

# Natural Language Processing With Deep Learning

**Minho Ryu**

MetaFact CTO/ IDS Lab (prof. Sky Lee)

본 교안은 삼성전자 SR AI 입문교육을 위해 제작되었으며, 교육목적 외 사용을 금합니다.

# Minho Ryu

## Work Experience

- (現) Machine Learning Engineer in MetaFact
- (現) Graduate Researcher at Hanyang University
- IT Instructor at TRCSL in Sri-Lanka
- Programming Instructor for high school students

## Education

- Bachelors in Industrial Engineering & Mathematics at Hanyang University
- Artificial Intelligence and Machine Learning (KMOOC - KCS470)
- Introduction to Big Data (KMOOC - CSED490k)
- Natural Language Processing with Deep Learning (Stanford - CS224N)




# Index

1. Introduction

2. Encoding

3. Deep Learning

4. Application

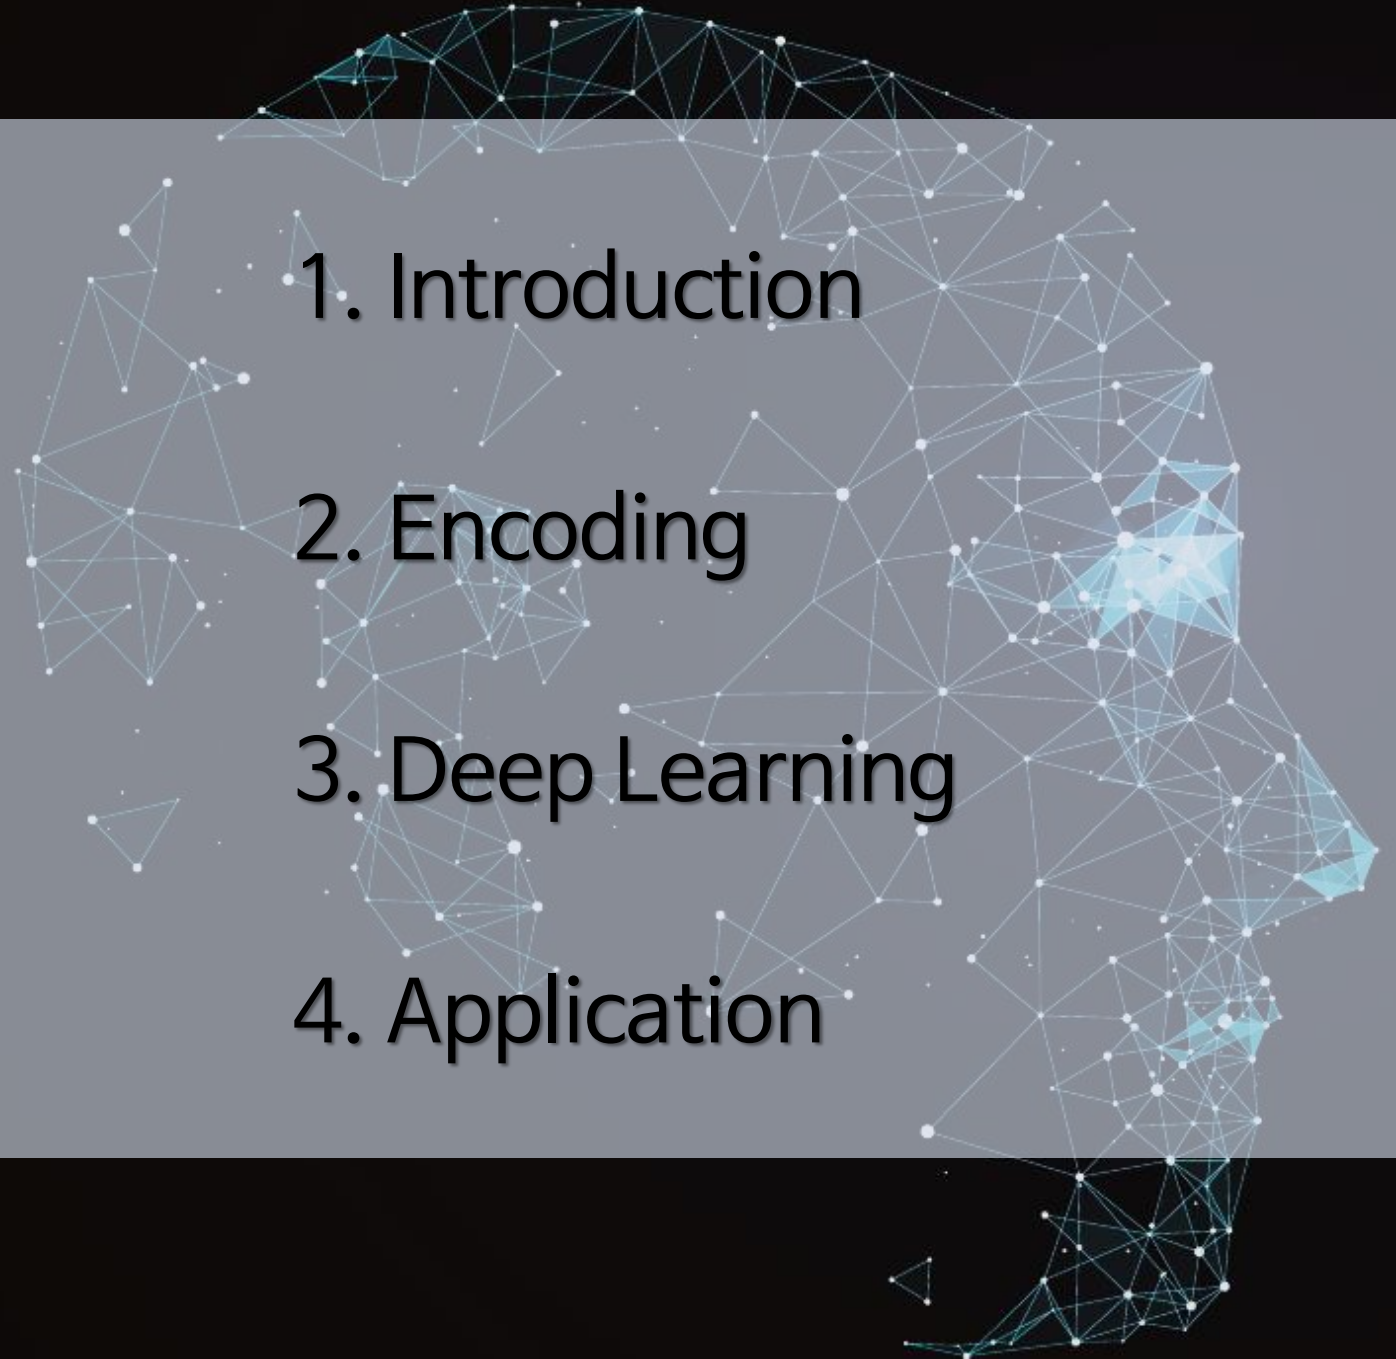


# 1. Introduction



## 자연어처리 (Natural Language Processing)

사람의 말을 컴퓨터를 이용하여 처리하기 위해 컴퓨터과학, 인공지능 및 언어학이 합쳐진 분야

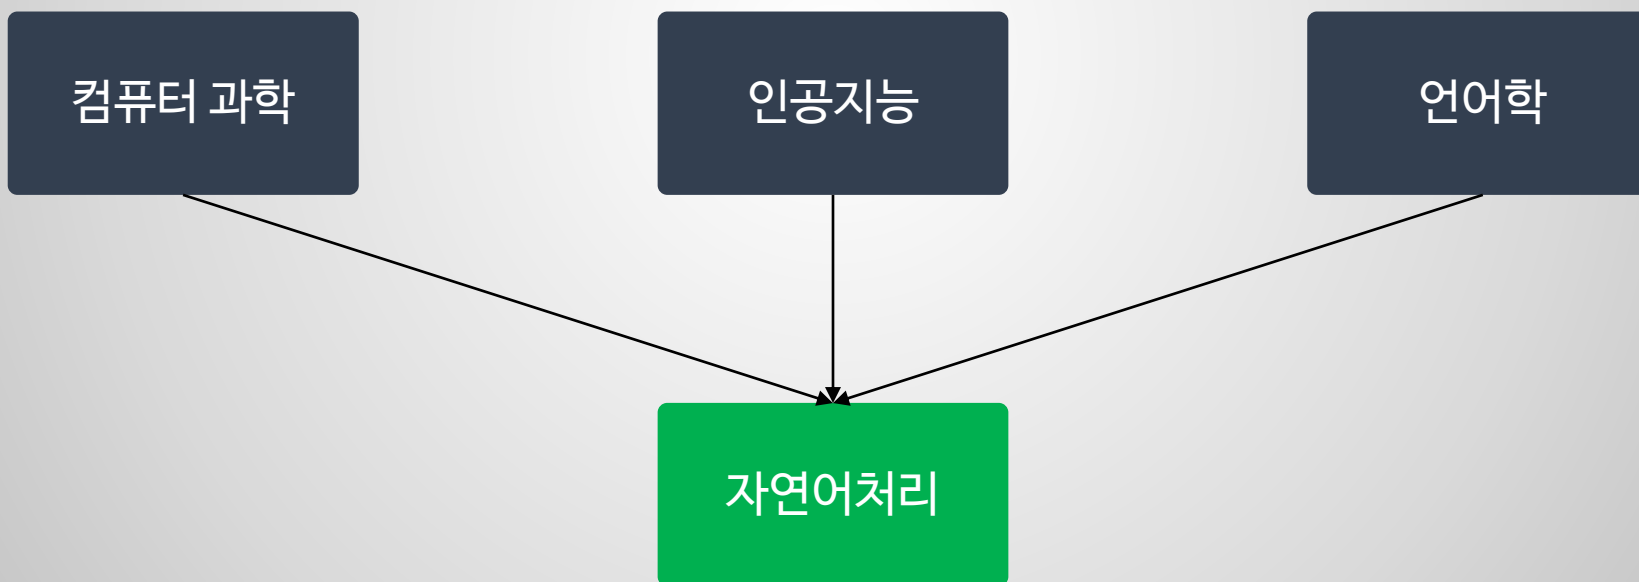

# 1. Introduction

## “구글, 사람처럼 전화 통화하는 인공지능 공개”

- 구글 인공지능과 실제 헤어샵, 레스토랑 직원 사이 대화를 녹음
- 실제 사람과 구분이 가지 않을 정도로 매끄러운 목소리로 대화
- 예약 전화를 받고 있는 헤어샵 직원은 상대방이 인공지능인 것을 전혀 눈치 채지 못함



<https://www.youtube.com/watch?v=pci3IMxFk4M>

# 1. Introduction




## 자연어처리의 대표적인 task

### 감성분석

주어진 글을 보고 감정을 파악하는 것

→ 긍정, 부정 (또는 중립)을 파악

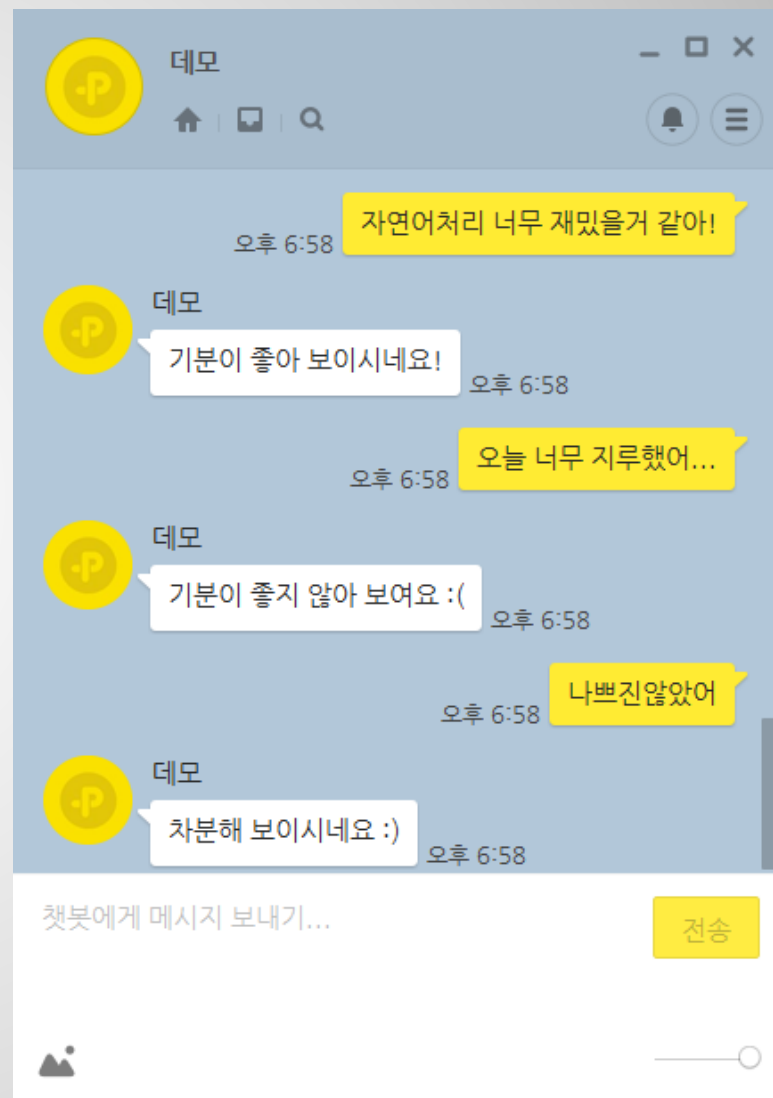




## 자연어처리의 대표적인 task

### 대화


상대방의 글을 보고 적절한 대답을 하는 것

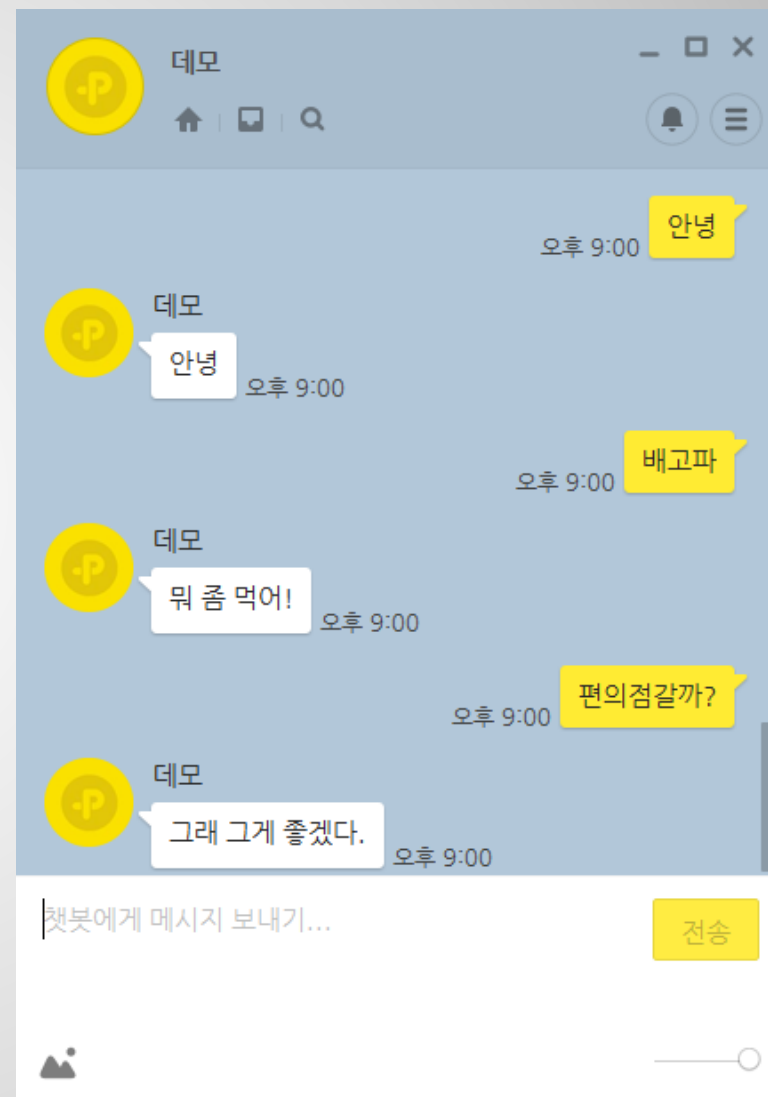

## 자연어처리의 대표적인 task

### 번역

주어진 문장을 다른 언어로 번역하는 것

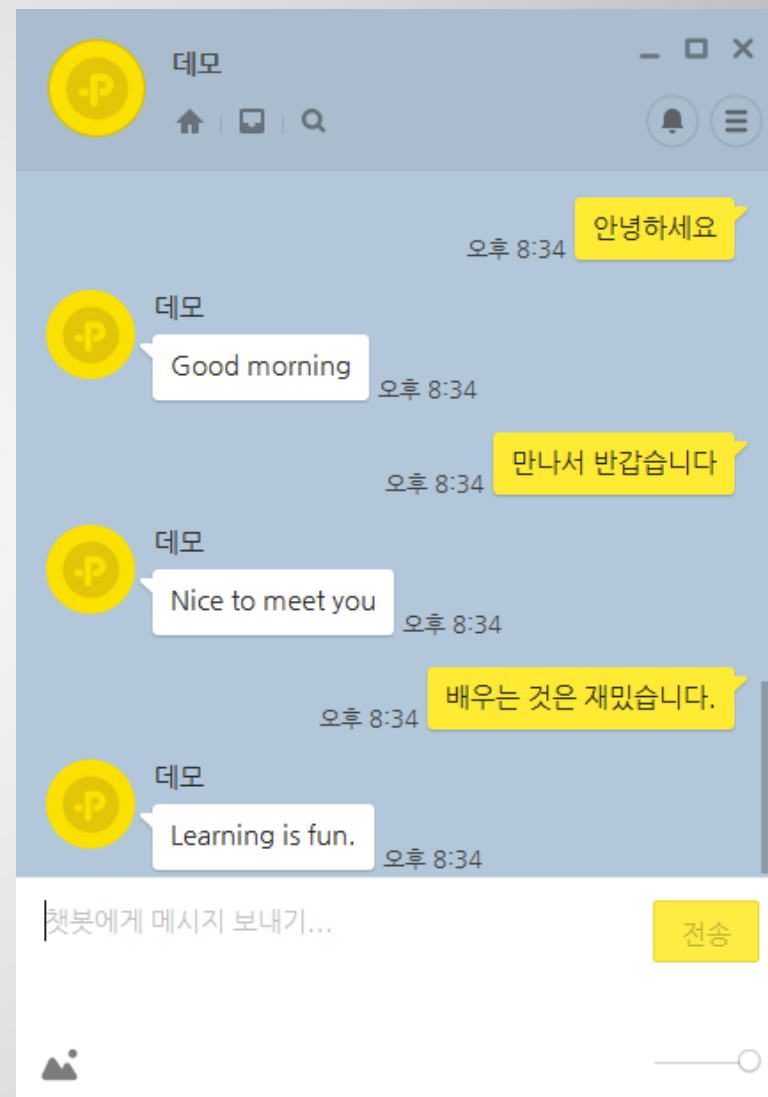

# 구름 IDE 접속하기

<https://ide.goorm.io>

- FREE Plan 시작하기



가볍게 시작하세요

코딩/빌드/컴파일/공유가 가능한  
나만의 컨테이너를 만들어보세요.

무료

시작하기

## 구름 IDE 컨테이너 생성



## 1. Introduction - jupyter setting

### 구름 IDE 컨테이너 생성

<https://github.com/Bricoler/nlp-tensorflow.git>

컨테이너 생성

|                 |   |                              |                                 |  |                            |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 소스              | <input type="radio"/> 템플릿   | <input type="radio"/> Github | <input type="radio"/> Bitbucket | <input checked="" type="radio"/> Git / SVN | <input type="radio"/> 압축파일 |
| 유형              | <input checked="" type="radio"/> Git <input type="radio"/> SVN  |                              |                                 |  |                            |
| 저장소 URL         | <input type="text" value="https://github.com/Bricoler/nlp-tensorflow.git"/>                           |                              |                                 |  | <a href="#">소스 트리 보기</a>   |
| 리비전             | <input checked="" type="radio"/> HEAD <input type="radio"/> <input type="text" value="e.g. 5c75fec"/> |                              |                                 |  |                            |
| 인증              | <input checked="" type="radio"/> 익명 <input type="radio"/> 인증된 사용자                                     |                              |                                 |  |                            |
| <div>TEST</div> |   |                              |                                 |  |                            |



# 1. Introduction - jupyter setting

## 구름 IDE 컨테이너 생성

|   |  |
|---|--|
| 이름                                      | <input type="text" value="nlp-tensorflow"/>  |
| 설명                                      | <input type="text" value="natural language processing with deep learning"/>  |
| 소프트웨어 스택 선택                             | <div><div><div>Search</div><div><div> C/C++</div><div> Python</div><div> Django</div><div> Flask</div><div> Jupyter Notebook</div><div> TensorFlow</div><div> PyQt</div><div> JAVA</div><div> Maven</div><div> C#</div></div></div><div><div>TensorFlow</div><div>프로젝트 유형<div>TensorFlow 프로젝트 (Jupyter Notebook)</div></div><div><div>OS<div>✓ Ubuntu 14.04 LTS</div></div><div>Python3<div>✓ 3.6.5</div></div><div>Python<div>✓ 2.7.6</div></div><div>pip3<div>✓ 9.0.1</div></div><div>pip<div>✓ 9.0.1</div></div><div>Jupyter<div>✓ 4.3.0</div></div><div>Django<div>✓ 1.11.12 LTS</div></div><div>Flask<div>✓ 0.12</div></div><div>TensorFlow<div>✓ 1.3.0</div></div></div></div></div> |
| <div><div>취소</div><div>생성하기</div></div> |  |



# 구름 IDE 컨테이너 실행

nlp-tensorflow

설정

No description

소프트웨어 스택

TensorFlow 프로젝트 (Jupyter N...

저장 공간

10GB

마지막 실행 시간

2018. 7. 2. 오전 10:32:35

SSH

컨테이너 실행 시 사용 가능

공유 링크

<https://goor.me/D1vR>

테마

☐ Light ☒ Dark

항상 켜두기

PREMIUM 상품 구매 시 사용가능

실행

터미널 실행

### konlpy, gensim 설치하기


터미널에 아래 명령어 순서대로 입력

```
$ sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get install g++ openjdk-7-jdk python-dev python3-dev
```

```
$ pip3 install JPytype1-py3
```



```
$ pip3 install konlpy gensim
```

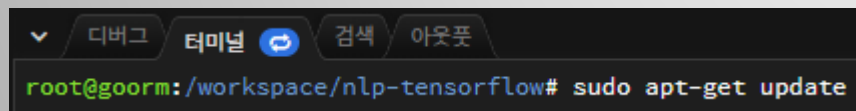A screenshot of a terminal window from the Goorm IDE. The terminal title bar shows '디버그' (Debug), '터미널' (Terminal), '검색' (Search), and '아웃풋' (Output). The terminal content shows the prompt 'root@goorm:/workspace/nlp-tensorflow#' followed by the command 'sudo apt-get update' which has been executed.

```
root@goorm:/workspace/nlp-tensorflow# sudo apt-get update
```


# 1. Introduction - jupyter setting

## 실행 URL과 포트에서 도메인 등록 및 확인

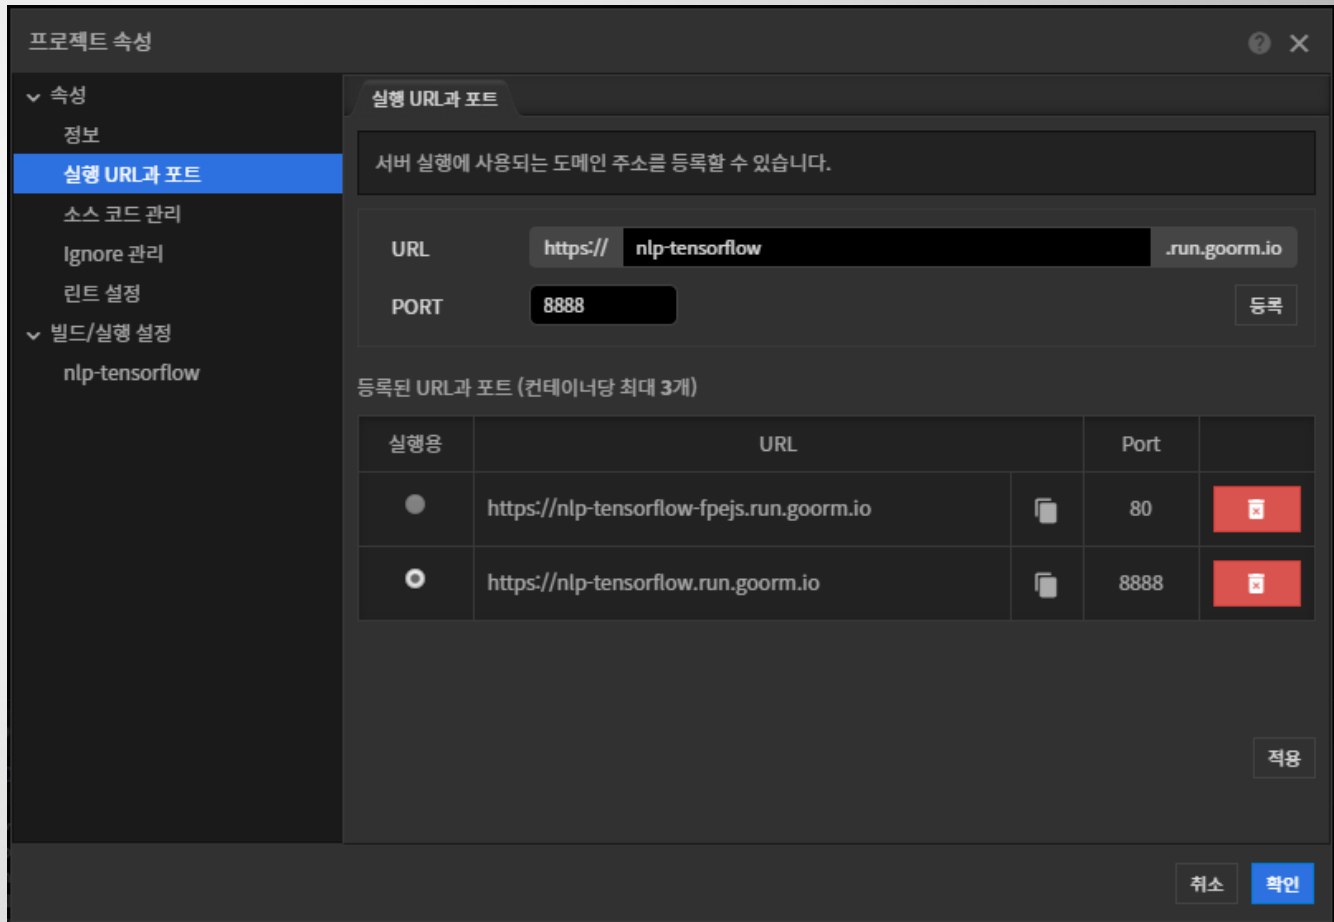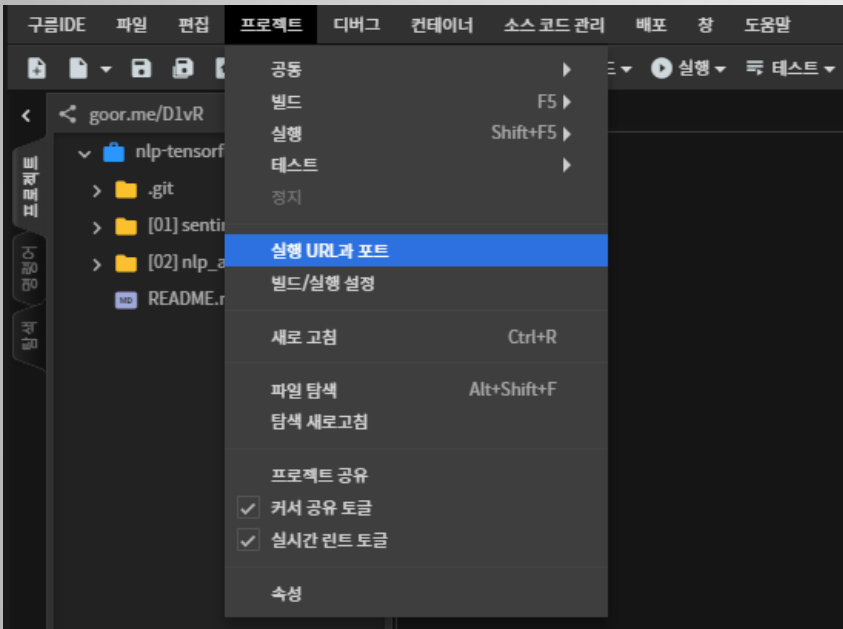

# 1. Introduction - jupyter setting

## 실행 및 URL 접속 후 token 입력

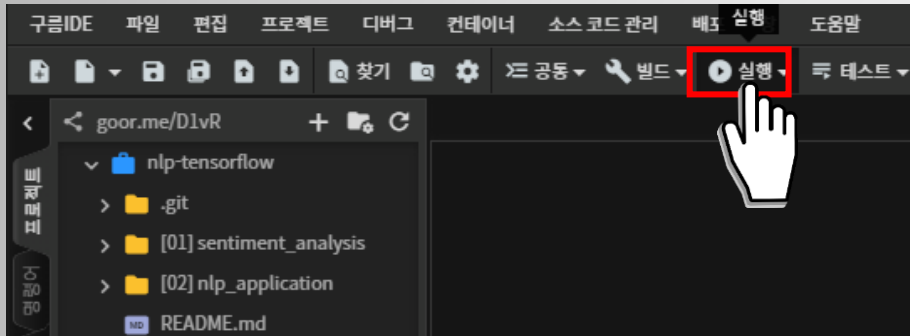

Password or token:

?token= 뒤 문자 붙여넣기


클릭하면 URL로 이동

A screenshot of a terminal window titled 'new run jupyter notebook'. The command prompt shows 'root@goorm:/workspace/nlp-tensorflow#'. The command entered is 'jupyter notebook --allow-root --ip=0.0.0.0 --port=8888'. The output shows the Jupyter Notebook server starting, serving notebooks from the local directory, and providing the URL 'http://0.0.0.0:8888/?token=' followed by a redacted token. A hand cursor is pointing at the URL in the terminal output. Above the terminal, a red box highlights the URL 'http://nlp-tensorflow.run.goorm.io' in the IDE's address bar. Arrows point from the text annotations to the token input field and the URL in the address bar.

## 2. Encoding

## 2. Encoding - onehot encoding

**one-hot encoding:** 각 단어를 하나만 1이고 나머지가 모두 0인 벡터로 표현

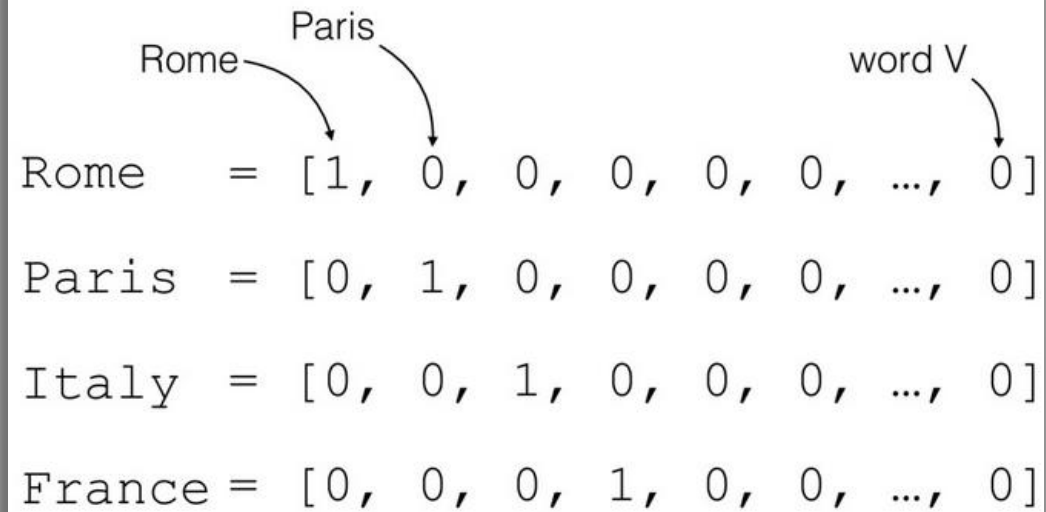

Rome = [1, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0]  
Paris = [0, 1, 0, 0, 0, 0, ..., 0]  
Italy = [0, 0, 1, 0, 0, 0, ..., 0]  
France = [0, 0, 0, 1, 0, 0, ..., 0]



## 2. Encoding - onehot encoding

one-hot encoding: 각 단어를 하나만 1이고 나머지가 모두 0인 벡터로 표현

```
import re
import numpy as np
```

```
data = ['나는 생각한다 고로 나는 존재한다.',
        '모든 국가는 그에 걸맞은 정부를 가진다.',
        '이것 또한 지나가리라',
        '죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라']
```

```
def tokenizer(sentence):
    tokens = re.findall(r"[\w]+|^[^\s\w]", sentence)
    return tokens
```

```
tokenizer('모든% 특수기호를:) *분리해 준다.')
```

```
['모든', '%', '특수기호를', ':', ')', '*', '분리해', '준  
다', '.']
```

```
print(np.eye(vocab_size)[vocab['나는']])
```

```
[1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
```

```
vocab = dict()
index = 0
for line in data:
    tokens = tokenizer(line)
    for token in tokens:
        if token in vocab:
            continue
        else:
            vocab[token] = index
            index += 1
```

```
vocab_size = len(vocab)
```

```
print(vocab.items())
```

```
dict_items([('나는', 0), ('생각한다', 1), ('고로', 2),
            ('존재한다', 3), ('.', 4), ('모든', 5), ('국가는', 6),
            ('그에', 7), ('걸맞은', 8), ('정부를', 9), ('가진다', 10),
            ('이것', 11), ('또한', 12), ('지나가리라', 13), ('죄는', 14),
            ('미워하되', 15), ('사람은', 16), ('미워하지', 17),
            ('말라', 18)])
```

## 2. Encoding - onehot encoding

one-hot encoding 을 이용하여 문장을 벡터로 표현

```
print(tokenizer(data[0]))
```

```
['나는', '생각한다', '고로', '나는', '존재한다', '.']
```

```
print(tokenizer(data[1]))
```

```
['모든', '국가는', '그에', '걸맞은', '정부를', '가진다', '.']
```

```
print(tokenizer(data[2]))
```

```
['이것', '또한', '지나가리라']
```

```
print(tokenizer(data[3]))
```

```
['죄는', '미워하되', '사람은', '미워하지', '말라']
```

```
print(np.sum(np.eye(vocab_size)[vocab[token]]  
             for token in set(tokenizer(data[0]))))
```

```
[1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
```

```
print(np.sum(np.eye(vocab_size)[vocab[token]]  
             for token in set(tokenizer(data[1]))))
```

```
[0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
```

```
print(np.sum(np.eye(vocab_size)[vocab[token]]  
             for token in set(tokenizer(data[2]))))
```

```
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
```

```
print(np.sum(np.eye(vocab_size)[vocab[token]]  
             for token in set(tokenizer(data[3]))))
```

```
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1.]
```

## 2. Encoding - tfidf encoding

**tf-idf encoding:** 단어의 문장 내 빈도 및 문서 내 빈도를 고려하여 단어의 중요도를 반영

\*tf(단어 빈도, term frequency): 특정 단어가 문서 내에 얼마나 자주 등장하는 지 나타내는 값

\*df(문서 빈도, document frequency): 단어가 문서군 내에서 얼마나 자주 등장하는 지 나타내는 값

$$tf(t, d) = 0.5 + \frac{0.5 \times f(t, d)}{\max\{f(w, d): w \in d\}}$$

$$idf(t, D) = \log\left(\frac{|D|}{1 + |\{d \in D: t \in d\}|}\right)$$

$|\{d \in D: t \in d\}|$ : the number of documents including word  $t$

$$tfidf(t, d, D) = tf(t, d) \times idf(t, D)$$

특정 문서 내에서 단어 빈도가 높을 수록, 그리고

전체 문서들 중 그 단어를 포함한 문서가 적을수록

tf-idf 값이 높아지므로 이 값을 이용하면 모든 문

서에 흔하게 나타나는 단어를 걸러내는 효과

## 2. Encoding - tfidf encoding

**tf-idf encoding:** 단어의 문장 내 빈도 및 문서 내 빈도를 고려하여 단어의 중요도를 반영

```
def cal_idf(lines, vocab):  
    vocab_size = len(vocab)  
    doc_size = len(lines)  
    DF = np.zeros(vocab_size)  
    for line in lines:  
        tokens = tokenizer(line)  
        tokens = set(tokens)  
        for token in tokens:  
            if token in vocab.keys():  
                DF[vocab[token]] += 1  
    IDF = np.log(doc_size/(1 + DF))  
  
    return IDF
```

```
IDF = cal_idf(data, vocab)
```

```
print(IDF)
```

```
[0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.28768207 0.  
69314718  
 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.  
69314718  
 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.69314718 0.  
69314718  
 0.69314718]
```

## 2. Encoding - tfidf encoding

```
def sentence_to_tfidf(lines, vocab, IDF):
    vocab_size = len(vocab)
    doc_size = len(lines)

    tf_idfs = []
    for line in lines:
        tokens = tokenizer(line)
        freq = dict()
        TF = np.zeros(vocab_size, dtype=float)
        for token in tokens:
            if token in vocab.keys():
                if token in freq.keys():
                    freq[token] += 1
                else:
                    freq[token] = 1
        if len(freq) == 0:
            max_tf = 0
        else:
            max_tf = max(freq.values())
        tokens = set(tokens)
        for token in tokens:
            if token in vocab.keys():
                TF[vocab[token]] = 0.5 + 0.5 *
                    freq[token] / max_tf
        tf_idf = np.multiply(TF, IDF)
        tf_idfs.append(tf_idf)
    tf_idfs = np.asarray(tf_idfs)

    return tf_idfs
```

```
sentence_to_tfidf(data, vocab, IDF)
```

```
array([[0.69314718, 0.51986039, 0.51986039, 0.51986039, 0.  
21576155,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.] ,  
 [0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
28768207,  
      0.69314718, 0.69314718, 0.69314718, 0.69314718, 0.  
69314718,  
      0.69314718, 0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.] ,  
 [0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.69314718, 0.69314718, 0.69314718, 0.  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.] ,  
 [0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.,  
      ,  
      0.,          , 0.,          , 0.,          , 0.] ,  
      0.69314718, 0.69314718, 0.69314718, 0.69314718]])
```

## 2. Encoding - vocabulary 구성

### 단어의 빈도 수를 고려한 vocab 구성

1. 각 문장을 토큰화
2. 각 토큰의 개수를 Count!
3. 자주 나오는 단어 순으로 vocab 구성

```
def build_vocab(lines, max_vocab=None):
    word_counter = Counter()
    vocab = dict()
    reverse_vocab = dict()

    for line in lines:
        tokens = tokenizer(line)
        word_counter.update(tokens)

    vocab['<PAD>'] = 0
    vocab['<UNK>'] = 1
    vocab_idx = 2

    if max_vocab > len(word_counter) or max_vocab == None:
        max_vocab = len(word_counter)

    for key, value in word_counter.most_common(max_vocab):
        vocab[key] = vocab_idx
        vocab_idx += 1

    for key, value in vocab.items():
        reverse_vocab[value] = key


    vocab_size = len(vocab.keys())

    return vocab, reverse_vocab, vocab_size
```



### Logistic Regression

```
with tf.variable_scope("placeholder"):  
    self.input_x = tf.placeholder(tf.float32,  
                                  shape=(None, self.vocab_size))  
    self.input_y = tf.placeholder(tf.int32, shape=(None,))  
    Y_one_hot = tf.one_hot(self.input_y, self.n_class)  
  
with tf.variable_scope("output", reuse=tf.AUTO_REUSE):  
    W = tf.get_variable('W', dtype=tf.float32,  
                        initializer=tf.truncated_normal(  
                            (self.vocab_size, self.n_class)))  
    b = tf.get_variable('b', dtype=tf.float32,  
                        initializer=tf.constant(0.1, shape=(self.n_class,)))  
    logits = tf.nn.xw_plus_b(self.input_x, W, b)  
    self.prob = tf.reduce_max(tf.nn.softmax(logits), axis=1)  
    self.prediction = tf.cast(tf.argmax(logits, axis=1), tf.int32)
```

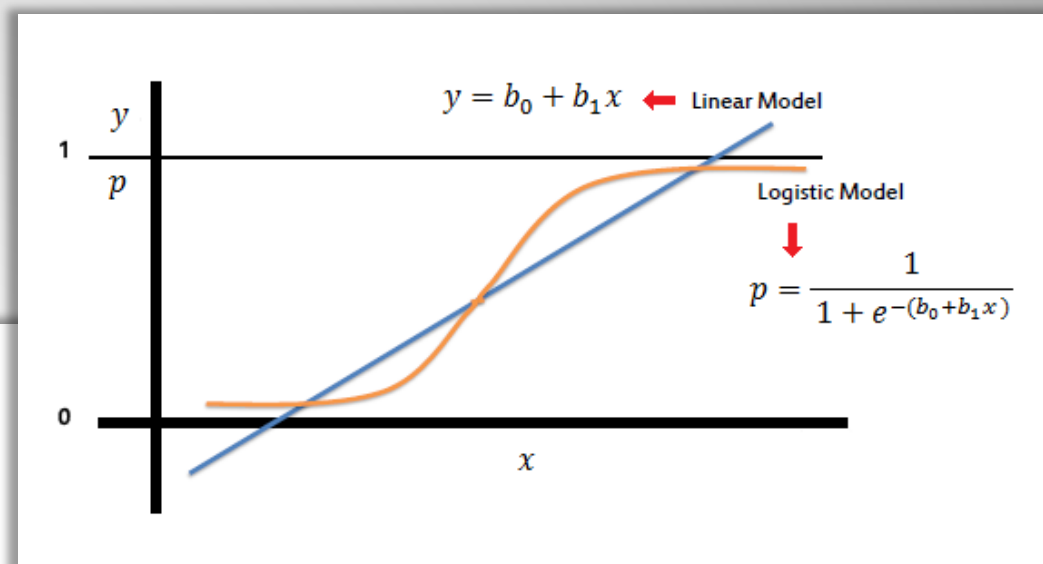


## 2. Encoding - Feed Forward Neural Network (FFNN)

### Three Layer Neural Network

```
with tf.variable_scope("placeholder"):
    self.input_x = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, self.vocab_size))
    self.input_y = tf.placeholder(tf.int32, shape=(None,))

with tf.variable_scope("output", reuse=tf.AUTO_REUSE):
    W1 = tf.get_variable("W1", dtype=tf.float32,
                        initializer=tf.truncated_normal(
                            (self.vocab_size, self.hidden_size)))
    b1 = tf.get_variable("b1", dtype=tf.float32,
                        initializer=tf.constant(0.1,
                            shape=(self.hidden_size,)))
    W2 = tf.get_variable("W2", dtype=tf.float32,
                        initializer=tf.truncated_normal(
                            (self.hidden_size, self.n_class)))
    b2 = tf.get_variable("b2", dtype=tf.float32,
                        initializer=tf.constant(0.1, shape=(self.n_class,)))
    h = tf.nn.relu(tf.nn.xw_plus_b(self.input_x, W1, b1))
    logits = tf.nn.xw_plus_b(h, W2, b2)
    self.prob = tf.reduce_max(tf.nn.softmax(logits), axis=1)
    self.prediction = tf.cast(tf.argmax(logits, axis=1), tf.int32)
```

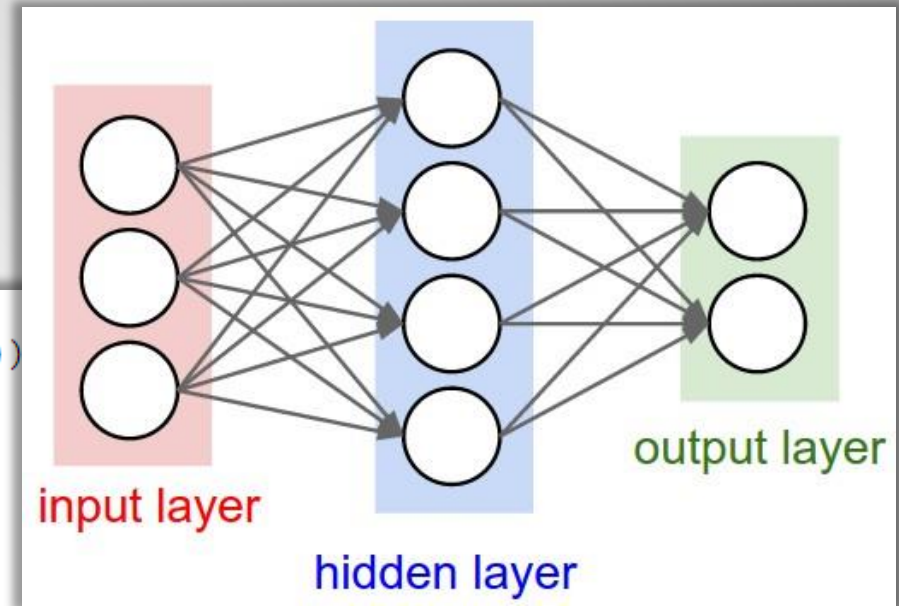

**Let's Practice!**

# **3. Deep Learning**

### 3. Deep Learning - RNN


## RNN

한 단어(글자)씩 순서대로 데이터를 받아 정보를 처리!

$$h_t = \tanh(U \cdot x_t + W \cdot h_{t-1} + b_h)$$

$$\hat{y}_t = o_t = \text{softmax}(V \cdot h_t + b_o)$$

문장을 한 번에 벡터화하여 입력받는 기존 방법 (로지스틱 회귀, FFNN 등)과 차이 → 문장 순서 고려 가능!

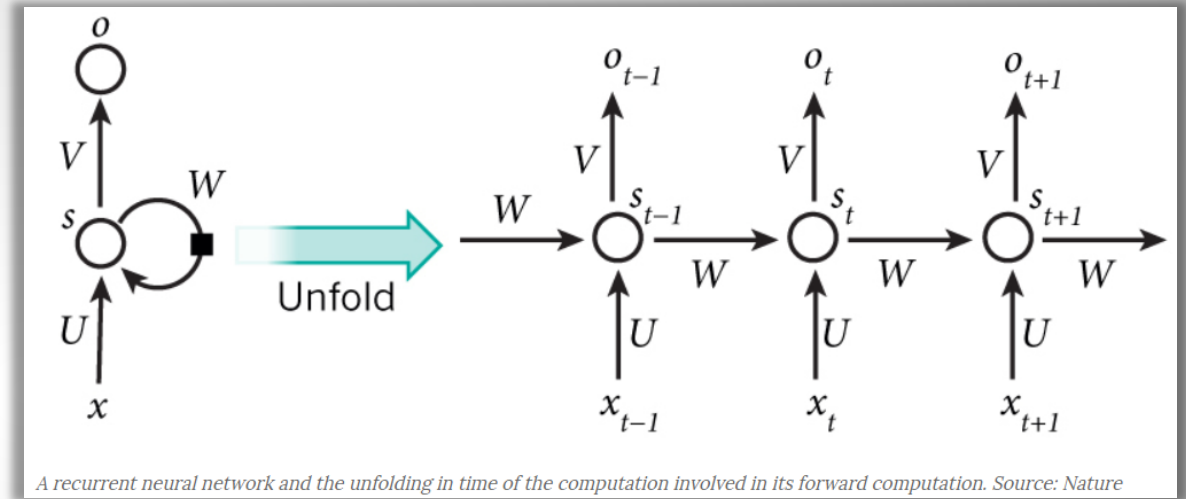

```
with tf.variable_scope("recurrent"):  
    cell = tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(self.hidden_size)  
    _, states = tf.nn.dynamic_rnn(cell,  
                                  embedded_input_x,  
                                  input_length,  
                                  dtype=tf.float32)
```

## Bidirectional RNN


앞에서 뒤로 읽고, 뒤에서 앞으로도 읽기!

양 방향으로 RNN을 진행함으로써 앞, 뒤 맥락을 모두 고려하여 RNN의 capability 향상

$$\vec{h}_t = \tanh(\vec{U} \cdot x_t + \vec{W} \cdot \vec{h}_{t-1} + \vec{b})$$

$$\overleftarrow{h}_t = \tanh(\overleftarrow{U} \cdot x_t + \overleftarrow{W} \cdot \overleftarrow{h}_{t+1} + \overleftarrow{b})$$

$$\hat{y}_t = \text{softmax}(V \cdot [\vec{h}_t, \overleftarrow{h}_t] + b_o)$$

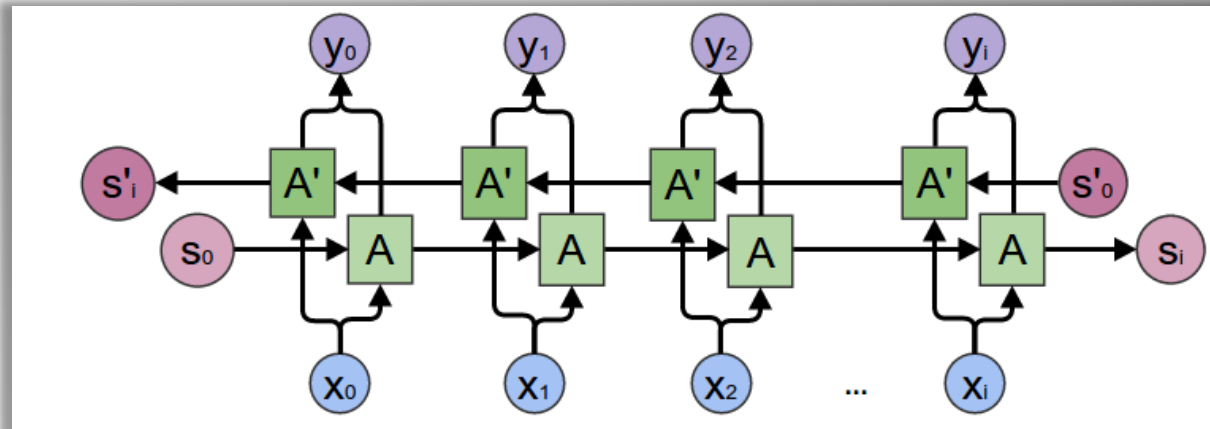


```
with tf.variable_scope("recurrent"):
    fw_cell = tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(self.hidden_size)
    bw_cell = tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(self.hidden_size)
    (_, _),
    (fw_states, bw_states)) =
    tf.nn.bidirectional_dynamic_rnn(fw_cell,
                                    bw_cell,
                                    embedded_input_x,
                                    input_length,
                                    dtype=tf.float32)
```



## Deep bidirectional RNN

RNN에서도 hidden layer 층을 더 깊게 쌓음으로써 complexity가 더 높은 데이터에 대해서도 확률분포를 근사할 수 있다.

```
with tf.variable_scope("recurrent"):  
    fw_multi_cell = tf.nn.rnn_cell.MultiRNNCell([  
        tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(  
            self.hidden_size) for _ in range(3)])  
    bw_multi_cell = tf.nn.rnn_cell.MultiRNNCell([  
        tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(  
            self.hidden_size) for _ in range(3)])  
    ((_, _), (fw_states, bw_states)) =  
    tf.nn.bidirectional_dynamic_rnn(fw_multi_cell,  
                                    bw_multi_cell,  
                                    embedded_input_x,  
                                    input_length,  
                                    dtype=tf.float32)
```

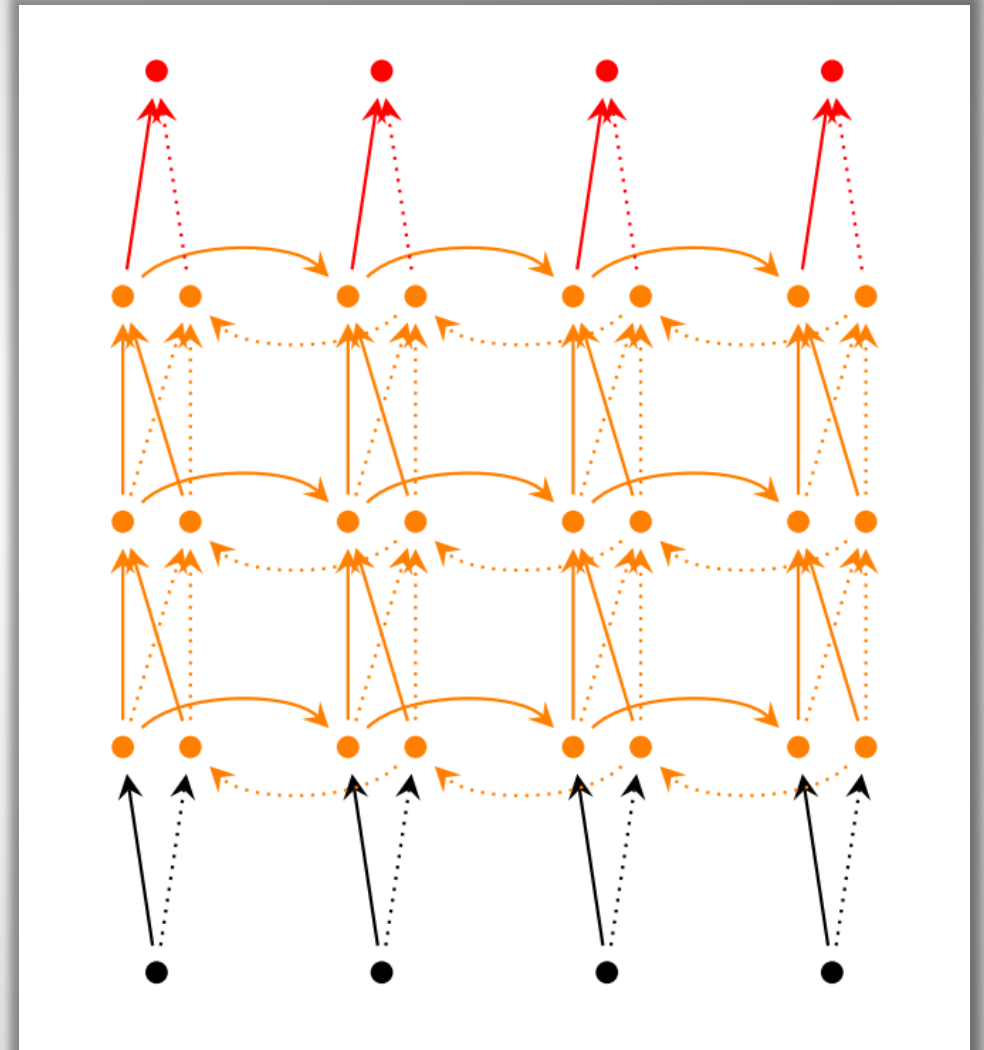

## RNN Limitation

이론적으로는 RNN으로 parameter를 잘 조정하면 긴 문장에 대해서도 표현할 수 있는 능력을 가지고 있지만, 실제로 그렇게 동작하도록 학습하는 것이 매우 어렵거나 불가능하다.

$$\frac{\partial h_{t+1}}{\partial h_{t-k+1}} = \prod_{j=1}^k \{(1 - h_{t-j+2}^2)\} \cdot W_h^k$$


$W_h \uparrow \rightarrow$  Gradient Exploding!

$W_h \downarrow \rightarrow$  Gradient Vanishing!

# Gradient Clipping

Gradient explosion 문제를 해결하는 방법 중 하나로 일정 크기 이상의 gradient 값을 가질 경우 값을 축소시킨다.

### Algorithm. Pseudo-code for norm clipping


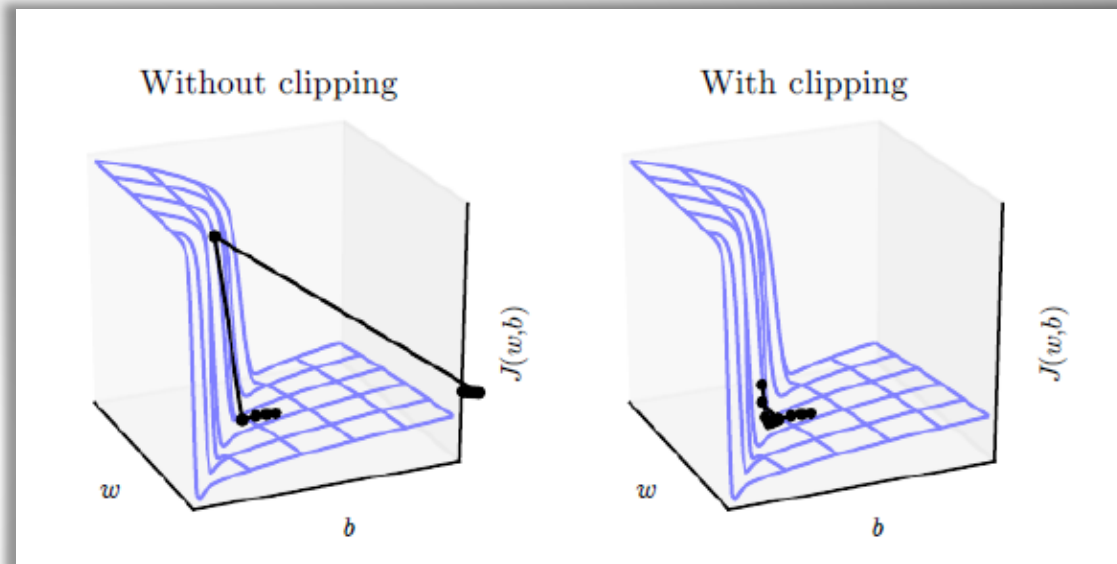
$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{g}} &\leftarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \\ \text{if } \|\hat{\mathbf{g}}\| &> \textit{threshold} \text{ then} \\ &\quad \hat{\mathbf{g}} \leftarrow \frac{\textit{threshold}}{\|\hat{\mathbf{g}}\|} \hat{\mathbf{g}} \\ \text{endif} \end{aligned}$$
[illegible]

### 3. Deep Learning - LSTM

## LSTM

- RNN의 vanishing gradient 문제를 구조적으로 해결
- cell state 를 보면 단순한 선형 연산으로 이루어져 있다
- Gate 라는 구조를 통해 정보의 선별적 학습이 가능하게 된다
- 대부분 실제 task 에서는 LSTM 구조가 default!

```
with tf.variable_scope("recurrent"):  
    cell = tf.nn.rnn_cell.BasicLSTMCell(self.hidden_size)  
    _, states = tf.nn.dynamic_rnn(cell,  
                                  embedded_input_x,  
                                  input_length,  
                                  dtype=tf.float32)
```

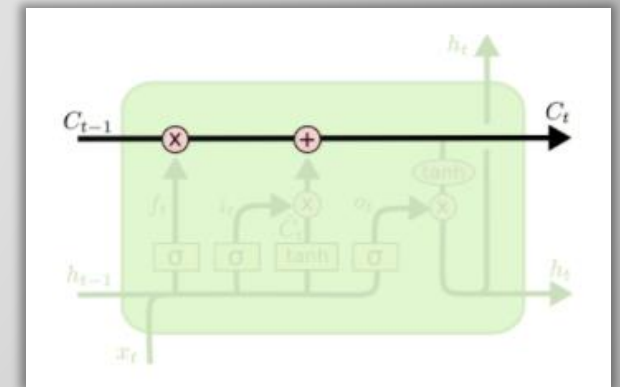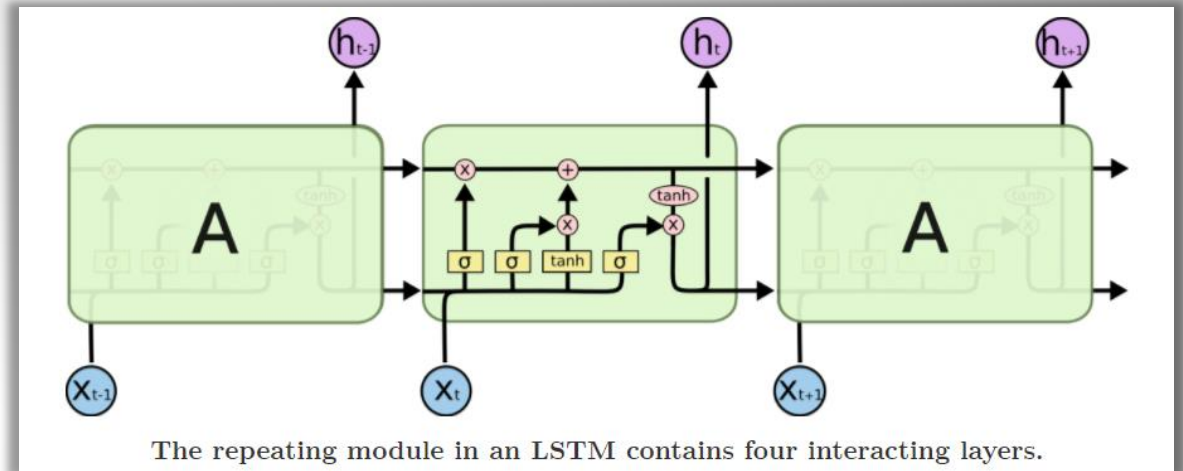

### 3. Deep Learning - 시퀀스데이터 전처리

```
def sentence_to_index(lines, vocab, max_length=0):
    tokens = []
    indexes = []
    max_len = max_length

    if max_len == 0:
        for line in lines:
            token = tokenizer(line)
            tokens.append(token)
            length = len(token)
            if max_len < length:
                max_len = length
    else:
        for line in lines:
            token = tokenizer(line)
            tokens.append(token)

    for token in tokens:
        if len(token) < max_len:
            temp = token
            for _ in range(len(temp), max_len):
                temp.append('<PAD>')
        else:
            temp = token[:max_len]
        index = []
        for char in temp:
            if char in vocab.keys():
                index.append(vocab[char])
            else:
                index.append(vocab['<UNK>'])
        indexes.append(index)

    return indexes
```

```
data = ['나는 생각한다 고로 나는 존재한다.',
        '모든 국가는 그에 걸맞은 정부를 가진다.',
        '이것 또한 지나가리라',
        '죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라']
```

```
sentence_to_index(data, vocab)
```

```
[[2, 4, 5, 2, 6, 3, 0],
 [7, 8, 9, 10, 11, 12, 3],
 [13, 14, 15, 0, 0, 0, 0],
 [16, 17, 18, 19, 20, 0, 0]]
```

- 순서정보를 반영할 수 없어서 문장을 한 개의 벡터로 변환했던 것과 달리 한 배치 내의 각 문장을 같은 길이의 인덱스 시퀀스로 변환!
- 각 문장의 길이가 다르므로 배치 내의 가장 긴 문장의 길이에 맞춰서 패딩(<PAD>)을 준다.
- 단어장에 없는 단어는 <UNK> 토큰으로 바꿔준다.

### 3. Deep Learning - LSTM implementation

```
class LSTM_onehot:
```

```
def __init__(self, sess, vocab_size, hidden_size=128,
              n_class=2, lr=1e-2, trainable=True):
    self.sess = sess
    self.vocab_size = vocab_size
    self.hidden_size = hidden_size
    self.n_class = n_class
    self.lr = lr
    self.trainable = trainable
    self._build_net()
```

```
def _build_net(self):
```

```
    with tf.variable_scope("placeholder"):
        self.input_x = tf.placeholder(tf.int32, (None, None))
        self.input_y = tf.placeholder(tf.int32, (None,))
        input_length = tf.reduce_sum(
            tf.sign(self.input_x), axis=1)
```

```
    with tf.variable_scope("onehot_encoding",
                           reuse=tf.AUTO_REUSE):
        onehot_input_x = tf.one_hot(self.input_x,
                                     self.vocab_size)
```

```
    with tf.variable_scope("recurrent"):
        cell = tf.nn.rnn_cell.BasicLSTMCell(self.hidden_size)
        _, states = tf.nn.dynamic_rnn(cell,
                                      onehot_input_x,
                                      input_length,
                                      dtype=tf.float32)
```

1. 하이퍼 파라미터 및 모델 설정

2. 시퀀스 데이터와 레이블을 입력할 placeholder

3. 각 문장의 길이 정보 추출 (패딩을 0 으로 줌)

4. 입력해준 각 문장의 길이만큼만 time step 진행

5. dynamic\_rnn 의 return 은 outputs, states 두 가지

- outputs: 모든 time step의 hidden state
- states: 마지막 time step의 hidden state

### 3. Deep Learning - LSTM implementation

```
with tf.variable_scope("output", reuse=tf.AUTO_REUSE):  
    W = tf.get_variable('W', dtype=tf.float32,  
                        initializer=tf.truncated_normal(  
                            (self.hidden_size,  
                             self.n_class)))  
    b = tf.get_variable('b', dtype=tf.float32,  
                        initializer=tf.constant(  
                            0.1, shape=(self.n_class,)))  
    logits = tf.nn.xw_plus_b(states.h, W, b)  
    self.prob = tf.reduce_max(tf.nn.softmax(logits),  
                             axis=1)  
    self.prediction = tf.cast(tf.argmax(logits, axis=1),  
                             tf.int32)  
  
with tf.variable_scope("loss"):  
    self.loss = tf.reduce_mean(  
        tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(  
            logits=logits, labels=self.input_y))
```

6. output 예측을 위한 계산 수행

$$\hat{y}_t = o_t = \text{softmax}(V \cdot h_t + b_o)$$



### 3. Deep Learning - LSTM implementation

onehot encoding 에서 **distributed embedding** 으로 변환

```
with tf.variable_scope("onehot_encoding",  
                        reuse=tf.AUTO_REUSE):  
    onehot_input_x = tf.one_hot(self.input_x,  
                                self.vocab_size)
```




```
with tf.variable_scope("embedding", reuse=tf.AUTO_REUSE):  
    W = tf.get_variable('W', dtype=tf.float32,  
                        initializer=tf.random_uniform(  
                            (self.vocab_size, self.embedding_size),  
                            minval=-1.0, maxval=1.0),  
                        trainable=self.trainable)  
    self.embedding_init = W.assign(self.embedding_placeholder)  
    embedded_input_x = tf.nn.embedding_lookup(W, self.input_x)
```

- onehot encoding은 벡터크기가 vocabulary dictionary 크기만큼 크므로 학습해야 할 모델의 파라미터 수가 큼
- Distributed embedding 을 사용함으로써 단어의 representation을 이용할 수 있다.



## CNN for text classification

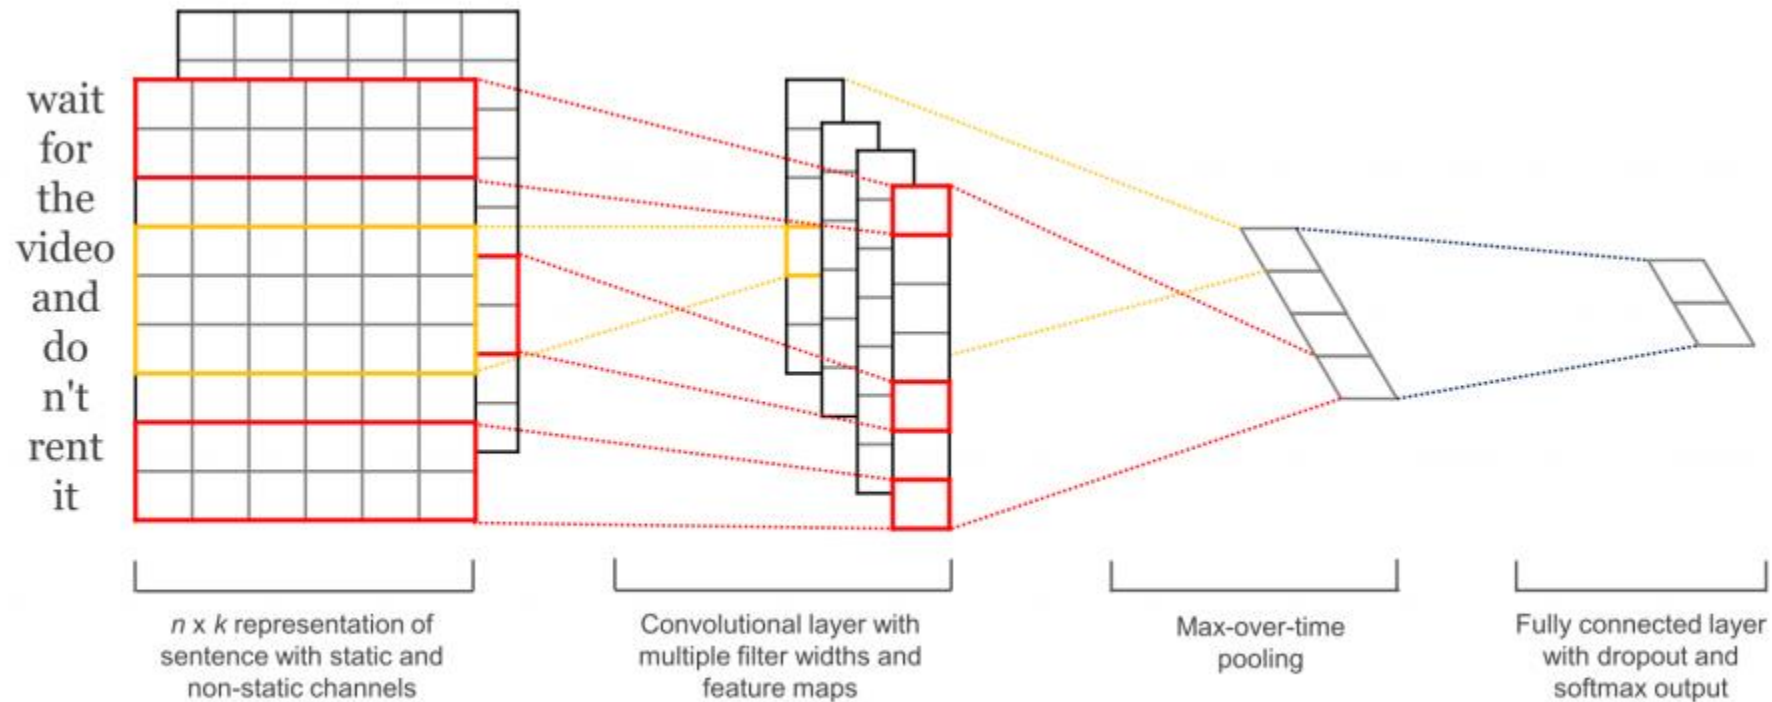

### 3. Deep Learning - CNN implementation

```
class CNN:
```

```
    def __init__(
        self, sess, vocab_size, sequence_length=30,
        embedding_size=300, filter_sizes=(3,4,5),
        num_filters=128, n_class=2,
        lr=1e-2, trainable=True):
        self.sess = sess
        self.vocab_size = vocab_size
        self.sequence_length = sequence_length
        self.embedding_size = embedding_size
        self.filter_sizes = filter_sizes
        self.num_filters = num_filters
        self.n_class = n_class
        self.lr = lr
        self.trainable = trainable
        self._build_net()
```

1. 하이퍼 파라미터 및 모델 설정

```
    def _build_net(self):
        with tf.variable_scope("placeholder"):
            self.input_x = tf.placeholder(tf.int32,
                                           (None, self.sequence_length))
            self.input_y = tf.placeholder(tf.int32, (None,))
            self.embedding_placeholder = tf.placeholder(
                tf.float32, (self.vocab_size,
                             self.embedding_size))
```

2. 시퀀스 데이터와 레이블을 입력할 placeholder

### 3. Deep Learning - CNN implementation

```
with tf.variable_scope("embedding",  
                        reuse=tf.AUTO_REUSE):  
    W = tf.get_variable("W", dtype=tf.float32,  
                        initializer = tf.random_uniform(  
                            [self.vocab_size, self.embedding_size],  
                            -1.0, 1.0), trainable=self.trainable)  
    self.embedding_init = W.assign(self.embedding_placeholder)  
    embedded_chars = tf.nn.embedding_lookup(W, self.input_x)  
    embedded_chars_expanded = tf.expand_dims(embedded_chars, -1)
```

3. Distributed embedding

4. CNN input을 위한 reshape

[batch\_size, sequence\_length, embedding\_size, 1]

### 3. Deep Learning - CNN implementation

```
# Create a convolution + maxpool layer for each filter size
pooled_outputs = []
for filter_size in self.filter_sizes:
    with tf.variable_scope("conv-maxpool-%s" % filter_size,
                           reuse=tf.AUTO_REUSE):
        # Convolution Layer
        filter_shape = (filter_size,
                        self.embedding_size, 1,
                        self.num_filters)
        W = tf.get_variable("W", dtype=tf.float32,
                            initializer=tf.truncated_normal(
                                filter_shape, stddev=0.1))
        b = tf.get_variable("b", dtype=tf.float32,
                            initializer=tf.constant(
                                0.1, shape=(self.num_filters,)))
        conv = tf.nn.conv2d(
            embedded_chars_expanded,
            W,
            strides=[1, 1, 1, 1],
            padding="VALID",
            name="conv")
        # Apply nonlinearity
        h = tf.nn.relu(tf.nn.bias_add(conv, b), name="relu")
        # Maxpooling over the outputs
        pooled = tf.nn.max_pool(
            h,
            ksize=[1, self.sequence_length - filter_size + 1,
                  1, 1],
            strides=[1, 1, 1, 1],
            padding='VALID',
            name="pool")
        pooled_outputs.append(pooled)
```


5. 필터 크기 별로 convolution & max pool 연산

```
# Combine all the pooled features
num_filters_total = self.num_filters * len(self.filter_sizes)
h_pool = tf.concat(pooled_outputs, 3)
h_pool_flat = tf.reshape(h_pool, (-1, num_filters_total))
```

6. 필터 별로 계산된 결과를 concatenate

## word2vec

- 단어의 representation을 학습하는 비지도 학습 방법으로서 비슷한 맥락에서 자주 발생하는 단어들은 서로 비슷한 의미를 갖는다 가정을 기반
- 단어 간의 의미론적 그리고 문법적 관계도 학습
- 비지도 학습 방법인 word2vec을 통해 위 모델에서 사용했던 Distributed embedding에 적용하여 성능을 향상 시킬 수 있다.

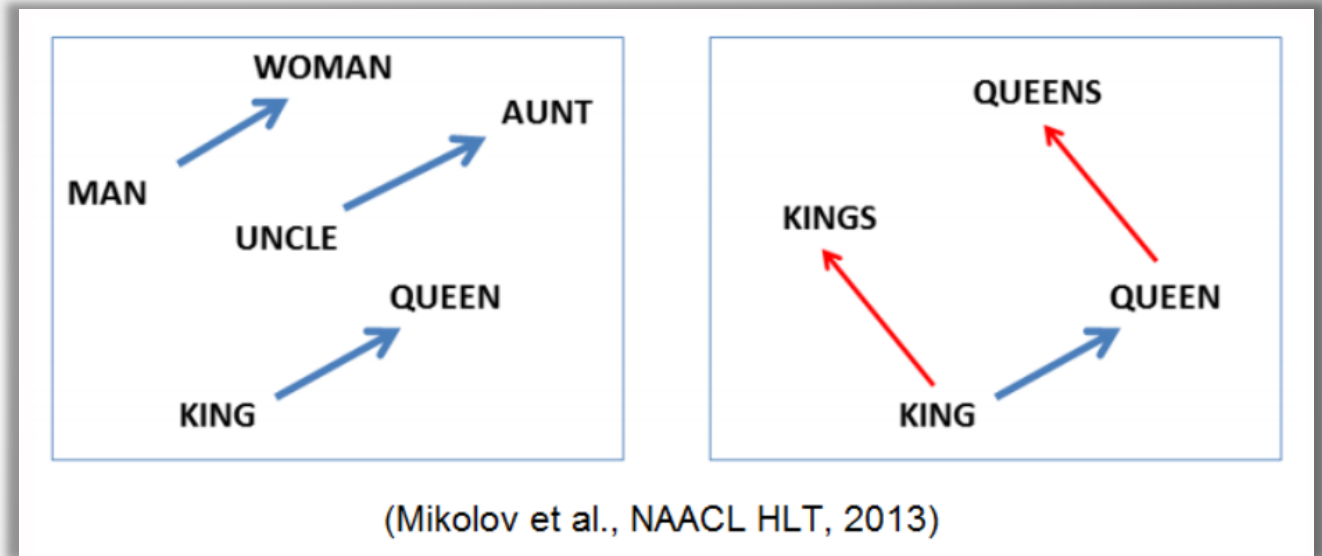

<http://w.elnn.kr/search/>

### 3. Deep Learning - word2vec

## CBoW


주어진 단어 앞 뒤로  $m$ 개 씩 총  $2m$ 개의 단어를 Input  
으로 이용하여 target 단어를 맞추

```
import gensim
```

```
tokens = [tokenizer(data[i]) for i in range(len(data))]  
wv_model = gensim.models.Word2Vec(min_count=1, window=5,  
                                   size=4, sg=0)  
wv_model.build_vocab(tokens)  
wv_model.train(tokens, total_examples=wv_model.corpus_count,  
               epochs=wv_model.epochs)  
word_vectors = wv_model.wv
```

```
print(word_vectors.get_vector('나는'))
```

```
[-0.02264038 -0.07700233 -0.05876465  0.0857119 ]
```

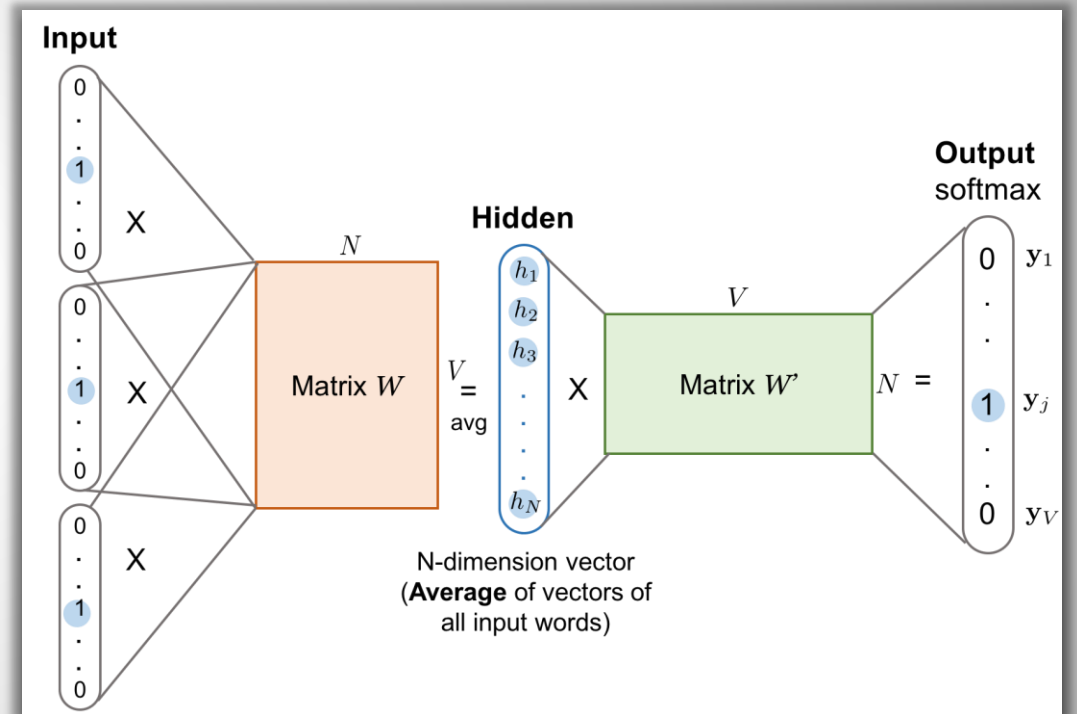

### 3. Deep Learning - word2vec

## skip-gram

주어진 단어를 보고 주변  $m$ 개 단어를 예측


```
import gensim

tokens = [tokenizer(data[i]) for i in range(len(data))]
wv_model = gensim.models.Word2Vec(min_count=1, window=5,
                                   size=4, sg=1)

wv_model.build_vocab(tokens)
wv_model.train(tokens, total_examples=wv_model.corpus_count,
               epochs=wv_model.epochs)
word_vectors = wv_model.wv

print(word_vectors.get_vector('국가는'))

[-0.11459584 -0.07283041  0.05498222  0.11210392]
```

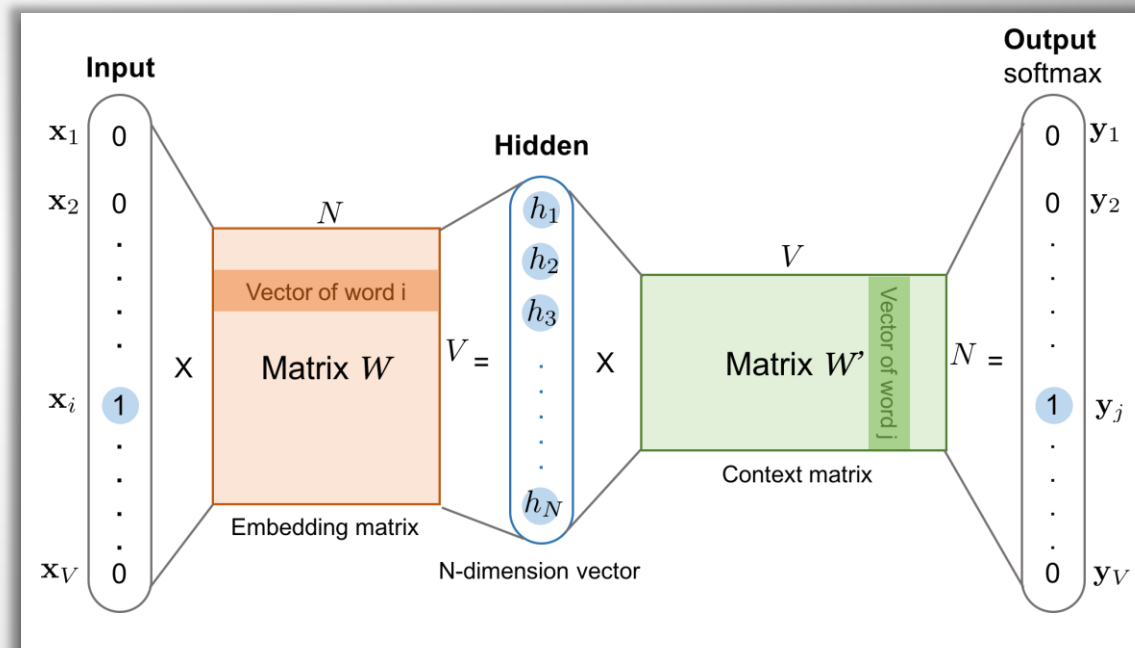





### 3. Deep Learning - doc2vec

## doc2vec

document embedding vectors도 CBOW 또는 Skip-Gram 모델을 이용하여 word embedding vectors를 학습했던 것 처럼 document vector를 추가하여 학습 (문장의 분산표현 학습)

```
tagged_data = [TaggedDocument(words=_d, tags=[str(i)])
                for i, _d in enumerate(data)]

num_epochs_per_cycle = 5
num_cycles = 10
vec_size = 100
alpha = 1e-1
min_alpha = 1e-3
dv_model = Doc2Vec(vector_size=vec_size, alpha=alpha, min_count=2, dm=0)
dv_model.build_vocab(tagged_data)
for cycle in range(num_cycles):
    dv_model.train(tagged_data, total_examples=dv_model.corpus_count,
                   epochs=num_epochs_per_cycle, start_alpha=alpha,
                   end_alpha=min_alpha)
    print('cycle:', '%02d' % (cycle+1))
```

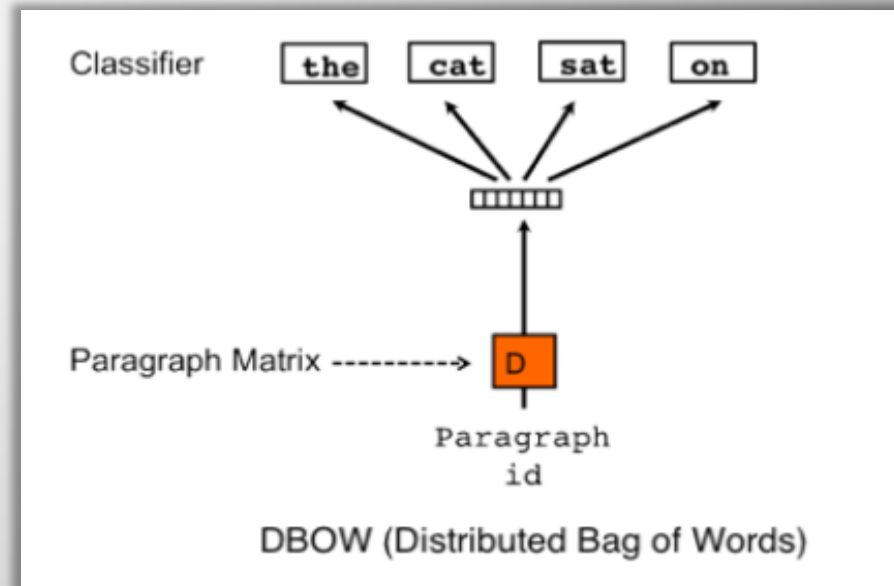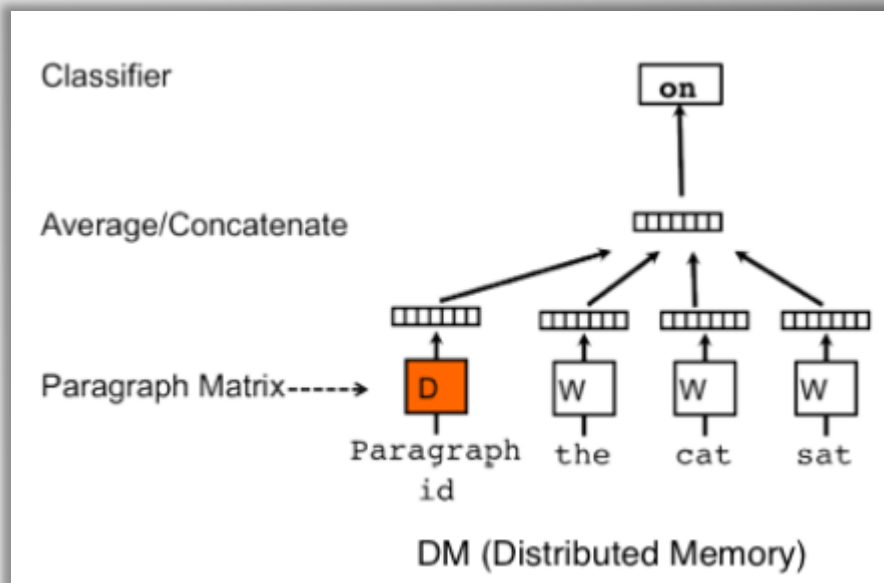



## pos (part of speech)

한국어 형태소 분석기 패키지 인 konlpy 의  
Twitter 분석기를 이용하여 품사를 추출

```
tw = Twitter()
tw.pos(data[0])
```

```
[('나', 'Noun'),
 ('는', 'Josa'),
 ('생각한', 'Verb'),
 ('다', 'Eomi'),
 ('고로', 'Noun'),
 ('나', 'Noun'),
 ('는', 'Josa'),
 ('존재한', 'Verb'),
 ('다', 'Eomi'),
 ('.', 'Punctuation')]
```

```
tw = Twitter()
def pos_extractor(sentence):
    """
    extract Noun, Adjective, Verb only
    """
    tokens = []
    pos = tw.pos(sentence, norm=True, stem=True)
    for token, p in pos:
        if p == 'Noun' or p == 'Adjective' or p == 'Verb':
            tokens.append(token)
    return tokens
```

```
pos_extractor(data[0])
```

```
['나', '생각', '하다', '고로', '나', '존재', '하다']
```

- 품사 중, 의미 전달에 주요한 역할을 하는 명사, 형용사, 동사만 추출
- 어근 추출을 통해 용법이 다르더라도 같이 토큰을 추출할 수 있음 (stem = True)

## morphs

한국어 형태소 분석기 패키지 인 konlpy 의  
Twitter 분석기를 이용하여 형태소 추출

```
tw = Twitter()  
tw.morphs(data[0])
```

```
['나', '는', '생각한', '다', '고로', '나', '는',  
'존재한', '다', '.']
```

```
tw = Twitter()  
def morphs_extractor(sentence):  
    """  
    extract morphs  
    """  
    tokens = tw.morphs(sentence, norm=True, stem=True)  
    return tokens
```

```
morphs_extractor(data[0])
```

```
['나', '는', '생각한', '다', '고로', '나', '는', '존재한',  
'다', '.']
```

- 주어진 문장을 형태소 토큰으로 분리
- pos 함수와 다르게 어근 추출이 되지 않는다.  
(Twitter 분석기의 오류인 것 같다.)

**Let's Practice!**

## **4. Application**

### 감성분석 응용

사용자의 입력을 받아 감성을 판단해보자

→ 같은 알고리즘으로 문서 분류 등 다른 task 수행 가능

```
User >> 완전노잼~~~~~  
Bot >> 기분이 좋지 않아 보여요 :(  
  
User >> 진짜재밋더라!!  
Bot >> 기분이 좋아 보이시네요!  
  
User >> 자연어처리를 배운다니 너무 재밌겠는걸!  
Bot >> 기분이 좋아 보이시네요!  
  
User >> 오늘넘지루했엉...  
Bot >> 기분이 좋지 않아 보여요 :(  
  
User >> 시간가는줄몰랐다ㅋㅋㅋ  
Bot >> 기분이 좋아 보이시네요!
```

### 삼행시 만들기

RNN을 이용하여 사용자의 입력을 받아 삼행시를 만들어 주는 인공지능을 만들어보자


세 글자를 입력하세요: 자연어  
자극이 그런 청을 들어주는 조건으로 게 아니었다  
연인들의 웃음소리가 줄곧 귓속으로 빨려들어왔다  
어서 가봐요

세 글자를 입력하세요: 갯삼성  
갯 스무 살 차이였다  
삼층짜리 저택 현관 앞으로 다가갔다 삼촌이 나를 내려다보며  
성묘 생각을 뒤를 돌아보지 모두가 불쑥 멍하니 안개 속 풍경을  
바라보다가, 얼마 후에 가야

세 글자를 입력하세요: 개발자  
개지 않고 깊은 상념에 젖어드는 걸 알아챘다  
발목, 속으로 하는 내내 흠흠 하고 콧노래를 불렀다  
자국이나 속으로 쭈욱 빨려들어가는

### Feed Previous Output as Input

RNN의 각 time step의 output을 다음 input 으로 사용

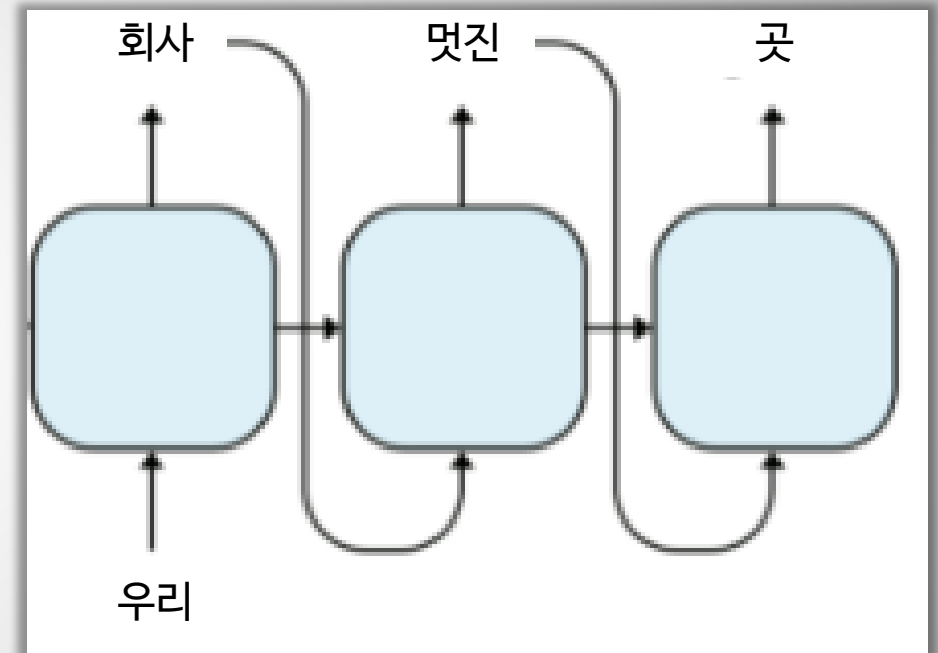

### 대화하기

RNN을 이용하여 사용자의 입력을 받아 대답을  
만들어내는 인공지능을 만들어보자


```
User >> 안녕!  
Bot >> 안녕  
  
User >> 배고프다  
Bot >> 뭐 좀 먹어!  
  
User >> 영화보러 갈래?  
Bot >> 무슨 영화?  
  
User >> 아 데드풀 보고싶다  
Bot >> 그러면 오늘은 어벤져스보고 내일은 데드풀 콜?
```



## 4. Application - conversation

### seq2seq

RNN 두 개를 사용하여 sequence data를 입력 받아  
sequence data를 출력하는 모델

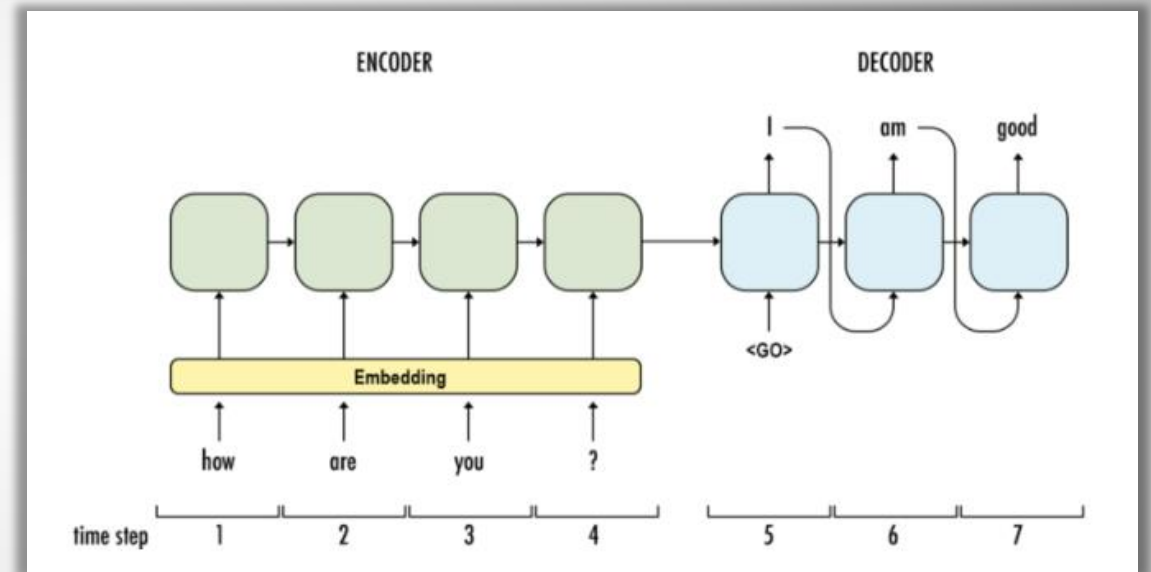

**Let's Practice!**



**Q & A**



# 감사합니다

Email: ryumin93@naver.com

Github: <https://github.com/Bricoler>