



## Manual de Usuario

### Nodepad


Se inicia la aplicación de despliega la siguiente pantalla.

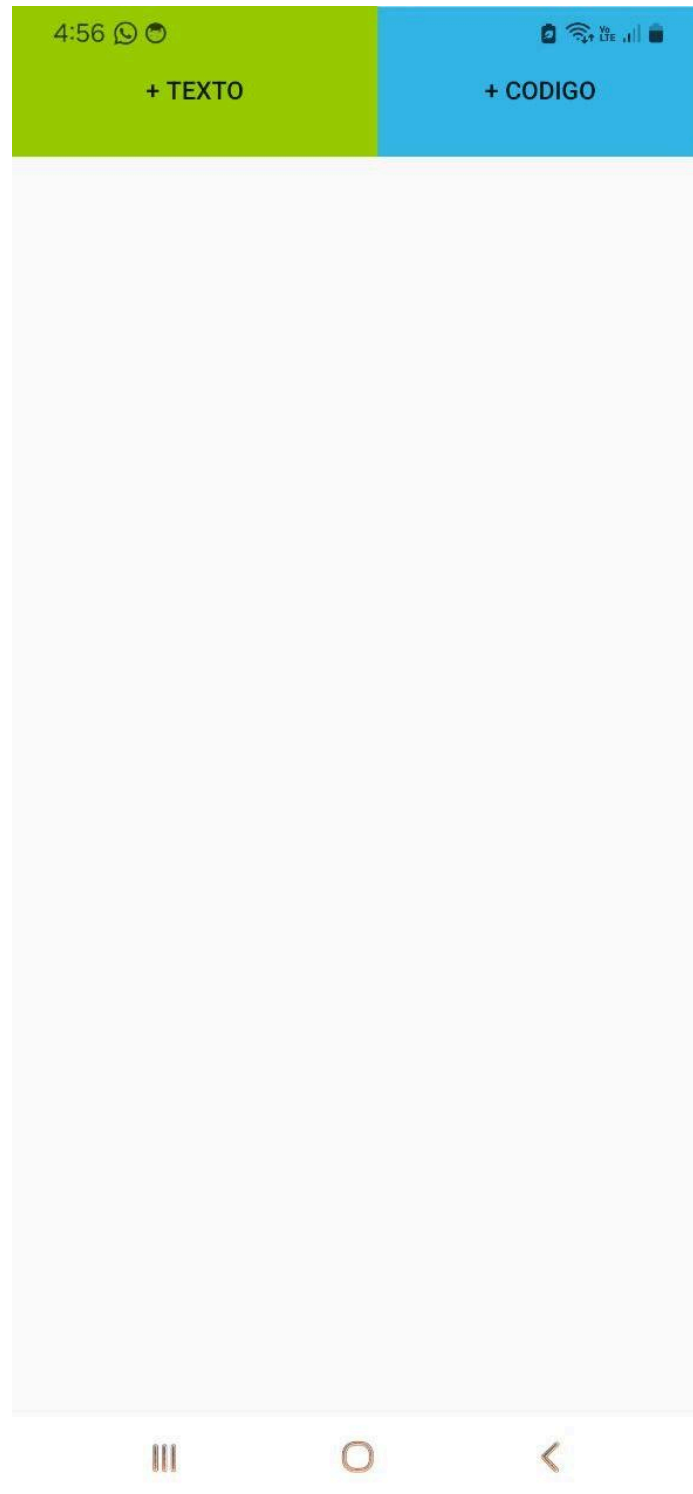

Para agregar una nueva celda de texto se debe presionar el botón “+ Texto”, entonces se mostrará una nueva celda de texto.

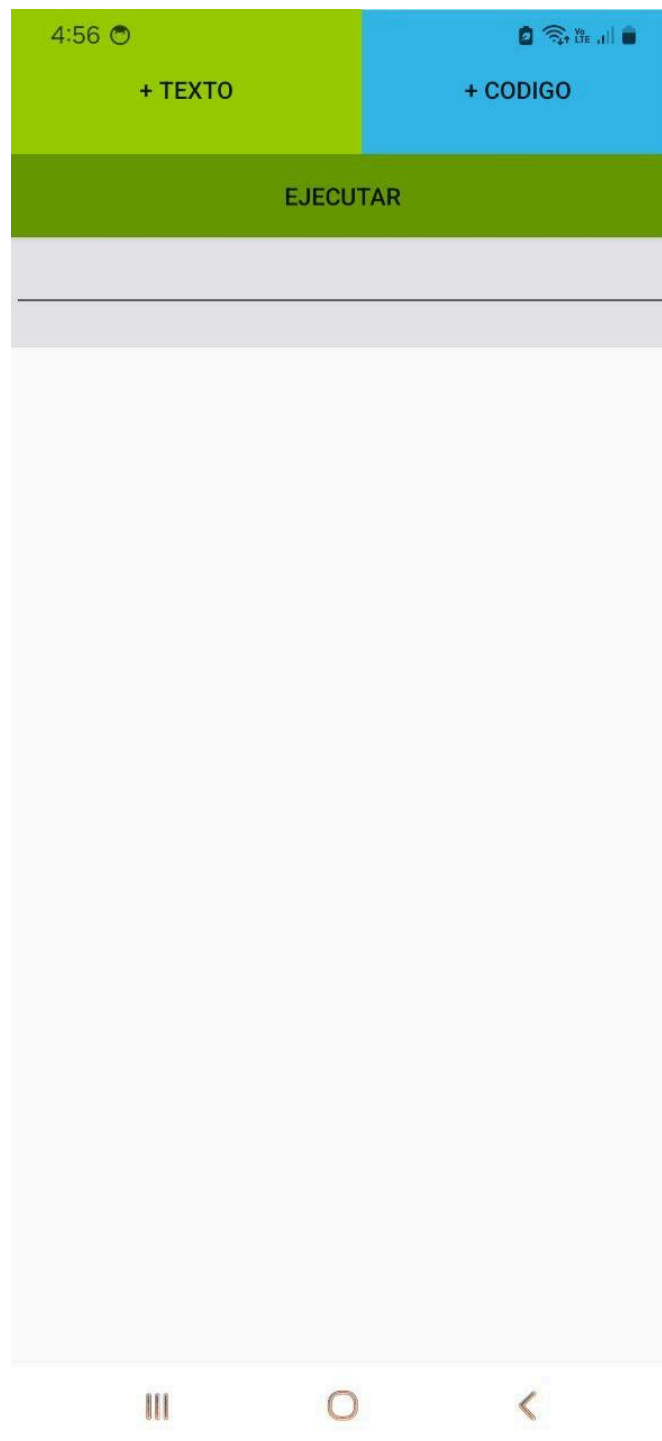

Para agregar una nueva celda de texto se debe presionar el botón “+ Texto”, entonces se mostrará una nueva celda de texto.

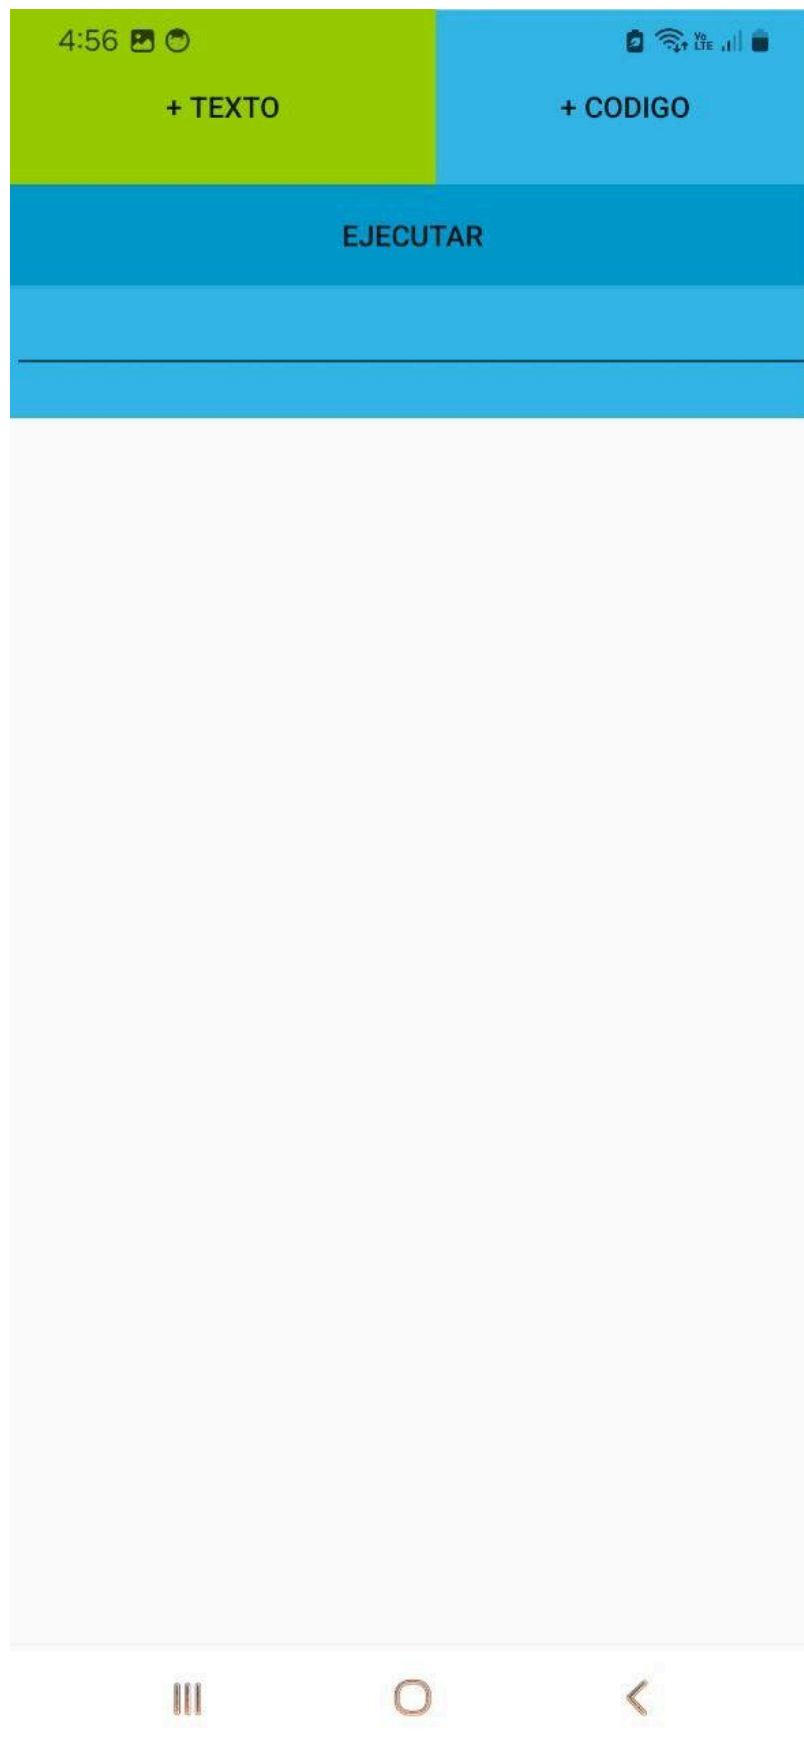

Las celdas de texto y código pueden cumplir con ciertas funcionalidades si se escriben instrucciones en ellas y se presiona el botón de “EJECUTAR”.

## Funcionalidades de una celda de texto

### Títulos

Los títulos se puede agregar con el símbolo de “#” un espacio en blanco seguido del título, el signo de “#” se puede acumular hasta 6 veces para agregar diferente orden jerárquico.

### Formato

Se puede agregar un texto en negrita escribiendo un texto entre un signo de “\*”.


Se puede agregar un texto en itálica escribiendo un texto entre dos signos de “\*”.

Se puede agregar un texto en negrita e itálica escribiendo un texto entre tres signos de “\*\*\*”.

### Listas

Se pueden crear dos tipos de listas:

**Listas no numeradas:** Los elementos de la lista se definen anteponiendo a un texto (que es elemento de lista) el signo “+” y un espacio en blanco. el tamaño de la lista depende los elementos que se definan de ella y que se escriban consecutivamente

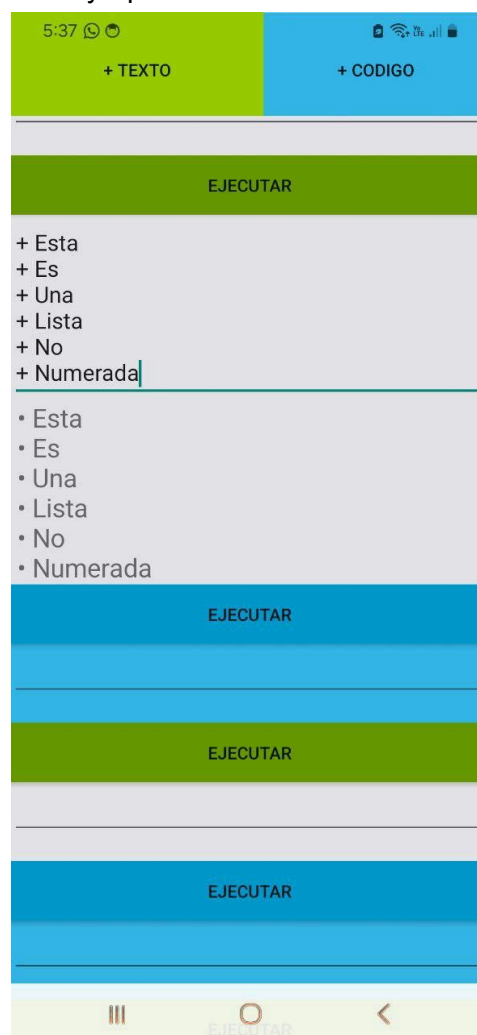


**Listas numeradas:** El mecanismo es el mismo que el de las listas no numeradas a excepción que en lugar del signo “+” se usa el signo un número, el primer elemento de la lista debe de iniciar siempre con el número 1.



## Párrafo

Un párrafo es un texto de palabras alfanuméricas que siempre inicia con alguna palabra y puede ser multilínea.

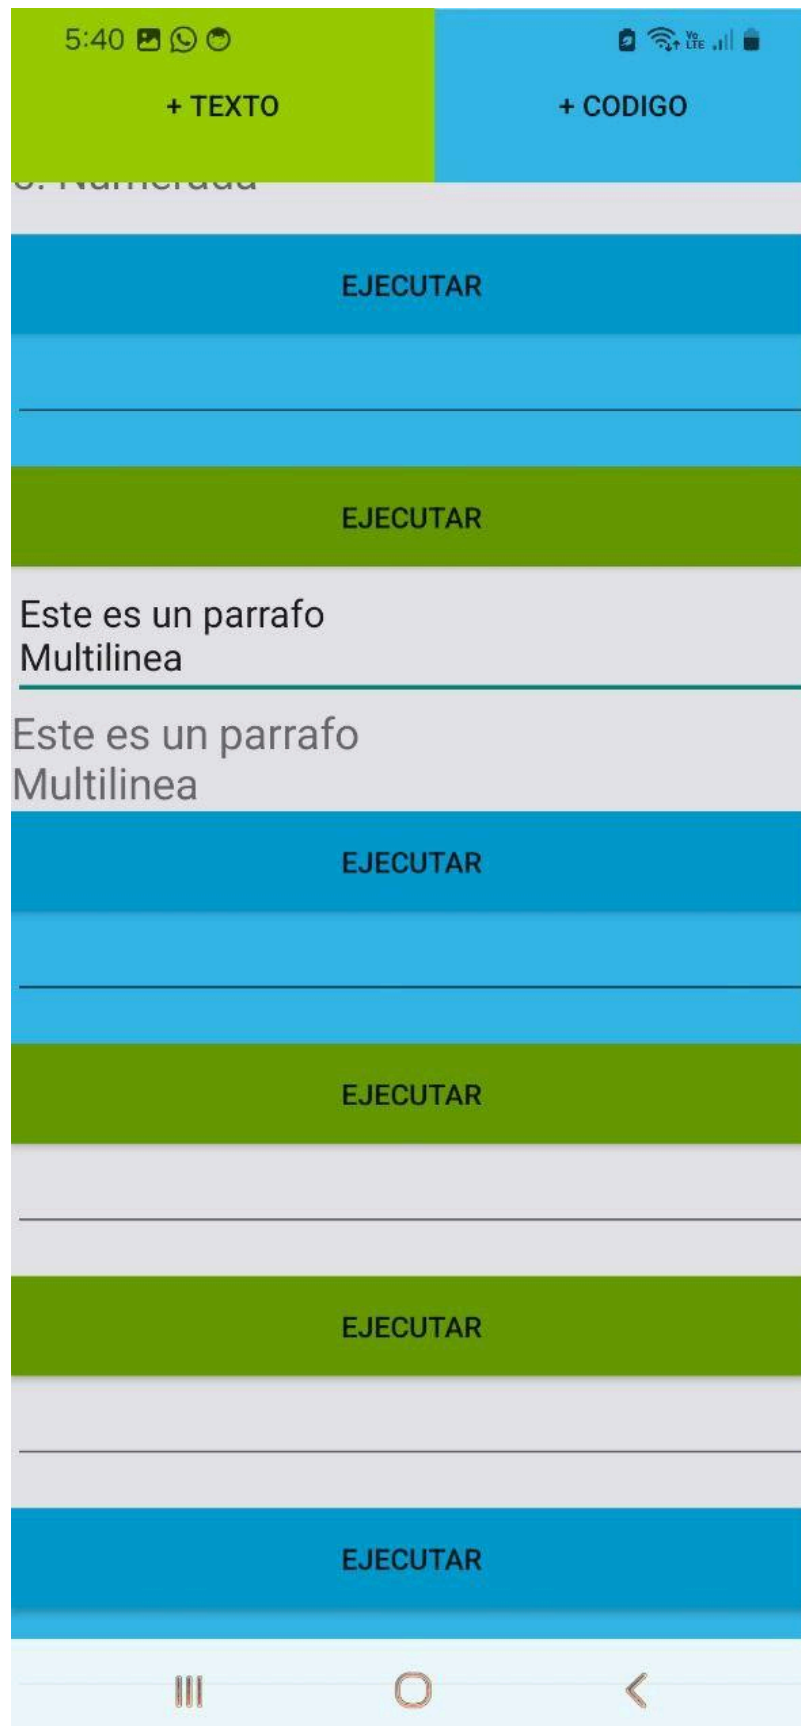

## Errores

Los errores léxicos que se encuentren se mostrarán en pantalla con un color rojo.

