Práctica 5 — Avance de despliegue de citas_app

Administración de Servicios de Internet · Sistema de citas médicas · Juan Pablo Navarro Nuño · 12 de octubre de 2026

Los puntos 1 y 2 están terminados y el punto 3 quedó a medias: la aplicación ya corre en Apache, pero falta conectarla a la base de datos, lo que depende de la conexión con la VM de Said (punto 4).

Hecho

Punto 1: aplicación en la VM

- `citas_app.zip` copiado de la laptop al Server (`asiserver`, usuario `commander`) por `scp`, usando la regla de VirtualBox 2222 → 22.
- El Server está en modo NAT con IP `10.0.2.15`; por eso desde Windows se entra por `127.0.0.1` y la redirección de puertos.
- Descomprimido en `~/citas_app`: archivos PHP, `config.php`, carpeta `sql` y `README.md`. Este original se conserva con su `sql`.

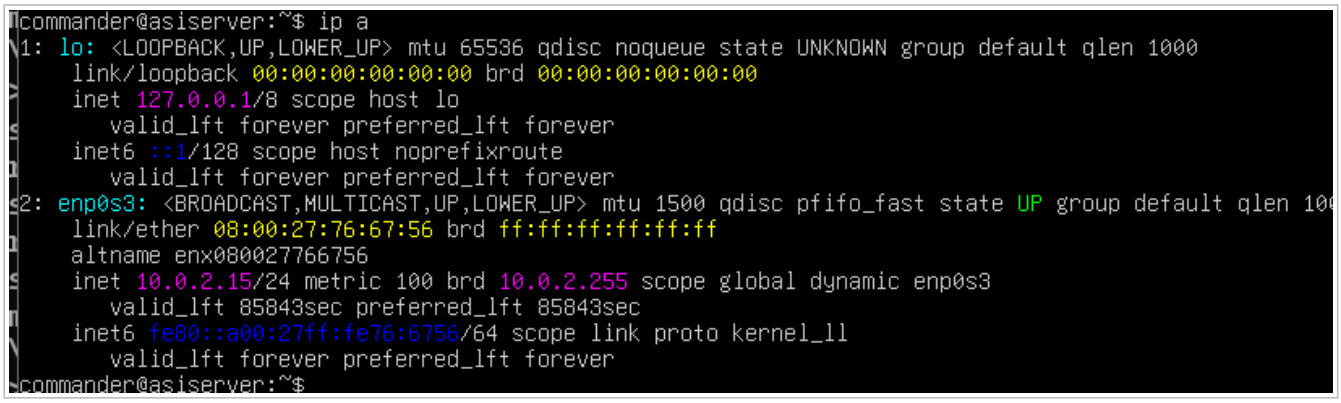


Figura 1. Interfaces de red del Server: `enp0s3` en NAT con IP 10.0.2.15.



Figura 2. Contenido de citas_app.zip ya descomprimido en la carpeta personal.

Punto 2: publicación en Apache

- Copiada a `/var/www/citas`, con dueño `www-data`, carpetas 755 y archivos 644.
- Borrados de la copia publicada: `sql/` y `README.md`. También se borró `/var/www/html/info.php`.
- Sitio `citas.conf` creado y activado (`DocumentRoot /var/www/citas`, `ServerName citas.empresa.local`); `000-default` desactivado.



Figura 3. Activación del sitio `citas.conf` con a2ensite.

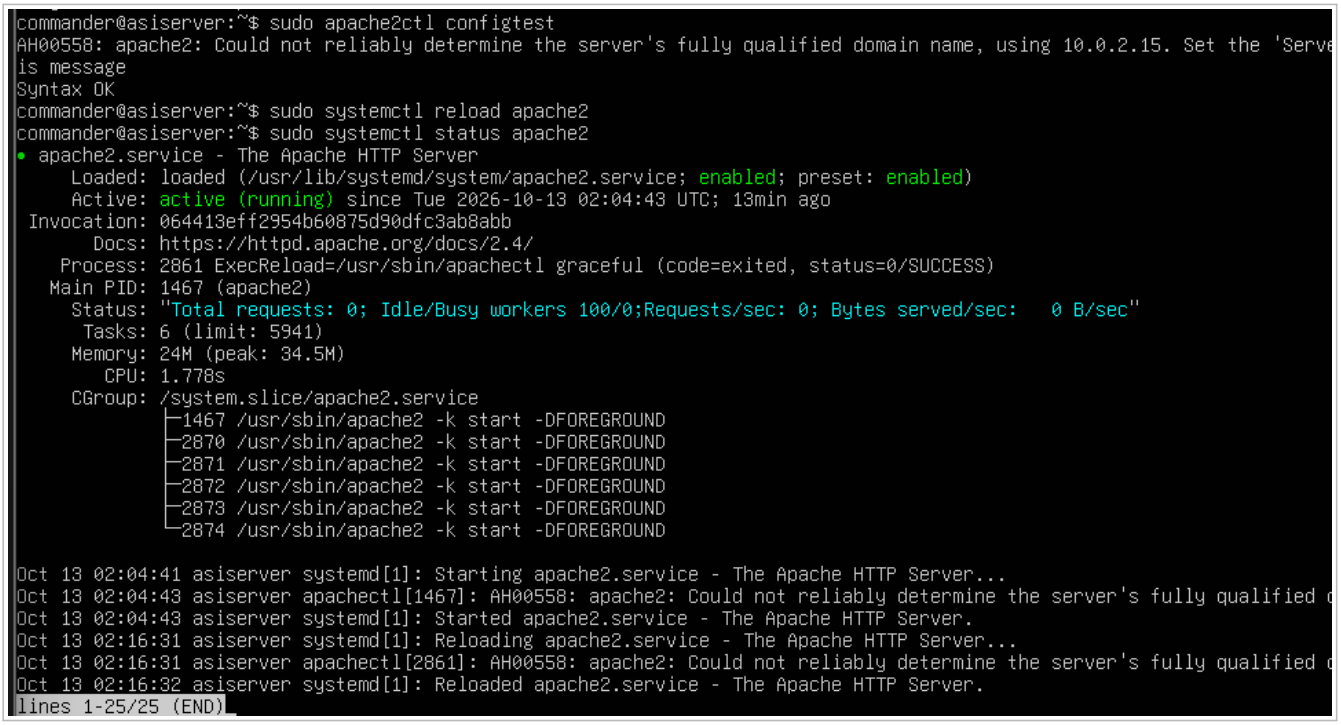


Figura 4. Configuración válida (Syntax OK) y Apache activo (active (running)). El aviso AH00558 sobre el nombre del servidor no afecta.

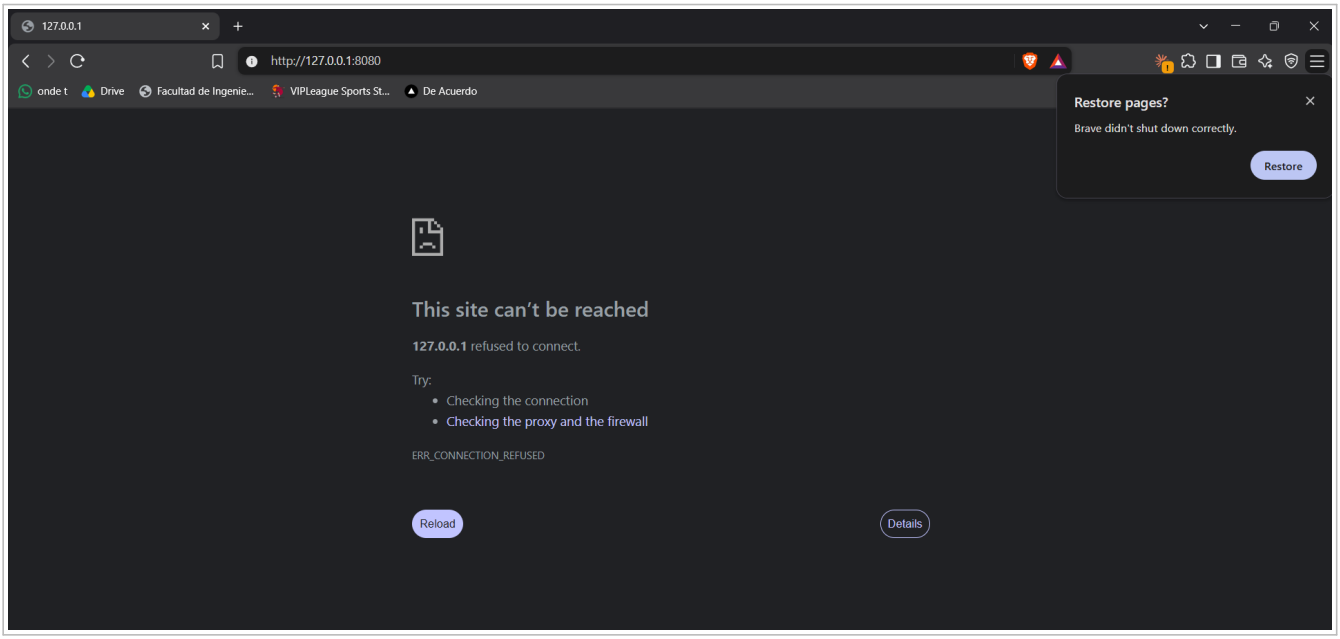


Figura 5. Desde la laptop, http://127.0.0.1:8080 da ERR_CONNECTION_REFUSED: falta revisar la regla 8080 → 80 en VirtualBox (pendiente).

Problema resuelto: 403 Forbidden

Apache respondía 403 porque la carpeta `/var/www/citas` tenía permisos `drw-r--r--`: le faltaba el permiso de ejecución, que en una carpeta es el que permite entrar en ella. Se corrigió a `755` y se aplicaron de nuevo los permisos y el borrado de `README.md`.



Figura 6. Prueba local con curl: 403 Forbidden.



Figura 7. El log de Apache muestra la causa: Permission denied al leer la carpeta.

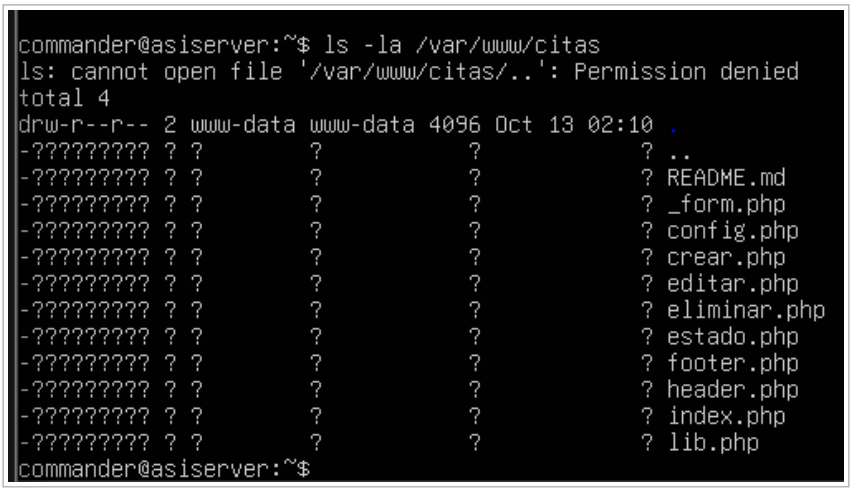


Figura 8. La carpeta sin permiso de ejecución: el contenido aparece como ?????????.

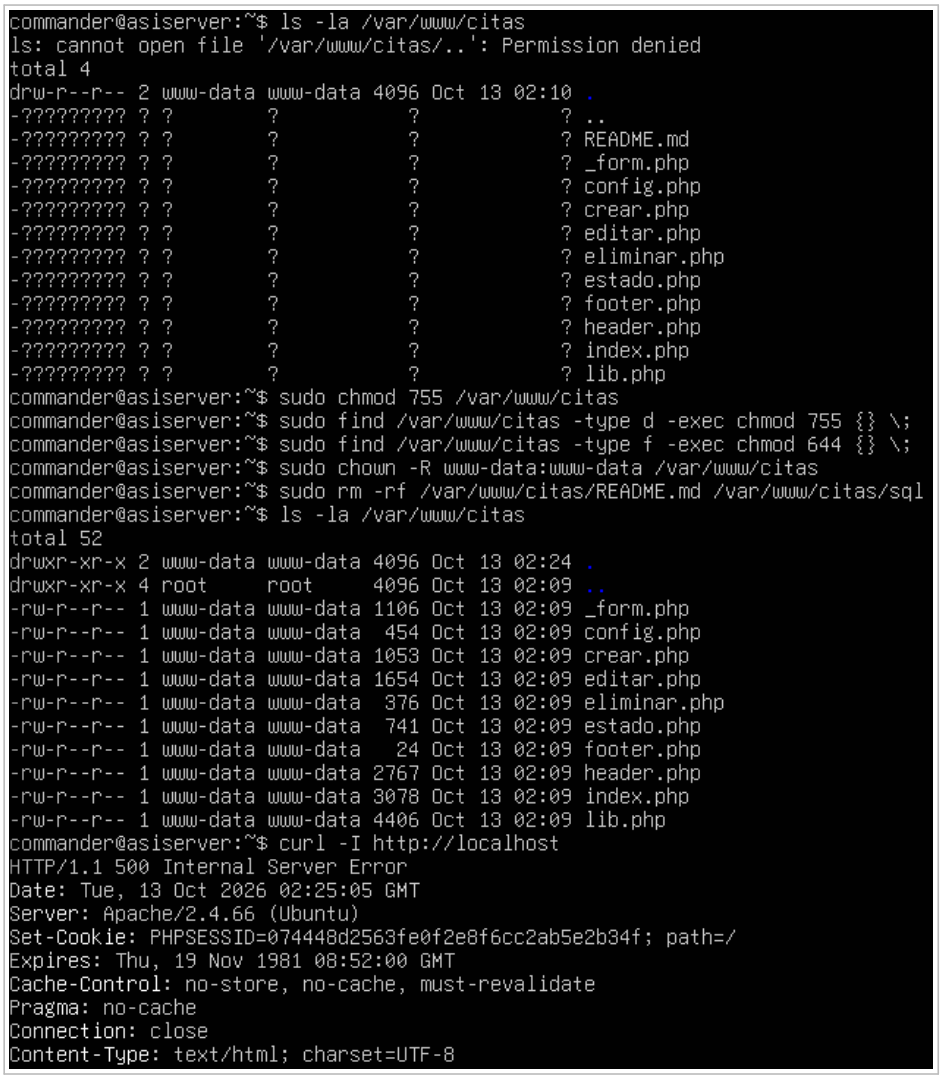


Figura 9. Corrección de permisos. Ya sin README.md ni sql, y curl responde 500, que es lo esperado mientras no haya base de datos.

Punto 3: config.php (parcial)

- El error 500 es porque el Server no puede resolver `db.empresa.local`, el host de la base de datos configurado por defecto.
- El `citas_medicas.sql` trae dos marcadores por llenar: `CAMBIAR_CONTRASEÑA` e `IP_VM_WEB`.
- La contraseña de `rh_app` ya se acordó con Said; se comparte por privado y no se incluye en este documento ni en GitHub.

```
commander@asiserver:~$ sudo cat /var/www/citas/config.php
<?php
declare(strict_types=1);

// --- Ajusta estos valores a tu entorno ---------------------------------
// Host de la VM de base de datos. Si el DNS interno aún no resuelve desde la
// VM web, usa directamente la IP (por ejemplo 192.168.25.20).
const DB_HOST = 'db.empresa.local';
const DB_PORT = 3306;
const DB_NAME = 'citas_medicas';
const DB_USER = 'rh_app';
const DB_PASS = 'CAMBIAR_CONTRASEÑA'; // la misma que se usó en sql/citas_medicas.sql
commander@asiserver:~$
```

Figura 10. config.php original con los valores por defecto.

```
commander@asiserver:~$ sudo tail -n 3 /var/log/apache2/error.log
[Tue Oct 13 02:16:32.274328 2026] [core:notice] [pid 1467:tid 1467] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGRO
[Tue Oct 13 02:18:32.233203 2026] [core:crit] [pid 2870:tid 2870] (13)Permission denied: [client ::1:59716] AH00529: /va
ble to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/citas/' is executable
[Tue Oct 13 02:25:05.805629 2026] [php:notice] [pid 2871:tid 2871] [client ::1:44498] Error de conexi\xc3\xb3n a la BD:
dresses: getaddrinfo for db.empresa.local failed: Temporary failure in name resolution
commander@asiserver:~$
```

Figura 11. Log de Apache: falla la resolución de db.empresa.local.

```
  command 'gfreg' from deb gfarm-client (2.7.20+dfsg-1.3)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
commander@asiserver:~$ grep -in "identified by" ~/citas_app/sql/citas_medicas.sql
21:CREATE USER IF NOT EXISTS 'rh_app'@'IP_VM_WEB' IDENTIFIED BY 'CAMBIAR_CONTRASEÑA';
commander@asiserver:~$
```

Figura 12. El script SQL crea el usuario `rh_app` con marcadores de IP y contraseña.

Pendiente

Lo siguiente es conectar la VM web con la de Said (punto 4); todo lo demás depende de eso.

Para cuando estemos juntos

- ☐ Verificar el `config.php`: contraseña acordada en `DB_PASS` y permisos `root:www-data` + 640.
- ☐ Punto 4: ambos agregan el Adaptador 2 en modo puente (VM apagada) y se conectan a la misma Wi-Fi o al hotspot de un celular. Luego `ip a` en cada uno para sacar las IPs 192.168.x.x.
- ☐ Said: carga el `.sql` reemplazando `CAMBIAR_CONTRASEÑA` por la contraseña acordada e `IP_VM_WEB` por la IP de puente de Juan Pablo (o `'%'` para probar). Además: `bind-address = 0.0.0.0` en MariaDB y abrir el puerto 3306 si tiene firewall.
- ☐ Juan Pablo: pone la IP de Said en `DB_HOST` y prueba con `nc -zv IP_SAID 3306` y `mysql -h IP_SAID -u rh_app -p`.
- ☐ Plan B (si en una hora no se conectan): MariaDB en el Server de Juan Pablo con `'localhost'` en `DB_HOST`; Said se salta sus tareas 1 y 2.

Después

- ☐ Revisar en VirtualBox la regla 8080 → 80 (el navegador da connection refused).
- ☐ Puntos 5 y 6: pruebas de agendar y consultar citas, con capturas.
- ☐ Punto 7: HTTPS con certificado para `citas.empresa.local` y regla 8443 → 443.

- [ ] Punto 8: prueba final con Said.
- [ ] Punto 9: avance a Brisa el mismo día; en GitHub `config.example.php` + `.gitignore` (nunca el `config.php` real ni la llave `.key`).