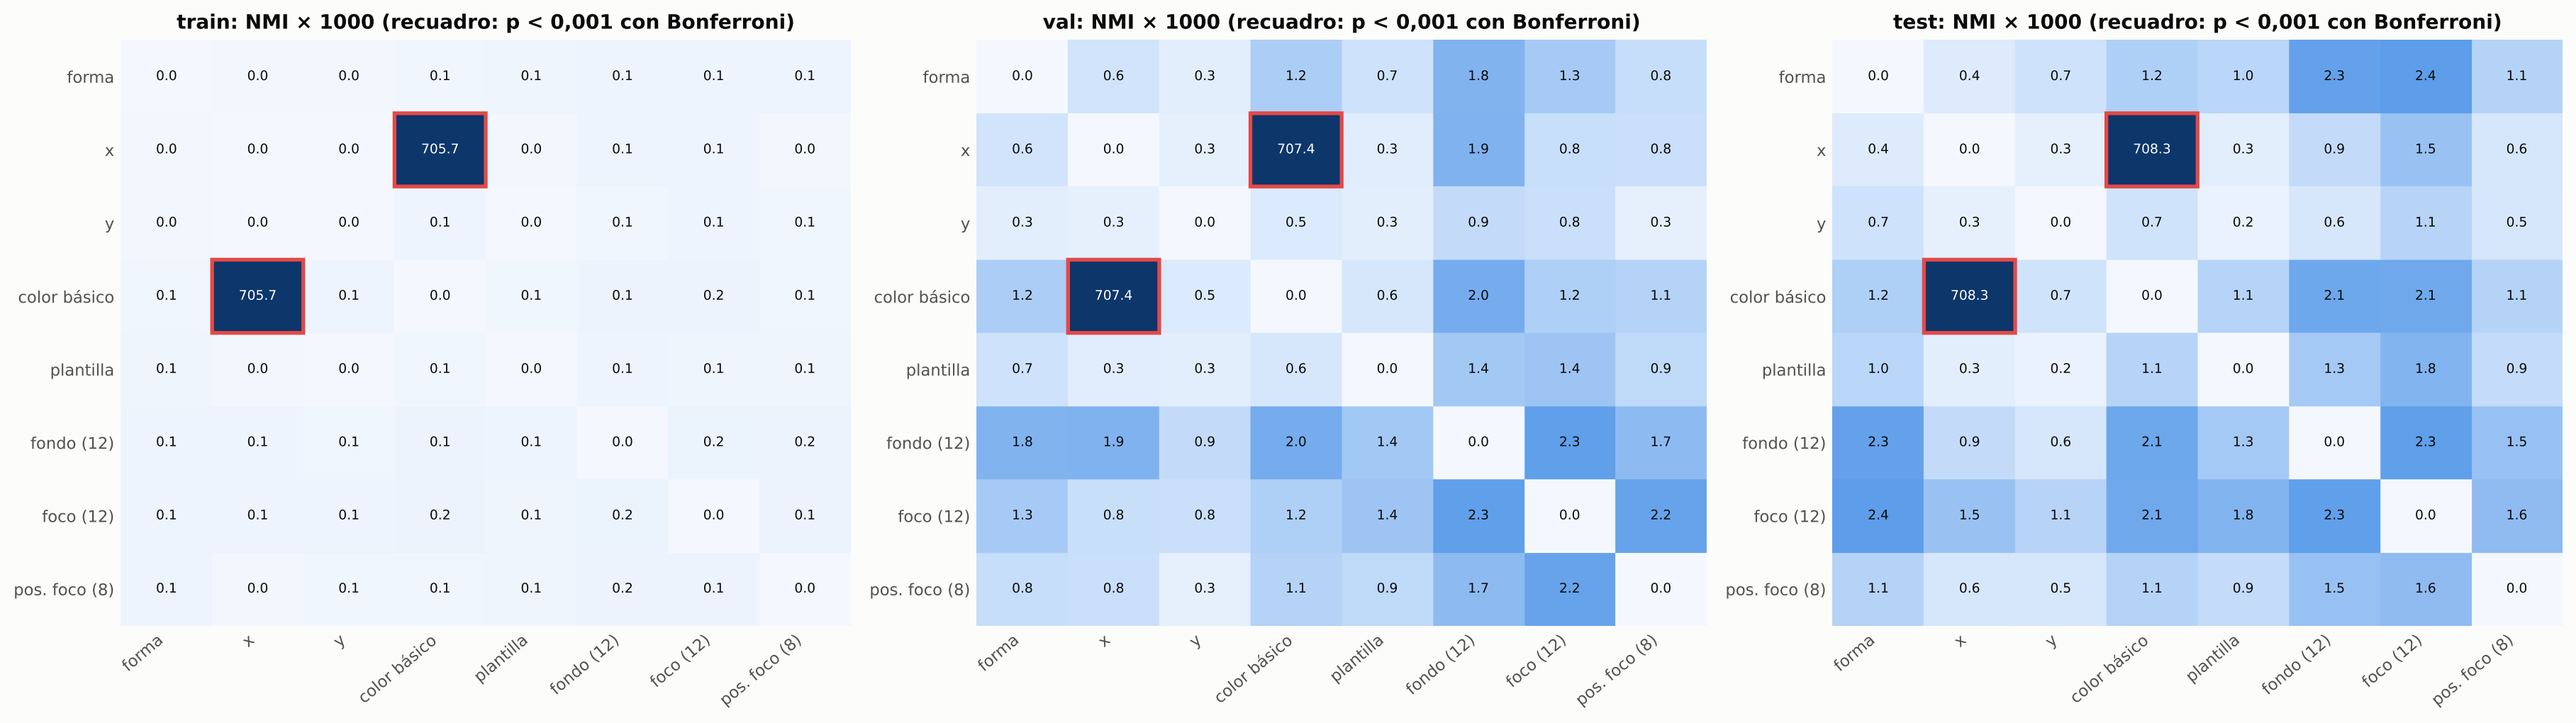
train: NMI × 1000 (recuadro: p < 0,001 con Bonferroni)
forma 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
x 0.0 0.0 0.0 705.7 0.0 0.1 0.1 0.0
y 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
color básico 0.1 705.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
plantilla 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
fondo (12) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2
foco (12) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1
pos. foco (8) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
forma x y color básico plantilla fondo (12) foco (12) pos. foco (8)
val: NMI × 1000 (recuadro: p < 0,001 con Bonferroni)
forma 0.0 0.6 0.3 1.2 0.7 1.8 1.3 0.8
x 0.6 0.0 0.3 707.4 0.3 1.9 0.8 0.8
y 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.9 0.8 0.3
color básico 1.2 707.4 0.5 0.0 0.6 2.0 1.2 1.1
plantilla 0.7 0.3 0.3 0.6 0.0 1.4 1.4 0.9
fondo (12) 1.8 1.9 0.9 2.0 1.4 0.0 2.3 1.7
foco (12) 1.3 0.8 0.8 1.2 1.4 2.3 0.0 2.2
pos. foco (8) 0.8 0.8 0.3 1.1 0.9 1.7 2.2 0.0
forma x y color básico plantilla fondo (12) foco (12) pos. foco (8)
test: NMI × 1000 (recuadro: p < 0,001 con Bonferroni)
forma 0.0 0.4 0.7 1.2 1.0 2.3 2.4 1.1
x 0.4 0.0 0.3 708.3 0.3 0.9 1.5 0.6
y 0.7 0.3 0.0 0.7 0.2 0.6 1.1 0.5
color básico 1.2 708.3 0.7 0.0 1.1 2.1 2.1 1.1
plantilla 1.0 0.3 0.2 1.1 0.0 1.3 1.8 0.9
fondo (12) 2.3 0.9 0.6 2.1 1.3 0.0 2.3 1.5
foco (12) 2.4 1.5 1.1 2.1 1.8 2.3 0.0 1.6
pos. foco (8) 1.1 0.6 0.5 1.1 0.9 1.5 1.6 0.0
forma x y color básico plantilla fondo (12) foco (12) pos. foco (8)