Etape 1- Télécharger Wampserver sur le site officiel

Vous pouvez télécharger l'installateur du WAMP à partir du site officiel du WAMP sur www.wampserver.com.



Etape 2- Faites défiler la page d'accueil de WampServer jusqu'à la section de téléchargement.


Selon votre système, choisissez la version 32 bits ou 64 bits de l'installateur. Je choisis la version 64 bit, PHP 7 car c'est la dernière version de PHP.


Ces captures d'écran ne seront pas les mêmes car elles changeront en fonction de la sortie de la version mise à jour du serveur WAMP. Actuellement, la dernière version de WAMP est la 3.2.0.



Étape 3- Cliquez sur le lien approprié pour télécharger l'installateur.


Vous devriez voir quelque chose comme ceci. Cliquez sur le lien **passer au téléchargement direct** pour démarrer le téléchargement. Actuellement, la dernière version de WAMP est la 3.2.0 en date de janvier 2020.

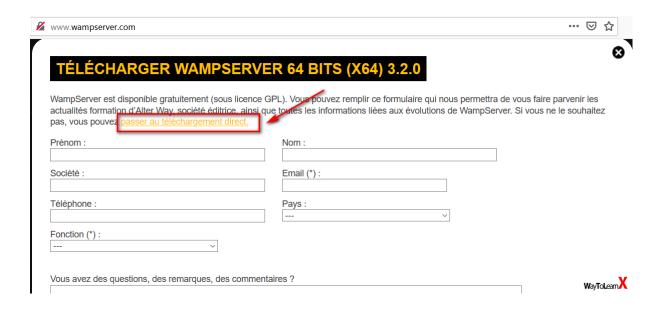

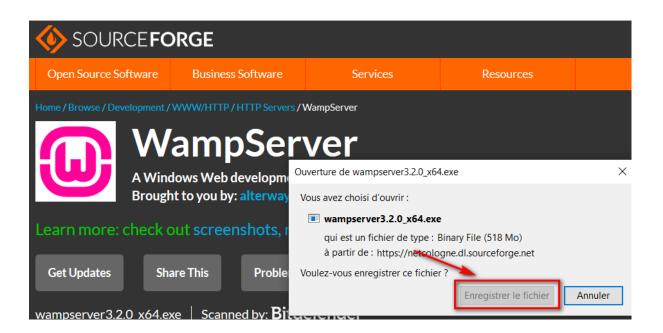

Étape 4- Localisez le fichier téléchargé.


Par défaut, il devrait se trouver dans votre dossier de téléchargements si vous n'avez pas modifié les paramètres par défaut.

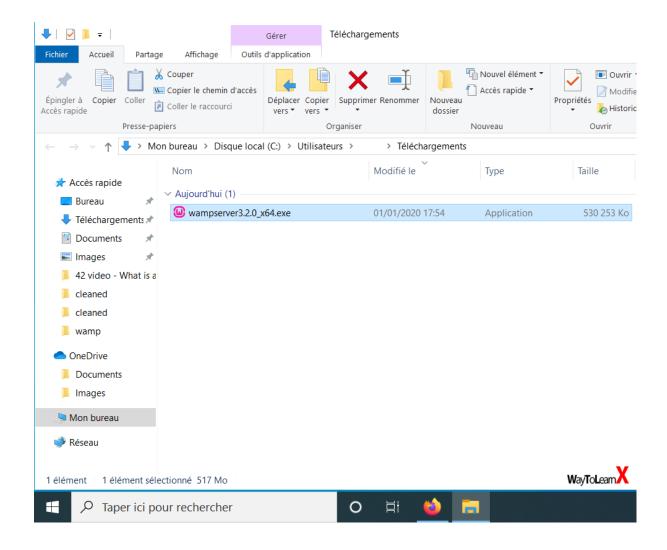

Étape 5- Double-cliquez sur le programme d'installation pour commencer l'installation.


Étape 6- La boîte de dialogue qui apparaît vous demandera maintenant de choisir votre langue d'installation.

Sélectionnez votre langue préférée dans la liste déroulante et cliquez sur OK. Nous utiliserons le français pour ce tutoriel.

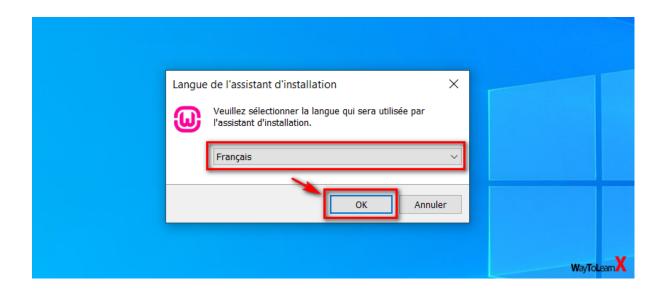


Étape 7- Vous devriez voir la boîte de dialogue « Accord de licence ».

Cliquez sur le bouton radio « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. » et ensuite sur « Suivant » pour continuer.

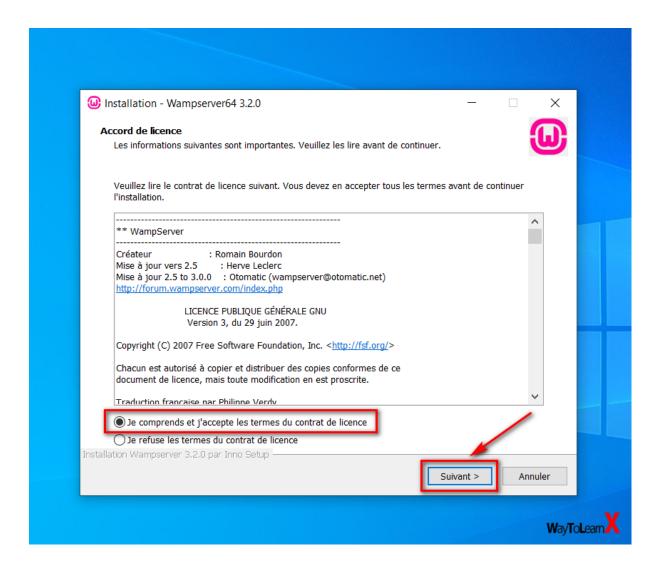


Étape 8- Vous devriez maintenant voir une boîte de dialogue d'information.

Celle-ci vous informe sur les pré-requis, ou le composant requis qui doit être présent sur votre machine Windows pour que le WampServer fonctionne correctement. Ce qui est requis est la version appropriée du package Microsoft VC++ re-distribuable.

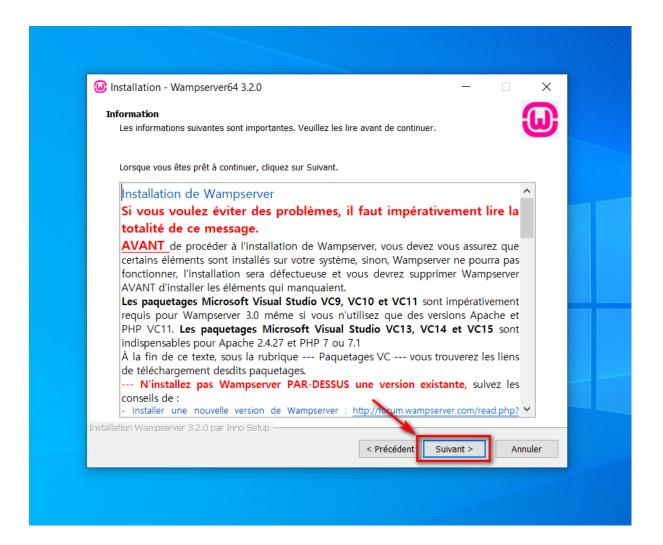


Etape 9- Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez installer WampServer.

Vous pouvez accepter la valeur par défaut et cliquer sur suivant.

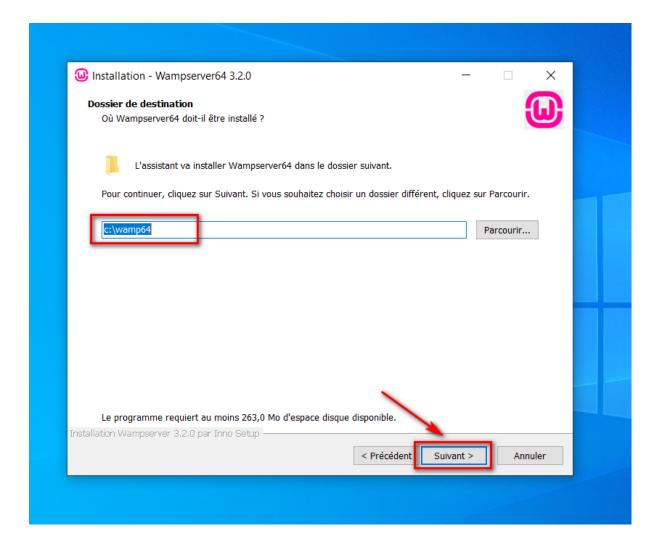


Étape 10- Sélectionnez les composants à installer.

Vous pouvez sélectionner une versions de PHP que vous souhaitez travailler avec, ainsi vous avez le choix entre le serveur de base de donnée MySql ou MariaDB. Dans ce tutoriel nous allons installer les deux.

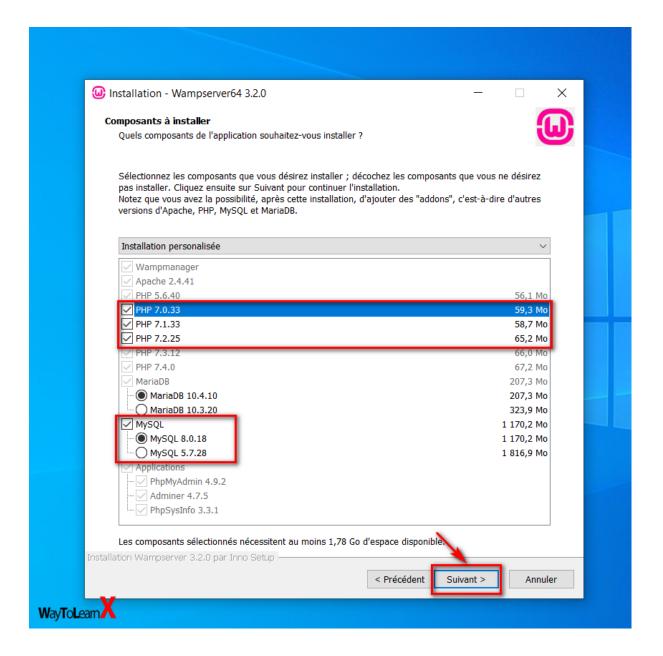


Étape 11- Sélectionnez le dossier du menu de démarrage.

Dans cette boîte de dialogue, vous devez sélectionner le dossier dans lequel les raccourcis du programme doivent être placés. Si vous sélectionnez le dossier par défaut, il sera placé dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wampserver64. Si vous le placez dans un autre dossier, le raccourci ne sera pas visible depuis le menu de démarrage.

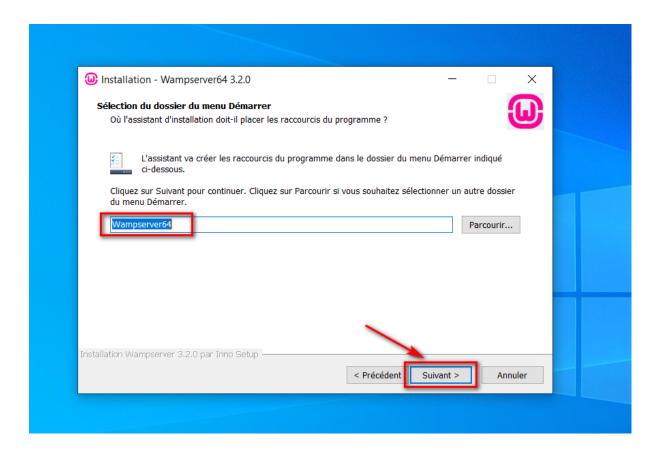


Étape 12- Finalement, vous voyez la boîte de dialogue « Prêt à installer ».

Vous pouvez revoir les détails et faire les changements en cliquant sur le bouton Précédent. Une fois que vous avez cliqué sur « Suivant », l'installation commence.

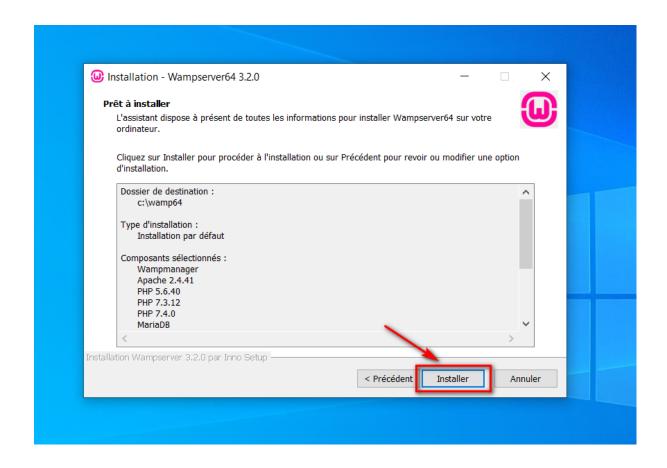


Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Vous verrez maintenant que l'installation commence.

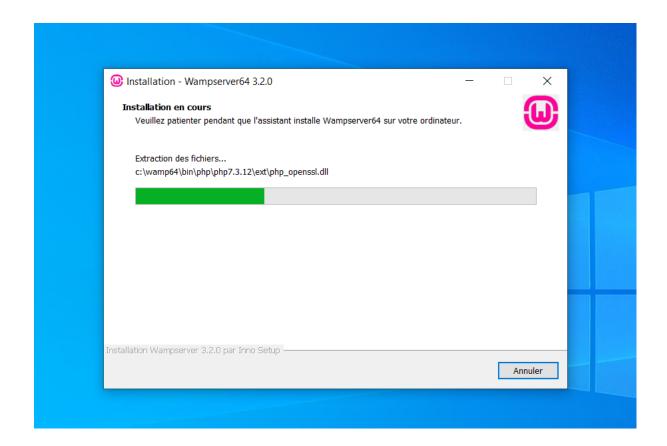

Étape 13- Sélectionner le navigateur par défaut

Vous devriez maintenant voir une boîte de dialogue vous demandant si « Internet Explorer » doit être le navigateur par défaut et vous demandant si vous voulez changer le navigateur par défaut pour quelque chose d'autre. Cliquez sur NON pour accepter « Internet Explorer » comme navigateur par défaut.

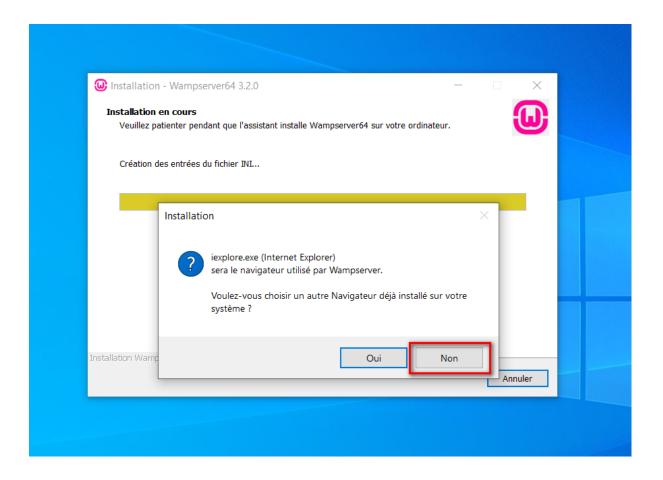


Si vous voulez changer le navigateur par défaut par Google Chrome, cliquez sur oui.


Sous Windows 10, l'exécutable Google Chrome est situé par défaut dans le dossier C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application. Allez dans ce dossier et sélectionnez « chrome.exe » et cliquez sur ouvrir. Si vous cliquez sur annuler, Internet Explorer sera de nouveau sélectionné par défaut.

Étape 14- Installation terminée

Maintenant vous devriez voir une information générale sur la façon d'utiliser WAMP. Vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour lire ou cliquer sur suivant pour continuer.

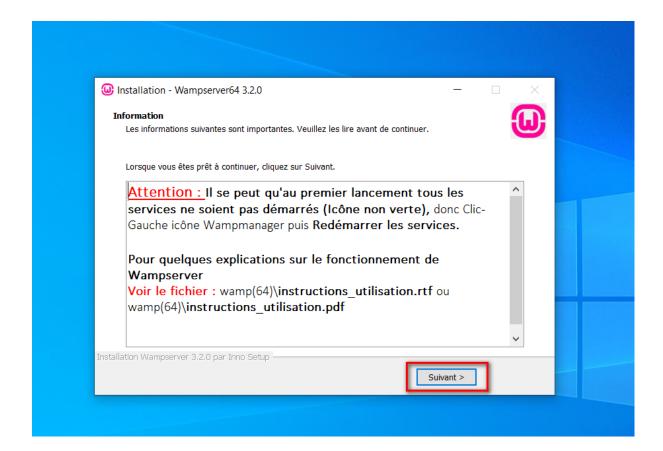


Vous devriez voir l'installation terminée. Cliquez sur finish pour quitter l'assistant d'installation de WampServer. WampServer devrait maintenant être installé sur votre système.

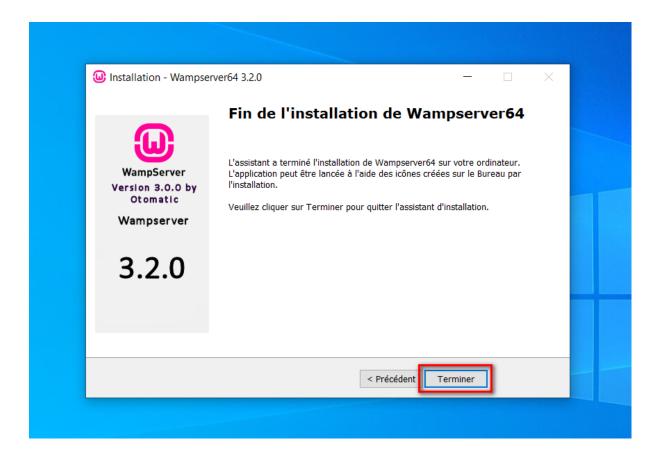

Etape 15- Démarrer WampServer

Vous pouvez maintenant démarrer le WampServer en double-cliquant sur l'icône du raccourci wampserver sur votre bureau ou bien le lancer à partir du menu démarrer. Après le démarrage de WamServer, vous pouvez voir l'icône verte sur la barre des tâches comme indiqué dans la capture d'écran. Au départ, elle sera rouge, puis deviendra jaune et enfin verte. Quand elle devient verte, cela signifie que tous les services sont maintenant en cours d'exécution. Sinon, le WampServer n'a pas démarré. Veuillez noter que vous devrez donner des droits d'administration pour que le serveur puisse démarrer.

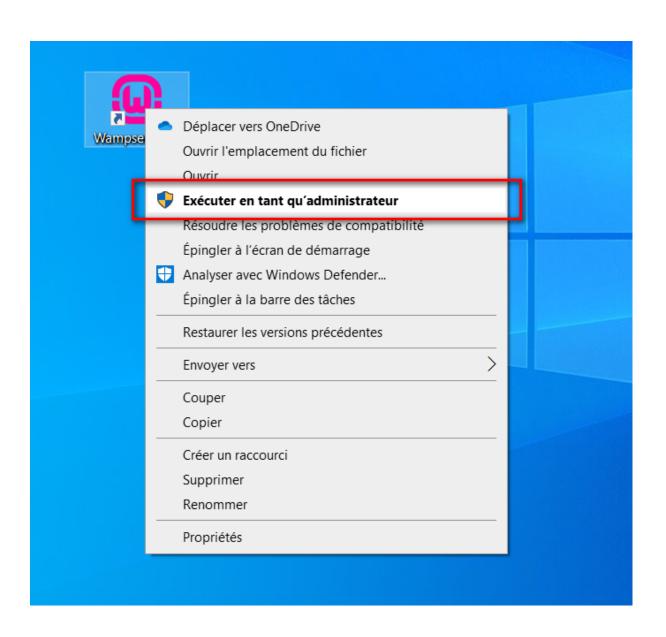



Saisissez l'URL suivante dans le navigateur. http://localhost

Vous devriez maintenant voir la page WAMPServer.