

2D,



Universidade do Minho

Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026

Relatório de Projeto :

**André Marques - A111634 , Bruno Freitas - A110016 ,
João Ribeiro - A111041 , Tiago Santos - A110313 , Nelson
Antunes - A110360**

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

Abstract. José Bumblebee demonstrou, ao longo da sua carreira académica, uma grande paixão por partilhar conhecimento e organizar eventos. Contudo, a falta de uma estrutura centralizada provocava a perda de detalhes importantes e dificultava a gestão de inscrições e de pagamentos. Perante esta situação, considerou que a solução para o problema passaria pela criação de um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) que permitisse armazenar e organizar de forma estruturada toda a informação da sua plataforma *EvenSync*, tendo encomendado o seu desenvolvimento a um grupo de alunos da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho.

Este documento descreve o processo de desenvolvimento realizado pela equipa de alunos. Numa fase inicial, o cliente expôs a necessidade de criação de uma base de dados e definiu o contexto em que esta seria desenvolvida. Seguiu-se a definição do plano de execução do projeto e do método de levantamento de requisitos. Os requisitos foram recolhidos e consolidados através de uma abordagem híbrida que combinou entrevistas detalhadas com o cliente, análise documental, *benchmarking* de mercado e sessões de *brainstorming* da equipa, sendo posteriormente organizados e validados de forma estruturada.

Com base nos requisitos identificados, procedeu-se à criação e documentação de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER), que foi posteriormente transformado num modelo lógico relacional. Este modelo foi normalizado até à Terceira Forma Normal (3FN), de modo a garantir a integridade dos dados e a redução de redundância. A validação do modelo lógico foi realizada através da definição e análise de interrogações recorrendo à álgebra relacional.

O modelo lógico validado foi convertido para um modelo físico no Sistema de Gestão de Bases de Dados MySQL. Nesta fase foram criados utilizadores da base de dados com diferentes níveis de privilégio, procedeu-se ao povoamento da base de dados e à implementação das interrogações em SQL. Adicionalmente, foram definidas vistas de utilização, índices, bem como alguns procedimentos, funções e gatilhos essenciais, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras de negócio, melhorar o desempenho das consultas e assegurar a consistência dos dados armazenados.

Área de Aplicação: Desenho e Arquitetura de Sistemas de Bases de Dados

Palavras-Chave: Bases de Dados, Diagramas Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional, Normalização de Bases de Dados Relacionais, Álgebra Relacional, SQL, MySQL

Índice

1	Definição do Sistema	1
1.1	Contexto de aplicação.....	1
1.2	Motivação e Objetivos do Trabalho	1
1.3	Análise de Viabilidade do Processo	2
1.4	Recursos e Equipa de Trabalho.....	3
1.5	Plano de Execução do Projeto	3
2	Levantamento e Análise de Requisitos	4
2.1	Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado ...	4
2.2	Organização dos Requisitos Levantados	5
2.2.1	Critérios de Classificação.....	5
2.2.2	Organização dos Requisitos Levantados	5
2.2.3	Resumo dos Requisitos Identificados.....	8
2.2.4	Ligação à Fase Seguinte.....	8
2.3	Análise e Validação Geral dos Requisitos	8
3	Modelação Conceptual.....	10
3.1	Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	10
3.2	Identificação e Caracterização das Entidades	11
3.2.1	Entidade: Evento	12
3.2.2	Entidade: Organizador.....	12
3.2.3	Entidade: Sessão	13
3.2.4	Entidade: Orador	13
3.2.5	Entidade: Participante.....	13
3.2.6	Entidade: Inscrição.....	14
3.2.7	Entidade: Pagamento.....	14
3.3	Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	15
3.3.1	Visão Global dos Relacionamentos	15
3.3.2	Caracterização Detalhada dos Relacionamentos	16
3.4	Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades	21
3.4.1	Entidade: Participante.....	21
3.4.2	Entidade: Inscrição.....	22
3.4.3	Entidade: Pagamento.....	23
3.4.4	Entidade: Evento	24
3.4.5	Entidade: Organizador.....	25
3.4.6	Entidade: Sessão	26
3.4.7	Entidade: Orador	27
3.5	Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	28
4	Modelação Lógica	29
4.1	Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	29
4.1.1	Abordagem de Construção do Modelo Lógico	29
4.1.2	Estrutura Geral do Modelo Lógico	29
4.1.3	Validação do Modelo de Dados Lógico	30

4.2	Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	30
4.2.1	Relação: Participante	32
4.2.2	Relação: Evento	32
4.2.3	Relação: Organizador	33
4.2.4	Relação: Sessao	33
4.2.5	Relação: Orador	34
4.2.6	Relação: Inscricao	34
4.2.7	Relação: Pagamento	35
4.2.8	Relação: Gere	35
4.2.9	Relação: Tem	36
4.2.10	Relação: Apresentada	36
4.3	Normalização de Dados	36
4.3.1	Dependências Funcionais e Chaves Identificadas	36
4.3.2	Verificação das Formas Normais	37
4.3.3	Anomalias Evitadas	38
4.3.4	Conclusão	38
4.4	Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	39
5	Implementação Física	40
5.1	Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada	40
5.2	Criação de utilizadores da base de dados	40
5.3	Povoamento da base de dados	40
5.4	Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	40
5.5	Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	40
5.6	Tradução das interrogações do utilizador para SQL	40
5.7	Indexação do Sistema de Dados	40
5.8	Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	40
6	Conclusão e Trabalho Futuro	40
7	Bibliografia	40

List of Figures

1	Relacionamento <i>realiza</i> entre Participante e Inscrição	16
2	Relacionamento <i>pertence</i> entre Inscrição e Evento	16
3	Relacionamento <i>precisa</i> entre Inscrição e Pagamento	17
4	Relacionamento <i>gere</i> entre Organizador e Evento	18
5	Relacionamento <i>tem</i> entre Evento e Sessão	19
6	Relacionamento <i>apresentada</i> entre Sessão e Orador	20
7	Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema EvenSync	28
8	Diagrama do Modelo Lógico do sistema EvenSync (gerado com MySQL Workbench)	31

List of Tables

1	Plano de Execução do Projeto	4
2	Requisitos de Descrição do EvenSync	6
3	Requisitos de Manipulação do EvenSync	7
4	Requisitos de Controlo do EvenSync	7
5	Entidades do Sistema EvenSync	11
6	Síntese dos Relacionamentos do Sistema EvenSync	15
7	Atributos da entidade Participante	21
8	Atributos da entidade Inscrição	22
9	Atributos da entidade Pagamento	23
10	Atributos da entidade Evento	24
11	Atributos da entidade Organizador	25
12	Atributos da entidade Sessão	26
13	Atributos da entidade Orador	27
14	Dicionário de dados da relação Participante	32
15	Dicionário de dados da relação Evento	32
16	Dicionário de dados da relação Organizador	33
17	Dicionário de dados da relação Sessao	33
18	Dicionário de dados da relação Orador	34
19	Dicionário de dados da relação Inscricao	34
20	Dicionário de dados da relação Pagamento	35
21	Dicionário de dados da relação Gere	35
22	Dicionário de dados da relação Tem	36
23	Dicionário de dados da relação Apresentada	36

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de aplicação

José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, sempre nutriu uma paixão pela partilha de conhecimento e pelos eventos académicos que ao longo da sua carreira organizou e frequentou.

Após a sua reforma, ao continuar ligado ao mundo dos eventos, deparou-se repetidamente com um problema que conhecia bem: a organização de eventos era, na sua grande maioria, fragmentada e ineficiente, assente em processos manuais e ferramentas dispersas que dificultavam a gestão dos participantes, horários e recursos.

Determinado a encontrar uma solução, José Bumblebee decidiu colocar a sua experiência ao serviço de um novo projeto e criar uma plataforma própria de gestão de eventos — assim nasceu a EvenSync.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, José Bumblebee estabeleceu uma parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, que se propôs a desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional capaz de suportar toda a informação associada ao EvenSync. O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade dos dados, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz de eventos de diferentes tipologias e a interação entre os vários intervenientes no processo.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

Atualmente, a maioria das organizações que promove eventos recorre a um conjunto fragmentado de ferramentas para gerir as diferentes componentes do processo: folhas de cálculo para controlo de inscrições, plataformas de email para comunicação com participantes, sistemas de pagamento independentes e documentos isolados para a gestão de salas e horários. Foi precisamente este cenário que José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, encontrou ao continuar ligado ao mundo dos eventos após a sua reforma. Habitado a organizar e participar em conferências e seminários académicos, deparou-se repetidamente com a mesma realidade: a informação encontrava-se dispersa, sem qualquer ligação entre si, tornando-se cada vez mais difícil de manter — um participante inscrito não estava automaticamente associado à sua fatura, nem ao certificado que lhe devia ser emitido.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar análises eficazes sobre a atividade da organização. Dados sobre taxas de ocupação de salas, participação por tipo de evento ou receitas geradas ficavam inacessíveis ou exigiam um esforço manual considerável para serem compilados. Determinado

a resolver este problema, José Bumblebee decidiu tomar a iniciativa e criar a sua própria solução.

Perante esta situação, e em parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, considerou-se que a solução passaria por um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, gerir e consultar toda a informação associada aos eventos de forma estruturada e duradoura. Inspirados por esta necessidade, definiram-se os seguintes objetivos para o EvenSync:

- Estruturar a informação relacionada com eventos, participantes, oradores, salas, inscrições, pagamentos e certificados, suportando múltiplas tipologias de eventos em simultâneo;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de dados, garantindo que a informação se mantém organizada, íntegra e facilmente acessível;
- Apoiar a gestão operacional dos eventos, fornecendo mecanismos de consulta, vistas e relatórios que respondam às necessidades dos utilizadores do sistema;
- Assegurar a integridade referencial dos dados através da definição rigorosa de restrições, procedimentos e gatilhos;
- Garantir o crescimento contínuo do sistema sem comprometer o seu desempenho, através de uma indexação adequada e de uma estimativa realista do espaço em base de dados.

1.3 Análise de Viabilidade do Processo

Atualmente, muitas organizações enfrentam dificuldades em manter um registo coerente e sustentável das suas atividades de eventos, que acabam dispersas entre ferramentas genéricas, comunicações por email e documentos físicos sem qualquer estrutura comum. Surge, assim, a necessidade de um sistema que centralize toda esta informação de forma duradoura e consultável.

Do ponto de vista **técnico**, o projeto é totalmente viável. As tecnologias selecionadas — nomeadamente o MySQL como SGBD relacional — são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação desta natureza. A equipa possui os conhecimentos necessários para a sua utilização, adquiridos no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados e de outras disciplinas do plano de estudos.

Do ponto de vista **económico**, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista **temporal**, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre a data de lançamento do enunciado e o dia 10 de maio de 2026, prazo de entrega definido pelo docente. Este período considera-se suficiente para completar todas as fases previstas, desde que o plano de execução definido na secção 1.5 seja respeitado.

Deste modo, considera-se que o EvenSync é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

No âmbito deste projeto, os recursos humanos estão divididos em duas categorias: **peçoal interno** e **peçoal externo**. O *peçoal interno* corresponde ao cliente — ou seja, a pessoa que identificou o problema, idealizou a solução e encomendou o seu desenvolvimento. O *peçoal externo* corresponde à equipa técnica que foi recrutada para concretizar o projeto.

O “peçoal interno” é representado pelo seguinte indivíduo:

- **José Bumblebee:** Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática, Mestre em Informática de Gestão e Doutorado em Informática pela Universidade do Minho. É o idealizador do projeto EvenSync. Após ter participado na organização de um seminário académico, confrontou-se com as dificuldades práticas da gestão manual de inscrições, presenças e certificados, o que o levou a conceber a ideia de uma plataforma centralizada de gestão de eventos. Ciente de que não conseguiria concretizar sozinho o projeto, procurou o apoio de uma equipa com competências técnicas em Bases de Dados.

O “peçoal externo” é constituído pela equipa de cinco alunos de Ciências da Computação recrutada pelo próprio José Bumblebee, responsável pelo desenvolvimento do sistema, pela sua implementação e testagem. Apresentam conhecimentos sólidos em modelação de bases de dados, programação em SQL, design de sistemas de informação e metodologias de desenvolvimento. Os nomes dos integrantes desta equipa são André Marques, Bruno Freitas, João Ribeiro, Tiago Santos e Nelson Antunes, todos estudantes da Licenciatura em Ciências da Computação da Universidade do Minho. A equipa é responsável por todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à implementação física da base de dados, garantindo que o sistema desenvolvido atende às necessidades do cliente e cumpre os objetivos definidos.

1.5 Plano de Execução do Projeto

Para garantir a conclusão bem-sucedida do EvenSync dentro do prazo estipulado (10 de maio de 2026), a equipa definiu um plano de execução baseado, alinhado com as metodologias de desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados. As tarefas foram estruturadas nas seguintes fases:

A calendarização das diferentes fases foi estruturada ao longo das semanas de desenvolvimento, culminando na entrega a 10 de maio, tal como ilustrado na Tabela 1.

Fase	Descrição das Tarefas	Período Previsto
1	Definição do Sistema, Viabilidade e Planeamento	Semanas 1 e 2
2	Levantamento e Análise de Requisitos	Semana 3
3	Modelação Conceptual (Diagrama ER)	Semanas 4 e 5
4	Modelação Lógica e Normalização	Semana 6
5	Implementação Física em MySQL	Semanas 7 e 8
6	Validação, Revisão e Entrega do Relatório final	Semana 9 (até 10/05)

Table 1. Plano de Execução do Projeto

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

A definição de uma base de dados adequada ao contexto do EvenSync exigiu, numa primeira etapa, uma compreensão aprofundada das necessidades reais do cliente. Para tal, a equipa adotou uma abordagem híbrida e colaborativa, combinando **entrevistas estruturadas** com sessões de *brainstorming*. As entrevistas com José Bumblebee, idealizador do projeto, permitiram capturar requisitos explícitos, preferências e restrições operacionais que dificilmente emergiriam em questionários escritos.

Estas entrevistas decorreram ao longo da terceira semana do plano de execução. Cada membro da equipa ficou responsável por conduzir a análise relativa a um subconjunto de funcionalidades do sistema. Posteriormente, a equipa reuniu-se em sessões de *brainstorming* para cruzar ideias, detetar requisitos implícitos (que o cliente não expressou diretamente, mas que são essenciais para a consistência do sistema) e resolver possíveis conflitos lógicos.

Para além destas abordagens interativas, o processo foi complementado por uma rigorosa **análise documental** do caso de estudo fundacional e pela técnica de *benchmarking*. A equipa analisou plataformas reais de mercado (como a *Eventbrite* e o *Meetup*) para aferir as melhores práticas da indústria, garantindo que não fossem negligenciados dados essenciais de registo ou características típicas da gestão profissional de eventos.

A combinação das entrevistas e *brainstorming* com a pesquisa documental e de mercado revelou-se altamente eficaz. O contacto com o cliente esclareceu ambiguidades funcionais, enquanto as sessões de debate interno e a análise de sistemas similares garantiram que a arquitetura planeada seria técnica e logicamente robusta. Após esta fase iterativa, os requisitos recolhidos foram validados e organizados de forma estruturada, conforme apresentado na subsecção seguinte.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

2.2.1 Critérios de Classificação

Concluída a fase de recolha, os requisitos foram sistematizados segundo três categorias distintas, seguindo a classificação clássica da engenharia de bases de dados: **Descrição** (toda a informação que o sistema deverá armazenar de forma persistente), **Manipulação** (as operações e consultas que o sistema deverá disponibilizar aos seus utilizadores) e **Controlo** (as restrições e regras de negócio que o sistema deverá impor de forma automática). A cada requisito foi atribuído um identificador único — RD para Descrição (Dados), RM para Manipulação e RC para Controlo — de modo a garantir a rastreabilidade do mesmo nas fases subsequentes do projeto.

2.2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Após a aplicação do método de levantamento descrito na Secção 2.1, foi obtido um conjunto de requisitos para o sistema EvenSync. Posteriormente, os requisitos foram divididos em três tabelas distintas, de acordo com a sua categoria: Requisitos de Descrição (RD), Requisitos de Manipulação (RM) e Requisitos de Controlo (RC), para facilitar a consulta, validação e posterior utilização nas fases de modelação conceptual, lógica e implementação física.

ID	Requisitos de Descrição (RD)	Analista
RD1	O sistema deve permitir registrar eventos com um identificador único, nome, tipo (conferência, workshop, corporativo, entre outros), número de edição, datas de início e fim, localização, capacidade máxima e descrição.	João Ribeiro
RD2	O sistema deve permitir registrar organizadores com um identificador único, nome, email e telefone.	João Ribeiro
RD3	O sistema deve permitir associar um ou mais organizadores a cada evento, sendo que um organizador pode gerir múltiplos eventos.	João Ribeiro
RD4	O sistema deve permitir registrar sessões associadas a um evento, com um identificador único, título, sala, data, hora de início, hora de fim e descrição.	João Ribeiro
RD5	O sistema deve permitir registrar oradores com um identificador único, nome, email, biografia e especialidade.	Tiago Santos
RD6	O sistema deve permitir associar um ou mais oradores a cada sessão, sendo que um orador pode apresentar múltiplas sessões.	Bruno Freitas
RD7	O sistema deve permitir registrar participantes com um identificador único, nome, email, telefone e organização ou instituição.	Bruno Freitas
RD8	O sistema deve permitir registrar inscrições de participantes em eventos, com um identificador único, data de inscrição e estado (confirmada, pendente ou cancelada).	João Ribeiro
RD9	O sistema deve permitir registrar pagamentos associados a inscrições, com um identificador único, valor, data de pagamento, método de pagamento e estado.	André Marques

Table 2. Requisitos de Descrição do EvenSync

ID	Requisitos de Manipulação (RM)	Analista
RM1	Deve ser possível consultar todos os eventos registados no sistema, com possibilidade de filtrar por tipo, data ou localização.	André Marques
RM2	Deve ser possível consultar o programa completo de um evento, listando todas as sessões com os respetivos horários, salas e oradores associados.	André Marques
RM3	Deve ser possível consultar todos os inscritos num determinado evento, bem como o estado da sua inscrição.	André Marques
RM4	Deve ser possível consultar o histórico de inscrições de um participante, incluindo os eventos em que participou e os respetivos estados.	Nelson Antunes
RM5	Deve ser possível consultar o total de receitas geradas por um evento, com base nos pagamentos com estado pago.	Nelson Antunes
RM6	Deve ser possível obter a lista de eventos com maior taxa de ocupação, calculada com base no rácio entre o número de inscrições confirmadas e a capacidade máxima do evento.	Nelson Antunes
RM7	Deve ser possível consultar os oradores que apresentam sessões de um determinado evento.	Nelson Antunes
RM8	Deve ser possível consultar todas as sessões agendadas numa determinada sala ou num intervalo de datas.	Tiago Santos
RM9	Deve ser possível consultar os oradores atribuídos a uma determinada sessão.	Bruno Freitas
RM10	Deve ser possível consultar os pagamentos com estado pendente ou reembolsado, identificando o participante e o evento associados.	André Marques

Table 3. Requisitos de Manipulação do EvenSync

ID	Requisitos de Controlo (RC)	Analista
RC1	O sistema deve garantir que um participante não pode ter mais do que uma inscrição ativa no mesmo evento.	Tiago Santos
RC2	O sistema deve garantir que cada inscrição tem, no máximo, um pagamento associado.	Tiago Santos
RC3	O sistema deve garantir que o email de cada participante, orador e organizador é único no sistema.	João Ribeiro
RC4	Apenas os organizadores podem criar, editar ou eliminar eventos.	João Ribeiro
RC5	Apenas os organizadores podem gerir os dados de participantes e emitir relatórios financeiros.	João Ribeiro
RC6	O sistema deve impedir o registo de sessões com sobreposição de horário na mesma sala e no mesmo evento.	João Ribeiro

Table 4. Requisitos de Controlo do EvenSync

2.2.3 Resumo dos Requisitos Identificados

O processo de levantamento resultou na identificação de um total de 25 requisitos, distribuídos da seguinte forma:

- Requisitos de Descrição (RD): 9 requisitos
- Requisitos de Manipulação (RM): 10 requisitos
- Requisitos de Controlo (RC): 6 requisitos

Os requisitos abrangem as 7 entidades principais do sistema identificadas para a plataforma: Evento, Organizador, Sessão, Orador, Participante, Inscrição e Pagamento. A análise e validação geral dos requisitos é apresentada na Secção 2.3.

2.2.4 Ligação à Fase Seguinte

Os requisitos levantados nesta fase constituem o alicerce direto da modelação conceptual apresentada na Secção 3. Cada entidade identificada no Diagrama Entidade-Relacionamento decorre diretamente de um ou mais requisitos de descrição (RD1–RD9), e cada restrição de cardinalidade ou regra de integridade definida no modelo corresponde a um requisito de controlo (RC1–RC6). Esta rastreabilidade garante que nenhuma decisão de modelação foi tomada de forma arbitrária, mas sim fundamentada nas necessidades reais do cliente.

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Concluída a organização dos requisitos, a equipa procedeu a uma análise crítica e detalhada do conjunto obtido, com o objetivo de verificar a sua qualidade antes de o utilizar como base para a modelação conceptual. Esta validação incidiu sobre três propriedades fundamentais: completude, consistência e não ambiguidade.

Completude. Os requisitos cobrem de forma abrangente todas as entidades centrais do domínio do EvenSync — eventos, sessões, organizadores, oradores, participantes, inscrições e pagamentos — estando diretamente alinhados com os objetivos enunciados na Secção 1.2. Não foi identificada nenhuma funcionalidade essencial em falta.

Consistência. As regras de controlo (RC1–RC6) foram definidas de forma complementar e coerente com os requisitos de descrição (RD1–RD9) e de manipulação (RM1–RM10), não existindo qualquer contradição entre eles. A título de exemplo, a restrição RC3 (unicidade de email) decorre naturalmente da existência dos atributos de email definidos em RD2, RD5 e RD7, reforçando a integridade do sistema sem criar conflitos.

Não Ambiguidade. Cada requisito foi redigido com linguagem precisa e objetiva. Sempre que as respostas do cliente apresentavam formulações vagas ou passíveis de interpretações múltiplas, a equipa procedeu à sua reformulação em conjunto com o cliente, garantindo que o significado final era único e inequívoco.

Validação com o Cliente. Por fim, o conjunto de requisitos foi submetido a uma validação final com o próprio José Bumblebee, que confirmou que os requisitos levantados refletem fielmente as suas expectativas e necessidades para a plataforma EvenSync, podendo assim servir de alicerce à fase de modelação que se segue.

3 Modelação Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Concluída a recolha e análise dos requisitos (Capítulo 2), a equipa iniciou o planeamento da estrutura da base de dados. A modelação conceptual teve como objetivo representar, de forma rigorosa e estruturada, o domínio do sistema EvenSync, servindo de ponte entre o catálogo de requisitos e as fases posteriores de modelação lógica e implementação física.

A abordagem seguida combinou uma perspectiva *top-down* com validações *bottom-up*. A partir dos Requisitos de Descrição (RD1–RD9) e da narrativa do caso de estudo, foram identificados os objetos com identidade própria e relevância operacional. Os Requisitos de Controlo (RC1–RC6) orientaram a definição de restrições de cardinalidade e regras de negócio. Os Requisitos de Manipulação (RM1–RM10) serviram como critério de validação, garantindo que cada consulta prevista é respondível através das entidades e relacionamentos modelados.

Desta análise resultaram **7 entidades principais**:

- **Evento** (RD1, RD3) — entidade central do sistema; representa as conferências, workshops e eventos corporativos a gerir;
- **Organizador** (RD2, RD3) — responsável pela gestão e supervisão de um ou vários eventos;
- **Sessão** (RD4) — atividade ou palestra que ocorre dentro de um determinado evento;
- **Orador** (RD5, RD6) — especialista ou convidado que apresenta numa ou mais sessões;
- **Participante** (RD7, RD8) — utilizador que se regista na plataforma e se inscreve em eventos;
- **Inscrição** (RD8, RC1, RC2) — registo formal da participação de um utilizador num evento;
- **Pagamento** (RD9, RC2) — transação financeira que valida e confirma uma inscrição.

O modelo conceptual foi construído recorrendo ao **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**, utilizando o **brModelo** para a produção do diagrama. Foram definidas entidades fortes, relacionamentos binários com cardinalidades explícitas (1:1, 1:N, N:M) e atributos simples e compostos, em conformidade com as regras de negócio observadas nos requisitos.

Assim, a equipa começou por identificar as entidades e os relacionamentos entre elas (Secções 3.2 e 3.3), caracterizou depois os atributos de cada entidade (Secção 3.4), e finalmente produziu o Diagrama ER completo do sistema (Secção 3.5).

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

A identificação das entidades resulta da análise dos Requisitos de Descrição (RD1–RD9) apresentados no Capítulo 2. Uma entidade representa um conjunto

de objetos com existência independente que partilham propriedades comuns e necessitam de armazenamento persistente.

A Tabela 5 apresenta uma síntese das 7 entidades identificadas para o sistema EvenSync.

Entidade	Descrição	Requisitos
Evento	Conferência, workshop ou evento corporativo a gerir na plataforma	RD1, RD3
Organizador	Pessoa responsável pela gestão e supervisão de um ou vários eventos	RD2, RD3
Sessão	Atividade ou palestra que ocorre dentro de um determinado evento	RD4
Orador	Especialista ou convidado que apresenta numa ou mais sessões	RD5, RD6
Participante	Utilizador que se regista na plataforma e se inscreve em eventos	RD7, RD8
Inscrição	Registo formal da participação de um utilizador num evento	RD8, RC1, RC2
Pagamento	Transação financeira que valida e confirma uma inscrição	RD9, RC2

Table 5. Entidades do Sistema EvenSync

Nas subsecções seguintes apresenta-se a caracterização detalhada de cada entidade, incluindo justificação, atributos principais e relacionamentos.

3.2.1 Entidade: Evento

A entidade **Evento** foi identificada a partir de RD1 e RD3. Representa a entidade central do sistema EvenSync, correspondendo a qualquer conferência, workshop ou evento corporativo que o cliente José Bumblebee pretende gerir. Possui existência independente e é referenciada por praticamente todas as outras entidades do sistema.

Atributos principais:

- **id_evento** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD1)
- **tipo** (obrigatório — RD1: conferência, workshop, corporativo, entre outros)
- **capacidade** (obrigatório — RD1: número máximo de participantes)
- **descricao** (opcional — RD1)
- **data_inicio** e **data_fim** (obrigatórios — RD1)
- **localizacao** (obrigatório — RD1)

Relacionamentos principais:

- Um Evento é gerido por um ou mais Organizadores (N:M — RD3)
- Um Evento possui várias Sessões (1:N — RD4)
- Um Evento recebe várias Inscrições de Participantes (1:N — RD8)

3.2.2 Entidade: Organizador

A entidade **Organizador** foi identificada a partir de RD2 e RD3. Representa a pessoa ou entidade responsável pela criação e gestão operacional dos eventos na plataforma EvenSync.

Atributos principais:

- **id_organizador** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD2)
- **email** (obrigatório, único — RD2, RC3)
- **telefone** (obrigatório — RD2)

Relacionamentos principais:

- Um Organizador pode gerir múltiplos Eventos (N:M — RD3)

3.2.3 Entidade: Sessão

A entidade **Sessão** foi identificada a partir de RD4. Representa uma atividade ou palestra específica que decorre dentro de um evento, com hora e sala próprias.

Atributos principais:

- **id_sessao** (chave primária)
- **tema** (obrigatório — RD4)
- **sala** (obrigatório — RD4, RC6)
- **data** (obrigatório — RD4)
- **hora_inicio** e **hora_fim** (obrigatórios — RD4, RC6)

Relacionamentos principais:

- Uma Sessão pertence a um único Evento (N:1 — RD4)
- Uma Sessão é apresentada por um ou mais Oradores (N:M — RD6)

3.2.4 Entidade: Orador

A entidade **Orador** foi identificada a partir de RD5 e RD6. Representa um especialista ou convidado responsável por apresentar o conteúdo de uma ou mais sessões do evento.

Atributos principais:

- **id_orador** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD5)
- **email** (obrigatório, único — RD5, RC3)
- **especialidade** (obrigatório — RD5)

Relacionamentos principais:

- Um Orador pode apresentar múltiplas Sessões (N:M — RD6)

3.2.5 Entidade: Participante

A entidade **Participante** foi identificada a partir de RD7 e RD8. Representa qualquer pessoa que se regista na plataforma EvenSync com o intuito de participar em eventos.

Atributos principais:

- **id_participante** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD7)
- **email** (obrigatório, único — RD7, RC3)
- **telemovel** (obrigatório — RD7)
- **organizacao** (opcional — RD7: instituição ou empresa de origem)

Relacionamentos principais:

- Um Participante pode realizar múltiplas Inscrições (1:N — RD8, RC1)

3.2.6 Entidade: Inscrição

A entidade **Inscrição** foi identificada a partir de RD8, RC1 e RC2. Representa o registo formal da intenção de participação de um Participante num Evento. Trata-se de uma entidade associativa, pois resulta do relacionamento entre Participante e Evento.

Atributos principais:

- `id_inscricao` (chave primária)
- `data_inscricao` (obrigatório — RD8)
- `estado` (obrigatório — RD8: confirmada, pendente ou cancelada)

Restrição crítica (RC1): Um Participante não pode ter mais do que uma inscrição ativa no mesmo Evento. Esta regra é garantida através de uma chave candidata composta por (`id_participante`, `id_evento`).

Relacionamentos principais:

- Uma Inscrição é realizada por um Participante (N:1)
- Uma Inscrição refere-se a um Evento (N:1)
- Uma Inscrição tem, no máximo, um Pagamento associado (1:1 — RC2)

3.2.7 Entidade: Pagamento

A entidade **Pagamento** foi identificada a partir de RD9 e RC2. Representa a transação financeira que confirma e valida uma inscrição num evento.

Atributos principais:

- `id_pagamento` (chave primária)
- `valor` (obrigatório — RD9)
- `data_pagamento` (obrigatório — RD9)
- `metodo` (obrigatório — RD9: cartão, transferência, MBWay, entre outros)
- `estado` (obrigatório — RD9: pago, pendente, reembolsado)

Restrição crítica (RC2): Cada Inscrição tem, no máximo, um Pagamento associado, garantindo a unicidade da transação por inscrição.

Relacionamentos principais:

- Um Pagamento está associado a uma única Inscrição (1:1 — RC2)

Esta identificação e caracterização das entidades estabelece a base para a definição dos relacionamentos (Secção 3.3) e dos atributos detalhados de cada entidade (Secção 3.4).

3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Nesta secção apresentam-se os relacionamentos identificados entre as 7 entidades do sistema EvenSync (Evento, Organizador, Sessão, Orador, Participante, Inscrição e Pagamento), incluindo o seu significado, cardinalidades, participação (total/parcial) e os requisitos de negócio que os originaram.

3.3.1 Visão Global dos Relacionamentos

A Tabela 6 apresenta a síntese dos 6 relacionamentos identificados no sistema:

ID	Relacionamento	Entidades	Card.	Partic.	Requisitos	Descrição
R1	realiza	Participante → Inscrição	1:N	P:T	RD8, RC1	Registo de inscrições.
R2	pertence	Inscrição → Evento	N:1	T:P	RD8	Associação ao evento.
R3	precisa	Inscrição → Pagamento	1:1	T:T	RD9, RC2	Ligação da transação.
R4	gere	Organizador → Evento	N:M	T:T	RD3	Gestão do evento.
R5	tem	Evento → Sessão	N:M	T:T	RD4	Composição do evento.
R6	apresentada	Sessão → Orador	N:M	T:T	RD6	Atribuição de oradores.

Table 6. Síntese dos Relacionamentos do Sistema EvenSync

Os relacionamentos acima refletem a lógica de negócio descrita na secção de entidades. Nas subsecções seguintes, detalha-se cada um destes relacionamentos individualmente.

3.3.2 Caracterização Detalhada dos Relacionamentos

R1 — realiza (Participante — Inscrição)

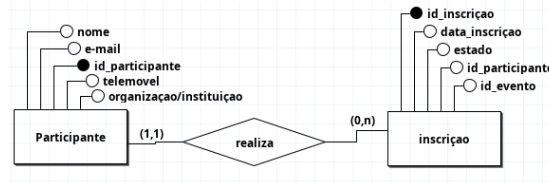


Fig. 1. Relacionamento *realiza* entre Participante e Inscrição

O relacionamento *realiza* estabelece a ligação entre um participante e as inscrições que este efetua no sistema. Um participante pode realizar zero ou várias inscrições, refletindo o facto de que um utilizador registado no sistema pode nunca ter participado em nenhum evento, ou, em contrapartida, ter-se inscrito em múltiplos eventos ao longo do tempo. Do lado da inscrição, a participação é total e obrigatória: toda e qualquer inscrição tem de estar necessariamente associada a um participante, pois não faz sentido existir uma inscrição sem que haja alguém que a tenha efetuado. Este relacionamento é do tipo 1:N.

R2 — pertence (Inscrição — Evento)

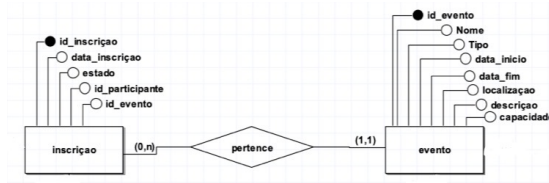


Fig. 2. Relacionamento *pertence* entre Inscrição e Evento

O relacionamento *pertence* associa cada inscrição ao evento a que diz respeito. Cada inscrição pertence obrigatoriamente a um único evento, o que garante que não existem inscrições "soltas" no sistema, sem destino definido. Do lado do evento, a participação é parcial: um evento pode existir no sistema sem que nenhuma inscrição lhe tenha sido associada ainda, por exemplo, num período anterior à abertura das inscrições. Este relacionamento é também do tipo 1:N, onde um evento pode acumular várias inscrições ao longo do tempo.

R3 — precisa (Inscrição — Pagamento)

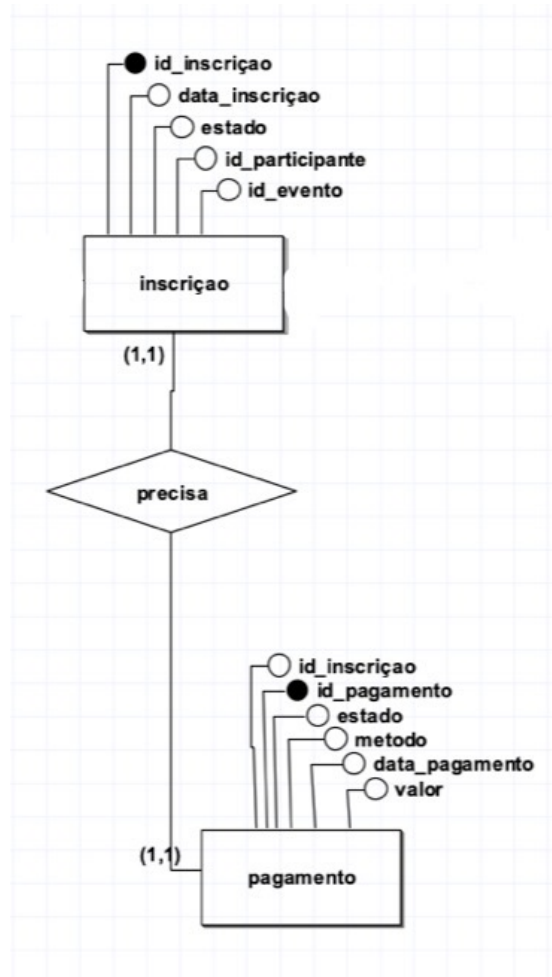


Fig. 3. Relacionamento *precisa* entre Inscrição e Pagamento

O relacionamento *precisa* representa a dependência direta e obrigatória entre uma inscrição e o respetivo pagamento. Trata-se do único relacionamento do tipo 1:1 neste modelo, com participação total em ambos os lados: toda a inscrição necessita de um pagamento associado para ser válida, e todo o pagamento existe no contexto de uma inscrição específica. Esta restrição reflete uma regra de negócio clara — não é possível concluir uma inscrição sem que exista um registo de pagamento correspondente, nem pode existir um pagamento que não esteja associado a nenhuma inscrição.

R4 — gere (Organizador — Evento)

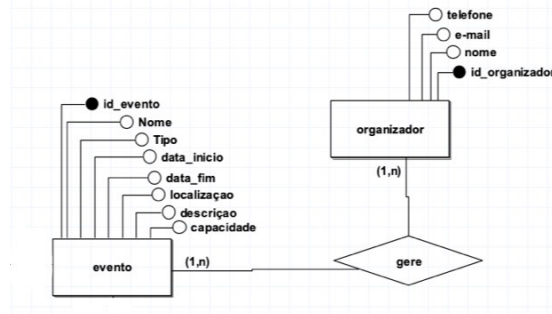


Fig. 4. Relacionamento *gere* entre Organizador e Evento

O relacionamento *gere* traduz a responsabilidade que os organizadores têm sobre os eventos do sistema. Um organizador pode ser responsável por gerir um ou vários eventos, e um evento pode ser gerido por um ou vários organizadores em simultâneo. A participação é total em ambos os lados: todo o organizador tem de gerir pelo menos um evento, e todo o evento tem de ter pelo menos um organizador responsável. Por ser um relacionamento N:M com estas características, a sua implementação no modelo lógico exigirá a criação de uma tabela associativa.

R5 — tem (Evento — Sessão)

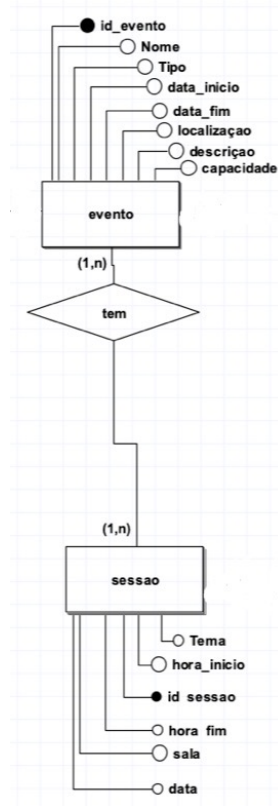


Fig. 5. Relacionamento *tem* entre Evento e Sessão

O relacionamento *tem* expressa a composição de um evento em sessões. Um evento é constituído por uma ou várias sessões, e uma sessão pode estar associada a um ou vários eventos, o que permite, por exemplo, que uma sessão plenária seja partilhada por múltiplos eventos. A participação é total em ambos os lados: um evento tem obrigatoriamente pelo menos uma sessão, e uma sessão existe sempre no âmbito de pelo menos um evento. Trata-se de um relacionamento N:M, que no modelo lógico dará igualmente origem a uma tabela associativa.

R6 — apresentada (Sessão — Orador)

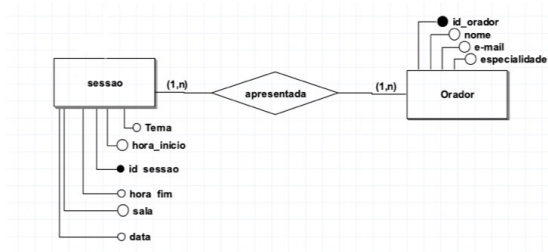


Fig. 6. Relacionamento *apresentada* entre Sessão e Orador

O relacionamento *apresentada* liga as sessões aos oradores que nelas intervêm. Uma sessão é apresentada por um ou vários oradores, e um orador pode participar em uma ou várias sessões, refletindo a realidade de eventos onde os mesmos especialistas podem ser convidados a intervir em múltiplas ocasiões. A participação é total em ambos os lados: não existem sessões sem orador(es) atribuído(s), nem oradores registados no sistema que não estejam associados a pelo menos uma sessão. À semelhança dos relacionamentos anteriores de tipo N:M, a sua tradução para o modelo lógico implicará a criação de uma tabela associativa.

3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades

3.4.1 Entidade: Participante

A entidade *Participante* é caracterizada pelos dados pessoais e de contacto de cada pessoa registada no sistema. O atributo `id_participante` constitui a chave primária da entidade, sendo um identificador único gerado internamente pelo sistema que permite distinguir inequivocamente cada participante. O atributo `nome` regista o nome completo do participante, sendo de preenchimento obrigatório. O atributo `e-mail` armazena o endereço de correio eletrónico do participante, devendo ser único no sistema dado que serve também como meio de identificação e contacto. O atributo `telemovel` guarda o número de contacto telefónico, de preenchimento opcional. Por fim, o atributo `organização/instituição` indica a entidade à qual o participante está afiliado, sendo igualmente opcional, pois nem todos os participantes representam necessariamente uma organização.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
<code>id_participante</code>	Identificador sequencial	INT	N	1	—
<code>nome</code>	Nome completo do participante	VARCHAR(100)	N	Tiago Santos	RD1
<code>e-mail</code>	Endereço eletrónico	VARCHAR(100)	N	tiago@email.com	RD1
<code>telemovel</code>	Número de telemóvel	VARCHAR(15)	S	912345678	RD1
<code>organização</code>	Instituição que representa	VARCHAR(100)	S	UMinho	RD1

Table 7. Atributos da entidade Participante

Restrições:

- ▷ `id_participante` PRIMARY KEY
- ▷ `e-mail` UNIQUE

3.4.2 Entidade: Inscrição

A entidade *Inscrição* regista os dados relativos ao ato de inscrição de um participante num evento. O atributo **id_inscrição** é a chave primária, identificando de forma única cada registo de inscrição no sistema. O atributo **data_inscrição** armazena a data em que a inscrição foi efetuada, sendo obrigatório para fins de controlo e rastreabilidade. O atributo **estado** indica a situação atual da inscrição (por exemplo: pendente, confirmada ou cancelada), sendo fundamental para a gestão do processo. Os atributos **id_participante** e **id_evento** surgem como atributos derivados do relacionamento, funcionando como chaves estrangeiras que estabelecem a ligação desta entidade às entidades *Participante* e *Evento*, respetivamente.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
id_inscrição	Identificador sequencial	INT	N	100	—
data_inscrição	Data do registo	DATETIME	N	2026-05-10 10:00	RD8
estado	Situação atual	VARCHAR(15)	N	confirmada	RC1
id_participante	Participante associado	INT	N	1	R1
id_evento	Evento de destino	INT	N	5	R2

Table 8. Atributos da entidade Inscrição

Restrições:

- ▷ **id_inscrição** PRIMARY KEY
- ▷ **id_participante** FK → Participante(id_participante)
- ▷ **id_evento** FK → Evento(id_evento)
- ▷ **estado** IN {'pendente', 'confirmada', 'cancelada'}

3.4.3 Entidade: Pagamento

A entidade *Pagamento* armazena toda a informação relativa ao pagamento associado a uma inscrição. O atributo *id_pagamento* é a chave primária que identifica univocamente cada registo de pagamento. O atributo *estado* indica se o pagamento foi concluído, está pendente ou foi rejeitado. O atributo *metodo* especifica a forma de pagamento utilizada (por exemplo: cartão de crédito, transferência bancária ou MB Way). O atributo *data_pagamento* regista a data em que o pagamento foi processado. O atributo *valor* indica o montante pago. Por fim, o atributo *id_inscrição* surge como chave estrangeira que liga o pagamento à inscrição correspondente, garantindo a integridade referencial com a entidade *Inscrição*.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
<i>id_pagamento</i>	Identificador sequencial	INT	N	200	—
<i>estado</i>	Ponto de situação	VARCHAR(15)	N	pago	RD9
<i>metodo</i>	Forma de pagamento	VARCHAR(20)	N	MBWay	RD9
<i>data_pagamento</i>	Data de processamento	DATETIME	N	2026-05-10 10:05	RD9
<i>valor</i>	Montante em euros	DECIMAL(6,2)	N	25.50	RD9
<i>id_inscrição</i>	Inscrição a pagar	INT	N	100	R3

Table 9. Atributos da entidade Pagamento

Restrições:

- ▷ *id_pagamento* PRIMARY KEY
- ▷ *id_inscrição* FK → *Inscrição*(*id_inscrição*)
- ▷ *estado* IN {'pago', 'pendente', 'rejeitado'}
- ▷ *metodo* IN {'cartão', 'transferência', 'MBWay'}

3.4.4 Entidade: Evento

A entidade *Evento* é a entidade central do modelo, agregando a informação descritiva de cada evento gerido pelo sistema. O atributo `id_evento` é a chave primária. O atributo `Nome` identifica o evento de forma textual. O atributo `Tipo` classifica o evento segundo a sua natureza (por exemplo: conferência, workshop, seminário). Os atributos `data_inicio` e `data_fim` delimitam o período de realização do evento. O atributo `localização` indica o local onde o evento decorre. O atributo `descrição` permite registar uma apresentação mais detalhada do evento. Por último, o atributo `capacidade` define o número máximo de participantes admitidos, sendo relevante para o controlo das inscrições.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
<code>id_evento</code>	Identificador sequencial	INT	N	5	—
<code>Nome</code>	Nome do evento	VARCHAR(150)	N	FestivalUM	RD1
<code>Tipo</code>	Categoria do evento	VARCHAR(50)	N	Conferência	RD1
<code>data_inicio</code>	Data de início	DATE	N	2026-06-01	RD1
<code>data_fim</code>	Data de término	DATE	N	2026-06-05	RD1
<code>localização</code>	Sede principal	VARCHAR(150)	N	Braga	RD1
<code>descrição</code>	Detalhes do evento	TEXT	S	O maior evento...	RD1
<code>capacidade</code>	Lotação máxima	INT	N	500	RD1

Table 10. Atributos da entidade Evento

Restrições:

- ▷ `id_evento` PRIMARY KEY
- ▷ `data_inicio` ≤ `data_fim`

3.4.5 Entidade: Organizador

A entidade *Organizador* representa as pessoas responsáveis pela gestão dos eventos. O atributo **id_organizador** é a chave primária e identificador único de cada organizador no sistema. O atributo **nome** regista o nome completo do organizador. O atributo **e-mail** armazena o endereço de correio eletrónico, sendo um meio privilegiado de contacto e devendo ser único. O atributo **telefone** guarda o número de contacto telefónico do organizador, de preenchimento opcional.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
id_organizador	Identificador sequencial	INT	N	10	—
nome	Nome do responsável	VARCHAR(100)	N	Maria Silva	RD2
e-mail	Endereço eletrónico	VARCHAR(100)	N	maria@org.pt	RD2
telefone	Número de contacto	VARCHAR(15)	S	919876543	RD2

Table 11. Atributos da entidade Organizador

Restrições:

- ▷ **id_organizador** PRIMARY KEY
- ▷ **e-mail** UNIQUE

3.4.6 Entidade: Sessão

A entidade *Sessão* representa cada sessão individual que compõe um evento. O atributo *id_sessao* é a chave primária. O atributo *Tema* descreve o tópico ou assunto abordado na sessão. O atributo *data* indica o dia em que a sessão decorre. Os atributos *hora_inicio* e *hora_fim* delimitam o intervalo temporal da sessão dentro do dia. Por fim, o atributo *sala* identifica o espaço físico onde a sessão tem lugar, sendo relevante para a gestão logística do evento.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
<i>id_sessao</i>	Identificador sequencial	INT	N	50	—
<i>Tema</i>	Tópico a abordar	VARCHAR(150)	N	IA no Futuro	RD4
<i>data</i>	Data de realização	DATE	N	2026-06-02	RD4
<i>hora_inicio</i>	Início da sessão	TIME	N	14:00	RD4
<i>hora_fim</i>	Fim da sessão	TIME	N	16:00	RD4
<i>sala</i>	Espaço físico alocado	VARCHAR(50)	S	Auditório B1	RD4

Table 12. Atributos da entidade Sessão

Restrições:

▷ *id_sessao* PRIMARY KEY

3.4.7 Entidade: Orador

A entidade *Orador* regista os dados dos especialistas que apresentam as sessões. O atributo `id_orador` é a chave primária, identificando univocamente cada orador no sistema. O atributo `nome` armazena o nome completo do orador. O atributo `e-mail` guarda o contacto eletrónico, sendo também potencialmente único. O atributo `especialidade` descreve a área de conhecimento ou domínio de atuação do orador, sendo relevante para a organização e divulgação do evento.

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Req
<code>id_orador</code>	Identificador sequencial	INT	N	20	—
<code>nome</code>	Nome completo	VARCHAR(100)	N	João Oliveira	RD3
<code>e-mail</code>	Endereço eletrónico	VARCHAR(100)	N	joao@email.pt	RD3
<code>especialidade</code>	Área de atuação	VARCHAR(100)	N	Cibersegurança	RD3

Table 13. Atributos da entidade Orador

Restrições:

- ▷ `id_orador` PRIMARY KEY
- ▷ `e-mail` UNIQUE

3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

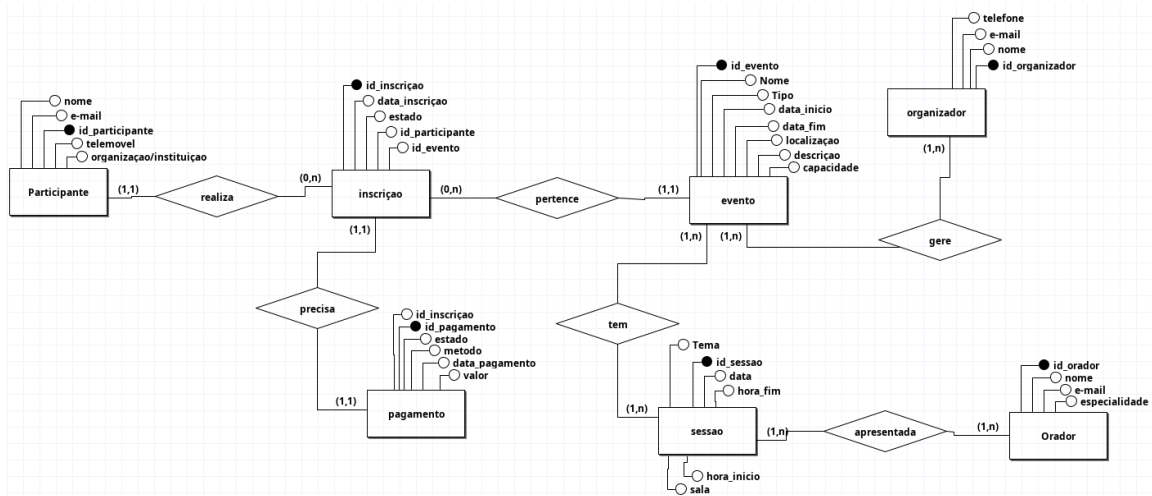


Fig. 7. Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema EvenSync

O diagrama Entidade-Relacionamento (ER) produzido pelo grupo encontra-se representado na Figura 7 e materializa visualmente a totalidade das entidades, atributos e relacionamentos identificados e caracterizados nas secções anteriores. O diagrama foi construído recorrendo à notação de Chen, onde as entidades são representadas por retângulos, os relacionamentos por losangos, e os atributos por elipses — sendo os atributos chave primária distinguidos por uma elipse preenchida.

O modelo é composto por sete entidades: *Participante*, *Inscrição*, *Pagamento*, *Evento*, *Organizador*, *Sessão* e *Orador*, interligadas através de seis relacionamentos que asseguram a integridade e coerência do sistema.

A entidade central do modelo é *Evento*, que estabelece ligações diretas com quatro outras entidades. Por um lado, associa-se à entidade *Inscrição* através do relacionamento *pertence*, que regista a adesão de participantes ao evento. Por outro, relaciona-se com *Organizador* através de *gere*, refletindo a responsabilidade de gestão do evento, e com *Sessão* através de *tem*, representando a decomposição do evento nas suas atividades individuais.

A entidade *Participante* liga-se à entidade *Inscrição* pelo relacionamento *realiza*, formalizando o ato de um participante se inscrever num evento. A entidade *Inscrição* estabelece ainda uma ligação obrigatória e exclusiva com a entidade *Pagamento* através do relacionamento *precisa*, refletindo a regra de negócio de que toda a inscrição requer um pagamento associado. Por fim, a entidade *Sessão* associa-se à entidade *Orador* pelo relacionamento *apresentada*, indicando quais os oradores responsáveis por cada sessão.

4 Modelação Lógica

4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

A modelação lógica tem como objetivo traduzir o modelo conceptual para um modelo relacional, mantendo a coerência com os Requisitos de Descrição (RD), Controlo (RC) e Manipulação (RM) definidos no Capítulo 2.

4.1.1 Abordagem de Construção do Modelo Lógico

O modelo de dados lógico foi construído a partir do Diagrama Entidade-Relacionamento desenvolvido na fase de modelação conceptual (Secção 3.5). A conversão seguiu as regras clássicas de transformação do modelo ER para o modelo lógico relacional. Em termos gerais, foram adotados os seguintes princípios:

- Cada entidade do modelo conceptual foi convertida numa tabela, preservando os seus atributos e identificador único;
- Os identificadores das entidades passaram a corresponder a chaves primárias (*Primary Keys*);
- Os relacionamentos do tipo 1:N foram implementados através da introdução de chaves estrangeiras (*Foreign Keys*) na tabela do lado N;
- Os relacionamentos do tipo 1:1 foram implementados através da introdução de uma chave estrangeira com restrição **UNIQUE** no lado de participação total;
- Os relacionamentos do tipo N:M deram origem a tabelas associativas, cuja chave primária composta é formada pelas chaves primárias das entidades participantes;
- As regras de negócio foram materializadas através de restrições de integridade (**UNIQUE**, **CHECK**, **NOT NULL**).

A construção do modelo lógico foi realizada manualmente pela equipa, com apoio da ferramenta MySQL Workbench para validação da coerência estrutural do esquema (Figura 8).

4.1.2 Estrutura Geral do Modelo Lógico

Como resultado do processo descrito, obteve-se um modelo lógico constituído por **dez tabelas**: sete correspondentes às entidades identificadas no modelo conceptual e três tabelas associativas resultantes dos relacionamentos N:M.

Tabelas de entidades:

- **Participante** — utilizadores registados na plataforma
- **Evento** — eventos a gerir no sistema
- **Organizador** — responsáveis pela gestão dos eventos
- **Sessao** — atividades individuais que compõem um evento
- **Orador** — especialistas que apresentam sessões
- **Inscricao** — registos de participação em eventos

- **Pagamento** — transações financeiras associadas a inscrições

Tabelas associativas:

- **Gere** — materializa o relacionamento N:M entre Organizador e Evento
- **Tem** — materializa o relacionamento N:M entre Evento e Sessao
- **Apresentada** — materializa o relacionamento N:M entre Sessao e Orador

4.1.3 Validação do Modelo de Dados Lógico

A validação do modelo lógico foi realizada com base em três critérios principais:

- **Coerência com o modelo conceptual:** confirmou-se que todas as entidades, relacionamentos e regras definidas no diagrama ER estão corretamente representadas no esquema relacional, nomeadamente as cardinalidades e as participações totais/parciais;
- **Cobertura dos requisitos:** verificou-se que o modelo lógico suporta todos os Requisitos de Descrição (RD1–RD9) e de Controlo (RC1–RC6), nomeadamente o registo de eventos, sessões, oradores, participantes, inscrições e pagamentos, bem como as regras de unicidade e integridade referencial;
- **Suporte às interrogações do utilizador (RMs):** analisou-se se o esquema relacional permite formular todas as interrogações definidas na Secção 2.2 (RM1–RM10), sem necessidade de informação adicional ou redundante.

O resultado desta validação indica que o modelo de dados lógico é consistente, completo e adequado aos objetivos do sistema EvenSync, encontrando-se preparado para as fases seguintes.

4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

Para a construção do esquema lógico, a equipa iniciou o processo de derivação de relações a partir do diagrama conceptual. Os atributos simples de cada entidade foram mapeados diretamente para atributos das respetivas relações. Procedeu-se de seguida ao mapeamento dos relacionamentos: conforme a cardinalidade de cada um, foi adicionado um atributo de chave estrangeira na tabela do lado N (relacionamentos 1:N e 1:1) ou criada uma nova tabela associativa (relacionamentos N:M).

O diagrama do modelo lógico produzido encontra-se representado na Figura 8. Nas subsecções seguintes descreve-se individualmente o processo de criação de cada relação.

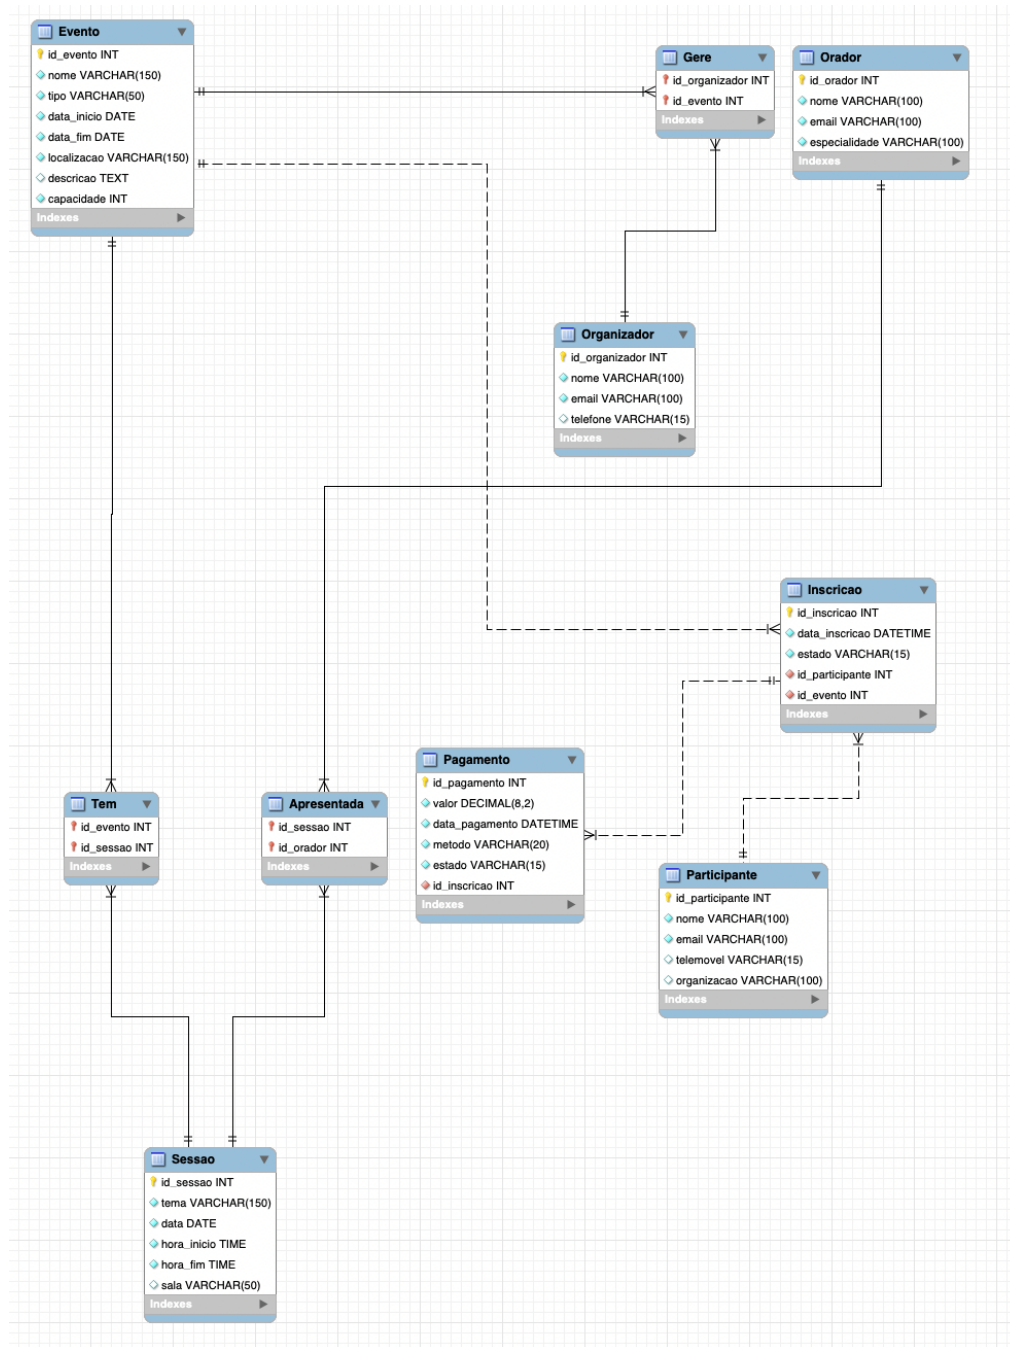


Fig.8. Diagrama do Modelo Lógico do sistema EvenSync (gerado com MySQL Workbench)

4.2.1 Relação: Participante

A relação *Participante* deriva diretamente da entidade homônima do modelo conceptual (RD7). Os seus atributos simples foram mapeados para colunas da tabela. Foram identificadas duas chaves candidatas: **id_participante** e **email** — ambas identificam univocamente um participante. Optou-se por **id_participante** como chave primária por ser controlada internamente pelo sistema. O atributo **email** mantém a restrição **UNIQUE** (RC3).

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_participante	INT	N	N
nome	VARCHAR(100)	N	N
email	VARCHAR(100)	N	N
telemovel	VARCHAR(15)	S	N
organizacao	VARCHAR(100)	S	N

Table 14. Dicionário de dados da relação Participante

4.2.2 Relação: Evento

A relação *Evento* é a tabela central do sistema, derivando da entidade homônima (RD1). Agrega toda a informação descritiva de cada evento. A chave primária **id_evento** é gerada automaticamente pelo sistema. A restrição **CHECK(data_inicio <= data_fim)** garante a coerência temporal do evento.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_evento	INT	N	N
nome	VARCHAR(150)	N	N
tipo	VARCHAR(50)	N	N
data_inicio	DATE	N	N
data_fim	DATE	N	N
localizacao	VARCHAR(150)	N	N
descricao	TEXT	S	N
capacidade	INT	N	N

Table 15. Dicionário de dados da relação Evento

4.2.3 Relação: Organizador

A relação *Organizador* deriva da entidade homônima (RD2). Representa as pessoas responsáveis pela gestão dos eventos. Tal como em *Participante*, existem duas chaves candidatas (*id_organizador* e *email*), sendo *id_organizador* escolhida como chave primária e *email* mantido como UNIQUE (RC3).

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_organizador	INT	N	N
nome	VARCHAR(100)	N	N
email	VARCHAR(100)	N	N
telefone	VARCHAR(15)	S	N

Table 16. Dicionário de dados da relação Organizador

4.2.4 Relação: Sessao

A relação *Sessao* deriva da entidade homônima (RD4) e representa cada atividade individual que compõe um evento. A chave primária é *id_sessao*. A restrição CHECK(*hora_inicio* < *hora_fim*) garante a validade do intervalo temporal, necessária para suportar a regra de negócio RC6 (não sobreposição de horários).

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_sessao	INT	N	N
tema	VARCHAR(150)	N	N
data	DATE	N	N
hora_inicio	TIME	N	N
hora_fim	TIME	N	N
sala	VARCHAR(50)	S	N

Table 17. Dicionário de dados da relação Sessao

4.2.5 Relação: Orador

A relação *Orador* deriva da entidade homônima (RD5) e regista os especialistas que apresentam sessões. A estrutura é análoga à de *Participante*: **id_orador** como chave primária e **email** com restrição UNIQUE (RC3).

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_orador	INT	N	N
nome	VARCHAR(100)	N	N
email	VARCHAR(100)	N	N
especialidade	VARCHAR(100)	N	N

Table 18. Dicionário de dados da relação Orador

4.2.6 Relação: Inscricao

A relação *Inscricao* deriva da entidade homônima (RD8) e incorpora duas chaves estrangeiras: **id_participante** que referencia *Participante* (R1) e **id_evento** que referencia *Evento* (R2). A chave candidata composta (**id_participante**, **id_evento**) é definida como UNIQUE, garantindo que um participante não se inscreve mais do que uma vez no mesmo evento (RC1). O atributo **estado** regista a situação da inscrição com os valores possíveis: 'pendente', 'confirmada' ou 'cancelada'.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_inscricao	INT	N	N
data_inscricao	DATETIME	N	N
estado	VARCHAR(15)	N	N
id_participante	INT	N	S
id_evento	INT	N	S

Table 19. Dicionário de dados da relação Inscricao

4.2.7 Relação: Pagamento

A relação *Pagamento* deriva da entidade homônima (RD9) e materializa o relacionamento 1:1 *precisa* entre *Inscricao* e *Pagamento*. Incorpora a chave estrangeira `id_inscricao` com restrição `UNIQUE`, garantindo que cada inscrição tem no máximo um pagamento associado (RC2). Os atributos `metodo` e `estado` são limitados a conjuntos fixos de valores através de restrições `CHECK`.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
<code>id_pagamento</code>	INT	N	N
<code>valor</code>	DECIMAL(8,2)	N	N
<code>data_pagamento</code>	DATETIME	N	N
<code>metodo</code>	VARCHAR(20)	N	N
<code>estado</code>	VARCHAR(15)	N	N
<code>id_inscricao</code>	INT	N	S

Table 20. Dicionário de dados da relação Pagamento

4.2.8 Relação: Gere

A relação *Gere* é uma tabela associativa criada para materializar o relacionamento N:M *gere* entre *Organizador* e *Evento* (R4, RD3). A chave primária composta é formada pelos dois atributos, que funcionam também como chaves estrangeiras.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
<code>id_organizador</code>	INT	N	S
<code>id_evento</code>	INT	N	S

Table 21. Dicionário de dados da relação Gere

4.2.9 Relação: Tem

A relação *Tem* é uma tabela associativa que materializa o relacionamento N:M *tem* entre *Evento* e *Sessao* (R5, RD4), permitindo que um evento seja composto por várias sessões e que uma sessão possa ser partilhada por múltiplos eventos.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_evento	INT	N	S
id_sessao	INT	N	S

Table 22. Dicionário de dados da relação Tem

4.2.10 Relação: Apresentada

A relação *Apresentada* é uma tabela associativa que materializa o relacionamento N:M *apresentada* entre *Sessao* e *Orador* (R6, RD6), permitindo que uma sessão tenha múltiplos oradores e que um orador apresente em múltiplas sessões.

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_sessao	INT	N	S
id_orador	INT	N	S

Table 23. Dicionário de dados da relação Apresentada

4.3 Normalização de Dados

O objetivo desta secção é justificar que o modelo lógico relacional definido — *Participante*, *Evento*, *Organizador*, *Sessao*, *Orador*, *Inscricao*, *Pagamento*, *Gere*, *Tem* e *Apresentada* — se encontra normalizado, reduzindo a redundância e prevenindo anomalias de inserção, atualização e remoção.

A normalização foi verificada com base na identificação das dependências funcionais (DFs), das chaves primárias e alternativas, e na análise das formas normais (1FN, 2FN e 3FN) para cada relação do esquema final.

4.3.1 Dependências Funcionais e Chaves Identificadas

A partir do esquema relacional e das restrições definidas (PK, UNIQUE, FK), identificam-se as seguintes DFs principais:

Participante (id_participante, nome, email, telemovel, organizacao)

– id_participante → nome, email, telemovel, organizacao

- **email** → **id_participante**, **nome**, **telemovel**, **organizacao** (*chave alternativa — UNIQUE*)

Evento (**id_evento**, **nome**, **tipo**, **data_inicio**, **data_fim**, **localizacao**, **descricao**, **capacidade**)

- **id_evento** → **nome**, **tipo**, **data_inicio**, **data_fim**, **localizacao**, **descricao**, **capacidade**

Organizador (**id_organizador**, **nome**, **email**, **telefone**)

- **id_organizador** → **nome**, **email**, **telefone**
- **email** → **id_organizador**, **nome**, **telefone** (*chave alternativa — UNIQUE*)

Sessao (**id_sessao**, **tema**, **data**, **hora_inicio**, **hora_fim**, **sala**)

- **id_sessao** → **tema**, **data**, **hora_inicio**, **hora_fim**, **sala**

Orador (**id_orador**, **nome**, **email**, **especialidade**)

- **id_orador** → **nome**, **email**, **especialidade**
- **email** → **id_orador**, **nome**, **especialidade** (*chave alternativa — UNIQUE*)

Inscricao (**id_inscricao**, **data_inscricao**, **estado**, **id_participante**, **id_evento**)

- **id_inscricao** → **data_inscricao**, **estado**, **id_participante**, **id_evento**
- (**id_participante**, **id_evento**) → **id_inscricao**, **data_inscricao**, **estado** (*chave alternativa — UNIQUE, RC1*)

Pagamento (**id_pagamento**, **valor**, **data_pagamento**, **metodo**, **estado**, **id_inscricao**)

- **id_pagamento** → **valor**, **data_pagamento**, **metodo**, **estado**, **id_inscricao**
- **id_inscricao** → **id_pagamento**, **valor**, **data_pagamento**, **metodo**, **estado** (*chave alternativa — UNIQUE, RC2*)

Gere, Tem, Apresentada — apenas atributos de chave; não existem DFs adicionais.

4.3.2 Verificação das Formas Normais

A) Primeira Forma Normal (1FN)

Todas as relações respeitam a 1FN:

- Os atributos são atômicos — não existem listas nem valores repetidos num mesmo campo;
- Cada tabela possui uma chave primária bem definida;
- Os relacionamentos N:M foram decompostos em tabelas associativas (*Gere, Tem, Apresentada*), eliminando grupos repetitivos.

Todas as relações estão em 1FN. ✓

B) Segunda Forma Normal (2FN)

A 2FN é relevante quando existem chaves compostas e dependências parciais:

- As relações *Participante*, *Evento*, *Organizador*, *Sessao*, *Orador*, *Inscricao* e *Pagamento* possuem chave primária simples, pelo que estão trivialmente em 2FN;
- As relações *Gere*, *Tem* e *Apresentada* possuem chave primária composta, mas não contêm atributos não-chave — logo não podem existir dependências parciais.

Todas as relações estão em **2FN**. ✓

C) Terceira Forma Normal (3FN)

Em 3FN não podem existir dependências transitivas (chave $\rightarrow A \rightarrow B$, onde B é não-chave):

- *Inscricao* não guarda atributos de *Participante* (nome, email) nem de *Evento* (nome, tipo); guarda apenas as FKs (*id_participante*, *id_evento*), evitando transitividades e redundância;
- *Pagamento* guarda apenas a referência à inscrição (*id_inscricao*), não duplicando dados como o nome do participante ou o nome do evento;
- Nas restantes relações, todos os atributos não-chave dependem diretamente da chave primária e não entre si.

Todas as relações estão em **3FN**. ✓

4.3.3 Anomalias Evitadas

A normalização até 3FN elimina as seguintes anomalias do modelo:

- **Inserção:** é possível registar um *Evento* sem inscrições associadas, e um *Participante* sem ter ainda realizado qualquer inscrição, sem violar a integridade do sistema;
- **Atualização:** alterar dados de um *Participante* (por exemplo, o email ou o nome) não implica atualizar registos em *Inscricao* ou *Pagamento*, pois esses atributos não são replicados — apenas a FK *id_participante* está presente;
- **Remoção:** eliminar um *Evento* não remove os dados do *Organizador* nem do *Participante*; os registos dependentes (*Inscricao*, *Pagamento*) são geridos de forma controlada pelas regras de integridade referencial (ON DELETE RESTRICT).

4.3.4 Conclusão

O modelo lógico relacional do EvenSync encontra-se normalizado até à 3FN, garantindo integridade, consistência e eficiência nas operações de manipulação de dados. A estrutura está preparada para a fase de implementação física (Capítulo 5).

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

A equipa validou o modelo lógico produzido através da implementação das interrogações definidas pelos Requisitos de Manipulação (RM1–RM10) identificados

no Capítulo 2. Para assegurar a correção do raciocínio e testar as interrogações antes da implementação em SQL, foi utilizada a calculadora de álgebra relacional **RelaX**.

Na notação utilizada: σ representa a selecção, π a projecção, $\bowtie$ a junção natural e $\mathcal{G}$ a operação de agrupamento com função de agregação. Os parâmetros variáveis são indicados por letras maiúsculas (X , T , etc.).

RM1 — Consultar todos os eventos, com filtro por tipo T :

$$\pi_{id_evento, nome, tipo, data_inicio, data_fim, localizacao} \left(\sigma_{tipo=T}(Evento) \right)$$

Para listar todos os eventos, omite-se a selecção σ , retendo apenas a projecção sobre os atributos desejados.

RM2 — Programa completo do evento X (sessões, oradores, salas e horários):

$$\pi_{s.tema, s.sala, s.data, s.hora_inicio, s.hora_fim, O.nome} \left(\sigma_{E.id_evento=X} (E \bowtie Tem \bowtie S \bowtie Apresentada) \right)$$

onde $E = Evento$, $S = Sessao$, $O = Orador$.

RM3 — Lista de inscritos no evento X com o estado da inscrição:

$$\pi_{P.nome, P.email, I.estado} \left(\sigma_{I.id_evento=X} (Participante \bowtie Inscricao) \right)$$

onde $P = Participante$, $I = Inscricao$.

RM4 — Histórico de inscrições do participante X :

$$\pi_{E.nome, I.data_inscricao, I.estado} \left(\sigma_{P.id_participante=X} (P \bowtie I \bowtie E) \right)$$

onde $P = Participante$, $I = Inscricao$, $E = Evento$.

RM5 — Total de receitas do evento X (pagamentos com estado 'pago'):

$$\mathcal{G}_{SUM(Pg.valor)} \left(\pi_{Pg.valor} \left(\sigma_{I.id_evento=X \wedge Pg.estado='pago'} (Inscricao \bowtie Pagamento) \right) \right)$$

onde $I = Inscricao$, $Pg = Pagamento$.

RM6 — Eventos com maior taxa de ocupação (inscrições confirmadas / capacidade):

Definindo a relação auxiliar de contagem de inscrições confirmadas:

$$Contagem \leftarrow \rho_{(id_evento, n_confirmadas)} \left(\mathcal{G}_{id_evento; COUNT(*)} (\sigma_{estado='confirmada'} (Inscricao)) \right)$$

$$\pi_{E.nome, C.n_confirmadas, E.capacidade} (Evento \bowtie_{id_evento} Contagem)$$

Ordenando pelo rácio `n_confirmadas/capacidade` de forma decrescente, obtêm-se os eventos com maior taxa de ocupação.

RM7 — Oradores que apresentam sessões do evento X :

$\pi_{O.nome, O.especialidade}(\sigma_{E.id_evento=X}(E \bowtie Tem \bowtie S \bowtie Apresentada \bowtie O))$
onde $E = Evento$, $S = Sessao$, $O = Orador$.

RM8 — Consultar sessões por sala ou intervalo de datas:

$\pi_{S.tema, S.sala, S.data, S.hora_inicio, S.hora_fim}(\sigma_{(S.sala=R) \vee (S.data \geq D_{ini} \wedge S.data \leq D_{fim})}(Sessao))$
onde R é a sala e D_{ini}/D_{fim} definem o intervalo de datas.

RM9 — Oradores de uma sessão Y :

$\pi_{O.nome, O.especialidade}(\sigma_{S.id_sessao=Y}(Sessao \bowtie Apresentada \bowtie Orador))$
onde $S = Sessao$ e $O = Orador$.

RM10 — Pagamentos pendentes ou reembolsados:

$\pi_{P.nome, E.nome, Pg.valor, Pg.estado}(\sigma_{Pg.estado \in \{'pendente', 'reembolsado'\}}(Pagamento \bowtie Inscricao \bowtie Participante \bowtie Evento))$
onde $P = Participante$, $Pg = Pagamento$ e $E = Evento$.

A expressibilidade de todos os dez requisitos de manipulação em álgebra relacional, usando exclusivamente as relações e atributos do modelo lógico, confirma que o modelo produzido é **completo e válido** face ao conjunto de necessidades identificadas pelo utilizador.

5 Implementação Física

5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada

5.2 Criação de utilizadores da base de dados

5.3 Povoamento da base de dados

5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

5.7 Indexação do Sistema de Dados

5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

6 Conclusão e Trabalho Futuro

7 Bibliografia