# Programación 2

## Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

#### **Objetivos**

- Conocer los conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos
- Pensar y diseñar en términos de Objetos
  - Representar problemas en términos de objetos que interactúan en relación cliente/servidor
  - Clasificar los conceptos de un problema, de acuerdo a distintas relaciones

#### **Docentes**

\_\_\_\_

Prof. Dr. Luis Berdun

Prof Dr. Marcelo Armentano

#### Organización de la Materia

- 4 Parcialitos (para promoción)
- 1 Examen Parcial (con su Recuperatorio y prefinal)
- 1 Trabajo Práctico Especial(cursada y promo)

- Condiciones para la Promoción
  - Nota Examen + #Parcialitos aprobados = 10
  - La nota del examen debe ser mayor igual que 7
  - TP Especial aprobado

### Fechas Importantes

Prefinal

```
-- a Definir
1er Parcialito
                -- a Definir
2do Parcialito
                -- a Definir
3er Parcialito
4to Parcialito
                  a Definir
PARCIAL
                     29 de Octubre 9 hs
Recuperatorio
                     12 de Noviembre 9 hs
```

25 de Noviembre 17 hs

Programación 2 - TUDAI

#### Clases presenciales

### Hoja de ruta

viernes 19 y sábado 20 de Agosto

viernes 2 y sábado 3 de Septiembre

viernes 30 de Septiembre y sábado 1 de Octubre

viernes 21 y sábado 22 de Octubre

viernes 28 y sábado 29 de Octubre (parcial 29)

viernes 11 y sábado 12 Noviembre (recup 12)

viernes 25 de Nov (recup)

4

#### **Clases Virtuales**

## Hoja de ruta

\_\_\_\_

viernes 29 de Agosto

viernes 9 de Septiembre

viernes 23 de Septiembre

viernes 14 de Octubre

viernes 4 de Noviembre

viernes 18 de Nov (recup)

NO HAY CLASES

viernes 16 de Septiembre FINALES
Viernes 23 y Sábado 24 Septiembre OOEE

viernes 7 de Feriado

4

TUDAI

## Programación Orientada a Objetos

### ¿Por qué Objetos?

Un nuevo enfoque para razonar sobre el Software


Una revolución Industrial (reutilización del software)



#### ¿Que se busca?

- Incremento
  - Productividad
  - Calidad del software
  - Comprensión del software
  - Tiempo útil del software

#### Ciclo de Vida del Software

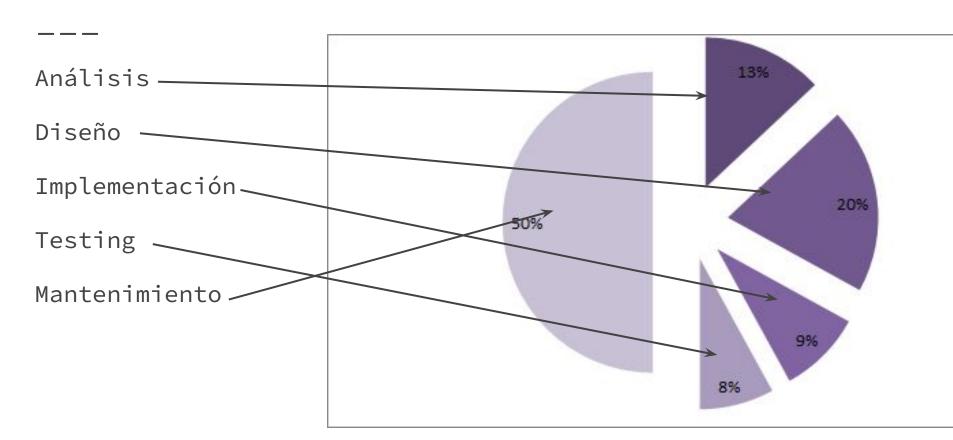

te

Alrededor de seis horas a la semana invierten los profesionales informáticos en corregir los errores y deficiencias de las conocidas como deudas técnicas, según el estudio <u>State of Technical Debt 2021</u> de la tecnológica Stepsize. Es decir, pierden casi un día de trabajo a la semana para solventar

nuchlamas daviradas da un addica nahua

o a la

f

Este tipo de problemas heredados no sólo dificulta el funcionamiento de las herramientas actuales, sino que, además, puede complicar o llegar a impedir el desarrollo de nuevas funciones, lo que fuerza a que se adopten soluciones muy limitadas.

interrupciones en el funcionamiento de la herramienta, lo que hace que los informáticos tengan que intervenir para solventarlos y dediquen parte de su jornada a reparar en lugar de a desarrollar.

#### Aplicación Orientada a Objetos

\_\_\_

Conjunto de **objetos** que interactúan mediante el **envío de mensajes** para cumplir un conjunto de **objetivos** 



#### Orientación a Objetos

- Énfasis en las **abstracciones** de los datos
- Las funciones y los datos son encapsulados en entidades fuertemente relacionadas
- Facilita el mantenimiento por especialización
- Correlación directa con las entidades del dominio

#### Brecha Semántica

\_\_\_

Reduce la brecha de representación entre el modelo de software y el dominio que se representa

DOMINIO MODELO

## **Definiciones**

#### ¿Qué es un Objeto?

- Un Componente de **software**
- Una entidad almacenada en memoria
- Un objeto encapsula datos y comportamiento en una unidad

#### **Objetos : Conceptos Reales**

En un sistema de control de tráfico aéreo: aviones, pistas, torres de control, etc.




#### En un sistema de alumnos de una Facultad:

Alumno, Curso, Docente, etc.



#### **Objetos: Entidades Abstractas**

• Una fórmula matemática



• Un evento (click del mouse)



#### Vista Dinámica de los Objetos

- Los objetos se crean y se destruyen en forma dinámica
- Los objetos tienen su propia identidad y encapsulan estado y comportamiento
- Las variables de instancia mantienen referencias a otros objetos
- El comportamiento de los objetos es definido por los métodos

#### Los Objetos

\_\_\_\_

"Revelan qué pueden hacer y qué información pueden proporcionar, pero **no** revelan cómo lo hace o cómo lo conoce."



#### **ENCAPSULAMIENTO**



#### **Encapsulamiento**

• El encapsulamiento se refiere al **ocultamiento de información o detalles** 



#### **Encapsulamiento**

- Los objetos encapsulan sus datos
  - Los datos en los objetos son privados
  - Desde "el mundo exterior" no se puede acceder o modificar sus datos



#### **Encapsulamiento**

- Los **métodos** son (típicamente) **públicos** 
  - Desde "el mundo exterior" se puede enviar mensajes que invoquen a los métodos



#### Programa Orientado a Objetos

\_\_\_\_


Un programa orientado a **objetos** consiste de objetos que **interactúan** con otros **objetos** mediante el envío de **mensajes** de uno a otro.



#### Responsabilidades y Colaboraciones

#### Los Objetos tienen responsabilidades

Un <u>Avión</u> es responsable por conocer su hora de aterrizaje



#### Responsabilidades y Colaboraciones


- Los objetos colaboran entre sí para cumplir sus responsabilidades
  - Un <u>avión</u> puede colaborar con la <u>Torre de Control</u> para calcular el tiempo de aterrizaje
  - Análogo a la forma en que colabora la gente de acuerdo a su especialidad y conocimiento.



#### Colaboración

\_\_\_

La Colaboración se da a través del envío de mensajes



#### Mensajes y Métodos

- Todo el computo es realizado por los objetos
- La única forma de interactuar con un objeto es mediante el envío de un **mensaje** a este

#### Mensajes y Métodos

• **Mensaje:** Señal que se le envía a un *objeto* (receptor) para invocar un *método* 

• **Método:** Comportamiento de un *objeto* ejecuta cuando el objeto recibe un mensaje

#### Ejemplos de Objetos

En un sistema de control aéreo como seria un Vuelo? qué datos tiene que responsabilidades posee?

## Clase Vs Instancia

#### Programa Orientado a Objetos


- Generalmente se necesitan muchos objetos de un mismo tipo en un programa
  - Alumnos, Aviones, Cuentas de Banco,
     Empleados

#### Clase

\_\_\_\_

Molde para crear objetos con un determinado comportamiento y estado











Clase

#### Clase Vs Instancia

#### **CLASE**

Un molde que define a las instancias

Un creador- una fábrica para crear objetos de un determinado tipo

#### INSTANCIA

Es instanciada (**creada**) por una clase

Ocupa espacio en memoria

Mantiene un estado

Posee comportamiento

Conoce a qué clase pertenece

### Ejemplos de Clases Vs Instancias

Clase Persona

Objetos Juan, Pedro, Carlos

Los Objetos son las variables y son los que tienen los valores de una clase Normalmente las clases no son plurales! NO existen clases del estilo Personas, Empleados, Alumnos, ya que modelan a 1 Objeto no a una lista


# Ejemplos de Clases Vs Instancias

\_\_\_\_

Clase Persona

Objetos Juan, Pedro, Carlos

Persona

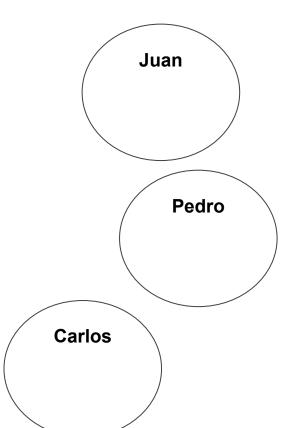

# Java y Programación Orientada a Objetos

#### **JAVA**

\_\_\_\_

El lenguaje **Java** es un lenguaje de **programación orientado a objetos**, que permite desarrollar aplicaciones para diferentes sistemas (es decir, aplicaciones **multiplataforma**)



#### **JAVA**

\_\_\_

¿Utilizar el lenguaje Java **garantiza** que tengamos una solución correctamente orientada a objetos (con todas sus bondades)?

**No**, el lenguaje Java brinda al desarrollador cierta flexibilidad que puede ser usada de forma libre y, a veces, poco orientado a objetos

#### **P00**

¿Una solución orientada a objetos garantiza el éxito de la aplicación?

**No**, si ésta no cumple con los requisitos del cliente (por ejemplo, no es lo que el cliente pedía, es demasiado lenta, etc.)

## Lenguaje y Plataforma Java

- Java es el nombre de un **lenguaje** de programación orientado a objetos
- También es el nombre de una **plataforma de desarrollo** de aplicaciones (conjunto de herramientas que permiten construir y correr aplicaciones)
- Tanto lenguaje como plataforma están pensados para desarrollar aplicaciones multiplataforma, es decir, que se puedan ejecutar en Linux, Windows, Android, u otro sistema

#### Plataforma Java

Es un conjunto de herramientas de software (programas y bibliotecas) que permiten desarrollar aplicaciones multiplataforma

A menudo, las aplicaciones para la plataforma Java son programadas usando el lenguaje de programación **Java** (aunque no es la única forma)

## Bytecode

\_\_\_\_

El lenguaje intermedio de la plataforma Java

Código Fuente en lenguaje Java (es un Compilador Java archivo de texto legíble) Por ej: javac.exe en Windows ejemplo.java

Código en formato bytecode (no es texto fácilmente legible)

ejemplo.class

## ByteCode

En la plataforma Java existe un programa, llamado **Máquina Virtual** o Virtual Machine (VM), que traduce Bytecode al código de la máquina actual

**Bytecode** es un lenguaje similar al código de máquina, pero no depende del tipo de CPU

# Multiplataforma: Ejecución

Bytecode de nuestra aplicación

Plataforma Java para linux de 64 bits

Linux corriendo en un procesador de 64 bits

Plataforma Java para Windows de 64 bits

Windows
corriendo en un
procesador de 64
bits

Plataforma Java para Windows de 32 bits

Windows
corriendo en un
procesador de 32
bits

Plataforma Java para Android en ARM de 32 bits

Android corriendo en un procesador ARM de 32 bits

## ByteCode

La desventaja de este esquema es que la plataforma Java (en especial la VM) tiene que funcionar en el sistema actual.

Por ej: Windows 32/64 bits, Linux, MacOS, etc. Afortunadamente, existen versiones para los sistemas más populares.

#### Plataforma Java Edición Estándar

Incluye todo lo necesario para ejecutar programas escritos en Java en una PC o un servidor

JRE (Java Runtime Environment): solo para ejecutar aplicaciones Java (lo debería tener instalado el usuario final de nuestra aplicación)

**JDK (Java Development Kit):** contiene el JRE y, además, software que usan los desarrolladores para monitorear y encontrar errores en los programas Java (lo deberíamos tener instalado nosotros)

# Máquina Virtual

- Es la parte central del JRE: Ejecuta la aplicaciones
- Es un programa, se ejecuta indicándole una aplicación Java, previamente compilada a bytecode
- Por ejemplo (en Windows):
  - o Primero compilamos (traducimos) nuestra app a bytecode
    - C:\> javac.exe MiProgramaEnJava.java
  - Se crea un archivo MiProgramaJava.class, se indica a la maquina virtual usando el primer argumento
    - C:\> java.exe MiProgramaEnJava

## Máquina Virtual - Manejo de RAM

- En Java, a diferencia de otros lenguajes, el manejo de memoria RAM se supone automático
- La máquina virtual se encarga de buscar estructuras que no se usan más (por ejemplo, arreglos)
- La parte de la máquina virtual que hace esta "limpieza" se denomina Recolector de Basura, o Garbage Collector (GC)

## Ejemplo: Avión

El avión posee información, por ejemplo capacidad, modelo, estado (aterrizando, despegando, en Vuelo, en tierra)

También tiene responsabilidades

Cuales? Qué otros atributos podemos definir?

#### Clase en Java

```
Primer paso, crear la clase

public class Avion {
....
}
```

Esto se guarda en un archivo Avion.java

Convenciones: Las clases siempre comienzan con mayusculas

#### Clase en Java

\_\_\_

Tenemos la clase, es decir tenemos el que crea la instancia.

Avion air314 = new Avion()



#### **Atributos**

- Primero tenemos que establecer qué cosas va a tener nuestro avión: Capacidad. Un nombre.
  - Podría tener más cosas: color, modelo, motor, distancia recorrida,
     etc. Son cosas que tienen que ver con el Avión
- No tiene sentido poner un atributos que pertenecen otras entidades "precio" o "número de ticket de recital"
   Esto se suele denominar alta cohesión (los atributos del avión tienen relación con la entidad avión)

#### Clase Avion - Atributos

```
public class Avion {
   int capacidad;
   String estado;
   String color;
   Fabrica
           marca;
```

#### Métodos

```
tipo_retorno nombreMetodo(tipo_arg1 arg1, ...){
   return retorno;
}

void nombreMetodo(tipo_arg1 arg1, ...){
}
```

Nota: Normalmente atributos y métodos sigue notación CamelCase, comúnmente los métodos son verbos

#### Clase Avión - Métodos

```
Supongamos que queremos cambiar el color del avión o
preguntarle su color
public class Avion {
.... // los atributos anteriores
public void setColor(String unColor){
color = unColor;
public String getColor () {
  return color;
```

#### Clase Vuelo

```
public class Vuelo {
    Avion avionQueVuela;
    Aeropuerto origen;
    Aeropuerto destino:
```

#### Clase Vuelo- Métodos

```
Supongamos que queremos saber a pista en la que aterriza el
vuelo
public int getPistaAterrizaje() {
 return (destino.getTorreControl()).getPista(avionQueVuela);
              ( TorreControl ) .getPista(AVION)
                   // (PISTA)
```

## Definición de clases en Java- Métodos y atributos

¿hay algún orden entre ellos? No, los métodos, atributos, pueden ser declarados en cualquier orden Entones...¿Es recomendable ponerlos en cualquier orden?
¡No! Por convención de código, se recomienda colocar atributos primero y métodos después.

Nota: Todos los desarrolladores Java suelen adherir a las convenciones, para facilitar compartir el código en equipos de desarrollo.

## Constructor de un Objeto

El constructor puede verse como el método invocado para la construcción de un objeto. Cuando hacemos:

Avion a234 = **new** Avion()

Invocamos al constructor sin argumentos de la clase avión.

El constructor es quien se encarga de crear el objetos y setear los valores iniciales del mismo

# Constructor de un Objeto JAVA

```
public class Avion {
  int capacidad;
  String estado;
  String color;
   public Avion(){ // CONSTRUCTOR SIN ARGUMENTOS
      capacidad = 100; //VALORES POR DEFECTO
      estado = "en Tierra";
      color = "blanco";
//CONTINUA
```

# Constructor de un Objeto JAVA

```
El constructor puede poseer parámetros. UN objeto puede
tener múltiples constructores
//CONTINUA CLASE AVION
public Avion (int cap, String col){//DOS PARAMETROS
    capacidad = cap;
    color = col;
    estado = "en Tierra"; //DEFECTO
```

## Constructor de un Objeto JAVA

UN objeto puede tener múltiples constructores todos ellos deben tener una **signatura** diferente. Cuando se llama a un constructor es cuando se decide cual se invoca.

```
Avion a234 = new Avion(); //100, blanco
Avion a235 = new Avion(25, "Rojo");
```