

Árvores

Travessia e Diâmetro

Prof. Edson Alves

2018

Faculdade UnB Gama


1. Fundamentos
2. Travessias em árvores
3. Diâmetro

Fundamentos

Definição de árvore

- Uma árvore é um grafo não direcionado, conectado e acíclico com N vértices e $N - 1$ arestas
- A remoção de qualquer uma das arestas divide a árvore em dois componentes
- A adição de uma aresta cria um ciclo, descaracterizando a árvore
- Para quaisquer vértices u e v da árvore existe um caminho único de u a v


Visualização de uma árvore

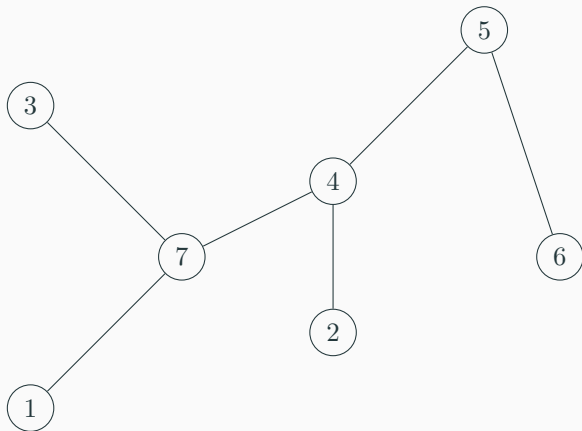

Folhas e raiz

- Uma folha é um nó com apenas um vizinho (no exemplo anterior, os nós com rótulos 1, 2, 3 e 6 são folhas da árvore)
- Em uma árvore com raiz, um dos nós é escolhido para ser a raiz da árvore
- Os demais nós são organizados em níveis, de acordo com sua distância até à raiz
- Esta organização é implícita: não é preciso alterar a estrutura da árvore (no máximo, deixar indicada qual é a raiz)
- Em uma árvore com raiz, os filhos são os vizinhos que estão no nível inferior em relação ao nó
- Cada nó tem um único pai, o qual é o nó que está no nível imediatamente acima
- A estrutura de uma árvore é recursiva: cada nó pode ser interpretado como raiz de uma subárvore

Visualização de uma árvore com raiz

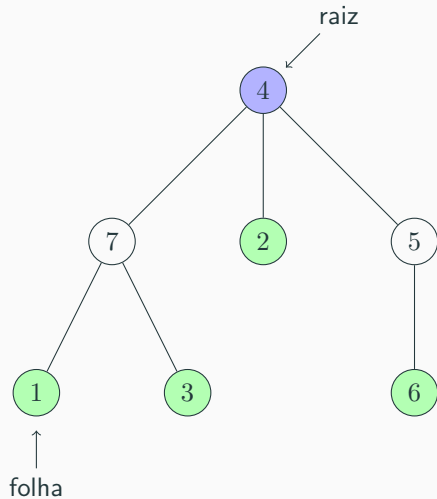

Travessias em árvores

- Embora a DFS e a BFS possa ser utilizadas em árvores sem nenhuma alteração, a estrutura simplificada da árvore permite implementações mais simples e com menor complexidade de memória
- Por conta da ausência de ciclos, a implementação da DFS em árvores dispensa o vetor que mantém o registro dos vértices já visitados
- Ele pode ser substituído por um parâmetro extra, que mantém o registro do nó p que antecede u na travessia
- Assim, a complexidade de memória reduz de $O(V)$ para $O(1)$
- Na primeira chamada da DFS, o parâmetro p deve ser igual a zero (ou qualquer valor sentinela que não seja um rótulo de um dos vértices do grafo)

Implementação da DFS em árvores

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 using ii = pair<int, int>;
5
6 const int MAX { 1010 };
7 vector<int> adj[MAX];
8
9 void dfs(int u, int p)
10 {
11     cout << u << " ";
12
13     for (const auto& v : adj[u])
14         if (v != p)
15             dfs(v, u);
16 }
17
```


Implementação da DFS em árvores

```
18 int main()
19 {
20     vector<ii> edges { ii(1, 7), ii(3, 7), ii(7, 4), ii(4, 2),
21                       ii(4, 5), ii(5, 6) };
22
23     for (const auto& [u, v] : edges) {
24         adj[u].push_back(v);
25         adj[v].push_back(u);
26     }
27
28     // 4 7 1 3 2 5 6
29     dfs(4, 0);
30     cout << endl;
31
32     return 0;
33 }
```

Números de nós na subárvore


- A DFS, em conjunto com técnicas de programação dinâmica, permite computar em $O(N)$ algumas características da árvore
- Um primeiro exemplo seria o número de nós $\text{nodes}[u]$ da subárvore cuja raiz é o nó u
- Se u é uma folha, então $\text{nodes}[u] = 1$ (apenas u faz parte da subárvore)
- Caso contrário, $\text{nodes}[u] = 1 + \sum_v \text{nodes}[v]$, onde v é um filho de u

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

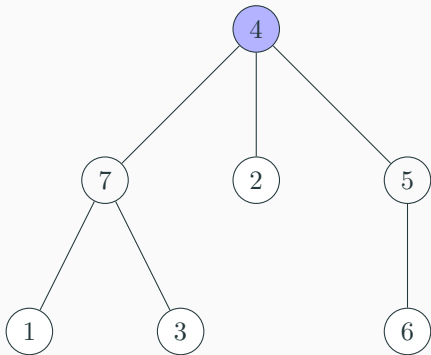


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	0	0	0	1	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

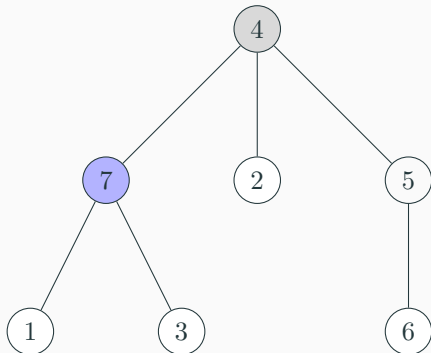


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	0	0	0	1	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

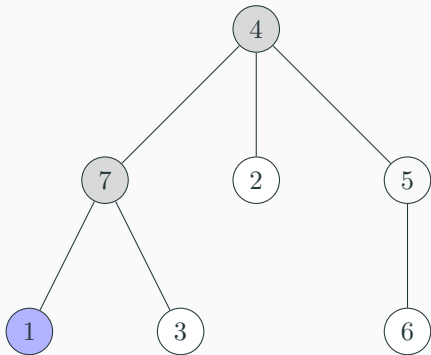


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	0	0	1	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

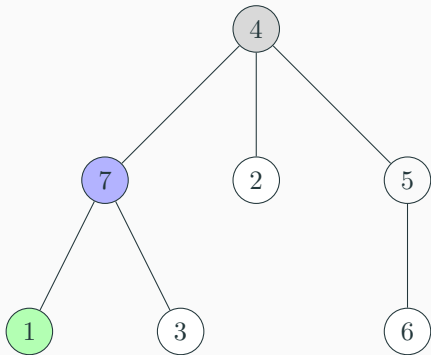


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	0	0	1	0	0	2

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

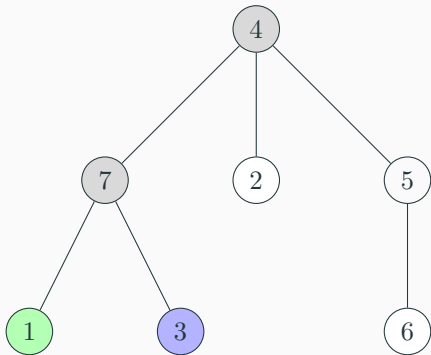


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	0	1	1	0	0	2

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

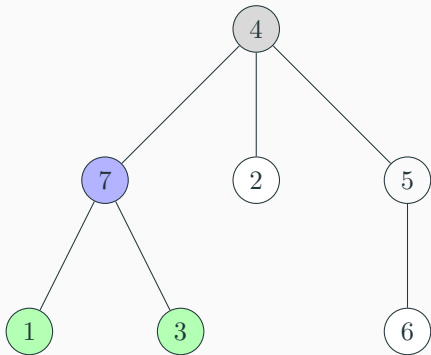


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	0	1	1	0	0	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

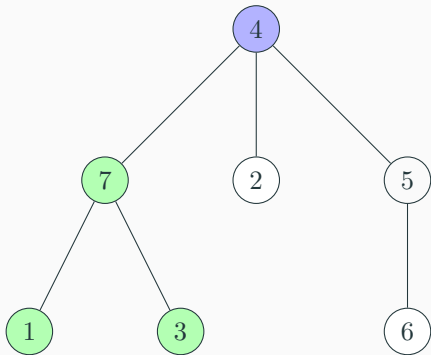


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	0	1	4	0	0	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

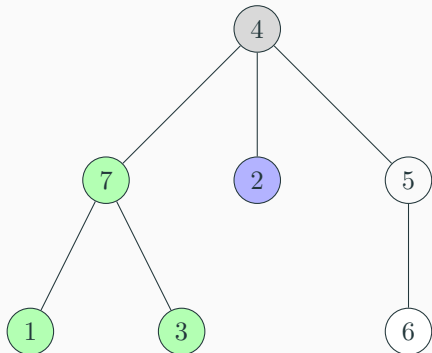


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	4	0	0	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

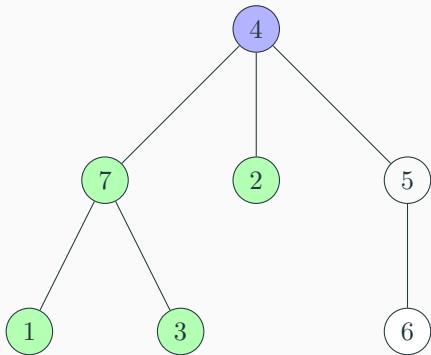


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	5	0	0	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

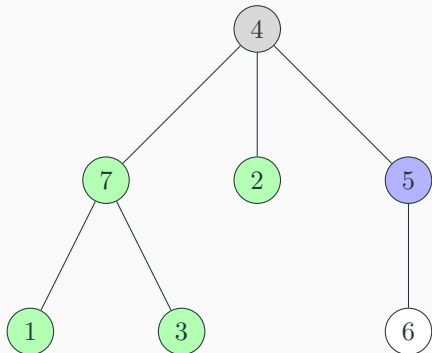


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	5	1	0	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

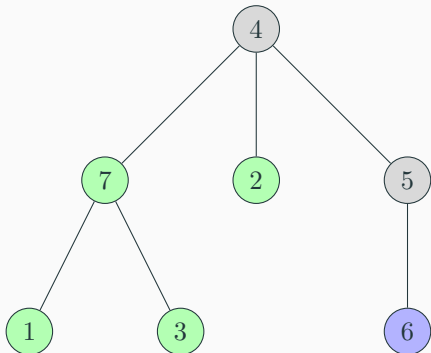


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	5	1	1	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

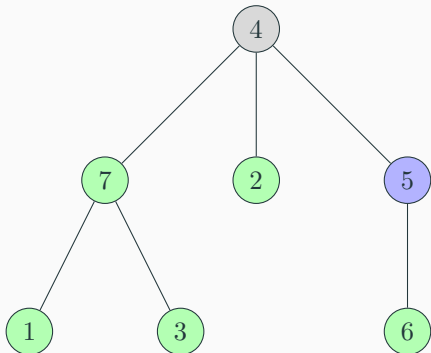


	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	5	2	1	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

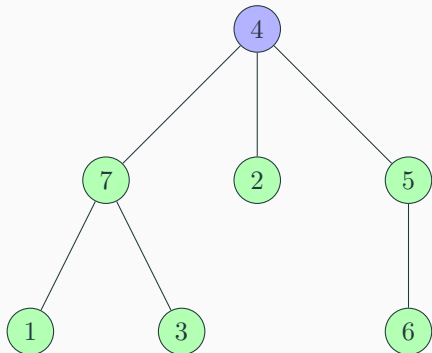

	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	7	2	1	3

Visualização do algoritmo que computa o número de nós

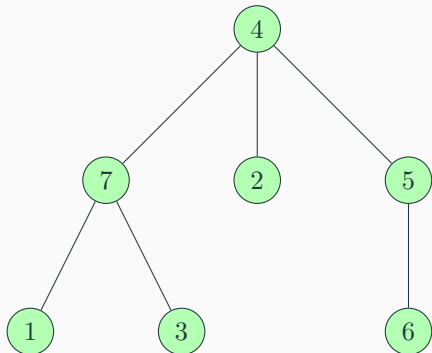

	1	2	3	4	5	6	7
nodes =	1	1	1	7	2	1	3

Implementação da rotina que computa nodes[u]

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 using ii = pair<int, int>;
5
6 const int MAX { 1010 };
7 vector<int> adj[MAX];
8 int nodes[MAX];
9
10 void dfs(int u, int p)
11 {
12     nodes[u] = 1;
13
14     for (const auto& v : adj[u])
15     {
16         if (v == p) continue;
17
18         dfs(v, u);
19         nodes[u] += nodes[v];
20     }
21 }
```


Implementação da rotina que computa nodes[u]

```
22
23 int main()
24 {
25     vector<ii> edges { ii(1, 7), ii(3, 7), ii(7, 4), ii(4, 2),
26                     ii(4, 5), ii(5, 6) };
27
28     for (const auto& [u, v] : edges) {
29         adj[u].push_back(v);
30         adj[v].push_back(u);
31     }
32
33     dfs(4, 0);
34
35     // 1 1 1 7 2 1 3
36     for (int u = 1; u <= 7; ++u)
37         cout << nodes[u] << (u == 7 ? '\n': ' ');
38
39     return 0;
40 }
```

Maior caminho até uma folha


- Outro exemplo de DFS com DP é o cálculo do tamanho (em número de arestas) do maior caminho $\text{to_leaf}[u]$ de u até uma folha
- Se u for uma folha então $\text{to_leaf}[u] = 0$
- Caso contrário, $\text{to_leaf}[u] = 1 + \max\{ \text{to_leaf}[v_i] \}$, onde v_i são os filhos de u
- Esta rotina pode ser facilmente adaptada para retornar o tamanho como a soma dos pesos das arestas

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

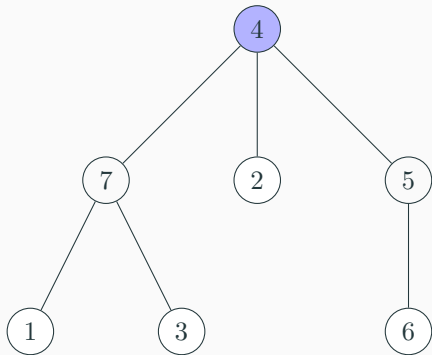


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

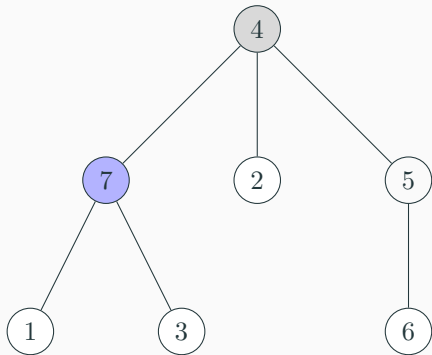


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

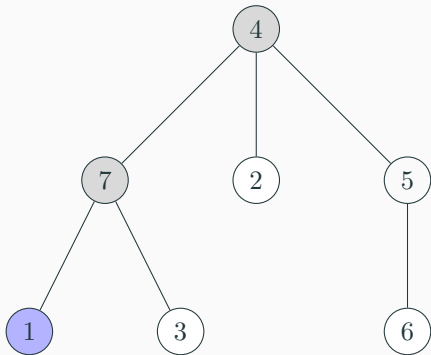


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

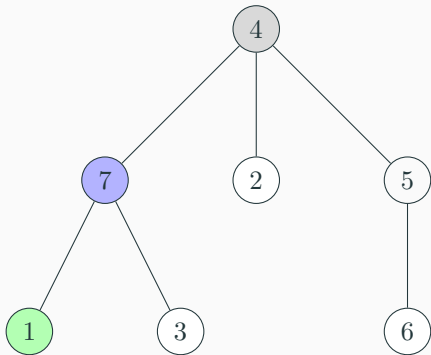


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

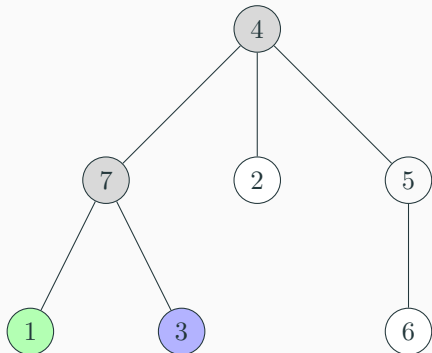


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	0

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

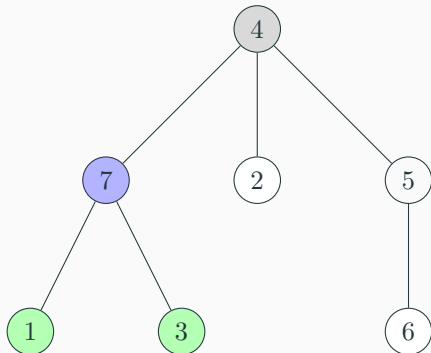


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

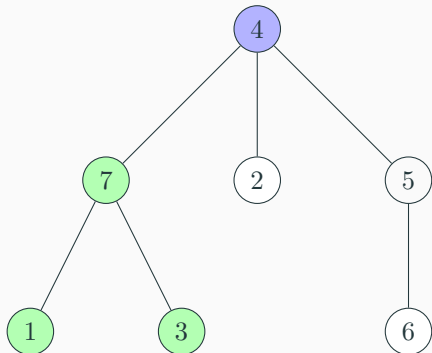


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

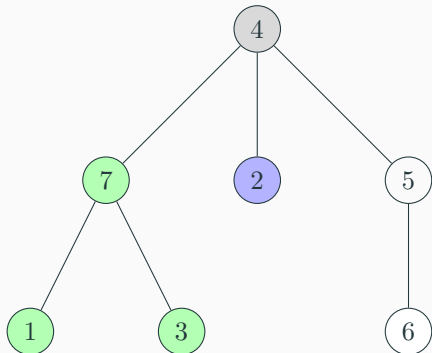


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

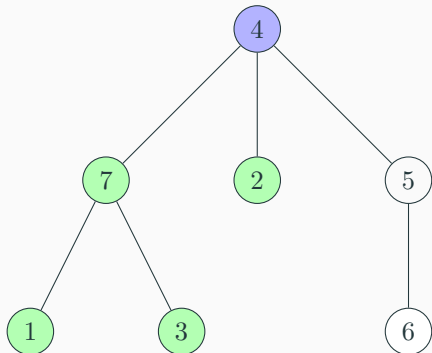


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

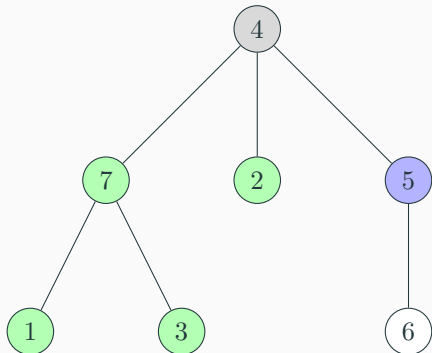


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

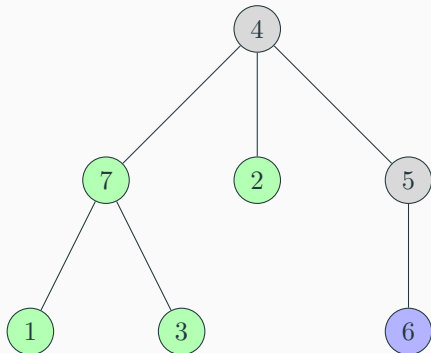


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

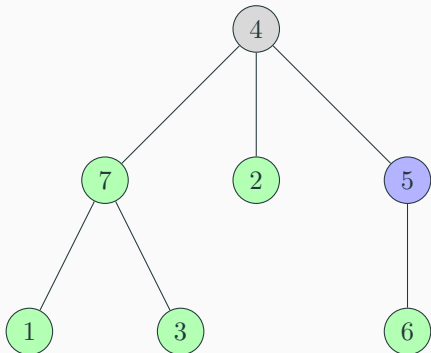


	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	1	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

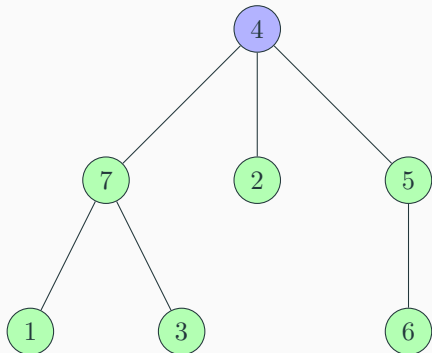

	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	2	1	0	1

Visualização do algoritmo que computa to_leaf

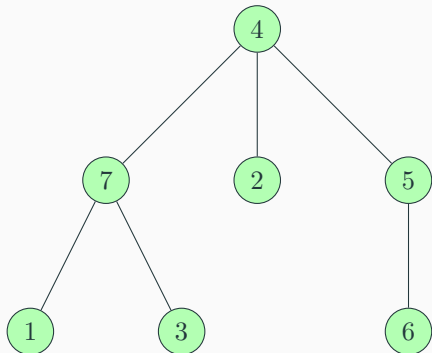

	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	2	1	0	1

Implementação da rotina que computa to_leaf[u]

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4  using ii = pair<int, int>;
5
6  const int MAX { 1010 };
7  vector<int> adj[MAX];
8  int to_leaf[MAX];
9
10 void dfs(int u, int p) {
11     int m = -1;
12
13     for (const auto& v : adj[u]) {
14         if (v == p) continue;
15
16         dfs(v, u);
17         m = max(m, to_leaf[v]);
18     }
19
20     to_leaf[u] = 1 + m;
21 }
```

Implementação da rotina que computa to_leaf[u]

```
22
23 int main()
24 {
25     vector<ii> edges { ii(1, 7), ii(3, 7), ii(7, 4), ii(4, 2),
26                       ii(4, 5), ii(5, 6) };
27
28     for (const auto& [u, v] : edges) {
29         adj[u].push_back(v);
30         adj[v].push_back(u);
31     }
32
33     dfs(4, 0);
34
35     // 0 0 0 2 1 0 1
36     for (int u = 1; u <= 7; ++u)
37         cout << to_leaf[u] << (u == 7 ? '\n': ' ');
38
39     return 0;
40 }
```


Diâmetro

Diâmetro de uma árvore

- O diâmetro de uma árvore é igual ao maior dentre todos os tamanhos dos caminhos entre os pares de vértices u e v do grafo
- O maior caminho que produz o diâmetro não é, necessariamente, único
- Computar estas distâncias utilizando o algoritmo de Floyd-Warshall em $O(V^3)$ e, em seguida, determinar a maior dentre estas distâncias em $O(V^2)$ produziria o resultado correto
- Porém é possível chegar ao mesmo resultado de duas maneiras: com programação dinâmica ou com duas DFS
- Em ambos casos, a complexidade é $O(V)$

Visualização do diâmetro de uma árvore


Diâmetro: 4

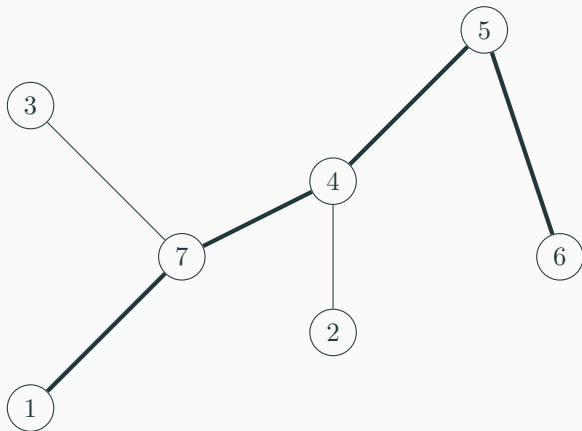

Diâmetro com programação dinâmica

- Para computar o diâmetro com programação dinâmica é preciso observar que, em uma árvore com raiz, cada caminho possui um pico: o nó que está posicionado no nível mais alto da árvore
- Assim, para cada nó u da árvore, será computado $\text{max_length}[u]$: o tamanho do maior caminho que tem u como pico
- Dentre todos estes caminhos, um deles fornecerá o diâmetro
- Para computar $\text{max_length}[u]$, basta recorrer à rotina que computa $\text{to_leaf}[v]$ para todos os filhos v de u
- Se u não tem filhos, $\text{max_length}[u] = 0$
- Se u tem apenas um filho, $\text{max_length}[u] = \text{to_leaf}[v] + 1$
- Se u tem dois ou mais filhos, $\text{max_length}[u] = \text{to_leaf}[v] + \text{to_leaf}[w] + 2$, onde v e w são dois filhos distintos com os maiores valores to_leaf dentre todos os filhos de u

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

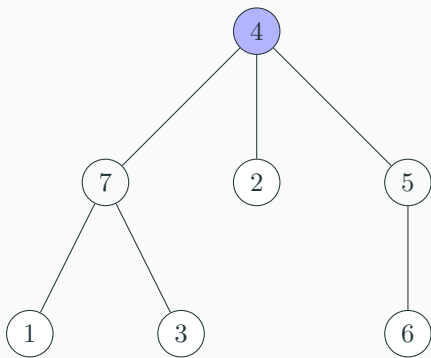

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

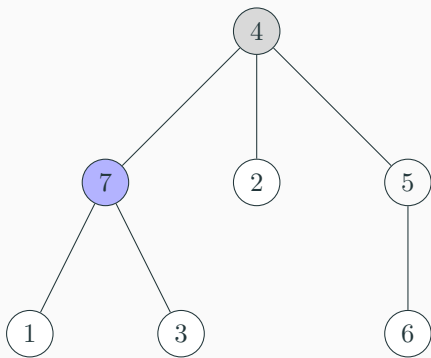

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

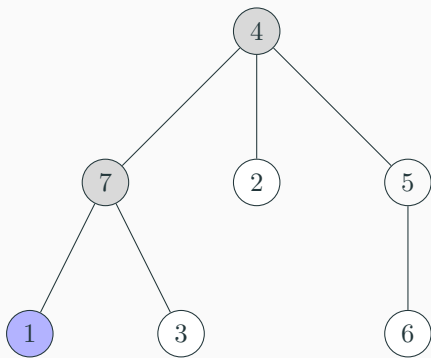

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

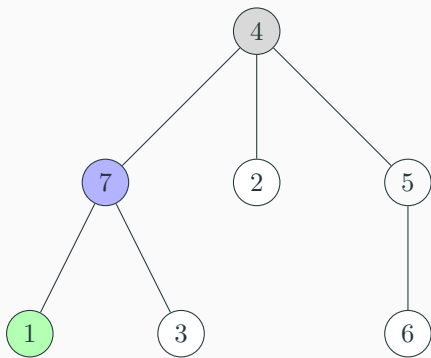

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

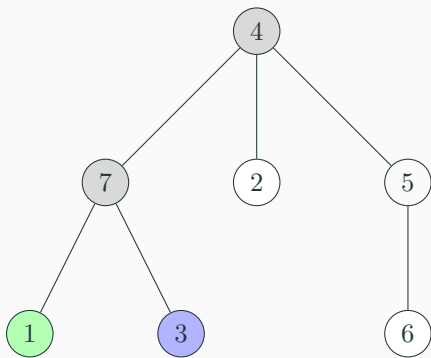

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

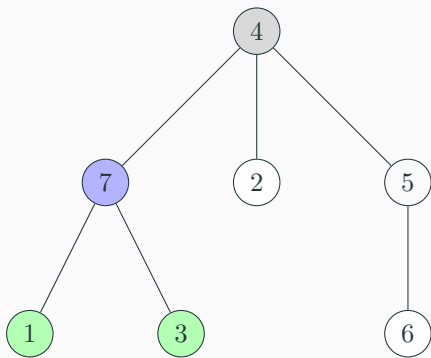

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

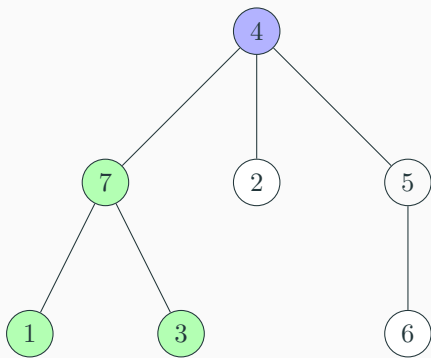

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

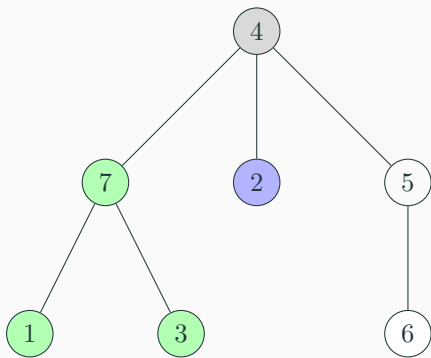

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

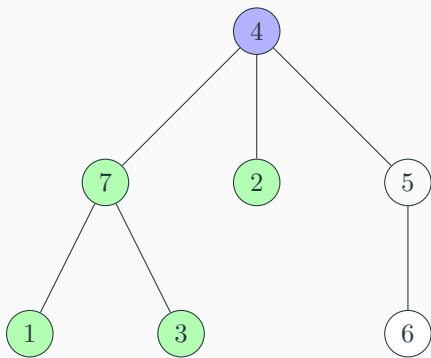

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

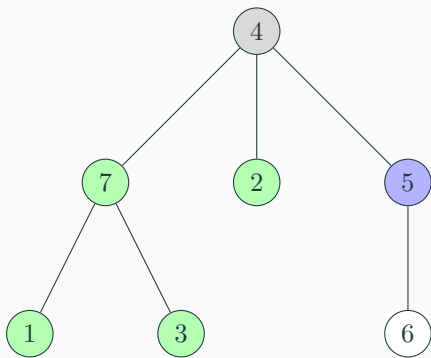

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =


0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

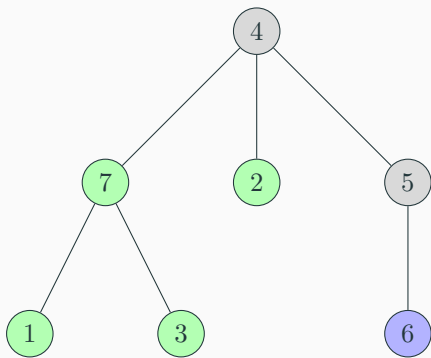

	1	2	3	4	5	6	7
to_leaf =	0	0	0	0	0	0	1
max_length =	0	0	0	0	0	0	2

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

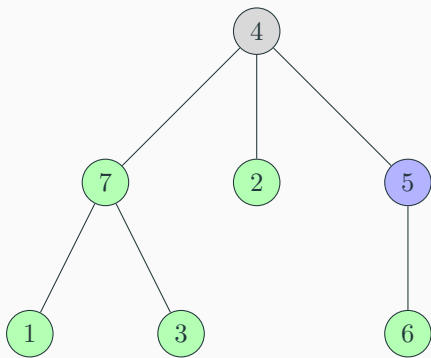

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

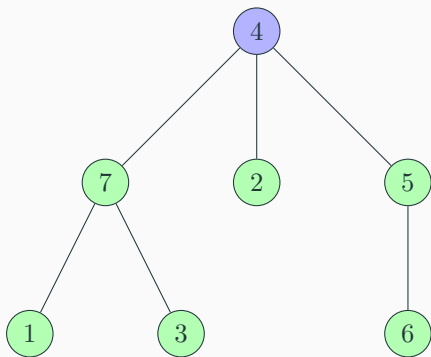

1 2 3 4 5 6 7


to_leaf =

0	0	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

max_length =

0	0	0	4	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DP

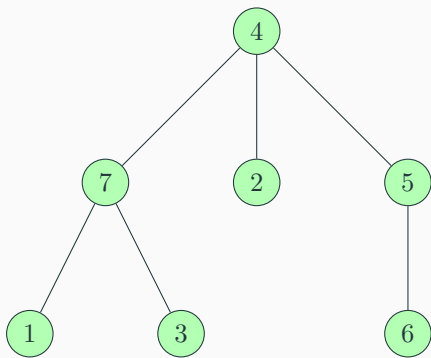

1 2 3 4 5 6 7

to_leaf =

0	0	0	2	1	0	1
0	0	0	4	1	0	2

max_length =

Implementação da rotina que computa o diâmetro com DP

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 using ii = pair<int, int>;
5
6 const int MAX { 1010 };
7 vector<int> adj[MAX];
8 int to_leaf[MAX], max_length[MAX];
9
10 void dfs(int u, int p) {
11
12     vector<int> ds;
13
14     for (const auto& v : adj[u]) {
15         if (v == p) continue;
16
17         dfs(v, u);
18         ds.push_back(to_leaf[v]);
19     }
20
21     sort(ds.begin(), ds.end());
```


Implementação da rotina que computa o diâmetro com DP

```
22
23     to_leaf[u] = ds.empty() ? 0 : ds.back() + 1;
24
25     int N = ds.size();
26
27     switch (N) {
28     case 0:
29         max_length[u] = 0;
30         break;
31
32     case 1:
33         max_length[u] = ds.back() + 1;
34         break;
35
36     default:
37         max_length[u] = ds[N - 1] + ds[N - 2] + 2;
38     }
39 }
40
```

Implementação da rotina que computa o diâmetro com DP

```
41 int diameter(int root, int N)
42 {
43     dfs(root, 0);
44
45     int d = 0;
46
47     for (int u = 1; u <= N; ++u)
48         d = max(d, max_length[u]);
49
50     return d;
51 }
52
53 int main()
54 {
55     vector<ii> edges { ii(1, 7), ii(3, 7), ii(7, 4), ii(4, 2),
56                     ii(4, 5), ii(5, 6) };
57
58     for (const auto& [u, v] : edges) {
59         adj[u].push_back(v);
60         adj[v].push_back(u);
61     }
```


Implementação da rotina que computa o diâmetro com DP

```
62
63 // 4
64 cout << diameter(4, 7) << endl;
65
66 // 0 0 0 2 1 0 1
67 for (int u = 1; u <= 7; ++u)
68     cout << to_leaf[u] << (u == 7 ? '\n' : ' ');
69
70 // 0 0 0 4 1 0 2
71 for (int u = 1; u <= 7; ++u)
72     cout << max_length[u] << (u == 7 ? '\n' : ' ');
73
74 return 0;
75 }
```

Diâmetro com DFS


- Computar o diâmetro usando DFS é simples de implementar, mas a correteude do algoritmo não é trivial
- Basta escolher dois vértices distintos u e v quaisquer
- Em seguida, identifique o vértice w mais distante de u
- Agora, compute o vértice t mais distante de w
- O diâmetro será a distância entre w e t
- A correteude é provada em duas etapas
- Primeiro, mostre que ao menos um vértice x do caminho de u a w deve fazer parte de um caminho cujo tamanho é o diâmetro
- Em seguida, use este fato para provar que w deve ser o extremo de um caminho máximo
- Ambos fatos podem ser demonstrados por contradição

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

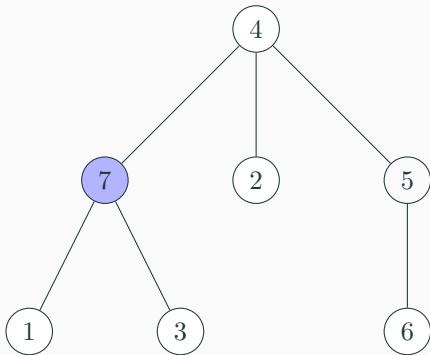


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

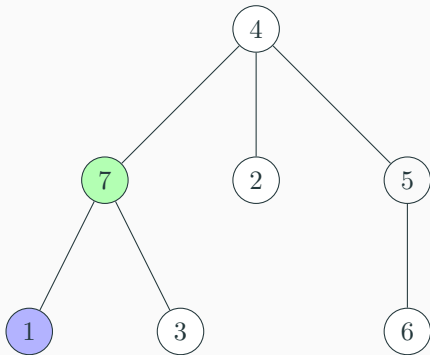


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	∞	∞	∞	∞	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

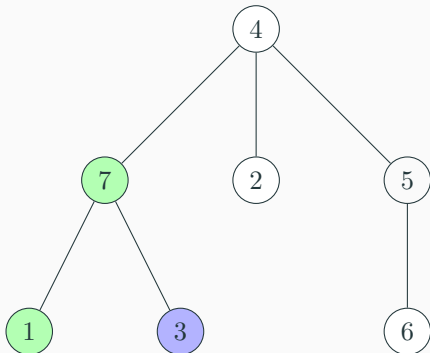


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	∞	1	∞	∞	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

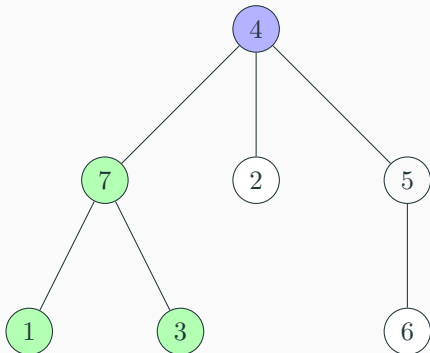


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	∞	1	1	∞	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

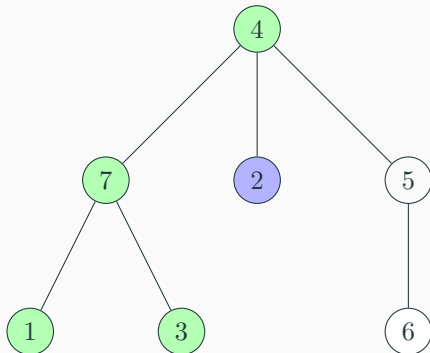


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	2	1	1	∞	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

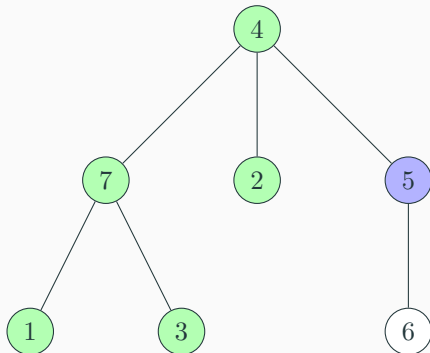


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	2	1	1	2	∞	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

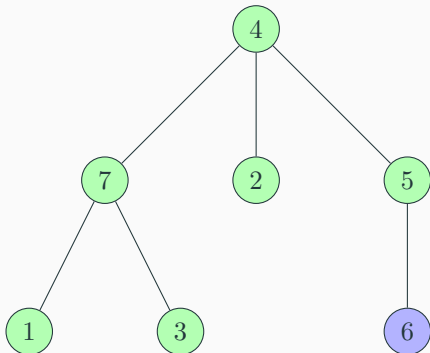


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 7 =	1	2	1	1	2	3	0

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

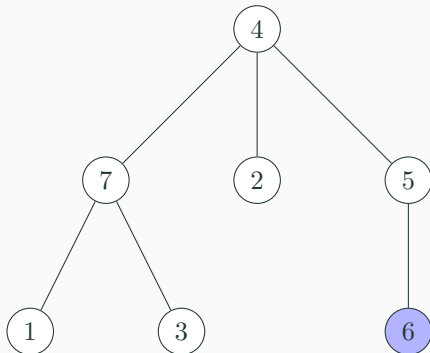


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

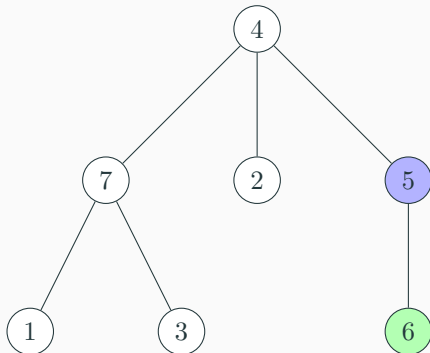


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	∞	∞	∞	∞	1	0	∞

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

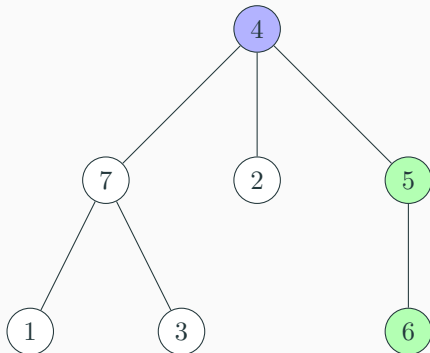


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	∞	∞	∞	2	1	0	∞

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

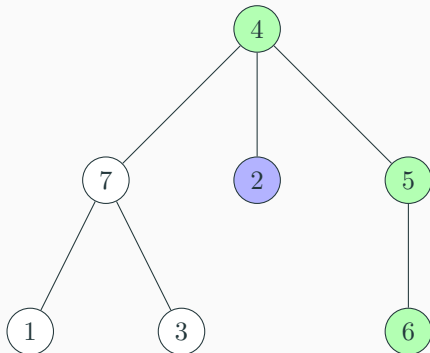


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	∞	3	∞	2	1	0	∞

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

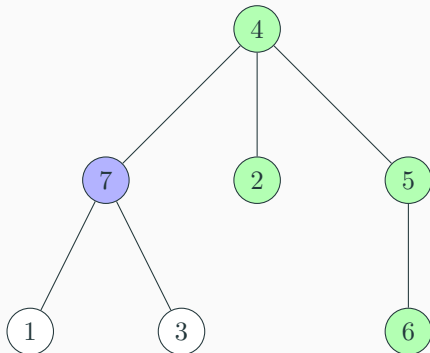


	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	∞	3	∞	2	1	0	3

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

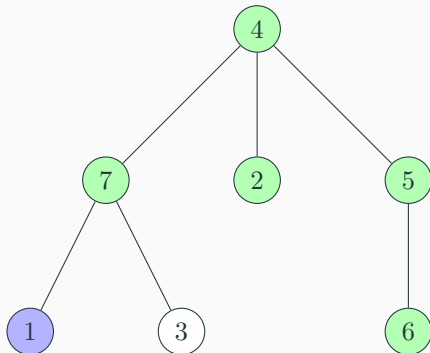

	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	4	3	∞	2	1	0	3

Visualização do algoritmo que computa o diâmetro com DFS

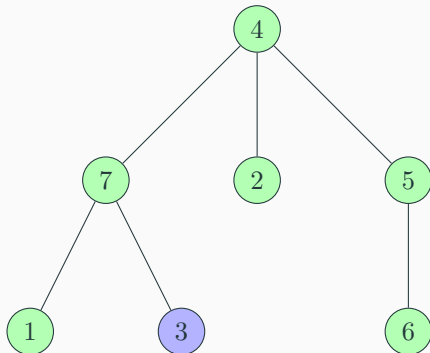

	1	2	3	4	5	6	7
dist to 6 =	4	3	4	2	1	0	3

Implementação da rotina que computa o diâmetro com DFS

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4  using ii = pair<int, int>;
5
6  const int MAX { 1010 };
7  vector<int> adj[MAX];
8  int dist[MAX];
9
10 void dfs(int u, int p) {
11
12     dist[u] = dist[p] + 1;
13
14     for (const auto& v : adj[u]) {
15         if (v == p)
16             continue;
17
18         dfs(v, u);
19     }
20 }
21
```

Implementação da rotina que computa o diâmetro com DFS

```
22 int diameter(int u, int N)
23 {
24     dist[0] = -1;
25
26     // dist = 1 2 1 1 2 3 0
27     dfs(u, 0);
28
29     auto it = max_element(dist + 1, dist + 1 + N);
30     int w = *it;
31
32     // dist = 4 3 4 2 1 0 3
33     dfs(w, 0);
34
35     it = max_element(dist + 1, dist + 1 + N);
36
37     return *it;
38 }
39
```

Implementação da rotina que computa o diâmetro com DFS

```
40 int main()
41 {
42     vector<ii> edges { ii(1, 7), ii(3, 7), ii(7, 4), ii(4, 2),
43                       ii(4, 5), ii(5, 6) };
44
45     for (const auto& [u, v] : edges) {
46         adj[u].push_back(v);
47         adj[v].push_back(u);
48     }
49
50     // 4
51     cout << diameter(7, 7) << endl;
52
53     return 0;
54 }
```

1. **HALIM**, Felix; **HALIM**, Steve. *Competitive Programming 3*, 2010.
2. **LAAKSONEN**, Antti. *Competitive Programmer's Handbook*, 2018.
3. **SKIENA**, Steven S.; **REVILLA**, Miguel A. *Programming Challenges*, 2003.