

ECM252 - Linguagens de Programação II

2ª lista de exercícios

Gabriel C. de Almeida, Bruna Tavares, Wilton Sapia Dantas, José Lucas Araújo

14 de março de 2016

Questões

2.

Ao inserir o input de tipo *file*, reparamos que botão que, quando pressionado uma janela requisitando um arquivo para upload aparece, é necessario selecionar o arquivo que desejar fazer o upload, após selecionado, envie o arquivo.

3.

O tipo *search* do elemento *input* se comporta da mesma forma que o tipo *text* a única diferença é que um é usado para campo de pesquisa e outro para um campo normal de texto.

4.

Resultado da submissão ao servidor para o Chrome e Internet Explorer:

Dados submetidos por POST:

nome = Bruna de Sá Tavares

email = bruna_satavares@hotmail.com

tel = 1138549406

site = http://www.twitter.com

endereço = Rua Sapucaia

CEP = 03170050

buttonEnviar = Enviar

The image shows a web browser window with two tabs, both labeled 'Formulário de Cadas...'. The address bar shows 'localhost/index.html'. Below the browser window, a sidebar contains links: 'Apps', 'Mauã', 'Cursos Online', 'Programação', 'Livros', and 'Hack'. The main content area is titled 'Cadastro de Cliente' and contains a form with the following fields:


- Nome: Bruna de Sá Tavares
- Email: bruna_satavares@hotmail.co
- Telefone: 1138549406
- Site: http://www.twitter.com
- Endereço: Rua Sapucaia
- CEP: 03170050

At the bottom of the form is a green button with a white envelope icon and a green arrow pointing right.

Formulário preenchido

5.

O tipo *date* é determinado para valores de formato data (ano-mes-dia);
O tipo *datetime* aceita uma combinação de valores de formato ano, mês, dia, hora, minutos e assim por diante;
O tipo *datetime-local* especifica dia e horário local;
O tipo *month* é determinado para valores de formato mês/ano (janeiro/ano - dezembro/ano);
O tipo *time* restringe para formato hora (00:00 - 23:59);
O tipo *week* restringe para formato semana (ano-semana);
Entre os 3 navegadores, apenas o chrome apresentou uma interface ou máscara para os input's.

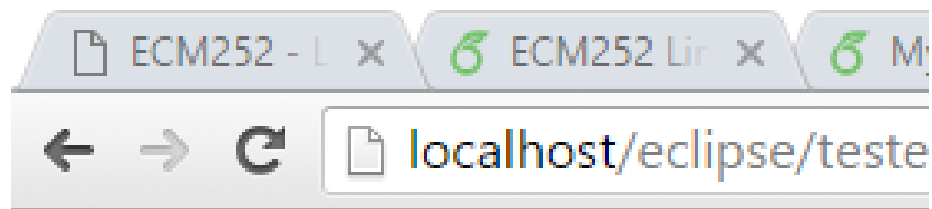

Dados submetidos por POST:

data = 2016-03-08

dataHora = 123456789009887


dataHora-local = 2016-03-08T23:22

mes = 2016-03

hora = 12:34

semana = 2016-W11

Envio do formulario pelo Chrome

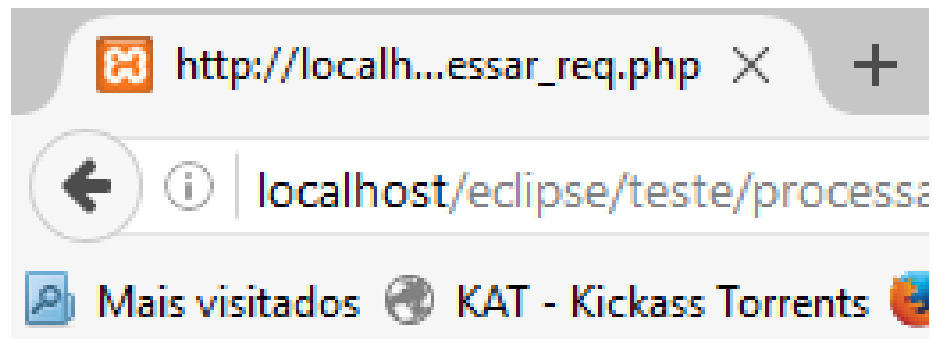

Dados submetidos por POST:

data = 222222222222

dataHora = 11111111111111

dataHora-local = 111111111111

mes = 2222222222222222

hora = 3333333333333333

semana = 44444444444444

Envio do formulario pelo Internet Explorer



Dados submetidos por POST:

data = 111111111111

dataHora = 222222222222

dataHora-local = 333333333333

mes = 4444444444444444

hora = 555555555555

semana = 66666666666666

Envio do formulario pelo Firefox

6.

Ao usar um formulário com mais de um botão seria necessário ter uma lógica com if's ou case no servidor para diferenciar qual botão foi apertado pois deixamos name igual para todos os botões o que vai mudar é value.

8.

Ao se enviar uma cor usando o input type color, o valor enviado via post é o código hexadecimal da cor precedido por uma hashtag.

9.

Para criar uma lista suspensa de valores que permita a seleção múltipla de valores, é necessário utilizar as tags option e select, a mudança visual é bem

clara, onde os elementos são omitidos no select, expandindo-os ao clicar no select.

13.

Para desabilitar campos no html basta você adicionar o atributo disabled no elemento. Para esconder o elemento, basta adicionar o atributo hidden.

14.

Basta adicionar o atributo readonly no elemento e ele não aceitará que o usu[ario altere o texto.]

15.

Para que o campo não seja de preenchimento obrigatório ele tem que estar sem o *required* dentro da tag.

16.

O elemento <hr> serve para fazer uma linha que separa um texto ou imagens. Por exemplo uma separação de blog.