

UX / UI

Design ontwikkeling

- Adobe XD
- Home page

WHAT IS ASMR ANYWAY?

The patter of water droplets hitting the ground: the crisp crushing of a metallic can: the squeaks of air being blown into a balloon. Familiar sounds, sure. But do any of them help you to relax? If they do, then you've experienced ASMR (autonomous sensory meridian response).

ASMR. It's everywhere lately. On TV. on our devices and articles on it feature in various publications. There are even people who create ASMR content professionally on social media. The App Store is now home to an array of ASMR apps. But what has earned it so much attention?


More info



UX / UI

Design ontwikkeling


- Adobe XD
- Blog page

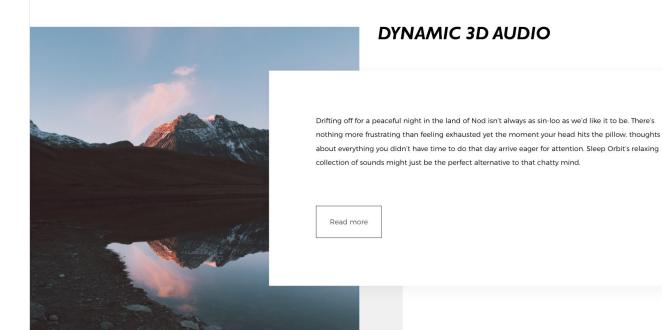

UX / UI

Design ontwikkeling

- Adobe XD
- Contact page

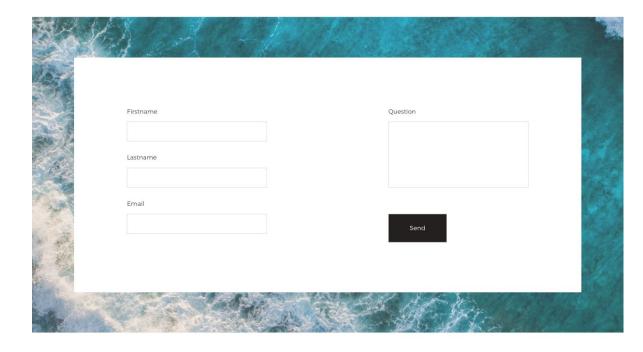

Latest news

Subscribe for newsletter

Inschrijven voor Sleep Orbit nieuwsbrief

- Ophalen van user email via Request
- Email meegeven als parameter met subscribe functie
- Sent status checken om juiste output weer te geven aan gebruiker

```
class NewsletterController extends Controller
   public function postSubscribe(Request $r) {
    $email = $r->email:
   Newsletter::subscribe($email);
    $status = Newsletter::lastActionSucceeded();
       if($status) {
            return view('newsletter.succes', [
                'data' => $r->email
            1);
        } else {
            return view('newsletter.fail', [
                'data' => $r->email
            1);
```

Multilang Feature

Toggle language via form

- Twee forms die de NL of ENG
 value posten via de
 languageSwitcher functie in de
 PageController
- Daar wordt value opgeslagen in session

```
public function languageSwitcher(Request $r) {
    $r->session()->put('lang', $r->lang);
    return back();
}
```

Multilang Feature

Haal page content op o.b.v. session value

 Bevat de session value "nl", dan wordt de home_nl record geretourneerd, bij value "eng" wordt de home record getoond

```
public function getHomeContent(Request $r) {
    $data = Page::get()->where('page_title',
        ($r->session()->get('lang') == 'nl' ) ? 'home_nl' : 'home' )->first();
    $donations = Payment::get()->where('public', 1);

    return view('pages.home', [
        'data' => $data,
        'donations' => $donations
]);
}
```

Update page content

- Form data ophalen via Request method
- Alle field values toeschrijven aan page instantie en deze opslaan in database
- Bij succes, redirecten naar overzicht van alle pagina's

```
public function postEditPage(Page $page, Request $r) {
   if($r->id != $page->id) abort('403', 'Wrong page');
    $page->page_intro = $r->page_intro;
    $page->section title = $r->section title;
    $page->content = $r->page content;
    $page->button text = $r->button text;
    $page->button_link = $r->button_link;
    $page->alt = $r->alt;
    $page->image = $r->image->store('uploads', 'public');
    $page->image = '/storage/'.$page->image;
    $page->save();
    return redirect()->route('page.index');
```

Donations via Mollie

- Allereerst voorzien we de route langs waar de user zich kan registreren
- User kan zo naam, email, donatie bedrag en een bericht doorgeven naar de preparePayment functie in de MollieController

```
<div class="mollie-payment">
     <a href="{{ route('mollie.register') }}" class="admin-btn btn-save mollie-payment-btn">Donate</a>
     <button class="admin-btn admin-btn-3" id="toggleDonations">Donation list</button>
</div>
```

Donations via Mollie

- Na form submit wordt in de preparePayment functie via Request alle data opgehaald
- Alsook wordt een nieuwe betaling gecreëerd via de Mollie Api
- De webhookurl voorziet informatie omtrent status van betaling

```
public function preparePayment(Request $r)
   $payment = Mollie::api()->payments()->create([
    'amount' => [
        'currency' => 'EUR',
        'value' => bcdiv($r->amount, 1, 2),
    'description' => 'Payment By codehunger',
    'redirectUrl' => route('payment.success'),
    'webhookUrl' => 'http://acb1399d36ee.ngrok.io/webhooks/mollie'
   1);
    $deposit = New Payment();
    $deposit->email = $r->email:
    $deposit->firstname = $r->firstname;
    $deposit->lastname = $r->lastname;
    $deposit->message = $r->message;
    $deposit->amount = $r->amount;
    $deposit->status = false;
   $deposit->payment_id = $payment->id;
   $r->public != null ? $deposit->public = true : $deposit->public = false;
   $deposit->save();
   $payment = Mollie::api()->payments()->get($payment->id);
   return redirect($payment->getCheckoutUrl(), 303);
```

Donations via Mollie

- Vervolgens gaan we de status van de betaling checken
- Komt er een betaling terug, checken of de betaling succesvol was
- Indien ja, donation status in database op true zetten

```
public function postRegisterPayment(Request $r) {
   if (! $r->has('id')) {
       return;
    $payment = Mollie::api()->payments()->get($r->id);
   if ($payment->isPaid()) {
        $donation = Payment::where('payment_id', '=', $r->id)->first();
       $donation->status = true;
       $donation->save();
public function paymentSuccess() {
    echo 'payment has been received';
```

