



1. Adicione os seguintes métodos a nossa classe ListaLigada:
- public void adicionaNoInicio(T elemento)**
 - public int buscarPosicao(T elemento)** que retorna a posição que se encontra um elemento na lista
 - public void removerDoInicio()** que remove o nó do início da lista
 - public int tamanhoLista()** que retorna a quantidade de elementos na lista
 - public T ultimoElemento()** que retorna o último elemento da lista
 - public T primeiroElemento()** que retorna o primeiro elemento da lista
 - public void exibirLista()** varre a lista imprimindo todos os elementos
 - public void adicionar(int posição, T elemento)** que permite adicionar um elemento em qualquer posição da lista. Há 3 cenários possíveis: início, meio ou fim. Inserir no final já foi implementado em sala. Inserir no início é a primeira questão desta lista e inserir no meio implica em alterar a referência para o próximo de um nó.

Lista com mais que 2 ou mais elementos

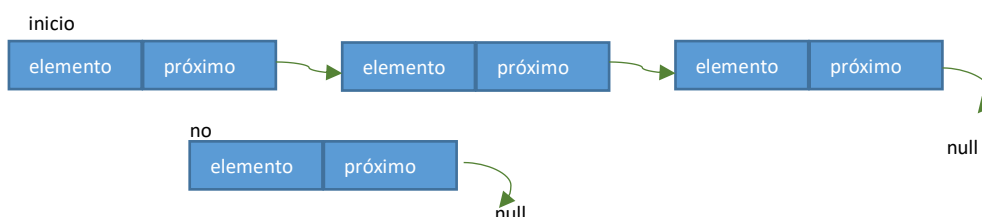

Resultado esperado

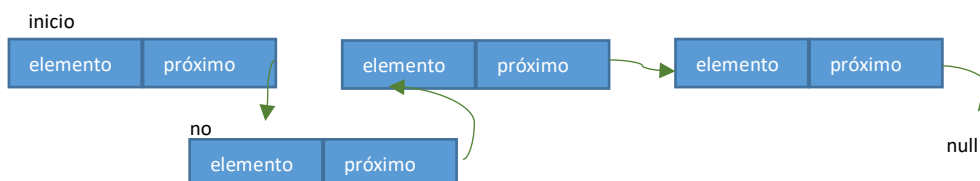


i. **public void remover(int posição)** que permite remover um elemento de qualquer posição da lista. Há 3 cenários possíveis: início, meio ou fim. Nesse momento, remoção do início e do fim da lista já foi implementado.

Lista com mais que 2 ou mais elementos



Resultado esperado

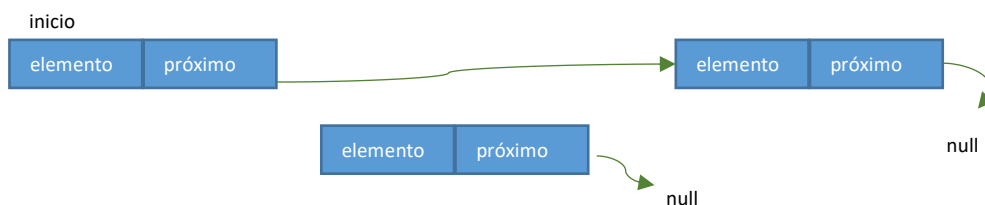

2. (FUNDATEC-Pref.Capivari do Sul-RS,2024) Em relação ao tipo de estrutura de dados conhecido como lista ligada ou lista encadeada, é correto afirmar que:
- Um elemento deve entrar por uma extremidade e ser removido pela outra extremidade.
 - Não é uma estrutura flexível, pois há necessidade de definição de um tamanho máximo de elementos.
 - O primeiro elemento que entrar só poderá ser removido por último, após todos os outros elementos serem removidos.
 - É uma estrutura multidimensional e homogênea.
 - A sucessão dos elementos é determinada por um ponteiro que indica a posição do próximo elemento.