

UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

Actividad

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

Nader André Espinoza Zegarra

Bruno Felix Agustin Evangelista Noreña

John Kenneth Karita

Doménica Tiziana Perez Suarez

Wilmer Sebastian Herrera Neira

PROFESORES

Roberto Burga


GRUPO


Definir:

- **KILL:**
Este comando envía una señal SIGTERM para terminar un proceso usando su PID.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sleep 123 &  
[2] 9904  
ubuntu@ubuntu:~$ kill 9904  
[2]+  Terminated                  sleep 123
```

- **KILLALL:**
Muy similar a Kill solo que en este caso “Killall” se encarga de cerrar el proceso sin la necesidad de recurrir a su número PID, en este caso podemos escribir el nombre del proceso que queremos cerrar, por ejemplo en este caso queremos cerrar el proceso llamado “firefox”.

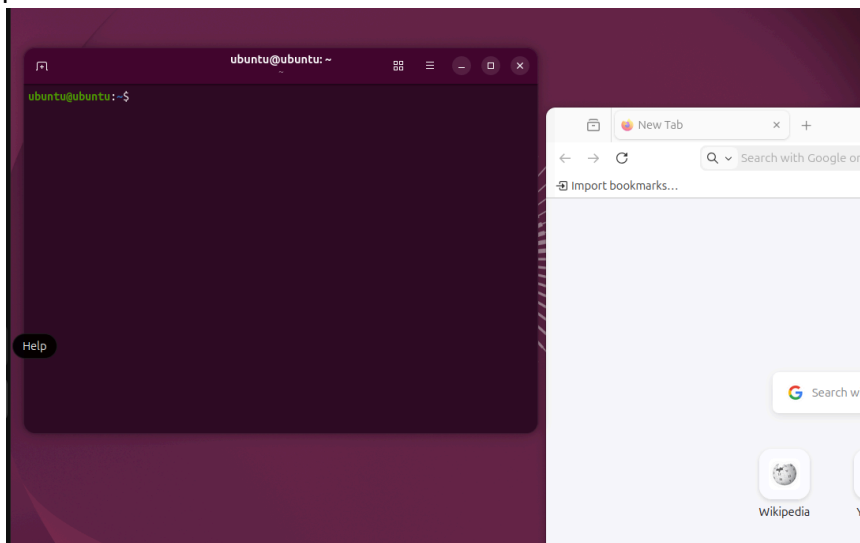

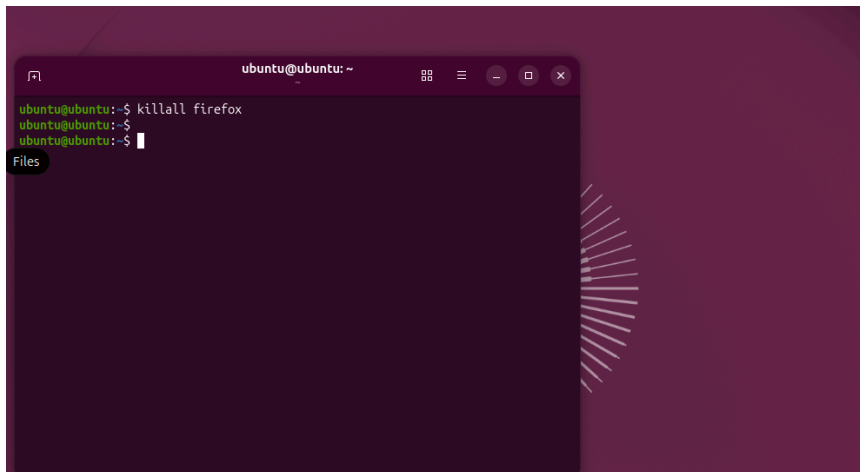

- TOP:

terminal window titled "ubuntu@ubuntu: ~ — top" showing the output of the top command:

```
top - 14:34:49 up 1:03, 1 user, load average: 0.22, 0.36, 0.36
Tasks: 284 total, 1 running, 282 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 4.8 us, 4.2 sy, 0.0 ni, 90.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 6572.8 total, 284.2 free, 4275.1 used, 2596.9 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2297.8 avail Mem
```


PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3717	ubuntu	20	0	5703908	402736	177308	S	32.9	6.0	5:35.16	gnome-s+
6898	ubuntu	20	0	11.9g	827916	276404	S	17.9	12.3	4:54.95	firefox
7673	ubuntu	20	0	3652564	956296	132672	S	11.0	14.2	2:18.83	Isolate+
6683	ubuntu	20	0	3491912	415792	139992	S	1.0	6.2	0:19.47	ptyxis
7180	root	20	0	0	0	0	I	1.0	0.0	0:02.06	kworker+
7075	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:01.04	kworker+
1	root	20	0	26364	17572	11780	S	0.3	0.3	0:04.24	systemd
185	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:04.02	kworker+
294	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:03.30	kworker+
8370	ubuntu	20	0	2597176	92080	70916	S	0.3	1.4	0:06.65	Isolate+
8753	ubuntu	20	0	3097664	404456	114492	S	0.3	6.0	0:35.11	Isolate+
9457	ubuntu	20	0	2749528	194528	95604	S	0.3	2.9	0:03.68	Isolate+
9678	ubuntu	20	0	2579984	72724	57372	S	0.3	1.1	0:00.98	Web Con+
10998	ubuntu	20	0	22508	5960	3828	R	0.3	0.1	0:00.02	top
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+

Sirve para observar una lista de procesos con sus respectivos PID (Process IDentification), útil para saber qué procesos terminar con los comandos de kill.

- HTOP:

Es un comando de monitoreo de procesos mejorado con respecto a “top” ya que muestra en tiempo real el uso del CPU, la memoria y los procesos activos del

sistema mediante graficas y colores que facilitan el entendimiento de este.

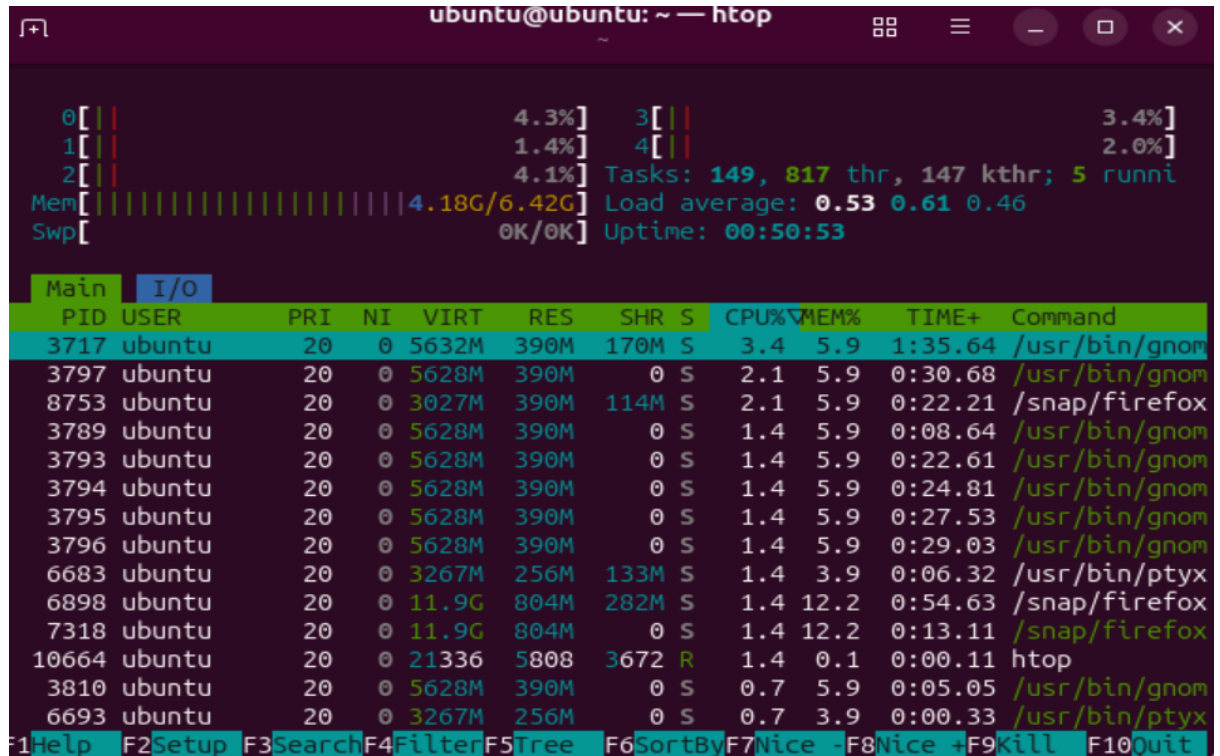

- NICE:

Sirve para añadir la prioridad a un comando, siguiendo una estructura como la siguiente: NICE “ajuste” “comando a ejecutarse”. En este caso, el ajuste es de prioridad a 10 [-n 10] y el comando a ejecutarse hace instalar git [sudo apt install git].

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install git nice -n 10
E: Command line option 'n' [from -n] is not understood by other options.
ubuntu@ubuntu:~$ nice -n 10 sudo apt install git
Installing:
  git
Installing dependencies:
```