
5. Diagrama de classes (revisado)

Este é o diagrama do modelo de domínio, ou seja, das classes de persistência que de fato existem no código, em `situacao-2-codificacao/src/main/java/br/com/sweetbites/model`.

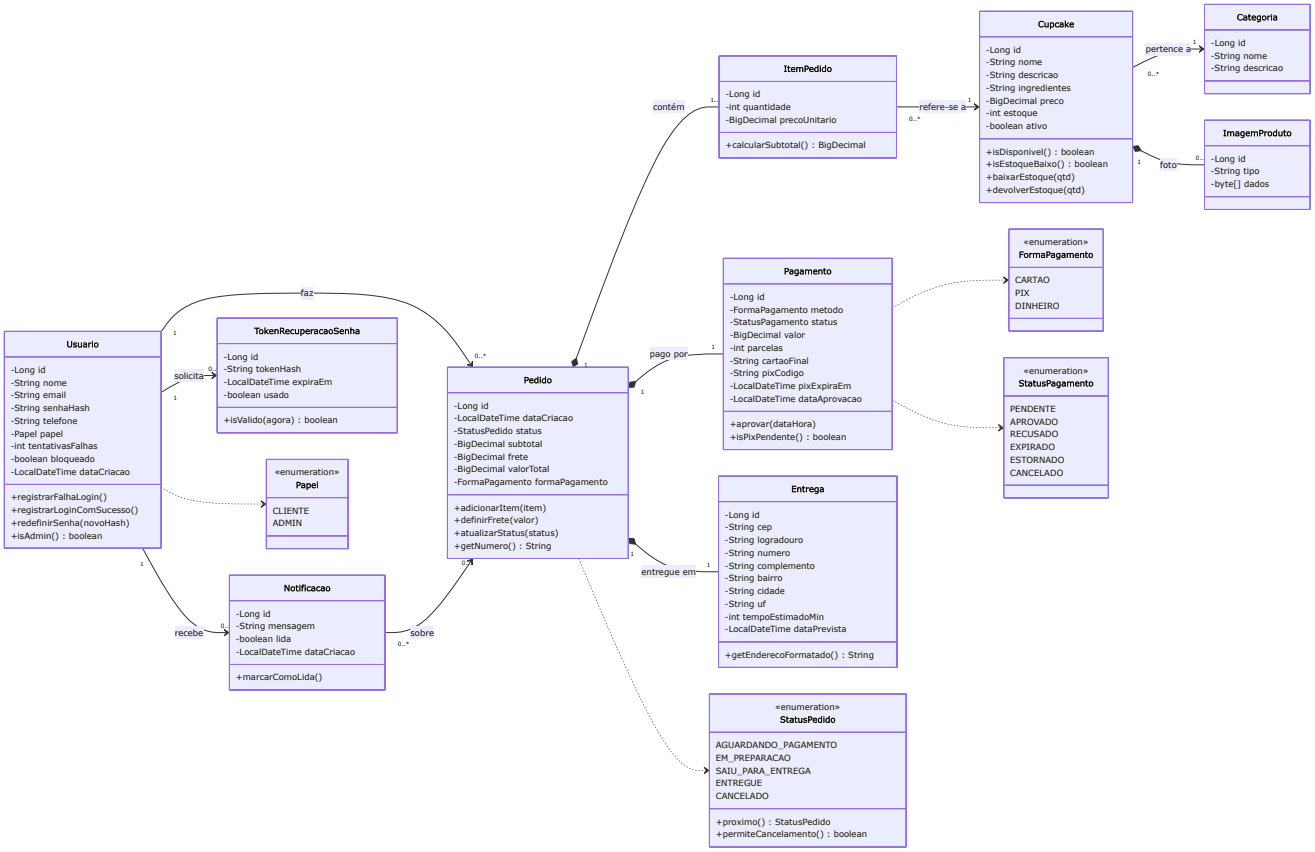

O que foi corrigido em relação ao diagrama do PIT I

#	Problema no PIT I	Correção
1	A classe **Pagamento aparecia duas vezes**, e uma delas tinha os atributos de Entrega	Uma única classe `Pagamento`, com método, status, valor, parcelas e dados do PIX
2	Atributos de **Entrega ilegíveis** ("endercc Entrega", "valorPrvoant")	`Entrega` com endereço completo (CEP, rua, número, bairro, cidade, UF) e previsão
3	`Pedido` ligado **diretamente** a `Cupcake` (1..1)	A ligação passa por `ItemPedido`: um pedido tem vários itens, e cada item aponta para um cupcake
4	`Categoria` ligada a `ItemPedido`	`Categoria` ligada a `Cupcake`, que é quem de fato tem categoria
5	Composição Usuario ◆ Pedido	Associação simples: o pedido não é "parte" do usuário e é preservado como histórico
6	Valores monetários como `Float`	`BigDecimal`, para não acumular erro de arredondamento em dinheiro
7	`Usuario.endereco` como texto solto	O endereço fica em `Entrega`, uma por pedido; o cliente pode receber em locais diferentes
8	Sem perfil de acesso	`Papel` (CLIENTE/ADMIN) separa o que cada um pode fazer

#	Problema no PIT I	Correção
9	Status como `String` livre	Enumerações (`StatusPedido` , `StatusPagamento` , `FormaPagamento`), com as transições permitidas codificadas
10	Faltavam classes exigidas pelas histórias	`Notificacao` (US-10), `TokenRecuperacaoSenha` (US-18), `ImagemProduto` (US-14), além de `tentativasFalhas` / `bloqueado` (US-02)
11	`Usuario.senha` em texto	`senhaHash` : só o hash BCrypt é guardado

> O diagrama original continua disponível em `imagens/pit1-original/diagrama-de-classes.jpg` , para comparação.