Snifix

Пошаговая инструкция: как смотреть запросы приложения на iPhone, подменять ответы сервера и менять их скриптами.

1. Настройка Mac и iPhone
2. Главное окно
3. Map Local — подмена ответа
4. Edit & Send — изменить запрос и ответ
5. Scripting — скрипты
6. Если что-то не работает

Кнопки и надписи в программе — на английском, в инструкции они выделены так: **Mock This Response**.

ШАГ 1

Настройка Mac и iPhone

Делается один раз. Snifix работает на Mac, а iPhone отправляет свои запросы через него. На iPhone ничего устанавливать не нужно, кроме сертификата.

На Mac

1. Откройте Snifix. Вверху меню выберите **Certificate** → **Install on This Mac…** и введите пароль Mac.
2. Нажмите кнопку **Mac: Off** на панели сверху. Она станет жёлтой — **Mac: On**: теперь трафик Mac тоже виден в Snifix. Для работы только с iPhone этот шаг можно пропустить.

На iPhone

Нажмите **Devices** на панели сверху и выберите вкладку **iPhone**. Там те же шаги и ваш личный адрес:



1. iPhone и Mac подключены к **одной и той же Wi-Fi сети**.
2. На iPhone: **Настройки** → **Wi-Fi** → **(i) у вашей сети** → **Прокси** → **Авто**. В поле URL вставьте адрес из окна Devices (кнопка копирования справа от адреса).
3. Откройте камеру и наведите на QR-код в окне Devices, нажмите на ссылку и скачайте сертификат. Или откройте в Safari адрес `http://snifix.cert`.
4. **Настройки** → **Основные** → **VPN и управление устройством** → **Snifix CA** → **Установить**.
5. **Настройки** → **Основные** → **Об этом устройстве** → **Доверие сертификатам** → включите **Snifix CA**.


> **Важно про шаг 5**
>
> Без него Snifix видит только адреса, но не содержимое запросов. Надпись «Не проверено» у профиля на шаге 4 — это нормально.

> **Кабель не нужен**
>
> iPhone работает с Snifix по Wi-Fi. Пока Snifix запущен, запросы видны; закрыли Snifix или выключили Mac — iPhone сам ходит в интернет напрямую. В окне Devices → **When to Capture** можно выбрать вариант «только пока iPhone подключён кабелем». Android подключается так же по Wi-Fi или по USB — инструкции во вкладке **Android**.

ШАГ 2

Главное окно

Каждая строка — один запрос: что приложение отправило и что ответил сервер.

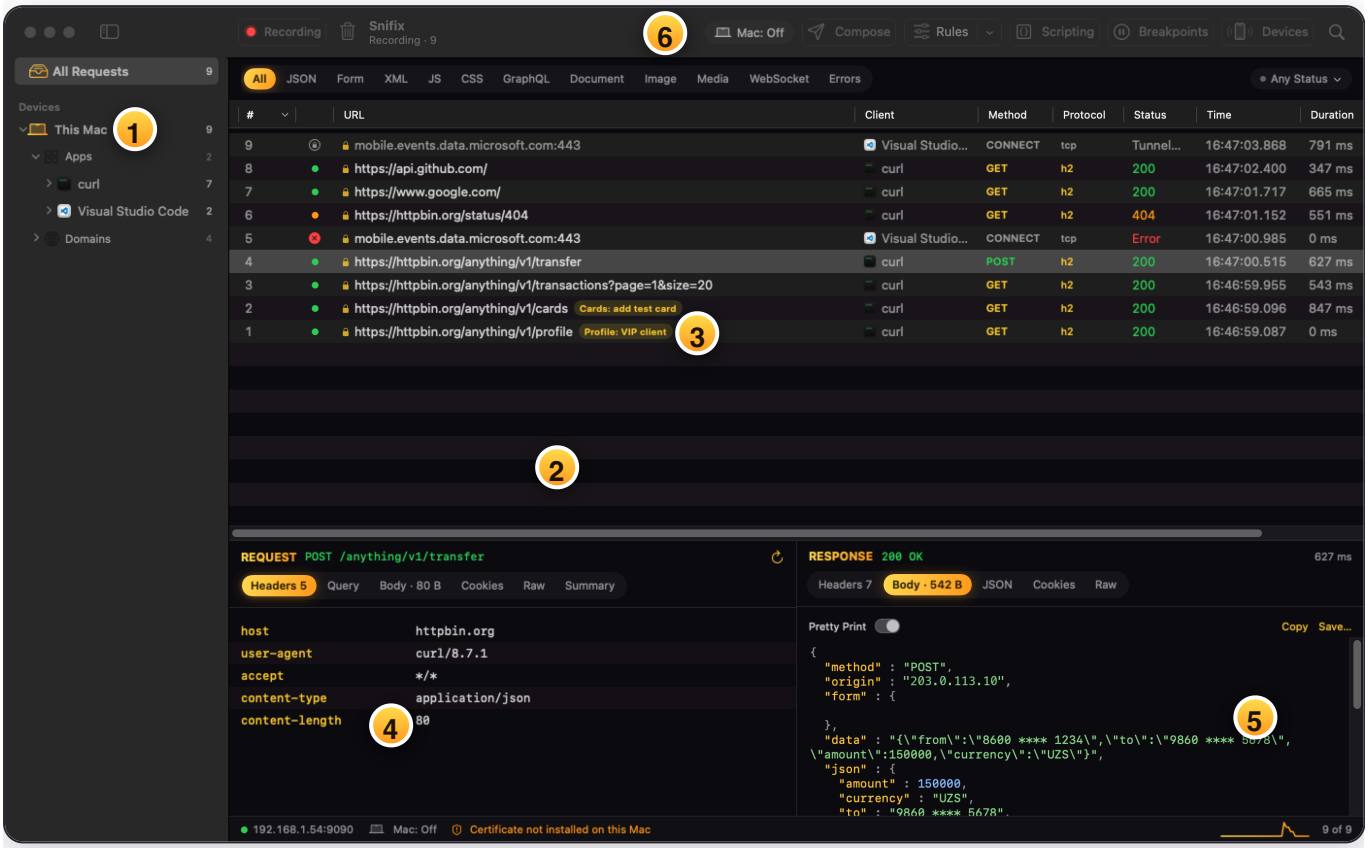

1. **Устройства.** Нажмите на устройство — увидите только его запросы. Внутри: приложения и домены. Правый клик — переименовать, сменить иконку, закрепить.
2. **Список запросов.** Зелёная точка — успешно, оранжевая — ошибка 4xx, красная — 5xx или сбой, замок — запрос не расшифрован.
3. **Жёлтая метка** — к запросу применилось правило (например, Map Local). Видно, какое именно.
4. **Request** — что отправило приложение: заголовки, параметры, тело.
5. **Response** — что ответил сервер. Вкладка **JSON** показывает ответ деревом.
6. **Кнопки сверху, слева направо:** **Mac: On/Off** — показывать ли запросы самого Mac (жёлтая — включено) · **Compose** — новый запрос вручную · **Rules** — все правила: Map Local, Map Remote, Rewrite и другие · **Scripting** — скрипты · **Breakpoints** — остановленные запросы · **Devices** — подключение iPhone и Android.

Полезно знать

Двойной клик по запросу открывает окно **Edit & Send** (шаг 4). **Правый клик** по запросу — копировать URL или cURL, повторить запрос, создать правило.

Фильтры над списком: **JSON**, **Errors** и другие, справа — фильтр по коду ответа **Any Status**. Поиск — значок лупы в правом верхнем углу.

Recording слева вверху ставит запись на паузу, корзина рядом очищает список.


ШАГ 3


Map Local — подмена ответа

Приложение получает ответ, который написали вы, а не настоящий ответ сервера. Так можно проверить, как приложение покажет VIP-клиента, пустой список, ошибку 500 и что угодно ещё — без помощи бэкенда.

Самый быстрый способ — из готового запроса

1. Найдите в списке нужный запрос (например, профиль).
2. Нажмите на него правой кнопкой → **Map Local (Mock Response)…**
3. Откроется окно правил. Ответ сервера уже скопирован в правило — остаётся поменять нужные поля.
4. Повторите действие в приложении (обновите экран). В списке у запроса появится жёлтая метка с именем правила.

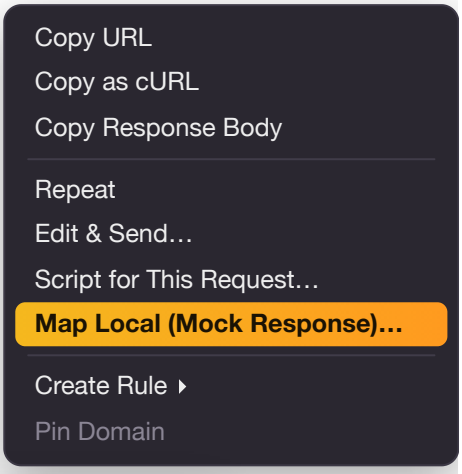

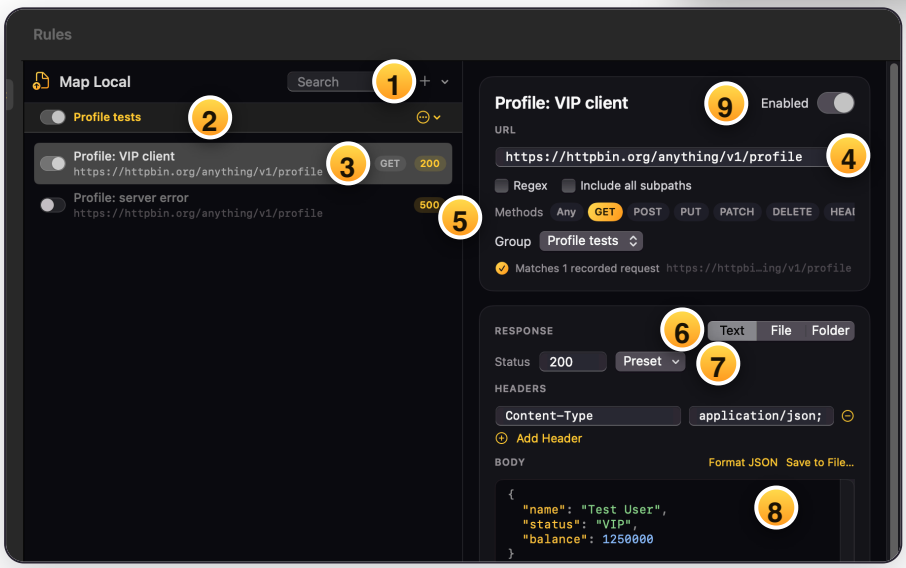

1. **+** — новое правило. Стрелка рядом: новая группа, импорт и экспорт правил.
2. **Группа.** Переключатель включает или выключает все правила группы сразу.
3. **Правило.** Переключатель слева — включить или выключить только его.
4. **URL** — для какого адреса подменять. Звёздочка `*` заменяет любой текст.
5. **Methods** — только GET, только POST или **Any** (любой).
6. Откуда брать ответ: **Text** — написать прямо здесь, **File** — из файла, **Folder** — из папки с моками.
7. **Status** — код ответа. **Preset** — выбрать готовый: 200, 401, 404, 500…
8. **Body** — тело ответа. **Format JSON** выравнивает JSON.
9. **Enabled** — тот же переключатель, что и в списке.


Много моков

Сделайте отдельные правила для разных сценариев («VIP клиент», «Ошибка 500», «Пустой список») и сложите их в группу. Включайте одно — остальные выключены. Если в списке под адресом написано *Matches 1 recorded request*, адрес указан правильно.

ШАГ 4

Edit & Send — изменить запрос и ответ

Откройте двойным кликом любой запрос из списка. Слева — запрос, справа — ответ сервера. Менять можно оба.

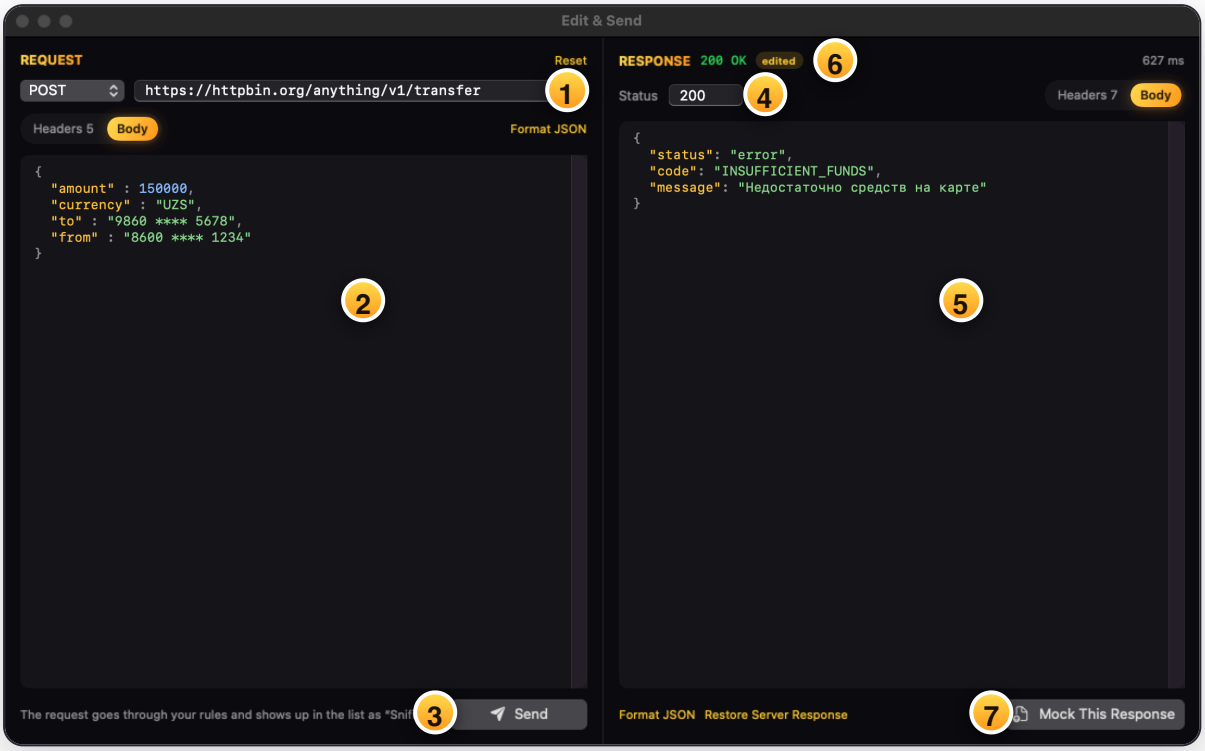

1. Метод и адрес запроса — можно поменять.
2. Вкладки **Headers** и **Body** — заголовки и тело запроса.
3. **Send** (или ⌘↩) — отправить. Ответ сервера появится справа.
4. **Status** — код ответа, например 500.
5. Тело ответа — меняйте как обычный текст.
6. Метка **edited** — ответ изменён вами.
7. **Mock This Response** — приложение начнёт получать этот ответ.

Проверить, что будет, если сервер ответит иначе

1. Двойной клик по запросу (например, перевод денег).
2. Справа поменяйте ответ: например, напишите ошибку «Недостаточно средств» или поставьте **Status** 500.
3. Нажмите **Mock This Response**. Внизу появится подсказка «The app now receives this response».
4. Повторите действие в приложении на iPhone — оно получит ваш ответ.
5. Чтобы вернуть настоящий сервер, нажмите **Stop Mocking**. Кнопка **Restore Server Response** возвращает исходный текст ответа в окне.


Как это устроено

Mock This Response создаёт обычное правило Map Local. Его можно найти и поправить позже в **Rules** → Map Local.

ШАГ 5

Scripting — скрипты

Когда нужно не заменить ответ целиком, а поменять одно поле, добавить заголовок или сделать что-то по условию. Скрипт пишется на JavaScript и срабатывает сам на каждый подходящий запрос.

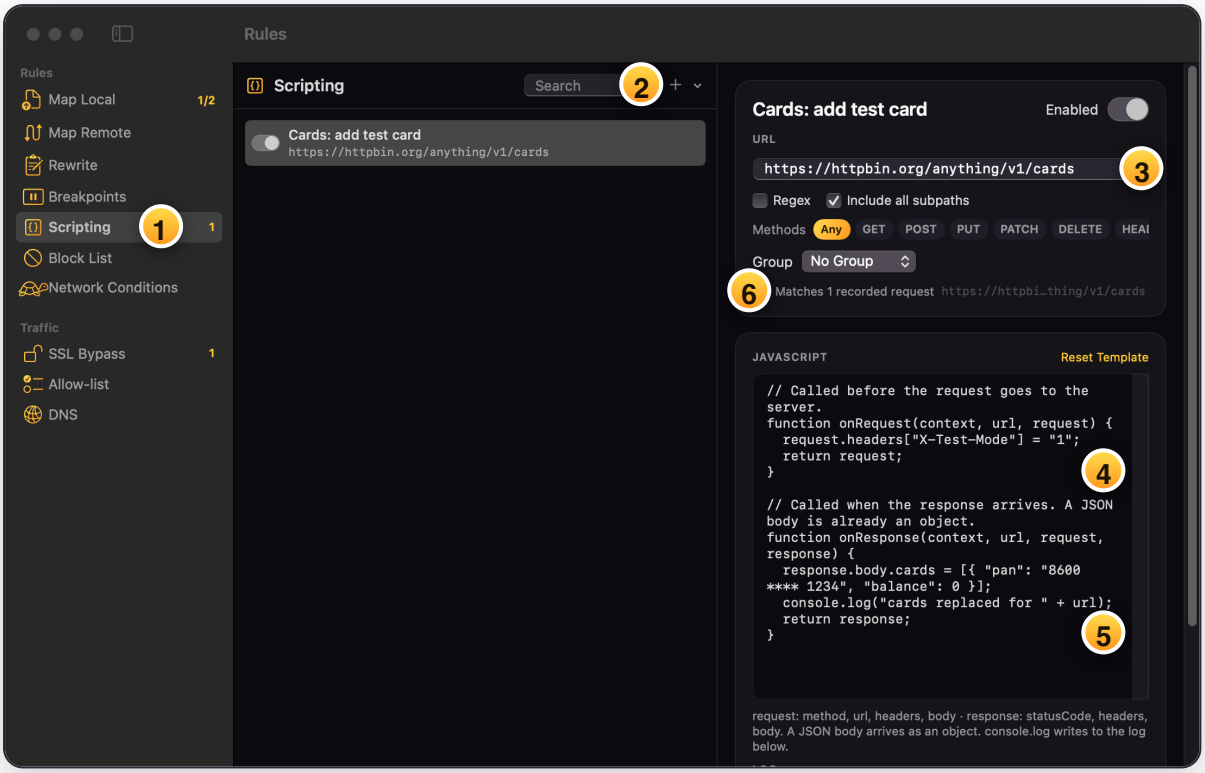

1. **Scripting** в окне правил (кнопка **Scripting** наверху).
2. **+** — новый скрипт. Или правый клик по запросу → **Script for This Request…**
3. **URL** — к каким адресам применять скрипт.
4. `onRequest` — меняет запрос до отправки на сервер.
5. `onResponse` — меняет ответ до того, как его получит приложение.
6. Сколько записанных запросов подходит под адрес.

Скрипт сохраняется сам, отдельной кнопки нет. Под редактором есть **Log**: туда пишет `console.log(...)` и туда же попадают ошибки скрипта.

ШАГ 5 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Готовые примеры скриптов

Создайте скрипт (кнопка + в Scripting), укажите URL и замените текст в редакторе одним из примеров.

Поменять поле в JSON-ответе:

```
function onResponse(context, url, request, response) {
  response.body.status = "VIP";
  response.body.balance = 0;
  return response;
}
```

Вернуть ошибку сервера:

```
function onResponse(context, url, request, response) {
  response.statusCode = 500;
  response.body = { error: "internal" };
  return response;
}
```

Добавить заголовок к запросу и удалить поле из ответа:

```
function onRequest(context, url, request) {
  request.headers["X-Test-Mode"] = "1";
  return request;
}
function onResponse(context, url, request, response) {
  delete response.body.promo;   // убрать баннер
  console.log("promo removed for " + url);
  return response;
}
```

Подменить ответ только для конкретного запроса (например, при определённом параметре):

```
function onResponse(context, url, request, response) {
  if (url.includes("page=2")) {
    response.body.items = [];            // вторая страница пустая
  }
  return response;
}
```

Главное правило

Функция всегда должна заканчиваться строкой `return request;` или `return response;`. Если JSON-ответ — объект, обращайтесь к полям через точку: `response.body.name`.

ШАГ 6

Если что-то не работает

С iPhone не приходит ни одного запроса	Проверьте, что iPhone и Mac в одной Wi-Fi сети, а в настройках Wi-Fi iPhone прокси стоит «Авто» с адресом из окна Devices. Если адрес по имени Mac не подключается, возьмите адрес по IP — он написан там же под ним. В Devices → When to Capture должно быть выбрано **Always** (или подключите кабель, если выбран режим USB).
Жёлтая плашка «does not trust the Snifix certificate»	На iPhone не включено **Доверие сертификатам → Snifix CA** (шаг 1, пункт 5). Включите и нажмите в плашке **Retry**.
Запрос показан как Tunnel without decryption	Содержимое этого запроса не расшифровано. Так всегда бывает с сервисами Apple — это нормально. Если так с вашим приложением, а у Safari запросы видны, значит в приложении стоит защита от перехвата (пиннинг). Нужна тестовая сборка без неё — попросите разработчиков.
Правило Map Local не срабатывает	Проверьте, что включены и правило, и его группа, адрес совпадает (под адресом должно быть *Matches … recorded request*) и выбран правильный метод. Обновите экран в приложении.
Нужно вернуть всё как было	Выключите правила или нажмите **Stop Mocking**. Если закрыть Snifix, iPhone и Mac сразу ходят в интернет напрямую.
Пропал интернет на Android после отключения кабеля	Подключите кабель обратно и нажмите в Devices → Android **Disconnect**. В следующий раз нажимайте его до того, как вынуть кабель.

Осторожно с реальными данными

В перехваченных запросах видны токены, номера карт и личные данные. Тестируйте на тестовых аккаунтах и не пересылайте сохранённые сессии с боевыми данными.