

HTML 是什麼？

HTML 是網頁的骨架

使用標籤來描述內容與結構



HTML Tag語法結構



標籤成對：「有頭，有尾」
巢狀結構：「一層包一層」

Element(元件)語法結構：

Element = ①+②+③

① <Tag開頭>

② 顯示內容 或另一對<Tag>

③ </Tag結尾>

任何語言都必備「注解」



注解 ➡ 給人看or無作用

注解 ➡ 單行或多行

注解 ➡ HTML,CSS,JS 各不同

VScode ➡ **Ctrl + /** (開or關)

任何語言都要適當「縮排」



縮排 ➡ 給人看or程式要求

空格 ➡ 單個；多個漠視or警告

HTML 必備Elements



`<html>` ➡ 架構

`<head>` ➡ 宣告

`<body>` ➡ 內容

標題、段落與隔行



`<h1>`至`<h6>` ➡ 標題使用

`<p>` ➡ 段落文字(ex:假文產生)

`<br>` ➡ 隔行，空行

清單之有序與無序



`<ul>` ➡ 無序

`<ol>` ➡ 有序

`<li>` ➡ 清單項目

Nesting List ➡ 巢狀清單

Attribute(屬性)



Tag的 Attribute(屬性)：
Element = ①+②+③+④

① <Tag開頭 ④> ➡ 規定放在這裡

② 顯示內容 ➡ 或是另一對<Tag>

③ </Tag結尾>

④ ➡ name=" value" ➡ 雙引號
name 固定 ; value 自訂

連結



<a> ➡ 連結，Hyper 的關鍵

a 的 Attribute(屬性)：

➡ href=" 頁面所在位置"

➡ target=" 開啟方式"

★ 所在位置：

URL(**U**niform **R**esource **L**ocator)

中譯：統一資源定位器、定位位址

俗稱：網頁位址，簡稱：網址

圖像



 ➡ 置入圖檔(ex:假圖置入)

img 的 Attribute(屬性) :

➡ src=" 圖片所在位置"

➡ alt=" 替代文字" ➡ 無障礙

➡ width=" 寬度" ➡ 擇一，等比例

➡ height=" 高度"

★ 所在位置：絕對 ➡ 站外，相對 ➡ 站內

好站報報



PicSum



UnDraw.co



SVG(Scalable Vector Graphics)



```
<svg>  
  <path d="  落落長" />  
</svg>
```

svg 的 Attribute(屬性) :

fill ➡ 填色

stroke-width ➡ 框線粗細

好站報報



如何使用SVG



inline 與 `<img>`

inline 直接寫入 HTML

`<img>` 使用 Element (建議)

表格的相關Tag



`<table>` 手 表格

`<tr>` 手 表格之列 (Row)

`<th>` 手 表格標題 (Header)

`<td>` 手 表格內容 (Data)

表格的相關屬性



`<table>` 的屬性

`border` ➡ 格線之寬

`<th>` 或 `<td>` 的屬性

`colspan` ➡ 合併欄(左右，橫向)

`rowspan` ➡ 合併列(上下，縱向)



MDN

表單的相關Tag



<form> ➡ 表單

<label> ➡ 名稱

<input> ➡ 輸入(單行)

<textarea> ➡ 文字區域(多行)

<select> ➡ 下拉式選項

<button> ➡ 按鈕

表單的屬性



<form> 的屬性

action  在哪裡(Where)

method  處理方法(How)

以上兩項，偏後端
常見方法：get 與 post



表單屬性之延伸



<form> 屬性之 method

get 🖱️ 尋找或查詢(拿回)

post 🖱️ 註冊或登入(送出)



DevTools

label 的屬性



<label> 的屬性

for ➡ 為了連接<input>的 id

button 的屬性



<button> 的屬性

type ➡ submit(送出) 或 reset(清除)

input 的屬性



<input> 的屬性

type ➡ 類型(很多...)

文字：text, password, email, date...

選項：radio(單選)，checkbox(複選)

按鈕：submit(送出)，reset(清除)

name ➡ 名稱(與後端有關)

type ➡ 依HTML5規定

name ➡ 可以自行命名

實務上 type 與 name 會設成相同

input 的屬性之二



<input> 的屬性

id ➡ 自命名(連接<label> 的 for)

placeholder ➡ 提示文字(佔位符)

required ➡ 必填項目

maxlength ➡ 最大長度

label 與 input 的屬性



<label> 的 for ➡ 點進 <input>

<input> 的 id ➡ 讓 <label> 點進

實務上「很可能」會設成相同名稱
但是用途，各自不同

name = 輸入內容 ➡ 整合，送後端



DevTools

textarea 的屬性



<textarea> 的屬性

rows 與 cols ➡ 高(列)與寬(欄)

name ➡ 名稱(與後端有關)

這裡不需要 type

id ➡ 連接<label>的 for

name = 輸入內容 ➡ 整合，送後端



DevTools

選項的相關Tag



`<select>` 選項

`<option>` 項目一

`<option>` 項目二

`<option>` 項目三

select 的屬性



<select> 的屬性

name ➡ 名稱(與後端有關)
這裡不需要 type

id ➡ 連接<label>的 for

option 的屬性



<option> 的屬性
value 值(與後端有關)

name = value 整合，送後端



DevTools

input之「單選 與 複選」



checkbox ➡ 複選

radio ➡ 單選

name ➡ 以上兩者都需要

value ➡ 只有 radio 需要




DevTools

Elements的「block 與 inline」



block ➡ 區塊，佔用整行

inline ➡ 同一行內容寬度，非整行

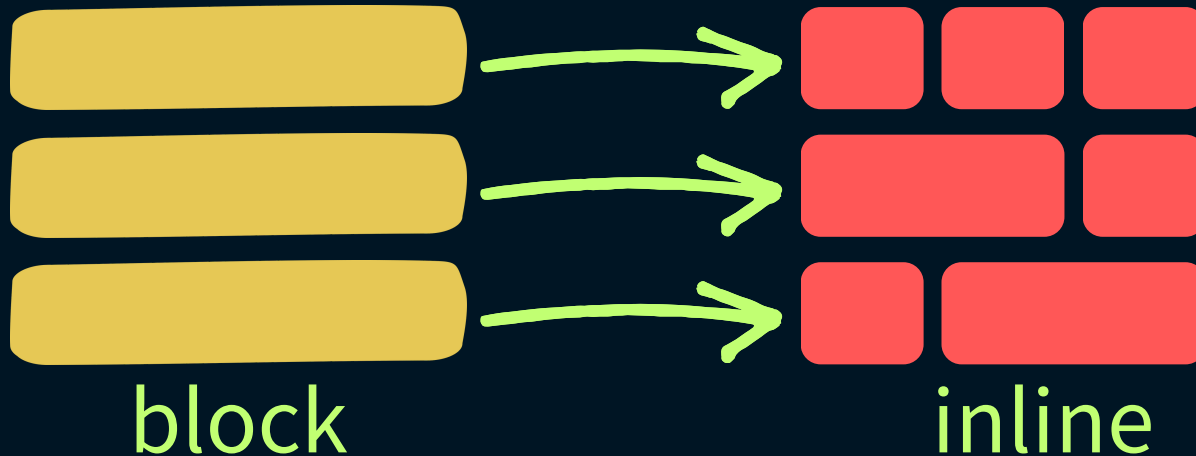

Elements的「block 與 inline」

block 與 inline

寫在HTML，應用在CSS

`<h1~6>,<p>`

`<table>,<form>`

`<ul>,<ol>,<li>`

block

`<a>`

`<br>`

`<img>`

`<input>`

inline




[W3school](https://www.w3school.com/)

Elements的「block 與 inline」



block 可以包入 inline

反過來，是錯誤語法

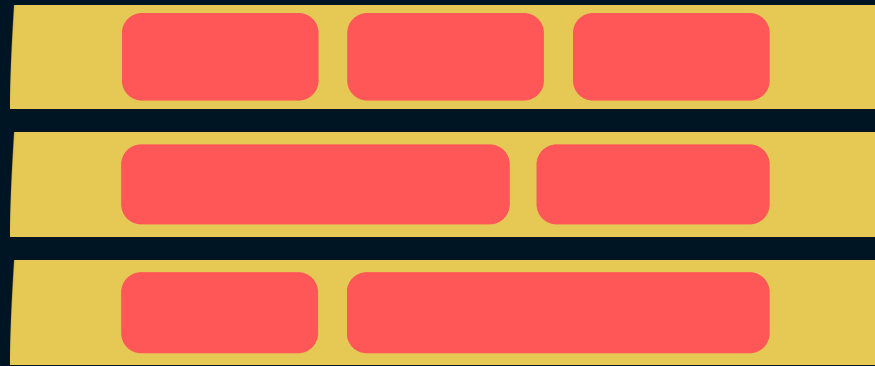

block 包入 inline



DevTools

Elements的「block 與 inline」



block 可以包入 inline

反過來，是錯誤語法

誤



DevTools

Elements的「block 與 inline」

block 與 inline 的可能組合

| <div>被包</div> <div>包</div> | Block | Inline |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>Block</u> | <u>Block</u> 包 Block
✓ | <u>Block</u> 包 Inline
✓ |
| <u>Inline</u> | <u>Inline</u> 包 Block
✗ ✗ ✗ | <u>Inline</u> 包 Inline
✓ |

Container 的「block 與 inline」



Container(容器) ➡ 放置內容

<div> ➡ 區塊，佔整行，畫面寬

 ➡ 同一行內容本身的寬

Semantic(語意式)Container



Semantic(意有所指)的容器

<header> ; <main> ; <footer>
<nav> ; <section>

<article> ; <aside>

以上都是**Block**

Semantic(語意式)Table



<thead> ➡ <tr> ; <th>

<tbody> ➡ <tr> ; <td>

<tfoot> ➡ <tr> ; <td>