



Guide Utilisateur OMAPI - SANDBOX

Version 3.0.0

Orange Money

December 10, 2025

Contents

1	Catalogue des APIs	4
1.1	Accès au portail développeur	4
1.2	Création d'un compte	4
1.3	Connexion	5
1.4	Création d'une application	5
1.5	Remplissage des informations de l'application	6
1.6	Association de l'application à l'API Orange Money	7
2	Utilisation des Endpoints	10
2.1	Génération Access Token	10
2.2	Paiement Marchand (Merchant Payment)	11
2.2.1	MP INIT	11
2.2.2	MP PAY	12
2.2.3	MP STATUS	14
2.2.4	MP PUSH	16
2.3	CASHIN	17
2.3.1	CI INIT	17
2.3.2	CI PAY	19
2.3.3	CI STATUS	20

List of Code Listings

Introduction

Ce document constitue le **guide utilisateur officiel** pour la manipulation des APIs **Orange Money Sandbox**. Il a pour vocation d'accompagner les développeurs et intégrateurs dans la compréhension et l'utilisation des différents endpoints mis à disposition dans l'environnement de test (**Sandbox**). Cet environnement permet de simuler des opérations de paiement et de transfert en toute sécurité, sans aucun impact sur la plateforme de production.

Mode Sandbox

Toutes les instructions décrites dans ce guide concernent exclusivement le **mode SANDBOX**. Il est essentiel de comprendre que :

- Les transactions effectuées n'ont aucune valeur monétaire réelle.
- L'objectif est de valider l'intégration technique et le bon enchaînement des appels API.
- Le passage en production se fera uniquement après homologation et validation par les équipes Orange.

Prérequis techniques

Avant de démarrer, l'utilisateur doit disposer de certains éléments d'identification fournis par Orange :

- **X-AUTH-TOKEN** : clé d'authentification principale.
X – AUTH – TOKEN sera dans le HEADER.
Normalement Le X-AUTH-TOKEN qui vous sera communiqué.
- **channelUserMsisdn** : numéro MSISDN de l'utilisateur canal.
- **PIN de test** : code confidentiel associé au compte test.

Voici à quoi ressemble le mail qui vous sera fourni:

```

Bonjour,
Nous vous recommandons d'utiliser les paramètres suivants.
En pièce jointe la Documentation des API.
Pour votre service utiliser uniquement l'API MerchantPayment (MP).

• X-AUTH-TOKEN : UFJPVEFJU0NQVEVURVNUSU5UT006UFJPVEFJU0NQVEVURVNUSU5UT00yMDIz

Ressources d'essai :
• channelUserMsisdn : 691301143
• Code PIN : 2222

```

Valeurs par défaut (Sandbox)

Dans le cas où ces informations n'auraient pas encore été communiquées, vous pouvez utiliser les valeurs de test suivantes uniquement pour la Sandbox.

Paramètre	Valeur par défaut
X-AUTH-TOKEN	UFJPVEFJU0NQVEVURVNUSU5UT006UFJPVEFJU0NQVEVURVNUSU5UT00yMDIz
channelUserMsisdn	691301143
PIN de test	2222

Remarque : ces valeurs sont destinées exclusivement à l'environnement Sandbox. Ne pas les utiliser en production.

Organisation du guide

La suite de ce guide est structurée comme suit :

1. Présentation du catalogue des APIs et création d'un compte développeur sur le portail Orange.
2. Génération du *Access Token* via le premier endpoint /token.
3. Utilisation des principaux endpoints de la Sandbox (Merchant Payment, CashIn, CashOut, C2C, IC2C, etc.).
4. Suivi des transactions et interprétation des statuts renvoyés par les APIs.

1 Catalogue des APIs

Avant de pouvoir utiliser les services Orange Money via les APIs, il est indispensable de créer un compte développeur sur le portail dédié et d'y associer une application. Cette étape permet de générer les **clés Sandbox** qui seront nécessaires pour tester les endpoints.

1.1 Accès au portail développeur

Le portail des APIs Orange est accessible à l'adresse suivante : <https://apiis.orange.cm/store/>

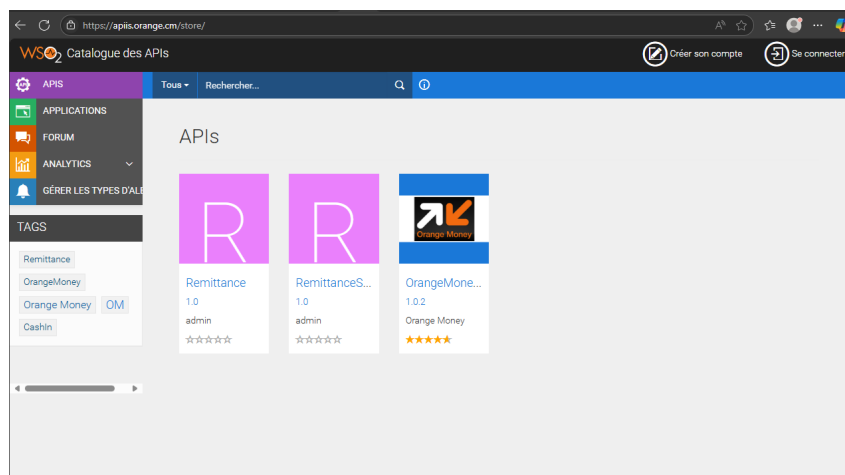


Figure 1: Page d'accueil du portail développeur Orange : création de compte ou connexion.

1.2 Création d'un compte

Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur *Créer son compte* et remplissez le formulaire d'inscription. L'adresse directe pour accéder à la page: <https://apiis.orange.cm/store/site/pages/sign-up.jag>

WSO2 API STORE

Create your Account

Nom d'utilisateur *

Characters left: 30

Mot de passe *

Re-saisir le mot de passe *

First Name *

Last Name *

Email *

Afficher des détails supplémentaires

After successful sign in, we use a cookie in your browser to track your session. You can refer our [Cookie Policy](#) for more details.

☐ I hereby confirm that I have read and understood the [Privacy Policy](#).

[Créer son compte](#) [Annuler](#)

Figure 2: Formulaire de création de compte développeur.

1.3 Connexion

Après validation de votre compte, connectez-vous en cliquant sur *Se connecter* et en saisissant vos identifiants. L'adresse directe pour accéder à la page: <https://apiis.orange.cm/store/site/pages/login.jag>

WSO2 CATALOGUE DES APIS

Se connecter a son compte

Nom d'utilisateur

Mot de passe

[Se connecter](#) [Retour](#)

After successful sign in, we use a cookie in your browser to track your session. You can refer our [Cookie Policy](#) for more details.

By signing in, you agree to our [Privacy Policy](#).

Figure 3: Écran de connexion au portail développeur.

1.4 Création d'une application

Une fois connecté, vous devez créer une application qui sera utilisée pour générer vos clés Sandbox.

1. Accédez à l'onglet **Applications**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter une application**.

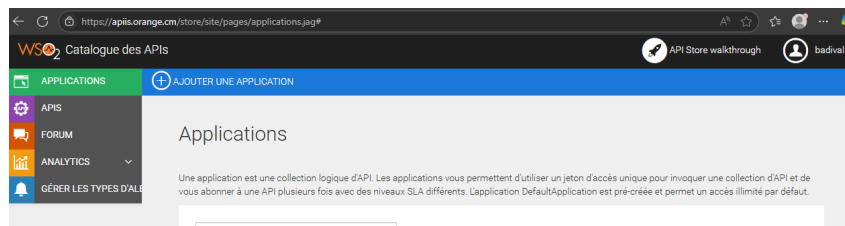


Figure 4: Onglet Applications du portail.

1.5 Remplissage des informations de l'application

Un formulaire vous est présenté afin de définir les paramètres de votre application. Renseignez :

- **Nom de l'application** : identifiant unique pour votre projet.
- **Description** : informations complémentaires (optionnelles).
- **Per Token Quota** : laissez la valeur par défaut (*Unlimited*).
- **Token Type** : laissez la valeur par défaut (*OAuth*).

Figure 5: Formulaire de création de l'application.

Une fois le formulaire rempli, cliquez sur **Ajouter**. Votre application est désormais créée et prête à être associée à une API Orange Money.

1.6 Association de l'application à l'API Orange Money

Une fois l'application créée, dirigez vous vers l'onglet Souscription. En temps normal comme il s'agit d'une nouvelle application vous devrez avoir le message **Aucune Souscription**. Sur cette même fenêtre, cliquez sur **Liste des APIs**.



Figure 6: Fenêtre souscription sur l'application

Ensuite, cliquez sur **OrangeMoney** parmi nos APIs

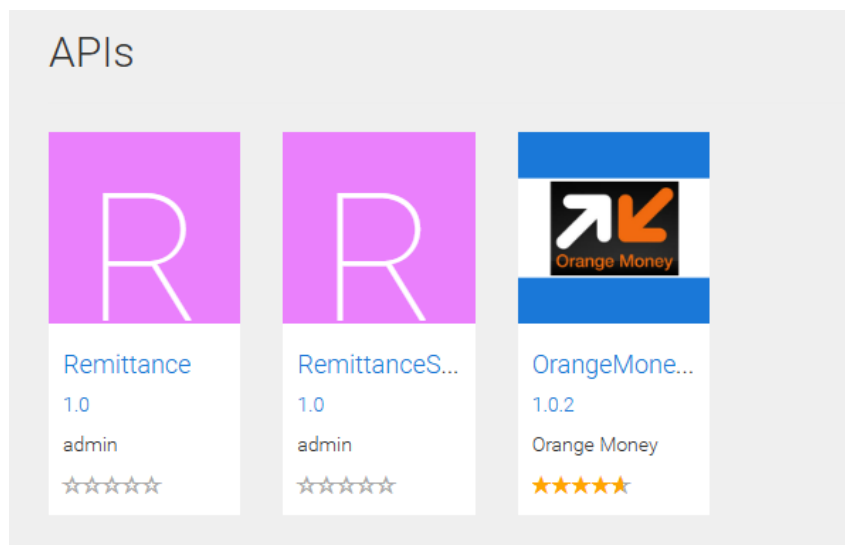


Figure 7: Souscription APIs OM

Sur la prochaine fenêtre, vous avez la possibilité de choisir l'application dont vous voulez souscrire. Dans notre cas, nous avons créé l'application « TestOM ». Nous allons la choisir, laisser Niveaux à **Unlimited** enfin cliquer sur **Souscrire**.

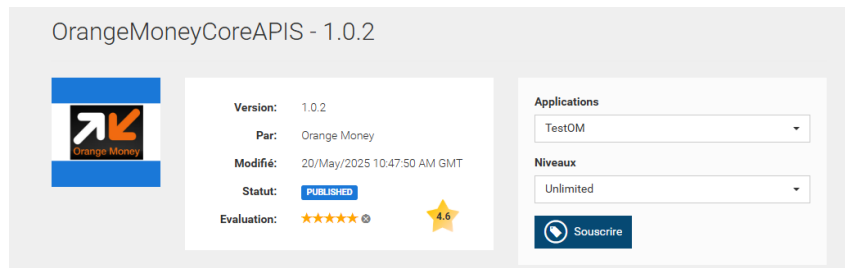


Figure 8: souscription APIs OM - p2

Pour la suite, cliquez sur **Voir les souscriptions**

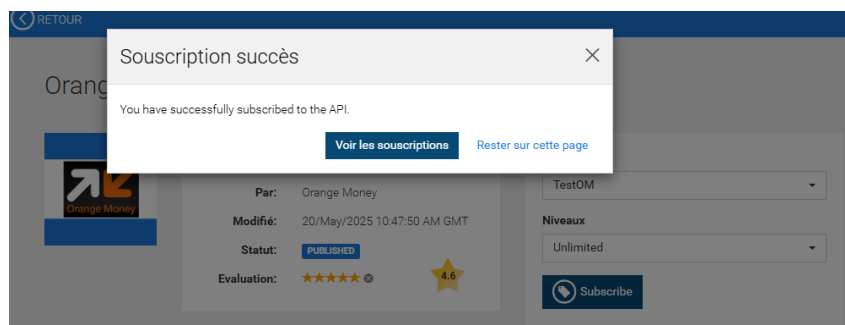


Figure 9: Affichage souscription APIs OM - p1

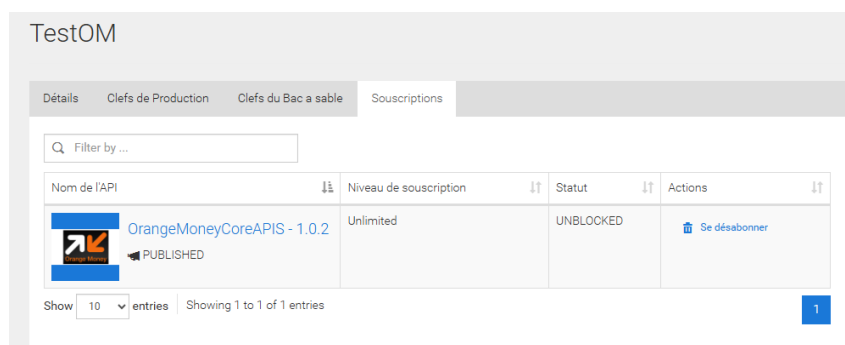


Figure 10: Affichage souscription APIs OM - p2

Dirigez vous vers l'onglet **Clefs du Bac à sable** ou encore **SANDBOX**. Vous devrez avoir normalement le message **Aucunes clefs trouvées**. Tout en bas cliquez sur **Générer les clefs**

TestOM

Détails Clefs de Production Clefs du Bac a sable Souscriptions

Aucunes Clefs trouvées
Aucunes clefs ont été générés pour ce type dans cette application.

Types d'Autorisation
L'application peut utiliser les types d'authentification suivants pour générer des jetons d'accès. En fonction de l'application requise, vous pouvez activer ou désactiver les types d'authentification pour cette application.

☒ Refresh Token
 ☒ SAML2
 ☐ Implicit
 ☒ Password

☒ Client Credentials
 ☒ IWA-NTLM
 ☐ Code
 ☒ JWT

URL de retour

Scopes
No Scopes Found..

Période de validité du jeton d'accès
3600 Seconds

Générer les clefs

Figure 11: Génération des clés sandbox - p1

Conservez les données suivants: **Clef du consommateur** et **Secret du consommateur**. Elles vous serviront à vous authentifier sur notre endpoint <https://api-s1.orange.cm/token> que nous verrons par la suite.

TestOM

Détails Clefs de Production Clefs du Bac a sable Souscriptions

Montrer les clefs

Clef du consommateur
.....

Secret du consommateur
.....


Figure 12: Génération des clés sandbox - p2

2 Utilisation des Endpoints


Cette section décrit en détail les différents endpoints mis à disposition par l'API **OM Sandbox**. Chaque endpoint est documenté avec sa méthode, son URL, son corps de requête (si applicable) et quatre captures d'écran illustrant son usage.

2.1 Génération Access Token

- **Méthode** : POST
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/token`
- **Authorization** : Type = Basic Auth. Les identifiants à utiliser proviennent de 1.6
- **Body**: `grant_type = client_credentials`
- **Description** : Générer un access token qui sera utilisé sur les prochains endpoints. Ce token par défaut a une validité de 3600s.

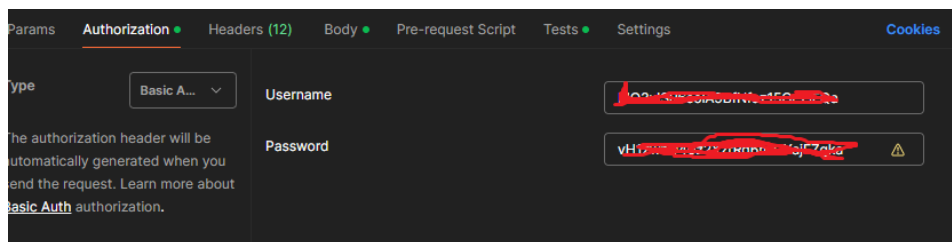

The screenshot shows the 'Authorization' tab of a REST client. The 'Type' is set to 'Basic Auth'. The 'Username' field contains a redacted value, and the 'Password' field contains a redacted value. A warning icon is visible next to the password field. The text below the fields states: 'The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Basic Auth authorization.'

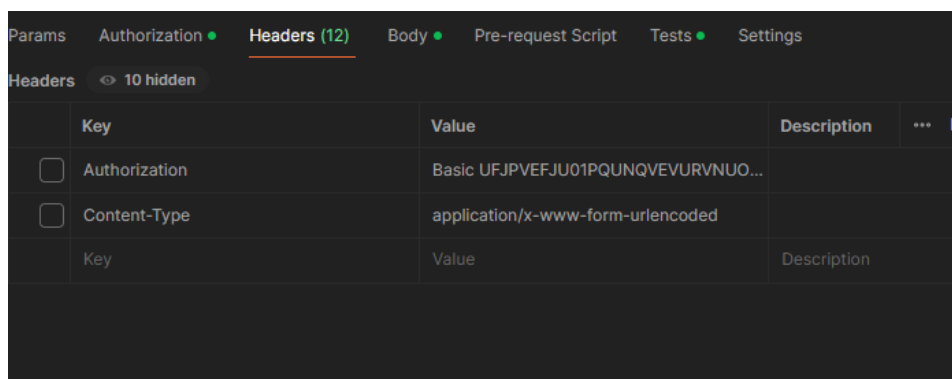

The screenshot shows the 'Headers' tab of a REST client. It displays a table with 10 hidden headers. The first two headers are 'Authorization' and 'Content-Type'. The 'Authorization' header has a value starting with 'Basic UFJPVEFJU01PQUNQVEVURVNUO...'. The 'Content-Type' header has a value of 'application/x-www-form-urlencoded'. Below the table, there are columns for 'Key', 'Value', and 'Description'.

	Key	Value	Description	...	B
☐	Authorization	Basic UFJPVEFJU01PQUNQVEVURVNUO...			
☐	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded			
	Key	Value	Description		

Params Authorization Headers (12) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description
☒	grant_type	client_credentials	
	Key	Value	Description

POST `https://api-s1.orange.cm/token`

Params Authorization Headers (12) **Body** Pre-request Script Tests Settings

Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK 68 ms 517 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "access_token": "1855121b-d11c-3d52-9ae5-2a8619481211",
3   "scope": "am_application_scope default",
4   "token_type": "Bearer",
5   "expires_in": 3600
6 }
```

2.2 Paiement Marchand (Merchant Payment)




2.2.1 MP INIT

- **Méthode** : POST
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/init`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN" . Vous pouvez le retrouver dans le mail qui vous a été communiqué. (voir la section **Mode Sandbox**)
- **Body**: vide
- **Description** : Initialise un paiement marchand et génère un payToken.

Params **Authorization** Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Type Bearer ... Token 1855121b-d11c-3d52-9ae5-2a8619481211

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

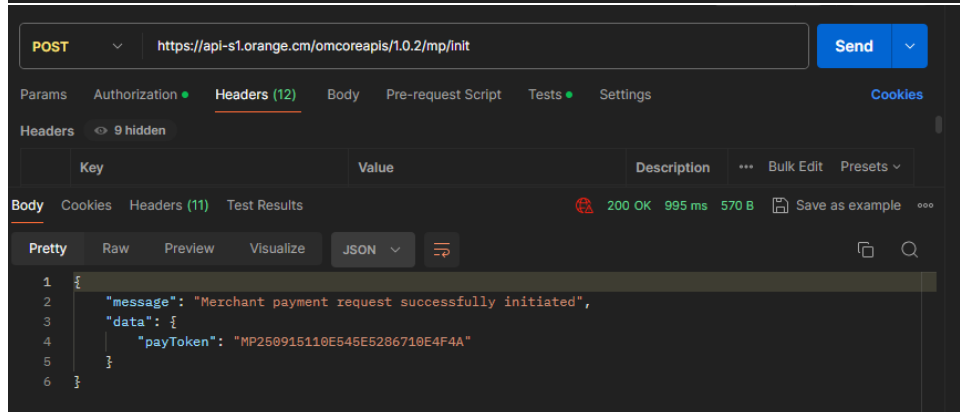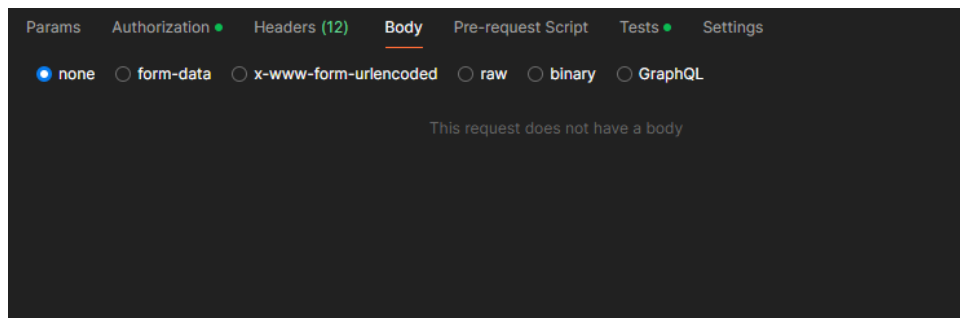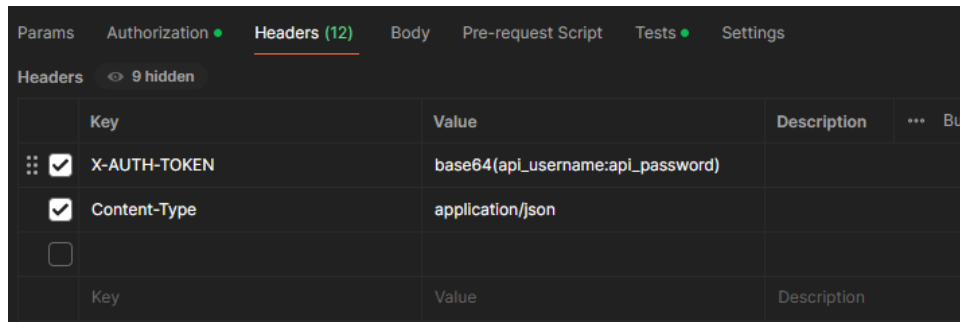



2.2.2 MP PAY


- **Méthode** : POST
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/pay`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN"

- **body :**

```
{
  "subscriberMsisdn": "<<numero subscriberMsisdn>>",
  "channelUserMsisdn": "<<numero channelUserMsisdn>>",
  "amount": "20",
  "description": "mppay",
  "orderId": "Testuser",
  "pin": "2222",
  "payToken": "<<paytoken généré>>",
  "notifUrl": "http://send.com/test"
}
```

- **Description :** Exécute un paiement marchand en utilisant un payToken généré précédemment.

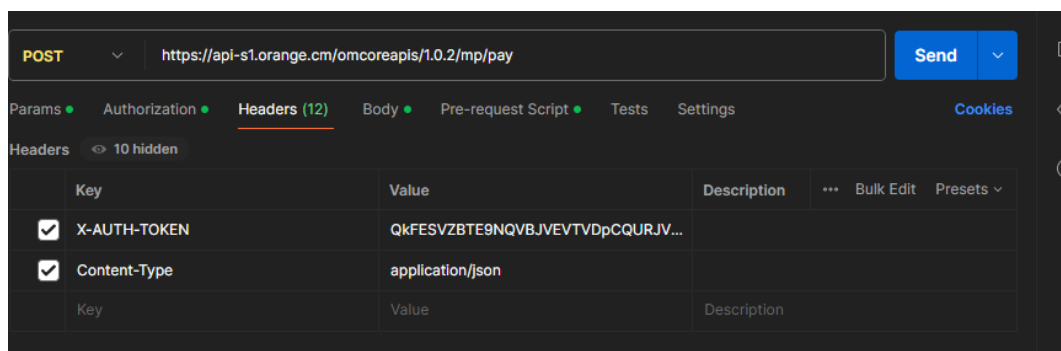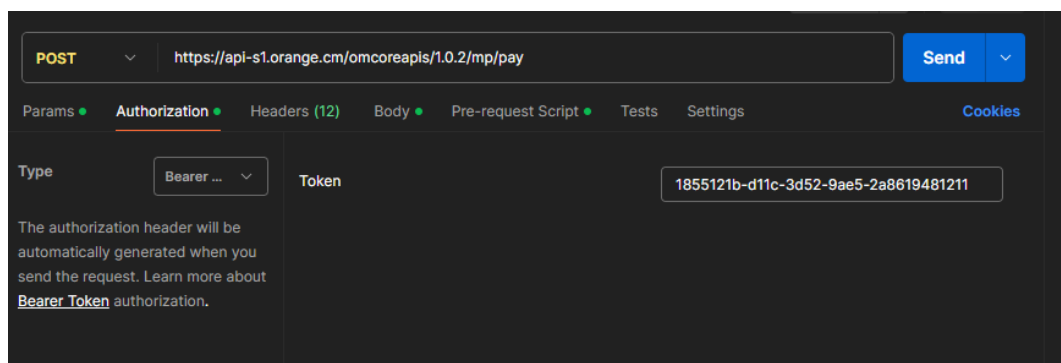

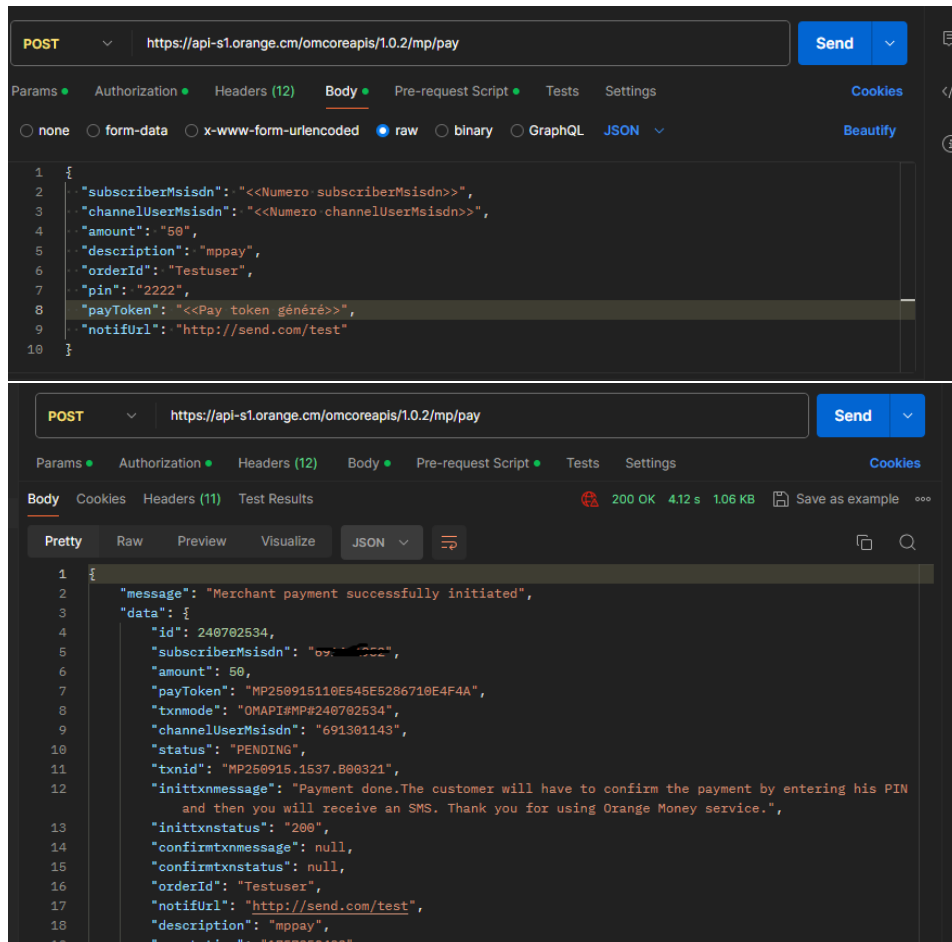

2.2.3 MP STATUS

- **Méthode :** GET
- **URL:** `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/paymentstatus/<<payToken>>`
- **Authorization :** Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers :** "X-AUTH-TOKEN".
- **Body:** vide
- **Description :** Vérifier le status d'un paiement.

NB: Merci de tenir compte du fait que votre access token puisse expirer et qu'il faudra en générer un autre.

GET Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Type Bearer ... Token 1855121b-d11c-3d52-9ae5-2a8619481211

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

GET Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒ X-AUTH-TOKEN	base64(api_username:api_password)				

GET Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Text

1

GET Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (11) Test Results 200 OK 2.63 s 1.05 KB Save as example



Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1 {
2   "message": "Transaction retrieved successfully",
3   "data": {
4     "id": 240702534,
5     "subscriberMsisdn": "6-...",
6     "amount": 50,
7     "payToken": "MP250915110E545E5206710E4F4A",
8     "txnmode": "OMAPI#MP#240702534",
9     "channelUserMsisdn": "691301143",
10    "status": "PENDING",
11    "txnId": "MP250915.1537.B00321",
12    "inittxnmessage": "Payment done.The customer will have to confirm the payment by entering his PIN
13      and then you will receive an SMS. Thank you for using Orange Money service.",
14    "inittxnstatus": "200",
15    "confirmtxnmessage": null,
16    "confirmtxnstatus": null,
17    "orderId": "Testuser",
18    "notifurl": "http://send.com/test",
19    "description": "mppay",
20    "createtime": 1757950402
21  }
22 }
```

2.2.4 MP PUSH

- **Méthode** : GET
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/push/<<PAY TOKEN>>`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN".
- **Body**: vide
- **Description** : Envoyer un push pour la confirmation du paiement.



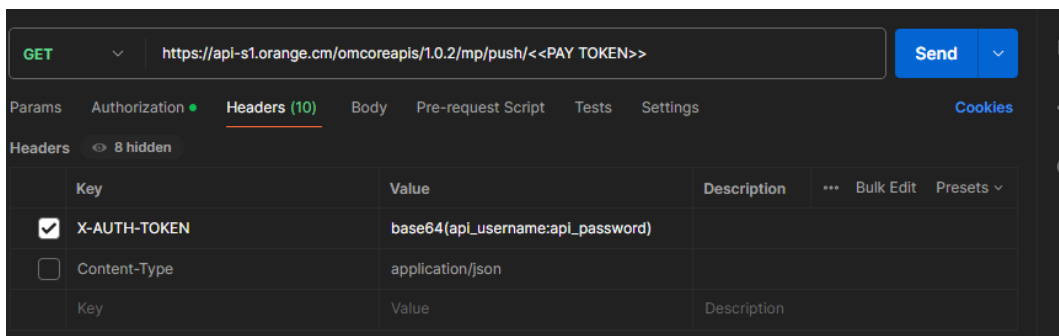
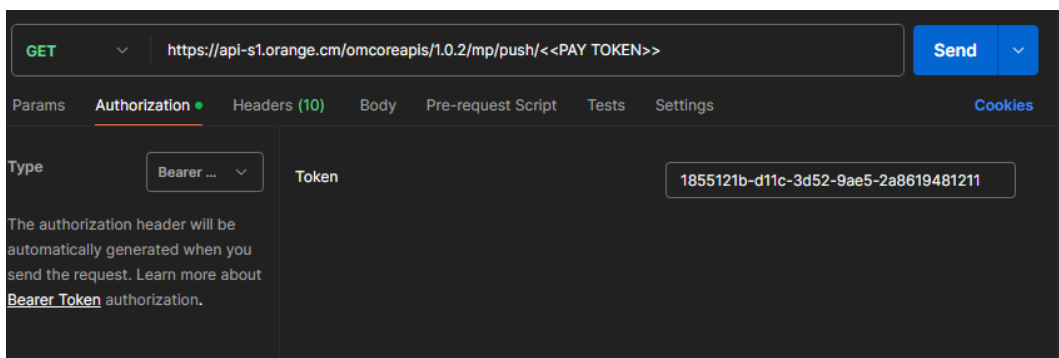


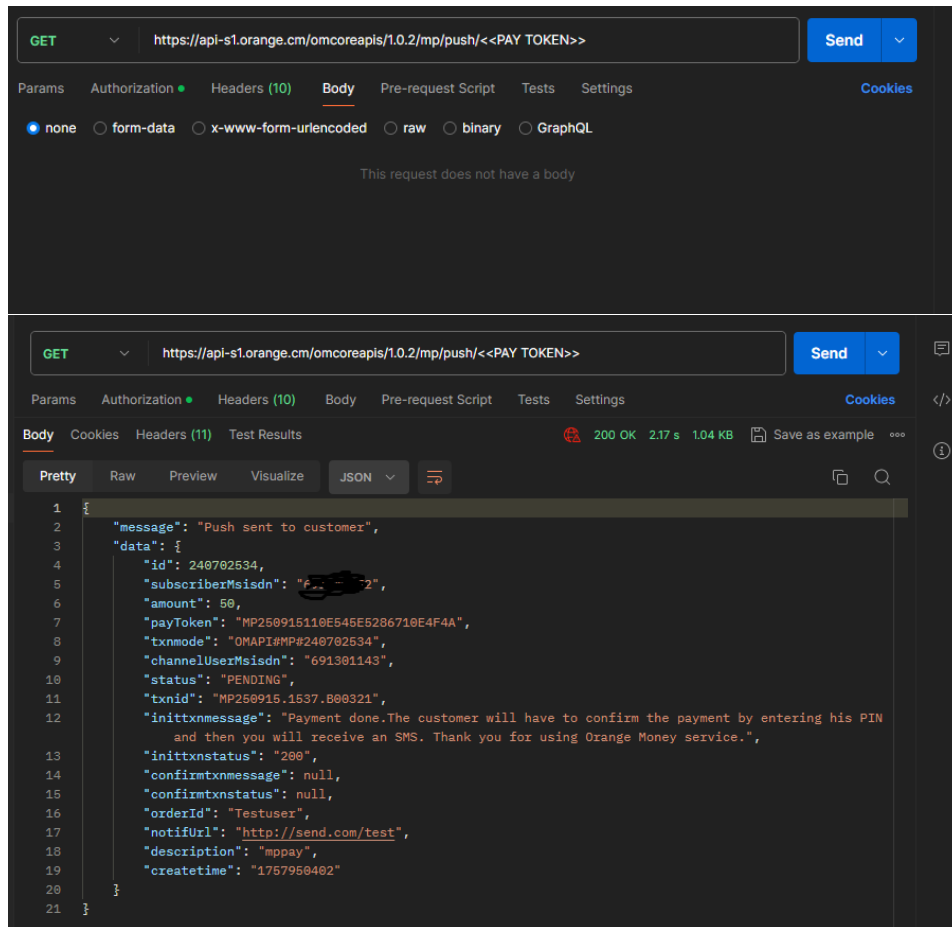

2.3 CASHIN

2.3.1 CI INIT

- **Méthode** : POST
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/init`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN" . Vous pouvez le retrouver dans le mail qui vous a été communiqué. (voir la section **Mode Sandbox**)
- **Body**: vide
- **Description** : Initialise un Cashin et génère un payToken. Le processus est pareil avec pour le paiement marchand.

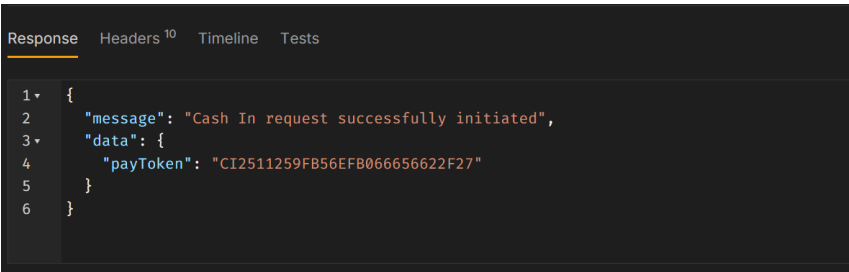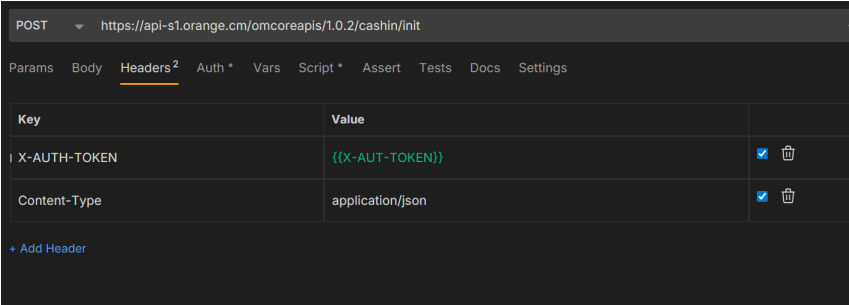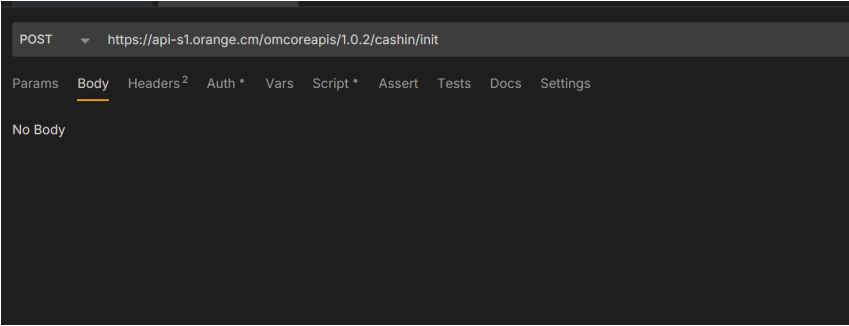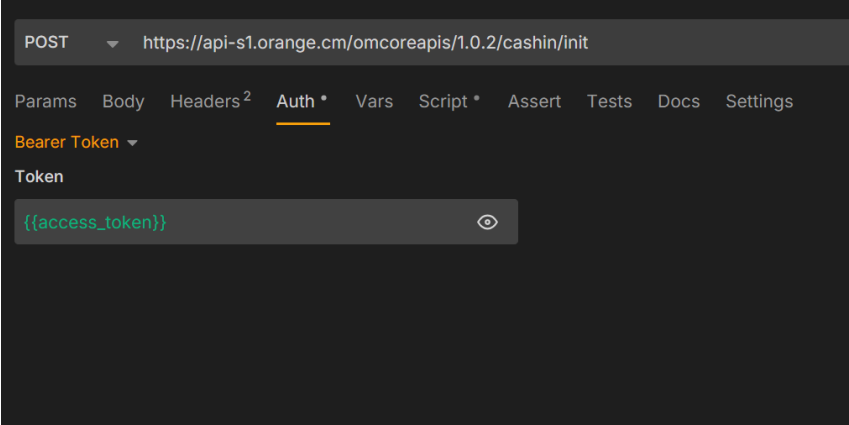


2.3.2 CI PAY

- **Méthode** : POST
- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/pay`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN"
- **body** :

```
{  
  "channelUserMsisdn": "<<numero channelUserMsisdn>>",  
  "amount": 20,  
  "subscriberMsisdn": "<<numero subscriberMsisdn>>",  
  "pin": "2222",  
  "orderId": "123",  
  "description": "Test API",  
  "payToken": "<<paytoken généré>>",  
  "notifUrl": "http://send.com/test"  
}
```

- **Description** : Exécute un cashin en utilisant un payToken généré précédemment.

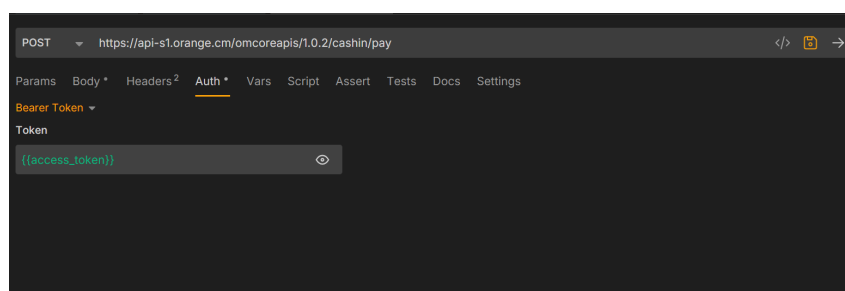

```
POST https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/pay

1 {
2   "channelUserMsisdn": "691301143",
3   "amount": 5000,
4   "subscriberMsisdn": "xxxxxxxx",
5   "pin": "2222",
6   "orderId": "123",
7   "description": "Test API",
8   "payToken": "CI2511259FB56EFB066656622F27"
9 }
```

Key	Value	
Content-Type	application/json	☒
X-AUTH-TOKEN	{{X-AUT-TOKEN}}	☒

+ Add Header

```
Response Headers10 Timeline Tests 200 OK 7.84s 381B

1 {
2   "message": "Cash In successfully",
3   "data": {
4     "id": 45681938,
5     "subscriberMsisdn": "691301143",
6     "amount": 5000,
7     "payToken": "CI2511259FB56EFB066656622F27",
8     "txnmode": "OMAPI#CI#45681938",
9     "channelUserMsisdn": "691301143",
10    "status": "SUCCESSFULL",
11    "txnid": "CI251125.1603.B42899",
12    "txnmessage": "null",
13    "txnstatus": "200",
14    "orderId": "123",
15    "notifUrl": null,
16    "description": "Test API",
17    "createtime": "1764086157"
18  }
19 }
```

2.3.3 CI STATUS

- Méthode : GET

- **URL** : `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/paymentstatus/<<payToken>>`
- **Authorization** : Type = Bearer Token. Utilisez votre **access token**
- **headers** : "X-AUTH-TOKEN".
- **Body**: vide
- **Description** : Vérifier le status d'un paiement.

The image displays three sequential screenshots of an API client interface, likely Postman, configuring a GET request.

Top Screenshot: Auth Tab
 The interface shows a GET request to `https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/paymentstatus/{{PayToken}}`. The **Auth** tab is selected, showing **Bearer Token** authentication. The **Token** field contains `{{access_token}}`.

Middle Screenshot: Body Tab
 The **Body** tab is selected, showing **No Body** for the request.

Bottom Screenshot: Headers Tab
 The **Headers** tab is selected, displaying a table of headers:

Key	Value	
X-AUTH-TOKEN	{{X-AUT-TOKEN}}	☒
Content-Type	application/json	☒

Below the table is a link: [+ Add Header](#)

```
Response Headers10 Timeline Tests    200 OK 1.69s 395B
```

```
1 {
2   "message": "Transaction retrieved successfully",
3   "data": {
4     "id": 45681938,
5     "subscriberMsisdn": "09123456789",
6     "amount": 5000,
7     "payToken": "CI2511259FB56EFB066656622F27",
8     "txnmode": "OMAPI#CI#45681938",
9     "channelUserMsisdn": "691301143",
10    "status": "SUCCESSFULL",
11    "txnid": "CI251125.1603.B42899",
12    "txnmessage": "null",
13    "txnstatus": "200",
14    "orderId": "123",
15    "notifUrl": null,
16    "description": "Test API",
17    "createtime": "1764086157"
18  }
19 }
```