


Identificador que es específico de la plataforma. El espacio en blanco implica el valor predeterminado. Por ejemplo, en ALSA con pulse audio instalado, se puede escribir 'pulse'. Ejecute "aplay-L" en un terminal Linux para ver las posibles opciones de ALSA.

Dependiendo de la implementación subyacente, esto instruirá a la API de modo de usuario del hardware retorna inmediatamente después de pasar un búfer de muestras de audio (modos sin bloqueo), o esperar hasta que se termine el proceso (modo bloqueo).

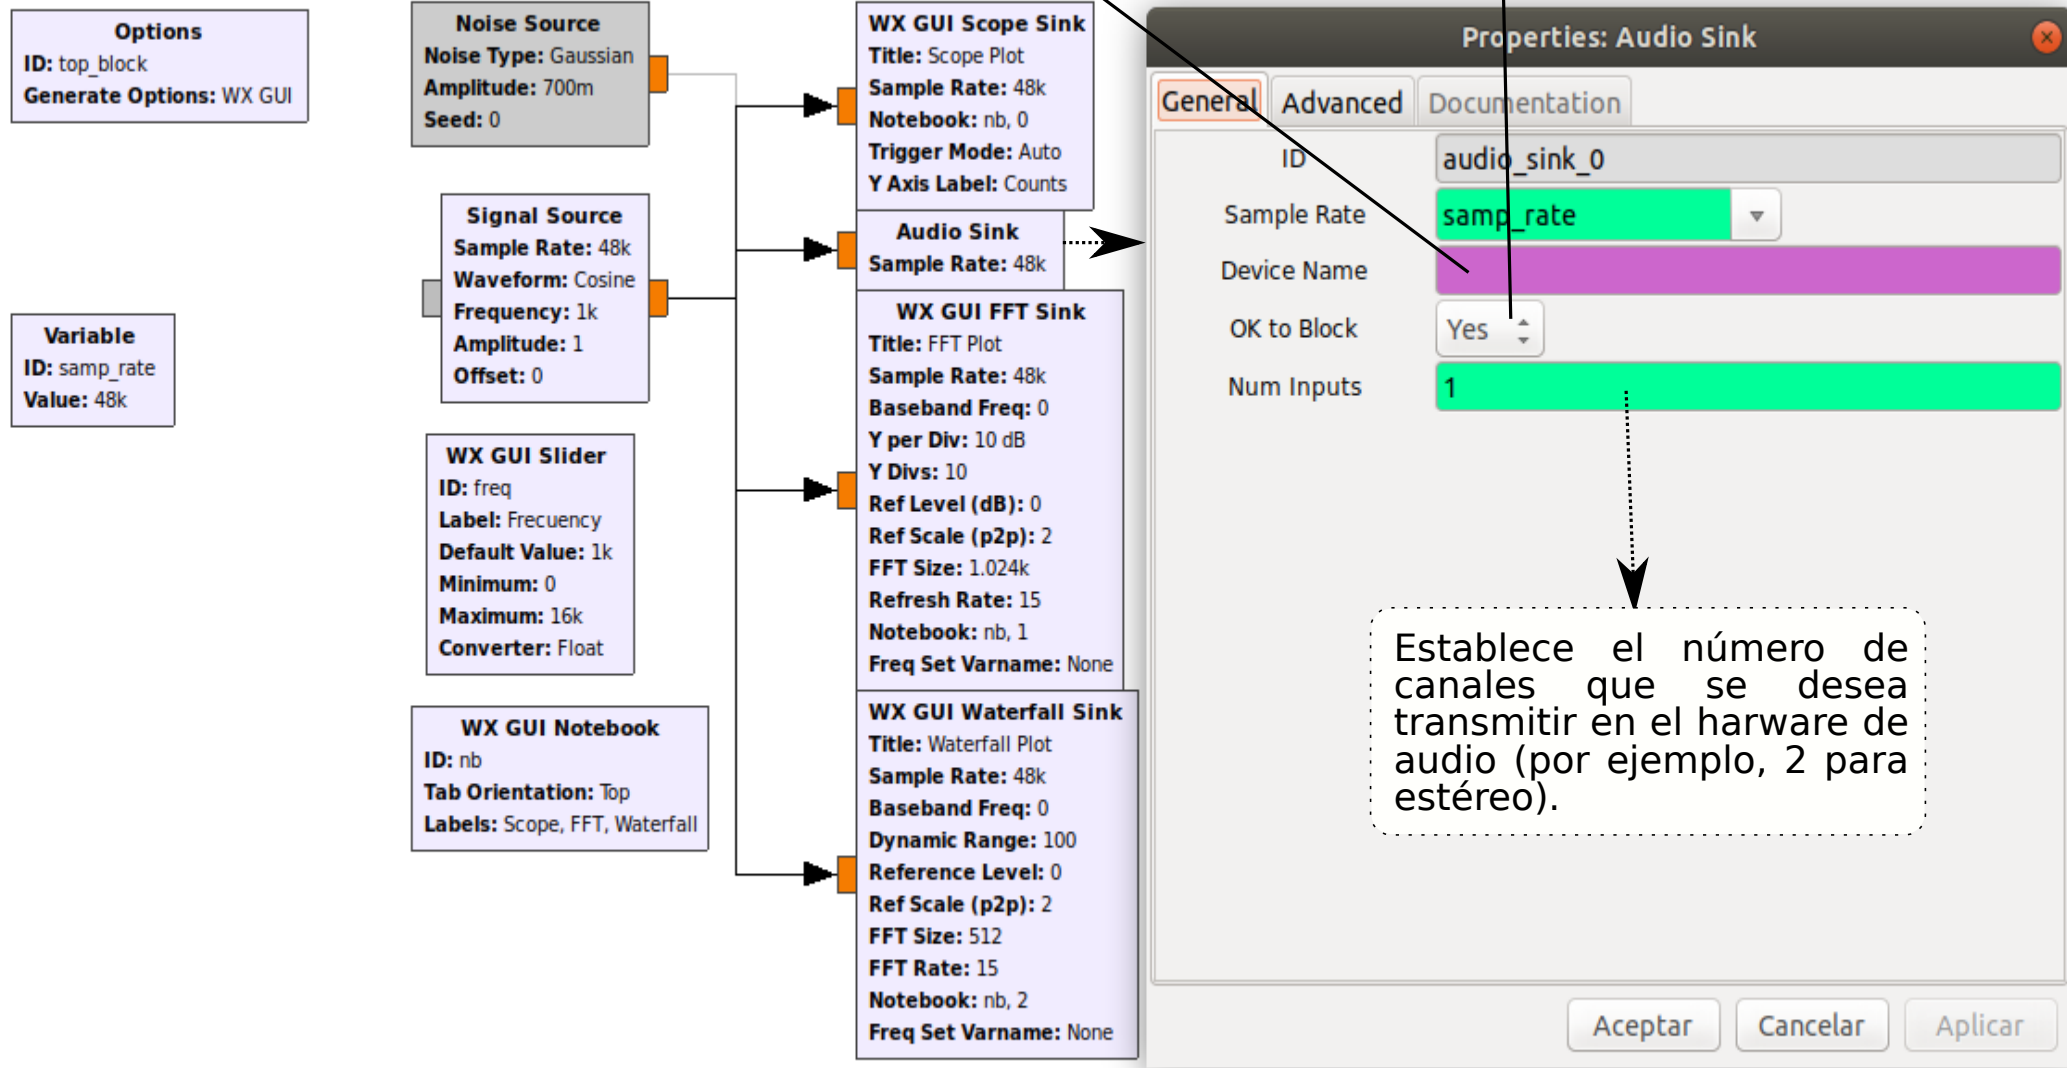

Establece el número de canales que se desea transmitir en el hardware de audio (por ejemplo, 2 para estéreo).