


Options
ID: top_block
Generate Options: WX GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 48k

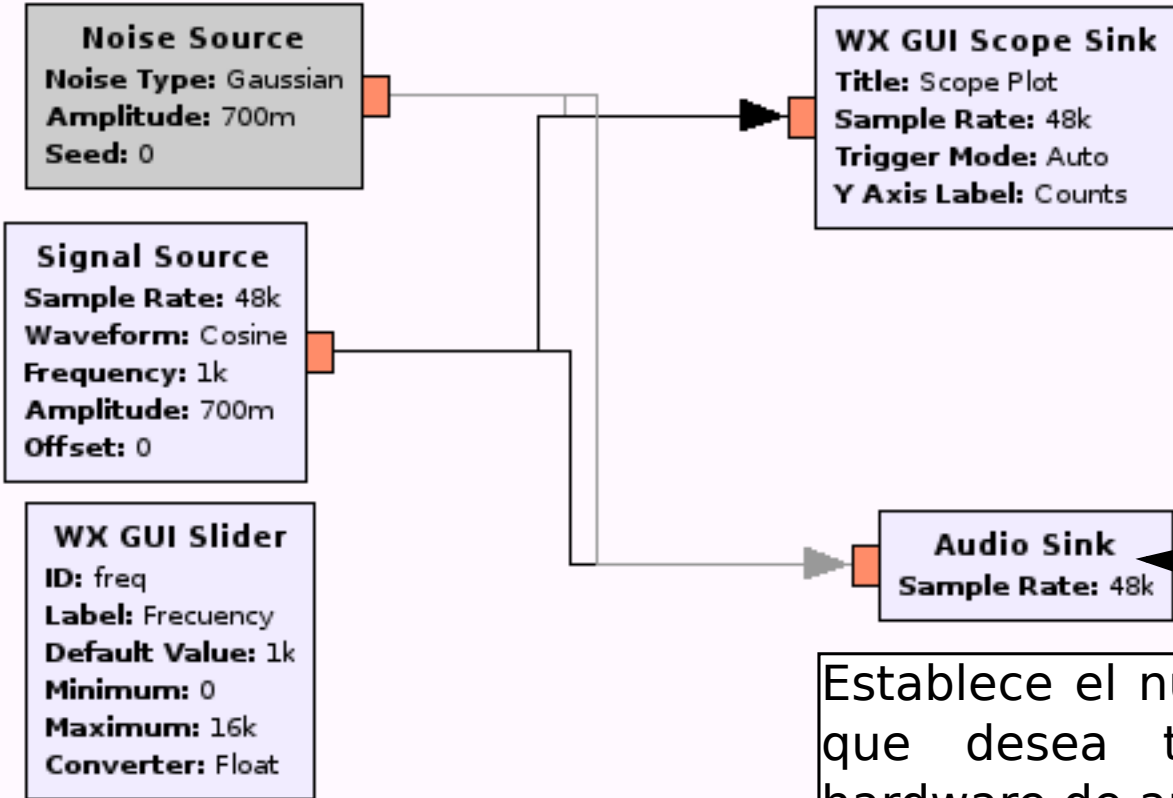

Properties: Audio Sink

General	
ID	audio_sink
Sample Rate	samp_rate
Device Name	
OK to Block	Yes
Num Inputs	1

Identificador que es específico de la plataforma. El espacio en blanco implica el valor predeterminado. P.ej. En ALSA con pulse audio instalado, se puede escribir 'pulse'. Ejecute "aplay-L" en un terminal Linux para ver las posibles opciones de ALSA.

Establece el número de canales que desea transmitir en el hardware de audio (por ejemplo, 2 para estéreo).

Dependiendo de la implementación subyacente, esto instruirá a la API de modo de usuario del hardware retorna inmediatamente después de pasar un búfer de muestras de audio (modos sin bloqueo), o esperar hasta que se termine el proceso (modo de bloqueo).