



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

*«Мультисерверный видеостриминг с
множественными источниками»*

Студент ИУ7-31М
(Группа)

(Подпись, дата) Е. В. Брянская
(И.О.Фамилия)

Студент ИУ7-31М
(Группа)

(Подпись, дата) В. А. Иванов
(И.О.Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата) А.М. Никульшин
(И.О.Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)
И. В. Рудаков
(И.О.Фамилия)
« » 20 г.

ЗАДАНИЕ на выполнение курсового проекта

по дисциплине Протоколы вычислительных сетей

Студенты группы ИУ7-31М

Брянская Екатерина Вадимовна

(Фамилия, имя, отчество)

Иванов Всеволод Алексеевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Мультисерверный видеостриминг с множественными источниками

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)
учебный

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) Кафедра

График выполнения проекта: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание Разработать протокол для мультисерверного стриминга. Проанализировать предметную область, выделить целевую аудиторию и сценарии его применения. Провести обзор существующих форматов видеорядов, обосновать выбор используемого формата в разрабатываемом протоколе. Определить участников видеостриминга и их функции. Определить способы их взаимодействия и составить набор соответствующих сообщений протокола и их содержание. Протокол должен поддерживать проверку целостности данных, повторный запрос потерянных и повреждённых кадров. Должен быть реализован механизм перераспределения трафика между источниками и управления скоростью передачи данных. Реализовать и протестировать клиент-серверное приложение, использующее данный протокол.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 20-30 листах формата А4.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать постановку задачи, введение, аналитическую, конструкторскую, технологическую части, заключение и список литературы.

Дата выдачи задания «11» октября 2023 г.

Руководитель курсового проекта

А.М.Никульшин
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

В.А.Иванов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

Е.В.Брянская
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Аналитическая часть	5
1.1 Основные понятия	5
1.2 Возможные сферы применения и целевая аудитория	7
1.3 Форматы видеорядов	8
1.4 Основные этапы протокола мультисерверного стриминга с множественными источниками	9
2 Конструкторская часть	12
2.1 Взаимодействие клиента и мастер-сервера	12
2.1.1 Общая схема	12
2.1.2 Авторизация	12
2.1.3 Получение списка хостов	14
2.1.4 Получение видеофрагментов	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А	22

ВВЕДЕНИЕ

По данным журнала Market Research Report [1] рынок видеостриминга сейчас оценивается более, чем 500 миллиардов долларов, и, предполагается, что к 2030 году эта сумма достигнет 1.9 триллионов долларов. Согласно статистике по всему миру насчитывается около 1.8 миллиарда подписок на сервисы потоковой передачи видео, примерно 26% пользователей которых признаются, что пользуются подпиской на постоянной основе не реже одного раза в неделю.

Потоковая передача видео в настоящее время более популярна и составляет более, чем 38.1% от общего объёма использования, чем кабельное или широкоэвещательное телевидение, на долю которых приходится 30.9% и 24.7%.

Соответственно, ввиду непрекращающегося спроса на видеоплатформы, необходимо обеспечить эффективный способ взаимодействия многочисленных пользователей и этих сервисов для обеспечения наиболее качественной передачи информации.

Цель работы – разработать протокол для мультисерверного стриминга, обеспечивающий высокую производительность и масштабируемость.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать предметную область и выделить целевую аудиторию;
- определить сценарии взаимодействия участников передачи данных, составить набор соответствующих сообщений и их содержание;
- провести обзор существующих форматов видеорядов и обосновать выбор используемого формата в разрабатываемом протоколе;
- идентифицировать и сформулировать основные требования для мультисерверного стриминга;
- разработать протокол в соответствии с выделенным и требованиями;
- реализовать и протестировать прототип, позволяющий проверить правильность работы и эффективность протокола.

1 Аналитическая часть

1.1 Основные понятия

Потоковый трафик – тип трафика, для которого характерен просмотр и/или прослушивание информации по мере её поступления на конечное оборудование (мобильный телефон, компьютер, телевизор с доступом в Интернет и т.д.). Основную часть потокового трафика составляет потоковое видео (или видеопоток).

Видеостриминг (или стриминг видео) – технология передачи видеоконтента через Интернет в режиме реального времени, при этом пользователь не должен ждать полной загрузки файла для просмотра. Видео транслируется непрерывным потоком в виде последовательных кадров в специальном формате. Просмотр начинается в момент достаточной буферизации, обеспечивая при этом равномерное отображение данных.

Основой для передачи мультимедийной информации в настоящее время становятся мультисерверные платформы. Они способны отправлять данные разных типов и поддерживать трафик с различными характеристиками. Наибольшее распространение получили два варианта передачи потокового видео по сети.

- *Видео реального времени (real-time streaming)*, запись которого осуществляется одновременно с его просмотром, например, видеоконференции, прямые эфиры.
- *Видео по запросу (progressive streaming)*. Предварительно записанные видеоряды хранятся на сервере, запрашиваются приложениями конечного пользователя и воспроизводятся при получении.

Привлечение мультипоточной загрузки, при которой данные загружаются сразу с нескольких серверов или источников, имеет следующие преимущества по сравнению с загрузкой только с одного сервера.

- *Увеличение скорости загрузки.* Мультипоточная загрузка позволяет ис-

пользовать полную пропускную способность нескольких серверов одновременно, ускоряя процесс передачи видеоконтента. Это особенно полезно при работе с большими файлами, например, с видео высокого разрешения.

- *Улучшение стабильности и отказоустойчивости.* Если один из источников недоступен или работает медленно по какой-то причине, то другие могут продолжать предоставлять необходимые данные. Это минимизирует возможные проблемы с недоступностью серверов.
- *Оптимизация использования сетевых ресурсов.* Разделение загрузки данных между несколькими серверами помогает избежать перегрузки одного сервера и эффективно использовать сетевые ресурсы.
- *Адаптация к сетевым ограничениям.* При привлечении нескольких серверов можно адаптировать процесс загрузки к изменениям сетевых условий (например, изменение скорости интернет-соединения), что помогает поддерживать стабильное и качественное воспроизведение.

Все эти преимущества делают мультисерверную загрузку более предпочтительной, особенно в случаях, если важна скорость передачи данных, стабильности и отказоустойчивость системы.

Как правило, система трансляции потоковых видео состоит из четырёх подсистем:

- 1) **Устройство кодирования** для сжатия видеопотока и загрузки его на медиасервер.
- 2) **Медиасервер**, отвечающий за хранение видеорядов и передачу пользователям. Он является ключевой единицей во всём процессе передачи. Основная его задача – взаимодействие с транспортной сетью при отправке пакетов в нужное время. Как правило, состоит из трёх компонентов механизма трансляции: *транспортный протокол, операционная система и система хранения.*
- 3) **Транспортная сеть**, которая транслирует пакеты от медиасервера до кли-

ентского устройства с помощью специально разработанных и стандартизированных протоколов. Последние обеспечивают такие услуги связи, как сетевая адресация, транспортировка и контроль за сеансом связи.

- 4) **Клиентское приложение**, декодирующее и воспроизводящее мультимедиапоток. Также опционально может присутствовать механизм синхронизации аудио и видео.

Действующий протокол между клиентом и сервером определяет:

- 1) синтаксис и формат данных

Фиксируется чёткая структура сообщений или пакетов данных, которые передаются между устройствами. Как правило, это описание формата заголовков и тела сообщения.

- 2) способ установления соединения

Протокол может определять процедуру процессов установления, поддержания и завершения соединения между устройствами.

- 3) основные операции и команды

Описывается множество доступных операций, команд или запросов, которые могут быть выполнены в рамках существующего протокола.

- 4) обработку ошибок и контроль целостности данных

Определяются методы и сценарии обработки некорректных ситуаций, способы контроля целостности данных.

- 5) управление потоком данных

Может также описываться алгоритм регулирования скорости передачи потока информации.

В текущей работе будет рассматриваться протокол мультисерверного видеостриминга для передачи данных по запросу.

1.2 Возможные сферы применения и целевая аудитория

Подобный протокол может быть применён в рамках высоконагруженных систем, позволяя увеличивать скорость загрузки данных путём одновременно-

го запроса и получения разных частей контента с нескольких серверов. Такой подход позволяет не только ускорить загрузку видео, но и обеспечивает более плавное воспроизведение, поскольку некоторые части запрашиваются заранее и в случае потери, могут быть получены повторно.

Его привлечение в сервисах видеохостинга особенно полезно в случае нестабильного Интернет-соединения и большого объёма файла. Например, разрабатываемый протокол может быть привлечён в рамках обязательного внеурочного занятия в России, введённого в программы образовательных организаций начального, основного, среднего и профессионального образования. Каждый понедельник на первом уроке учащимся показывают видеофайлы, повествующие о наиболее актуальных событиях в стране, на основе которых строится дальнейшее обсуждение поднятых в них тем.

Таким образом, каждое утро понедельника классные руководители по всей стране скачивают подготовленные ролики с сайта «Разговоры о важном», создавая колоссальную нагрузку на серверы, из-за чего постоянно возникают сбои и сложности с загрузкой. Рассматриваемый в рамках текущей курсовой работы протокол может помочь решить некоторые возникающие проблемы, путём распределения процесса загрузки видеофрагментов по нескольким серверам.

Также его можно привлечь в процессе обмена видеофайлами между платформами для ускорения процесса переноса данных. Это может быть актуально для сервисов, размещающих видео сразу на нескольких платформах, например, YouTube, Rubube, VK Видео.

1.3 Форматы видеорядов

Наиболее часто встречающиеся форматы видео:

- **MP4 (по-другому MPEG-4 Part 14)** – формат, совместимый с большинством браузеров и поддерживаемый сайтами потокового видео, в частности, YouTube.
- **AVI (Audio Video Interleave)** – старый формат, разработанный Microsoft.

Поддерживается большинством популярных браузеров, работающих в системах Windows, Linux.

- **MPG, MPEG, MP2, MPE, MPV** – форматы, в которых обычно записывают видео, которые впоследствии не нужно будет редактировать.
- **MOV** – формат, разработанный Apple. Видео сохраняется в хорошем качестве, но файл занимает много места.
- **WebM** – формат, позволяющий получать видео небольшого размера среднего качества. Видео в таком формате подходит для YouTube и других сайтов потокового видео на платформе HTML5.

УКАЗАТЬ КАКОЙ ФОРМАТ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ

1.4 Основные этапы протокола мультисерверного стриминга с множественными источниками

На рисунке 1.1 схематично представлен общий алгоритм работы протокола. Ключевые моменты отмечены цифрами.

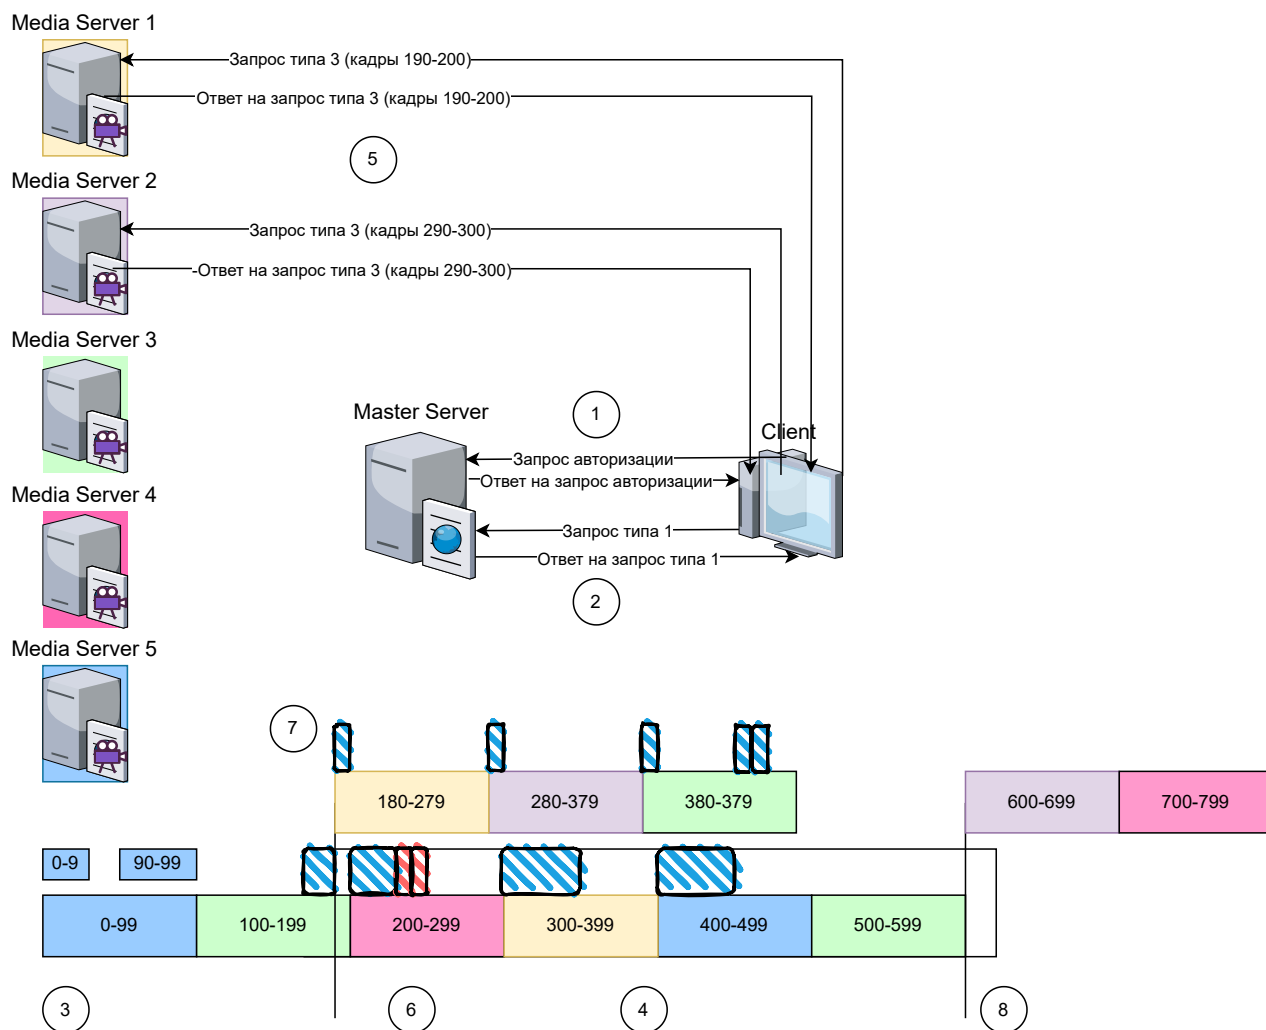


Рисунок 1.1 – Основные этапы протокола.

Сначала клиент должен пройти процесс авторизации, обозначен цифрой 1, после успешного завершения которого он может получить от мастер-сервера список хостов (отмечен 2).

Весь видеофайл разбивается на несколько фрагментов (на рисунке цифра 3), каждый из которых может быть получен от хоста из полученного списка. Клиент загружает такой объём информации, который помещается в окно загрузки (отмечено на рисунке цифрой 4).

Получив распределение фрагментов по медиа-серверам, клиент делает несколько параллельных запросов (отмечено как 5) к ним на получение n кадров (n должно быть изменяемой величиной и указываться в конфигурационном файле клиента).

В случае m (m должно быть изменяемой величиной и указываться в конфигурационном файле клиента) неуспешных запросов к какому-либо медиа-серверу (отмечено 6) клиент должен сообщить мастер-серверу о проблеме, инициировав перераспределение фрагментов между хостами.

Таким образом, клиент получает новый список медиа-серверов с перераспределёнными фрагментами загружаемого видеофайла (отмечено на рисунке цифрой 7) и начинает загрузку ещё не полученных кадров.

Как только окно загрузки будет передвинуто на некоторую величину кадров, клиент должен отправить запрос на получение списка медиа-серверов для новых видео-фрагментов (цифра 8).

Выводы

Таким образом, в данной работе будет разрабатываться протокол для мультисерверного видеостриминга с множественными источниками. В качестве формата видео был выбран – **вставить формат**.

2 Конструкторская часть

2.1 Взаимодействие клиента и мастер-сервера

2.1.1 Общая схема

Основными компонентами в разрабатываемом протоколе являются клиент, мастер-сервер и медиасерверы. Сначала клиент устанавливает соединение с мастер-сервером, запрашивает у него список доступных для дальнейшего взаимодействия хостов.

Общая схема обмена сообщениями между клиентом и мастер-сервером представлена на рисунке 2.1.

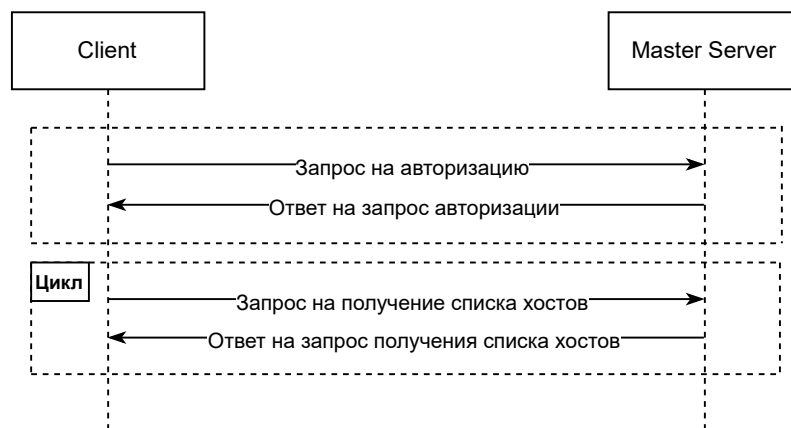


Рисунок 2.1 – Общая схема.

2.1.2 Авторизация

Первый шаг в установке соединения между клиентом и мастер-сервером – авторизация (рисунок 2.2).

Клиент отправляет авторизационный запрос в формате, представленном в таблице 1.

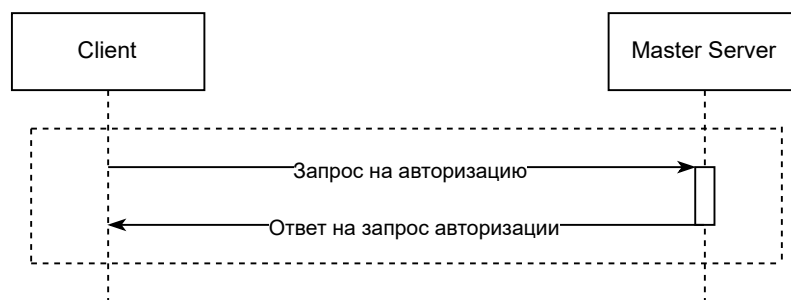


Рисунок 2.2 – Этап авторизации.

Таблица 1 – Атрибутивный состав запроса на авторизацию

Параметр	Тип	Описание
username	string	Имя пользователя доменной учетной записи
password	string	Пароль пользователя доменной учетной записи
grant_type	string	Тип запроса на получение токена
client_id	string	Имя приложения

В зависимости от полученных данных сервер либо передаёт токен доступа в ответном сообщении (таблица 2), либо возвращает сообщение об ошибке авторизации (401 http-код) в формате из таблицы 3.

Таблица 2 – Атрибутивный состав ответа на успешный запрос авторизации

Параметр	Тип	Описание
access_token	string	Токен доступа
expires_in	integer	Число миллисекунд, после которых токен перестанет быть валидным
token_type	string	Тип токена

Таблица 3 – Атрибутивный состав ответа о непройденной авторизации на соответствующий запрос

Параметр	Тип	Описание
error	string	Общее описание ошибки
error_description	string	Детальное описание ошибки

2.1.3 Получение списка хостов

Далее в случае успешной авторизации клиент отправляет запрос на получение списка хостов (рисунок 2.3), к которым в последствии будут отправляться запросы на получение фрагментов видео.

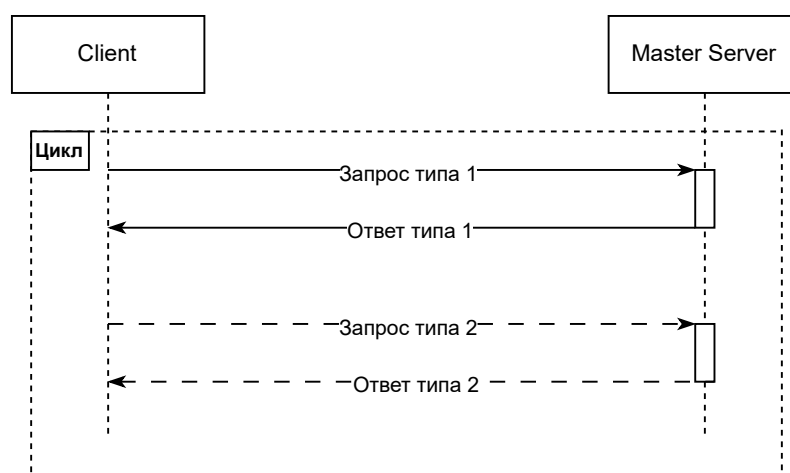


Рисунок 2.3 – Этап получения списка хостов.

Формат такого запроса представлен в таблице 4, на рисунке 2.3 обозначен как «Запрос типа 1».

Таблица 4 – Атрибутивный состав «Запроса типа 1»

Параметр	Тип	Описание
access_token	string	Токен авторизации, указывается в заголовке запроса

Продолжение на следующей странице

Параметр	Тип	Описание
video_filename	string	Название видео-файла
start_time	timestamp	Временная метка начала временного окна
end_time	timestamp	Временная метка окончания временного окна

В ответ мастер-сервер отправляет список хостов с указанием диапазона кадров («Ответ типа 1» на рисунке 2.3), которые можно с них загрузить, также дополнительно прилагается метаданные о видеофайле (разрешение, длительность и т.д.). Атрибутивный состав этого сообщения приведён в таблице 5.

Таблица 5 – Атрибутивный состав ответа на «Запрос типа 1»

Параметр	Тип	Описание
hosts	array[object]	Список хостов с указанием адреса и диапазона кадров
address	string	Адрес хоста
frame_start	integer	Номер первого фрагмента из диапазона
frame_end	integer	Номер последнего фрагмента из диапазона
metadata	object	Блок метаданных
resolution	string	Разрешение
codec	string	Кодек
duration	timestamp	Длительность

Поскольку клиент запрашивает кадры видео только в пределах окна, то в случае его заполнения оно должно быть сдвинуто, и к мастер-серверу должен осуществляться повторный запрос на получение списка хостов («Запрос типа 1») для загрузки очередных фрагментов. Эта операция должна повторяться до

тех пор, пока не будет получен весь видеофайл.

В случае, если клиенту не удаётся загрузить n частей (значение этого параметра должно быть задано в конфигурационном файле) видеофрагмента от одного и тоже же медиа-сервера в пределах текущего окна, то он должен отправить на мастер-сервер «Запрос типа 2», в котором указывается проблемный хост и временная метка последней успешно загруженной части видеофрагмента, загружаемого с данного медиа-сервера. Атрибутивный состав сообщения приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Атрибутивный состав «Запроса типа 2»

Параметр	Тип	Описание
access_token	string	Токен авторизации, указывается в заголовке запроса
video_filename	string	Название видео-файла
start_time	timestamp	Временная метка последней успешно загруженной части видеофрагмента
end_time	timestamp	Временная метка окончания временного окна

Отправляя «Запрос типа 2» клиент инициирует повторную операцию определения подходящих для взаимодействия хостов. В ответ мастер-сервер отправляет новое перераспределение фрагментов видео между медиа-серверами, состав ответа приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Атрибутивный состав ответа на «Запрос типа 2»

Параметр	Тип	Описание
hosts	array[object]	Список хостов с указанием адреса и диапазона кадров

Продолжение на следующей странице

Параметр	Тип	Описание
address	string	Адрес хоста
frame_start	integer	Номер первого фрагмента из диапазона
frame_end	integer	Номер последнего фрагмента из диапазона
metadata	object	Блок метаданных
resolution	string	Разрешение
codec	string	Кодек
duration	timestamp	Длительность

2.1.4 Получение видеофрагментов

Общая схема загрузки видеофрагмента показана на рисунке 2.4. После получения списка доступных хостов от мастер-сервера клиент отправляет сразу несколько запросов на загрузку частей фрагмента параллельно. Таким образом, осуществляется одновременное скачивание сразу нескольких частей видео-файла в рамках текущего окна загрузки.

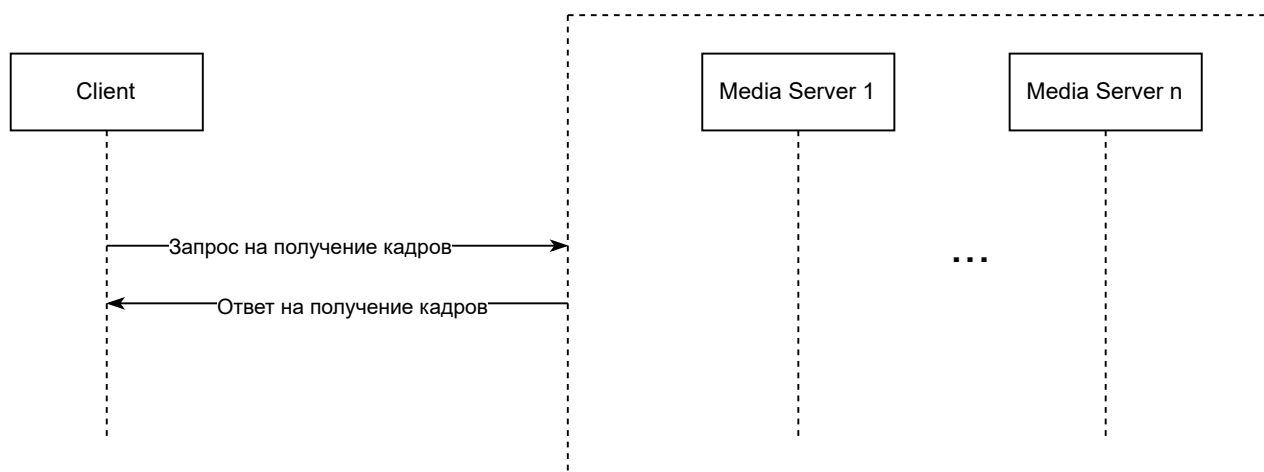


Рисунок 2.4 – Общая схема получения видеофрагментов.

На рисунке 2.5 представлена более детальная схема этого этапа. Параллельные запросы («Запрос типа 3» таблица 8) к медиа-серверам будут осуществляться до тех пор, пока не будет получена большая часть окна загрузки, после

чего оно динамически сдвигается, и клиент запрашивает у мастер-сервера список новых хостов.

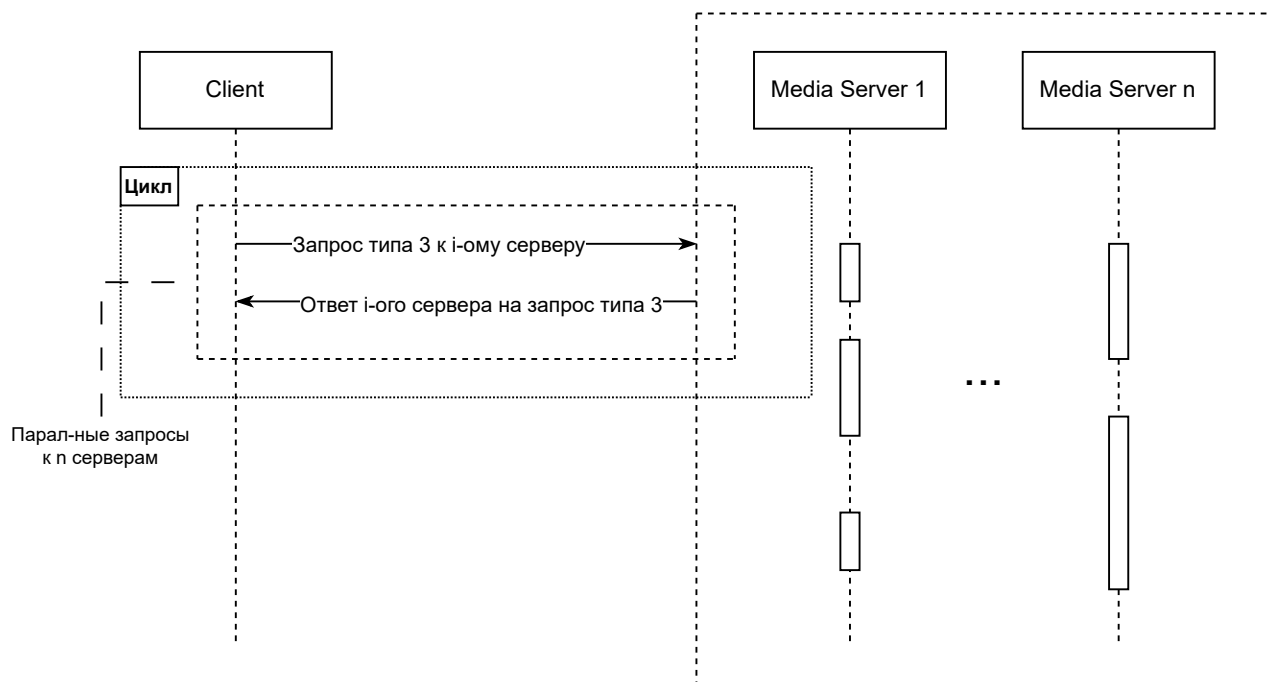


Рисунок 2.5 – Установка соединения.

Таблица 8 – Атрибутивный состав «Запроса типа 3»

Параметр	Тип	Описание
access_token	string	Токен авторизации, указывается в заголовке запроса
video_filename	string	Название видео-файла
frame_start	integer	Номер первого фрагмента из диапазона
frame_end	integer	Номер последнего фрагмента из диапазона

В ответ на поступивший запрос медиа-сервер формирует ответ, атрибутивный состав которого представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Атрибутивный состав «Запроса типа 3»

Параметр	Тип	Описание
num_frames	integer	Число передаваемых кадров
frames	array[object]	Список кадров
size	integer	Размер в байтах
frame	array[byte]	Кадр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках текущей

-
-
-

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Video Streaming Market Size, Market Research Report [Электронный ресурс].
– Режим доступа: <https://www.fortunebusinessinsights.com/video-streaming-market-103057> (Дата обращения: 02.12.2023)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структуры ядра, содержащие информацию о сокетах