

- Este programa de python realiza las siguiente operaciones:
- Evidencia:
- Actividad de clase

Este programa de python realiza las siguiente operaciones:

- Rotación de 90°

- ```
rows, cols = img.shape[:2]
M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), 90, 1)
rotated_img = cv2.warpAffine(img, M, (cols, rows))
```

- Rotacion de 45°

- ```
M_45 = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), 45, 1)
rotated_img_45 = cv2.warpAffine(img, M_45, (cols, rows))
```


- Escalado de 2x

- ```
scale_matrix = np.array([[2,0,0],[0,2,0]], dtype=np.float32)
scaled_img = cv2.warpAffine(img, scale_matrix, (cols*2, rows*2))
```

- Escalado de 0.5

- ```
scale_matrix_half = np.array([[0.5,0,0],[0,0.5,0]],
dtype=np.float32)
scaled_img_half = cv2.warpAffine(img, scale_matrix_half, (cols//2,
rows//2))
```

Evidencia:

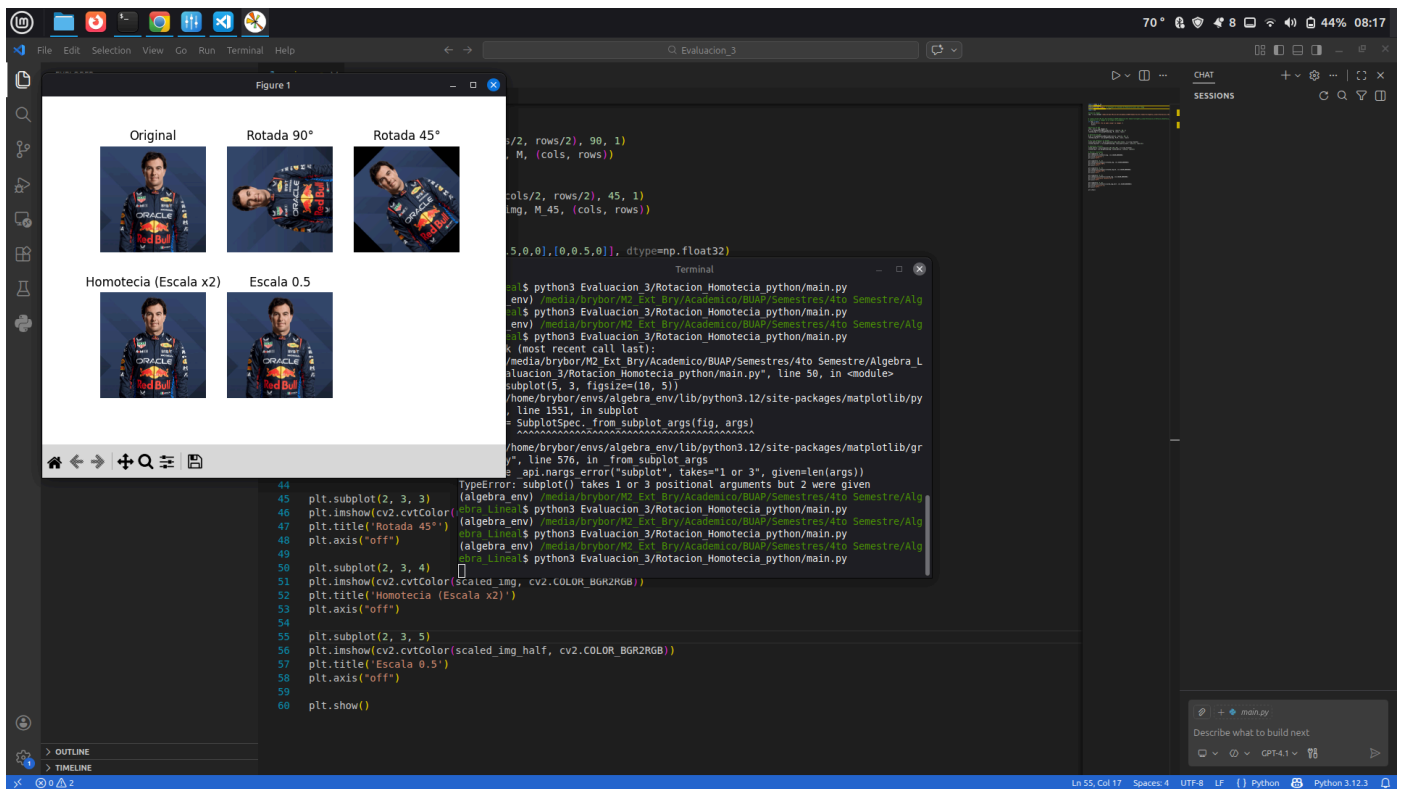

Actividad de clase

- Alumno: Bryan A. Borges
- Curso: Algebra Lineal
- M.C: Margarita Carmina García Lopéz
- BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)
- Lic: Ing. Ciencias de la Computación