

Universidad Veracruzana

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Programación en Red

Servidor HTTP: CRUD con JSON

Brayan Usciel Seseña Hidalgo

Ejercicios


1. Vocabulario controlado. Haz que POST y PATCH solo acepten estado con valores abierta, en_proceso o resuelta;
cualquier otro valor debe responder 400 con un mensaje que liste los valores válidos.

2. La libreta en disco. Crea dos incidencias, abre incidencias.json y verifica que están escritas. Detén el servidor
(Ctrl+C), vuelve a arrancarlo y pide GET /incidencias: deben seguir ahí, con el siguiente id continuando donde se quedó. ¿Por qué /logs y /contadores sí vuelven a cero? Explícalo en el README.


Crear 2 incidencias y verificarlas en incidencias.json



Apagar el servidor, volver a arrancarlo y ver las incidencias.

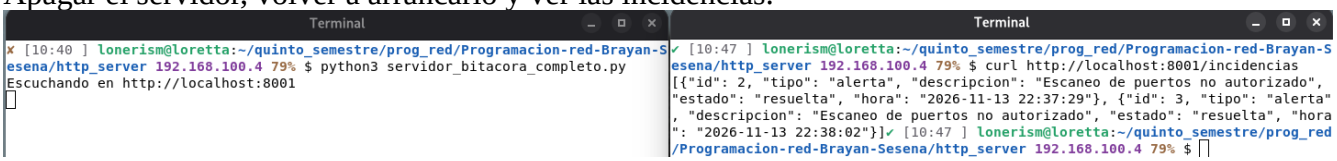


3. El 501 invisible. Ejecuta curl -i -X PUT http://localhost:8001/incidencias/1 y luego pide /contadores y /logs. El PUT aparece en la terminal del servidor con código 501, pero no está ni en los contadores ni en la bitácora. ¿Por qué?
Pista: ¿quién genera esa respuesta?

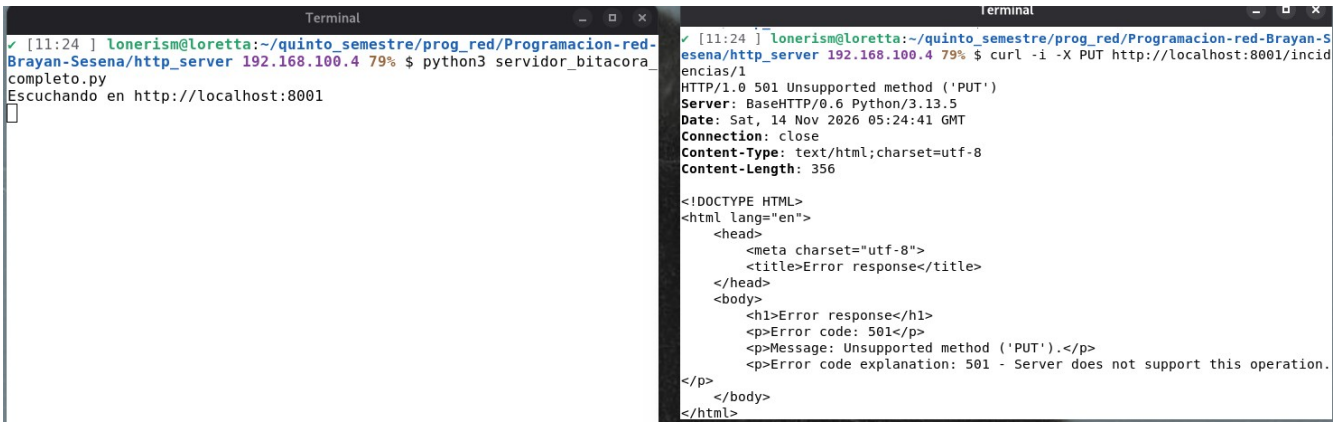




No aparece en /contadores y /logs ya que por ahora el servidor y la clase Manejador están recurriendo a la clase de la biblioteca estándar, si existiera una función personalizada entonces esa función si podría reflejar las acciones en los logs o los contadores.

4. Implementa do_PUT. Reemplazo completo: el id llega en la ruta y el cuerpo debe traer tipo y descripcion (si falta alguno, 400). Conserva el id original, reinicia estado a abierta, llama a guardar() y responde 200 con el registro.
Verifica que ahora sí aparece en /contadores y /logs, y en el archivo.

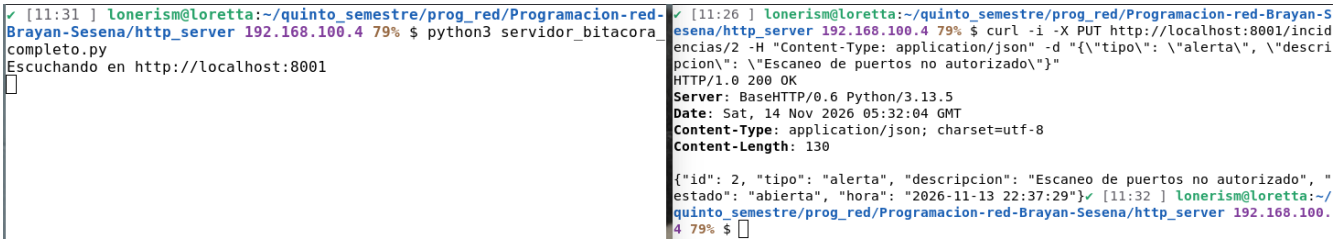

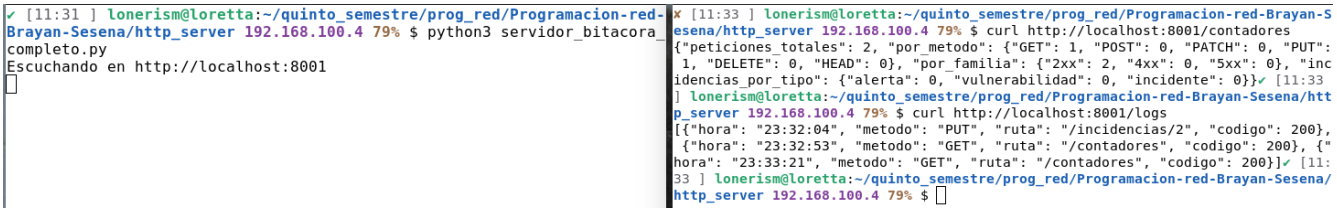

Tras implementat do_PUT, ahora es posible modificar una incidencia, y esto si se registra en los contadores, ya que ahora PUT aparece en 1 y en los logs si se registra la acción con PUT sobre la incidencia.

5. Filtros combinados. Agrega el parámetro estado a GET /incidencias y haz que pueda combinarse con tipo:
/incidencias?tipo=alerta&estado=abierta. Prueba todas las combinaciones con curl y con el cliente en Python.

