

Universidad Veracruzana

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Programación en Red

RPC

Brayan Usciel Seseña Hidalgo


Ejercicio de clase: LA FILA versión RPC

Reimplemente el sistema de turnos LA FILA con XML-RPC, en parejas, sin escribir ni una línea de sockets:

• **El servidor registra dos funciones:** tomar_turno(apodo), que devuelve el número de turno (consecutivo, sin repeticiones, protegido con threading.Lock), y cuantos_van(), que devuelve el total de turnos asignados.

• El cliente pide el apodo por teclado, llama ambas funciones y muestra los resultados.

• Prueben con tres o cuatro clientes al mismo tiempo contra el mismo servidor y verifiquen que los turnos salgan consecutivos.

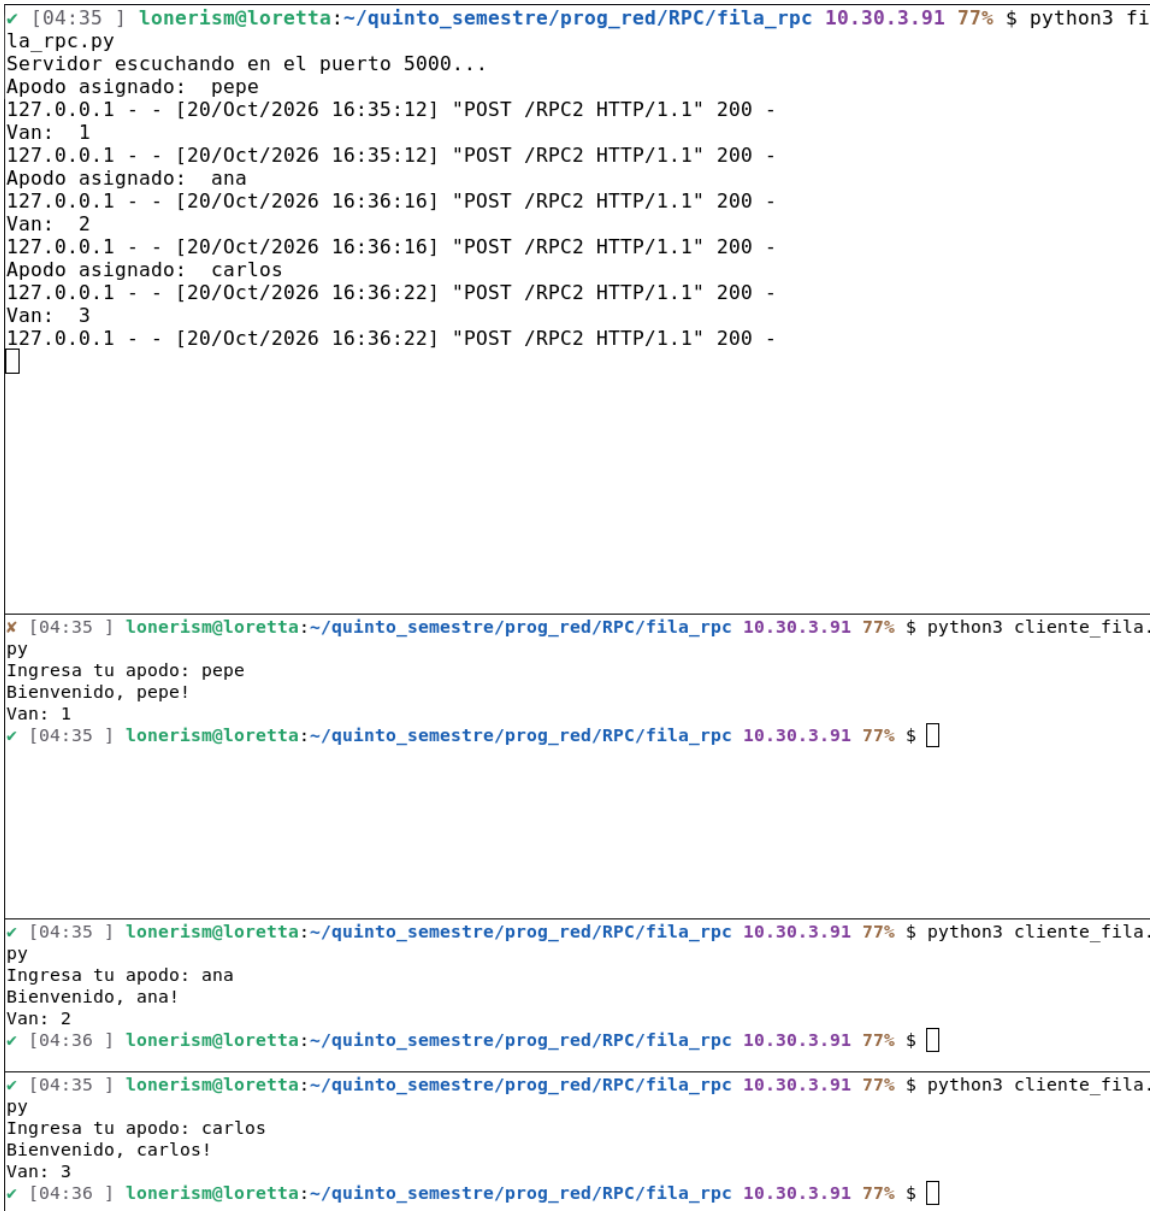

En una terminal partida en 4 se simulan 3 clientes y se inicia el servidor.
El servidor es capaz de otorgar los turnos a cada cliente de forma concurrente, a su vez le muestra la cantidad de turnos totales que han sido asignados.

Discusión de cierre


• ¿Qué pasó con el servicio UDP de CUANTOS? (Ya no hace falta: por debajo, todo viaja por TCP/HTTP.)

• ¿Qué se ganó y qué se perdió respecto a la versión programada con sockets?

Se gano una mayor facilidad de implementación, ya que ahora esta nueva implementación es mucho mas corta y requiere de menos funciones que la implementada solo con sockets en las prácticas anteriores.

Lo que se perdio fue la visualización de todo el proceso, pues esta implementación si bien abstrae mucha de la dificultad de la implementación puramente con sockets, justamente esa abstracción hace que ahora no se visualice todo el proceso de conexión cliente-servidor dado a que es un proceso simplifcado.

• Llamen desde el cliente una función que no existe: ¿qué excepción llega y dónde se generó?

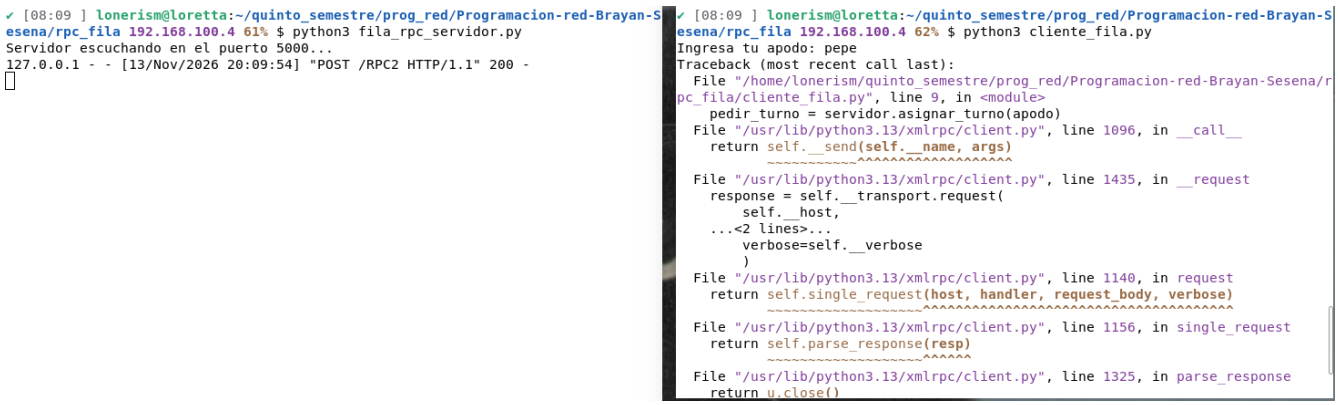

Si el cliente llama a una función que no existe, se genera la excepción xmlrpc.client.Faul, del lado del cliente, dicha excepción dice que la función llamada no esta soportada, en este caso, que no existe en el servidor.