



Teste Backup / Restore SQL Server


1. 🧑 Logar na Azure : <https://portal.azure.com/#home>
2. Entrar no cofre recovery services:

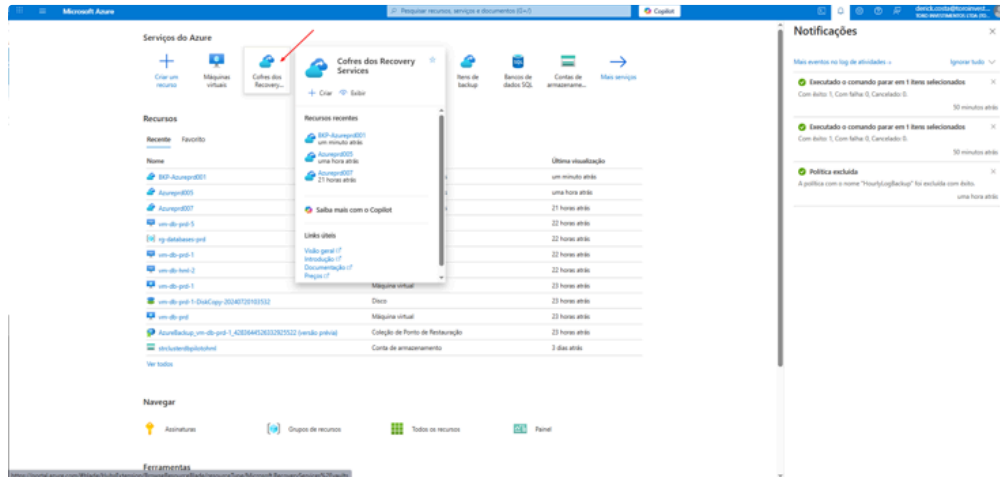


3. Escolher o cofre onde está o backup desejado

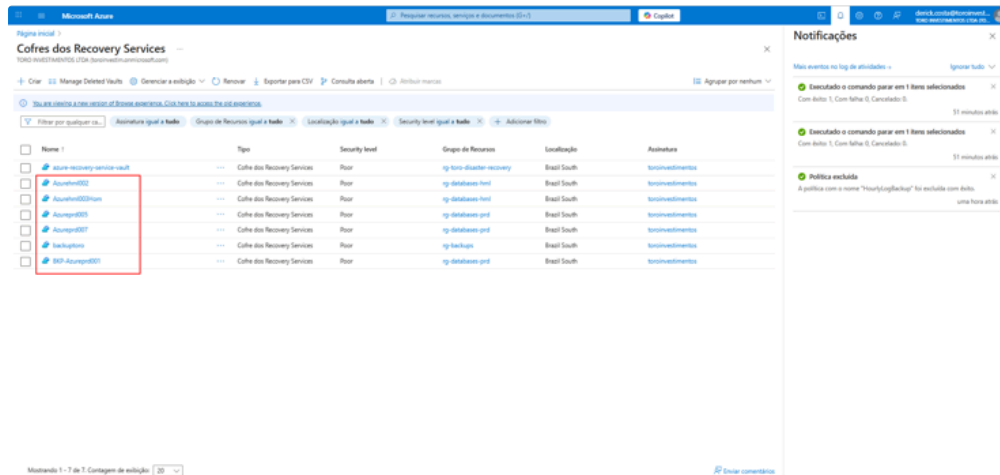


4. Entrar na politica de backup do servidor. Neste exemplo foi o azureprd001

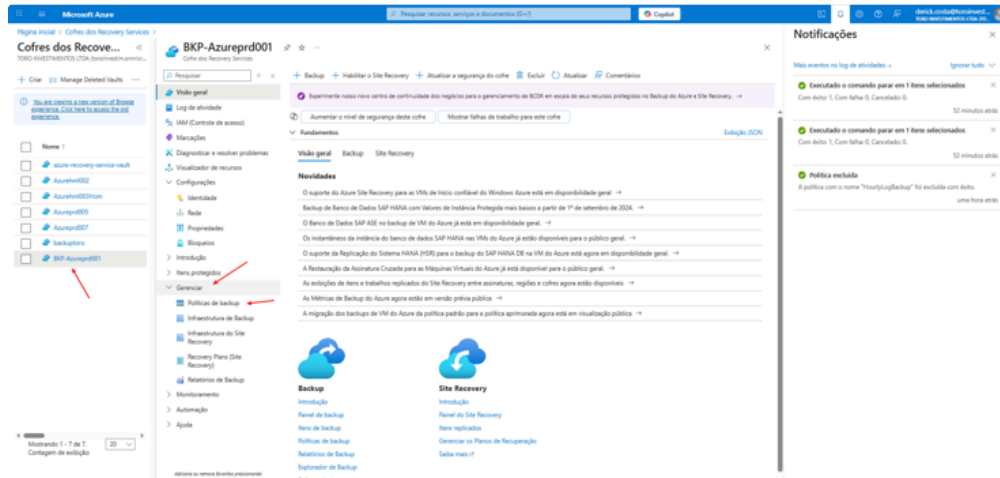


5. Escolher a politica desejada, neste caso cada servidor tem a sua politica:

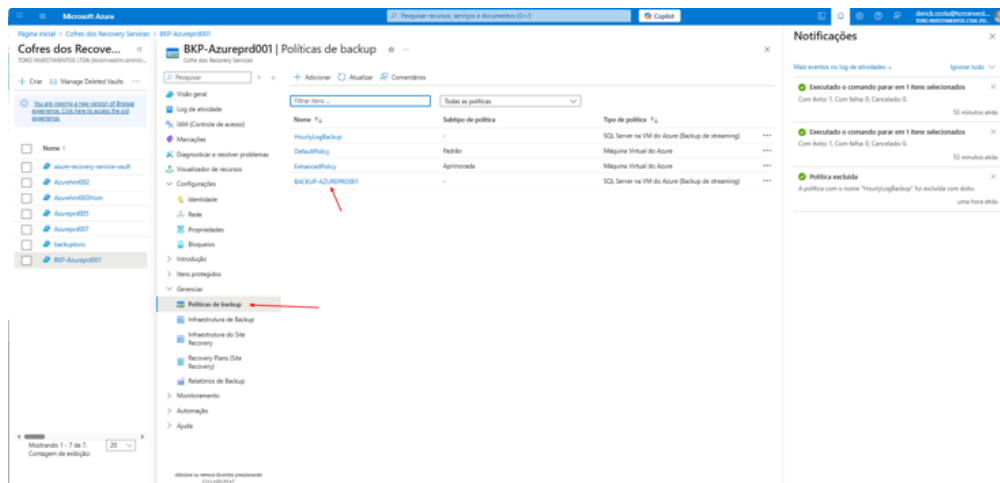

6. Ir em item associados

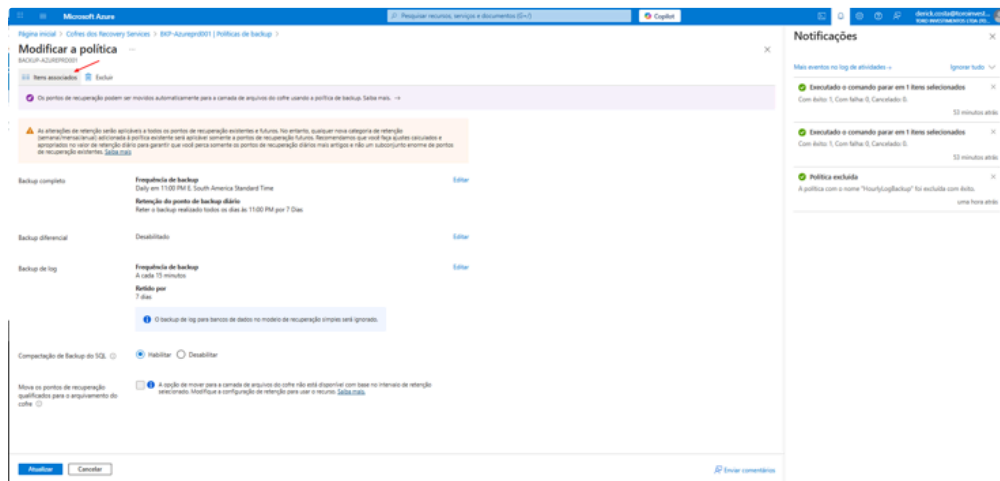

7. Escolher a BKP desejada ir nos 3 pontinhos e clicar em restaurar

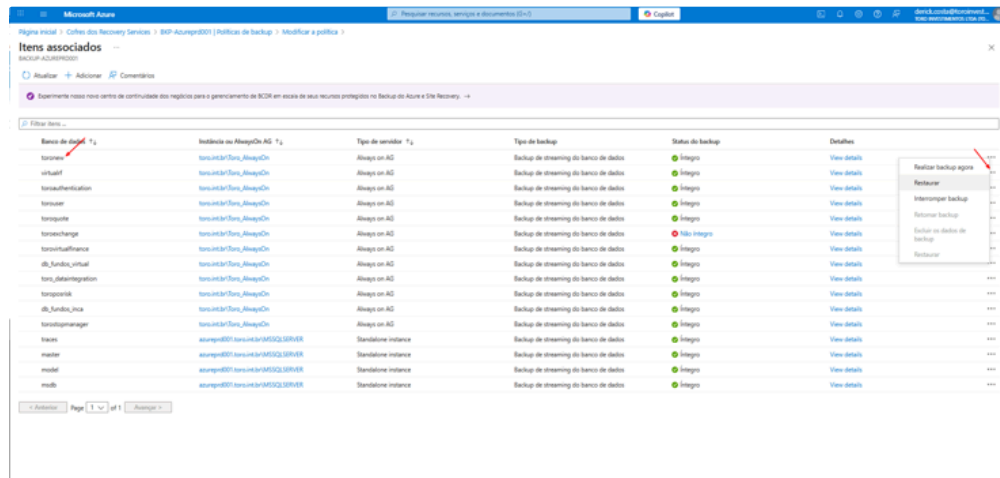

8. Ao entrar nessa tela aparecerá o campo 'Nome do BD Restaurado' será preciso colocar o nome ou usar um nome já existente:

Caso o nome já estiver sendo utilizado na instância tem a opção de substituir ou não que precisa ser selecionado, após clicar em ok.

⚠ Em caso de Teste usar outro nome para não substituir a base já existente exemplo: "nome da base_Restore".

Microsoft Azure

Página inicial > Cofres dos Recovery Services > BKP-Azurep001 | Políticas de backup > Modificar a política > Itens associados >

Restaurar

Onde e como restaurar

Local alternativo Local original Restaurar como arquivos

Assinatura *

Cofre de destino *

Se você não vir seu Servidor na lista abaixo, acresse "Introduzir" > "Backup" > "Iniciar Descoberta" no cofre selecionado.

Servidor (não é possível localizar o Servidor) *

Instância *

Nome do BD Restaurado *

☐ Substituir se um BD com o mesmo nome já existir na instância do SQL selecionada.

Ponto de Restauração Nenhum ponto de restauração selecionado

OK Comentários

9. Nesse ponto podemos selecionar o cofre de destino (podendo ser outro servidor) onde será feito o Restore por exemplo:

Microsoft Azure

Página inicial > Cofres dos Recovery Services > BKP-Azurep001 | Políticas de backup > Modificar a política > Itens associados >

Restaurar

Onde e como restaurar

Local alternativo Local original Restaurar como arquivos

Assinatura *

Cofre de destino *

Se você não vir seu Servidor na lista abaixo, acresse "Introduzir" > "Backup" > "Iniciar Descoberta" no cofre selecionado.

Servidor (não é possível localizar o Servidor) *

Instância *

Nome do BD Restaurado *

☐ Substituir se um BD com o mesmo nome já existir na instância do SQL selecionada.

Ponto de Restauração 16/07/2023, 23:07:38

Configuração avançada Não configurado

OK Comentários

Microsoft Azure

Página inicial > Cofres dos Recovery Services > BKP-Azurep001 | Políticas de backup > Modificar a política > Itens associados >

Restaurar

Onde e como restaurar

Local alternativo Local original Restaurar como arquivos

Assinatura *

Cofre de destino *

Se você não vir seu Servidor na lista abaixo, acresse "Introduzir" > "Backup" > "Iniciar Descoberta" no cofre selecionado.

Servidor (não é possível localizar o Servidor) *

Instância *

Nome do BD Restaurado *

☐ Substituir se um BD com o mesmo nome já existir na instância do SQL selecionada.


Ponto de Restauração 16/07/2023, 23:07:38

Configuração avançada Não configurado


OK Comentários

10. Nesse ponto clicamos em ponto de restauração, logo após decidimos qual ponto desejamos podemos usar logs(ponto no tempo) ou completo e diferencial.


Exemplo logo a baixo

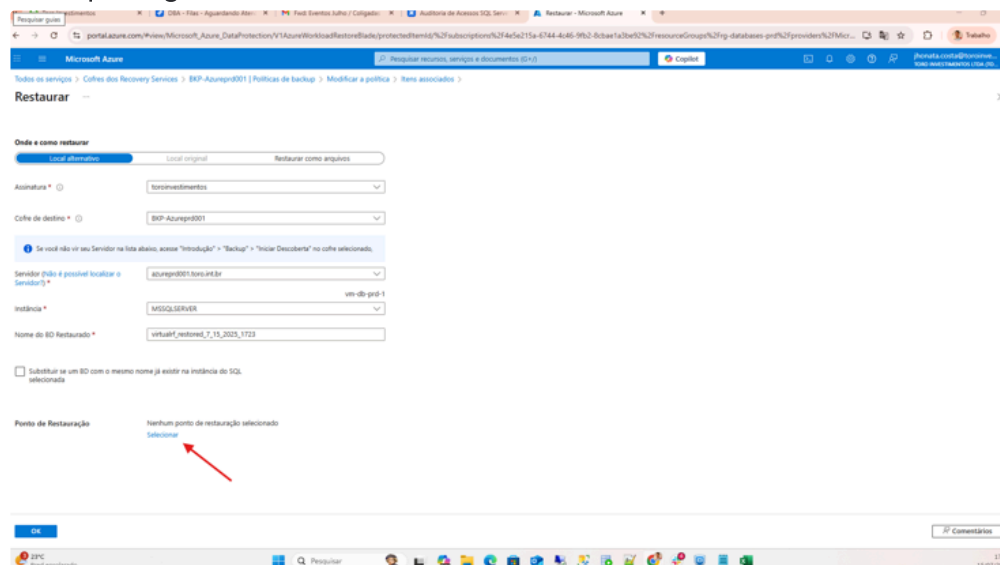


Abaixo podemos selecionar a Data e hora no qual desejamos realizar o Restore usando a opção (Ponto no tempo)

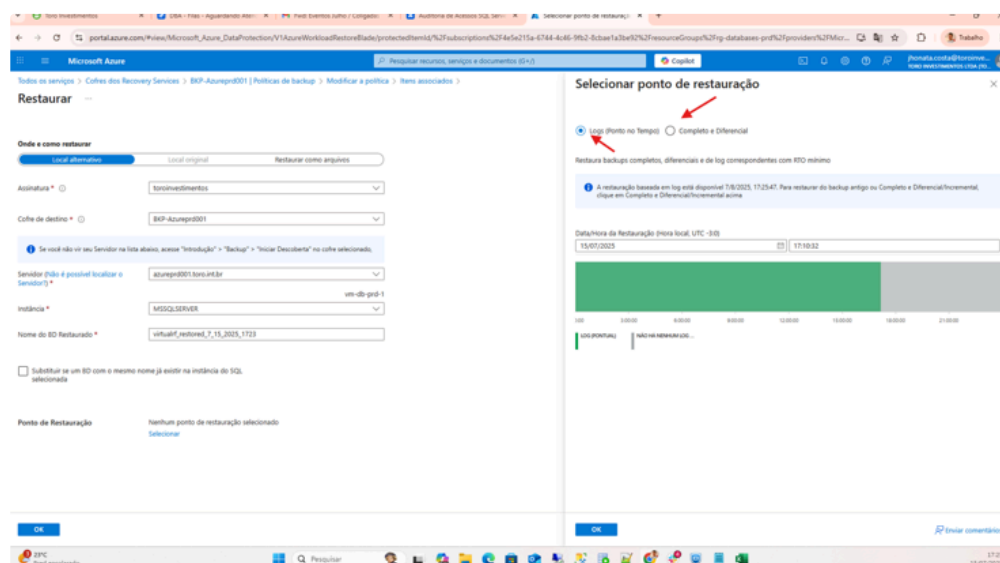

11. Ou podemos usar a opção Completo e Diferencial no qual pegamos completo do dia de referencia, no nosso exemplo utilizamos o ultimo backup do dia.

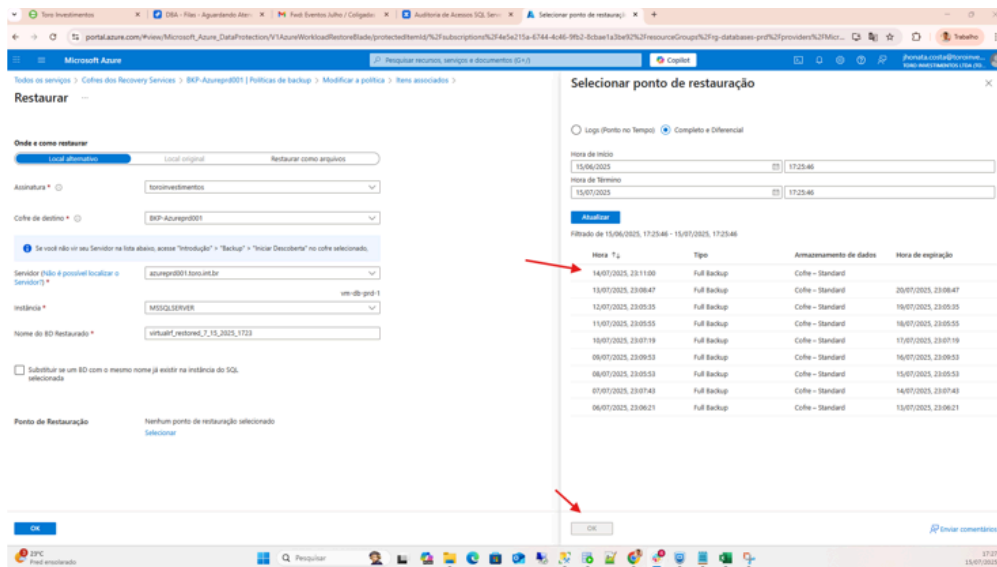


12. Após iremos em configurações avançadas para direcionar o local onde será feito o Restore.

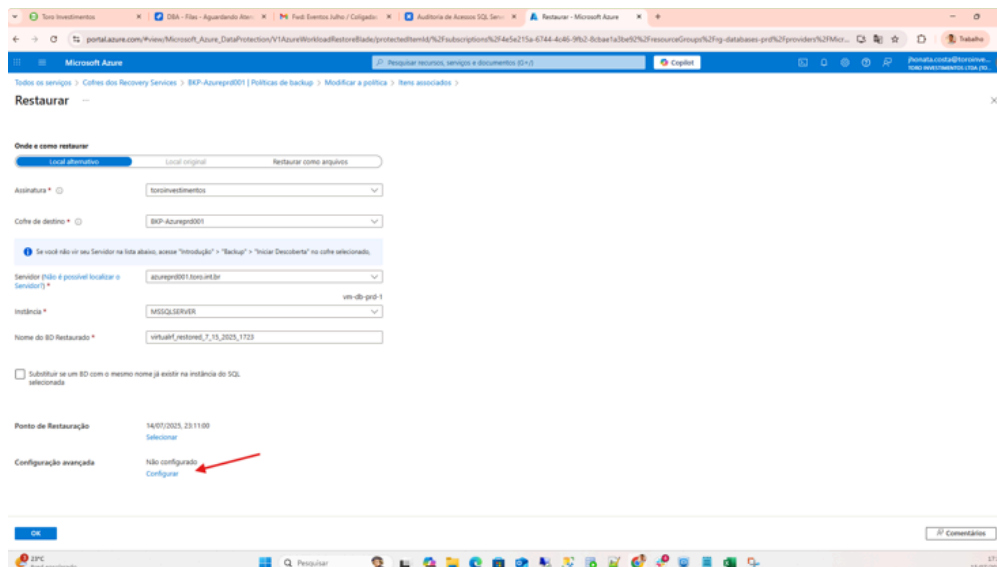

13. Direcionamos ambos tanto Data quanto LOG para o disco desejado após clicar em OK que o restore será iniciado.


⚠ Importante sempre olhar dentro do servidor pra evidenciar o espaço disponível em cada disco.

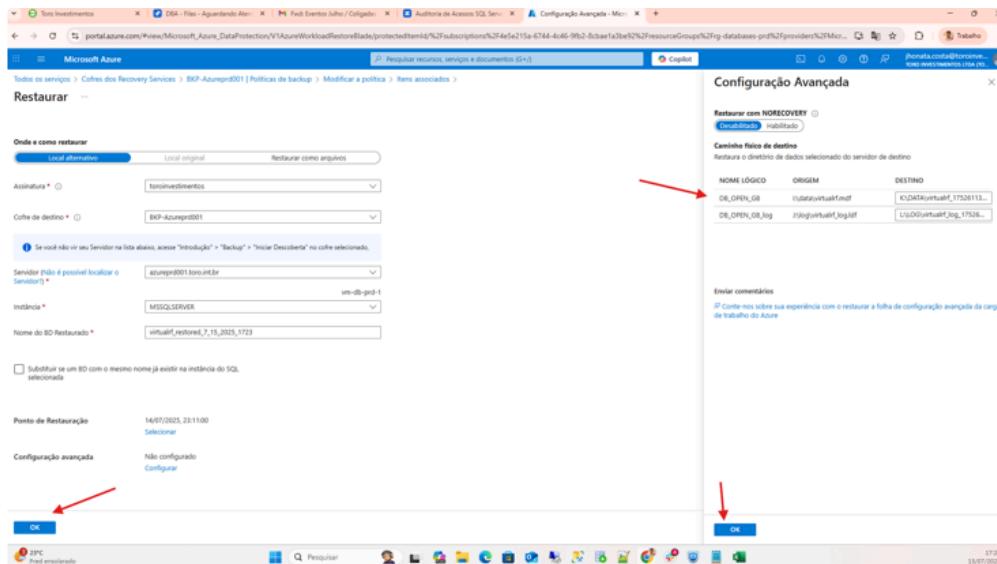


14.

Nesse ponto já evidenciamos que esta sendo feito a restauração


15.

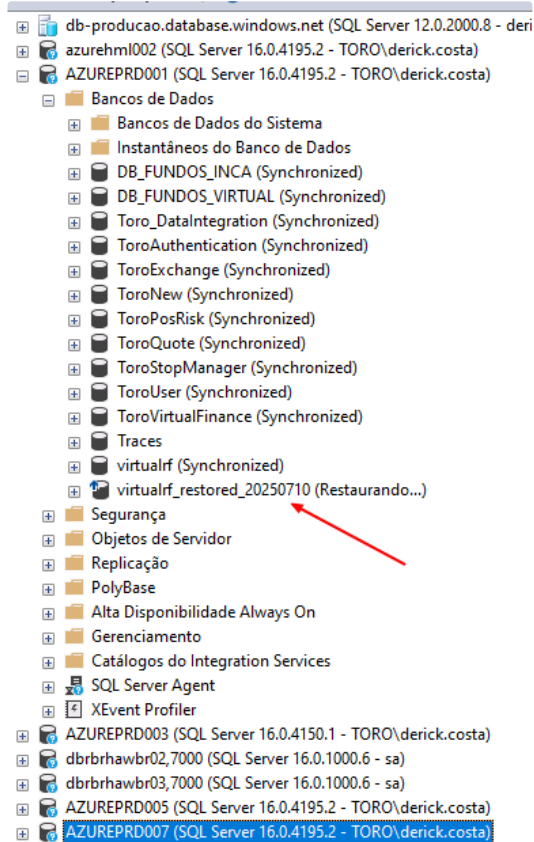

16. Finalizado o Restore (ao tirar a print como evidencia do teste pegar também data e horário do servidor.)

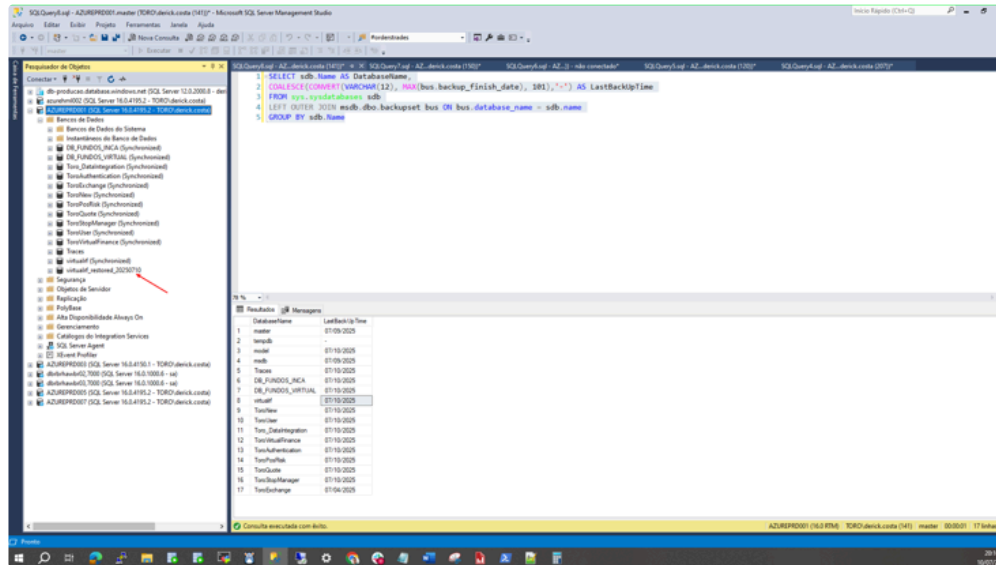

17. Print da Query utilizada acima para testar (usamos pra retornar a data do ultimo backup realizado.

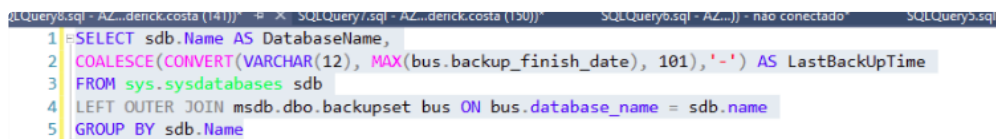

```
select sdb.Name As DatabaseName,
COALESCE(CONVERT(VARCHAR(12), MAX(bus.backup_finish_date), 101), '-') AS
LastBackUpTime
FROM sys.sysdatabases sdb
LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset bus ON bus.database_name = sdb.name
GROUP BY sdb.Name
```

```
1 select sdb.Name As DatabaseName,
2 COALESCE(CONVERT(VARCHAR(12), MAX(bus.backup_finish_date), 101), '-') AS LastBackUpTime
3 FROM sys.sysdatabases sdb
4 LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset bus ON bus.database_name = sdb.name
5 GROUP BY sdb.Name
```