

Clonar Base do Sql Server - Apenas Estrutura

Esse documento contém o passo a passo necessário para clonar uma base de dados no Sql Server.

Geralmente essa demanda surge com a necessidade de implantação ou homologação de algum novo sistema e/ou serviço

1 - Criação da Base de Dados

Alterar o NOME_BASE pelo nome que desejar.

Manter os locais utilizados nesse exemplo caso o ambiente seja de DEV. Caso haja a necessidade de ser em homologação ou produção, consultar o time @DBA.

```
1 CREATE DATABASE [NOME_BASE]
2     CONTAINMENT = NONE
3     ON PRIMARY
4     ( NAME = N'ToroSan', FILENAME = N'M:\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLDEV\MSSQL\DATA\NOME_BA
5     LOG ON
6     ( NAME = N'ToroSan_log', FILENAME = N'M:\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLDEV\MSSQL\Log\NOME
7 GO
8
9 USE [NOME_BASE]
10 GO
11 IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N'PRIMARY') ALTER
12 GO
```

 Antes de realizar quaisquer criações de novas bases de dados, validar o espaço existente no servidor para mitigar qualquer impacto negativo no ambiente ou até mesmo a indisponibilidade de todo ele.

2 - Exportação da Estrutura


Essa etapa vai gerar o script de criação da estrutura: Tabelas, Schemas, Procedures e afins.

Para isso, vamos precisar realizar o procedimento de geração do arquivo via SSMS.


Segue o passo a passo:

1 - Abrir o SSMS e ir com o botão direito do mouse na base de dados que deseja clonar >


Tratamentos > Gerar Scripts

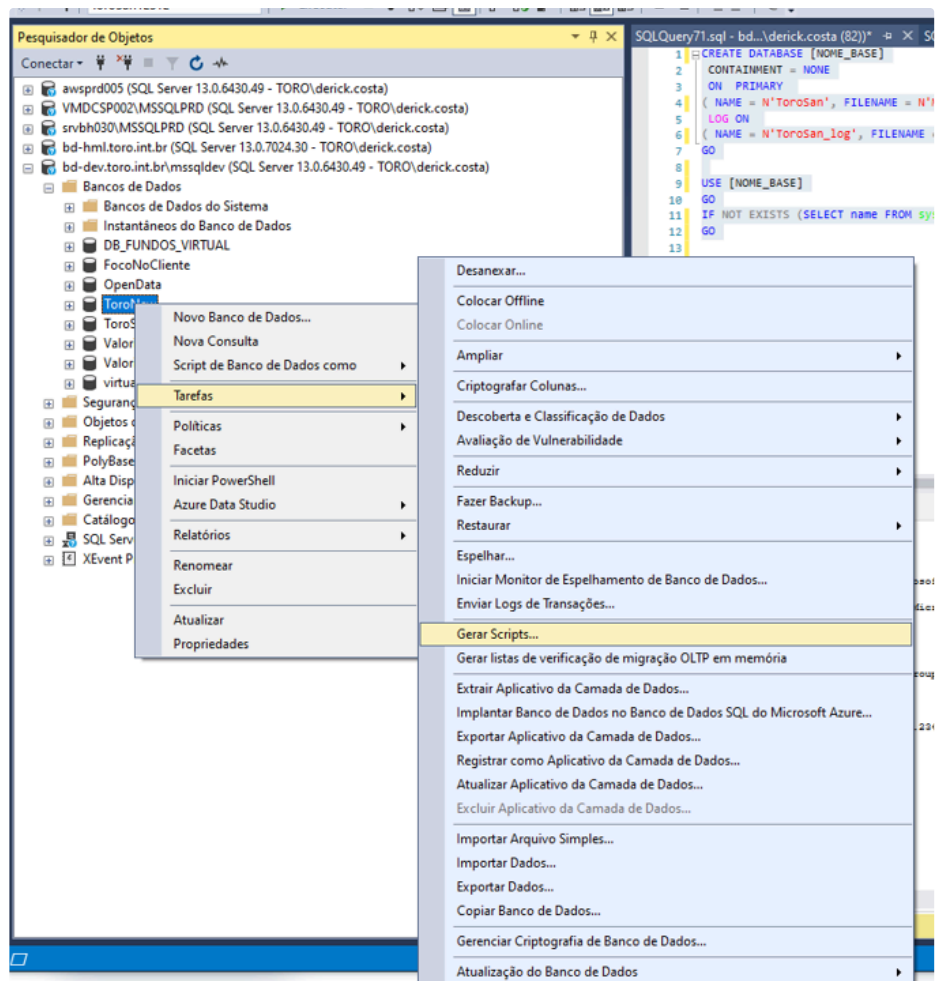

2 - Após clicar em “Gerar Script” uma tela de introdução será aberta e você poderá avançá-la. A próxima tela você poderá escolher se quer mover toda a base ou apenas alguns objetos:

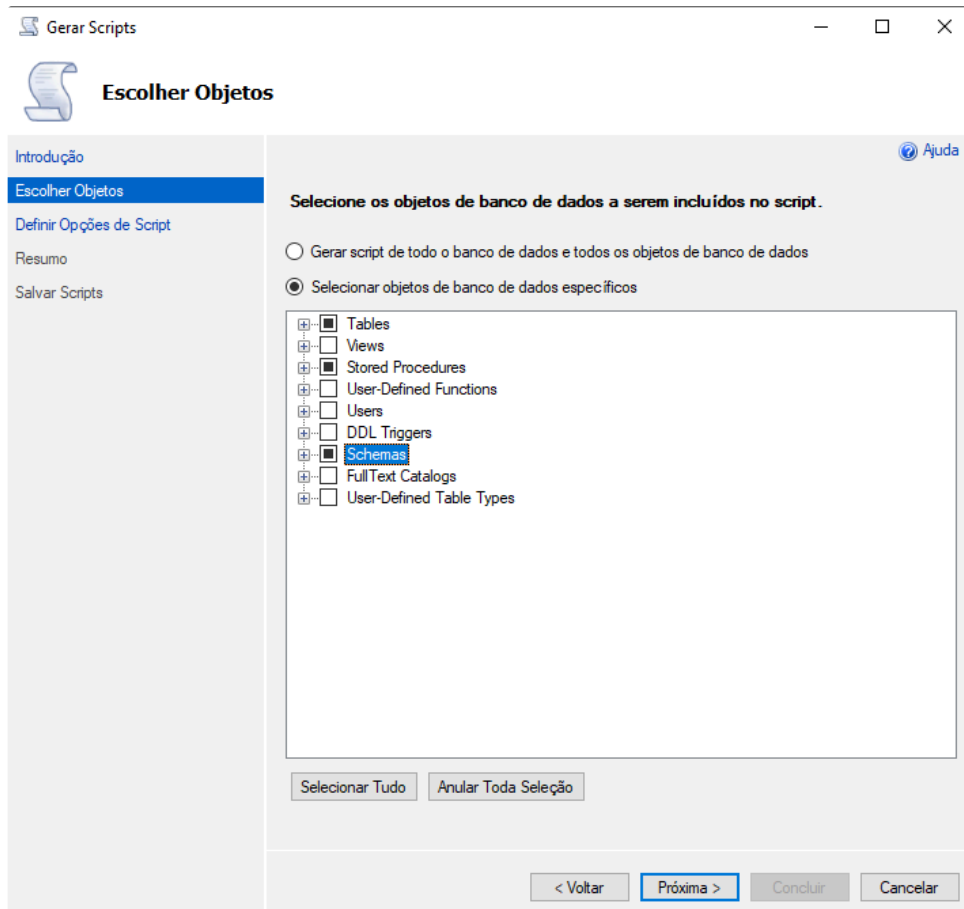


Caso queira selecionar algum objeto, poderá marcar a box e expandi-la:

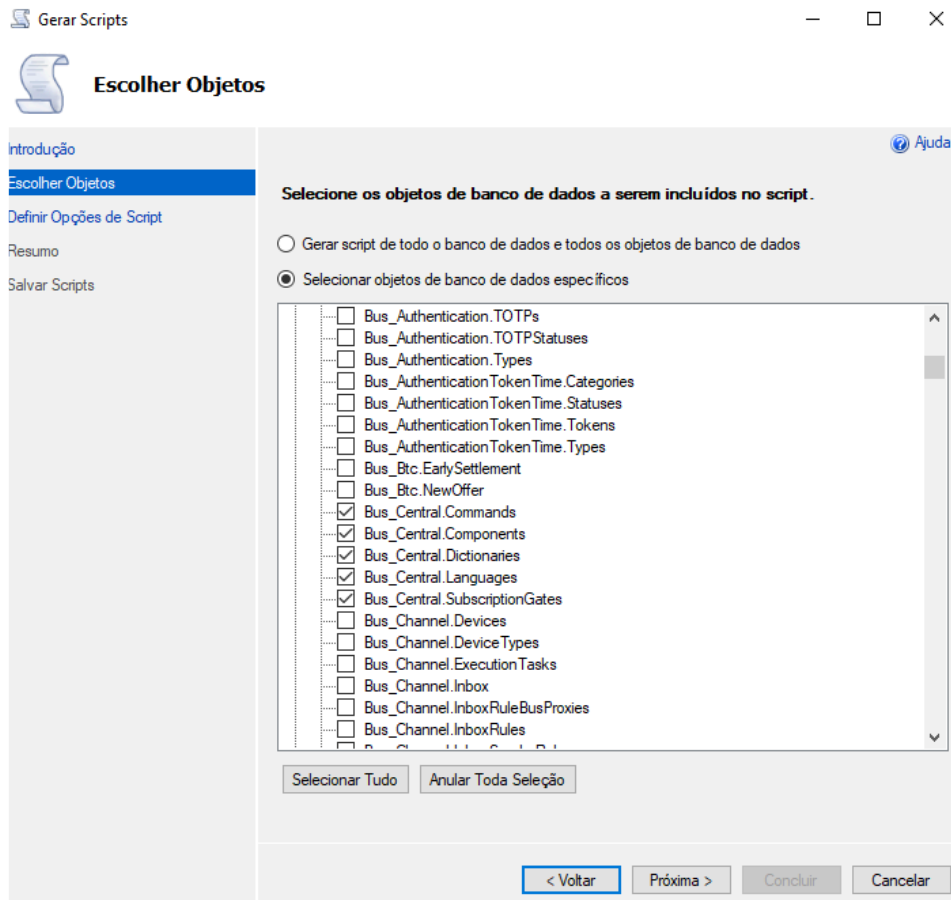

3 - Após a seleção dos objetos, clicar em “*Próxima*”. Você será direcionado para uma tela onde poderá escolher o local do arquivo. Para isso, seleciona a opção “Salvar como arquivo de Script” e defino o nome e o local.

Aqui você poderá escolher entre: “*Gerar apenas um único script*” ou “*Um script para cada objeto*”.


Feito isso, marque a BOX “Texto Unicode”.

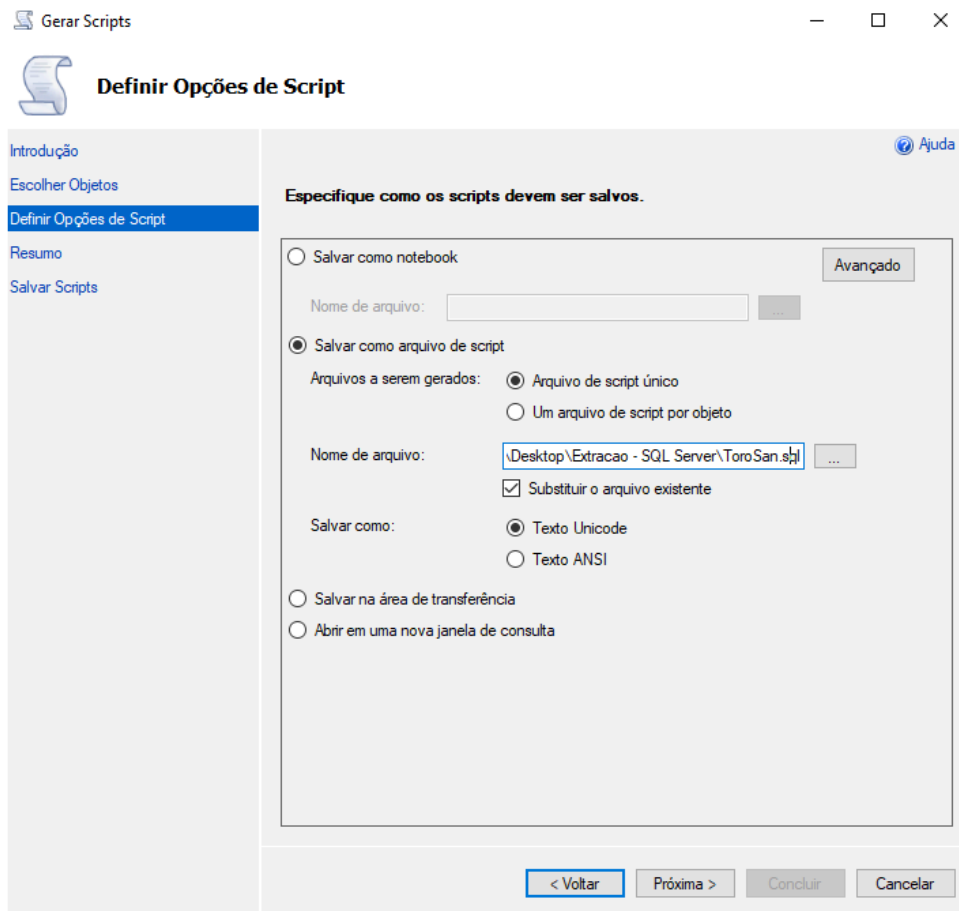

4 - Após selecionar o nome e local do arquivo, vamos clicar em “Avançado” no canto superior direito da tela.

Nessa janela faremos a escolha de gerar o script apenas da estrutura.

Para isso, seleciona a opção “Type Of Data To Script” = Schema Only

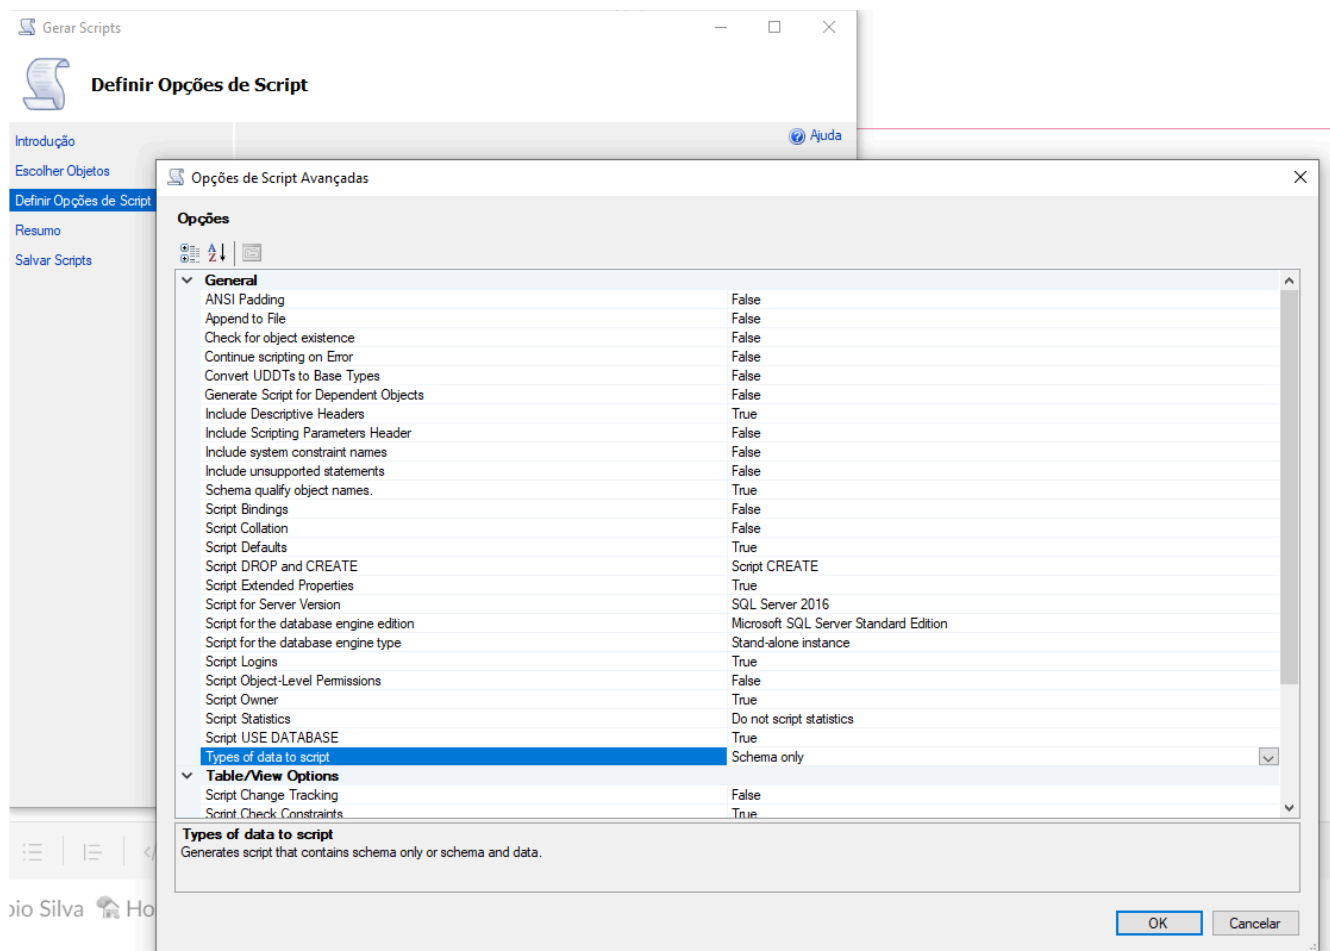

5 - Após selecionar o tipo da extração, pode clicar em “OK” e, em seguida, Avançar e Avançar novamente.

O Script será gerado no local escolhido e, ao término, podemos copiar o conteúdo do script e rodar no ambiente do BD desejado.

- i** Caso esqueça de criar o usuário, pode repetir o mesmo fluxo, porém selecionando apenas a box de User e se atentando em selecionar o usuário desejado.