

Fixar plano de execução


Caso o oracle não utilize o profile correto para a consulta, fixaremos o profile.

Segue a baixo passo a passo:

Rodar a query (Substituir o SQLID pelo SQLID RETORNADO NO [ITEM 1.1](#)):

```
1 select inst_id,SQL_ID,plan_hash_value,executions,end_of_fetch_count,first_load_time,disk_reads
2 from gv$sqlarea where sql_id = TRIM('8tf1hnh7qjxs');
```

Essa query verifica a quantidade de transação que tem pelo SQLID, e serve para ver o plano de execução que retorna na coluna plan_hash_value.

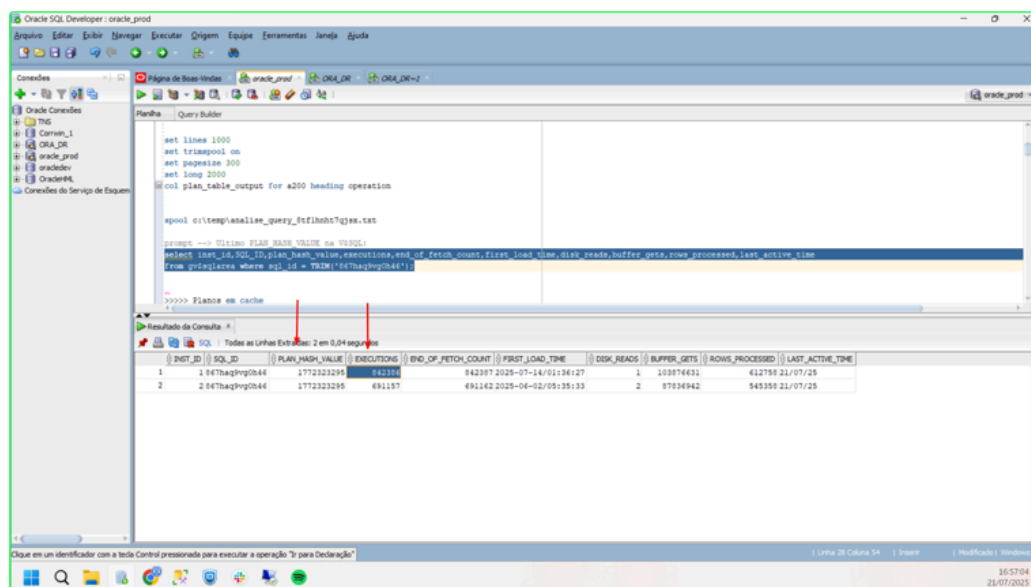


Após rodar a query a cima, rodar a query a seguir (modificando sempre o SQLID para o desejado):

```
1 WITH
2 p AS (
3 SELECT plan_hash_value
4 FROM gv$sql_plan
5 WHERE sql_id = TRIM('867haq9vg0h46')
6 AND other_xml IS NOT NULL
7 UNION
8 SELECT plan_hash_value
9 FROM dba_hist_sql_plan
10 WHERE sql_id = TRIM('867haq9vg0h46')
11 AND other_xml IS NOT NULL ),
12 m AS (
13 SELECT plan_hash_value,
14 SUM(elapsed_time)/SUM(executions) avg_et_secs
15 FROM gv$sql
16 WHERE sql_id = TRIM('867haq9vg0h46')
17 AND executions > 0
18 GROUP BY
19 plan_hash_value ),
20 a AS (
```

```

21 SELECT plan_hash_value,
22        SUM(elapsed_time_total)/SUM(executions_total) avg_et_secs
23 FROM dba_hist_sqlstat
24 WHERE sql_id = TRIM('867haq9vg0h46')
25 AND executions_total > 0
26 GROUP BY
27        plan_hash_value )
28 SELECT p.plan_hash_value,
29        ROUND(NVL(m.avg_et_secs, a.avg_et_secs)/1e6, 3) avg_et_secs
30 FROM p, m, a
31 WHERE p.plan_hash_value = m.plan_hash_value(+)
32 AND p.plan_hash_value = a.plan_hash_value(+)
33 ORDER BY
34        avg_et_secs NULLS LAST;


```

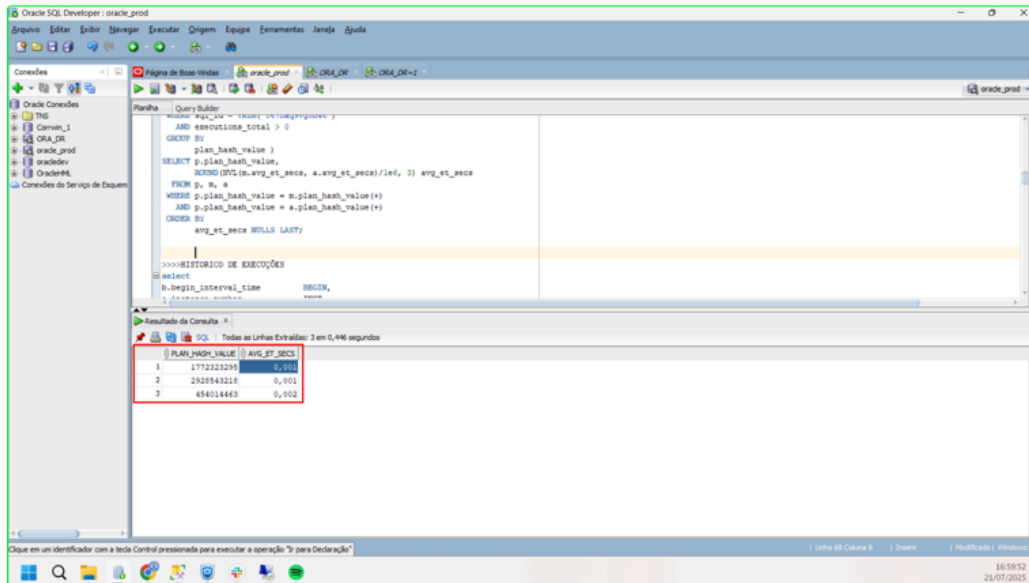

Observe os seguintes campos plan_hash_value e AVG_ET_SECS.


Utilizar o plano com menor tempo(AVG_ET_SECS). Para isso vamos precisar fixar o plano de execução

Fixar plano de execução




O Arquivo acima tem DDL para gerar o script que fixará o plano de execução.

Para isso precisaremos mover o arquivo para dentro do linux do servidor desejado, e portanto devemos entrar no MobaXTerm:

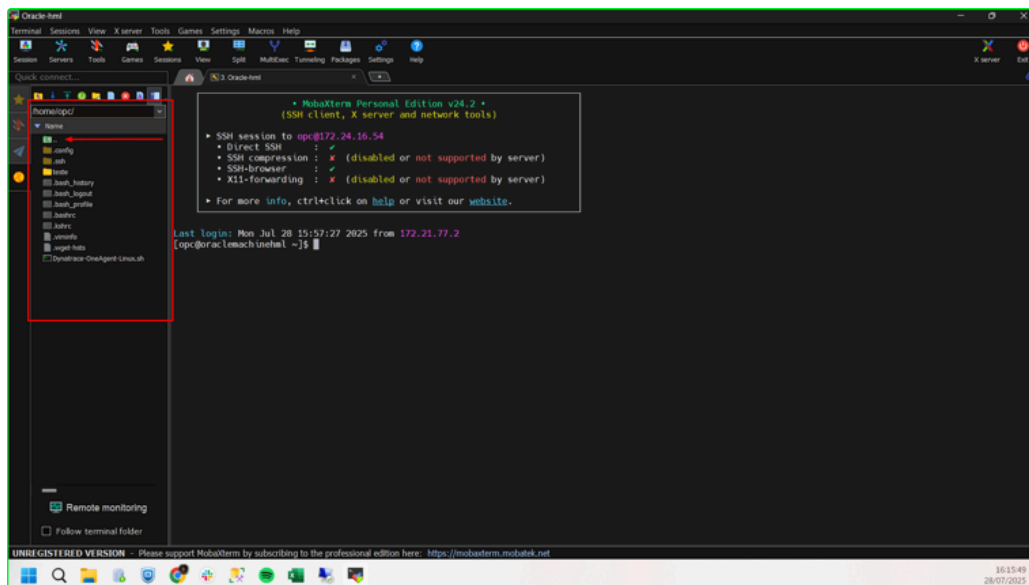


Após iniciado clicar na pasta com o nome de “..”, depois clique novamente e entre na pasta tmp.

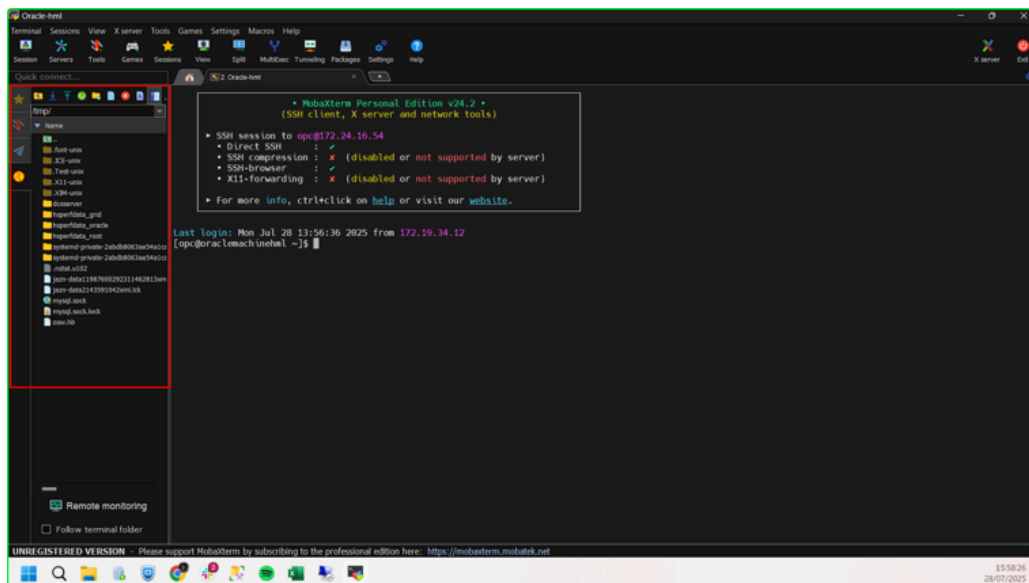

Assim que estiver na pasta, somente arraste o arquivo para a pasta tmp e assim o arquivo será transferido para o linux.


Movido arquivo agora deverá logar com o usuário do oracle:

```
1 | Sudo su - oracle
```

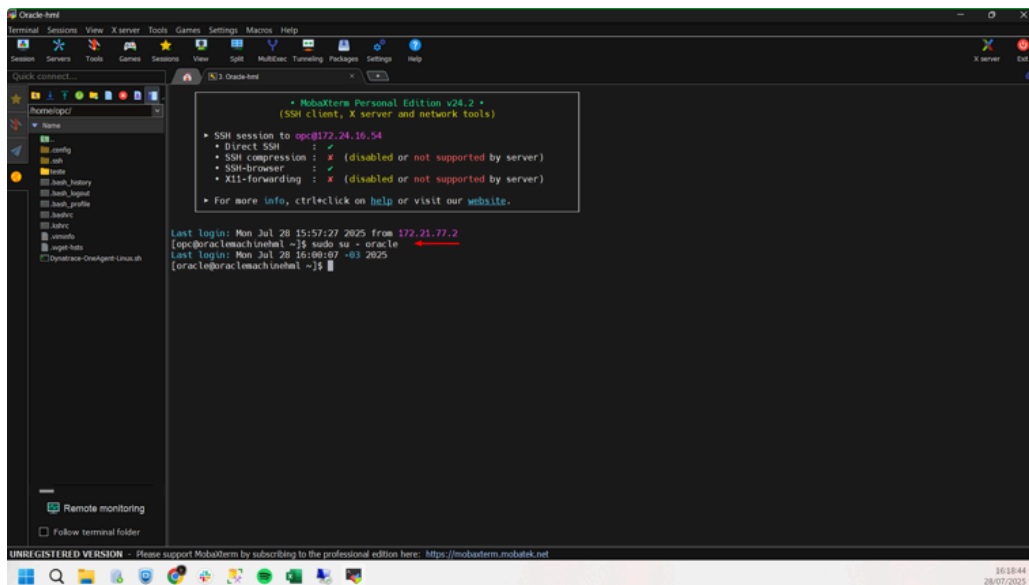


Agora logar com no banco de dados:

```
1 | sqlplus / as sysdba
```

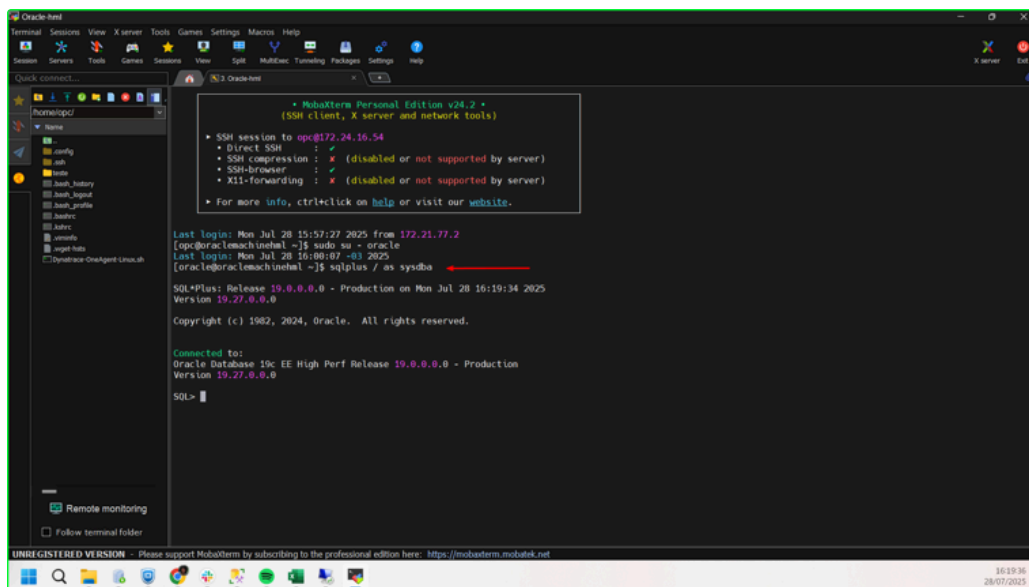

Devido o ambiente ser arquitetura multitenant(pluggable database) precisámos checar em qual database está conectado.

```
1 | show con_name;
```

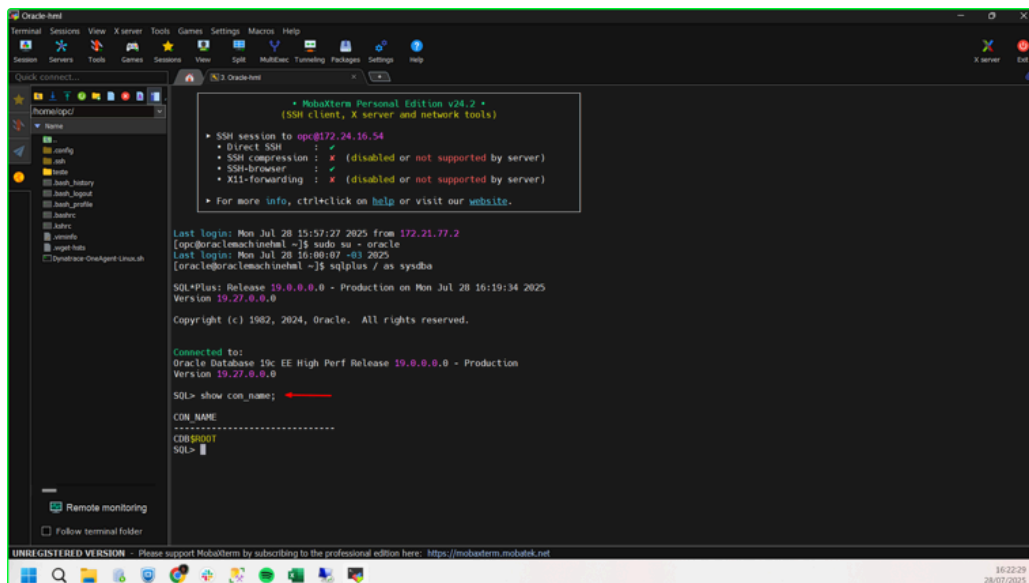


Neste caso, estamos no container root.

Como as aplicações funcionam em pdbs, devemos direcionar para o pdb desejado, neste caso pdb de homologação.

Para isso devemos rodar os comandos abaixo:

```
1 | Show pdb
```

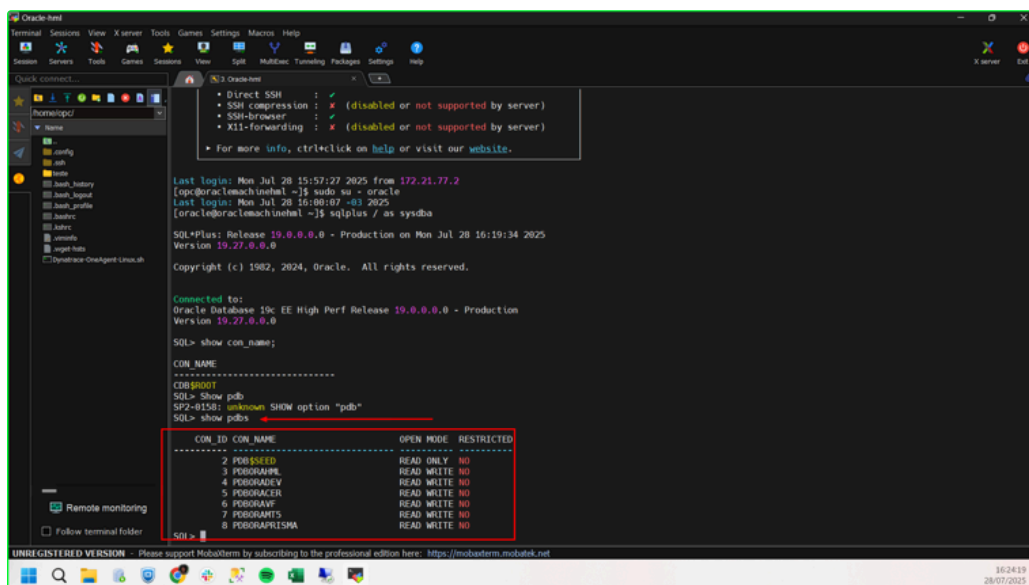

Escolhido pdb, rodar o comando abaixo para entrar:

```
1 | alter session set container=PDBORAHML;
```

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
Last login: Mon Jul 28 15:57:27 2025 from 172.21.77.2
[opc@oraclemachinell ~]$ sudo su - oracle
Last login: Mon Jul 28 16:00:07 -03 2025
[opc@oraclemachinell ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jul 28 16:19:34 2025
Version 19.27.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c EE High Perf Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.27.0.0.0

SQL> show con name;

CON_NAME
-----
CDB$ROOT

SQL> show pdbs

SPJ-0158: unknown SHOW option "pdb"
SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME              OPEN MODE RESTRICTED
  -----
  2 PDB$SEED                     READ ONLY NO
  3 PDBORAM1                     READ WRITE NO
  4 PDBORADEV                     READ WRITE NO
  5 PDBORACER                     READ WRITE NO
  6 PDBORAWF                     READ WRITE NO
  7 PDBORAMTS                     READ WRITE NO
  8 PDBORAPHSMA                  READ WRITE NO

SQL> alter session set container=PDBORAM1;
Session altered.

SQL>
```

Quando escolhido o pdb, use o comando:

```
1 | @/tmp/fixarPlanodeexecucao.sql
```

Após a execução será necessário por o SQLID:

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
[opc@oraclemachinell ~]$ sudo su - oracle
Last login: Mon Jul 28 13:54:08 -03 2025
[opc@oraclemachinell ~]$ sqlplus / as sysdba;

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jul 28 13:55:13 2025
Version 19.27.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: C
[opc@oraclemachinell ~]$ C
[opc@oraclemachinell ~]$ sqlplus / as sysdba;

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jul 28 13:55:23 2025
Version 19.27.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c EE High Perf Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.27.0.0.0

SQL> show pdbs;

  CON_ID CON_NAME              OPEN MODE RESTRICTED
  -----
  2 PDB$SEED                     READ ONLY NO
  3 PDBORAM1                     READ WRITE NO
  4 PDBORADEV                     READ WRITE NO
  5 PDBORACER                     READ WRITE NO
  6 PDBORAWF                     READ WRITE NO
  7 PDBORAMTS                     READ WRITE NO
  8 PDBORAPHSMA                  READ WRITE NO

SQL> alter session set container=PDBORAM1;
Session altered.


SQL> show pdbs;

  CON_ID CON_NAME              OPEN MODE RESTRICTED
  -----
  3 PDBORAM1                     READ WRITE NO


SPJ-0158: unknown SHOW option ".*"
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> @/tmp/fixarPlanodeexecucao.sql

Parameter 1:
[REDACTED] (required)
Enter value for 1:
SQL>
```

Assim que colocar o SQLID, escolha o plano de execução que tem menos tempo de execução:

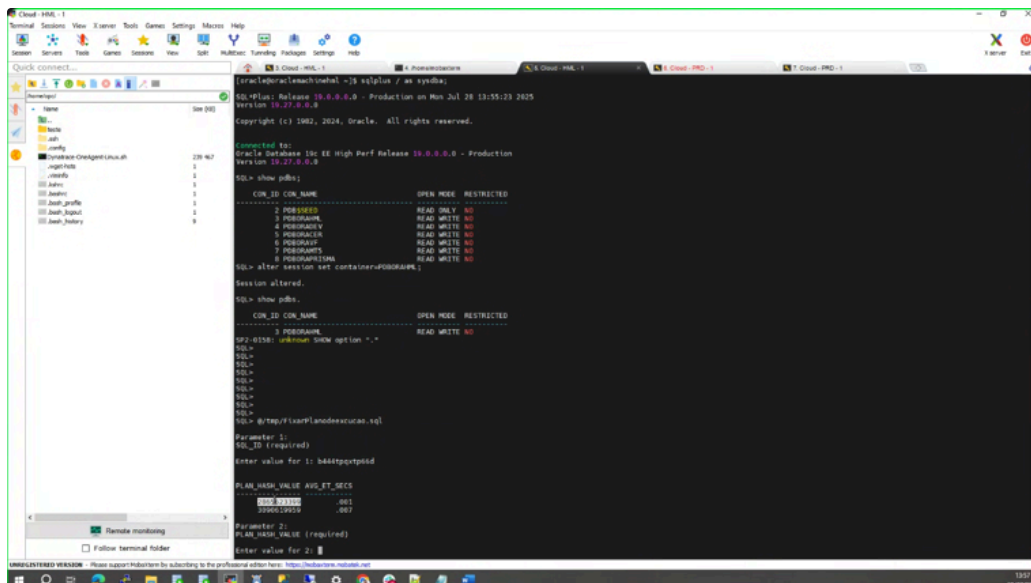

Rode e aguarde até que ele seja concluído com sucesso:

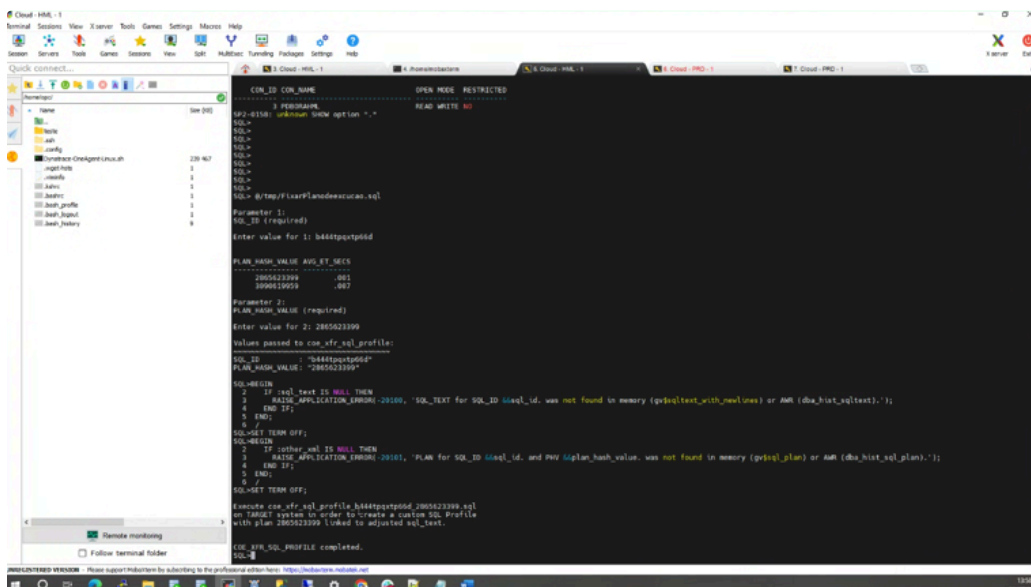

Após entre no home do linux, para isso rode o comando:

```
1 | sudo su - oracle
```


Para checar se está mesmo no home rode o comando:

```
1 | pwd
```

Assim que confirmar que está no home, rode o comando:


```
1 | ll
```

esse comando mostrará o arquivo gerado para criar o profile.

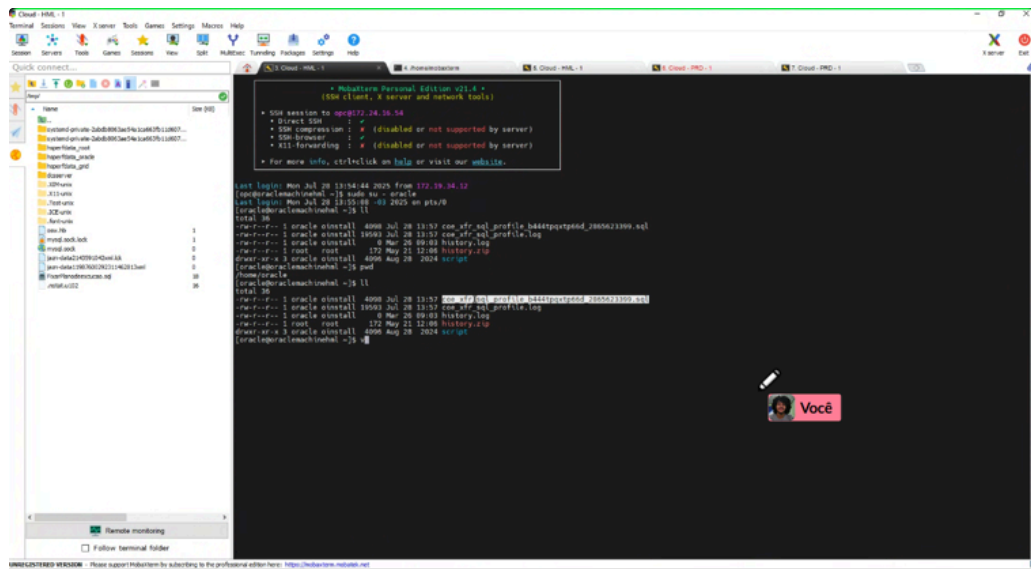

Copie o nome, e cole no comando:

1 | @/home/oracle/coe_xfr_sql_profile_b444tpqxtpp6d_2865623399.sql

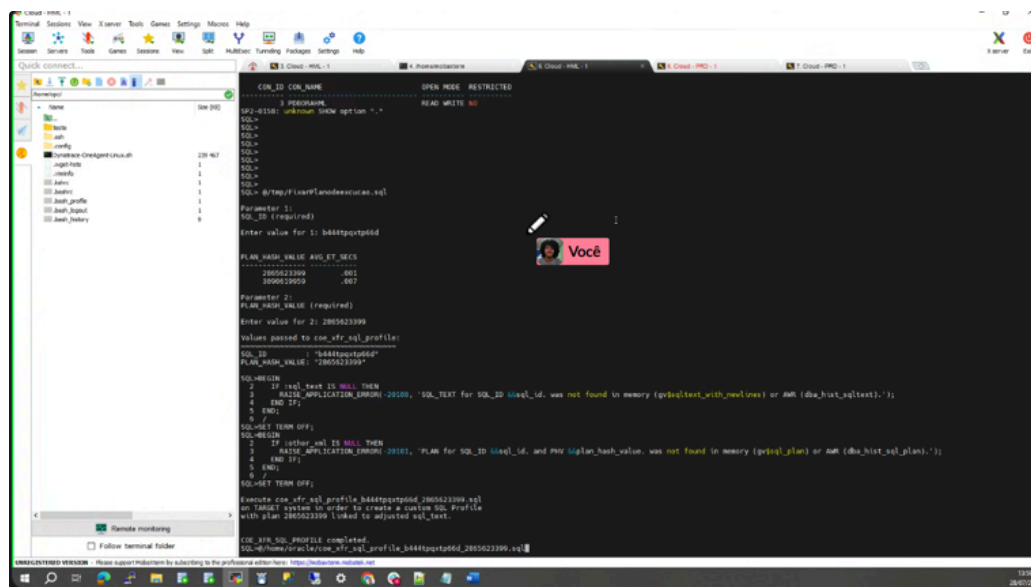

Espere até que seja completado com sucesso.

