

Shrink no disco de Log


Após essas tentativas anteriores, certifique-se de passar o banco de dados para o modelo de backup full para simples.

Para começarmos é muito importante também desvincular o banco de dados do Always on pois o grupo de disponibilidade não aceita banco de dados com modelo simples, para isso seguiremos da seguinte forma:

1- Na aba lateral esquerda, expanda a opção **Always on High Availability**, depois **Availability Databases**.

Escolha o banco e clique com botão direito e escolha a opção **Remove database from availability...**


2- Após isso irá abrir uma janela auxiliar, onde você clicará no OK e o e assim que terminar o carregamento o banco estará fora do grupo de disponibilidade.

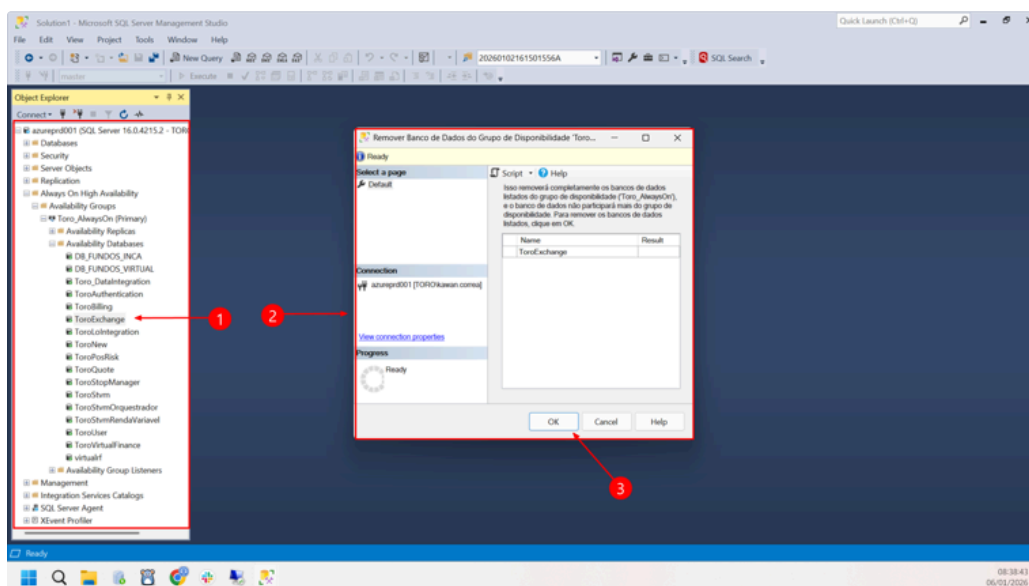


Após removermos o banco de dados do grupo disponibilidade , passaremos o modelo de recuperação do banco de dados de Full para Simple, para isso faça os seguintes passos:

1- Clique com botão direito na base desejada e vá em **Propriedades** que irá uma aba auxiliar

Essa documentação foi criada com intuito de documentar caso o disco do LOG de qualquer servidor venha a encher e não seja possível resolver somente com um backup de log.

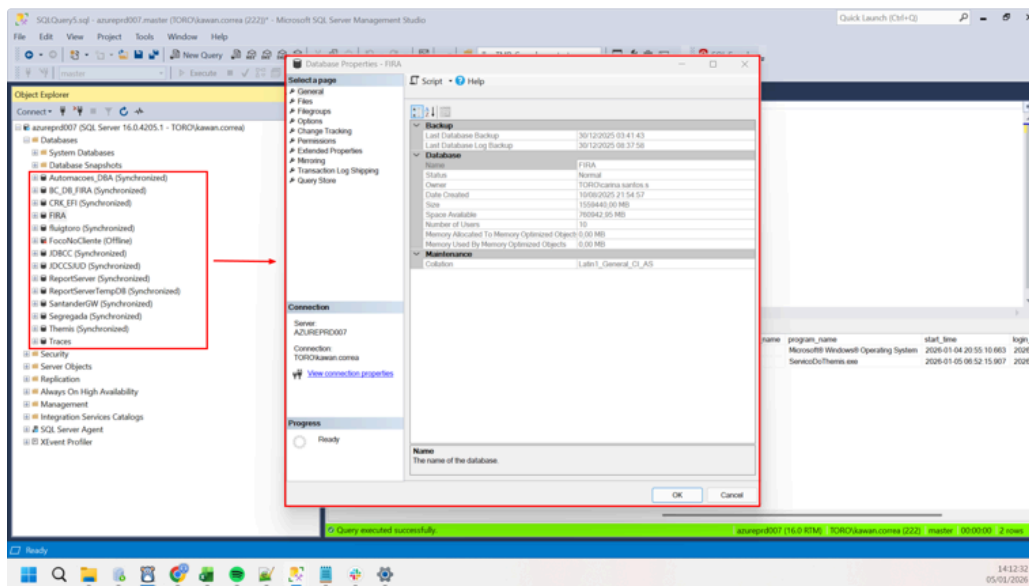

2- Após abrir aba auxiliar navegue até opção **Options**, e selecione o tipo que o banco irá permanecer

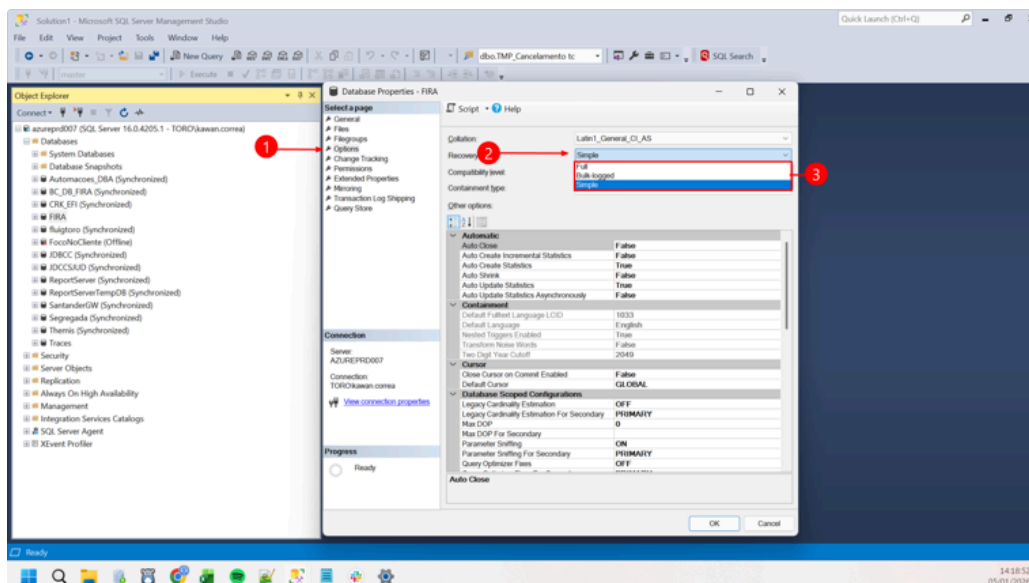

Feito!

Passando o modelo de recuperação de full para simple o banco se desvincula do arquivo ldf nos possibilitando fazer o shrink do arquivo para liberar espaço no disco.