Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica



DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

POR

Mario Alberto Flores Hernández

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica



DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

POR

MARIO ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA





Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la Tesis «Detección de cancer de piel mediante segmentación semántica», realizada por el alumno Mario Alberto Flores Hernández, con número de matrícula 1719126, sea aceptada para su defensa como requisito parcial para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería En Mecatrónica.

El Comité de Tesis					
Dra. Satu Elisa Schaeffer					
	Asesora				
	Πουσοια				
Dr. Romeo Sánchez Nigenda	Dra. Sara Elena Garza Villarreal				
_					
Revisor	Revisora				
	Vo. Bo.				
Dr. Fernando Banda Muñoz					
Subdirector de	e Estudios Académicos				

ÍNDICE GENERAL

In	dice	de figuras	VI
In	dice	de tablas	VII
Αş	grade	ecimientos v	III
Re	esum	en	ΙX
1.	Intr	roducción	1
	1.1.	Hipótesis	2
	1.2.	Objetivos	3
		1.2.1. Objetivo General	3
		1.2.2. Objetivo Específico	3
	1.3.	Estructura de la tesis	4
2.	Ant	recedentes	5
3.	Esta	ado del Arte	6

ÍNDICE GENERAL	V
4. Descripción de los datos	7
5. Implementación de la Solución	8
6. Resultados	9
Glosario	10
Bibliografía	11

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1.	Melanoma de piel, Dr. P. Marazzi, Science Photo Library (2012)	4
1.2.	Ejemplo de imagen de entrada (izquierda) y resultado esperado (de-	
	recha)	_

ÍNDICE DE TABLAS

AGRADECIMIENTOS

[Pend: Aquí puedes poner tus agradecimientos. (No olvides agradecer a tu comité de tesis, a tus profesores, a la facultad y a CONACyT en caso de que hayas sido beneficiado con una beca).]

RESUMEN

Mario Alberto Flores Hernández.

Candidato para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería En Mecatrónica.

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Título del estudio: DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA.

Número de páginas: 11.

OBJETIVOS Y MÉTODO DE ESTUDIO: Desarrollar una herramienta de asistencia para la detección de cáncer de piel utilizando las técnicas mas actuales de visión computacional e inteligencia artificial, se pretende desarrollar mediante software y tecnicas de segmentación semántica una aplicación que permita introducir una imagen y como resultado obtengamos un mapa de características segmentado en una o más categorías.

Contribuciones y o	CONCLUSIONES:	[Pend:]
Firma de la asesora: _		
	Dra. Satu Elis	a Schaeffer

Introducción

La piel es considerada el órgano mas grande del cuerpo humano y está compuesta por tres capas: *epidermis*, *dermis* e *hipodermis*. Las principales funciones de la piel son protegernos de las hostilidades del medio ambiente tales como la radiación solar, regular la temperatura, aislarnos de las bacterias en el medio ambiente y también cumple otras funciones tales como la absorción de vitamina D, entre otras funciones.

Sin embargo debido a la exposición continua a las radiaciones de la luz solar, es común desarrollar enfermedades en la piel que afecta la forma en que las células de ésta se reproducen, causando graves daños a nuestra salud que en muchas ocasiones puede llegar a ser letal. Estas anomalías en la piel se denominan como *cáncer de piel* y existen tres diferentes categorías: basalioma, carcinoma y melanoma.

Dependiendo de cual de estos tipos de cáncer se padezca, la tasa de mortalidad puede variar enormemente por lo que su detección temprana es imprescindible para reducir las probabilidades de fallecimiento, por lo tanto es también necesario seguir desarrollando tecnologías que faciliten la detección de este tipo de padecimientos de forma rápida y sencilla, principalmente enfocándonos en aumentar la accesibilidad a dicha tecnología para ofrecer un diagnóstico seguro a una mayor cantidad de personas y quizá así reducir los casos de mortalidad por este padecimiento.



FIGURA 1.1: Melanoma de piel, Dr. P. Marazzi, Science Photo Library (2012).

En los últimos años se han logrado muchos avances en cuanto al desarrollo de «software inteligente» que han permitido un mayor acceso a diferentes servicios, una de estas tecnologías sería la «red neuronal», se trata de una tecnología que tiene la capacidad de aprender de los datos históricos mediante el úso de datos históricos y funciones de optimización para crear un modelo matemático capaz de predecir, clasificar o recrear datos futuros o desconocidos. Algunos de los sectores que han mostrado un incremento en el uso de ésta tecnología son: el sector automotriz (piloto automático), el sector de manufactura (optimización de procesos), el sector de entretenimiento (recomendaciones personalizadas), el sector médico (diagnóstico de imágenes).

1.1 Hipótesis

Es posible clasificar los píxeles en distintas categorías dentro de una imagen gracias a las avances actuales de inteligencia artificial y la técnica de segmentación. Mediante la técnica de segmentación semántica es posible crear un reconocedor visual que no solo detecte la presencia y ubicación del elemento a reconocer, sino que, también obtenga otros datos descriptivos del elemento como el tamaño, forma y región que abarca dentro de la imagen. De esta forma se podría obtener un diagnóstico mucho más profundo que permita una detección más acertada.

1.2 Objetivos

Primero en Objetivo General se hablará de manera conceptual la problemática a resolver tales como cuales son las situaciones en las que podemos optimizar la resolución de un problema mediante el uso de la tecnología «deep learning», posteriormente en los Objetivos Específicos se hablará sobre el objetivo al que queremos llegar utilizando antecedentes de herramientas y teorías de otros experimentos similares para adaptarlo a nuestro problema.

1.2.1 Objetivo General

El objetivo general de este experimento es la localización de anomalías en la superficie piel que correspondan a alguno de los tipos de cáncer de esta región (basalioma, carcinoma, melanoma) mediante imágenes, con el uso de la red neuronal de segmentación semántica basada en el modelo propuesto por Wu, Zhang, Huang, Liang y Yu (2019), con la finalidad de crear un modelo red neuronal profunda capaz de segmentar de forma semántica las imágenes y sus correspondientes categorías de forma accesible y éficaz. Y de esta forma asistír a los especialistas médicos en su labor de detección y prevención del cáncer de piel.

1.2.2 Objetivo Específico

El objetivo específico del experimento es el implementar una red neuronal que primero decodifique una imagen de entrada y extraiga el mapa de características de dicha, y posteriormente reconstruya la imagen remarcando la región donde se encuentra el objeto a localizar. Para esto será necesario dar un recorrido por el proceso de transformación de las dimensiones de la imagen y la arquitectura de la red neuronal requerida para obtener dicho resultado.

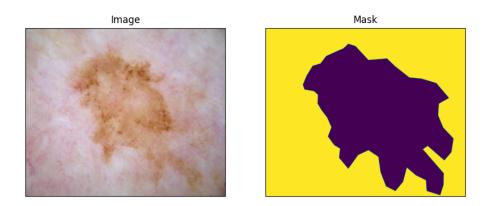


FIGURA 1.2: Ejemplo de imagen de entrada (izquierda) y resultado esperado (derecha).

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS

ANTECEDENTES

ESTADO DEL ARTE

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

Implementación de la Solución

RESULTADOS

GLOSARIO

dermis

Se trata de la capa intermedia de la piel, es más gruesa que la epidermis y está conformada de folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y nervios los cuales están sostenidos por colágeno. 1

epidermis

Se trata de la capa mas superficial de la piel, es también la mas delgada y está conformada en su mayoría por células llamadas queratinocitos o células escamosas, células basales y melanocitos. 1

hipodermis

Se trata de la capa mas profunda de la piel, la principal función de esta capa es regular la temperatura y amortiguar los golpes externos para proteger a los órganos. 1

red neuronal

Modelo matemático optimizado mediante funciones de cálculo para dar una salida deseada en base a una entrada. 2

segmentación semántica

Algoritmo de la inteligencia artificial que asocia una categoría o etiqueta a cada píxel de una imagen. IX, 2, 3

Bibliografía

Wu, H., J. Zhang, K. Huang, K. Liang y Y. Yu (2019), «FastFCN: Rethinking dilated convolution in the backbone for semantic segmentation», arXiv preprint arXiv: 1903.11816[cs.CV].

RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO

Mario Alberto Flores Hernández

Candidato para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería En Mecatrónica

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Tesis:

DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

Nací el 4 de junio de 1997 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hijo del Sr. Mario Alberto Flores Rosales y la Sra. Patricia Hernández Romero. Comencé mis estudios de Ingeniería En Mecatrónica en agosto de 2014 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en marzo de 2019 llevé a cabo el diplomado de Innovación Biomédica.