


4.5 · Modelo de datos (DER)

Modelo de datos de Jobby (esquema public de Supabase, 13 tablas)

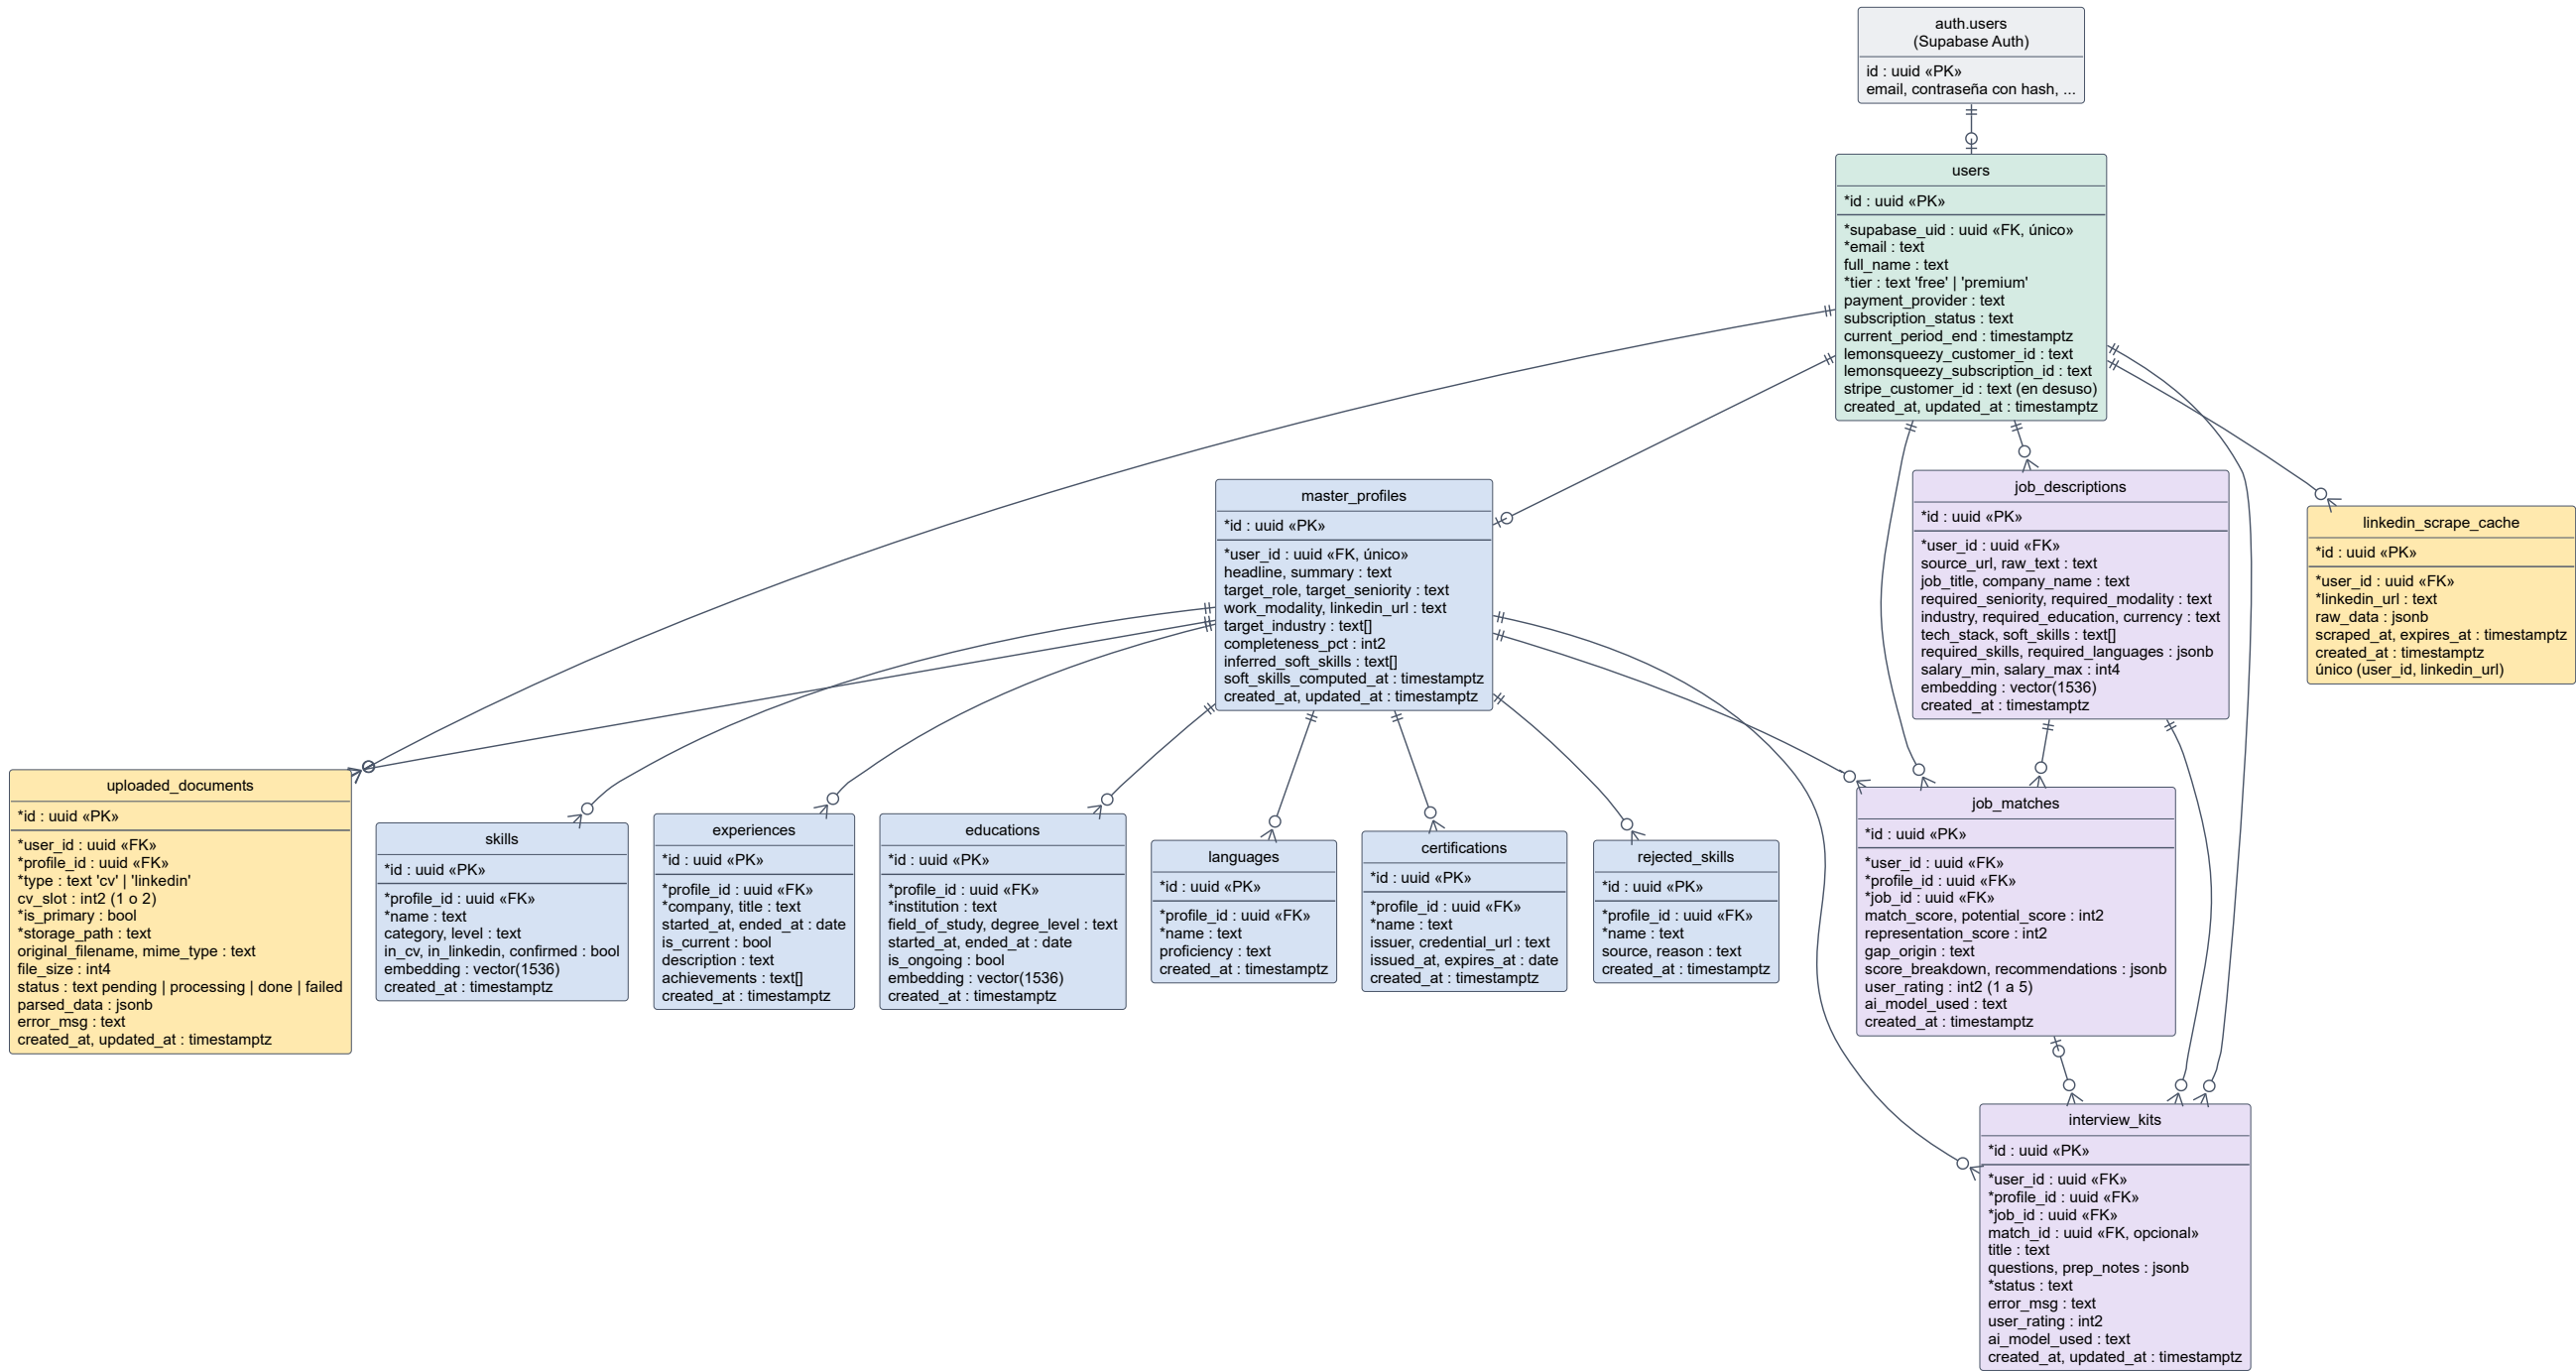

Cuenta y plan
Perfil maestro y sus datos
Archivos y caché
Puestos y resultados

Notación patas de gallo: `||` uno y solo uno · `o{` cero o muchos · `|o` cero o uno.
De las 18 FK entre tablas de la aplicación, 17 usan ON DELETE CASCADE e `interview_kits.match_id` usa SET NULL. La FK `users.supabase_uid` hacia `auth.users` no borra en cascada.
Las columnas con asterisco (*) son obligatorias (NOT NULL).