


Modelo de datos (DER)

Estado: Etapa 1. Verificado el 2026-09-21 contra las 22 migraciones de services/api/migrations y contra los catálogos de la base real de Supabase (solo metadatos: tablas, columnas, tipos, claves, índices y políticas; no se leyó ningún dato de personas). Las columnas del diagrama se compararon una a una con information_schema y coinciden. Actualizado el 2026-09-23 con las migraciones 023 y 024, que agregan una función e índices sin cambiar tablas ni columnas.

Modelo de datos de Jobby (esquema public de Supabase, 13 tablas)

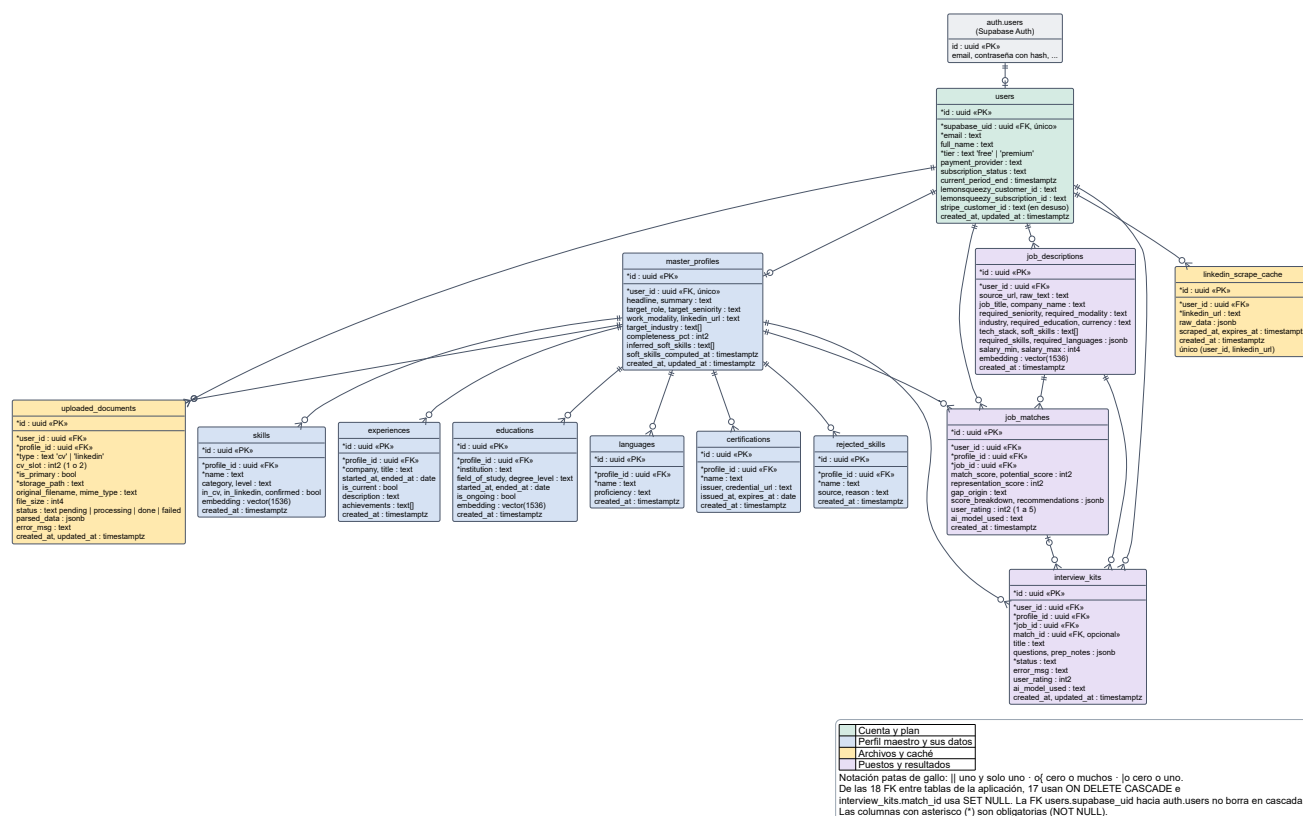

Fuente editable: docs/diagramas/modelo-entidad-relacion.puml (PlantUML). Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/modelo-entidad-relacion.pdf.

1. Cómo leerlo

- Cada rectángulo es una tabla del esquema public con sus columnas y tipos de PostgreSQL. auth.users pertenece al servicio de identidad de Supabase y se dibuja solo como referencia.
- <<PK>> marca la clave primaria y <<FK>> la clave foránea; el asterisco (*), las columnas obligatorias (NOT NULL).
- Cardinalidad con patas de gallo: | | uno y solo uno, |o cero o uno, o{ cero o muchos.
- Colores: verde, cuenta y plan; azul, perfil maestro y sus datos; amarillo, archivos y caché; violeta, puestos y resultados.

2. Tablas

Tabla	Para qué sirve	¿Datos de personas?
users	Cuenta, plan (tier: free o premium) y datos de la suscripción de LemonSqueezy.	Sí: correo y nombre
master_profiles	Perfil profesional único de cada persona: titular, resumen, rol y seniority buscados, modalidad, industrias y porcentaje de perfil completo.	Sí
uploaded_documents	CV subidos: ruta en el almacén privado, estado del análisis y CV estructurado (parsed_data).	Sí: el contenido del CV
skills	Habilidades (confirmadas o no, si figuran en el CV o en LinkedIn) con su vector de 1536 números.	Sí
experiences	Experiencia laboral: empresa, cargo, fechas, descripción y logros.	Sí
educations	Estudios: institución, campo, nivel y fechas, con vector.	Sí
languages	Idiomas y nivel.	Sí
certifications	Certificaciones: emisor, fechas y enlace.	Sí
rejected_skills	Habilidades que la persona rechazó al revisar el resultado del CV.	Sí (bajo)
job_descriptions	Puestos analizados: texto original, datos estructurados y vector.	Texto pegado por la persona
job_matches	Resultado de comparar perfil y puesto: MatchScore, potencial, representación, origen de la brecha, desglose, recomendaciones y valoración de 1 a 5.	Derivado del perfil
interview_kits	Kits de entrevista del plan premium: preguntas, notas, estado y valoración.	Sí
linkedin_scrape_cache	Caché de siete días de las páginas de LinkedIn leídas para un kit.	Puede incluir datos de terceros

3. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Clave foránea	Al borrar el padre
auth.users – users	1 a 0..1	users.supabase_uid (única)	NO ACTION
users – master_profiles	1 a 0..1	master_profiles.user_id (única)	CASCADE
users – uploaded_documents	1 a 0..N	uploaded_documents.user_id	CASCADE
master_profiles – uploaded_documents	1 a 0..N	uploaded_documents.profile_id	CASCADE

Relación	Cardinalidad	Clave foránea	Al borrar el padre
master_profiles – skills, experiences, educations, languages, certifications, rejected_skills	1 a 0..N cada una	profile_id en cada tabla	CASCADE
users – job_descriptions	1 a 0..N	job_descriptions.user_id	CASCADE
users, master_profiles y job_descriptions – job_matches	1 a 0..N cada una	user_id, profile_id y job_id	CASCADE
users, master_profiles y job_descriptions – interview_kits	1 a 0..N cada una	user_id, profile_id y job_id	CASCADE
job_matches – interview_kits	0..1 a 0..N	interview_kits.match_id (opcional)	SET NULL
users – linkedin_scrape_cache	1 a 0..N	linkedin_scrape_cache.user_id	CASCADE

De las 18 claves foráneas entre tablas de la aplicación, 17 borran en cascada y `interview_kits.match_id` queda vacía (el kit se conserva). La clave hacia `auth.users` no borra en cascada: por eso el borrado de cuenta elimina primero la fila de `users` y después la identidad.

4. Reglas que impone la base

- **Unicidad:** `users.supabase_uid`, un perfil por persona, un solo CV principal por persona (índice parcial), una ranura por CV y una lectura de LinkedIn por persona y enlace.
- **Acceso por dueño (RLS):** las 13 tablas tienen seguridad por fila; cada política deja ver y modificar solo las filas propias (`auth.uid()`). La API usa la clave de servicio, que no pasa por RLS, así que en sus consultas el aislamiento entre personas depende de filtrar por el usuario que sale del token.
- **Vectores:** las columnas `embedding` usan `pgvector` (`vector(1536)`) con índices HNSW de coseno en `skills`, `educations` y `job_descriptions`.
- **Claves foráneas indexadas:** desde la migración 024 (2026-09-23) cada una tiene su índice. La API filtra por esas columnas en casi todas las consultas y los borrados en cascada las recorren; antes, 15 no tenían índice y cada una de esas operaciones leía la tabla entera.

El esquema no declara restricciones `CHECK`: los valores permitidos de `tier`, `status`, `type`, `cv_slot`, `user_rating` y similares los valida la API con modelos `Pydantic`.

5. Diferencias entre las migraciones y la base real

- La función `set_primary_uploaded_document` de la migración 018 no había quedado aplicada en producción, aunque `PATCH /profiles/documents/{id}/set-primary` la invoca. Se restauró el 2026-09-22 con la migración 023, probada antes en el proyecto de pruebas: las tres funciones del esquema son `SECURITY DEFINER` y solo las ejecuta la clave de servicio.
- Desde el 2026-09-22 hay un segundo proyecto de Supabase (plan gratuito) dedicado a las pruebas, con las mismas migraciones y sin datos de personas (Decisión 4).
- Hasta la 022, las migraciones se aplicaron desde el editor SQL y Supabase no las registró; la 023 y la 024 se aplicaron primero en el proyecto de pruebas y quedaron registradas.
- La base real corre PostgreSQL 17.6.