


Casos de uso

Estado: Etapa 1. Todo se verificó contra el código: endpoints de `services/api/app/api/v1/`, tareas de `services/api/app/tasks/` y pantallas de `apps/web`.

1. Diagrama

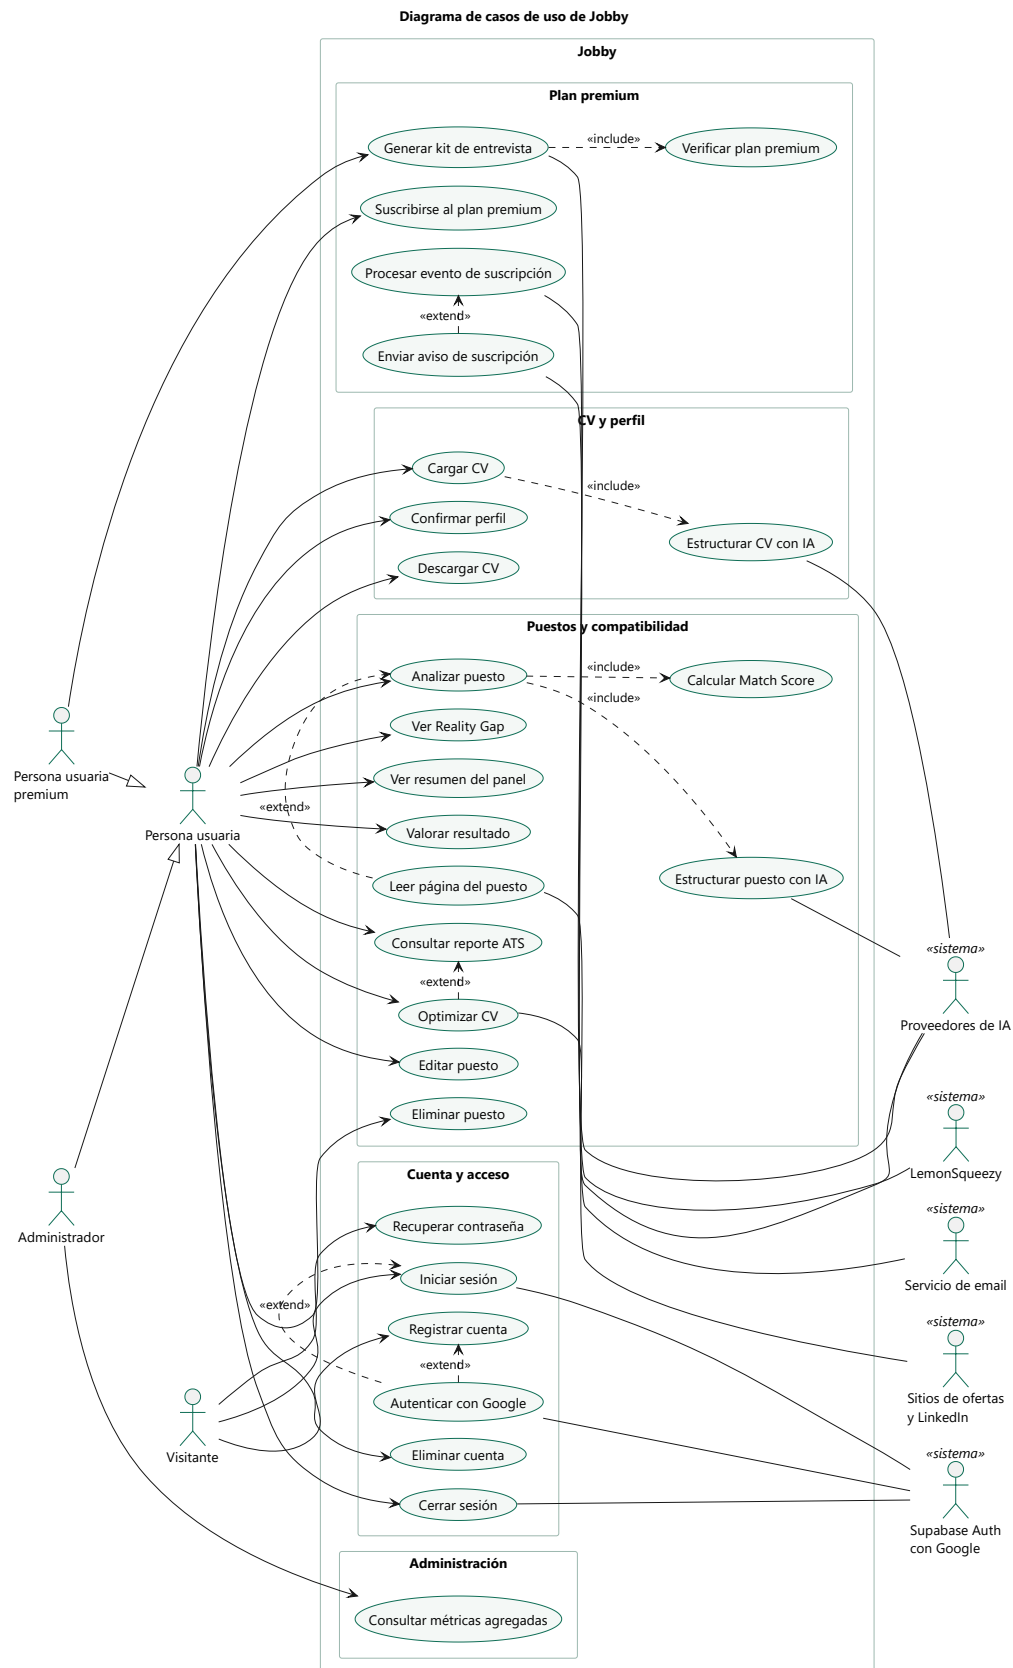

Fuente del diagrama: diagramas/casos-de-uso.puml. Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/casos-de-uso.pdf.

Actores

Actor	Tipo	Quién es
Visitante	Humano	Persona sin cuenta o sin sesión iniciada
Persona usuaria	Humano	Persona con cuenta y plan gratuito
Persona usuaria premium	Humano	Hereda todo lo de la persona usuaria y suma el kit de entrevista, más usos del optimizador de CV (30 por mes en lugar de 3) con un modelo de IA mejor
Administrador	Humano	Hereda todo lo de la persona usuaria y suma la consulta de métricas agregadas, sin acceso a CV ni a datos personales de otras personas. Es un rol guardado en la base con el permiso <code>metrics:read</code> (Decisión 21)
Supabase Auth con Google	Sistema	Verifica la identidad y emite la sesión
Proveedores de IA	Sistema	DeepSeek, Anthropic y OpenAI (solo vectores)
Sitios de ofertas y LinkedIn	Sistema	Páginas públicas cuyo contenido se lee
LemonSqueezy	Sistema	Cobra la suscripción y avisa los cambios con eventos firmados
Servicio de email	Sistema	Resend, envía los avisos de suscripción

No hay procesos programados: las tareas de segundo plano se disparan siempre por una acción de la persona o por un evento de LemonSqueezy.

Relaciones **include** y **extend**

Relación	Motivo
Cargar CV include Estructurar CV con IA	Siempre ocurre al cargar un CV
Analizar puesto include Estructurar puesto con IA	Siempre ocurre al analizar
Analizar puesto include Calcular Match Score	El match se calcula siempre al terminar el análisis
Leer página del puesto extend Analizar puesto	Solo cuando el puesto se indica con una URL
Optimizar CV extend Consultar reporte ATS	Opcional, se ofrece desde el reporte; cuenta contra el límite mensual del plan (3 en el gratuito, 30 en premium)
Generar kit de entrevista include Verificar plan premium	Comprueba el plan antes de ejecutarse
Autenticar con Google extend Registrar cuenta e Iniciar sesión	Alternativa opcional al correo y la contraseña
Enviar aviso de suscripción extend Procesar evento de suscripción	Solo en pagos fallidos y vencimientos

2. Catálogo

ID	Caso de uso	Actor principal	Dónde está
CU01	Registrar cuenta	Visitante	/register
CU02	Iniciar sesión	Visitante	/login
CU03	Recuperar contraseña	Visitante	/forgot-password, /reset-password
CU04	Autenticar con Google	Visitante	Botones de /login y /register
CU05	Cargar CV	Persona usuaria	Asistente, paso 2; POST /profiles/documents
CU06	Estructurar CV con IA	Proveedores de IA	Tarea parse_cv
CU07	Confirmar perfil	Persona usuaria	Asistente, paso 3; /profiles/skills, /profiles/experiences y afines
CU08	Analizar puesto	Persona usuaria	POST /jobs/analyze; pantalla Jobs
CU09	Leer página del puesto	Sitios de ofertas	Scraper con guarda anti-SSRF
CU10	Estructurar puesto con IA	Proveedores de IA	Tarea job_analysis
CU11	Calcular Match Score	Sistema	Tarea match; GET /matches/{id}
CU12	Consultar reporte ATS	Persona usuaria	GET /ats/{job_id}; pantalla ATS
CU13	Ver Reality Gap	Persona usuaria	GET /profiles/reality-gap
CU14	Optimizar CV	Persona usuaria	POST /ats/optimize
CU15	Generar kit de entrevista	Persona usuaria premium	/interview-kits
CU16	Verificar plan premium	Sistema	Comprobación del plan en los casos premium
CU17	Ver resumen del panel	Persona usuaria	GET /dashboard/summary
CU18	Valorar resultado	Persona usuaria	PATCH /matches/{id}/rating, PATCH /interview-kits/{id}/rating
CU19	Suscribirse al plan premium	Persona usuaria	POST /billing/checkout; pantalla Precios
CU20	Procesar evento de suscripción	LemonSqueezy	POST /webhooks/lemonsqueezy

ID	Caso de uso	Actor principal	Dónde está
CU21	Enviar aviso de suscripción	Sistema	Servicio de email
CU22	Eliminar cuenta	Persona usuaria	DELETE /users/me
CU23	Consultar métricas agregadas	Administrador	/admin (GET /admin/metrics)
CU24	Cerrar sesión	Persona usuaria	Botón «Cerrar sesión» de la barra lateral (Supabase Auth)
CU25	Editar puesto	Persona usuaria	PATCH /jobs/{id}; botón «Editar» de la pantalla Jobs
CU26	Eliminar puesto	Persona usuaria	DELETE /jobs/{id} (409 si tiene comparaciones o kits); botón «Eliminar» de la pantalla Jobs
CU27	Descargar CV	Persona usuaria	GET /profiles/cv; botón «Descargar CV en PDF» del perfil y del reporte ATS (con las secciones optimizadas que la persona elige)

3. Narrativas de los tres casos de uso principales

CU05 Cargar CV

- **Actor principal:** persona usuaria.
- **Actores secundarios:** proveedores de IA.
- **Precondiciones:** la persona tiene sesión iniciada, un perfil asociado y un CV en PDF.

Flujo principal

1. La persona abre el asistente, en el paso "Subí tu CV", y elige el archivo PDF.
2. La web sube el archivo al bucket privado cv-documents de Supabase Storage, dentro de la carpeta de su identificador.
3. La web envía POST /profiles/documents con la ruta del archivo, su tipo, el lugar del CV y los datos del archivo.
4. La API valida la sesión, prepara el lugar del CV y registra el documento con estado pending.
5. La API encola el procesamiento del CV y responde 201 con el identificador de la tarea.
6. La web sigue el avance con la conexión SSE /tasks/{task_id}/stream.
7. La tarea descarga el PDF, extrae su texto, lo estructura con IA, genera los vectores de las habilidades, guarda los datos extraídos, calcula la completitud del perfil y marca el documento como done.
8. La web muestra "Revisá la extracción" y la persona confirma lo que quiere sumar a su perfil maestro (habilidades, experiencia, educación e idiomas).
9. La API guarda lo confirmado en el perfil maestro.

Flujos alternativos

- **A1 (paso 3), datos inválidos:** la API responde un error de validación y no registra nada.
- **A2 (paso 4), ya había un CV en ese lugar:** se reemplaza por el nuevo.

- **A3 (paso 6), la API estaba dormida:** la web muestra el aviso de demora y reintenta la conexión hasta que la API responde (Decisión 14).
- **A4 (paso 7), falla el proveedor de IA o no responde:** el documento queda `failed`, la persona ve un mensaje claro sin detalles internos y puede volver al paso 1.
- **A5 (paso 8), la persona rechaza una habilidad:** queda registrada como rechazada y no se vuelve a sugerir.

Postcondiciones: el CV queda guardado con estado `done`; los datos confirmados quedan en el perfil maestro y sus vectores guardados; la completitud del perfil queda actualizada, lo que habilita analizar puestos.

CU08 Analizar puesto

- **Actor principal:** persona usuaria.
- **Actores secundarios:** sitios de ofertas (si el puesto es una URL) y proveedores de IA.
- **Precondiciones:** sesión iniciada, perfil con al menos 60 % de completitud y límite mensual de análisis del plan sin agotar.

Flujo principal

1. La persona elige crear un puesto y pega una URL o el texto de la oferta.
2. La web envía `POST /jobs/analyze` con el origen (`url` o `text`) y el contenido.
3. La API valida la entrada: los tamaños y, si es una URL, que sea pública y segura.
4. La API comprueba que el perfil tenga al menos 60 % de completitud.
5. La API cuenta el análisis contra el límite mensual del plan.
6. La API encola el análisis y responde 202 con el identificador de la tarea.
7. La web sigue el avance por SSE.
8. La tarea obtiene el texto (leyendo la página si era una URL), lo estructura con IA, genera su vector y guarda el puesto.
9. Al terminar, la tarea encola el cálculo del match, que compara el perfil con el puesto y guarda el Match Score.
10. La web muestra el puesto con su Match Score y el detalle: habilidades, seniority, cobertura ATS y brechas.

Flujos alternativos

- **A1 (paso 3), URL inválida o no segura:** la API responde 400 con `JOB_URL_INVALID`.
- **A2 (paso 4), perfil incompleto:** la API responde 403 con `PROFILE_INCOMPLETE` e indica el porcentaje actual.
- **A3 (paso 5), límite mensual alcanzado:** la API responde 429 con `JOB_RATE_LIMIT_EXCEEDED` y la fecha de reinicio.
- **A4 (paso 8), no se puede leer la página:** la tarea falla con un mensaje público y la web sugiere pegar el texto de la oferta.
- **A5 (paso 8), falla el proveedor de IA:** mensaje genérico y opción de reintentar.

Postcondiciones: el puesto queda guardado con su vector, el resultado del match queda guardado y el contador del límite mensual queda actualizado.

CU19 Suscribirse al plan premium

- **Actor principal:** persona usuaria con plan gratuito.

- **Actores secundarios:** LemonSqueezy y el servicio de email.
- **Precondiciones:** sesión iniciada y plan gratuito.

Flujo principal

1. La persona abre Precios y elige el plan premium.
2. La web envía POST /billing/checkout.
3. La API pide un checkout a la API de LemonSqueezy (tienda, variante premium, email e identificador de la persona) y devuelve la URL que LemonSqueezy le entrega.
4. La web lleva a la persona a LemonSqueezy, donde completa el pago. Jobby nunca ve los datos de la tarjeta.
5. LemonSqueezy devuelve a la persona a la pantalla de pago exitoso.
6. LemonSqueezy envía el evento `subscription_created` firmado a POST /webhooks/lemonsqueezy.
7. La API verifica la firma, comprueba que el evento no se haya procesado ya y actualiza el plan, el estado y la fecha de fin del período.
8. La persona pasa a tener disponible el kit de entrevista y 30 CV optimizados por mes en lugar de 3.

Flujos alternativos

- **A1 (paso 3), falla al crear el checkout:** LemonSqueezy no responde o rechaza el pedido por la configuración. La API responde 502 con `BILLING_CHECKOUT_FAILED`, la web muestra «Los pagos todavía no están disponibles» sin salir de Jobby y el plan no cambia.
- **A2 (paso 4), la persona cancela el pago:** vuelve a la pantalla de cancelación y sigue con el plan gratuito.
- **A3 (paso 6), firma faltante o inválida:** la API responde 400 y no procesa el evento.
- **A4 (paso 7), evento repetido:** se ignora, sin cambiar nada.
- **A5 (paso 6), pago fallido o suscripción vencida:** el evento actualiza el plan y se envía un aviso por email (CU21).

Postcondiciones: el plan premium queda registrado con el estado y el fin de período; el evento queda marcado como procesado.

Nota: hoy la interfaz muestra siempre el plan gratuito aunque la base registre premium: es el pendiente P2 de 05-pendientes-producto.md.