# Les dictionnaires en Python

- 1. Avant de commencer : tableaux simultanés
- 1.1. Des listes avec le même index
  - ? Premier exemple

On considère les deux listes suivantes :

```
animaux = ['Vache', 'Chien', 'Chat', 'Poule', 'Ane', 'Cochon', 'Paon']
cris = ['Meuh', 'Wouf', 'Miaou', 'Cot-cot', 'Hi-Han', 'Gruik', 'Leon']
```

Enoncé

Ecrire une fonction afficheCri qui prend comme argument le nom d'un animal, et renvoie :

• soit une chaine de caractère telle que dans l'exemple ci-dessous :

```
>>> afficheCri("Vache")
"Le cri de l'animal Vache est Meuh !"
```

• soit la chaine "Je ne connais pas le cri de Vache" dans le cas où l'animal n'est pas dans la liste animaux.

Réponse

Le principe est de parcourir par indice la liste animaux , et de comparer avec l'animal cherché. Comme les indices correspondent entre les listes animaux et cris , il suffira alors de renvoyer le cri correspondant à l'indice trouvé. Si la boucle se termine, c'est que l'animal ne se rtrouve pas dans cette liste, et qu'on renvoie alors la phrase correspondante :

```
def afficheCri(animal) :
    for i in range(len(animaux)) :
        if animaux[i] == animal :
            return cris[i]
    return f"Je ne connais pas le cri de {animal}"
```

Si cette méthode est fonctionnelle, il faut quand même se poser la question de son **efficacité**, et plus particulièrement de son **efficacité en temps**.

### Mesurer un temps d'exécution avec timeit

Le module timeit est un module particulièrement utile pour mesurer des temps d'exécution. Il peut être importé par la commande suivante, que je vous conseille de mettre dans l'entête de votre fichier :

```
import timeit
```

Une fois importé, nous allons utiliser la fonction timeit du module pour calculer le temps d'exécution d'une instruction par la commande suivante :

```
timeit.timeit(lambda : afficheCri('Vache'), number = 1000)
```

L'instruction afficheCri('Vache') sera alors exécutée 1000 fois, et le temps moyen d'exécution sera affiché (mais sans le résultat d'exécution de la fonction...).



### Mesurer le temps

Quel est le temps d'exécution de la fonction afficheCri ? Testez sur plusieurs animaux.

### 1.2. Et avec plus de données?

Que se passe-t-il si les tableaux sont plus long?

## Oeuxième exemple

Enoncé

- 1. Téléchargez le fichier suivant, et sauvegardez le dans le même dossier que votre code Python actuel.
- 2. Copiez-collez la fonction makebigArray suivante.

```
def makeBigArray() :
   import csv
   with open("Long_Dico.csv","r",encoding = "utf8") as file :
        dicReader = csv.DictReader(file, delimiter=';')
        etablissements =[]
        GPS = []
        for line in dicReader :
            etablissements.append(line['Nom'])
            GPS.append(line['GPS'])
   return etablissements, GPS
```

3. Copiez-collez ensuite la ligne suivante dans votre code, après la fonction précédente :

```
etablissements, GPS = makeBigArray()
```

Le code ci-dessous crée deux listes : la première contient tous les différents établissements présents sur **ParcourSup**, et la deuxième contient les **coordonnées GPS** de chacun de ces établissements.

- 4. Vérifiez que les listes etablissements et GPS sont bien de la même dimension
- 5. A partir de la fonction afficheCri, créez une fonction afficheGPS afin qu'elle permette de récupérer les coordonnées GPS d'un établissement dont on a sais le nom, et qu'elle renvoie None si l'établissement n'est pas présent.
- 6. Testez ensuite la ligne suivante :

```
timeit.timeit(lambda : afficheGPS('Lycée Auguste Pavie (Guingamp - 22)'), number = 1000)
```

Quel est le temps d'exécution?

7. Testez ensuite la ligne suivante :

```
timeit.timeit(lambda : afficheGPS('Pavie'), number = 1000)
```

Quel est le temps d'exécution ? Pourquoi est-il plus long que précédemment ?

#### $\mathbf{A}$

#### Limite des listes

Les listes sàont des objets très pratiques, mais possédant des limites, en particulier concernant la recherche d'éléments :

- si la liste n'est pas triée, la recherche se fait en  $\mathbb{O}(n)$ , ce qui signifie que la recherche prend un temps proportionnel à la longueur de la liste ;
- si la liste est triée, il est possible d'utiliser des algorithmes de recherches rapides, comme la recherche dichotomique (au programme de terminale), qui permettent de rechercher en un temps plus court, en  $\mathbb{O}(log(n))$ .

Quoi qu'il en soit, ce temps est très long comparativemment au temps d'accès à un élément, quand on connait son indice! En effet, peu importe la taille de la liste, le temps d'accès à un élément reste constant, il est en  $\mathbb{O}(1)$ .

# 2. Les dictionnaires en Python

2.1. Premiers aperçu des dictionnaires

## Dictionnaires en Python

Un dictionnaire est une structure déclarée entre accolades, où chaque déclaration est une paire de type clé : valeur. La seule limite imposée dans les types des objets clé et valeurs est que la clé doit être d'un type non-mutable (un entier, une chaîne de caractères, un tuple, ... mais par contre pas une liste!).

### exmple

On considère le code suivant :

La variable cris est associée à un objet de type dictionnaire, ce qu'on peut vérifier en testant :

```
type(cris)
```

Par exemple dans le dictionnaire cris, on trouve la paire "Chat" : "Miaou" où:

- "Chat" est la clé (de type chaîne de caractères);
- "Miaou" est la valeur (aussi de type chacunîne de caractères).

### Accès à un élément

Pour accéder à une valeur v à partir de la clé c d'un dictionnaire d, il suffit d'utiliser la notation suivante :

```
>>> d[c]
v
```

Ce qui signifie que l'appel d[c] renvoie la valeur v.

## Exemple

1. Pour obtenir le cri de la vache, il suffit d'utiliser :

```
>>> cris["Vache"]
'Meuh'
```

2. Pour obtenir le cri du cochon, il suffit d'utiliser :

```
>>> cris["Cochon"]
'Gruik'
```

3. Par contre, si on demande une clé qui n'existe pas, on obtient l'erreur suivante :

```
>>> cris['Perroquet']
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell>", line 1, in <module>
KeyError: 'Perroquet'
```

ce qui signifie que "Perroquet" n'est pas une clé valide du dictionnaire.

### 2.2. Manipulation des dictionnaires

#### Création d'un dictionnaire vide

Il existe deux possibilités pour créer un dictionnaire vide :

```
>>> dico1 = {}
>>> dico2 = dict()
```

#### Ajout d'un élément

Pour ajouter un couple clé/valeur à un dictionnaire, rien de plus simple :

```
>>> cris['Girafe'] = 'Tic-Tic'
>>> cris
{'Vache': 'Meuh', 'Chien': 'Wouf', 'Chat': 'Miaou', 'Poule': 'Cot-cot', 'Ane': 'Hi-Han', 'Cochon': 'Gruik',
'Paon': 'Leon', 'Girafe': 'Tic-Tic'}
```

#### Supprimer un élément

On supprime le couple clé/valeur d'un dictionnaire grâce au mot-clé del :

```
>>> del cris['Girafe']
>>> cris
{'Vache': 'Meuh', 'Chien': 'Wouf', 'Chat': 'Miaou', 'Poule': 'Cot-cot', 'Ane': 'Hi-Han', 'Cochon': 'Gruik',
'Paon': 'Leon'}
```

#### Longueur d'un dictionnaire

Un dictionnaire possède une longueur : le nombre de clés disponibles. Cette longueur est accessible avec la fonction built-in len() :

```
>>> len(cris)
7
```

#### Test de présence de clés

Il est possible de tester l'existence d'une clé dans le dictionnaire grâce à l'opérateur in:

```
>>> 'Vache' in cris
True
```

```
>>> `vache` in cris
False
```

Par contre cet opérateur ne permet pas de tester l'existence d'une valeur :

```
>>> 'Meuh' in cris
False
```

#### Liste des clés, des valeurs et des couples

Le type dictionnaire possède plusieurs méthodes, permettant d'obtenir les clés, les valeurs et les paires clés/valeurs :

• Pour obtenir la liste des clés, on utilise la méthode keys().

```
>>> cris.keys()
dict_keys(['Vache', 'Chien', 'Chat', 'Poule', 'Ane', 'Cochon', 'Paon'])
```

L'objet obtenu est dyu type dict\_keys, qui se comporte comme un **itérable** classique (c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans une boucle for):

```
for bestiole in cris.keys() :
    print(bestiole)
```

• Pour obtenir la liste des valeurs, on utilise la méthode values().

```
>>> cris.values()
dict_values(['Meuh', 'Wouf', 'Miaou', 'Cot-cot', 'Hi-Han', 'Gruik', 'Leon'])
```

De la même manière que pour les clés, l'objet obtenu est un itérable et donc utilisable dans une boucle for :

```
for cri in cris.values():
    print(cri)
```

• On peut aussi obtenir le couple clé/valeurs sous la forme d'un tuple par l'intermédiaire de la méthode items():

```
>>> cris.items()
dict_items([('Vache', 'Meuh'), ('Chien', 'Wouf'), ('Chat', 'Miaou'), ('Poule', 'Cot-cot'), ('Ane', 'Hi-Han'),
('Cochon', 'Gruik'), ('Paon', 'Leon')])
```

Et on peut encore itérer sur cet objet :

```
for item in cris.items() :
    print(f"{item[1]} est le cri de {item[0]}")
```

### Tuple unpacking

On peut aussi utiliser la technique du **tuple unpacking** pour extraire chaque élément clé et valeur grâce à la méthode items, en utilisant la technique suivante :

```
for animal, cri in cris.items() :
    print(f"L'animal {animal} fait {cri} !")
```

### Améliorer avec les dictionnaires

Enoncé

Reconstruisez une nouvelle fonction afficheCri2 sur le même modèle que la première, mais en utilisant la structure de dictionnaire, puis testez la vitesse d'exécution de cette nouvelle fonction.

Réponses

Le code:

```
def afficheCri2(animal) :
    if animal in cris :
       return cris[animal]
    return f"Je ne connais pas le cri de {animal}"
```

Sur une petite structure comme celle-ci, le temps d'exécution n'est pas sensiblement différent (sauf dans le cas où la clé n'est pas dans le dictionnaire).

### 2.3. Et avec plus de données?

Re-créons à partir du même fichier Parcoursup un dictionnaire contenant les établissements et leurs coordonnées GPS:

```
def makeBigDict() :
    import csv
    with open("Long_Dico.csv","r",encoding = "utf8") as file :
        dicReader = csv.DictReader(file, delimiter=';')
        etablissements=dict()
        for line in dicReader :
            etablissements[line['Nom']] = line['GPS']
    return etablissements
dicEtablissements = makeBigDict()
```

Et vérifions que sa taille st bien cohérente :

```
>>> len(dicEtablissements)
6183
```

### Un gain de vitesse ?

Enoncé

- 1. Adaptez de nouveau la fonction afficheCri2 en une fonction afficheGPS2 afin qu'elle permette de récupérer les coordonnées GPS d'un établissement dont on a sais le nom, et qu'elle renvoie None si l'établissement n'est pas présent.
- 2. Comparez le temps d'exécution avec la fonction afficheGPS.

Réponses

A venir!

# 3. Les dictionnaires : des tables de hachage

Cette partie est hors-programme. Mais elle n'en demeure pas moins intéresante!


Si la structure de dictionnaire est plus rapide que celle d'un tableau simple, c'est parce qu'elle est construite sur le principe d'une **table de hachage**, à l'aide d'une **fonction de hachage**.

Une fonction de hachage est une fonction qui va renvoyer une valeur qui dépendra de l'objet qui lui est passé en argument.

A la création d'un dictionnaire, un tableau vide est créé. Ce tableau est un tableau classique, indexé par des entiers. Lors de l'ajout d'un élément dans un dictionnaire, la fonction de hachage calcule l'image de la clé, donc un nombre, et range dans la case correspondante du tableau nommée **alvéole** (ou **bucket** ou **slot**) la paire clé/valeur.

Prenons comme exemple de fonction de hachage la fonction f qui renvoie le **nombre de lettres de la chaine de caractère de la clé**. Avec cet exemple :

- f(Vache') = 5, donc le couple ("Vache", "Meuh") est rangé dans la case d'indice 5 du tableau.
- f('Cochon') = 6, donc le couple ("Cochon", "Gruik") est rangé dans la case d'indice 6 du tableau.
- f('Ane')=3, donc le couple ("Ane", "Hi-Han") est rangé dans la case d'indice 3 du tableau.
- f('Chat') = 4, donc le couple ("Chat", "Miaou") est rangé dans la case d'indice 4 du tableau.

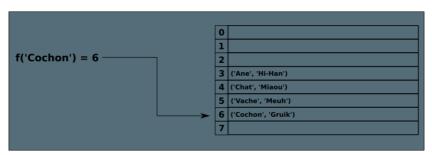

Cette méthode de construction apporte un net avantage dans le temps d'accès aux éléments. En effet, comme dans un tableau normal, accéder à un élément avec son indice est une opération en O(1). Et pour tester si une clé est bien dans le dictionnaire, il suffit de calculer son **hash** et de regarder dans le tableau si la case contient quelque chose.

Cependant elle implique un certain nombre de règles et de contraintes pouvant être assez gênantes :

1. La clé d'un objet doit être non mutable. En effet, si la clé change, la valeur de hash renvoyée par la fonction ne sera plus la même, et l'objet serait perdu. Ainsi Python impose d'utiliser des objets non-mutables comme clé, comme des entiers, des chaînes de caractères, et même des tuples :

```
newDic = \{(0,0) : 0, (0,1) : 5, (0,2) : 3, (0,1,2,3) : 4\}
```

Remarquez que les clés peuvent être de types différents - tant que la fonction de hachage est capable de calculer, il n'y a pas de problèmes.

Mais il est impossible d'utiliser des listes comme clé :


```
>>> newDic[[1,0]] = 0
```

- 2. Comme tous les tableaux, une taille de base est fixée au départ. Si jamais l'ajout d'un nouveau couple clé/valeur amène à dépasser la taille du tableau initial, un nouveau tableau 2 fois plus grand est créé, et l'ensemble de l'ancien tableau est copié dans ce nouveau qui devient le nouvel objet de référence. Cette copie peut être coûteues en temps et en mémoire.
- 3. Avec certaines fonctions de hachage, **plusieurs clés peuvent avoir la même image**. Par exemple avec la fonction utilisant la longueur des chaines :
  - f('Vache') = 5
  - f('Chien') = 5

On obtient alors une collision.

Dans ce cas les deux couples ("Vache", "Meuh") et ("Chien", "Wouf") seront rangés dans la même alvéole, sous la forme d'une liste, ce qui risque de diminuer l'efficacité de la recherche, dans le cas d'alvéoles trop remplies.

Par exemple, collisions comprises, avec cette fonction de hachage on obtiendrait la table de hachage suivante :



C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une bonne fonction de hachage qui limite les possibilités de collision !!!

Heureusement pour nous, **Python fait bien son travail** et utilise une fonction de hachage bien implémentée, dont on peut voir quelques exemples dans les cellules ci-dessous :

```
>>> hash("Vache")
3804037224742576468
>>> hash((0,1))
-1950498447580522560
>>> hash(35)
35
>>> hash(-41.2)
-461168601842745385
```

#### 3.1. Exercices sur les dictionnaires

### Exercice 1

Enoncé

- 1. Ecrire un dictionnaire mois dont les clés seront les mois de l'année et les valeurs seront le nombre de jours du mois correspondant (année non-bissextiles).
- 2. Créer une fonction quelMois donnant les mois dont le nombre de jours est passé en argument.

Réponses

A venir!



Enoncé

1. Ecrire une fonction occurrence(chaine : str) qui prend une chaine de caractères en argument, et qui renvoie un dictionnaire contenant le nombre d'occurrences de chaque caractère.

```
def occurrence(chaine :str ) ->dict :
    """
    Prend en argument une chaine de caractère quelconque mais non vide, et renvoi
    un dictionnaire du nombre d'occurrence de chaque caractère de la chaine,
    y compris les espaces et caractères spéciaux.
    Par exemple :
    >>> occurrence("abc")
    {'a': 1, 'b': 1, 'c': 1}
    >>> occurrence("abaacc")
    {'a': 3, 'b': 1, 'c': 2}
    >>> occurrence("ab ! bc ! ")
    {'a': 1, 'b': 2, ' ': 4, '!': 2, 'c': 1}
    """
    ...
```

2. Ecrire une fonction occurrenceMot(chaine :str) qui prend en argument une chaine de caractère, et renvoie un dictionnaire contenant le nombre d'occurrence de chaque mot de la chaine .

```
def occurenceMot(chaine :str ) ->dict :
    """
    Prend en argument une chaine de caractère quelconque mais non vide,
    et renvoie un dictionnaire du nombre d'occurrence de chaque mot
    de la chaine, en minuscule. On ne passera en argument que des
    chaines sans caractères de ponctuation.
    Par exemple :
    >>> occurenceMot("Le petit chien")
    {'le': 1, 'petit': 1, 'chien': 1}
    >>> occurence("Le petit chien joue avec le petit chat")
    {'le': 2, 'petit': 2, 'chien': 1, "joue" : 1, "avec" : 1, "chat" : 1 }
    """
    ...
```

**Indice** : on pourra utiliser la méthode de chaine split(separateur) qui renvoie une liste de sous chaines créé àpartir du séparateur passé en argument :

```
>>> "Martine va à la plage". split(" ")
["Martine", "va", "à", "la", "plage"]
```

Réponses

A venir!



(D'après Romain Tavenard, Université de Rennes 2)

Enoncé

On dispose d'un dictionnaire associant à des noms de commerciaux d'une société le nombre de ventes qu'ils ont réalisées. Par exemple :

```
ventes={"Dupont":14, "Hervy":19, "Geoffroy":15, "Layec":21}
```

- 1. Écrivez une fonction qui prend en entrée un tel dictionnaire et renvoie le nombre total de ventes dans la société.
- 2. Écrivez une fonction qui prend en entrée un tel dictionnaire et renvoie le nom du vendeur ayant réalisé le plus de ventes. Si plusieurs vendeurs sont ex-aequo sur ce critère, la fonction devra retourner le nom de l'un d'entre eux.

Réponses

A venir!