


TI · chín nhóm năng lực · AgentCore Harness

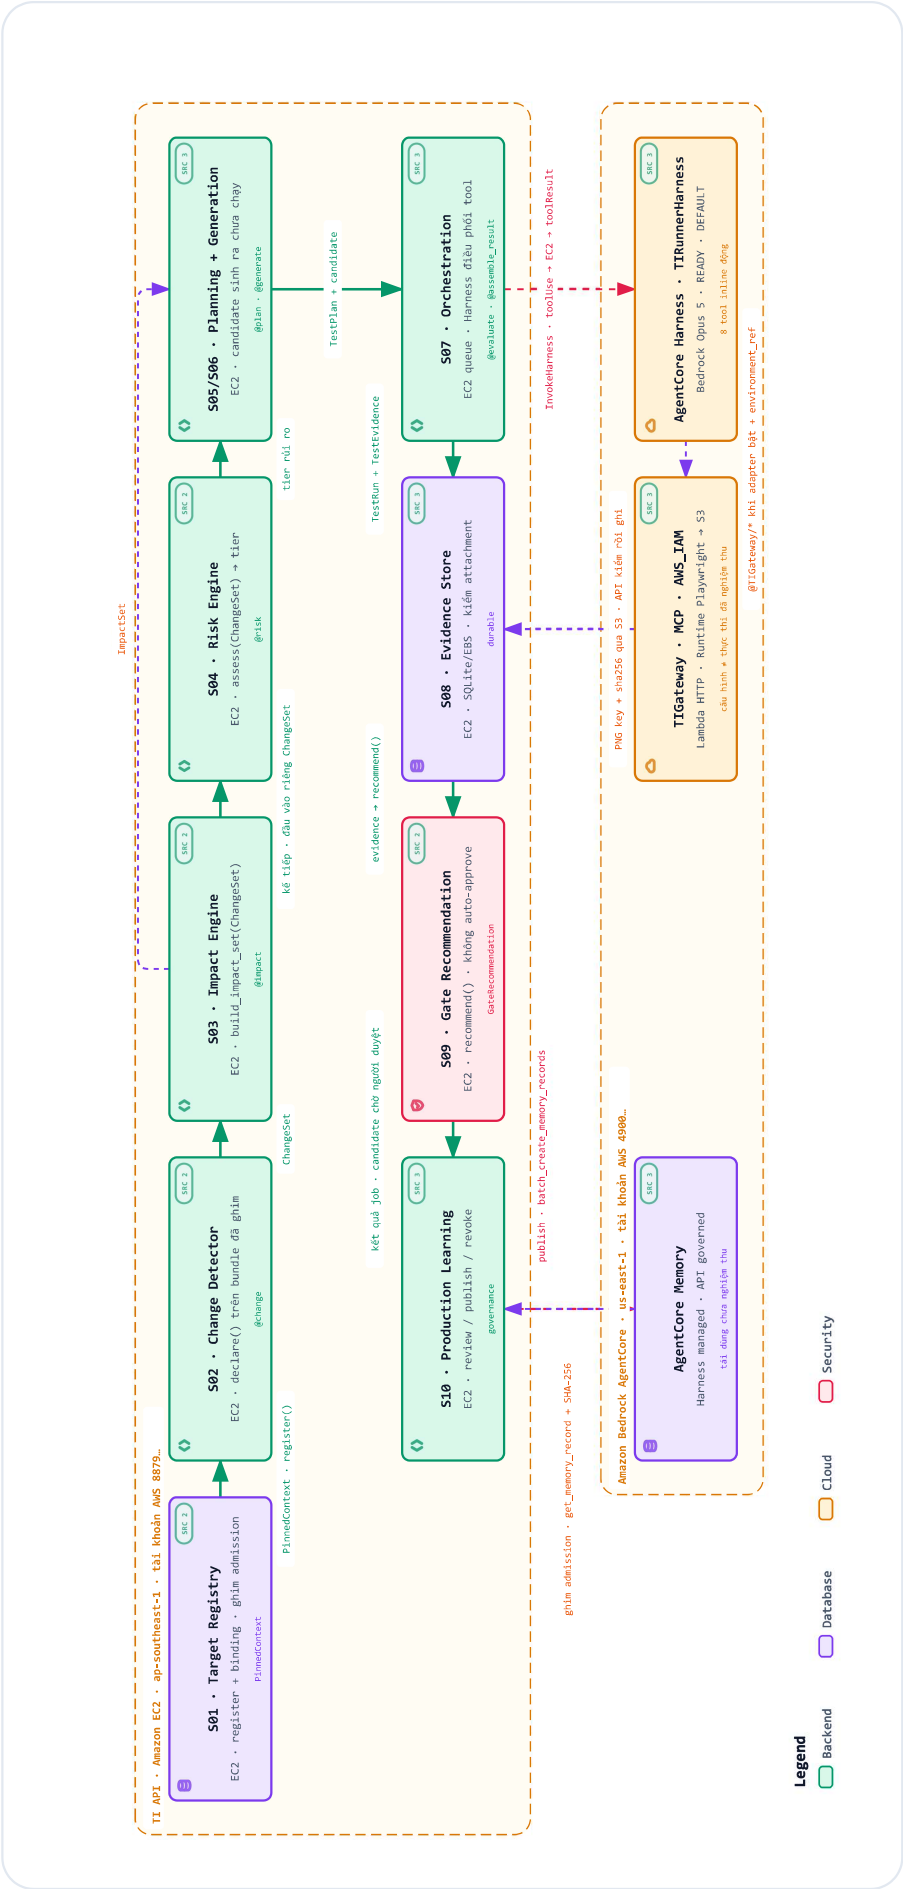

Cách chín nhóm gắn vào Harness

- Harness chỉ chọn thứ tự gọi 8 tool inline (change, impact, risk, plan, generate, production, evaluate, assemble_result); mọi tool chạy trên EC2 và trả toolResult.
- S01 ghim bundle trước khi admission; S02-S06 là canonical_operations() tất định; S07: POST → SQLite queue → orchestrate(), evaluate/assemble; S08-S10 do API sở hữu.
- Model là Bedrock us.anthropic.claude-opus-5 trong Harness – không phải Claude/Cursor CLI trên máy phát triển.

Đã cấu hình, chưa nghiệm thu

- Gateway target ti-playwright và http-request READY (đọc live 2026-09-08); cấu hình không chứng minh lượt thực thi đã chấp nhận.
- Hai cổng riêng: TI_ADAPTER_API_RUNNER → http-request; TI_ADAPTER_FRONTEND → ti-playwright; cả hai cần server-owned binding environment_ref khi hàng đó trong phạm vi. TI_ARTIFACT_ENVIRONMENT_REF toàn cục bị cấm.
- Tái dùng Memory và chấp nhận PNG thật vẫn chờ; managed tạo actor mới mỗi job; managed/governed là cách dùng, không khẳng định hai resource riêng.

Không vẽ vì chưa vào đường artifact

- AgentCore Browser, Code Interpreter, Policy, online Evaluations chưa tích hợp; ti-playwright là Runtime MCP riêng, không phải Browser native.
- Evaluator TIRunnerGroundedness đo chất lượng agent, không phải pass/fail của ứng dụng.
- Trace của Harness có sẵn; tương quan job/case/session ↔ trace là việc tích hợp riêng.