



int a = 1

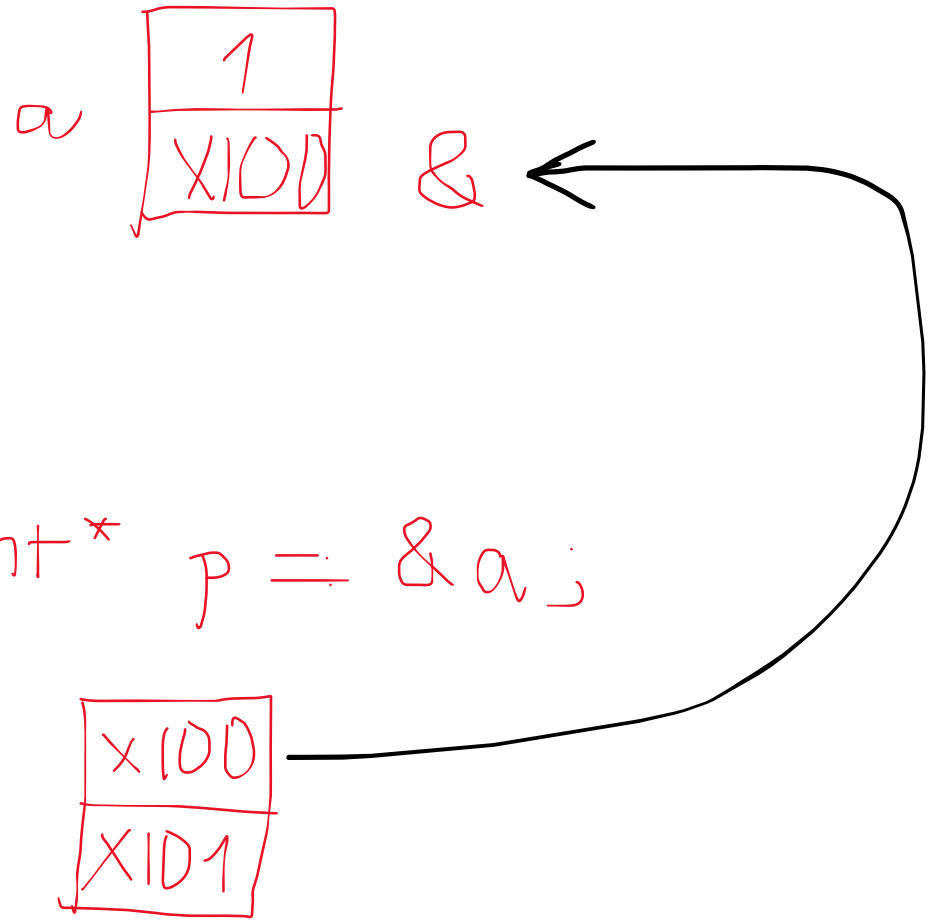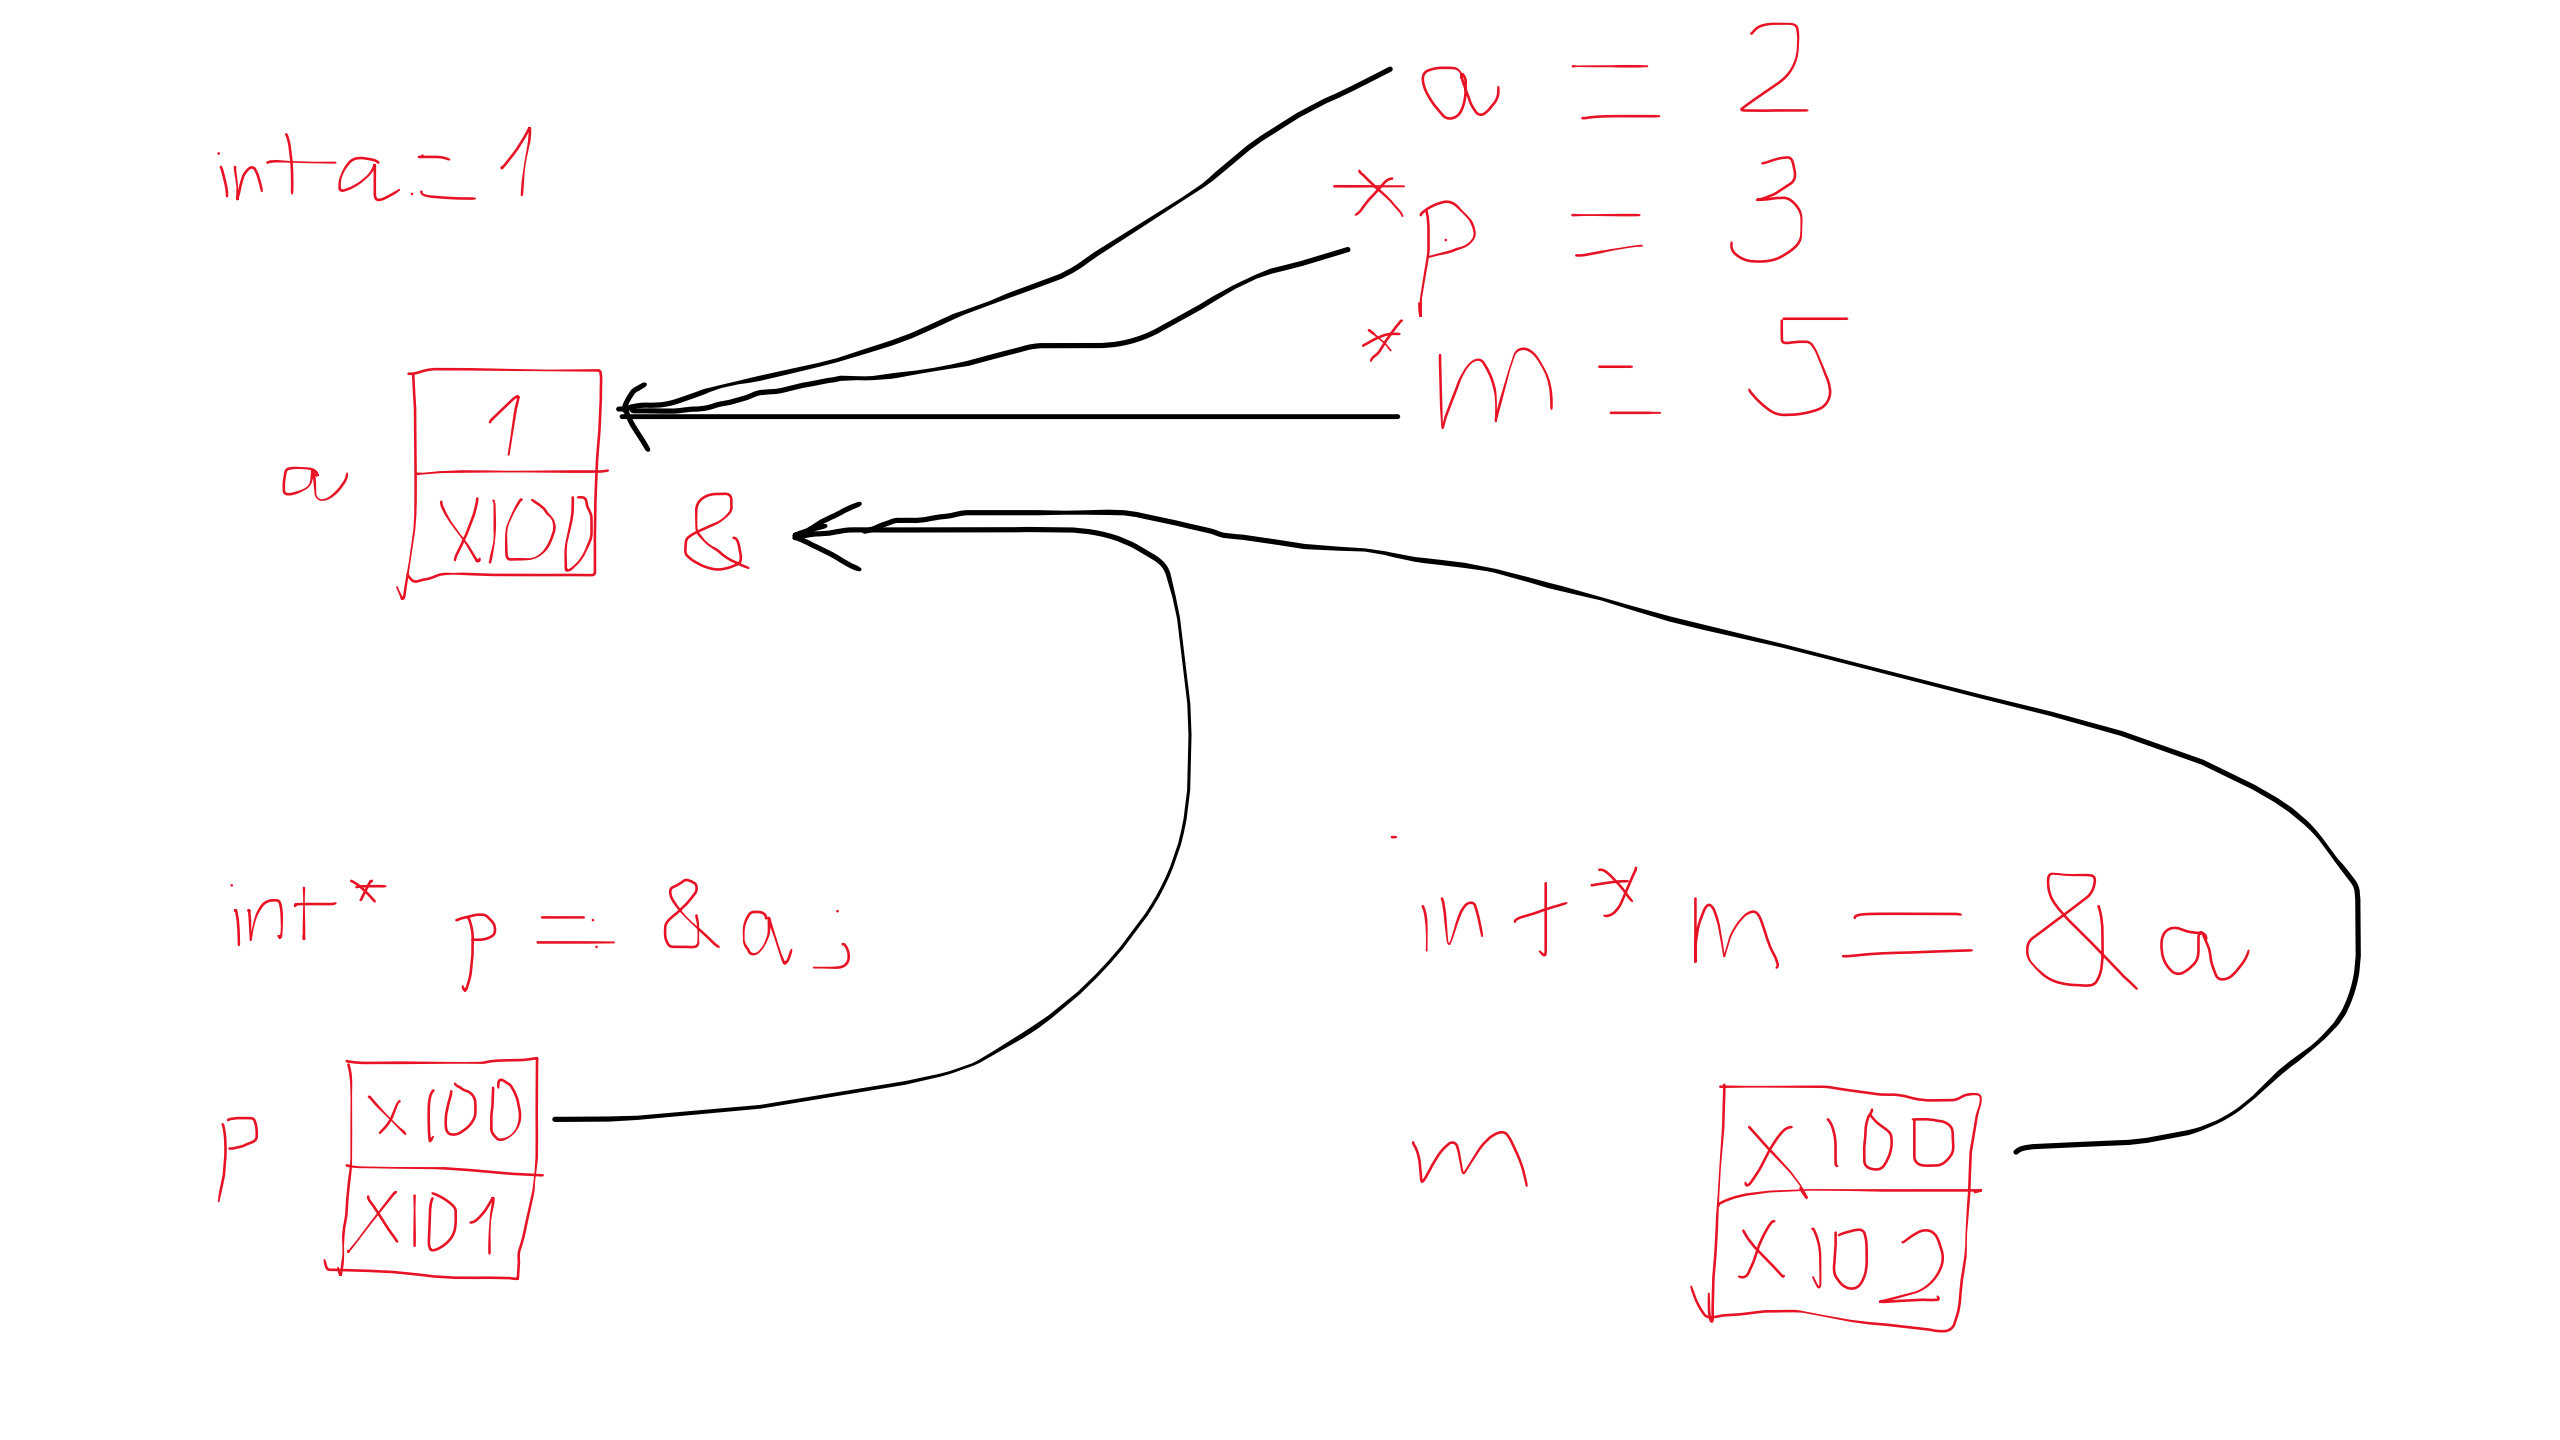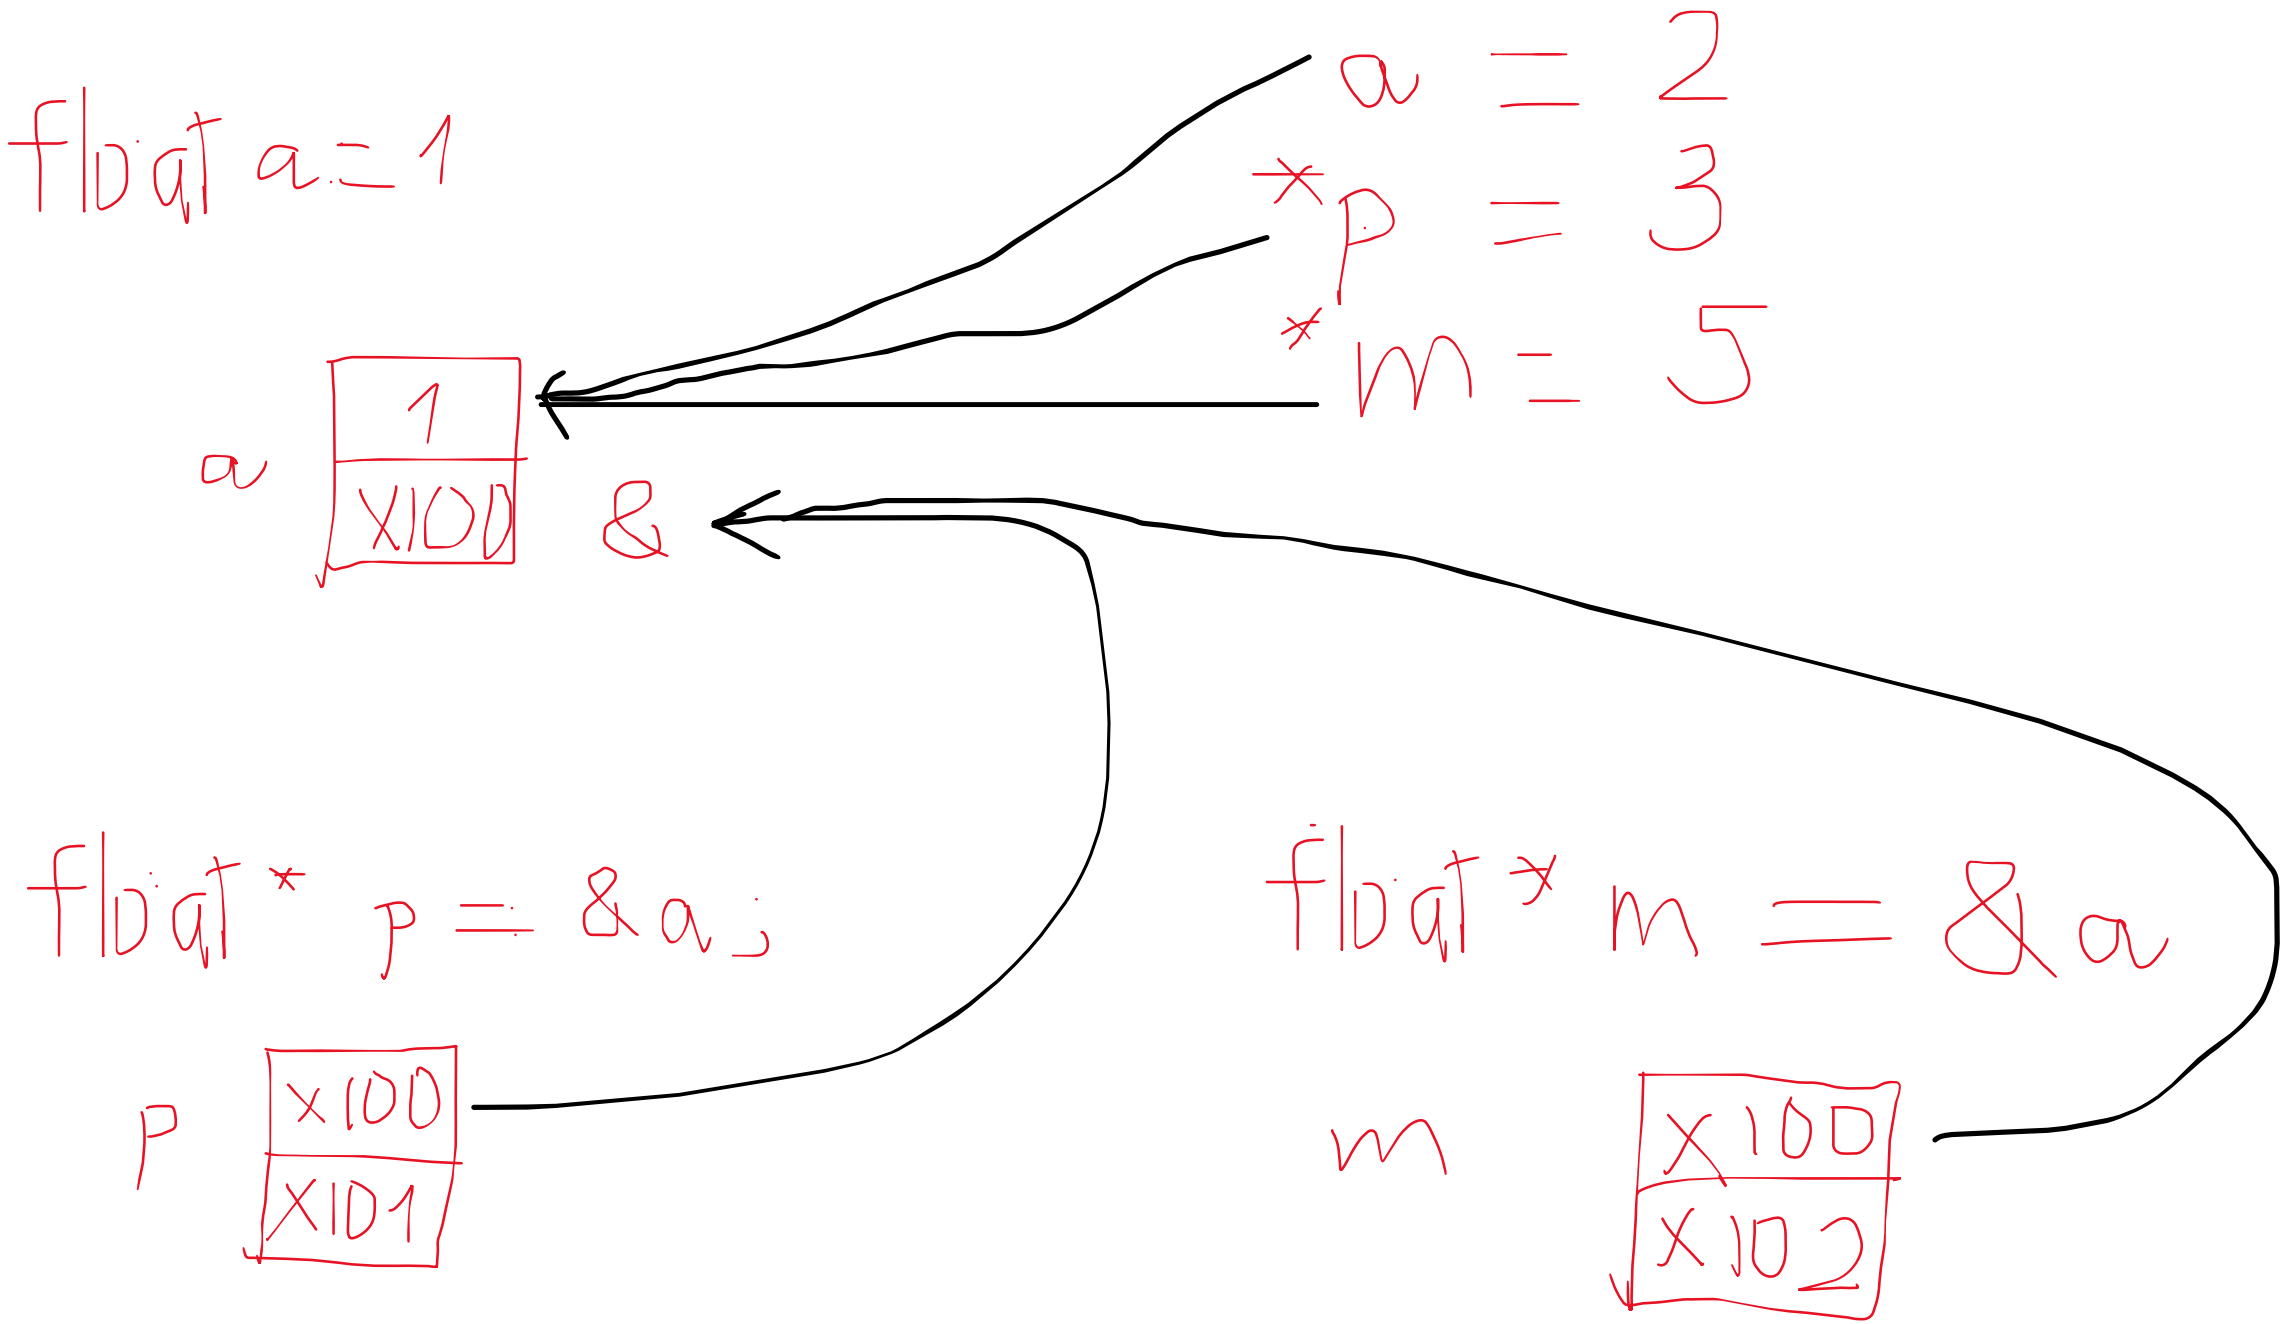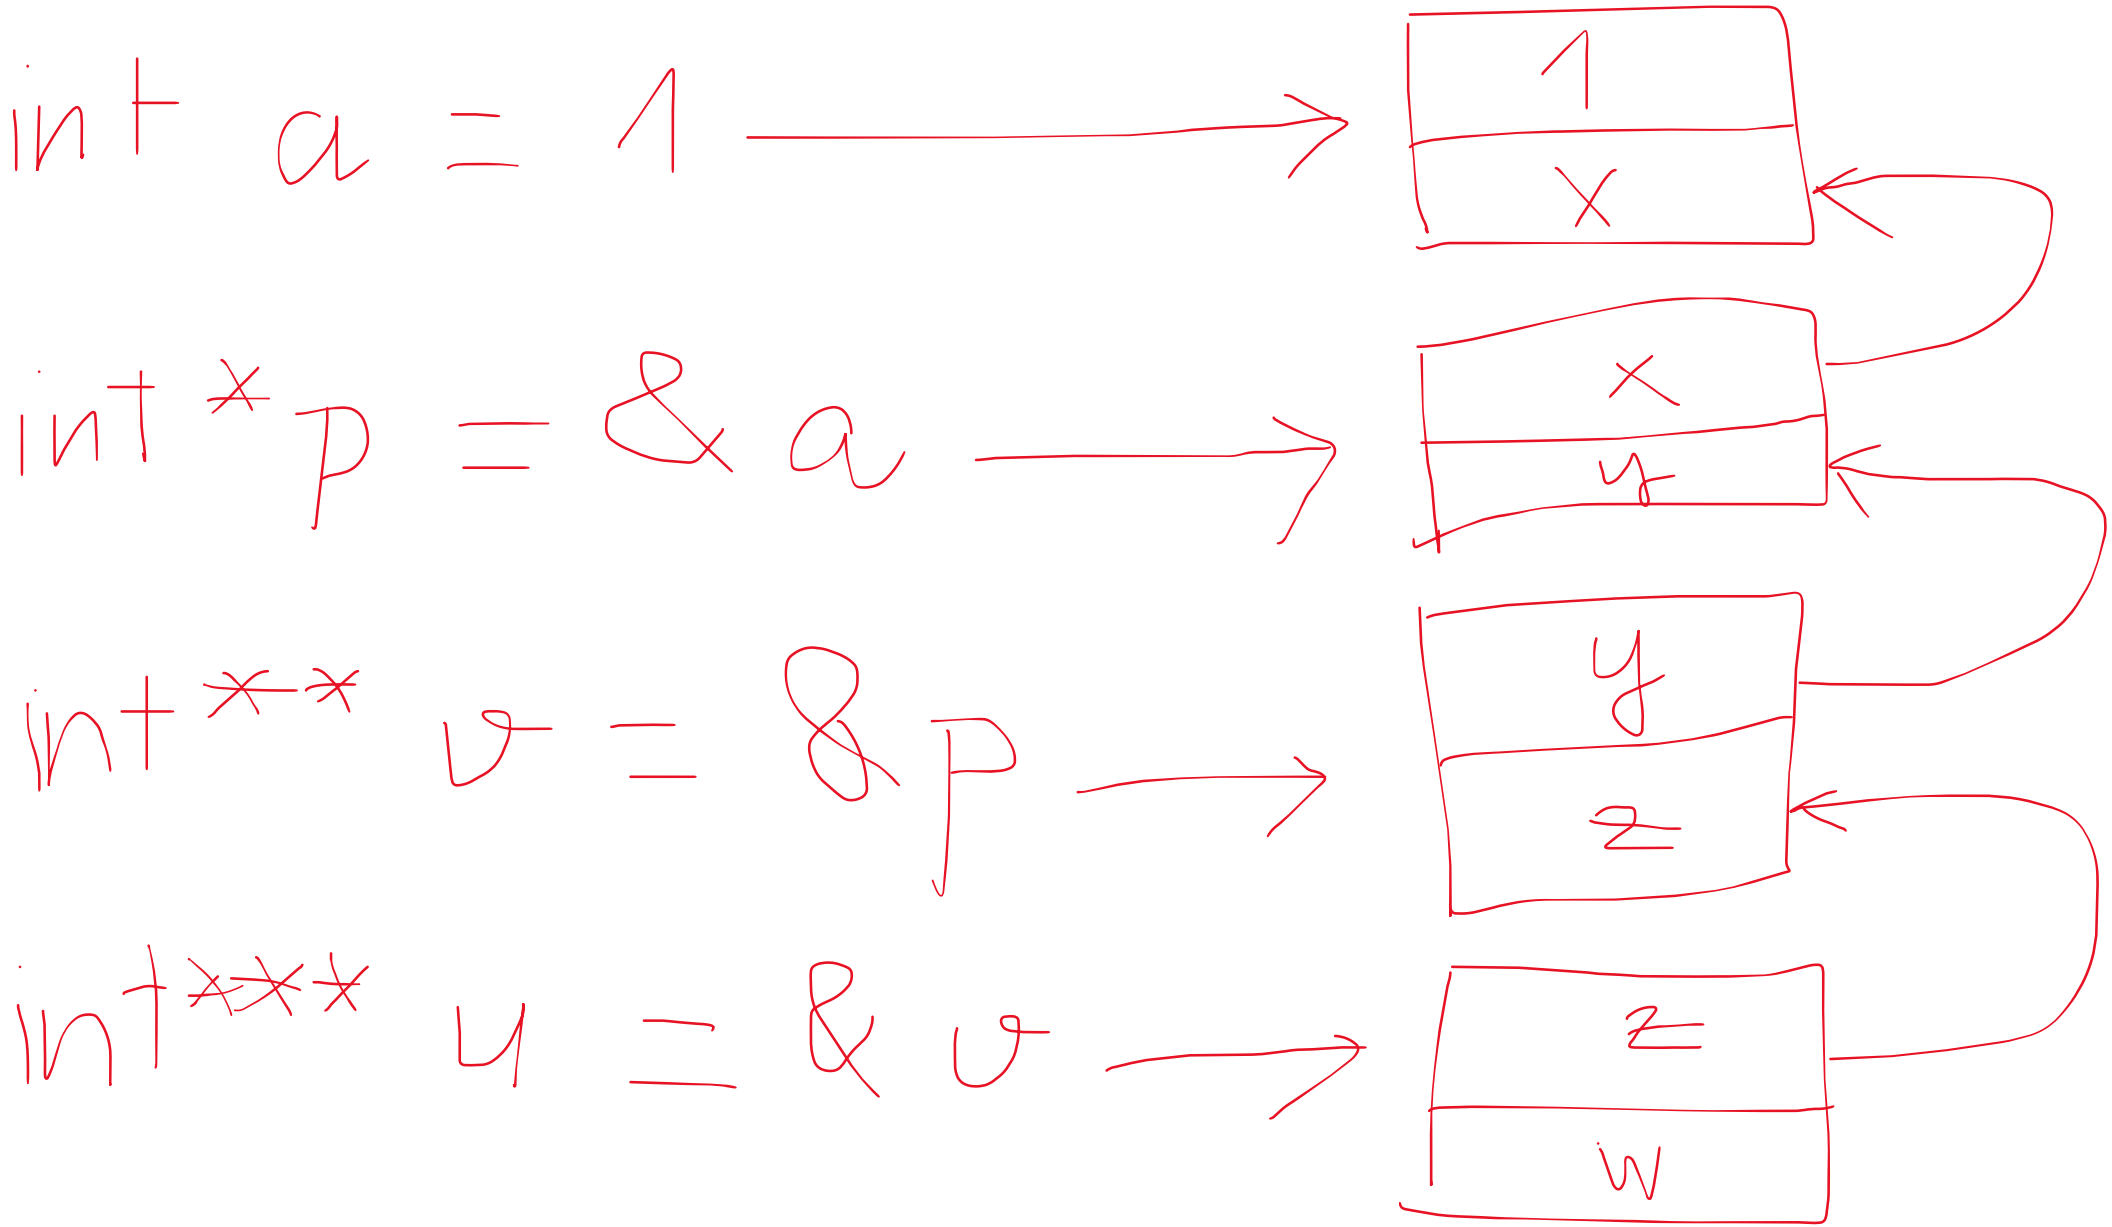


int a = 1
a = 2
*p = 3
*m = 5
a
1
X100
&
int* p = &a;
p
X100
X101
int* m = &a
m
X100
X102


float a=1
a = 2
*p = 3
*m = 5
a
1
X100
&
float* p = &a;
p
X100
X101
float* m = &a
m
X100
X102


int a = 1
1
x
int *p = &a
x
y
int **v = &p
y
z
int ***u = &v
z
w

int a[3]

0	1	2
1	2	3
X0	X4	X8

a = X0

= &a[0]

a[0] = 1 = *a = *(a+0)

a[1] = 2 = *(a+1)

a[2] = 3 = *(a+1)

int a[3]

