

PEMBELAJARAN MENDALAM: VISI KOMPUTER TINGKAT LANJUT

PEMBELAJARAN MENDALAM: VISI KOMPUTER TINGKAT LANJUT Dalam 24 Jam

Rolly M. Awangga
Informatics Research Center



Kreatif Industri Nusantara

Penulis:

Rolly Maulana Awangga

ISBN : 978-602-53897-0-2

Editor:

M. Yusril Helmi Setyawan

Penyunting:

Syafrial Fachrie Pane

Khaera Tunnisa

Diana Asri Wijayanti

Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2

Bandung 40191

Tel. 022 2045-8529

Email : awangga@kreatif.co.id

Distributor:

Informatics Research Center

Jl. Sariasih No. 54

Bandung 40151

Email : irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

*‘Jika Kamu tidak dapat
menahan lelahnya
belajar, Maka kamu harus
sanggup menahan
perihnya Kebodohan.’
Imam Syafi’i*

CONTRIBUTORS

ROLLY MAULANA AWANGGA, Informatics Research Center., Politeknik Pos Indonesia, Bandung, Indonesia

CONTENTS IN BRIEF

1	Introduction	1
2	Garis besar dan Perspektif	11
3	Garis besar dan Perspektif	13
4	Tinjauan	15

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Foreword	xvii
Kata Pengantar	xix
Acknowledgments	xxi
Acronyms	xxiii
Glossary	xxv
List of Symbols	xxvii
Introduction	xxix
<i>Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T.</i>	
1 Introduction	1
1.1 Jaringan saraf convolutional canggih	2
1.2 cara untuk melakukan kursus ini dengan baik	2
1.3 Convolutional Neural Network	2
1.4 cara untuk mendapatkan kode dan data	3
	ix

x	DAFTAR ISI	
1.5	Data Fashion MNIST	4
1.5.1	Dependency	6
1.5.2	Data Preparation	6
1.6	Pengulasan tentang kode CNN	6
1.7	VGG-16	7
2	Garis besar dan Perspektif	11
3	Garis besar dan Perspektif	13
4	Tinjauan	15
4.1	Tinjauan	15

DAFTAR GAMBAR

1.1	Ilustasi gambar pada setiap pergeseran filter	3
1.2	contoh pengambilan kode ssh	4
1.3	contoh klarifikasi data Fashion MNIST	5
1.4	contoh dependency	6
1.5	gambar VGG-16	7
1.6	gambar VGG-16 Dependencies and variable	8
1.7	gambar VGG-16 Model and Data Augmentation	8

DAFTAR TABEL

Listings

FOREWORD

Sepatah kata dari Kaprodi, Kabag Kemahasiswaan dan Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Buku ini diciptakan bagi yang awam dengan git sekalipun.

R. M. AWANGGA

*Bandung, Jawa Barat
Februari, 2019*

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih atas semua masukan dari para mahasiswa agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

Terima kasih ini juga ditujukan khusus untuk team IRC yang telah fokus untuk belajar dan memahami bagaimana buku ini mendampingi proses Intership.

R. M. A.

ACRONYMS

CNN	Convolutional Neural Network
MNIST	Modified National Institute of Standards and Technology
SSH	Secure Shell
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure

GLOSSARY

Software	Adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah.
Feedforwad	Adalah suatu struktur jaringan syaraf tiruan yang meiliki karakteristik dengan tidak adanya pengulangan pembelajaran dimana signal bergerak dari layer input dan melewati layer tersembunyi dan kemudian menuju layer output.
Python	Adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna, python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks.
convolutional	Adalah suatu istilah matematis yang berarti mengaplikasikan sebuah fungsi pada output fungsi lain secara berulang.

SYMBOLS

- A Amplitude
- $\&$ Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient

- \mathcal{B} Number of Beats

INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center
Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[?].

$$ABCDEF\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc} \tag{I.1}$$

BAB 1

INTRODUCTION

Halo semua dan selamat datang di kursus Neural Convolutional, dengan pembelajaran python bagian 9. Neural Convolutional adalah salah satu kursus yang menarik dan membuktikan bahwa siswa yang mengikuti kursus ini akan lebih cepat dan mudah mengerti. Saya akan memberikan pembelajaran tentang pendalaman materi yang dapat membantu anda dalam pembelajaran dengan banyaknya materi- materi. Jadi, izinkan saya menjelaskan dengan secara singkat tentang kursus ini :

Dalam kursus ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur antara arsitektur CNN dasar yang sudah anda kenal dan menikmati arsitektur novel modern seperti Viji Reznick dan Inception yang mungkin akan anda beri sesuai nama film. Kami akan menggunakan ini pada gambar sel sel dan membuat sistem yang lebih baik. Salah satu tema utama dari kursus ini juga beralih dari CNN ke sistem yang melibatkan CNN. CNN juga membuat satu gambar klasifikasi hal dasar dalam kursus ini, anda akan melihat bagaimana kita dapat mengubah CNN menjadi sistem deteksi objek yang tidak hanya mengklasifikasikan gambar tetapi juga dapat menemukan setiap objek dalam gambar dan prediksi labelnya.

1.1 Jaringan saraf convolutional canggih

Tujuan Pembelajaran

1. kita telah melihat bahwa 3-5 layer netscan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilatih (tapi sekarang kita akan melihat 50 layer nets)
2. penelitian hari ini (dalam pembelajaran mesin) berkomitmen untuk keterbukaan, dan dengan membagikan penelitian mereka, mudah bagi Anda untuk melakukan hal-hal canggih di rumah (Tidak ada bidang lain yang bisa mencapai ini: biologi, kedokteran, fisika, ...dan lain sebagainya)
3. kita dapat menggunakan bobot pra-terlatih menggunakan transfer belajar secara signifikan mengurangi waktu pelatihan karena kita sekarang hanya perlu melakukan fine-tuning

1.2 cara untuk melakukan kursus ini dengan baik

Saya telah menemukan solusi ini setelah mengamati siswa/i selama bertahun-tahun, pada umumnya, mereka yang mengikuti solusi ini telah mendapatkan kesuksesan, mereka yang memiliki masalah disebabkan karena tidak mengikuti solusi ini.

Hal-hal atau solusi yang diperlukan antara lain :

1. memanfaatkan dengan adanya Question and Answer
2. memerlukan waktu respon yang cepat
3. mempunyai motivasi yang tinggi
4. menggunakan software yang kita mengerti dan kita pahami

1.3 Convolutional Neural Network


Ulasan tentang CNN

1. Memahami penulisan jaringan saraf feedforward menggunakan beberapa pustaka
2. Mengetahui secara umum bagaimana jaringan saraf bekerja, bagaimana melatihnya pada data, seperti apa data itu (formatnya), bagaimana membuat prediksi baru tentang data tersebut.
3. Mengetahui tentang convolution

Convolution

1. Filter(3X3) adalah tensor berat yang dipelajari dengan backpropagation.

2. Kesalahan : merancang filter untuk menjadi pendeteksi tepi dll.
3. Tidak dapat diskalakan: CNN berisi seribuan filter saraf sehingga tidak mungkin anda dapat memperbaiki dengan cara yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan anda

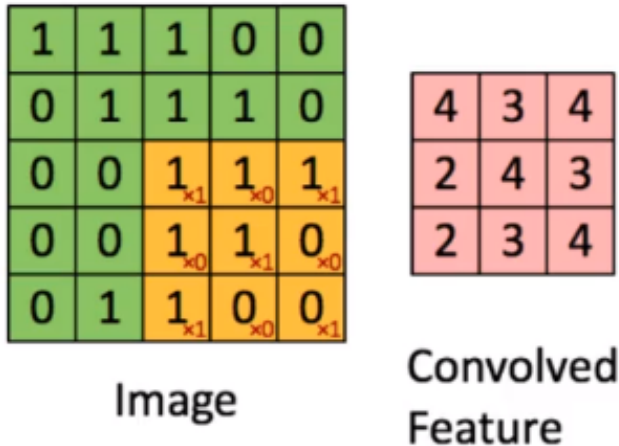

Gambar 1.1 Ilustasi gambar pada setiap pergeseran filter

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali object pada sebuah image. Secara garis besar CNN tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias dan activation function. Filter pada dasarnya meluncur diatas setiap posisi yang mungkin pada gambar dan pada setiap bagian yang tumpang tindih mendapatkan elemen berlipat ganda untuk pengandaan dan penambahan konvolusi ini merupakan konsep matrix seperti teknik pengukuran jarak ataupun mengukur korelasi sebuah matrix. Jika filter sangat berkorelasi dengan potongan gambar maka akan menghasilkan jumlah yang sangat besar dan jika filter sangat berbeda dengan potongan gambar maka akan menghasilkan jumlah yang sangat kecil dalam aktualitas yang disebut konvolusi atau disebut sebagai korelasi silang karena konvolusi merupakan sebuah konsep

1.4 cara untuk mendapatkan kode dan data

Langkahnya sebagai berikut

1. mengambil kode ssh yang ada pada github dan pastikan yang dicopy adalah ssh bukan https
2. jangan lupa melakukan fork terlebih dahulu



Gambar 1.2 contoh pengambilan kode ssh

3. kemudian disarankan untuk tidak memalsukan repo karena dapat mempersulit

Dalam hal data, data akan kita temui pada saat kita dalam kuliah dan kursus, beberapa siswa telah meminta saya untuk memberikan tentang tutorial latihan coding dalam kursus ini jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak dapat mengoding

1. Jaringan saraf konvolutional canggih dalam kuliah ini saya akan membahas bagaimana untuk mendapatkan kode untuk kursus ini. Jadi seperti biasa kode dalam kursus ini dapat di unduh dari halaman saya. Untuk mendapatkan kunci tersebut, cobalah untuk mencoba dan menempelkan dari halaman web itu sendiri. Cukup gunakan perintah clone lalu buat semua folder yang relevan untuk kursus ini juga kelas CNN.
2. Tidak memalsukan report karena hal ini mempersulit untuk mendapatkan persetujuan dan saya membuat report yang cukup banyak dan terus menerus sehingga membuat anda tidak terjebak dengan versi lama. Selanjutnya jika anda sudah mengambil salah satu kelas saya dan anda sudah memiliki report ini cukup klik tarik dan anda secara otomatis memiliki kode untuk data dalam kursus ini.
3. Umumnya akan melihat data set yang berbeda, dimana untuk mendapatkan data didua tempat, baik dalam kuliah dan dalam kode. Jadi dalam kursus ini anda tidak perlu mengetik kode berulang kali hanya untuk melihat data set yang berbeda.

1.5 Data Fashion MNIST

Data Fashion MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) adalah basis data yang berbentuk tulisan angka yang biasa digunakan untuk melatih pola pikir kita dalam algoritma.

Hal hal yang perlu kita lakukan untuk kursus Data Fashion MNIST :

1. Download terlebih dahulu kaggle pada google

2. Sebelum mendownload pastikan kamu telah memiliki akun kaggle
3. Sediakan tempat penyimpanan file yang besar

Kali ini kita akan melakukan contoh klasifikasi terhadap data Fashion MNIST. Fashion MNIST ini adalah dataset yang terdiri dari 10 kategori fashion sebagai berikut :



Gambar 1.3 contoh klarifikasi data Fashion MNIST

Hasil Klarifikasi

1. T-Shirt/Tops = 0
2. Trouser = 1
3. Pullover = 2
4. Dress = 3
5. Coat = 4
6. Sandal = 5
7. Shirt = 6
8. Sneaker = 7

9. Bag = 8

10. Ankle Boot = 9

Tiap kategori terdiri dari 6.000 images untuk training dan 1.000 images untuk testing. Jadi total untuk training data ada 60.000 images dan 10.000 untuk testing data.

1.5.1 Dependency

Dependency yang dibutuhkan pada contoh autoencoder kali ini hampir sama dengan contoh pada part-part sebelumnya. Hanya saja kali ini kita akan load MNIST data dari package yang sudah disediakan oleh Keras. Kita juga mau coba optimizers baru yaitu ADAM.

ADAM adalah variant dari algoritma gradient descent.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import tensorflow as tf
4 from keras.models import Model
5 from keras.layers import Input, Activation, Dense
6 from keras.optimizers import Adam
7 from keras.utils.np_utils import to_categorical
8 from keras.datasets import mnist
```

p6_dependency.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

Gambar 1.4 contoh dependency

1.5.2 Data Preparation

Data dari MNIST ini adalah grayscale image dengan range dari 0 hingga 255. Range data seperti ini “terlalu besar” untuk model kita, apalagi dengan learning rate yang cukup kecil, sehingga kita perlu melakukan scaling dengan membaginya dengan 255. Sehingga kita dapatkan range data baru antara 0 dan 1.

1.6 Pengulasan tentang kode CNN

Halo kembali lagi di materi jaringan Saraf Convolutional canggih, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sebuah kode dapat digunakan untuk menerapkan CNN dan karies dengan menggunakan metode data amneris. Apa yang akan dipelajari adalah betapa mudahnya kode tersebut dapat membaca dokumentasi Cairnes selama beberapa menit. Jadi strategi dalam membuat data jaringan saraf pada dasarnya hanya mendeklarasikan daftar surat yang ingin dipelajari dengan jaringan yang hanya satu baris dan kemudian plot biaya dan metrik lainnya, namun ini semua terlihat mudah karena hanya sebuah penjelasan. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita dapat melihat fashion yang tinggi di repo, seperti yang kita lihat diatas ada beberapa impor

seperti jenis model yang kita inginkan secara berurutan dan semua jenis model yang diperlukan. Sebelumnya kami telah mempelajari semua jenis yang ada dimasa lalu sehingga kami dapat menemukan ide dan menggunakan untuk jenis model yang digunakan sekarang. Kami memiliki indikator untuk menentukan target yang berupa daftar indeks sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mengategorikan data tersebut. jika pada dasarnya anda bisa menyalin kode apapun dari pembelajaran sebelumnya yang dimuat dalam data yang sama yang akan dilakukan Karin. Untuk melakukan validasi split kereta. Tetapi disini saya mengacak-acak data untuk berjaga-jaga. Ingatlah bahwa kami ingin data berada dalam bentuk dan ketinggian dengan warna. Jadi kami membentuk ulang menjadi minus satu pada 28 satu. Karena gambar berukuran 28 x 28 dan skala abu-abu, kami juga ingin piksel gambar kami dinormalisasi sehingga kami membagi semuanya dengan 255 dan seperti halnya amnesti asli untuk mengatur label pada kolom pertama. Jadi X adalah segalanya mulai dari kolom 1 dan seterusnya. Dan mengapa semuanya ada di kolom 0. Selanjutnya kita mendapatkan K yang merupakan jumlah kelas dan pada baris berikutnya kita mengubah y menjadi matriks indikator sehingga kita dapat menggunakannya dalam cara yang sama dibagian kode selanjutnya.

1.7 VGG-16



Gambar 1.5 gambar VGG-16

Gambar diatas adalah arsitektur dari VGG16 (16 Layer). Yang akan kita gunakan adalah Feature Extraction Layer saja, tentu saja dengan weights yang dapat kita download. Weights nya berupa file .h5 seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya.

FC layer pada VGG16 terdiri dari 4096–4096–4096 neuron pada hidden layer dan 1000 neuron pada output layer karena ImageNet mempunyai 1000 classs. Sedangkan dataset kita hanya mempunyai 2 class (Male/Female), sehingga kita harus membuat FC layer versi kita sendiri.

Kita akan menggunakan FC Layer yaitu 32 neuron pada hidden layer dan 1 neuron pada output dengan sigmoid activation (pada gambar 1.5).

VGG-16 Dependencies and variable

namun pada hal ini kita membutuhkan package applications untuk dapat menggunakan VGG16.

gambar dibawah adalah salah satu contoh source code pada package applications dari VGG-16 Dependencies and variable (pada gambar 1.6).

```

1 import numpy as np
2 from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
3 from keras.models import Sequential
4 from keras.layers import Dropout, Flatten, Dense
5 from keras import applications
6 from keras.optimizers import Adam
7 from keras.callbacks import TensorBoard
8
9 # Images Dimensions
10 img_width, img_height = 128, 128
11
12 train_data_dir = 'data/train'
13 validation_data_dir = 'data/validation'
14 nb_train_samples = 800
15 nb_validation_samples = 240
16 epochs = 50
17 batch_size = 16
18
19 # TensorBoard Callbacks
20 callbacks = TensorBoard(log_dir='./Graph')

```

Gambar 1.6 gambar VGG-16 Dependencies and variable

VGG-16 Model and Data Augmentation

gambar dibawah adalah salah satu contoh source code pada package applications dari VGG-16 Model and Data Augmentation (pada gambar 1.7).

```

1 # Build VGG16
2 model = applications.VGG16(include_top=False, weights='imagenet')
3
4 # Training Data Augmentation
5 train_datagen = ImageDataGenerator(
6     rescale=1. / 255,
7     shear_range=0.2,
8     zoom_range=0.2,
9     horizontal_flip=True)
10
11 # Rescale Testing Data
12 test_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1. / 255)
13
14 # Train Data Generator
15 train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
16     train_data_dir,
17     target_size=(img_width, img_height),
18     batch_size=batch_size,
19     class_mode='binary')
20 train_features = model.predict_generator(
21     train_generator, nb_train_samples // batch_size, verbose=1)
22 np.save('train_features.npy', train_features)
23
24 # Testing Data Generator
25 validation_generator = test_datagen.flow_from_directory(
26     validation_data_dir,
27     target_size=(img_width, img_height),

```

Gambar 1.7 gambar VGG-16 Model and Data Augmentation

Dengan menggunakan package applications kita bisa langsung menggunakan VGG-16 tanpa harus menyusunnya layer demi layer dan mendownload weights nya.

Argument include top sama dengan False diatas menandakan jika kita tidak menggunakan FC Layer dari VGG-16. Sehingga jika kita melakukan “predict” untuk model ini maka yang akan terjadi adalah dataset akan mengalir pada feature extraction layer dari VGG-16.

Hasilnya adalah feature map yang bisa kita simpan pada file train features.npy dan val features.npy yang nantinya bisa kita flatten dan kita gunakan untuk melakukan training pada FC Layer versi kita sendiri.

1.8 Convolutional Neural Network


Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali object pada sebuah image.

Secara garis besar CNN tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias dan activation function seperti yang sudah kita pelajari pada part sebelumnya. Lalu apa yang membedakan? Arsitektur dari CNN dibagi menjadi 2 bagian besar, Feature Extraction Layer dan Fully-Connected Layer (MLP)

1.9 Feature Extraction Layer

Saya gunakan istilah ini karena proses yang terjadi pada bagian ini adalah melakukan “encoding” dari sebuah image menjadi features yang berupa angka-angka yang merepresentasikan image tersebut (Feature Extraction).


Feature extraction layer terdiri dari dua bagian. Convolutional Layer dan Pooling Layer. Namun kadang ada beberapa riset/paper yang tidak menggunakan pooling(pada gambar 1.5).

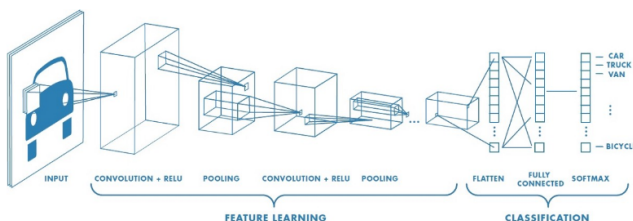

Gambar 1.8 Contoh FEL

1.10 Convolutional Layer

Gambar 1.6 adalah RGB (Red, Green, Blue) image berukuran 32x32 pixels yang sebenarnya adalah multidimensional array dengan ukuran 32x32x3 (3 adalah jumlah channel). Convolutional layer terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi (pixels). Sebagai contoh, layer pertama pada feature extraction layer biasanya adalah conv. layer dengan ukuran 5x5x3. Panjang 5 pixels, tinggi 5 pixels dan tebal/jumlah 3 buah sesuai dengan channel dari image tersebut. Ketiga filter ini akan digeser keseluruhan bagian dari gambar. Setiap pergeseran akan dilakukan operasi “dot” antara input dan nilai dari filter tersebut sehingga menghasilkan sebuah output atau biasa disebut sebagai activation map atau feature map

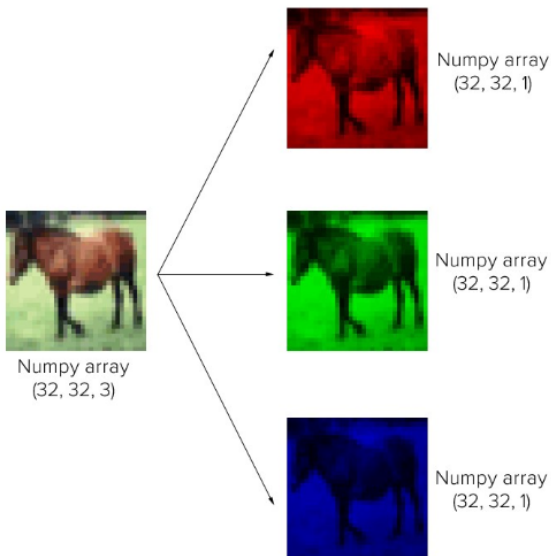

Gambar 1.9 Contoh CL

BAB 2

GARIS BESAR DAN PERSPEKTIF

BAB 3

GARIS BESAR DAN PERSPEKTIF

Selamat datang kembali ke kelas ini jaringan saraf convolutional canggih. Jadi mari kita bicara tentang kursus ini dan mengapa ini berbeda dari jaringan saraf convolutional pertama yang merupakan pembelajaran mendalam di Python bagian 3 dalam kursus sebelumnya Anda diperkenalkan pada konvolusi. Kami memiliki seluruh bagian yang ditujukan untuk hanya belokan dengan sendirinya melihat cara kerjanya. Melihat beberapa cara untuk menggunakannya untuk beberapa aplikasi klasik begitu kita memiliki landasan yang baik pada konvolusi kami menambahkannya ke jaringan saraf yang tentu saja memberi kita jaringan saraf convolutional.

Kami melihat bahwa ini dapat digunakan untuk membangun pengklasifikasi gambar yang jauh lebih kuat daripada feedforward biasa jaring karena filter yang ditemukan dengan merambat kembali melalui konvolusi memungkinkan kita mencari fitur gambar seperti tepi yang berbeda sudut dan warna serta tekstur yang berbeda. Singkatnya menggunakan konvolusi memungkinkan kita untuk mengambil keuntungan dari struktur gambar sedangkan feedforward net lebih umum. Itu tidak mengasumsikan apa-apa tentang data tetapi itu membuatnya kurang cocok untuk gambar pada khususnya.

Dan mereka perlu melakukannya dengan aplikasi cepat. Salah satu yang paling populer adalah transfer gaya. Di sinilah Anda mengambil satu gambar yang kami

sebut konten. Gambar lain yang kami sebut gaya dan kami menggabungkannya. Gambar akhir memiliki konten dari satu gambar tetapi gaya yang lain. Seolah-olah Anda menyewa seorang pelukis untuk melukis cakrawala tetapi melakukannya dengan menggunakan gaya malam berbintang yang Anda bisa bayangkan bahwa ini akan memakan waktu seorang pelukis manusia sejati. Sedangkan jaringan saraf dapat melakukannya dalam hitungan detik dan itu terlihat hebat. Jadi tema utama dari kursus ini adalah bahwa dalam kursus sebelumnya kami melihat apa yang terjadi di dalam saraf jaringan khusus. Sekarang kita berada di luar jaringan saraf. Kami ingin bertanya apa yang bisa kami lakukan dengan CNN. Sistem apa yang dapat berisi jaringan saraf dan bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan kita tentang jaringan saraf untuk membuat mereka lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di kuliah berikutnya.

BAB 4

TINJAUAN

4.1 Tinjauan

Konvolusi

1. Filter (3x3 dalam gambar) adalah tensor berat yang dipelajari dengan backpropagation
2. Kesalahan umum: pikir kami merancang filter untuk menjadi detektor tepi, dll
3. Bagian yang tumpang tindih akan dikalikan elemen-bijaksana dijumlahkan
4. Secara konsep setara dengan "produk matrix dot"
5. Jika filter berkorelasi dengan gambar, output akan menjadi jumlah yang sangat besar
6. Jika berbeda, nilai output akan menjadi kecil
7. Jadi, cara yang sama validnya untuk memikirkannya adalah "cross-correlation"

