

SISTEM OPERASI

SISTEM OPERASI

Semua Tentang Sistem Operasi

Rolly Maulana Awangga



A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION

Copyright ©2018 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Published simultaneously in Canada.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600, or on the web at www.copyright.com. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008.

Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. No warranty may be created or extended by sales representatives or written sales materials. The advice and strategies contained herein may not be suitable for your situation. You should consult with a professional where appropriate. Neither the publisher nor author shall be liable for any loss of profit or any other commercial damages, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damages.

For general information on our other products and services please contact our Customer Care Department with the U.S. at 877-762-2974, outside the U.S. at 317-572-3993 or fax 317-572-4002.

Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print, however, may not be available in electronic format.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data:

Web Service / Rolly Maulana Awangga
Printed in the United States of America.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

For my family

CONTENTS IN BRIEF

PART I PENGENALAN SISTEM OPERASI

1 Contoh	3
2 OS Semaphore	7
3 Proses OS	11
4 Sistem Operasi	21
5 Starvation	29
6 DeadLock	33
7 Baudrate	37
8 PySerial	41
9 Serial Communication di Linux	47
10 SERIALCOMWINDOWS	53
11 usb to serial	61
12 Instalasi PIP	67
13 MySQL	73
14 PostgreSQL	81

15 MongoDB	87
16 SQLite	95

CONTENTS

List of Figures	xv
List of Tables	xvii

PART I PENGENALAN SISTEM OPERASI

1 Contoh	3
1.1 Definisi	3
1.2 Sejarah Peta	4
1.2.1 Ptolemy's	4
1.2.2 Muhammad al-Idrisi	4
1.3 Penentuan Kordinat	4
1.3.1 Kordinat Internasional	4
1.3.2 Kordinat Indonesia	4
2 OS Semaphore	7
2.1 System Operasi Semaphore	7
2.1.1 Definisi	7
2.1.2 Prinsip Semaphore	8

ix

2.1.3	Kelemahan Semaphore	9
2.1.4	Semantik dan Implementasi	9
2.1.5	Prinsip Semaphore	10
2.1.6	Kelemahan Semaphore	10
3	Proses OS	11
3.1	proses	11
3.1.1	Proses	11
3.1.2	Istilah yang berkaitan dengan proses	11
3.1.3	Fungsi fungsi sistem operasi	12
3.1.4	jenis jenis sistem operasi pada komputer	12
3.1.5	Status proses	12
3.1.6	Contoh dari status proses	14
3.1.7	Proses Control Block/Blocked	14
3.1.8	Trace dan Dispatcher	15
3.2	proses	15
3.2.1	Proses	15
3.2.2	Istilah yang berkaitan dengan proses	16
3.2.3	Fungsi fungsi sistem operasi	16
3.2.4	jenis jenis sistem operasi pada komputer	16
3.2.5	Status proses	16
3.2.6	Contoh dari status proses	18
3.2.7	Proses Control Block/Blocked	18
3.2.8	Trace dan Dispatcher	19
4	Sistem Operasi	21
4.1	Sistem Operasi	21
4.1.1	Definisi	21
4.1.2	Jenis sistem operasi	22
4.1.3	Single dan multi-user	23
4.1.4	Pendistribusian	23
4.1.5	Sejarah	23
4.1.6	Mikrokomputer	25
4.1.7	Berkeley Software Distribution	26
4.1.8	Linux	27
4.1.9	macOS	27
4.1.10	Microsoft Windows	28
5	Starvation	29

5.1	Starvation	29
5.1.1	Definisi	29
5.1.2	Algoritma Starvation	30
5.2	Teknik menghadapi starvation	30
5.2.1	Menghindari Starvation	30
5.2.2	Ilustrasi	31
5.3	Menghambat Starvation dengan Disclosed	31
5.4	Ilustrasi	31
6	DeadLock	33
6.1	DEADLOCK	33
6.1.1	Deadlock	33
6.1.2	Masalah Deadlock dan Metode Penanganan Deadlock	34
6.1.3	Deadlock Detection	35
6.1.4	Beberapa hal yang terjadi ketika mendeteksi adanya deadlock	35
6.1.5	Beberapa jalan untuk kembali dari deadlock	35
7	Baudrate	37
7.1	Baud Rate	37
7.1.1	Pengertian Baud Rate	37
7.1.2	Konsep Baud Rate	37
7.1.3	Hubungan baud rate dengan bit rate	39
7.1.4	Fungsi Baud Rate	39
7.1.5	Perbedaan Baud Rate Dengan Bit Rate	39
7.1.6	Framing Data	40
7.1.7	Contoh Pengiriman Data	40
8	PySerial	41
8.1	Py Serial	41
8.1.1	Python	41
8.1.2	Kelebihan	42
8.1.3	Kekurangan	43
8.1.4	Kegunaan Python	43
8.1.5	Proyek menggunakan PySerial	43
8.1.6	Komunikasi Serial	44
9	Serial Communication di Linux	47

9.1	Komunikasi Serial pada Linux	47
9.1.1	Konsep Dasar Komunikasi Serial	47
9.1.2	Interprocess Communication	48
9.1.3	Fungsi utama komunikasi serial	48
9.1.4	contoh fungsi utama	49
9.1.5	dua metode komunikasi serial	49
9.1.6	macam-macam perintah terminal linux	49
9.1.7	perbedaan port USB dan port serial	49
9.1.8	cara menggunakan komunikasi serial menggunakan port serial menjadi port USB	49
9.1.9	Koneksi Linux ke Serial Port	49
10	SERIALCOMWINDOWS	53
10.1	Serial Com Windows	53
10.1.1	Membuka Port	53
10.1.2	I atau O tumpang tindih	54
10.1.3	Membaca dan menulis	56
10.1.4	Serial Status	58
10.1.5	Communications Events	59
10.1.6	Flow Control	59
11	usb to serial	61
11.1	USB TO SERIAL	61
11.1.1	Pengertian USB	61
11.1.2	Jenis-jenis usb	61
11.1.3	Ada Beberapa Keistimewaan dari USB	62
11.1.4	Cara menghubungkan USB flash disk dengan komputer	63
11.1.5	Beberapa istilah	64
11.1.6	Proses yang terjadi di USB	64
12	Instalasi PIP	67
12.1	PIP	67
12.1.1	PIP	67
12.1.2	cara install pip di windows	67
12.1.3	Virtualenv	68
12.1.4	lingkungan pada PIP	68
12.1.5	kegunaan virtualenv	68
12.1.6	cara menginstall dan membuat virtualenv	68

12.1.7 cara mengaktifkan virtualenv	69
12.1.8 cara upgrade pip	70
13 MySQL	73
13.1 Cara Insert Database Mysql	73
13.1.1 Database Mysql	73
13.1.2 Database Mysql	74
13.1.3 (74
13.1.4 Kekurangan Database Mysql	75
13.1.5 Cara Penulisan Dasar Query INSERT	75
13.1.6 Cara Penggunaan Query INSERT...VALUES	75
13.1.7 Cara Penggunaan Query INSERT nama kolom ...VALUES	76
13.1.8 Cara Penggunaan Query INSERT IGNORE...VALUES	77
13.1.9 Cara Penggunaan Query INSERT...VALUES...ON DUPLICATE KEY UPDATE...	78
14 PostgreSQL	81
14.1 Cara Menghubungkan Python Dengan PostgreSQL	81
14.1.1 Definisi PostgreSQL	81
14.1.2 sistem postgresql	82
14.1.3 Kelebihan postgresql	82
14.1.4 kelemahan Postgresql	82
14.1.5 Tools	83
14.1.6 Jenis data	83
14.1.7 Integrasi Python Dengan PostgreSQL	83
14.1.8 Insert Data Di PostgreSQL	83
14.1.9 Pengujian	84
14.1.10 Bahasa Pemrograman yang tersedia	85
14.1.11 Instalasi	85
15 MongoDB	87
15.1 Insert Database MongoDB	87
15.1.1 MongoDB	87
15.1.2 Sejarah MongoDB	87
15.1.3 Bahasa MongoDB	89
15.1.4 Tiga Element inti pada MongoDB	89
15.1.5 Menggunakan MongoDB pada Mongolab	90

15.1.6	kelebihan mongodb	91
15.1.7	Kekurangan MongoDB	91
15.1.8	cara instal mongodb	91
15.1.9	Menginstal MongoDB di windows	92
15.2	Beberapa contoh codingan perintan untuk CRUD	92
15.2.1	Insert Data	92
15.2.2	Mengupdate Data	93
15.2.3	Menghapus Data	93
16	SQLite	95
16.1	Cara insert SQLite	95
16.1.1	Definisi	95
16.1.2	pengantar	95
16.1.3	Sejarah	96
16.1.4	Desain	96
16.1.5	Syntax Perintah Insert	97
16.1.6	Melihat Data	97
16.1.7	Fiture	98
16.1.8	Perkembangan dan Distribusi	99
16.1.9	SQLite Serverless	99
16.1.10	Neo Serverless vs Classic Serverless	100
16.1.11	The relational models	101
16.1.12	SQLite internal	101
16.1.13	Mandiri	102
16.1.14	Kesimpulan	102
16.1.15	insert sqlite language	103

LIST OF FIGURES

1.1	Gambaran pengantar peta dunia karya al-Idrisi tahun 1154.	5
1.2	Tabula Rogeriana digambar oleh Al-Idrisi pada tahun 1154 untuk Raja Normandia Roger II dari Sisilia, setelah delapan menetap di istananya, di mana dia bekerja untuk penjelasan dan ilustrasi peta.	6
2.1	Semaphore	7
3.1	Gambar Status Proses	14
3.2	Gambar Status Proses	18
4.1	Sistem Operasi	22
5.1	Deadlock vs Starvation.	29
6.1	Gambar Deadlock	34
7.1	Serial Frame	38
8.1	Python Shell	44
8.2	New Window	44
8.3	TK Window	45

8.4	TK Window	45
9.1	Gambar Status Serial	50
9.2	Gambar minicom	51
10.1	Serial Com Windows	55
11.1	Gambar memasukkan flash disk kedalam port usb pada PC	63
11.2	Gambar proses enumerasi	64
12.1	Gambar Setting Environment pip	69
12.2	Gambar pip yang Sudah Ter-install	69
13.1	Insert	76
13.2	Insert Dua Data	76
13.3	Insert Tanpa Urutan	76
13.4	Insert Kolom Acak	77
13.5	Insert Tiga Kolom	77
13.6	Insert Ignore	78
13.7	Insert Ignore	78
13.8	Insert Ignore	79
14.1	PostgreSQL	81
15.1	Gambar Lambang MongoDB	88
16.1	Hasilnya	98

LIST OF TABLES

4.1	FAT	28
-----	-----	----

PART I

PENGENALAN SISTEM OPERASI

CHAPTER 1

CONTOH LATEX

The sheer volume of answers can often stifle insight...The purpose of computing is insight, not numbers.

—Hamming

1.1 Definisi

Sistem Informasi Geografis merupakan penggalan kata dan Sistem Informasi dan Geografis. Geografis dipandang sebagai bentukan dari geospasial. Geospasial memiliki arti geo yang berarti bumi dan spasial yang berarti ruang atau keruangan. Jadi geospasial merupakan ilmu yang mempelajari tata ruang dari bumi. Tata ruang melingkupi letak suatu titik di bumi baik itu letak kota, provinsi atau negara. Tata ruang juga menyajikan gambaran dari ruang tersebut yang disebut dengan ilmu kartografi atau sering disebut sebagai ilmu pembuatan peta[?].

1.2 Sejarah Peta

Perkembangan peta dunia tidak luput dari para ahli geografi dan kartografi. Peta dunia yang populer pada saat ini merupakan kontribusi dari para pembuat peta sebelumnya

1.2.1 Ptolemy's

Ptolemy's diduga membuat peta pada abad ke 2

1.2.2 Muhammad al-Idrisi

Seorang ahli geografi dan kartografi Muhammad al-Idrisi membuat peta dunia pada abad ke 11

1.3 Penentuan Kordinat

Kordinat digunakan untuk mengacu sebuah titik lokasi di muka bumi, adapun beberapa jenis standar kordinat yang digunakan adalah.

1.3.1 Kordinat Internasional

Kordinat internasional dikenal dengan long dan lat.

1.3.2 Kordinat Indonesia

Masih ingatkah pelajaran geografi tentang letak Indonesia? maka kita bisa melihat jawaban tersebut dalam kordinat berbahasa indonesia.



Figure 1.1 Gambaran pengantar peta dunia karya al-Idrisi tahun 1154.

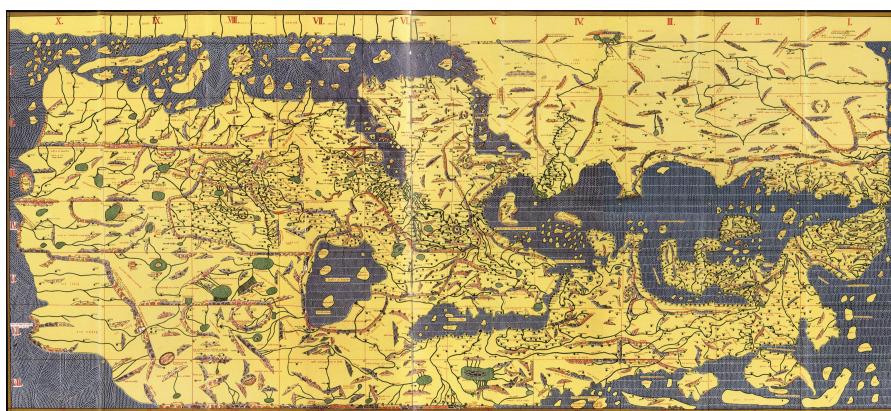


Figure 1.2 Tabula Rogeriana digambar oleh Al-Idrisi pada tahun 1154 untuk Raja Normandia Roger II dari Sisilia, setelah delapan menetap di istananya, di mana dia bekerja untuk penjelasan dan ilustrasi peta.

CHAPTER 2

OS SEMAPHORE

2.1 System Operasi Semaphore

2.1.1 Definisi

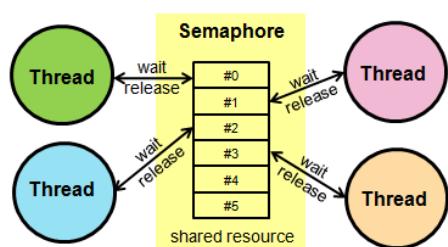


Figure 2.1 Semaphore

Semaphore merupakan salah satu teknik sinyal pada OS yang paling sederhana, dan merupakan konsep yang penting dalam OS desain, di mana nilai integer digunakan untuk memberi sinyal antar proses. Hanya tiga operasi yang mungkin di-

lakukan pada semaphores, yang semuanya adalah atom: inisialisasi, keturunan, dan peningkatan. Pengurangan operasi dapat menyebabkan proses yang diblokir, dan peningkatan operasi yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan pemblokiran suatu proses. Semaphore pada sistem operasi merupakan sebuah variabel bertipe integer. Di kehidupan nyata, semaphore merupakan sistem sinyal yang digunakan untuk memberi sinyal atau tanda dan berkomunikasi secara visual. Semafor juga merupakan struktur data dalam bahasa komputer yang digunakan untuk menyinkronkan suatu proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana masalahnya lebih dari satu proses atau bisa seperti thread yang akan dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerja. Semaphore dibuat oleh Edsger Dijkstra dan pertama kali digunakan dalam sistem operasi. Nilai semaphore diinisialisasi dengan jumlah sumber daya yang dikontrol oleh pengguna. Dalam kasus khusus di mana ada sumber daya bersama, semaphore disebut semaphore biner. Semaphore adalah solusi klasik dari dining philosophers problem, meskipun itu tidak mencegah deadlock. Pada software semaphore, semaphore merupakan variabel yang bertipe data integer tetapi tidak termasuk pada data yang sedang dilakukan inisialisasi, yang hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semaphore bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum, berdasarkan jenisnya. Semaphore hanya memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semaphore pertama kali diajukan idenya oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1967. Semaphore memiliki dua jenis, yaitu, Biner semaphore dan counting semaphore. Biner semaphore tidak bisa memiliki semua jenis integer tetapi hanya memiliki 2 nilai yaitu 1 atau 0, Sering juga disebut sebagai semaphore primitive. Sedangkan Counting semaphore memiliki nilai 0, 1, sampai seterusnya atau integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung menggunakan semaphore jenis ini, namun lebih banyak yang memanfaatkan semaphore jenis biner semaphore. Pada semaphore ini harus diketahui bahwa, ada beberapa jenis dari counting semaphore yang salah satu jenisnya adalah semafor yang tidak bisa mencapai nilai negatif dan jenis yang lain adalah semaphore yang dapat mencapai nilai negatif. Solusi dari Pembuatan Counting Semaphore adalah Binary Semaphore. Pembuatan counting semaphore banyak dilakukan para programmer untuk memenuhi alat sinkronisasi yang sesuai dengannya.

Operasi standarnya dalam bahasa pemrograman C :

```
void kunci(int sem_value) {
    while(sem_value <= 0);
    sem_value;
}
void buka(int sem_value) {
    sem_value++;
}
```

2.1.2 Prinsip Semaphore

1. Suatu proses yang berbeda bisa berkaitan dengan memanfaatkan sinyal - sinyal.

2. Suatu proses dapat dihentikan oleh proses yang lain.
3. Semaphore bertipe data integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar (wait dan signal).
4. Ada dua operasi di semaphore (Down dan UP). Yang nama aslinya : P dan V.

2.1.3 Kelemahan Semaphore

1. Semaphore termasuk Low Level.
2. Dikarenakan semaphore tersebar di dalam seluruh program maka kita akan kesulitan dalam pemeliharaannya.
3. Jika kita menghapus `wait` akan mengakibatkan nonmutual exclusion.
4. Jika kita menghapus `signal` akan mengakibatkan deadlock.
5. Jika terjadi deadlock akan sulit untuk dideteksi.

2.1.4 Semantik dan Implementasi

Menghitung semaphores dilengkapi dengan dua operasi, secara historis dilambangkan sebagai P dan V (lihat § Nama operasi untuk nama alternatif). Operasi V menambahkan semaphore S, dan operasi P menurunkannya.

Nilai semaphore S adalah jumlah unit sumber daya yang saat ini tersedia. Operasi P membuang waktu atau tidur sampai sumber daya yang dilindungi oleh semaphore menjadi tersedia, pada saat itu sumber daya segera diklaim. Operasi V adalah kebalikannya: ia membuat sumber daya tersedia lagi setelah proses selesai menggunakan. Satu properti penting dari semaphore S adalah bahwa nilainya tidak dapat diubah kecuali dengan menggunakan operasi V dan P.

Cara sederhana untuk memahami operasi tunggu (P) dan sinyal (V) adalah:

- menunggu: Jika nilai variabel semaphore tidak negatif, turunkan dengan 1. Jika variabel semaphore sekarang negatif, proses menunggu eksekusi diblokir (yaitu, ditambahkan ke antrian semaphore) sampai nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Jika tidak, proses terus berjalan, setelah menggunakan satu unit sumber daya.
- sinyal: Menambah nilai semaphore variabel dengan 1. Setelah kenaikan, jika nilai pre-increment negatif (berarti ada proses menunggu sumber daya), ia mentransfer proses yang diblokir dari antrian menunggu semaphore ke antrean siap.

Banyak sistem operasi menyediakan primitif semaphore yang efisien yang membuka blokir proses menunggu ketika semaphore bertambah. Ini berarti bahwa proses tidak membuang waktu untuk memeriksa nilai semaphore yang tidak perlu. Konsep penghitungan semaphore dapat diperpanjang dengan kemampuan untuk mengklaim

atau mengembalikan lebih dari satu unit dari semaphore, teknik yang diterapkan di Unix. Operasi V dan P yang dimodifikasi adalah sebagai berikut, menggunakan tanda kurung siku untuk menunjukkan operasi atom, yaitu operasi yang tampak terpisah dari perspektif proses lain:

Semaphore pada sistem operasi merupakan sebuah variabel bertipe integer. Di kehidupan nyata, semaphore merupakan sistem sinyal yang digunakan untuk memberi sinyal atau tanda dan berkomunikasi secara visual. Pada software semaphore, semaphore merupakan variabel yang bertipe data integer tetapi tidak termasuk pada data yang sedang dilakukan inisialisasi, yang hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semaphore bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum, berdasarkan jenisnya. Semaphore hanya memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semaphore pertama kali diajukan idenya oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1967. Semaphore memiliki dua jenis, yaitu, Biner semaphore dan counting semaphore. Biner semaphore hanya memiliki nilai 1 atau 0, Sering juga disebut sebagai semaphore primitive. Sedangkan Counting semaphore memiliki nilai 0, 1, sampai seterusnya atau integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung menggunakan semaphore jenis ini, namun lebih banyak yang memanfaatkan semaphore jenis biner semaphore

2.1.5 Prinsip Semaphore

1. Suatu proses yang berbeda bisa berkaitan dengan memanfaatkan sinyal - sinyal.
2. Suatu proses dapat dihentikan oleh proses lainnya.
3. Semaphore bertipe data integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar (wait dan signal).
4. Ada dua operasi di semaphore (Down dan UP). Yang nama aslinya : P dan V.

2.1.6 Kelemahan Semaphore

1. Semaphore termasuk Low Level.
2. Dikarenakan semaphore tersebar di dalam seluruh program maka kita akan kesulitan dalam pemeliharaannya.
3. Jika kita menghapus waitakan mengakibatkan nonmutual exclusion.
4. Jika kita menghapus signalakan mengakibatkan deadlock.
5. Jika terjadi deadlock akan sulit untuk dideteksi.

[?] [?] [?]

CHAPTER 3

OS PROSES

3.1 proses

3.1.1 Proses

Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program idalah merupakan kumpulan-kumpulan dari suatu instruksi yang sudah ditulis ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem operasi. Proses berisi tentang sebuah instruksi dan sebuah data. program counter dan seluruh register pemroses, stack ini berisi data sementara contohnya seperti alamat pengiriman, parameter rutin dan variabel lokal. Sistem operasi diharuskan untuk mengelola semua proses di dalam sistem tersebut dan mengalokasikan sumber daya ke sebuah proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem

3.1.2 Istilah yang berkaitan dengan proses

- Multiprogramming Multiprogramming (multitasking) adalah istilah teknologi informasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik mengacup kepada sebuah metode dimana banyak sebuah pekerjaan atau yang dikenal juga sebagai

proses dengan diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contohnya sistem operasi jenis ini antara linux dan windows.

- Multiprocessing kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dengan waktu yang bersamaan, dibantu dengan keberadaan teknologi yang berbasis multiprocessor. Contohnya seperti computer server.
- Distributed processing/computing Mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling berhubungan dengan melalui jalur komunikasi. Contohnya komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas proyek.

3.1.3 Fungsi fungsi sistem operasi

1. Resource manager, pengolahan sumber daya dan mengalokasikan.
2. Interface atau tatap muka, sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras.
3. Coordinator, mengkoordinasi fasilitas sehingga aktifitas yang komplek dapat diatur..

3.1.4 jenis jenis sistem operasi pada komputer

1. Windows, merupakan pengembangan dari sistem operasi DOS. windows juga mudah untuk dipelajari.
2. Mac OS, merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Apple. Mac OS memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
3. Linux, memiliki kestabilan yang baik, yang sering digunakan sebagai sistem operasi pada server.
4. Android, merupakan sistem operasi pada smartphone. android sama seperti Linux, yaitu mudah dikembangkan.

3.1.5 Status proses

Terdapat 5 macam jenis status yang mungkin dimiliki oleh suatu proses :

1. New, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja terjadi.
2. Ready, yaitu status dimana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya.
3. Running, yaitu status suatu proses dimana saat ini proses tersebut sedang dieksekusi oleh prosesor


4. Waiting, yaitu status dimana proses yang tidak bisa dijalankan di saat prosesor sudah siap, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti I/O
5. Terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi

Berikut ini adalah proses dari ke-5 status proses di atas :

1. New ke Ready Pertama Status dibuat lalu setelah itu , status akan memasuki proses ready dan siap untuk memasuki proses selanjutnya.
2. Ready ke running Di saat sedang memilih proses yang akan dioperasikan, sistem operasi akan memilih salah satu proses yang berada didalam keadaan status ready.
3. Running ke waiting Suatu proses dimasukkan dalam keadaan status waiting jika proses itu meminta sesuatu yang dapat menyebabkannya harus menunggu. Sebuah request ke sistem operasi yang pada umumnya merupakan bentuk panggilan dari layanan sistem (panggilan dari program yang sedang beroperasi ke dalam suatu prosedur yang merupakan bagian kode sistem operasi) misalnya seperti sebuah proses yang bisa meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak siap dilakukan oleh sistem operasi dengan segera. Atau proses yang bisa menginisiasi suatu aksi, seperti misalnya operasi I/O, yang seharusnya bisa diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling melakukan komunikasi dengan proses yang lainnya, suatu proses bisa diblokir jika sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan input.
4. Running ke ready Pada umumnya alasan transisi ini ialah dimana sebuah proses yang lagi berjalan sudah mencapai batas waktu maksimum yang telah diizinkan bagi instruksi yang tidak diinterupsi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan transisi ini terjadi, yang tidak diimplementasikan oleh setiap sistem operasi. Misalnya apabila sistem operasi meng-assign tingkat prioritas yang berbeda pada beberapa proses yang berlainan, suatu proses bisa diambil lebih dulu.
5. Waiting ke ready Apabila suatu proses dalam keadaan status waiting sudah selesai dalam mendapatkan sumber daya, seperti file atau bagian virtual memori bagi pakai atau juga sudah selesai setelah menunggu proses yang lainnya untuk menyediakan input atau sudah selesai dalam menunggu pesan lainnya.
6. Runing ke finish(terminated) proses yang sedang berjalan dihentikan oleh Sistem Operasi jika proses itu telah selesai atau tidak jadi dieksekusi. Hal ini terjadi dikarenakan jika proses induknya sendiri telah berhenti.

Dan berikut ini adalah diagram dari ke-5 status proses tadi :

3.2

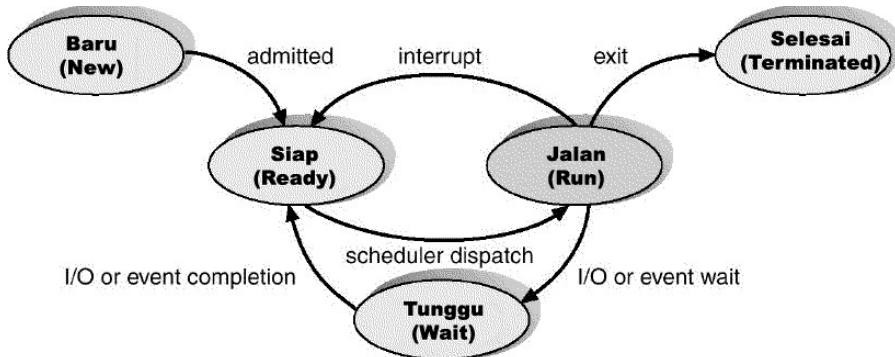**Figure 3.1** Gambar Status Proses

3.1.6 Contoh dari status proses

Setiap proses pasti mempunyai status yang harus diperhatikan oleh sistem operasi yang akan dicatat dalam berbagai macam tabel yang saling berhubungan, yaitu :

- Tabel informasi manajemen memori, Digunakan untuk menjaga keutuhan dari suatu memori utama dan memori sekunder yang akan menyimpan suatu informasi.
- Tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, Digunakan untuk melakukan pengelolaan sebuah perangkat masukan atau keluaran, yang dimana perangkat tersebut akan digunakan oleh proses yang tertentu, sehingga harus dijaga supaya proses yang lainnya tidak akan memakainya. Sistem operasi harus mengetahui status operasi masukan atau keluaran dan lokasi suatu memori utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer data.
- Tabel informasi sistem file, Tabel dimana yang berisikan mengenai informasi lokasi pada memori sekunder, informasi ekstensi file, informasi status pada saat itu dan menyimpan atribut-atribut file yang lainnya.
- Tabel proses, Digunakan untuk mengelola informasi suatu proses pada sistem operasi, yang berlokasi di memori, atribut proses dan status lainnya.

3.1.7 Proses Control Block/Blocked

Sebuah struktur data yang dipakai oleh Sistem Operasi untuk mengelola sebuah proses. Hampir semua Sistem Operasi yang modern telah menggunakan PCB (Process Control Block) namun strukturnya yang berbeda-beda pada setiap Sistem Operasi tersebut. PCB (Process Control Block) juga memiliki informasi yang berhubungan dengan proses, ialah: tanda pengenal bagi sebuah proses (Process ID) yang sangat unik dan akan menjadi status proses, nomor identitas, prioritas eksekusi proses

dan semua informasi lokasi proses dalam memori. Prioritas yang dimiliki oleh sebuah proses merupakan sebuah nilai atau besaran yang akan menunjukkan seberapa sering proses harus dieksekusi oleh prosesor. Sebuah proses yang mempunyai nilai prioritas yang cenderung lebih tinggi, akan lebih sering dieksekusi atau dieksekusi terlebih dulu jika dibandingkan dengan proses yang mempunyai prioritas yang lebih rendah. Sebuah PCB (Process Control Block) ditunjukkan dalam tabel berikut :

PCB dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- Process identification data pasti akan selalu mengikuti-sertakan suatu identifier yang sangat unik untuk prosesnya (hampir selalu mempunyai nilai integer) dan pada sebuah sistem multiuser-multitasking, data yang contohnya seperti identifier grup pengguna, identifier proses, identifier pengguna, dan yang lainnya. Proses ini sangat relevan, karena itu sering dipakai untuk referensi silang tabel sistem operasi, misalnya seperti memungkinkan untuk mengidentifikasi sebuah proses yang menggunakan device I/O, atau daerah memori.
- Processor state data potongan-potongan dari informasi yang mengartidefinisikan status dari sebuah proses ketika proses tersebut ditangguhkan, dan memungkinkan sistem operasi untuk melakukan restart proses pada akhirnya dan akan masih dapat mengeksekusinya dengan benar. Hal ini akan selalu mengikuti-sertakan isi dari register CPU tujuan.
- Process control data digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola proses itu sendiri.

3.1.8 Trace dan Dispatcher

Trace adalah daftar urutan instruksi yang sudah dijalankan pada suatu proses. Sedangkan dispatcher adalah program kecil yang telah mengatur proses mana yang akan dijalankan oleh sebuah prosesor. Dirangkum dari makalah [?] Dirangkum dari makalah [?]

OS

Proses OS

3.2 proses

3.2.1 Proses

Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program idah merupakan kumpulan-kumpulan dari suatu instruksi yang sudah ditulis ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem operasi. Proses berisi tentang sebuah instruksi dan sebuah data. program counter dan seluruh register pemroses, stack ini berisi data sementara contohnya seperti alamat pengiriman, parameter rutin dan variabel lokal. Sistem operasi diharuskan untuk mengelola semua proses di dalam sistem tersebut dan mengalokasikan sumber daya ke sebuah proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem

3.2.2 Istilah yang berkaitan dengan proses

- Multiprogramming Multiprogramming (multitasking) adalah istilah teknologi informasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik mengacu kepada sebuah metode dimana banyak sebuah pekerjaan atau yang dikenal juga sebagai proses dengan diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contohnya sistem operasi jenis ini antara Linux dan Windows.
- Multiprocessing Kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan, dibantu dengan keberadaan teknologi yang berbasis multiprocessor. Contohnya seperti computer server.
- Distributed processing/computing Mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling berhubungan melalui jalur komunikasi. Contohnya komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas proyek.

3.2.3 Fungsi fungsi sistem operasi

1. Resource manager, pengolahan sumber daya dan mengalokasikan.
2. Interface atau tatap muka, sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras.
3. Coordinator, mengkoordinasi fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur..

3.2.4 jenis jenis sistem operasi pada komputer

1. Windows, merupakan pengembangan dari sistem operasi DOS. Windows juga mudah untuk dipelajari.
2. Mac OS, merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Apple. Mac OS memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
3. Linux, memiliki kestabilan yang baik, yang sering digunakan sebagai sistem operasi pada server.
4. Android, merupakan sistem operasi pada smartphone. Android sama seperti Linux, yaitu mudah dikembangkan.

3.2.5 Status proses

Terdapat 5 macam jenis status yang mungkin dimiliki oleh suatu proses :

1. New, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja terjadi.
2. Ready, yaitu status dimana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya.


3. Running, yaitu status suatu proses dimana saat ini proses tersebut sedang dieksekusi oleh prosesor
4. Waiting, yaitu status dimana proses yang tidak bisa dijalankan di saat prosesor sudah siap, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti I/O
5. Terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi

Berikut ini adalah proses dari ke-5 status proses di atas :

1. New ke Ready Pertama Status dibuat lalu setelah itu , status akan memasuki proses ready dan siap untuk memasuki proses selanjutnya.
2. Ready ke running Di saat sedang memilih proses yang akan dioperasikan, sistem operasi akan memilih salah satu proses yang berada didalam keadaan status ready.
3. Running ke waiting Suatu proses dimasukkan dalam keadaan status waiting jika proses itu meminta sesuatu yang dapat menyebabkannya harus menunggu. Sebuah request ke sistem operasi yang pada umumnya merupakan bentuk panggilan dari layanan sistem (panggilan dari program yang sedang beroperasi ke dalam suatu prosedur yang merupakan bagian kode sistem operasi) misalnya seperti sebuah proses yang bisa meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak siap dilakukan oleh sistem operasi dengan segera. Atau proses yang bisa menginisiasi suatu aksi, seperti misalnya operasi I/O, yang seharusnya bisa diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling melakukan komunikasi dengan proses yang lainnya, suatu proses bisa diblokir jika sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan input.
4. Running ke ready Pada umumnya alasan transisi ini ialah dimana sebuah proses yang lagi berjalan sudah mencapai batas waktu maksimum yang telah diizinkan bagi instruksi yang tidak diinterupsi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan transisi ini terjadi, yang tidak diimplementasikan oleh setiap sistem operasi. Misalnya apabila sistem operasi meng-assign tingkat prioritas yang berbeda pada beberapa proses yang berlainan, suatu proses bisa diambil lebih dulu.
5. Waiting ke ready Apabila suatu proses dalam keadaan status waiting sudah selesai dalam mendapatkan sumber daya, seperti file atau bagian virtual memori bagi pakai atau juga sudah selesai setelah menunggu proses yang lainnya untuk menyediakan input atau sudah selesai dalam menunggu pesan lainnya.
6. Runing ke finish(terminated) proses yang sedang berjalan dihentikan oleh Sistem Operasi jika proses itu telah selesai atau tidak jadi dieksekusi. Hal ini terjadi dikarenakan jika proses induknya sendiri telah berhenti.

Dan berikut ini adalah diagram dari ke-5 status proses tadi :

3.2

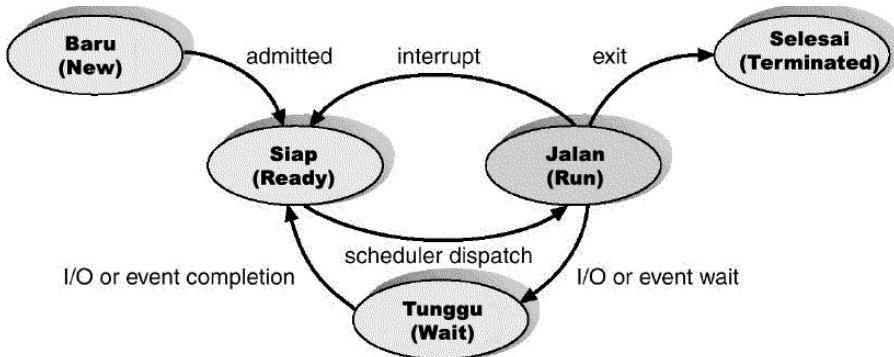**Figure 3.2** Gambar Status Proses

3.2.6 Contoh dari status proses

Setiap proses pasti mempunyai status yang harus diperhatikan oleh sistem operasi yang akan dicatat dalam berbagai macam tabel yang saling berhubungan, yaitu :

- Tabel informasi manajemen memori, Digunakan untuk menjaga keutuhan dari suatu memori utama dan memori sekunder yang akan menyimpan suatu informasi.
- Tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, Digunakan untuk melakukan pengelolaan sebuah perangkat masukan atau keluaran, yang dimana perangkat tersebut akan digunakan oleh proses yang tertentu, sehingga harus dijaga supaya proses yang lainnya tidak akan memakainya. Sistem operasi harus mengetahui status operasi masukan atau keluaran dan lokasi suatu memori utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer data.
- Tabel informasi sistem file, Tabel dimana yang berisikan mengenai informasi lokasi pada memori sekunder, informasi ekstensi file, informasi status pada saat itu dan menyimpan atribut-atribut file yang lainnya.
- Tabel proses, Digunakan untuk mengelola informasi suatu proses pada sistem operasi, yang berlokasi di memori, atribut proses dan status lainnya.

3.2.7 Proses Control Block/Blocked

Sebuah struktur data yang dipakai oleh Sistem Operasi untuk mengelola sebuah proses. Hampir semua Sistem Operasi yang modern telah menggunakan PCB (Process Control Block) namun strukturnya yang berbeda-beda pada setiap Sistem Operasi tersebut. PCB (Process Control Block) juga memiliki informasi yang berhubungan dengan proses, ialah: tanda pengenal bagi sebuah proses (Process ID) yang sangat unik dan akan menjadi status proses, nomor identitas, prioritas eksekusi proses

dan semua informasi lokasi proses dalam memori. Prioritas yang dimiliki oleh sebuah proses merupakan sebuah nilai atau besaran yang akan menunjukkan seberapa sering proses harus dieksekusi oleh prosesor. Sebuah proses yang mempunyai nilai prioritas yang cenderung lebih tinggi, akan lebih sering dieksekusi atau dieksekusi terlebih dulu jika dibandingkan dengan proses yang mempunyai prioritas yang lebih rendah. Sebuah PCB (Process Control Block) ditunjukkan dalam tabel berikut :

PCB dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- Process identification data pasti akan selalu mengikuti-sertakan suatu identifier yang sangat unik untuk prosesnya (hampir selalu mempunyai nilai integer) dan pada sebuah sistem multiuser-multitasking, data yang contohnya seperti identifier grup pengguna, identifier proses, identifier pengguna, dan yang lainnya. Proses ini sangat relevan, karena itu sering dipakai untuk referensi silang tabel sistem operasi, misalnya seperti memungkinkan untuk mengidentifikasi sebuah proses yang menggunakan device I/O, atau daerah memori.
- Processor state data potongan-potongan dari informasi yang mengartidefinisikan status dari sebuah proses ketika proses tersebut ditangguhkan, dan memungkinkan sistem operasi untuk melakukan restart proses pada akhirnya dan akan masih dapat mengeksekusinya dengan benar. Hal ini akan selalu mengikuti-sertakan isi dari register CPU tujuan.
- Process control data digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola proses itu sendiri.

3.2.8 Trace dan Dispatcher

Trace adalah daftar urutan instruksi yang sudah dijalankan pada suatu proses. Sedangkan dispatcher adalah program kecil yang telah mengatur proses mana yang akan dijalankan oleh sebuah prosesor. Dirangkum dari makalah [?] Dirangkum dari makalah [?]

Pointer	State Proses
	Nomor Proses
	Program Counter
	Registers
	Batas Memori
	Daftar berkas yang telah dibuka

Pointer	State Proses
	Nomor Proses
	Program Counter
	Registers
	Batas Memori
	Daftar berkas yang telah dibuka

CHAPTER 4

OS SISTEM OPERASI

4.1 Sistem Operasi

4.1.1 Definisi

1. Sistem operasi (OS) adalah sistem perangkat lunak yang mengelola hardware dan sumber daya perangkat lunak dengan menyediakan pelayanan secara umum untuk program komputer.
2. Sistem operasi berbagi waktu menjadwalkan tugas untuk penggunaan sistem yang efisien dan mungkin juga termasuk perangkat lunak akuntansi untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massal, pencetakan, dan sumber daya lainnya.
3. Untuk fungsi perangkat keras seperti input dan output dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer, meskipun kode aplikasi biasanya dijalankan langsung oleh perangkat keras dan sering membuat panggilan sistem ke fungsi OS atau terganggu oleh saya t. Sistem operasi banyak ditemukan pada perangkat komputer, telepon seluler dan konsol permainan video ke server web dan superkomputer.

4. Sistem operasi berbagi waktu menjadwalkan tugas untuk penggunaan sistem yang efisien dan mungkin juga termasuk perangkat lunak akuntansi untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massal, pencetakan, dan sumber daya lainnya.
5. Untuk fungsi perangkat keras seperti input dan output dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer, meskipun kode aplikasi biasanya dijalankan langsung oleh perangkat keras dan sering membuat panggilan sistem ke fungsi OS atau terganggu oleh saya t. Sistem operasi banyak ditemukan pada perangkat komputer, telepon seluler dan konsol permainan video ke server web dan superkomputer.
6. Sistem operasi desktop yang dominan adalah Microsoft Windows dengan pangsa pasar sekitar 82,74



Figure 4.1 Sistem Operasi

4.1

4.1.2 Jenis sistem operasi

4.1.2.1 *Single dan multi-tasking*

1. Sistem satu tugas hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu, sedangkan sistem operasi multi-tasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensi. Ini dicapai dengan time-sharing, di mana waktu prosesor yang tersedia dibagi antara beberapa proses. Proses ini masing-masing terganggu berulang kali dalam irisan waktu oleh subsistem penjadwalan tugas dari sistem operasi. Multi-tasking dapat dicirikan dalam tipe preemptif dan kooperatif. Dalam preemptive multitasking, sistem operasi memotong waktu CPU dan mendedikasikan slot untuk masing-masing program. Sistem operasi mirip Unix, seperti Solaris dan Linux — serta non-Unix-like, seperti AmigaOS — mendukung multitasking preemptif. Multitasking kooperatif dicapai dengan mengandalkan pada setiap proses untuk menyediakan waktu untuk proses lain dengan cara yang ditentukan. Versi 16-bit Microsoft Windows menggunakan

multi-tasking kooperatif. Versi 32-bit dari Windows NT dan Win9x, menggunakan preemptive multi-tasking.

4.1.3 Single dan multi-user

1. Sistem operasi pengguna tunggal tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, tetapi dapat memungkinkan beberapa program berjalan bersama-sama. Sistem operasi multi-pengguna memperluas konsep dasar multi-tasking dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya, seperti ruang disk, milik beberapa pengguna, dan sistem memungkinkan banyak pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan.
2. Sistem operasi berbagi waktu menjadwalkan tugas untuk penggunaan sistem yang efisien dan mungkin juga termasuk perangkat lunak akuntansi untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massal, pencetakan, dan sumber daya lainnya untuk banyak pengguna.

4.1.4 Pendistribusian

1. Sistem operasi terdistribusi mengelola sekelompok komputer yang berbeda dan membuatnya tampak sebagai komputer tunggal. Pengembangan jaringan komputer yang dapat dihubungkan dan berkomunikasi satu sama lain menimbulkan komputasi terdistribusi. Komputasi terdistribusi dilakukan pada lebih dari satu mesin. Ketika komputer dalam kelompok bekerja dalam kerja sama, mereka membentuk sistem terdistribusi.

4.1.5 Sejarah

1. Komputer awal dibangun untuk melakukan serangkaian tugas tunggal, seperti kalkulator. Fitur-fitur sistem operasi dasar dikembangkan pada tahun 1950-an, seperti fungsi monitor penduduk yang dapat secara otomatis menjalankan program yang berbeda secara berurutan untuk mempercepat pemrosesan. Sistem operasi tidak ada dalam bentuk modern dan lebih kompleks hingga awal 1960-an. Fitur perangkat keras ditambahkan, yang memungkinkan penggunaan pustaka runtime, interupsi, dan pemrosesan paralel. Ketika komputer pribadi menjadi populer pada tahun 1980-an, sistem operasi dibuat untuk mereka yang serupa dalam konsep untuk yang digunakan pada komputer yang lebih besar.
2. Pada 1940-an, sistem digital elektronik paling awal tidak memiliki sistem operasi. Sistem elektronik saat ini diprogram pada deretan switch mekanis atau oleh kabel jumper pada papan steker. Ini adalah sistem tujuan khusus yang, misalnya, menghasilkan tabel balistik untuk militer atau mengontrol pencetakan cek gaji dari data pada kartu kertas berlubang. Setelah komputer tujuan umum yang dapat diprogram diciptakan, bahasa mesin (terdiri dari string digit biner 0 dan 1 pada pita kertas berlubang) diperkenalkan yang mempercepat proses pemrograman.

3. Pada awal 1950-an, komputer hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu. Setiap pengguna memiliki satu-satunya penggunaan komputer untuk jangka waktu terbatas dan akan tiba pada waktu yang dijadwalkan dengan program dan data pada kartu kertas berlubang atau pita berlubang. Program akan dimuat ke dalam mesin, dan mesin akan diatur untuk bekerja sampai program selesai atau crash. Program umumnya dapat di-debug melalui panel depan menggunakan saklar beralih dan lampu panel. Dikatakan bahwa Alan Turing adalah seorang ahli dalam mesin Manchester Mark 1 awal ini, dan dia sudah mendapatkan konsep primitif dari sistem operasi dari prinsip-prinsip mesin Turing universal.
4. Kemudian mesin datang dengan perpustakaan program, yang akan dikaitkan dengan program pengguna untuk membantu dalam operasi seperti input dan output dan menghasilkan kode komputer dari kode simbolik yang dapat dibaca manusia. Ini adalah awal dari sistem operasi modern. Namun, mesin masih menjalankan pekerjaan tunggal pada suatu waktu. Di Cambridge University di Inggris, antrian pekerjaan pada suatu waktu adalah garis pencucian (garis pakaian) dari mana kaset digantung dengan pakaian warna berbeda untuk menunjukkan prioritas pekerjaan.
5. Pada 1940-an, sistem digital elektronik paling awal tidak memiliki sistem operasi. Sistem elektronik saat ini diprogram pada deretan switch mekanis atau oleh kabel jumper pada papan steker. Ini adalah sistem tujuan khusus yang, misalnya, menghasilkan tabel balistik untuk militer atau mengontrol pencetakan cek gaji dari data pada kartu kertas berlubang. Setelah komputer tujuan umum yang dapat diprogram diciptakan, bahasa mesin (terdiri dari string digit biner 0 dan 1 pada pita kertas berlubang) diperkenalkan yang mempercepat proses pemrograman.
6. Pada awal 1950-an, komputer hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu. Setiap pengguna memiliki satu-satunya penggunaan komputer untuk jangka waktu terbatas dan akan tiba pada waktu yang dijadwalkan dengan program dan data pada kartu kertas berlubang atau pita berlubang. Program akan dimuat ke dalam mesin, dan mesin akan diatur untuk bekerja sampai program selesai atau crash. Program umumnya dapat di-debug melalui panel depan menggunakan saklar beralih dan lampu panel. Dikatakan bahwa Alan Turing adalah seorang ahli dalam mesin Manchester Mark 1 awal ini, dan dia sudah mendapatkan konsep primitif dari sistem operasi dari prinsip-prinsip mesin Turing universal.
7. Kemudian mesin datang dengan perpustakaan program, yang akan dikaitkan dengan program pengguna untuk membantu dalam operasi seperti input dan output dan menghasilkan kode komputer dari kode simbolik yang dapat dibaca manusia. Ini adalah awal dari sistem operasi modern. Namun, mesin masih menjalankan pekerjaan tunggal pada suatu waktu. Di Cambridge University di Inggris, antrian pekerjaan pada suatu waktu adalah garis pencucian (garis

pakaian) dari mana kaset digantung dengan pakaian warna berbeda untuk menunjukkan prioritas pekerjaan.

4.1.6 Mikrokomputer

1. Mikrokomputer pertama tidak memiliki kapasitas atau kebutuhan untuk sistem operasi yang rumit yang telah dikembangkan untuk mainframe dan miniis, sistem operasi minimalis dikembangkan, sering dimuat dari ROM dan dikenal sebagai monitor. Salah satu sistem operasi disk awal yang terkenal adalah CP / M, yang didukung oleh banyak mikrokomputer awal dan sangat ditiru oleh Microsoft MS-DOS, yang menjadi sangat populer sebagai sistem operasi yang dipilih untuk PC IBM . Pada 1980-an, Apple Computer Inc. meninggalkan seri mikrokomputer Apple II yang populer untuk memperkenalkan komputer Apple Macintosh dengan antarmuka pengguna grafis inovatif ke Mac OS.
2. Pengenalan chip CPU Intel 80386 pada bulan Oktober 1985, dengan arsitektur 32-bit dan kemampuan paging, menyediakan komputer pribadi dengan kemampuan untuk menjalankan sistem operasi multitasking seperti komputer minikomputer dan mainframe sebelumnya. Microsoft merespon perkembangan ini dengan mempekerjakan Dave Cutler, yang telah mengembangkan sistem operasi VMS untuk Digital Equipment Corporation. Dia dijadikan pemimpin dalam proses pengembangan sistem operasi Windows NT, yang terus-menerus berfungsi sebagai dasar untuk jalur/way sistem operasi Microsoft. Steve Jobs, co-founder Apple Inc., memulai NeXT Computer Inc., yang mengembangkan sistem operasi NEXTSTEP. NEXTSTEP nantinya akan diakuisisi oleh Apple Inc. dan digunakan, bersama dengan kode dari FreeBSD sebagai inti dari Mac OS X.
3. Pengenalan chip CPU Intel 80386 pada bulan Oktober 1985, dengan arsitektur 32-bit dan kemampuan paging, menyediakan komputer pribadi dengan kemampuan untuk menjalankan sistem operasi multitasking seperti komputer minikomputer dan mainframe sebelumnya. Microsoft merespon perkembangan ini dengan mempekerjakan Dave Cutler, yang telah mengembangkan sistem operasi VMS untuk Digital Equipment Corporation. Dia dijadikan pemimpin dalam proses pengembangan sistem operasi Windows NT, yang terus-menerus berfungsi sebagai dasar untuk jalur/way sistem operasi Microsoft. Steve Jobs, co-founder Apple Inc., memulai NeXT Computer Inc., yang mengembangkan sistem operasi NEXTSTEP. NEXTSTEP nantinya akan diakuisisi oleh Apple Inc. dan digunakan, bersama dengan kode dari FreeBSD sebagai inti dari Mac OS X.
4. Proyek GNU dimulai oleh aktivis dan programmer Richard Stallman dengan tujuan menciptakan penggantian perangkat lunak gratis yang lengkap ke sistem operasi UNIX yang berpemilik. Meskipun proyek ini sangat berhasil dalam menduplikasi fungsionalitas berbagai bagian UNIX, pengembangan kernel GNU Hurd terbukti tidak produktif. Pada tahun 1991, mahasiswa ilmu komputer Finlandia Linus Torvalds, dengan kerja sama dari sukarelawan yang berko-laborasi melalui Internet, merilis versi pertama dari kernel Linux. Itu segera

bergabung dengan komponen ruang pengguna GNU dan perangkat lunak sistem untuk membentuk sistem operasi yang lengkap. Sejak itu, kombinasi dari dua komponen utama biasanya hanya disebut Linux oleh industri perangkat lunak, konvensi penamaan yang Stallman dan Free Software Foundation tetap lawan, lebih memilih nama GNU / Linux. Berkeley Software Distribution, adalah bagian dari UNIX yang dirancang oleh University of California, Berkeley, dimulai pada thn 1970-an. Di distribusikan secara bebas dan diberikan ke banyak minikomputer, akhirnya pun mereka memperoleh pengikut untuk digunakan pada PC, terutama sebagai FreeBSD, NetBSD dan OpenBSD.

4.1.7 Berkeley Software Distribution

1. Subkelompok keluarga Unix adalah keluarga Distribusi Perangkat Lunak Berkeley, yang mencakup FreeBSD, NetBSD, dan OpenBSD. Sistem operasi ini paling sering ditemukan di webservers, meskipun mereka juga dapat berfungsi sebagai OS komputer pribadi. Internet berutang banyak Kebijaksanaan untuk BSD, karena banyak dari protokol sekarang digunakan oleh komputer untuk menghubungkan, mengirim dan menerima data melalui jaringan diimplementasikan dan disempurnakan di BSD. World Wide Web Juga pertama kali dilakukan pada komputer yang menjalankan OS berdasarkan BSD yang disebut NeXTSTEP.
2. Pada tahun 1974, University of California, Berkeley menciptakan sistem Unix awal. Seiring waktu, mahasiswa dan staf di departemen ilmu komputer telah mulai menambahkan program baru untuk menyederhanakan, seperti editor teks. Ketika Berkeley menerima komputer VAX baru pada tahun 1978 dengan Unix-empat, para siswa di sekolah berbakat Unix lebih banyak menggunakan perangkat keras komputer. Departemen Pertahanan Advanced Defense Agency tertarik, dan memutuskan untuk mendanai proyek tersebut. Banyak sekolah, perusahaan, dan organisasi pemerintah menggunakan versi Berkeley dari Unix dan bukan yang resmi yang digunakan oleh AT dan T.
3. Pada tahun 1974, University of California, Berkeley menciptakan sistem Unix awal. Seiring waktu, mahasiswa dan staf di departemen ilmu komputer telah mulai menambahkan program baru untuk menyederhanakan, seperti editor teks. Ketika Berkeley menerima komputer VAX baru pada tahun 1978 dengan Unix-empat, para siswa di sekolah berbakat Unix lebih banyak menggunakan perangkat keras komputer. Departemen Pertahanan Advanced Defense Agency tertarik, dan memutuskan untuk mendanai proyek tersebut. Banyak sekolah, perusahaan, dan organisasi pemerintah menggunakan versi Berkeley dari Unix dan bukan yang resmi yang digunakan oleh AT dan T.
4. Steve Jobs, setelah Apple Inc. pada tahun 1985, membentuk NeXT Inc., perusahaan yang memproduksi komputer high-end yang berjalan di bawah kondisi yang sama seperti BSD yang disebut NeXTSTEP. Salah satu komputer ini oleh

Tim Berners-Lee sebagai webserver pertama yang menciptakan World Wide Web.

5. Pengembang seperti Keith Bostic mendorong proyek untuk mengurus kode non-bebas yang berasal dari Bell Labs. Setelah ini dilakukan, bagaimanapun, AT dan T menuntut. Setelah dua tahun sengketa hukum, proyek BSD menghasilkan beberapa derivatif gratis, seperti NetBSD dan FreeBSD (keduanya pada tahun 1993), dan OpenBSD (dari NetBSD pada tahun 1995).

4.1.8 Linux

1. Kernel Linux berasal pada tahun 1991, sebagai proyek Linus Torvalds, sementara seorang mahasiswa di Finlandia. Dia memposting informasi tentang proyek-proyek di newsgroup untuk siswa komputer dan programer, dan Menerima dan membantu dari sukarelawan yang berhasil membuat kernel yang lengkap dan fungsional. Linux adalah Unix-like, tetapi dikembangkan tanpa kode Unix, tidak seperti BSD dan variannya. Karena model lisensi terbuka, kode kernel Linux tersedia untuk studi dan modifikasi, yang digunakan pada berbagai mesin dari superkomputer ke jam tangan pintar. Meskipun mereka menggunakan Linux pada 1,82

4.1.9 macOS

1. macOS (sebelumnya Mac OS X dan kemudian OS X) juga merupakan sistem operasi grafis inti yang dikembangkan, dipasarkan dan dijual oleh Apple Inc., yang terbaru yang telah dimuat sebelumnya pada semua komputer Macintosh yang sedang dikirimkan. MacOS adalah penerus asli dari Mac OS klasik, yang telah menjadi sistem operasi utama Apple sejak 1984. Tidak seperti pendahulunya, ia telah dikembangkan di NeXT hingga tahun 1980-an dan sampai Apple membeli perusahaan tersebut awal tahun 1997. Mac OS X Server 1.0, diikuti pada Maret 2001 oleh versi klien (Mac OS X v10.0 Cheetah). Sejak itu, enam klien dan edisi server yang lebih baik dari mac OS telah dirilis, untuk hal yang sama di OS X 10.7 Lion. Sebelum bergabung dengan macOS, edisi server - MacOS Server - adalah sama seperti mitra desktop dan juga berjalan di lini perangkat Apple Macintosh. MacOS Server menyertakan manajemen grup dan perangkat lunak yang mencakup akses ke layanan jaringan utama, termasuk transfer surat, server Samba, server LDAP, server nama domain, dan banyak lagi. Dengan Mac OS X v10.7 Lion, semua aspek server Mac OS X Server telah diintegrasikan ke dalam versi klien dan produk tersebut bermerek kembali sebagai OS X (menjatuhkan Mac dari namanya). Alat server sekarang tersedia sebagai aplikasi.

Table 4.1 FAT

OS	Dukungan
MS-DOS	Ya
Windows 95	Ya
Windows 98	Ya
Windows Millenium Edition	Ya
Windows NT 3.x	Ya
Windows NT 4.0	Ya
Windows 2000	Ya
Windows XP	Ya
Windows Server 2003	Ya
Windows Vista	Ya

4.1.10 Microsoft Windows

1. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dirancang oleh Microsoft Corporation dan khususnya untuk komputer arsitektur Intel, dengan dimensi 88,9 persen dari total pada komputer yang terhubung dengan Web. Versi terbaru adalah Windows 10.
2. Pada 2011, Windows 7 mengambil alih Windows XP sebagai versi yang sangat umum. Microsoft Windows pertama kali dirilis pada tahun 1985, yang merupakan bagian dari MS-DOS, yang merupakan sistem operasi yang digunakan pada saat itu. Pada tahun 1995, Windows 95 dirilis hanya menggunakan MS-DOS sebagai bootstrap. Untuk menyelesaikan retret, Win9x dapat menjalankan driver MS-DOS dan Windows-3 Windows 16-bit yang nyata. Windows ME, dirilis pada tahun 2000, adalah versi terbaru dalam keluarga Win9x. Versi yang lebih baru sekarang didasarkan pada kernel Windows NT. Tanggung jawab Windows saat ini berjalan pada mikroprosesor ARM IA-32, x86-64, dan 32-bit. Selain itu Itanium masih didukung pada server lama versi Windows Server 2008 R2. Di masa lalu, Windows NT mendukung arsitektur tambahan. Server edisi Windows banyak digunakan.
3. Dalam beberapa tahun terakhir, Microsoft telah mengeluarkan modal yang signifikan dalam upayanya ke Windows sebagai sistem operasi server. Namun, penggunaan Windows pada server tidak meluas seperti pada komputer pribadi karena Windows bersaing dengan Linux dan BSD untuk server pasar. ReactOS adalah sistem operasi Windows alternatif, yang sedang dikembangkan pada prinsip-prinsip Windows - tanpa menggunakan kode Microsoft.

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

CHAPTER 5

OS STARVATION

5.1 Starvation



Figure 5.1 Deadlock vs Starvation.

5.1.1 Definisi

Suatu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Progres deadlock yang terjadi dapat mengakibatkan kekurangan resource, maka yang akan terjadi deadlock

tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga dapat mengakibatkan suatu kejadian, yaitu “starvation” atau kelaparan, Starvation berbarengan dengan deadlock sesuai dengan gambar 5.1. [?] Sistem computer dengan processor ganda memuat simpul pertama dan simpul kedua dipasangkan pada sebuah bus respon yang terpisah, dimana simpul pertama dan kedua berkomunikasi dengan mengirimkan permintaan paket pada bus respon terpisah. Ketika kesalahan terjadi dalam sebuah sistem,maka akan terjadi ketimpangan dalam pembagian sumber daya karena pada suatu proses selalu dibutuhkannya pendapatan resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan sumber daya tidak akan mendapat sumberdaya yang dibutuhkan yang menjadikan sistem mengalami starvation . Starvation bisa terjadi tanpa deadlock saat terdapat kesalahan pada sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian sumberdaya karena pada suatu proses selalu mendapat sebuah sumber daya, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya

5.1.2 Algoritma Starvation

Starvation dapat terjadi saat proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang lebih cepat akan diselesaikan terlebih dahulu, seperti pada Shortest Job First atau yang biasa di singkat SJF dan Penjadwalan Prioritas. Secara logis, misalkan individu mempunyai banyak sekali kebutuhan, maka individu tersebut akan memilih mana yang didahulukan berdasarkan sesuatu hal yang dibutuhkan.

5.2 Teknik menghadapi starvation

5.2.1 Menghindari Starvation

Beberapa cara dapat dilakukan saat menghadapi Starvation, salah satunya dengan Aging, proses awal yang ada diberi urutan (N) pemrosesan dengan rumus :

$$N = (P+T) / P .$$

N maksimum akan diproses dan proses lainnya akan dinaikkan tingkat urutan prosesnya supaya nanti saat ada proses lain yang masuk, proses sebelumnya akan mendapatkan bagian sumberdaya dan dapat diproses. Round Robin , adalah proses yang akan dimasukkan ke dalam antrian menurut proses kedatangannya. Suatu proses tidak akan selesai dengan cepat jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu yang sudah diberikan. Waktu kuantum itu sendiri adalah waktu yang telah diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut akan dikembalikan ke antrian terbawah dan sumber-sumber data akan dipindahkan ke proses selanjutnya. Maka dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan sumber-sumber data secara bergantian (tidak ada proses yang memonopoli resource) sehingga semua proses dapat diselesaikan.

5.2.1.1 Menghambat Starvation dengan Disclosed [?] Disclosed adalah menghambat proces Starvation dalam Sistem Operasi multitasking dengan menyediakan

tipe pertama dari event penjadwalan pada interval waktu periodik, menyediakan tipe kedua dari event penjadwalan kedua sebagai tanggapan atas proses yang berjalan. Secara sukarela melepaskan prosesor dan, sebagai tanggapan atas acara penjadwalan menggantikan proses lama dengan yang baru, jika proses lama telah berjalan selama lebih dari satu jumlah waktu yang telah ditentukan. Sistem dijelaskan di sini menyediakan kernel kecil yang dapat dijalankan pada berbagai platform perangkat keras, seperti berbasis PowerPC Papan adaptor Symmetrix digunakan dalam Penyimpanan data Symmetrix perangkat yang disediakan oleh EMC Corporation of Hopkinton, Mass. Kode inti kernel dapat ditulis untuk target umum platform, seperti arsitektur PowerPC. Sejak Pow Modul spesifik implementasi erPC didefinisikan dengan baik, sistem mungkin cukup portabel antara prosesor PowerPC (seperti 8260 dan 750)

5.2.2 Ilustrasi

Bounded Waiting memiliki maksimum jumlah waktu yang diijinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section atau disebut juga bagian penting setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Batasan-batasan itu biasanya menjamin proses dapat mengakses ke “critical section” (tidak mengalami starvation: proses se-olah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan).

5.3 Menghambat Starvation dengan Disclosed

Disclosed adalah menghambat proses Starvation dalam Sistem Operasi multitasking dengan menyediakan tipe pertama dari event penjadwalan pada interval waktu periodik, menyediakan tipe kedua dari event penjadwalan kedua sebagai tanggapan atas proses yang berjalan. Secara sukarela melepaskan prosesor dan, sebagai tanggapan atas acara penjadwalan menggantikan proses lama dengan yang baru, jika proses lama telah berjalan selama lebih dari satu jumlah waktu yang telah ditentukan. Sistem dijelaskan di sini menyediakan kernel kecil yang dapat dijalankan pada berbagai platform perangkat keras, seperti berbasis PowerPC Papan adaptor Symmetrix digunakan dalam Penyimpanan data Symmetrix perangkat yang disediakan oleh EMC Corporation of Hopkinton, Mass. Kode inti kernel dapat ditulis untuk target umum platform, seperti arsitektur PowerPC. Sejak Pow Modul spesifik implementasi erPC didefinisikan dengan baik, sistem mungkin cukup portabel antara prosesor PowerPC (seperti 8260 dan 750)

5.4 Ilustrasi

- Terdapat tiga proses, yaitu Proses1, Proses2 dan Proses3.
- Proses1, Proses2 dan Proses3 memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik Skenario berikut terjadi :

- Proses1 sedang diberi sumber daya R sedangkan Proses2 dan Proses3 diblocked menunggu sumber daya R.
- Ketika Proses1 keluar dari critical section, maka Proses2 dan Proses3 diijinkan mengakses R.
- Asumsi Proses3 diberi hak akses, kemudian setelah selesai, hak akses kembali diberikan ke Proses1 yang saat itu kembali membutuhkan sumber daya R.
- Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara Proses pertama dan Proses ketiga, maka Proses kedua tidak akan mendapat akses sumber daya. Dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock, hanya saja Proses kedua mengalami starvation atau tidak mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

CHAPTER 6

OS DEADLOCK

6.1 DEADLOCK

6.1.1 Deadlock

6.1.1.1 Pengertian Deadlock Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang definisi Deadlock, Deadlock ialah suatu keadaan yang dimana dua proses atau lebih, saling menunggu proses untuk dapat melepaskan sumber daya yang sedang dijalankan. Misalnya proses A yang memerlukan suatu sumber daya, tetapi sumber daya tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Untuk lebih paham mengenai pengertian dari deadlock dan bagaimana cara mengatasinya, anda dapat membandingkannya dengan situasi yang satu ini. Pertama, Dalam kehidupan kita tentu membutuhkan suatu pekerjaan, dan untuk memperoleh suatu pekerjaan, anda harus memiliki pengalaman yang baik, untuk dapat memiliki pengalaman yang baik anda harus bekerja.

Gambar 15.1 Contoh gambar pada saat terjadinya deadlock.

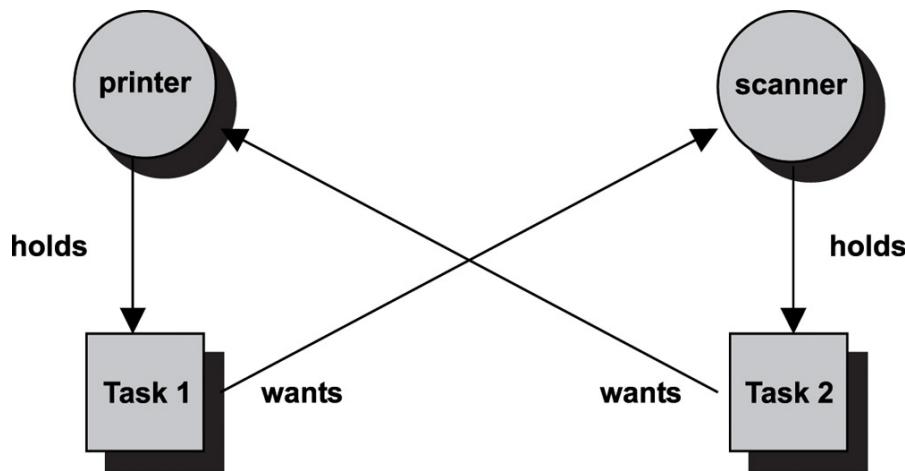


Figure 6.1 Gambar Deadlock

6.1.2 Masalah Deadlock dan Metode Penanganan Deadlock

6.1.2.1 Masalah Deadlock Deadlock merupakan dampak pengaruh dari sinkronisasi, yaitu dimana satu variabel yang digunakan oleh dua proses yang berbeda. Deadlock selalu tidak terlepas dari yang namanya sumber daya, karena hampir secara keseluruhan merupakan masalah mengenai sebuah sumber daya yang digunakan secara bersamaan. Sebuah Kelompok Proses yang diblok atau diblokir, dimana setiap proses memegang sebuah resource dan kemudian menunggu resource lain dari proses yang berada didalam proses yang sedang diBlok tersebut, biasanya dari semua proses-proses atau resource yang non preemptive..

6.1.2.2 Metode Penanganan Ada tiga Metode penanganan Deadlock: Yang Pertama yaitu, anda harus menggunakan satu protokol yang dapat membuat anda yakin bahwa sistem tersebut tidak akan pernah mengalami kejadian deadlock. Metode ini bisa disebut dengan Deadlock Prevention atau Avoidance.

Yang Kedua, anda harus memberikan izin sistem untuk mengalami kejadian deadlock, namun setelah terjadinya deadlock anda harus dengan cepat segera untuk memperbaiki sistem yang mengalami deadlock tersebut. Metode ini biasanya disebut dengan Deadlock detection and recovery.

Dan yang terakhir, anda hanya mengabaikan semua permasalahan yang terjadi secara bersamaan, dan kemudian menganggap bahwa deadlock tidak akan terjadi, metode ini digunakan dalam berbagai sistem operasi komputer, termasuk windows dan unix.

6.1.3 Deadlock Detection

1. Pendekripsi secara Algoritma, yaitu dengan cara kita mengetahui jika terjadinya deadlock, deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera.
2. Recovery atau Pemulihan, yaitu yang pertama menggagalkan semua proses deadlock, yang kedua mem backup semua proses yang deadlock dan kemudian silahkan melakukan restart di semua proses yang sedang terjadi, yang ketiga menggagalkan semua proses yang deadlock secara berurutan sehingga tidak akan terjadi lagi deadlock, dan yang terakhir yaitu menggagalkan pengalokasian resource secara berurutan hingga tidak ada deadlock.

6.1.4 Beberapa hal yang terjadi ketika mendekksi adanya deadlock

1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan.
2. Sistem operasi melakukan scanning apakah ada kondisi circular wait secara periodik.
3. Pemeriksaan dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan.
4. Memeriksa dengan algoritma tertentu.

6.1.5 Beberapa jalan untuk kembali dari deadlock

1. Lewat Preemption, yaitu dengan jauhkan sumber daya dari pemakainya untuk sementara waktu, tujuannya untuk memberikannya pada proses lain. strategi dengan memberikannya kesempatan pada proses lain dengan tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya itu dan tergantung juga dari sifat sumber daya itu sendiri.
2. Lewat melacak kembali, setelah melakukan proses dari preemption tersebut maka secara otomatis proses utama yang diambil sumber dayanya akan stop dan tidak akan melanjutkan prosesnya, oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk dapat kembali pada keadaan aman, tetapi untuk menentukan keadaan aman tersebut sangatlah susah.
3. Mematikan proses yang menyebabkan deadlock, ini merupakan cara yang sangat umum digunakan yaitu dengan cara mematikan semua proses yang mengalami deadlock.
4. Menghindari deadlock, pada sistem permintaan untuk sumberdaya biasanya hanya dilakukan sekali saja, sistem harus sudah dapat mengenali bahwa sistem itu aman atau tidak.

[?] [?] [?]

hline Proses	Jumlah Sumber Daya Digenggam	Maksimum Sumber Daya Dibutuhkan
X	2	10
Y	1	3
Z	3	7
Tersedia 4		

CHAPTER 7

OS BAUD RATE

7.1 Baud Rate

7.1.1 Pengertian Baud Rate

Baud rate merupakan jumlah terjadi nya suatu perubahan status antara status nol dan status satu dalam waktu satu detik . Contoh nya ialah , suatu saluran memiliki sebuah baud rate 1000 , itu berarti saluran itu mampu mengirimkan setiap detik terjadi 1000 kali perubahan status .

7.1.2 Konsep Baud Rate

Komunikasi secara berturut-turut sudah tidak asing lagi di era teknologi ini, salah satunya dikarenakan jumlah penghantar yang digunakan bisa lebih efektif daripada melakukannya secara sejajar. Mengapa demikian? Karena kata Berturut-turut berarti mengirim satu bit data dan selanjutnya yang diikuti oleh bit-bit data yang lain pada jalur yang sama. Karena itulah kita dapat meringkas penggunaan kabel. Dikarenakan jalur yang dilalui bersamaan, maka kecepatan komunikasi berturut-turut tidak secepat kecepatan komunikasi sejajar. Komunikasi sejajar, dapat mengirim data se-

cara bersamaan melalui beberapa jalur. Namun, untuk proses secara keseluruhan, sistem komunikasi berturut-turut memenuhi berbagai aplikasi microkontroler. Selain itu, sistem komunikasi berturut-turut sering digunakan pada modem, USB, RS-232, dan teman-temannya. Hal yang sangat penting dalam menghubungkan dua perangkat melalui komunikasi berturut-turut adalah memastikan bahwa kedua perangkat berkommunikasi dengan bentuk yang sama, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk membangun komunikasi secara berturut-turut, diantaranya adalah Baud Rate, paket data, parity bit, dan synchronization bit .

Baud rate mengindikasikan seberapa cepat data dikirim melalui komunikasi berturut-turut. Satuan baud rate itu bit per second atau disingkat bps, walaupun untuk kasus tertentu dalam komunikasi sejajar, nilai bps bisa berbeda dengan nilai baud rate. Dugaan saat ini kita berpusat pada komunikasi berturut-turut, dimana setiap detik menyatakan transisi satu bit keadaan. Apabila hal ini terpenuhi, maka nilai baud rate akan sama dengan nilai bit per secondnya. Bit per second ini mengartikan bahwa beberapa bit data dapat ditransfer setiap detiknya. Jika kita membalikan nilai bps ini, kita dapat memperoleh keterangan berapa lama waktu yang dipakai saat mengirim 1 bit. Nilai baud rate dapat diatur dengan standar kecepatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1.200bps
- 2.400bps
- 4.800bps
- 9.600bps
- 19.200bps
- 38.400bps
- 57.600bps
- 115.200bps

Kecepatan yang paling umum digunakan 9.600 bps. Ini adalah nilai yang mana kecepatan komunikasi bukalah suatu hal yang kritis untuk dipertimbangkan. Seperti contoh, jika kita ingin mengetahui nilai dari sensor warna. Mendapatkan data warna dari suatu sensor tidaklah memerlukan kecepatan komunikasi yang terlalu cepat. Agar error tidak terjadi, kita menggunakan kecepatan standar 9.600 bps.

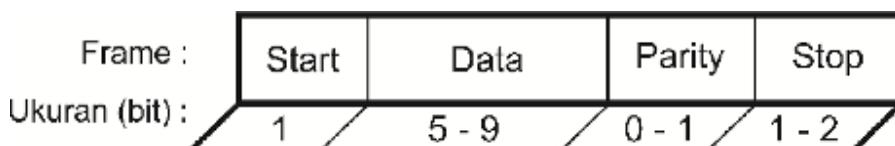


Figure 7.1 Serial Frame

7.1.3 Hubungan baud rate dengan bit rate

Baud rate yang tidak pernah bisa lebih tinggi dari channel bandwidth mentah , yang diukur dalam satuan Hz . Tingkat baudrate ini seringkali salah diguna kan secara bergantian . Hubungan antara baud rate dan bit rate tergantung pada kecanggihan skema modulasi yang digunakan untuk memanipulasi carrier . Bit rate dan baud rate bisa sama jika setiap bit diwakili oleh transisi sinyal. Bit rate biasanya lebih tinggi sedangkan baud rate sebagai transisi sinyal tunggal dapat mewakili beberapa bit .

7.1.4 Fungsi Baud Rate

Baud rate dideteksi untuk mengetahui keluaran dari perangkat yang memerlukan basis serial untuk mengecek kecepatan data dan data itu sendiri. [?] Secara singkat, mendeteksi baud rate terdiri dari menentukan kecepatan transmisi dari perangkat yang mendapatkan sinyal karena perangkat penerima dapat dengan tepat mendecode sinyal dan mengkonversikannya ke perangkat. Baud rate memberitahu kecepatan data yang dapat dikirim melalui komunikasi serial. Dalam bps sendiri, berarti diketahui berapa kecepatan data yang dialirkkan. Biasanya baud rate yang dipakai adalah 9600. Semakin besar baud rate yang dipakai, semakin tinggi kecepatan transfer data. Tetapi makin tinggi kecepatan maka makin beresiko mengalami error data. Untuk itu, disarankan untuk memakai baud rate standar atau dibawah 115.201.

7.1.5 Perbedaan Baud Rate Dengan Bit Rate

Kedua nya ini digunakan untuk mengukur kecepatan dalam konektivitas . Baud rate adalah ukuran berapa banyak simbol yang dikirimkan setiap sinyal . Simbol adalah setiap perubahan bentuk gelombang atau pulsa elektrik yang digunakan untuk mentransmisikan data sepanjang medium . Di sisi lain , bitrate adalah ukuran jumlah bit yang ditransmisikan . Dahulu , baud rate dan bit rate di guna kan secara bergantian karena teknik modulasi yang lebih lama dan hanya memungkin kan satu bit untuk di masuk kan ke dalam setiap simbol . namun sekarang , setiap simbol dapat berisi lebih dari bit , sehingga bitrate menjadi jauh lebih tinggi dari pada baud rate . Dengan kasus yang seperti ini , tidak lagi akurat untuk menggunakan bit rate dan baud rate secara ber gantian karena tidak lagi sama . Bit rate kotor sama dengan baud rate di kali kan dengan jumlah bit yang terdapat pada masing - masing simbol . Karena baud rate tidak membedakan apakah informasi yang ditransmisikan adalah data atau hanya memberi isyarat informasi yang diguna kan oleh perangkat keras untuk melakukan sinkronisasi, menentukan jalan nya, dan banyak hal lain yang dilakukan pada sinkronisasi . Tingkat baud rate mencakup overhead . Jadi jika setiap simbol mengandung 4 bi t, bit rate bersih sedikit kurang dari empat kali dari baud rate . Perbedaan nya bisa nya sangat kecil dan seharus nya tidak mempengaruhi transmisi data yang terlalu banyak.

7.1.6 Framing Data

Framing data adalah teknik penyusunan data untuk dikirim melalui komunikasi serial. Pada gambar 7.1, Data yang dikirim melalui komunikasi serial biasanya dari 5 sampai 9 bit. Pada arduino, data yang dipakai berukuran 8 bit. Urutan dari pengiriman data biasanya mengikuti endian tertentu. seperti pengiriman most-significant-bit atau least-significant-bit terlebih dahulu yang dikirim. Framing data digunakan juga pada pengiriman data untuk mengframe data.

7.1.6.1 Kit Framing Data Start dan Stop bit biasa dikenal sebagai synchronization bit yang biasanya berukuran 2 atau 3 bit. Bit-bit ini mengawali dan mengakhiri pengiriman data. Start bit selalu diberi ukuran 1 bit sedangkan stop bit dapat diberi 1 atau 2 bit tergantung bagaimana pengguna perangkat keras atau pengkonfigurasi perangkat keras menggunakanannya. Jika tidak memerlukan konfigurasi, nilai stop bit dapat dibiarkan menjadi sebesar 1 bit. seperti pada gambar 7.1. Posisi idle pada komunikasi serial bernilai 1. Start bit diidentifikasi dengan adanya transisi dari keadaan idle atau diam. yaitu dari 1 ke 0, sedangkan stop bit adalah kebalikan transisi dari keadaan idle untuk dari 0 ke 1. Bit Parity dalam framing data bersifat opsional dan dapat diabaikan. Parity bit di gunakan untuk transfer data yang di pengaruhi oleh noise . Namun penggunaan bit parity dapat memperlambat kecepatan komunikasi atau transfer . Penggunaan bit parity juga dibutuhkan sebuah sinkronisasi antara transmitter dengan receiver karena dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam interpretasi data dalam perangkat keras .

7.1.7 Contoh Pengiriman Data

Dengan contoh saat kita mau mengirim kata OK. komunikasi akan memiliki 2 paket data. Pada Kode ASCII , untuk ;O' ialah 79 dalam bentuk desimal , sedangkan huruf 'K' yaitu 75 . Data yang terkirim lebih dahulu adalah least - significant bit . Karena data di kirim dengan kecepatan 9600 bps , maka setiap bit memerlukan waktu selama $1/9600 = 104$ mikrodetik / bit . Dalam arduino , setting baud rate dapat dilakukan dengan kode :

```
Serial.begin(9600);
```

Kode tersebut menandakan bahwa kecepatan serial adalah 9600 bps atau 9600 bit per detik.

CHAPTER 8

OS PYSERIAL

8.1 Py Serial

8.1.1 Python

Python adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido van Rossum dan populer sebagai bahasa pemrograman scripting dan Web. Mengacu pada ide wikipedia, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi desain yang berfokus pada keterbacaan kode. Berasal dari 1991, Python adalah bahasa pemrograman yang relatif baru. Dari awal, Python dianggap sebagai pengisi celah, cara untuk menulis skrip yang mengotomatiskan hal-hal membosankan seperti salah satu buku populer tentang belajar Python meletakkannya atau dengan cepat prototipe aplikasi yang akan diimplementasikan dalam satu atau lebih bahasa lain . Namun, selama beberapa tahun terakhir, Python telah muncul sebagai warga kelas satu dalam pengembangan perangkat lunak modern, manajemen infrastruktur, dan analisis data. Ini bukan lagi bahasa utilitas ruang belakang, tetapi kekuatan utama dalam pengembangan aplikasi web dan manajemen sistem dan pendorong utama di balik ledakan dalam analitik data besar dan kecerdasan mesin Python dikenal sebagai bahasa pemrograman yang menggabungkan nilai-nilai kapabilitas, kemampuan, dengan sintaks

kode yang sangat begitu jelas, dan dilengkapi dengan fungsi penyimpanan standar yang menjadikannya komprehensif dan komprehensif. Python memiliki salah satu fitur yang sangat unik yaitu sebagai bahasa pemrograman dinamis yaitu yang datang dengan manajemen memori otomatis. Seperti bahasa Python berjalan di setiap sistem operasi utama dan platform, dan yang paling kecil juga. Banyak pustaka utama dan layanan bertenaga API memiliki binding atau pembungkus Python, memungkinkan Python untuk secara bebas berinteraksi dengan layanan tersebut atau menggunakan perpustakaan tersebut secara langsung. Python mungkin bukan bahasa tercepat, tetapi apa yang kurang dalam kecepatan, itu membuat dalam fleksibilitas. Python bukan bahasa mainan. Meskipun scripting dan otomatisasi menutupi sebagian besar kasus penggunaan Python lebih lanjut di bawah, Python juga digunakan untuk membangun perangkat lunak berkualitas profesional yang kuat, baik sebagai aplikasi yang berdiri sendiri maupun sebagai layanan web. Python dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembuatan perangkat lunak atau pun pengembangan perangkat lunak dan dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi. Python adalah salah satu contoh bahasa tingkat tinggi. Contoh lain dari bahasa high-rise adalah pascal, c++, perl, java, dan seterusnya. Sedangkan bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Secara sederhana. komputer hanya dapat menjalankan program yang ditulis dalam bahasa mesin. Karena itu. jika sebuah program ditulis dalam bahasa tinght yang tinggi. maka program tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dijalankan di komputer. Ini adalah salah satu kekurangan bahasa tingkat tinggi yang membutuhkan waktu untuk memproses suatu program sebelum dijalankan. Namun, bahasa tingkat tinggi memiliki banyak kelebihan. Bahasa tingrat yang tinggi mudah dipelajari. mudah ditulis. mudah dibaca. dan tentu saja mudah menemukan kesalahan. Bahasa tingkat tinggi juga mudah dibawa untuk dicocokkan dengan mesin yang menjalankannya. Ini berbeda dari bahasa mesin yang hanya bisa digunakan untuk mesin. Dengan kelebihan ini. kemudian banyak aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa tinflrat yang tinggi. Proses konversi dari bahasa tingkat tinggi ke tingkat rendah dalam bahasa pemrograman adalah tipe. Itu adalah penerjemah dan kompilator. penerjemah membaca program bahasa tingkat tinggi kemudian menjalankan program. Ini berarti interpreter melakukan apa yang dikatakan dalam program. Bisa dibilang. interpreter dibaca per baris dan kemudian telusuri. Keberhasilan Python berkisar pada beberapa keuntungan yang disediakan untuk pemula dan para ahli:

8.1.2 Kelebihan

- Python mudah dipelajari.
- Dapat lebih cepat dalam pembuatan sistem aplikasi.
- Programnya lebih fleksible, singkat, dan sederhana.
- Dapat lebih mudah hindari pencatatan kode.
- Sintaks Python dirancang agar mudah dibaca dan lugas.

- Dapat lebih cepat dalam membuat sistem aplikasi dengan menggunakan objek yang telah ada.
- Mempunyai dukungan pemrograman dengan skala yang besar.
- Ekstensinya lebih sederhana juga berkas binernya kecil.
- Dapat memodifikasi atau merubah aplikasi tanpa menghentikannya.
- Kecepatan dalam mengeksekusi bertambah juga melindungi kode sumber.

8.1.3 Kekurangan

- Python tidak efisien sebagai sebuah statis, berbeda dengan bahasa C yang dapat mempunyai penugasan yang lebih luas dari python.
- Python adalah sebuah interpreter, jadi tidak begitu baik dalam pengantar komponen performa kritis.
- Tidak bisa menjadi dasar bahasa pemrograman implementasi di beberapa komponen.
- Tidak memberikan keefensiensi yang menyeluruh.

8.1.4 Kegunaan Python

Kasus penggunaan paling dasar untuk Python adalah sebagai bahasa scripting dan otomasi. Python tidak hanya pengganti skrip shell atau file batch, tetapi juga digunakan untuk mengotomatiskan interaksi dengan browser web atau aplikasi GUI atau penyediaan dan konfigurasi sistem di alat seperti Ansible dan Salt. Tetapi scripting dan otomatisasi hanya mewakili puncak gunung es dengan Python.

- Python digunakan untuk pemrograman aplikasi umum.
- Python digunakan untuk ilmu data dan pembelajaran mesin.
- Python digunakan untuk layanan web dan API RESTful.
- Python digunakan untuk metaprogramming.
- Python digunakan untuk glue code

8.1.5 Proyek menggunakan PySerial

- BitPim : aplikasi crossplatform untuk melihat dan memanipulasi data pada ponsel CDMA dari LG, Samsung, Sanyo dan produsen lainnya.
- RFIDIOT : pustaka python open source untuk menjelajahi perangkat RFID (lihat juga e-paspor RFID yang memungkinkan bukti kode konsep dirilis (RFID-IOT) dan Kode menyoroti risiko e-passport eavesdropping)

- t616hack : distribusi yang menyediakan akses ke kontak, buku telepon dan pesan di Sony Ericsson T610 / T616 dan telepon seluler yang kompatibel
- jaraco.nxt : paket yang menerapkan komunikasi API tingkat rendah dengan kit robot LEGO Mindstorms NXT.
- Twisted : Menggunakan pySerial untuk menyediakan transportasi port serial asynchronous yang dapat digunakan seperti transportasi stream-oriented lainnya (misalnya TCP, SSL).

8.1.6 Komunikasi Serial

Langkah - langkah untuk melakukan komunikasi serial adalah sebagai berikut :

1. Open Phyton Shell



Figure 8.1 Python Shell

2. Buat new window seperti atau bisa juga dengan (Ctrl + N), agar muncul window baru.

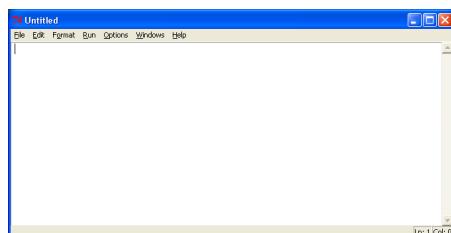


Figure 8.2 New Window

3. Copykan atau ketikkan script ini :

```
import serial
```

```
ser = serial.Serial('com10', 9600, timeout=1)
from Tkinter import *
root=Tk()
def task():
a=ser.readline(1)
print \nilai= " + a
root.after(200,task)
root.after(200,task)
root.mainloop()
```

4. Dibawah ini adalah hasilnya : akan muncul window:



Figure 8.3 TK Window

dan di Python Shell akan muncul :

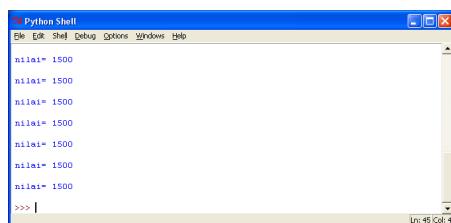


Figure 8.4 TK Window

Penjelasannya :

- import serial bagian diatas ini mempunyai fungsi untuk melibatkan module serial sehingga dapat digunakan pada Python.

- ser = serial.Serial('com10', 9600, timeout=1)
Bagian diatas ini berfungsi sebagai pendeklarasian variabel ser sebagai serial port yang propertinya adalah konfigurasi nomer port= COM10, baudrate= 9600, dan timeout=1.

- a=ser.readline()

Bagian diatas ini berfungsi untuk membaca data dari serial lalu menampungnya pada variabel a sebagai buffer.

- print \nilai= " + a

Bagian diatas ini berfungsi untuk tampilan nilai yang didapat di Python Shell.

- root.after(200,task)

Bagia di atas ini berfungsi untuk melakukan suatu schedule setiap 200 milidetik.

- root.after(200,task)

Bagian diatas ini berfungsi untuk mengulang suatu schedule setiap 200 milidetik.

- root.mainloop()

Bagian diatas ini berfungsi untuk melakukan perulangan atau loop.

[?] [?] [?]

CHAPTER 9

OS SERIAL COMM

9.1 Komunikasi Serial pada Linux

9.1.1 Konsep Dasar Komunikasi Serial

Suatu komunikasi yang dilakukan dimana suatu pengiriman data dilakukan per bit ialah dinamakan komunikasi serial, sehingga akan lebih lambat jika dibandingkan dengan komunikasi parallel seperti yang ada pada port printer yang dapat mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Terdapat 2 macam cara komunikasi data serial yaitu :

1. Komunikasi data serial sinkron
2. Komunikasi data serial asinkron

Terdapat 2 kelompok device pada komunikasi serial yaitu :

1. Data Communication Equipment (DCE) Contohnya seperti scanner, printer, modem dan yang lainnya.
2. Data Terminal Equipment (DTE) Contohnya seperti terminal yang ada pada komputer.

Keuntungan menggunakan port serial

- Masalah cable loss tidak akan menjadi suatu masalah yang besar pada komunikasi dengan kabel yang panjang, dari pada menggunakan kabel paralel. Port paralel akan mentransmisikan pada tegangan 0 volt dan di tegangan 1 volt, sedangkan port serial akan mentransmisikan di tegangan -3 - -25 volt dan di tegangan +3 - +25 volt.
- Hanya membutuhkan jumlah kabel yang sedikit, menggunakan 3 kabel saja pun bisa yaitu saluran Ground, saluran Transmit Data, saluran Receive Data.
- Populernya penggunaan mikrokontroler dan kebanyakan mikrokontroler dilengkapi dengan Serial Communication Interface (SCI) yang bisa dipakai untuk melakukan komunikasi dengan port serial pada komputer.

9.1.2 Interprocess Communication

Komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses yang lain, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses dalam komputer yang berbeda karakteristik dari Interprocess Communication yaitu:

1. Komunikasi Synchronous dan asynchronous pada Sinkronisasi Synchronous, proses pengiriman dan penerimaan pada setiap pesan dan sistem ini akan berfungsi, jika sistem mengirim pesan, maka sistem hanya akan dapat merespon, sampai pesan selesai. Dalam komunikasi asynchronous, komunikasi ini dapat langsung memproses pesan, begitu pesan berada di buffer lokal, dan mengirim pesan dengan benar.
2. Message destinations tempat tujuan dari sebuah pesan yang terdapat pada sebuah computer adalah local port, yang didefinisikan berarti sebagai variable angka dengan tipe integer. Sebuah port pasti mempunyai satu penerima, akan tetapi bisa memiliki banyak pengirim.
3. Reliability Keandalan suatu sistem dapat dilihat dari validitas dan integritas sistem. Sistem bila dilihat dari validitas, dapat dikatakan handal jika pesan yang disampaikan dijamin hingga tidak ada pesan yang hilang atau jatuh, dan sebaliknya.
4. Ordering menginginkan pesan yang terkirim dari pengirim dapat diterima sesuai dengan urutan grouping / ordering berdasarkan pesan awal yang terkirim.

9.1.3 Fungsi utama komunikasi serial

Fungsi yang paling penting dari komunikasi serial pada mikrokontroler adalah untuk menyambungkan antara komputer dan mikrokontroler, dengan demikian kedua dapat bekerjasama.

9.1.4 contoh fungsi utama

contoh dari fungsi komunikasi serial seperti monitiring suhu menggunakan komputer, data suhu tersebut didapatkan oleh mikrokontroler lalu data tersebut ke komputer.

9.1.5 dua metode komunikasi serial

ada dua metode untuk komunikasi serial. pertama menggunakan port USB, metode ini disarankan karena USB terdapat pada PC yang dapat digunakan dimana saja pada usb port. kedua menggunakan menggunakan port serial, digunakan sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan komputer PC.

9.1.6 macam-macam perintah terminal linux

macam macam perintah terminal pada linux:

1. cd (Change Directory) berguna untuk berpindah direktori. Sedangkan menggunakan perintah cd tanpa nama direktori akan mengantarkan anda kembali ke home direktori linux.
2. rm files yaitu berguna untuk melakukan penghapusan sebuah file.
3. mkdir berguna untuk membuat sebuah direktori yang baru, dengan membuat sebuah folder yang baru dengan menggunakan nama folder baru.

9.1.7 perbedaan port USB dan port serial

perbedaan port USB dengan port serial : perbedaannya adalah pada media penghubungannya, yaitu di port USB tidak bisa menggunakan rangkaian RS232 yang bisa digunakan sebagai media pengirim dan menerima data. Sedangkan pada metode port serial akan menggunakan sebuah rangkaian tambahan, yaitu sebuah rangkaian RS232 dan kabel serial yang digunakan sebagai penghubungnya.

9.1.8 cara menggunakan komunikasi serial menggunakan port serial menjadi port USB

cara komunikasi serial menggunakan port serial diubah menjadi port USB yaitu menggunakan sebuah alat konverter yang dinamakan serial to USB converter dan kabel USB male to male.

9.1.9 Koneksi Linux ke Serial Port

Untuk melakukan setting pada suatu perangkat, terkadang harus masuk terlebih dahulu ke dalam console box. Biasanya akan menggunakan hyperterminal, namun software bawaan seperti itu tidak terdapat pada linux pada saat linux terinstall. Maka

dari itu terdapat sebuah software yang dapat digunakan pada linux untuk melakukan komunikasi serial yaitu minicom untuk menggantikan hyperterminal.

Software terminal minicom dapat di install dengan mudah di linux. Pertama buka terminal pada linux lalu ketik perintah :

```
sudo apt-get install minicom
```

Setelah itu software akan terinstall. Kemudian koneksi ke perangkat yang akan digunakan menggunakan kabel console pada port serial. Lalu cek pada terminal linux dengan menggunakan perintah :

```
dmesg | grep tty
```

Perintah tersebut berguna untuk mengetahui port mana saja yang digunakan, seperti pada gambar dibawah ini

```
Terminal - dodiventuraz@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
~$ dmesg | grep tty
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.929512] tty tty: hash matches
[ 916.422934] usb 2-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[ 1083.340365] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1091.552624] usb 2-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
~$
```

Figure 9.1 Gambar Status Serial

??

Lalu ketikkan perintah :

```
sudo minicom -s
```

dan akan muncul seperti dibawah ini :

Kemudian pilih Serial Port Setup untuk mengetahui port yang terdeteksi, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut :

9.2

Lalu lakukan konfigurasi yang diperlukan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Setelah konfigurasi selesai kembali ke menu utama dan pilih Save Setup as dfl. Kemudian pilih Exit, dan akan kembali ke terminal linux sebelumnya, kemudian ketikan perintah

minicomMaka Perangkat akan terkoneksi sesuai keinginan.

Dirangkum dari makalah [?] Dirangkum dari makalah [?]

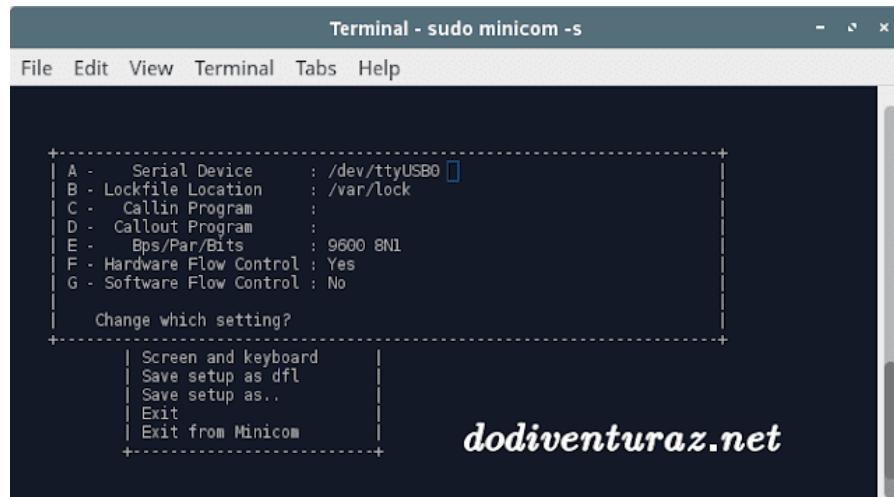


Figure 9.2 Gambar minicom

—configuration—
Filenames and paths
File transfer protocols
Serial port setup
Modem and dialing
Screen and keyboard
Save setup as dfl
Save setup as..
Exit
Exit from Minicom

CHAPTER 10

OS SERIALCOMWINDOWS

10.1 Serial Com Windows

10.1.1 Membuka Port

Dokumentasi SDK Platform menyatakan bahwa ketika membuka port komunikasi, panggilan ke CreateFile memiliki persyaratan berikut:

1. fdw Share Mode harus nol. Port komunikasi tidak dapat dibagikan dengan cara yang sama seperti file yang dibagikan. Aplikasi yang menggunakan TAPI dapat menggunakan fungsi TAPI untuk memfasilitasi berbagi sumber daya antar aplikasi. Untuk aplikasi yang tidak menggunakan TAPI, penanganan warisan atau duplikasi diperlukan untuk berbagi port komunikasi. Berurusan dengan duplikat berada di luar cakupan artikel ini, silakan merujuk ke dokumentasi Platform SDK untuk informasi lebih lanjut.
2. fdw Create harus menentukan bendera OPENEXISTING.
3. h Template File parameter harus NULL.

4. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang nama port adalah bahwa mereka secara tradisional telah COM1, COM2, COM3, atau COM4. Windows API tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk menentukan port apa yang ada pada sistem. Beberapa sistem bahkan memiliki lebih banyak port daripada maksimum tradisional empat. Vendor perangkat keras dan pembuat perangkat serial-driver bebas memberi nama port apa pun yang mereka suka. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah pengguna memiliki kemampuan untuk menentukan nama port yang ingin mereka gunakan. Jika port tidak ada, kesalahan akan terjadi setelah mencoba membuka port, dan pengguna harus diberitahu bahwa port tidak tersedia.
5. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang nama port adalah bahwa mereka secara tradisional telah COM1, COM2, COM3, atau COM4. Windows API tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk menentukan port apa yang ada pada sistem. Beberapa sistem bahkan memiliki lebih banyak port daripada maksimum tradisional empat. Vendor perangkat keras dan pembuat perangkat serial-driver bebas memberi nama port apa pun yang mereka suka. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah pengguna memiliki kemampuan untuk menentukan nama port yang ingin mereka gunakan. Jika port tidak ada, kesalahan akan terjadi setelah mencoba membuka port, dan pengguna harus diberitahu bahwa port tidak tersedia.

10.1.2 I atau O tumpang tindih

1. I atau O yang tumpang tindih tidak sesederhana I atau O non-tumpang tindih, tetapi memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi. Sebuah port terbuka untuk operasi tumpang tindih memungkinkan beberapa utas untuk melakukan operasi I atau O pada saat yang bersamaan dan melakukan pekerjaan lain ketika operasi sedang menunggu. Lebih jauh lagi, perilaku operasi yang tumpang tindih memungkinkan satu utas untuk mengeluarkan banyak permintaan yang berbeda dan bekerja di latar belakang sementara operasi masih menunggu.
2. I atau O yang tumpang tindih tidak sesederhana I atau O non-tumpang tindih, tetapi memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi. Sebuah port terbuka untuk operasi tumpang tindih memungkinkan beberapa utas untuk melakukan operasi I atau O pada saat yang bersamaan dan melakukan pekerjaan lain ketika operasi sedang menunggu. Lebih jauh lagi, perilaku operasi yang tumpang tindih memungkinkan satu utas untuk mengeluarkan banyak permintaan yang berbeda dan bekerja di latar belakang sementara operasi masih menunggu.
3. Baik dalam aplikasi single-threaded maupun multithread, beberapa sinkronisasi harus dilakukan antara mengeluarkan permintaan dan memproses hasilnya. Satu utas harus diblokir sampai hasil operasi tersedia. Keuntungannya adalah I atau O yang tumpang tindih memungkinkan utas untuk melakukan beberapa pekerjaan antara waktu permintaan dan penyelesaiannya. Jika tidak ada pekerjaan

yang dapat dilakukan, maka satu-satunya kasus untuk I atau O yang tumpang tindih adalah memungkinkan untuk respon pengguna yang lebih baik.

4. I atau O yang tumpang tindih adalah jenis operasi yang digunakan sampel MTTTY. Ini menciptakan sebuah thread yang bertanggung jawab untuk membaca data port dan membaca status port. Ini juga melakukan pekerjaan latar belakang secara berkala. Program ini menciptakan untaian lain secara eksklusif untuk menulis data di luar port.
5. Catatan Aplikasi terkadang menyalahgunakan sistem multithreading dengan membuat terlalu banyak utas. Meskipun menggunakan beberapa utas dapat menyelesaikan banyak masalah yang sulit, membuat untaian yang berlebihan bukanlah penggunaan yang paling efisien dalam aplikasi. Thread kurang regangan pada sistem daripada proses tetapi masih memerlukan sumber daya sistem seperti waktu CPU dan memori. Aplikasi yang menciptakan untaian berlebihan dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem.

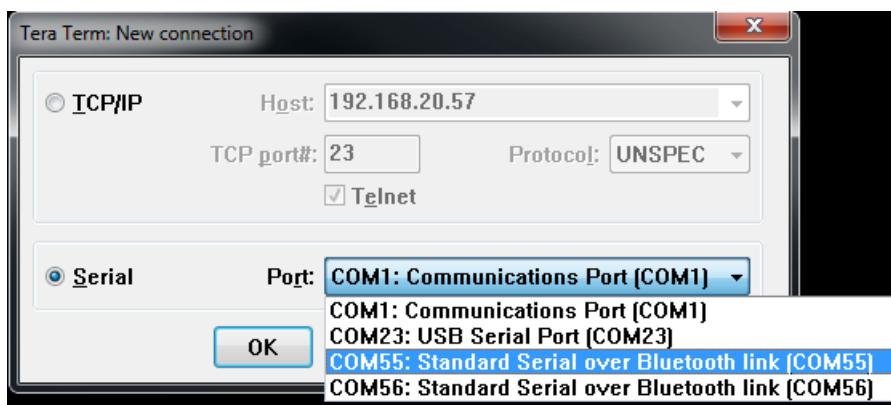


Figure 10.1 Serial Com Windows

Gambar 10.1 Contoh gambar.

```
HANDLE hComm;
hComm = CreateFile( gszPort,
                    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                    0,
                    0,
                    OPEN_EXISTING,
                    FILE_FLAG_OVERLAPPED,
                    0 );
if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
// error opening port; abort
```

10.1.3 Membaca dan menulis

1. Membaca dari dan menulis ke port komunikasi di Windows sangat mirip dengan file input atau output di Windows. Bahkan, fungsi yang melengkapi I atau O file adalah fungsi yang sama yang digunakan untuk serial I atau O. I atau O dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: tumpang tindih atau tidak tumpang tindih. Dokumentasi SDK Platform menggunakan istilah asinkron dan sinkron untuk mengkonotasikan jenis operasi I atau O ini. Artikel ini, bagaimanapun, menggunakan istilah yang tumpang tindih dan tidak terabaikan.
2. Nonoverlapped I atau O akrab bagi kebanyakan pengembang karena ini adalah bentuk tradisional I atau O, di mana operasi diminta dan diasumsikan lengkap ketika fungsi kembali. Dalam kasus I atau O yang tumpang tindih, sistem dapat kembali ke pemanggil segera bahkan ketika operasi tidak selesai dan akan memberi sinyal kepada pemanggil ketika operasi selesai. Program ini dapat menggunakan waktu antara permintaan I atau O dan penyelesaiannya untuk melakukan beberapa pekerjaan latar belakang.

10.1.3.1 Bacaan

1. Fungsi ReadFile menerbitkan operasi baca. ReadFileEx juga mengeluarkan operasi baca, tetapi karena tidak tersedia pada Windows 95, itu tidak tercakup dalam artikel ini. Berikut adalah potongan kode yang merinci cara mempublikasikan permintaan baca. Perhatikan bahwa fungsi memanggil fungsi untuk memproses data jika ReadFile mengembalikan TRUE. Ini adalah fungsi yang sama yang disebut jika operasi menjadi tumpang tindih. Perhatikan flag fWaitingOnRead yang didefinisikan oleh kode; ini menunjukkan apakah operasi baca tumpang tindih atau tidak. Ini digunakan untuk mencegah penciptaan operasi baca baru jika mereka luar biasa.

```

DWORD dwRead;
BOOL fWaitingOnRead = FALSE;
OVERLAPPED osReader = {0};

// Create the overlapped event. Must be closed before exiting
// to avoid a handle leak.
osReader.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);

if (osReader.hEvent == NULL)
// Error creating overlapped event; abort.

if (!fWaitingOnRead) {
// Issue read operation.
if (!ReadFile(hComm, lpBuf, READ_BUF_SIZE, &dwRead, &osReader)) {
if (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING) // read not delayed?
// Error in communications; report it.
}
}

```

```

else
fWaitingOnRead = TRUE;
}
else {
// read completed immediately
HandleASuccessfulRead(lpBuf, dwRead);
}
}
}

```

1. Bagian kedua dari operasi yang tumpang tindih adalah deteksi penyelesaiannya. Pegangan acara dalam struktur OVERLAPPED diteruskan ke fungsi WaitForSingleObject, yang akan menunggu hingga objek diberi isyarat. Setelah acara ditandai, operasi selesai. Ini tidak berarti bahwa itu berhasil diselesaikan, hanya saja itu selesai. Fungsi GetOverlappedResult melaporkan hasil operasi. Jika kesalahan terjadi, GetOverlappedResult mengembalikan FALSE dan GetLastError mengembalikan kode kesalahan. Jika operasi selesai dengan sukses, GetOverlappedResult akan mengembalikan TRUE.
2. Catatan Get Overlapped Result dapat mendeteksi penyelesaian operasi, serta mengembalikan status kegagalan operasi. Get Overlapped Result mengembalikan FALSE dan Get Last Error mengembalikan ketika operasi tidak selesai. Selain itu, Get Overlapped Result dapat dibuat untuk memblokir hingga operasi selesai. Ini secara efektif mengubah operasi yang tumpang tindih menjadi operasi non-tumpang tindih dan dicapai dengan melewatkannya TRUE sebagai parameter bWait.

10.1.3.2 Penulisan

1. Pengarsipan data dari port komunikasi sangat mirip dengan membaca, karena menggunakan banyak API yang sama. Cuplikan kode di bawah ini menunjukkan cara menghapus dan menunggu operasi tulis selesai.

```

BOOL WriteABuffer(char * lpBuf, DWORD dwToWrite)
{
    OVERLAPPED osWrite = {0};
    DWORD dwWritten;
    DWORD dwRes;
    BOOL fRes;

    // Create this write operation's OVERLAPPED structure's hEvent.
    osWrite.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
    if (osWrite.hEvent == NULL)
        // error creating overlapped event handle
        return FALSE;

    // Issue write.

```

```

if (!WriteFile(hComm, lpBuf, dwToWrite, &dwWritten, &osWrite)) {
    if (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING) {
        // WriteFile failed, but isn't delayed. Report error and abort.
        fRes = FALSE;
    }
    else
        // Write is pending.
        dwRes = WaitForSingleObject(osWrite.hEvent, INFINITE);
        switch(dwRes)
        {
            // OVERLAPPED structure's event has been signaled.
            case WAIT_OBJECT_0:
                if (!GetOverlappedResult(hComm, &osWrite, &dwWritten, FALSE))
                    fRes = FALSE;
                else
                    // Write operation completed successfully.
                    fRes = TRUE;
                break;

            default:
                // An error has occurred in WaitForSingleObject.
                // This usually indicates a problem with the
                // OVERLAPPED structure's event handle.
                fRes = FALSE;
                break;
        }
    }
else
    // WriteFile completed immediately.
    fRes = TRUE;

CloseHandle(osWrite.hEvent);
return fRes;
}

```

10.1.4 Serial Status

1. Ada dua metode untuk mengambil status port komunikasi. Yang pertama adalah dengan mengatur event mask yang menyebabkan pemberitahuan aplikasi ketika peristiwa yang diinginkan terjadi. Fungsi Set Comm Mask mengatur masker kejadian ini, dan fungsi Wait Comm Event menunggu kejadian yang diinginkan terjadi. Metode kedua untuk mengambil status port komunikasi adalah secara berkala memanggil beberapa fungsi status yang berbeda. Polling, tentu saja, tidak efisien dan tidak direkomendasikan.

10.1.5 Communications Events

1. Komunikasi dapat terjadi kapan saja selama menggunakan port komunikasi. Dua langkah yang terlibat dalam menerima pemberitahuan acara komunikasi adalah sebagai berikut:
2. Set Comm Mask menetapkan peristiwa yang diinginkan yang menyebabkan pemberitahuan.
3. WaitCommEvent menerbitkan pemeriksaan status. Pemeriksaan status dapat berupa operasi tumpang-tindih atau non-tumpang tindih, seperti halnya operasi baca dan tulis.
4. Catatan : Peristiwa kata dalam konteks ini merujuk pada acara komunikasi saja. Itu tidak mengacu pada objek peristiwa yang digunakan untuk sinkronisasi.

```
DWORD dwStoredFlags;

dwStoredFlags = EV_BREAK | EV_CTS | EV_DSR | EV_ERR | EV_RING | \
    EV_RLSD | EV_RXCHAR | EV_RXFLAG | EV_TXEMPTY ;
if (!SetCommMask(hComm, dwStoredFlags))
    // error setting communications mask
```

10.1.6 Flow Control

1. Kontrol aliran dalam komunikasi serial menyediakan mekanisme untuk menangguhkan komunikasi sementara salah satu perangkat sibuk atau karena alasan tertentu tidak dapat melakukan komunikasi apa pun. Secara tradisional ada dua jenis kontrol aliran: perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Masalah umum dengan komunikasi serial adalah operasi tulis yang sebenarnya tidak menulis data ke perangkat. Seringkali, masalah terletak pada kontrol aliran yang digunakan ketika program tidak menentukannya. Pemeriksaan dekat dari struktur DCB mengungkapkan bahwa satu atau lebih dari anggota berikut mungkin BENAR: fOutxCtsFlow, fOutxDsrFlow, atau fOutX. Mekanisme lain untuk mengungkapkan bahwa kontrol aliran diaktifkan adalah memanggil ClearCommError dan memeriksa struktur COMSTAT. Ini akan mengungkapkan ketika transmisi ditangguhkan karena kontrol aliran.
3. Sebelum membahas jenis-jenis pengendalian aliran, pemahaman yang baik tentang beberapa istilah sudah teratur. Komunikasi serial terjadi antara dua perangkat. Secara tradisional, ada PC dan modem atau printer. PC diberi label Data Terminal Equipment . DTE kadang-kadang disebut tuan rumah. Modem, printer, atau peralatan periferal lainnya diidentifikasi sebagai Peralatan Komunikasi Data . DCE kadang-kadang disebut sebagai perangkat.

[?] [?] [?]

CHAPTER 11

OS USB TO SERIAL

11.1 USB TO SERIAL

11.1.1 Pengertian USB

11.1.1.1 Apa itu USB ? Universal Serial Bus atau yang disingkat dengan USB adalah sebuah teknologi yang dapat memungkinkan para penggunaanya untuk dapat menghubungkan hardware eksternal contohnya seperti printer, keyboard, harddisk, flashdisk dan perangkat keras lainnya. kecepatan transfer data yang didukung oleh USB sebesar 12 Mbps. pada saat ini semua PC sudah memiliki port USB sendiri minimal 2 buah port USB.

11.1.2 Jenis-jenis usb

1. USB 1.1 : Versi kabel USB 1.1 adalah versi yang pertama yang dirilis sekitar Agustus 1998 dan mulai banyak digunakan di berbagai perangkat elektronik. Versi original-nya, USB 1.0 tidak pernah digunakan pada perangkat elektronik. Versi kabel USB 1.1 ini Memiliki kecepatan up to 12 Mbps. logo yang di punyai

oleh USB 1.1 ini berwarna biru dan simbol berbentuk trisula. Namun sekarang , Versi kabel USB ini sudah tidak digunakan lagi.

2. USB 2.0 : versi kabel USB 2.0 adalah versi yang kedua yang dilis pada tahun 2000. Kabel usb ini memiliki kecepatan maximum up to 480Mbps dengan Hi-Speed mode atau pada Full-Speed mode memiliki kecepatan 12 Mbps . Kabel USB ini memiliki supply tegangan maximumnya (max power out put) adalah 2.5V, 1.8A dan akan tetap berfungsi baik jika dihubungkan dengan versi sebelumnya (backward - compatible with USB 1.1)

Kabel USB 2.0 ini memiliki logo berwarna biru dengan tambahan tulisan HI-SPEED di atasnya dengan dasar merah. Simbol seperti trisula dengan tambahan tanda “ + ” di atasnya. Terkadang , hanya berupa sebuah trisula saja untuk menunjukkan USB yang digunakan adalah USB 2.0 , karena USB 1.1 sudah tidak digunakan lagi. Namun fungsinya kabel usb ini masih sama dengan versi sebelumnya.

3. USB 3.0 : Versi kabel USB 3.0 adalah versi yang ketiga yang rilis pada tahun 2008 . Kabel USB 2.0 ini memiliki kecepatan up to 5 Gbps dalam mode Super-Speed. pada umumnya pada versi kabel USB 3.0 memiliki konektor dan soket USB berwarna biru . Maksudnya ialah sebagai tanda untuk membedakan USB 3.0 dengan versi sebelumnya .

Versi kabel USB 3.0 dikenal sebagai USB Super Speed dengan gambar logo bertuliskan SUPERSPEED. Kabel USB 3.0 ini , memiliki simbol yang berbeda dengan versi kabel USB yang sebelumnya. Perbedaannya adalah ada tambahan huruf SS di pangkal trisula. USB 3.0 memiliki tampilan yang sama seperti USB 2.0 sehingga cukup kompatibel dengan USB 2.0.

4. USB 3.1 : Versi kabel USB 3.1 adalah versi yang keempat yang rilis pada tahun 2013. Kabel USB 3.1 ini memiliki kecepatan 2 kali lebih tinggi dari versi USB 3.0 yaitu 10 Gbps. Versi USB 3.1 ini juga dikenal dengan sebutan USB Super Speed + atau Super Speed USB 10 Gbps atau standar dengan Thunderbolt (milik Apple) . Versi USB 3.1 ini sangat kompatibel dengan USB 3.0 dan USB 2.0 . USB 3.1 ini memiliki tiga power supply tegangan , yaitu 2A pada tegangan 5V (tegangan max 10W), 5A pada tegangan 12V (tegangan max 60W), dan 5A pada tegangan 20V (tegangan max 100W) .

11.1.3 Ada Beberapa Keistimewaan dari USB

1. PC atau komputer dapat dijadikan sebagai sebuah host
2. 127 perangkat atau lebih dapat terhubung ke PC atau komputer dengan menggunakan hub USb secara langsung
3. Jika menggunakan kabel USB secara langsung hanya bisa mencapai 5 meter dan apabila menggunakan perangkat hub dapat sampai 30 meter jangkauannya

4. Sifat perangkat USB 'hot swappable' yang artinya apabila ada perangkat keras yang telah menggunakan port USB sifatnya plug and play

11.1.4 Cara menghubungkan USB flash disk dengan komputer

USB port digunakan oleh flash disk dengan tujuan untuk dapat menghubungkan dengan komputer. fungsi dari flash disk itu sendiri yaitu untuk dapat menyimpan data dan flash disk juga memiliki batas maksimal penyimpanan. Mempelajari tentang bagaimana cara menghubungkan flash disk dengan komputer merupakan hal yang sangat mudah karena kita hanya memasukkan flash disk kedalam port USB yang tersedia di PC atau komputer. Ini merupakan salah satu cara komunikasi antara komputer atau PC dengan hardware yang dihubungkan dengan komputer atau PC dan dilakukan melalui USB To Serial.



Figure 11.1 Gambar memasukkan flash disk kedalam port usb pada PC

Gambar 15.1 Contoh gambar memasukkan flash disk kedalam port usb pada PC.

11.1.5 Beberapa istilah

11.1.6 Proses yang terjadi di USB

Ketika USB dimasukkan kedalam port USB pada komputer atau PC maka komputer atau PC akan mendata perangkat yang sudah tersambung ke port USB dan kemudian dilakukannya persiapan lamaat memori kepada setiap perangkat yang terpasang. Proses ini disebut dengan enumerasi.

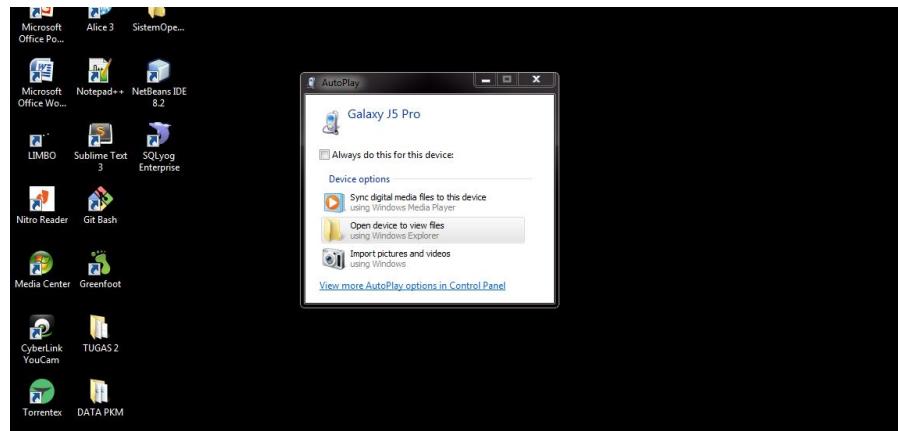


Figure 11.2 Gambar proses enumerasi

Gambar 15.1 Contoh gambar proses enumerasi.

[?] [?]

hline No	Istilah	Arti dari Istilah
1	Peripheral	Perangkat
2	Hub	Sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat sinyal dari satu PC dengan PC yang lain
3	Plug and Play	Dapat langsung diketahui dan bisa digunakan oleh PC
4	Port	Tempat untuk memasukkan USB

CHAPTER 12

ARDUINO TO DATABASE INSTALASI PIP

12.1 PIP

12.1.1 PIP

PIP adalah singkatan dari pip installs python. sebuah tool yang memudahkan programmer untuk menginstall library-library atau disebut juga sebuah package manager untuk Python

12.1.2 cara install pip di windows

Sebelum melakukan peng-install-an pip, di wajibkan untuk menginstall python terlebih dahulu. Karena tanpa python tidak akan bisa mengeksekusi installer pip, dan pastikan environment variables python nya sudah ter-setting

1. download pip langsung ke website resminya di url <https://pip.pypa.io/en/latest/installing>
2. letakan file get-pip.py ke direktori yang mudah di temukan.
3. Buka CMD dan masuk ke direktori file get-pip.py yang tadi sudah diletakkan direktori.

4. Pada saat di CMD langsung ketikkan python get-pip.py .
5. tunggu proses nya hingga selesai.
6. Setelah menginstall, kini saatnya mensetting Environment Variables supaya mudah dan dapat menjalankan pip lewat CMD tanpa harus masuk ke dalam folder hasil instalasi pip.
7. Masuk ke dalam Control Panel - System And Security - System - advanced System Settings
8. Lalu setelah muncul windows baru, klik pada Environment variables, terhadap sesi System variables pilih path lalu klik edit dan tambahkan.

12.1.3 Virtualenv

virtualenv yaitu sebuah tool yang berguna untuk mengisolasi pada lingkungan python.

12.1.4 lingkungan pada PIP

lingkungan pada PIP yaitu melingkupi binary atau executable, library, dan semua package.

12.1.5 kegunaan virtualenv

1. kegunaan virtualenv adalah untuk menginstall aplikasi atau pada lebrary python. jika tidak menggunakan virtualenv dan menggunakan user selain root, akan terjadi error, karena user lain pada root tidak punya akses untuk menuju ke foldeder python yang berada di system.
2. kegunaan lain virtualenv yaitu dapat membuat system pada library tetap bersih dari yang tidak dibutuhkan oleh aplikasi berbasis python lainnya. dengan menggunakan virtualenv kita juga dapat membuat tiap project python yang kita buat memiliki library yang berbeda beda.

12.1.6 cara menginstall dan membuat virtualenv

cara menginstall dan membuat virtualenv:

3. gunakan perintah ”sudo pip install virtualenv” pada linux.
4. setelah virtualenv terinstall, kita harus masuk dahulu ke dalam folder yang telah kita buat sebagai penyimpanan virtualenv.

12.1.7 cara mengaktifkan virtualenv

cara mengaktifkan virtualenv: buat perintah:

- source (namafolder)/bin/activate (namafolder) adalah nama folder virtualenv.

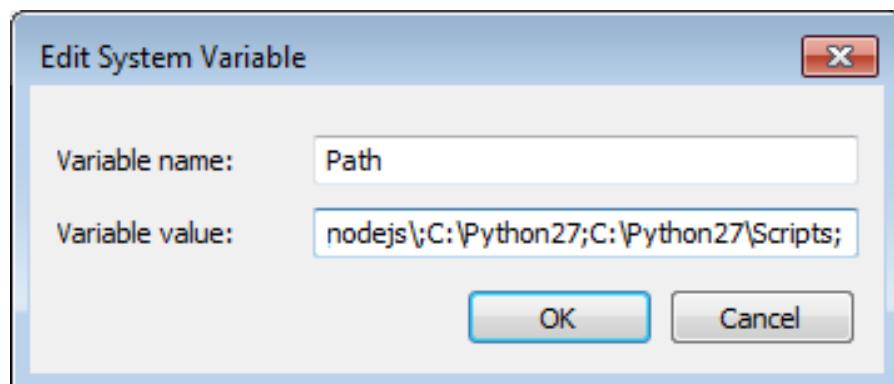


Figure 12.1 Gambar Setting Environment pip

12.1

Harus sesuai dengan direktori hasil instalasi pip. Lalu untuk melakukan pengetesan dari berhasil atau tidak berhasilnya instalasi pip, dengan cara buka CMD lalu ketikkan perintah pip, maka akan muncul seperti gambar dibawah ini.

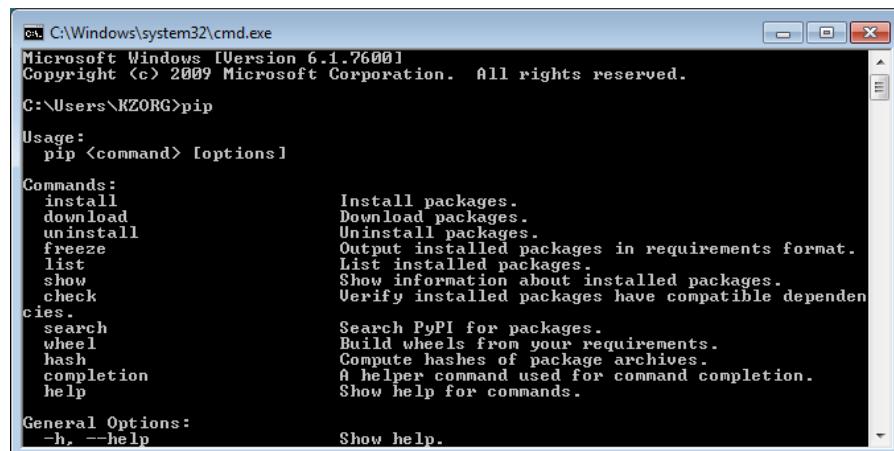


Figure 12.2 Gambar pip yang Sudah Ter-install

12.2

12.1.8 cara upgrade pip

- `python -m pip install -U pip`

Dirangkum dari makalah [?] Dirangkum dari makalah [?] Dirangkum dari artikel [?]

```
variables value ;C:/Python27/Scripts
```


CHAPTER 13

ARDUINO TO DATABASE MYSQL

13.1 Cara Insert Database Mysql

13.1.1 Database Mysql

Basis data merupakan istilah yang mengacu kepada kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain, dan perangkat lunak harus mengacu pada sistem manajemen basis data DBMS. Jika konteksnya jelas, banyak administrator dan programer menggunakan istilah basis data untuk kedua makna, dan juga merupakan sekumpulan data yang membentuk file yang saling berhubungan dengan format tertentu untuk membentuk data atau informasi baru. Atau database adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang diatur berdasarkan skema atau struktur tertentu. Di komputer, basis data disimpan di perangkat penyimpanan perangkat keras, dan dengan perangkat lunak tertentu yang dimanipulasi oleh minat atau minat tertentu. Hubungan atau hubungan data biasanya ditunjukkan oleh kunci dari setiap file. MySQL adalah sistem manajemen basis data perangkat lunak atau perangkat lunak SQL atau DBMS Multithread dan multi user. mysql sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk seleksi atau seleksi dan entri data yang memungkinkan operasi data dilakukan dengan mudah dan otoma-

tis. Michael Widenius merupakan seseorang yang menciptakan mysql pada tahun 1979, seorang programmer komputer swedia yang mengembangkan sistem database sederhana yang disebut unireg yang menggunakan koneksi mesin database isam tingkat rendah dengan pengindeksan. mysql adalah salah satu jenis server basis data yang paling populer. mysql menggunakan bahasa sql untuk mengakses database-nya. lisensi mysql adalah lisensi foss exception dan ada juga versi komersial. Mysql tag adalah database sumber terbuka paling populer di dunia, dan sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database yang sudah ada di sql. konsep operasi pada database terutama sql adalah untuk menseleksi atau seleksi dan entri data yang memungkinkan pengoperasian data dilakukan secara otomatis dengan mudah.

13.1.2 Database Mysql

Basis data merupakan istilah yang mengacu kepada kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain, dan perangkat lunak harus mengacu pada sistem manajemen basis data DBMS. Jika konteksnya jelas, banyak administrator dan programer menggunakan istilah basis data untuk kedua makna, dan juga merupakan sekumpulan data yang membentuk file yang saling berhubungan dengan format tertentu untuk membentuk data atau informasi baru. Atau database adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang diatur berdasarkan skema atau struktur tertentu. Di komputer, basis data disimpan di perangkat penyimpanan perangkat keras, dan dengan perangkat lunak tertentu yang dimanipulasi oleh minat atau minat tertentu. Hubungan atau hubungan data biasanya ditunjukkan oleh kunci dari setiap file. MySQL adalah sistem manajemen basis data perangkat lunak atau perangkat lunak SQL atau DBMS Multithread dan multi user. mysql sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk seleksi atau seleksi dan entri data yang memungkinkan operasi data dilakukan dengan mudah dan otomatis. Mysql tag adalah database sumber terbuka paling populer di dunia, dan sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database yang sudah ada di sql. konsep operasi pada database terutama sql adalah untuk menseleksi atau seleksi dan entri data yang memungkinkan pengoperasian data dilakukan secara otomatis dengan mudah. Kelebihan dari mysql yaitu sangat stabil dalam pengoperasiannya, memiliki sistem keamanan yang baik, Mendukung transaksi dan memiliki banyak dukungan dari masyarakat, Sangat fleksibel dengan berbagai program, sangat cepat.

13.1.3 (

Kelebihan Database Mysql)

- Open Source berlisensi GPL
- Cocok untuk perusahaan kecil
- Dapat berjalan dengan spesifikasi minimal sekalipun.

- Dapat berjalan menggunakan lebih dari satu platform sistem operasi, contohnya MacOS, Windows, LINUX, FreeBSD, dll.
- Cepat menjalankan perintah SQL / Structured Query Language salah satu contoh ketika menyeleksi suatu data karena MySQL turunan dari SQL. Multi user artinya dalam waktu bersamaan database dapat digunakan oleh beberapa user.
- Memiliki lapisan keamanan, seperti subnetmask, hostname dan menggunakan izin akses user menggunakan sandi/password terenkripsi.
- Bisa terkoneksi dengan bahasa C, C++, Java, Perl, PHP, dan Python.

13.1.4 Kekurangan Database MySQL

- Tidak cocok untuk menangani data yang besar, baik menyimpan maupun memproses
- Kinerja server memiliki keterbatasan.
- Daya tampung tidak menggunakan konsep Technology Cluster Server
- Tidak support koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti vb, delphi dan foxpro.

13.1.5 Cara Penulisan Dasar Query INSERT

jika kita mengutip dari manual resmi MySQL sendiri, penulisan dasar perintah INSERT adalah seperti dibawah ini :

```
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
[INTO] tbl_name [(col_name,...)]
{VALUES | VALUE} ({expr | DEFAULT},...),(...),...
[ ON DUPLICATE KEY UPDATE
  col_name=expr
  [, col_name=expr] ... ]
```

13.1.6 Cara Penggunaan Query INSERT...VALUES

Disini kita akan membahas perintah INSERT yang paling sederhana, yakni:

```
INSERT INTO nama_table VALUES (nilai_kolom1, nilai_kolom2,...);
```

nama table merupakan nama tabel yang akan kita input, dan nilai kolom1 merupakan nilai yang akan kita imputkan ke dalam tabel tersebut, dan juga seterusnya untuk nilai kolom. Di nilai kolom harus berada dalam tanda kurung dan dipisah oleh tanda koma.

Gambar dibawah adalah contoh memasukkan sebaris data :

```

1 mysql> INSERT INTO mata_kuliah VALUES ('KIMDA','Kimia Dasar',2,' Kimia');
2 Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
3 mysql> select * from mata_kuliah;
4
5 +-----+-----+-----+
6 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
7 +-----+-----+-----+
8 | KIMDA      | Kimia Dasar   | 2          | Kimia        |
9 +-----+-----+-----+
10 1 row in set (0.00 sec)

```

Figure 13.1 Insert

Kita juga bisa langsung memasukkan dua baris data ataupun lebih secara langsung hanya dengan satu perintah query INSERT, kita hanya butuh untuk memasukkan data di baris selanjutnya di belakang perintah, dengan bentuk seperti ini :

```
INSERT INTO nama_table VALUES (nilai_kolom1, nilai_kolom2a,...),
(nilai_kolom1b, nilai_kolom2b,...);
```

Gambar dibawah ini adalah contoh penambahan data dua baris sekaligus :

```

1 mysql> INSERT INTO mata_kuliah VALUES
2 ('MMDAS','Matematika Dasar',4,'Matematika'),
3 ('JRKOM','Jaringan Komputer',2,'Ilmu Komputer');
4 Query OK, 2 rows affected (0.06 sec)
5 Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
6 mysql> select * from mata_kuliah;
7
8 +-----+-----+-----+
9 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
10 +-----+-----+-----+
11 | JRKOM      | Jaringan Komputer | 2          | Ilmu Komputer |
12 | KIMDA      | Kimia Dasar       | 2          | Kimia        |
13 | MMDAS      | Matematika Dasar | 4          | Matematika  |
14 +-----+-----+-----+
15 3 rows in set (0.00 sec)

```

Figure 13.2 Insert Dua Data

command INSERT..VALUES diatas bagus digunakan apabila kita tau urutan urutan kolom yang ada dalam tabel tersebut, kita diharuskan untuk menafsirkan urutan kolom yang ingin kita isi dengan cara menuliskan query INSERT..VALUES.

13.1.7 Cara Penggunaan Query INSERT nama kolom ...VALUES

Apabila kita berada di dalam situasi dimana kita tidak mengetahui urutan kolom yang akan kita isi, ataupun hanya ingin mengisi sebagian saja. Kita dapat menggunakan perintah seperti dibawah ini :

```
INSERT INTO nama_table (kolom1,kolom2,...) VALUES (nilai_kolom1,nilai_kolom2,...);
```

Gambar dibawah ini adalah contoh dari perintah diatas :

```

1 mysql> TRUNCATE mata_kuliah;
2 Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
3 mysql> INSERT INTO mata_kuliah
4 (kode_matkul,nama_matkul,jumlah_SKS,nama_jurusan)
5 VALUES ('MMDAS','Matematika Dasar',4,'Matematika');
6 Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
7 mysql> select * from mata_kuliah;
8
9 +-----+-----+-----+
10 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
11 +-----+-----+-----+
12 | MMDAS      | Matematika Dasar | 4          | Matematika  |
13 +-----+-----+-----+
14 1 row in set (0.00 sec)

```

Figure 13.3 Insert Tanpa Urutan

command TRUNCATE diatas hanya untuk mengosongkan tabel diatas saja, jika tidak ingin mengosongkannya terlebih dahulu, kalian bisa mengabaikan command ini.

Jika urutan kolom kita acak pun, tidak akan menjadi masalah asalkan perintah yang diinput tetap sesuai dengan urutan kolom tersebut, seperti gambar dibawah ini :

```

1 mysql> INSERT INTO mata_kuliah
2   (nama_jurusan, kode_matkul, jumlah_SKS, nama_matkul)
3   VALUES ('Ilmu Komputer', 'JRKOM', 2, 'Jaringan Komputer');
4 Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
5
6 mysql> select * from mata_kuliah;
7 +-----+-----+-----+-----+
8 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
9 +-----+-----+-----+-----+
10| JRKOM      | Jaringan Komputer | 2          | Ilmu Komputer |
11| PMDAS      | Matematika Dasar  | 4          | Matematika   |
12 +-----+-----+-----+-----+
13
14 2 rows in set (0.00 sec)

```

Figure 13.4 Insert Kolom Acak

Di dalam query saat pembuatan table mata kuliah, kolom jumlah SKS ditafsirkan memiliki nilai default 2, jadi jika kolom ini tidak diisi pun , akan tetap menggunakan nilai defaultnya yaitu 2.

```

1 mysql> INSERT INTO mata_kuliah (kode_matkul,nama_matkul,nama_jurusan)
2   VALUES ('FIDAS','Fisika Dasar','Fisika'),
3   ('CITRA','Pengolahan CITRA','Ilmu Komputer'),
4   ('PMGEE','Pengantar Database','Ilmu Komputer');
5 Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
6 Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
7 mysql> select * from mata_kuliah;
8 +-----+-----+-----+-----+
9 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
10+-----+-----+-----+-----+
11| CITRA      | Pengolahan CITRA | 2          | Ilmu Komputer |
12| FIDAS      | Fisika Dasar  | 2          | Fisika         |
13| JRKOM      | Jaringan Komputer | 2          | Ilmu Komputer |
14| PMDAS      | Matematika Dasar  | 4          | Matematika   |
15| PBASE      | Pengantar Database | 2          | Ilmu Komputer |
16+-----+-----+-----+-----+
17 5 rows in set (0.00 sec)

```

Figure 13.5 Insert Tiga Kolom

Pada gambar diatas hanya diisikan 3 kolom, tanpa memasukkan kolom jumlah sks, tetapi karna kolom tersebut susah mempunyai nilai default 2, jadi akan tetap terisi.

13.1.8 Cara Penggunaan Query INSERT IGNORE...VALUES

Saat mendefinisikan tabel, seharusnya mempunyai satu kolom untuk primary key yang unik. Di tabel mata kuliah kita telah menjadikan kode matkul sebagai primary key, jadi jika kita memncoba menginputkan nilai baru yang sama akan terjadi error dan command akan dibatalkan.

Sebagai contoh dapat dilihat pada gamabr dibawah ini :

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai CITRAterjadi duplikasi dan akan terjadi error, dan tidak akan menjalankan penginputan STATS; walaupun sebenarnya belum tersedia dalam tabel.

Untuk memaksa penginputan STATStersebut maka kita dapat menambahkan command IGNORE, agar query tetap berjalan walau ada error. Seperti dibawah ini :

```

1 mysql> select * from mata_kuliah;
2 +-----+-----+-----+-----+
3 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan
4 +-----+-----+-----+-----+
5 | CITRA    | Pengolahan CITRA | 2 | Ilmu Komputer
6 | FDAS    | Fisika Dasar | 2 | Fisika
7 | JRKOM   | Jaringan Komputer | 2 | Ilmu Komputer
8 | MMKDAAS | Matematika Dasar | 4 | Matematika
9 | PBASE   | Pengantar Database | 2 | Ilmu Komputer
10 +
11 5 rows in set (0.00 sec)
12 mysql> INSERT INTO mata_kuliah
13 (kode_matkul,nama_matkul,jumlah_SKS,nama_jurusan)
14 VALUES ('CITRA', 'Pengolahan CITRA', 4, 'Ilmu Komputer');
15 +-----+-----+-----+-----+
16 | CITRA    | Pengolahan CITRA | 2 | Ilmu Komputer
17 | FDAS    | Fisika Dasar | 2 | Fisika
18 | JRKOM   | Jaringan Komputer | 2 | Ilmu Komputer
19 | MMKDAAS | Matematika Dasar | 4 | Matematika
20 | PBASE   | Pengantar Database | 2 | Ilmu Komputer
21 +
22 5 rows in set (0.00 sec)

```

Figure 13.6 Insert Ignore

Figure 13.7 Insert Ignore

13.1.9 Cara Penggunaan Query INSERT...VALUES...ON DUPLICATE KEY UPDATE...

Contoh query ini, yaitu menambahkan kode matkul : CITRA; dan jika terdapat kode matkul yang sama, maka rubah nama matkul. Instruksi ini dapat ditambahkan perintah ON DUPLICATE KEY UPDATE

Berikut contohnya :

Contoh query diatas yaitu nama matkul CITRA telah berubah dari Pengolahan Citra menjadi Pengantar Citra. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perintah ON DUPLICATE KEY UPDATE.

[?] [?] iiii e2080053ee8b2ff01dcb978b5e47b7f1e48dec0d

```
1 mysql> select * from mata_kuliah;
2 +-----+-----+-----+-----+
3 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
4 +-----+-----+-----+-----+
5 | CITRA     | Pengolahan CITRA   | 2          | Ilmu Komputer |
6 | FIDAS    | Fisika Dasar      | 2          | Fisika          |
7 | JRKOM    | Jaringan Komputer | 2          | Ilmu Komputer |
8 | MWDAS    | Matematika Dasar  | 4          | Matematika     |
9 | PBASE    | Pengantar Database | 2          | Ilmu Komputer |
10 | STATS    | Statistika        | 4          | Matematika     |
11 +-----+-----+-----+-----+
12 6 rows in set (0.00 sec)
13 mysql> INSERT INTO mata_kuliah
14 (kode_matkul,nama_matkul,jumlah_SKS,nama_jurusan)
15 VALUES ('CITRA','Pengantar CITRA',4,'Ilmu Komputer')
16 ON DUPLICATE KEY UPDATE nama_matkul='Pengantar CITRA';
17 Query OK, 2 rows affected (0.13 sec)
18 mysql> select * from mata_kuliah;
19 +-----+-----+-----+-----+
20 | kode_matkul | nama_matkul | jumlah_SKS | nama_jurusan |
21 +-----+-----+-----+-----+
22 | CITRA     | Pengantar CITRA   | 2          | Ilmu Komputer |
23 | FIDAS    | Fisika Dasar      | 2          | Fisika          |
24 | JRKOM    | Jaringan Komputer | 2          | Ilmu Komputer |
25 | MWDAS    | Matematika Dasar  | 4          | Matematika     |
26 | PBASE    | Pengantar Database | 2          | Ilmu Komputer |
27 | STATS    | Statistika        | 4          | Matematika     |
28 +-----+-----+-----+-----+
29 6 rows in set (0.00 sec)
```

Figure 13.8 Insert Ignore

CHAPTER 14

ARDUINO TO DATABASE POSTGRESQL

14.1 Cara Menghubungkan Python Dengan PostgreSQL

14.1.1 Definisi PostgreSQL



Figure 14.1 PostgreSQL

[?]PostgreSQL(Gambar 14.1) adalah database server dengan basis open source yang paling maju. PostgreSQL sendiri sudah dipakai oleh banyak kalangan di luar

negeri karena faktor keamanan yang cukup terjamin. Seperti database server lainnya, PostgreSQL memakai bahasa pada umumnya yaitu standard SQL tetapi beberapa syntax diubah untuk kepentingan keamanan. Dalam PostgreSQL dapat menyimpan titik geografis dari aplikasi Sistem Informasi Geografis yang membuat bahasa ini popular dalam kalangan programmer Sistem Informasi Geografis. Selain titik geografis, PostgreSQL dapat menyimpan objek geometric diantaranya titik, garis, dan area. Selain itu, PostgreSQL dapat beroperasi seperti layaknya bahasa lainnya seperti manipulasi data atau membuat table. Hal tersebut memungkinkan PostgreSQL menjadi bahasa sql terbaik untuk digunakan pada Sistem Informasi Geografis karena sifatnya yang Spatially-enabled. Untuk mengunduh PostgreSQL dapat langsung dicari dan diunduh di website resminya yaitu di www.postgresql.org, cara instalasinya dapat terbilang cukup rumit karena untuk instalasi memakan banyak waktu dan tidak direkomendasikan untuk pemula, diantaranya harus memasuki regedit pada windows.

14.1.2 sistem postgresql

PostgreSQL mengelola concurrency menggunakan sistem yang dikenal dengan sebutan Multi - Version Concurrency Control (MVCC) , yang memberikan setiap user nya suatu “ snapshot ” dari database . Sehingga , perubahan harus dilakukan tanpa terlihat oleh pengguna lain sampai transaksi berkomitmen . Hal ini diutamakan untuk menghilangkan kebutuhan kunci membaca , dan untuk memastikan database yang mempertahankan ASAM prinsip secara efisien .

14.1.3 Kelebihan postgresql

PostgreSQL mempunyai arsitektur multiproses yang artinya memiliki stabilitas yang lebih tinggi . Karena , satu proses anak yang mati akan menyebabkan seluruh daemon mati meskipun nyatanya , dahulu hal yang seperti ini sering terjadi. PostgreSQL ini juga mempunyai lisensi GPL . Karena hal tersebut, PostgreSQL dapat digunakan oleh semua orang tanpa harus membayar sepeserpun untuk lisensi baik untuk keperluan apapun.

PostgreSQL ini mempunyai kemampuan untuk menampung data spasial . Sehingga , postgresql ini dapat di gunakan untuk pembuatan sebuah situs yang berbasis WebGIS , untuk melakukan pemetaan dan lain sebagainya . PostgreSQL ini juga mendukung banyak jenis bahasa pemrograman , misalkan bahasa C, C++, Java, PHP, SQL dan lain - lain .

14.1.4 kelemahan Postgresql

PostgreSQL ini kurang begitu populer dan cocok bekerja di lingkungan web jika di bandingkan dengan mysql . Kurangnya ketersediaan fungsi built - in. Replikasi di postgresql ini sendiri belum disertai dalam distribusi standar. PostgreSQL ini juga terbatas, hanya dapat melakukan penambahan kolom , penggantian nama kolom dan penggantian nama tabel.

14.1.5 Tools

Ada beberapa tools postgresql . contohnya yaitu pgdump. pgdump digunakan untuk konversi objek database menjadi script SQL. lalu ada juga pgaccess yang bisa di gunakan untuk melakukan drag and drop . Library untuk ODBC dan JDBC juga sekarang telah ada , jadi bahasa lainnya bisa mendukung keduanya untuk mengakses postgresql .

14.1.6 Jenis data

Berbagai jenis asli data yang di dukung. Termasuk juga panjang variabel array (jenis termasuk teks dan komposit) sampai dengan ukuran total 1 gigabytes. ada juga Geometris primitif , alamat IPv4 dan IPv6. Lalu blok CIDR dan alamat MAC, UUID (per 8.3) dan XML yang mendukung XPath query.

14.1.7 Integrasi Python Dengan PostgreSQL

Integrasi Python dengan PostgreSQL bisa dibilang sama dengan integrasi Python dengan bahasa lainnya. Karena kita tinggal mendownload hal yang dibutuhkan dan membuat kode untuk dikoneksikan ke database. Salah satunya juga yaitu mengkoneksi PostgreSQL dimana kita harus instalasi PostgreSQL itu sendiri. Berikut hal yang perlu disiapkan sebelum mengkoneksi :

- Connector Python to PostgreSQL : Fungsi connector yaitu penghubung antara python dengan postgresqlnya sendiri.
- Python (Semua Versi) : Sebelum mendownload piranti yang lain, pastikan python sudah terinstall di komputer
- PostgreSQL DB : Sebagai media yang menyimpan data, aplikasi ini harus sudah terinstal juga di computer anda.

14.1.8 Insert Data Di PostgreSQL

Insert data pada umumnya memiliki sistem yang sama, bahasa yang sama. di PostgreSQL sendiri sama seperti bahasa yang umum yaitu MySQL yang memiliki syntax Insert seperti berikut

```
insert into db_postgre(kol1, kol2, kol3) values('kol1', 'kol2', ' kolek');
```

Tetapi PostgreSQL memiliki aturan ketat mengenai cara insert database. Jadi tidak sembarang teknik menginsert dapat digunakan dalam metode insert data ke postgres. Pada postgre, pemanggilan connection berbeda syntax dengan pemanggilan pada bahasa lain. contohnya adalah sebagai berikut :

```
PostgreSQL
conn=psycopg2.connect ("dbname='"+dbname+"' user='"+use+"' password='"+pas+"')
MySQL
conn=MySQLdb.connect (hos, use, pas, dbname)
```

14.1.9 Pengujian

Menguji POSTGRESQL pada platform UNIX sebagai berikut: beberapa kompilasi ini membutuhkan gcc

- aix - IBM pada AIX 3.2.5 atau 4.x
- alpha - DEC Alpha AXP pada Digital Unix 2.0, 3.2, 4.0
- BSD44derived - OS yang berasal dari 4.4-lite BSD (NetBSD, FreeBSD)
- bsdi - BSD / OS 2.x, 3.x, 4.x
- dgux - DG / UX 5.4R4.11
- hpx - HP PA-RISC pada HP-UX 9. *, 10. *
- i386solaris - i386
- Irix5 - SGI MIPS
- MIPS pada IRIX 5.3
- linux - Intel i86 Alpha SPARC PPC M68k
- sco - SCO 3.2v5
- Unixware
- sparcSolaris - SUN SPARC pada Solaris 2.4, 2.5, 2.5.1
- sunos4 - SUN SPARC pada SunOS 4.1.3
- svr4 - Intel x86 pada Intel SVR4 dan MIPS
- ultrix4 - DEC MIPS di Ultrix 4.4

Port selain sistem operasi Unix yang tersedia dan memungkinkan. Untuk mengkompileti libpq C library, psql, dan interface lain dan binari untuk dijalankan pada MS Platform Windows. Dalam hal ini, klien berjalan di MS Windows, dan berkomunikasi melalui TCP / IP ke server yang berjalan di salah satu platform Unix kami yang didukung. Sebuah file win31.mak termasuk dalam distribusi untuk membuat libpq librq Win32 dan psql. Server database sekarang bekerja pada Windows NT menggunakan pustaka porting Cygnus Unix / NT

14.1.10 Bahasa Pemrograman yang tersedia

Bahasa yang tersedia untuk berkomunikasi dengan POSTGRESQL ada

- C atau libpq
- C ++ atau libpq ++
- Embedded C atau ecpg
- Java atau jdbc
- Perl atau perl5
- ODBC atau odbc
- Python atau PyGreSQL
- TCL atau libpgtcl
- C Easy API atau libpgeeasy
- Embedded HTML atau PHP

14.1.11 Instalasi

- Dapatkan POSTGRESQL
- Membuat POSTGRESQL user
- Konfigurasi
- Kompilasi
- Instalasi
- Inisialisasi
- Memulai Server
- Membuat Database

14.1.11.1 Akses selain host asli Cara untuk mencegah host lain mengakses database POSTGRESQL, Secara default, POSTGRESQL hanya mengizinkan koneksi dari komputer lokal menggunakan soket domain Unix. Mesin lain tidak akan dapat terhubung kecuali Anda menambahkan flag -i ke postmaster, dan mengaktifkan hostbased otentikasi. Ini akan memungkinkan TCP / IP koneksi. Perangkat lunak POSTGRESQL didistribusikan dalam beberapa format:

- File -Tar-gzip dengan ekstensi file .tar.gz
- File pra-paket dengan ekstensi file .rpm

- Format lain yang sudah dikemas
- CD ROM

Karena begitu banyak format yang ada, apendiks ini hanya akan membahas langkah-langkah umum yang perlu dipasang POSTGRESQL. Setiap distribusi dilengkapi dengan file INSTALL atau README dengan lebih spesifik instruksi.

CHAPTER 15

ARDUINO TO DATABASE MONGODBL

15.1 Insert Database MongoDB

15.1.1 MongoDB

15.1.1.1 Pengertian MongoDB MongoDB adalah platform lintas platform untuk sistem database yang berorientasi dokumen. MongoDB diklasifikasikan sebagai database NoSQL dengan menghindari struktur basis data relasional berbasis tabel tradisional yang mendukung JSON sebagai dokumen dinamis (MongoDB menyebutnya dalam format BSON), membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk mengintegrasikan beberapa data aplikasi. Dirilis di bawah Lisensi Publik Umum GNU Afferro dan kombinasi lisensi Apache, MongoDB adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka.

Gambar 15.1 Contoh gambar lambang MongoDB.

15.1.2 Sejarah MongoDB

Perusahaan ini dibangun pada Oktober 2007 oleh sebuah perusahaan New York City, 10gen. sebagai bagian dari platform yang direncanakan sebagai produk layanan.



Figure 15.1 Gambar Lambang MongoDB

MongoDB telah diadopsi sebagai perangkat lunak backend melalui banyak situs web dan layanan, termasuk Craigslist, eBay, Square, SourceForge, dan The New York Times. MongoDB adalah sistem basis data NoSQL yang paling populer. Perusahaan telah mengembangkan model pengembangan open source pada tahun 2009, dengan 10gen menawarkan dukungan komersial dan layanannya.

15.1.3 Bahasa MongoDB

Database MongoDB ini tidak memakai bahasa yang biasa nya digunakan RDBMS SQL atau PL / SQL. MongoDB memakai bahasa BSON , dimana BSON adalah singkatan dari Binary JSON . Seperti JSON , BSON juga mendukung embedding dokumen dan dokumen lainnya dalam array dan array . Di dalam BSON ini , juga terdapat ekstensi yang memungkinkan untuk merepresentasi tipe data yang bukan merupakan bagian dari spec JSON . Contoh nya ialah BSON memiliki jenis tanggal dan jenis BinData. BSON dirancang untuk memiliki tiga karakteristik . Berikut adalah tiga karakteristik dari BSON

1. Ringan Lightweight yaitu Menjaga overhead spasial untuk minimum penting untuk format representasi data , terlebih lagi ketika digunakan melalui sebuah jaringan .
2. Dapat dilalui dengan mudah yaitu BSON di rancang untuk dapat dilalui dengan mudah . ini adalah properti penting dalam peran nya sebagai representasi data utama untuk MongoDB ini .
3. Efisien Efficient yaitu Encoding data untuk BSON dan decoding data dari BSON bisa dilakukan dengan sangat cepat dalam bahasa karena menggunakan jenis C data .

Bahasa BSON ini memiliki struktur bahasa yang hampir sama seperti bahasa JavaScript . Maka , ketika pengguna sudah terbiasa menggunakan JavaScript , tidak akan sulit baginya untuk menggunakan MongoDB ini .

15.1.4 Tiga Element inti pada MongoDB

Agar kita bisa mengerti kapabilitas MongoDB , kita perlu mempelajari element inti yang menyusun suatu database dalam MongoDB . Pada kenyataan nya , model penyimpanan data dalam MongoDB di organisasikan dalam sekelompok komponen yang terdiri dari tiga komponen . Berikut adalah komponen - komponen yang ada di dalam MongoDB :

1. Database ialah element pada top level . Pada database relasional , suatu database biasanya terdiri dari table dan views . Dalam MongoDB , suatu database ialah wadah secara fisik yang mencakup suatu struktur yang disebut collection . Setiap database memiliki sekelompok file tersendiri di dalam filesystem media penyimpanan . biasanya , satu server MongoDB terdiri atas beberapa database .
2. Collection ialah sekelompok document MongoDB . Collection bisa dipadankan dengan table dalam RDBMS . Sejumlah collection bisa berada dalam satu database tapi harus memiliki nama yang berbeda - beda . Normalnya , collection - collection yang tergabung dalam satu database memiliki hubungan tertentu , meskipun tidak dituntut harus dibuat dengan suatu skema tertentu seperti hal nya table dalam RDBMS .

3. Documents ialah satuan atau unit data terkecil dalam MongoDB . Pada dasarnya tersusun atas sekelompok pasangan key - value . Tidak seperti record pada RDBMS , document memiliki skema yang dinamis , maksudnya ialah document yang berada dalam satu collection tidak harus memiliki sekelompok field yang sama .

15.1.5 Menggunakan MongoDB pada Mongolab

Langkah - Langkahnya Sebagai berikut :

1. Login ke Account MongoLab.
2. Klik Create New
3. Tentukan penyedia layanan cloud yang ada dipilihan beserta region servernya
4. Pada menu Plan pilih tab Single Node untuk memilih kapasitas dan harga penyimpanannya mulai dari Gratis sampai Menengah.Sedangkan Replica Set Cluster untuk kapasitas dan harga penyimpanan dari Menengah sampai Kelas atas.(Pilihanku free pada tab single Node)
5. Pada Database isikan nama Databasesnya. (nama databaseku akademik).
6. Klik Tombol Create New MongoDB Deployment.
7. Double klik database yang sudah di buat tadi .
8. Pada menu collections terdapat add collections untuk menambah tabel.
9. Isikan nama tabel pada dialog box yang muncul.setelah itu klik Create. (nama tabelku matkul).
10. Muncul tampilan baru dimana terdapat tombol add documnet yang digunakan untuk mengisi data pada tabel yang sudah kita buat tadi.
11. Isikan data dimana untuk membedakan antara data dengan nama kolom tabel adalah dengan menggunakan symbol titik dua.
12. Setelah selesai klik save atau bisa save and go back untuk menyimpan data lalu kembali ke halaman sebelumnya.
13. Pada menu DISPLAY MODE terdapat dua pilihan yaitu list dan tabel.
14. untuk tampilan tabel perlu di atur untuk tampilan tabelnya dengan menklik kata edit teble view.
15. Terdapat panduan berisi contoh mengatur tampilan tabelnya.

15.1.6 kelebihan mongodb

1. 1. Kerangka untuk MongoDB MySQL berasal dari simplistream dan format media adalah format JSON.
2. 2. Replikasi, data cadangan real-time adalah fitur yang sangat penting. MongoDB cocok untuk rilis berita atau blog, tetapi masih tidak cocok untuk digunakan dengan sistem informasi keuangan karena MongoDB tidak mendukung transaksi SQL.
3. 3. Auto-curtail adalah fitur yang memungkinkan database besar dalam beberapa bagian untuk meningkatkan kinerja basis data. Sangat penting untuk menggunakan diri sendiri ketika pers memiliki database dalam jutaan baris, yang membantu membagi tirai.
4. 4.MongoDB mencoba yang berikut: C, C ++, C #, Erlang, Haskell, Java, JavaScript, .NET (C # F #, PowerShell), Lippe, Perl, PHP, Python, Ruby, dan Scala
5. 5.Cross-platform, dapat digunakan di Windows, Linux, OS X dan Solaris
6. 6.CRUD Viewer (Create, Read, Work, Remove) terasa banyak cahaya
7. 7.Map atau Reduce, kami akan sangat membantu dalam melakukan operasi agregasi. Di mana semua entri dari koleksi dan outputnya juga akan menjadi koleksi. Anda dapat menggunakan MySQL untuk meminta pertanyaan oleh GROUP BY
8. GridFS, menggunakan spesifikasi untuk menyimpan data yang sangat besar

15.1.7 Kekurangan MongoDB

1. 1. Yang pertama kali kekurangan Maria DB adalah MongoDB harus diinstal pada server, dan jika Anda menggunakan PHP, Anda juga harus me-refresh server Anda. Driver mongoDB Anda dapat digunakan oleh PHP.
2. 2. Dan yang kedua adalah MARIA DB Ini belum didukung oleh hosting, tetapi dapat ditipu menggunakan MongoQQ (gratis hingga 16 MB gratis)

15.1.8 cara instal mongodb

Pada dasarnya mongodb ialah basisdata yang bersifat open source yang berbasis dokumen dimana mongodb awalnya tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa C++. Namun pada masa sekarang ini mongodb itu sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2007. mongodb memiliki kelebihan yaitu performa yang dimiliki 4 kali lebih cepat dari pada mysql dan mongodb juga termasuk tidak sulit untuk dapat di-aplikasikan.

15.1.9 Menginstal MongoDB di windows

1. Dalam proses ingin menginstal MongoDB anda harus tau terlebih dahulu jenis windows PC atau laptop anda dan kemudian memeriksa PC atau Laptop tipe yang 32 bit atau yang 64 bit, kemudian anda melakukan download aplikasi atau instalernya di beberapa link yang tersedia di internet. setelah melakukan download instalernya maka coba lah untuk melakukan instalasi dengan cara mengklik kanan pada instalernya tersebut dan mengklik run as administrator atau juga bisa melakukan double klik pada instalernya tersebut.
2. Proses selanjutnya akan terbuka halaman untuk melakukan porses instalasi, pilihlah tombol install untuk melakukan instalasi. diharapkan apabila ingin menginstall MongoDB harus memperhatikan versi dari MongoDB nya, lebih baik menginstall MongoDB dengan versi terbaru, karena apabila kita menginstall MongoDB yang memiliki versi lama maka nantinya kita akan terus di perintahkan agar mengupdate untuk mendapatkan versi terbarunya.
3. Setelah menekan tombol install maka anda akan ditampilkan halaman yang menampilkan pilihan untuk memilih jenis pengaturan, dan sebaiknya anda memilih costum saja karena apabila anda memilih costum maka anda akan dapat menentukan sendiri lokasi instalasi MongoDB atau biasa disebut memilih secara manual lokasi instalasi. Dengan anda menentukan sendiri lokasi instalasi MongoDB maka nantinya anda akan mengetahui lokasi dan dapat memudahkan anda dalam mencari lokasi instalasi MongoDB.
4. Setelah menentukan lokasi instalasi MongoDB maka anda akan masuk ke halaman porses menginstall, anda hanya perlu menunggu beberapa waktu untuk proses install yang sedang berjalan. setelah proses instalasi berhasil kemudian klik finish. Dengan mengklik finish maka anda telah selesai melakukan instalasi MongoDB pada OS Windows.

15.2 Beberapa contoh codingan perintan untuk CRUD

15.2.1 Insert Data

```
> db.mahasiswa.insert(
{
  nama:"Alit Afra Panggabean",
  ipk:3.9,
  jurusan:"TI"
}
)

> db.mahasiswa.insert({nama:"Muhammad Afra Fajar"});
> db.mahasiswa.insert({nama:"Puteri Harahap", jurusan:"Logistik"});
```

15.2.2 Mengupdate Data

```
> db.mahasiswa.update({nama:"Alit"}, {$set:{ipk:3.9}})  
> db.mahasiswa.find({nama:"Sultan"}).pretty();  
{  
    "_id" : ObjectId("53130ee0999a7b243bad3b5b") ,  
    "ipk" : 3.9,  
    "jurusan" : "TI",  
    "nama" : "Alit"  
}
```

15.2.3 Menghapus Data

```
db.mahasiswa.remove({nama:"Sultan"})
```

[?] [?] [?]

CHAPTER 16

ARDUINO TO DATABASE SQLITE

16.1 Cara insert SQLite

16.1.1 Definisi

1. SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional yang terkandung dalam pustaka pemrograman C. Tidak seperti banyak sistem manajemen basis data lainnya, SQLite bukan mesin basis data client-server. Semuanya, dicetak dalam program terakhir.
2. SQLite adalah ACID-compliant dan mengimplementasikan sebagian besar standar SQL, menggunakan sintaks SQL dinamis dan yang tidak dapat menjamin integritas domain..

16.1.2 pengantar

1. SQLite adalah sumber data relasional yang tertanam. Awalnya dirilis pada tahun 2000, itu dirancang untuk menyediakan cara yang mudah untuk aplikasi untuk mengelola data tanpa overhead yang sering dilengkapi dengan sistem

manajemen basis data relasional khusus. SQLite memiliki reputasi sebagai sangat portabel, mudah digunakan, ringkas, efisien, dan andal.

16.1.3 Sejarah

1. D. Richard Hipp mendesain SQLite pada musim semi tahun 2000 ketika bekerja untuk General Dynamics dalam kontrak dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Hipp merancang perangkat lunak yang digunakan pada kapal perusak rudal, yang semula menggunakan HP-UX dengan database back-end IBM Informix. SQLite dimulai sebagai ekstensi Tcl.
2. Tujuan desain dari SQLite adalah untuk memungkinkan program untuk beroperasi tanpa menginstal sistem manajemen basis data atau membutuhkan administrator basis data. Hipp berdasarkan sintaks dan semantik pada PostgreSQL 6.5. Pada bulan Agustus 2000, versi 1.0 dari SQLite dirilis, dengan penyimpanan berdasarkan gdbm (GNU Database Manager). SQLite 2.0 menggantikan gdbm dengan implementasi B-tree khusus, menambahkan kemampuan transaksi. SQLite 3.0, sebagian didanai oleh America Online, menambahkan internasionalisasi, pengetikan manifes, dan peningkatan besar lainnya.
3. Pada tahun 2011 Hipp mengumumkan rencana untuk menambahkan antarmuka NoSQL (mengelola dokumen yang dinyatakan dalam JSON) ke database SQLite dan mengembangkan UnQLite, database berorientasi dokumen yang dapat disematkan. UnQLite dirilis sebagai database independen.

16.1.4 Desain

1. Tidak seperti sistem manajemen basis data client-server, mesin SQLite tidak memiliki proses mandiri yang digunakan aplikasi untuk berkomunikasi. Sebaliknya, pustaka SQLite terhubung dan dengan demikian menjadi bagian integral dari program aplikasi. Menautkan dapat berupa statis atau dinamis. Program aplikasi menggunakan fungsi SQLite melalui panggilan fungsi sederhana, yang mengurangi latensi dalam akses database: panggilan fungsi dalam satu proses lebih efisien daripada komunikasi antar-proses. SQLite menyimpan seluruh basis data (definisi, tabel, indeks, dan datanya sendiri) sebagai file lintas platform tunggal pada mesin host. Ini mengimplementasikan desain sederhana ini dengan mengunci seluruh file database saat menulis. Operasi baca SQLite dapat multitasked, meskipun menulis hanya dapat dilakukan secara berurutan.
2. Karena desainnya tanpa server, aplikasi SQLite memerlukan lebih sedikit konfigurasi daripada database client-server. SQLite disebut nol-conf karena tidak memerlukan manajemen layanan (seperti skrip startup) atau kontrol akses berdasarkan GRANT dan kata sandi. Kontrol akses ditangani dengan cara izin sistem file yang diberikan ke file database itu sendiri. Database dalam sistem client-server menggunakan hak akses file sistem yang memberikan akses ke file database hanya ke proses daemon.

3. Implikasi lain dari desain tanpa server adalah bahwa beberapa proses mungkin tidak dapat menulis ke file database. Dalam basis data berbasis server, beberapa penulis akan terhubung ke daemon yang sama, yang mampu menangani kunci secara internal. Di sisi lain, SQLite harus bergantung pada kunci sistem file. Ini memiliki sedikit pengetahuan tentang proses lain yang mengakses database pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, SQLite bukan pilihan yang lebih disukai untuk penyebaran intensif. Namun, untuk pertanyaan sederhana dengan sedikit konkurensi, keuntungan kinerja SQLite dari menghindari overhead yang meneruskan datanya ke proses lain.
4. SQLite menggunakan PostgreSQL sebagai platform referensi. Apa yang akan dilakukan PostgreSQL digunakan untuk memahami standar SQL. Salah satu ketidakberesan utama adalah bahwa, dengan pengecualian kunci primer, SQLite tidak memaksakan jenis pemeriksaan; jenis nilai bersifat dinamis dan tidak dibatasi oleh skema (meskipun skema akan memicu konversi saat menyimpan, jika konversi semacam itu berpotensi reversibel). SQLite berusaha mengikuti Aturan Postel.

16.1.5 Syntax Perintah Insert

```
INSERT INTO nama_tabel [(kolom1, kolom2, kolom3, ... kolomn)]
VALUES (nilai1, nilai2, nilai3,... nilaiN);
```

Kolom1, kolom2, kolom3 merupakan nama kolom yang ada didalam tabel sqlite yang akan kam

```
INSERT INTO nama_tabel VALUES (nilai1, nilai2, nilai3,... nilaiN);
Contoh Perintah Insert Di SQLite
```


```
INSERT INTO siswa (id, nama, umur, alamat)
VALUES (1, 'Firdan Ardiansyah',27,'JL. KH. Atim II');
INSERT INTO siswa (id, nama, umur, alamat)
VALUES (2, 'Muhammad Ammar',25,'BTN. Palaton');
INSERT INTO siswa (id, nama, umur, alamat)
VALUES (3, 'Bilal Ardiansyah',23,'BTN. Depag');
INSERT INTO siswa (id, nama, umur, alamat)
VALUES (4, 'Rafi Syabani',25,'BTN. Sumur Buang');
```

```
INSERT INTO siswa VALUES (5, 'Muhammad Bintang',23,'Pandeglang');
Melihat Data Didalam Tabel Siswa
```

16.1.6 Melihat Data

```
SELECT * FROM siswa;
```

Gambar 16.1 Hasil gambar.

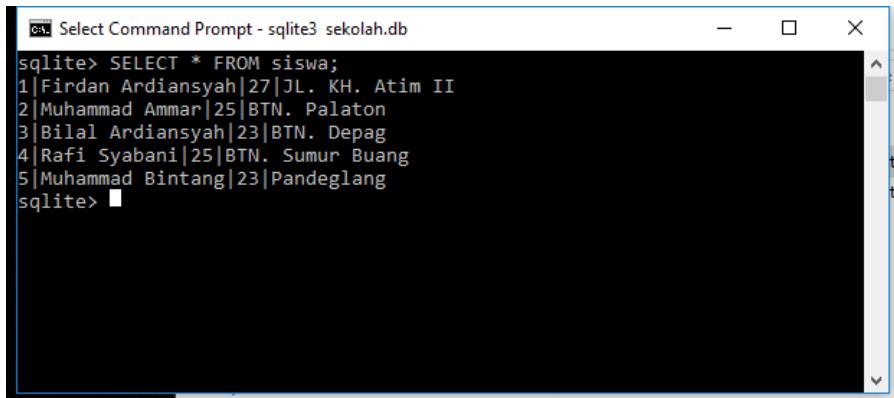

The screenshot shows a terminal window titled "Select Command Prompt - sqlite3 sekolah.db". Inside the window, the SQLite command "SELECT * FROM siswa;" is run, followed by its results. The results are as follows:

```

sqlite> SELECT * FROM siswa;
1|Firdan Ardiansyah|27|JL. KH. Atim II
2|Muhammad Ammar|25|BTN. Palaton
3|Bilal Ardiansyah|23|BTN. Depag
4|Rafi Syabani|25|BTN. Sumur Buang
5|Muhammad Bintang|23|Pandeglang
sqlite>

```

Figure 16.1 Hasilnya

16.1.7 Fitur

1. SQLite mengimplementasikan sebagian besar standar SQL-92 untuk SQL tetapi tidak memiliki beberapa fitur. Misalnya, beberapa menyediakan pemicu, dan tidak dapat menulis ke tampilan (tetapi menyediakan pemicu INSTEAD OF yang menyediakan fungsi ini). Meskipun menyediakan query kompleks, masih memiliki fungsi ALTER TABLE terbatas, karena tidak dapat memodifikasi atau menghapus kolom.
2. SQLite menggunakan sistem tipe yang tidak biasa untuk DBMS yang kompatibel dengan SQL: alih-alih menetapkan jenis ke kolom seperti pada kebanyakan sistem basis data SQL, mereka ditetapkan ke nilai individual: dalam bahasa yang diketik secara dinamis. Selain itu, itu lemah diketik dalam beberapa cara yang sama bahwa Perl adalah: satu dapat memasukkan string ke dalam kolom integer (meskipun SQLite akan mencoba untuk mengubah string ke integer pertama, jika jenis kolom yang diinginkan adalah bilangan bulat). Ini menambah fleksibilitas ke kolom, terutama ketika terikat ke bahasa scripting yang diketik secara dinamis. Namun, teknik ini tidak portabel untuk produk SQL lainnya. Kritik umum adalah bahwa sistem tipe SQLite tidak memiliki mekanisme integritas data yang disediakan oleh kolom-kolom yang diketik secara statis dalam produk lain. Situs web SQLite menggambarkan mode afinitas yang ketat, tetapi fitur ini belum ditambahkan. Namun, itu dapat diimplementasikan dengan pembatasan semacam itu. Tabel biasanya menyertakan kolom index rowid tersembunyi yang memberikan akses lebih cepat. Jika database termasuk kolom Integer Primary Key, SQLite biasanya akan mengoptimalkannya dengan memperlakukannya sebagai alias untuk rowid, menyebabkan kontennya disimpan sebagai integer 64-bit yang diketik-ketat dan mengubah perilakunya menjadi agak seperti penambahan otomatis kolom. Versi masa depan dari SQLite mungkin termasuk perintah untuk mengintrospeksi apakah sebuah kolom memiliki per-

ilaku seperti itu dari rowid untuk membedakan kolom ini dari Kunci Primer Integer yang tidak terkunci secara otomatis.

3. SQLite dengan fungsi Unicode penuh adalah opsional.
4. Beberapa proses komputer atau utas dapat mengakses basis data yang sama secara bersamaan. Beberapa akses dapat dibaca secara paralel. Akses hanya dapat digunakan jika ada. Jika tidak, akses tulis gagal dengan kode kesalahan (atau dapat dicoba kembali secara otomatis sampai batas waktu dapat dikonfigurasi untuk kedaluwarsa). Akses data ini akan berubah ketika berhadapan dengan tabel sementara. Pembatasan ini dilonggarkan dalam versi 3,7 dari kompilasi write-ahead (WAL) diaktifkan untuk memungkinkan membaca dan pencarian simultan. SQLite versi 3.7.4 pertama kali melihat modul FTS4 tambahan (pencairan teks lengkap), menampilkan perbaikan dalam modul FTS3 yang lebih lama. FTS4 memungkinkan pengguna untuk melakukan teks lengkap pada dokumen yang mirip dengan bagaimana mesin pencari mencari halaman web. Versi 3.8.2 Tambah untuk membuat tabel tanpa rowid, yang dapat memberikan ruang dan peningkatan kinerja. Penguatan tabel umum ditambahkan ke SQLite di versi 3.8.3.

16.1.8 Perkembangan dan Distribusi

1. Kode SQLite di-host dengan Fossil, sistem kontrol versi terdistribusi yang dibangun di database SQLite.
2. Program baris perintah yang berdiri sendiri disediakan dalam distribusi SQLite. Ini dapat digunakan untuk membuat database, menentukan tabel, menyisipkan dan mengubah baris, menjalankan kueri dan mengelola file database SQLite. Ini juga berfungsi sebagai contoh untuk menulis aplikasi yang menggunakan pustaka SQLite.
3. SQLite menggunakan pengujian regresi otomatis sebelum setiap rilis. Lebih dari 2 juta tes dijalankan sebagai bagian dari verifikasi rilis. Dimulai dengan rilis 10 Agustus 2009 dari SQLite 3.6.17, rilis SQLite memiliki cakupan cabang cakupan 100

16.1.9 SQLite Serverless

1. Sebagian besar mesin database SQL diimplementasikan sebagai proses server terpisah. Program yang ingin mengakses database berkomunikasi dengan server menggunakan beberapa jenis komunikasi interprocess (biasanya TCP / IP) untuk mengirim permintaan ke server dan menerima hasilnya kembali. SQLite tidak berfungsi dengan cara ini. Dengan SQLite, proses yang ingin mengakses database membaca dan menulis langsung dari file database pada disk. Tidak ada proses server menengah.

2. Ada kelebihan dan kekurangan menjadi serverless. Keuntungan utama adalah tidak ada proses server terpisah untuk menginstal, mengkonfigurasi, mengkonfigurasi, menginisialisasi, mengelola, dan memecahkan masalah. Ini adalah salah satu alasan mengapa SQLite adalah mesin database "konfigurasi-nol". Program yang menggunakan SQLite tidak memerlukan dukungan administratif untuk menyiapkan mesin basis data sebelum dijalankan. Setiap program yang dapat mengakses disk dapat menggunakan database SQLite.
3. Di sisi lain, mesin database yang menggunakan server dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dari bug di aplikasi klien - pointer liar pada klien tidak dapat merusak memori di server. Dan karena server adalah proses persisten tunggal, ia mampu mengontrol akses basis data dengan lebih presisi, memungkinkan penguncian yang lebih baik dan konkurensi yang lebih baik.
4. Sebagian besar mesin klien / server database berbasis SQL. Dari mereka tanpa server, SQLite adalah satu-satunya yang diketahui dari penulis ini yang memungkinkan beberapa aplikasi untuk mengakses database yang sama pada saat yang bersamaan.
5. Biasanya, RDBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dll, membutuhkan proses server terpisah untuk beroperasi. Aplikasi yang ingin mengakses server database menggunakan protokol TCP / IP untuk mengirim dan menerima permintaan. Ini disebut arsitektur client / server.

16.1.10 Neo Serverless vs Classic Serverless

1. Baru-baru ini, orang mulai menggunakan kata serverless berarti sesuatu yang sangat berbeda dari makna yang dimaksudkan dalam dokumen ini.
2. Berikut dua definisi yang mungkin tanpa server:
3. Classic Serverless: Mesin database berjalan dalam proses, thread, dan ruang alamat yang sama dengan aplikasi. Tidak ada pesan yang lewat atau aktivitas jaringan.
4. Neo-Serverless: Mesin database berjalan di ruang nama aplikasi terpisah, mungkin pada mesin yang terpisah, tetapi database disediakan sebagai layanan turn-key oleh penyedia hosting, yang tidak memerlukan manajemen atau administrasi dari pemilik aplikasi, dan sangat mudah digunakan bahwa pengembang dapat mengasumsikan database sebagai serverless bahkan jika server benar-benar menggunakan di bawah selimut.
5. SQLite adalah contoh mesin database tanpa server klasik. Dengan SQLite, tidak ada proses, thread, mesin, atau mekanisme lain (selain OS host komputer dan sistem file) untuk membantu menyediakan layanan atau implementasi database. Sama sekali tidak ada server.

6. Microsoft Azure Cosmo DB dan Amazon S3 adalah contoh dari database neo-serverless. Database ini diimplementasikan oleh proses server yang berjalan secara terpisah di cloud. Tetapi server dikelola dan dikelola oleh ISP, bukan oleh pengembang aplikasi. Pengembang aplikasi hanya menggunakan layanan ini. Pengembang tidak harus menyediakan, mengkonfigurasi, atau mengelola instance server basis data, karena semua pekerjaan ditangani secara otomatis oleh penyedia layanan. Server database memang ada, mereka hanya tersembunyi dari para pengembang.
7. Penting untuk memahami dua definisi yang berbeda ini untuk serverless. Ketika sebuah database mengklaim sebagai serverless, pastikan untuk mengetahui apakah itu berarti serverless klasik atau neo-serverless.

16.1.11 The relational models

1. SQL memiliki eksterior yang sangat praktis tetapi interior yang sangat teoritis. Interior itu adalah model relasional. Model relasional datang sebelum SQL dan menciptakan kebutuhan untuk SQL. Kekuatan SQL tidak terletak pada bahasa itu sendiri tetapi dalam konsep yang ditetapkan dalam model relasional. Konsep-konsep ini membentuk dasar desain dan operasi SQL. Model relasional adalah ide yang kuat dan elegan yang tidak hanya meliputi ilmu komputer tetapi juga kehidupan sehari-hari kita, entah kita mengetahuinya atau tidak. Seperti mobil, atau penicillin, itu adalah salah satu dari banyak contoh hebat dari pemikiran dan penemuan manusia yang secara fundamental telah berdampak pada cara dunia bekerja. Model relasional telah melahirkan industri miliaran dolar, dan telah menjadi bagian integral dari hampir setiap industri lainnya. Anda akan melihat model relasional bekerja di hampir semua tempat yang berhubungan dengan informasi apa pun — di perusahaan Fortune 500, universitas, rumah sakit, toko kelontong, situs web, router, pemutar MP3, telepon seluler, dan bahkan kartu pintar. Ini benar-benar meresap.

16.1.12 SQLite internal

1. Bab ini adalah tur singkat melalui subsistem utama SQLite. Itu terinspirasi dari presentasi SQLite yang diberikan oleh Richard Hipp di konvensi yang saya hadiri. Sebagian besar materi yang disajikan di sini diambil langsung dari handout. Bahkan jika Anda tidak pernah melihat kode sumber SQLite, Anda mungkin menemukan materi dalam bab ini cukup menarik, seperti yang saya lakukan. Sementara beberapa materi cenderung berubah dengan perkembangan SQLite yang sedang berlangsung, konsep-konsep utama yang disajikan di sini tidak mungkin berubah terlalu dramatis.

16.1.13 Mandiri

1. SQLite adalah alat mandiri yang memerlukan dukungan minimal dari sistem operasi atau pustaka eksternal. Ini membuat SQLite dapat digunakan di lingkungan apa pun terutama di perangkat yang tertanam seperti iPhone, ponsel Android, konsol game, pemutar media genggam, dll.
2. SQLite dikembangkan menggunakan ANSI-C. Kode sumber tersedia sebagai sqlite3.c besar dan file header-nya sqlite3.h. Jika Anda ingin mengembangkan aplikasi yang menggunakan SQLite, Anda hanya perlu memasukkan file-file ini ke dalam proyek Anda dan kompilasi dengan kode Anda.

16.1.14 Kesimpulan

1. SQLite adalah pusat dalam pemrosesan yang mengimplementasikan server di database SQL sendiri, tanpa server, nol - konfigurasi, transaksional. Kode untuk SQLite ada di domain publik dan dengan demikian bebas digunakan untuk tujuan apa pun, komersial atau pribadi. SQLite adalah database yang paling banyak digunakan di dunia dengan aplikasi lebih dari yang dapat kita hitung, termasuk beberapa proyek profil tinggi.
2. SQLite adalah mesin basis data SQL tertanam. Tidak seperti kebanyakan database SQL lainnya, SQLite tidak memiliki proses server terpisah. SQLite membaca dan menulis langsung ke file disk biasa. Database SQL lengkap dengan banyak tabel, indeks, pemicu, dan tampilan, terdapat dalam satu file disk. Format file database adalah cross-platform - Anda dapat dengan bebas menyalin database antara sistem 32-bit dan 64-bit atau antara arsitektur big-endian dan little-endian. Fitur-fitur ini menjadikan SQLite pilihan populer sebagai Format File Aplikasi. Pikirkan SQLite bukan sebagai pengganti Oracle tetapi tidak fopen () .
3. Karena arsitektur tanpa server, Anda tidak perlu menginstal Lite sebelum menggunakan. Tidak ada proses server yang perlu dikonfigurasi, dimulai, dan dihentikan. Selain itu, SQLite tidak menggunakan file konfigurasi apa pun.
4. SQLite adalah pustaka yang ringkas. Dengan semua fitur diaktifkan, ukuran pustaka bisa kurang dari 500KiB, tergantung pada platform target dan pengaturan optimasi kompilator. (Kode 64-bit lebih besar, dan beberapa optimisasi kompilator seperti inlining fungsi agresif dan dekomposisi loop dapat menyebabkan kode objek menjadi jauh lebih besar.) Ada tradeoff antara penggunaan memori dan kecepatan. SQLite umumnya berjalan lebih cepat, semakin banyak memori yang Anda berikan. Namun demikian, kinerja biasanya cukup baik bahkan dalam lingkungan memori yang rendah. Tergantung pada bagaimana itu digunakan, SQLite bisa lebih cepat daripada filesystem langsung I atau O.
5. SQLite sangat hati-hati diuji sebelum rilis masing-masing dan memiliki reputasi sebagai sangat dapat diandalkan. Sebagian besar kode sumber SQLite spesifik

untuk pengujian dan verifikasi. Sebuah rangkaian uji otomatis menjalankan jutaan dan jutaan kasus uji coba yang melibatkan ratusan juta pernyataan SQL individual dan mencapai cakupan cakupan 100%

6. Basis kode SQLite didukung oleh tim pengembangan internasional yang bekerja pada SQLite penuh waktu. Pengembang terus memperluas kemampuan SQLite dan meningkatkan keandalan dan kinerja mereka sambil mempertahankan kompatibilitas mundur dengan spesifikasi antarmuka yang dipublikasikan, sintaks SQL, dan format file database. Kode sumbernya benar-benar gratis bagi siapa saja yang menginginkannya, tetapi dukungan profesional juga tersedia.
7. SQLite menggunakan tipe dinamis untuk tabel. Ini berarti Anda dapat menyimpan nilai apa pun di kolom mana pun, apa pun jenis datanya. SQLite memungkinkan koneksi database tunggal untuk mengakses beberapa file database secara bersamaan. Ini membawa banyak fitur bagus seperti menggabungkan tabel di database yang berbeda atau menyalin data antar database dalam satu perintah tunggal. SQLite mampu menciptakan database di-memori yang sangat cepat untuk bekerja.
8. Semua transaksi dalam SQLite sepenuhnya mematuhi ACID. Ini berarti semua pertanyaan dan perubahan adalah Atom, Konsisten, Terisolasi, dan Tahan Lama. Dengan kata lain, semua perubahan dalam transaksi terjadi sepenuhnya atau bahkan ketika situasi tak terduga seperti aplikasi macet, kegagalan daya, atau terjadi crash sistem operasi.
9. Proyek SQLite dimulai pada 2000-05-09. Masa depan selalu tidak dapat diprediksi, tetapi maksud dari pengembang adalah untuk mendukung SQLite sepanjang tahun 2050. Keputusan desain dibuat dengan mengingat tujuan tersebut.
10. Kami pengembang berharap bahwa Anda menemukan SQLite berguna dan kami meminta Anda untuk menggunakan dengan baik: untuk membuat produk cantik dan indah yang cepat, andal, dan mudah digunakan. Carilah pengamanan untuk diri sendiri saat Anda memaafkan orang lain. Dan sama seperti Anda telah menerima SQLite gratis, jadi berikan juga gratis, bayar utang ke depan.

16.1.15 insert sqlite language

1. Sisipan Bahasa Query Sqlite
2. Pernyataan INSERT hadir dalam tiga bentuk dasar.
3. INSERT INTO table VALUES Bentuk pertama (dengan kata kunci VALUES) membuat satu atau lebih baris baru dalam tabel yang ada. Jika daftar nama kolom setelah nama tabel dihilangkan, maka jumlah nilai yang dimasukkan ke setiap baris harus sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Dalam hal ini, hasil evaluasi ekspresi paling kiri dari setiap istilah daftar VALUES dimasukkan ke

dalam kolom paling kiri dari setiap baris baru, dan seterusnya untuk setiap ekspresi berikutnya. Jika daftar kolom-nama ditentukan, maka jumlah nilai dalam setiap jangka waktu daftar VALUE harus sesuai dengan jumlah kolom yang ditentukan. Setiap kolom bernama dari baris baru diisi dengan hasil mengevaluasi ekspresi VALUES yang sesuai. Kolom tabel yang tidak muncul dalam daftar kolom diisi dengan nilai kolom default (ditetapkan sebagai bagian dari pernyataan CREATE TABLE), atau dengan NULL jika tidak ada nilai default yang ditentukan.

4. **INSERT INTO table SELECT** Bentuk kedua dari pernyataan INSERT berisi pernyataan SELECT bukannya klausa VALUES. Entri baru dimasukkan ke dalam tabel untuk setiap baris data yang dikembalikan dengan mengeksekusi pernyataan SELECT. Jika daftar kolom ditentukan, jumlah kolom dalam hasil SELECT harus sama dengan jumlah item dalam daftar-kolom. Jika tidak, jika tidak ada daftar kolom yang ditentukan, jumlah kolom dalam hasil SELECT harus sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Setiap pernyataan SELECT, termasuk pernyataan gabungan SELECT dan SELECT dengan klausa ORDER BY dan atau LIMIT, dapat digunakan dalam pernyataan INSERT dari formulir ini.
5. **INSERT INTO table DEFAULT VALUES** Bentuk ketiga dari pernyataan INSERT adalah dengan NILAI DEFAULT. Pernyataan INSERT DEFAULT VALUES menyisipkan satu baris baru ke dalam tabel bernama. Setiap kolom dari baris baru diisi dengan nilai default-nya, atau dengan NULL jika tidak ada nilai default yang ditetapkan sebagai bagian dari definisi kolom dalam pernyataan CREATE TABLE.

[?] [?] [?] [?] [?] [?]