



Instructivo para pasar de entorno web en Google Colab a entorno local en VS Code

1. Crear carpeta nueva con ipynb + archivos y abrir desde VS Code. Se puede abrir desde “Open folder”:

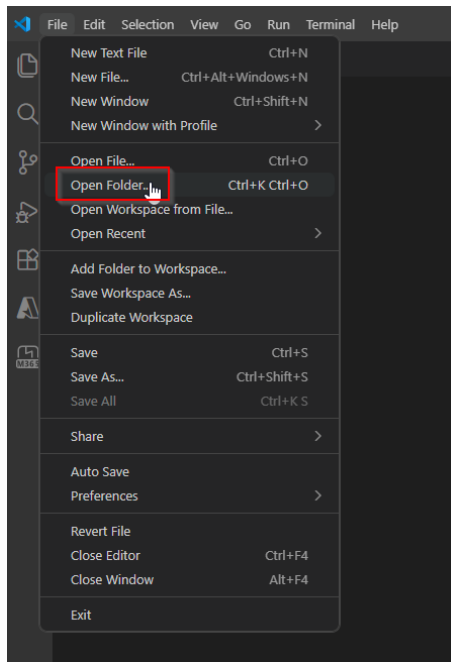

2. Abrir la terminal con comando “Ctrl + J” o desde View -> Terminal:

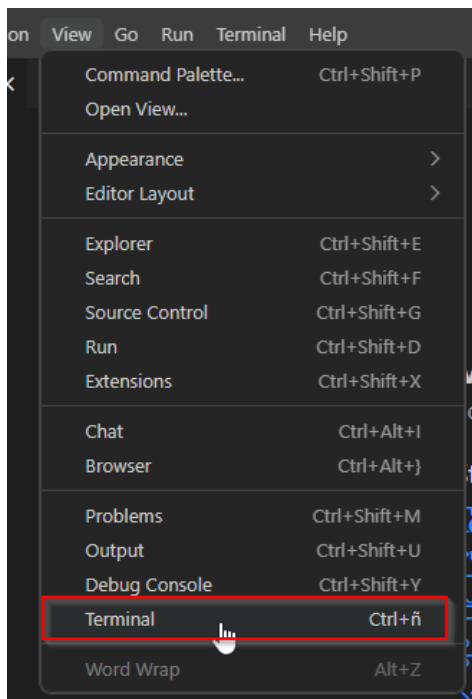

3. Crear un ambiente virtual para instalar las librerías necesarias y correr el código utilizando el siguiente comando en la terminal:

```
python -m venv .venv
```

4. Si da un error de permiso en rojo, probablemente se solucione ingresando el siguiente comando en la terminal:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
```


Este comando sólo cambia los permisos, por lo que una vez ejecutado, se debe volver a correr el comando del paso 3 y ya no debería dar error:

```
python -m venv .venv
```

5. Una vez creado el .venv, se debe activar desde la Terminal para poder instalar luego las librerías necesarias. Para activarlo utilizar el siguiente comando:

```
.venv\Scripts\activate
```

Debe aparecer (.venv) en verde una vez ejecutado. Esto indica que el ambiente virtual está activo:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is shown in green text as (.venv) PS C:\Users\mgalante\.

Esto se debe hacer cada vez que se quiera instalar una librería en el ambiente, de lo contrario, se va a instalar en el ambiente global lo cual no es una buena práctica.

6. Una vez activado el ambiente instalar las librerías necesarias usando los comandos:

```
pip install <librería>
```

7. Abrir el notebook (.ipynb) que se desea correr. Comentar la celda de conexión con Drive. Ir a la celda de carga de datos y revisar la ruta: alinear con la ruta en el nuevo directorio (ejemplo: si los archivos descargados del Drive están en la carpeta “datos”, ingresar como ruta nueva “datos/<nombre de archivo>” según corresponda).

8. Para comentar/descomentar varias líneas de código, seleccionar el código y apretar: "Ctrl + }"