



พื้นฐาน Web Application และ HTML

Asst.Prof. Monlica Wattana, Ph.D

Department of Computer Science, Khon Kaen University

CP423324 Database and Web Security





Outline



- พื้นฐาน Web Application
- HTML และ CSS เบื้องต้น






พื้นฐาน Web Application



การทำงานเกี่ยวกับ Client-Server และเทคโนโลยีเบื้องหลังเว็บไซต์
ระบบ Web Application ทำงานบนโมเดลที่แบ่งหน้าที่ระหว่างสองส่วนหลัก:

1. Client อุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ทำหน้าที่ส่งคำขอ (Request)
2. Server คอมพิวเตอร์ที่รองรับคำขอและส่งข้อมูลกลับ (Response)

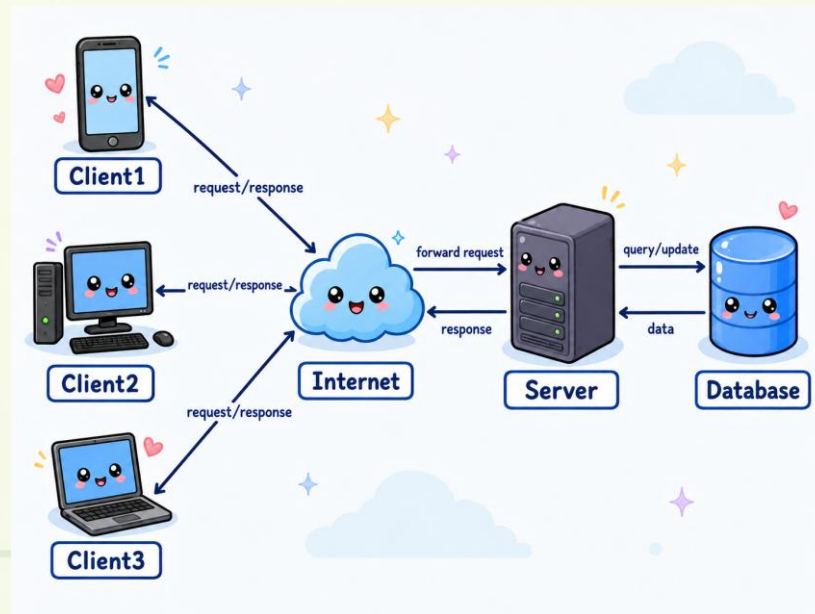



พื้นฐาน Web Application



ตัวกลางที่ใช้เข้าถึง Server คือ WEB BROWSER



User Agent

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ในการส่ง Request
ไปยัง Server และรับไฟล์มาแสดงผล



Rendering Engine

แปลงรหัสโปรแกรม (HTML, CSS, JS) ให้
กลายเป็นหน้าตาเว็บไซต์ที่มนุษย์อ่านออก



Security

ดูแลเรื่องความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบ
ใบรับรอง SSL และการจัดการ Cookies





พื้นฐาน Web Application



WEB SERVER ผู้ให้บริการเนื้อหาและข้อมูล

Web Server คือซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ (HTML, Images) และประมวลผลคำขอผ่านโปรโตคอล HTTP

ตัวอย่าง Web Server ยอดนิยม:

- Apache HTTP Server
- Nginx (ประสิทธิภาพสูง)
- Microsoft IIS





พื้นฐาน Web Application



โครงสร้างของ URL (Uniform Resource Locator)

 **Scheme:** โพรโทคอลที่ใช้ (เช่น http, https)

 **Domain Name:** ชื่อที่อยู่ของเครื่อง Server (เช่น google.com)

 **Path:** ตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการใน Server

 **Query String:** ข้อมูลเพิ่มเติมหลังเครื่องหมาย ?





พื้นฐาน Web Application



การสื่อสาร: HTTP PROTOCOL

- **Stateless**

HTTP ไม่จดจำสถานะระหว่าง Request แต่ละครั้ง ตัว Server จะมองว่าทุก Request คือ การเชื่อมต่อใหม่เสมอ

- **Standardized**

เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกเบราว์เซอร์และทุกเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้าใจตรงกันเพื่อให้คุยกันรู้เรื่อง






พื้นฐาน Web Application



HTTP REQUEST & RESPONSE

การทำงาน เมื่อเรากด Link หรือพิมพ์ที่อยู่เว็บ

- Request: Browser ส่ง Method (GET/POST), URL และ Header ไปหา Server
- Response: Server ส่ง Status Code (200 OK, 404) และเนื้อหาไฟล์กลับมา

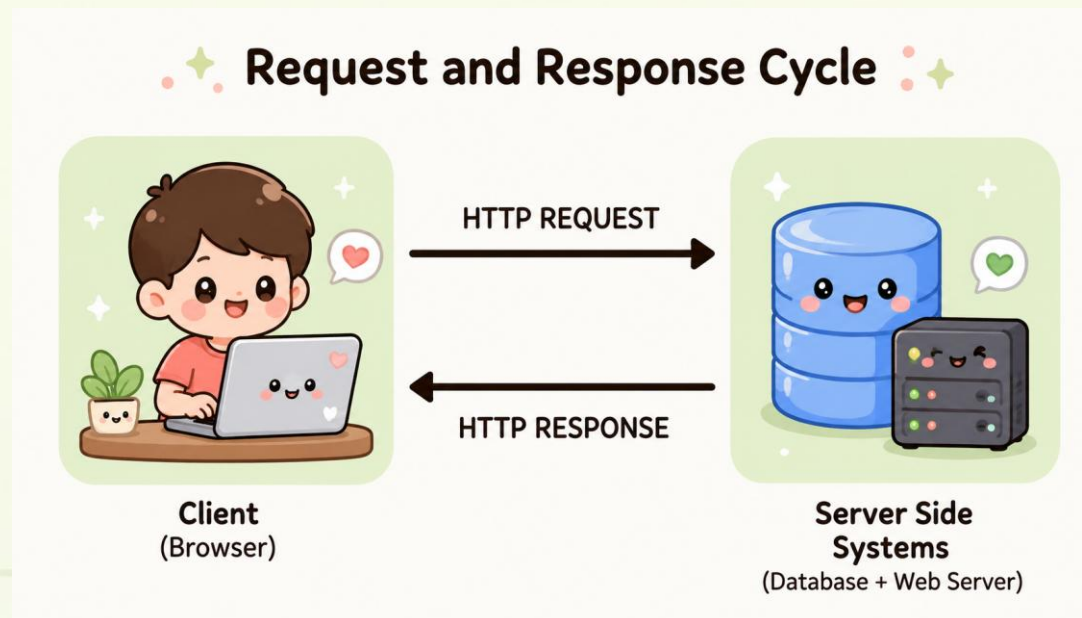



พื้นฐาน Web Application



Request: Method GET VS POST

คุณสมบัติ	GET Method	POST Method
การส่งข้อมูล	ผ่าน URL (Query String)	ผ่าน Message Body
ความปลอดภัย	ต่ำ (ข้อมูลโหลบบน URL)	สูงกว่า (ซ่อนข้อมูลจาก URL แต่ยั้งต้องใช้ HTTPS เพื่อความปลอดภัย)
ขนาดข้อมูล	จำกัด (ตามความยาว URL)	POST ส่งข้อมูลได้มากกว่า GET แต่ยั้งมีข้อจำกัดตาม Server หรือการตั้งค่าระบบ
การทำ Cache	สามารถทำได้ (Bookmarks ได้)	ไม่สามารถทำได้





พื้นฐาน Web Application



Response: Status Code

ประเภท	ความหมาย	ตัวอย่าง
1xx Informational	แจ้งข้อมูลเบื้องต้น	100 Continue
2xx Success	ทำงานสำเร็จ	200 OK, 201 Created
3xx Redirection	มีการเปลี่ยนเส้นทาง	301 Moved Permanently, 302 Found
4xx Client Error	Client ส่งคำขอผิดพลาด	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found
5xx Server Error	Server ทำงานผิดพลาด	500 Internal Server Error, 503 Service Unavailable





HTML และ CSS เบื้องต้น





HTML เบื้องต้น



หน้าเว็บประกอบด้วย



โครงสร้าง

หัวข้อ ย่อหน้า รูปภาพ ลิงก์
ตาราง และฟอร์ม



หน้าตา

สี ฟอนต์ ระยะห่าง กล่อง
และ layout



การโต้ตอบ

ปุ่ม คลิก ตรวจสอบฟอร์ม และ
พฤติกรรมแบบ dynamic





HTML เบื้องต้น



โครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร HTML

- <!DOCTYPE html> บอกว่าเอกสารใช้มาตรฐาน HTML5
- <head> เก็บข้อมูลกำกับหน้าเว็บ เช่น title, meta และ CSS
- <body> คือเนื้อหาที่ผู้ใช่มองเห็นในเบราว์เซอร์

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>หน้าเว็บแรกของฉัน</title>
</head>
<body>
  <h1>สวัสดี HTML</h1>
  <p>นี่คือย่อหน้าแรกของหน้าเว็บ</p>
</body>
</html>
```





HTML เบื้องต้น



Element และ Attribute

Element

- เป็นส่วนประกอบของหน้าเว็บ
- มักมีแท็กเปิด เนื้อหา และแท็กปิด
- ตัวอย่าง: `<h1>หัวข้อ</h1>`, `<p>ย่อหน้า</p>`

Attribute

- เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในแท็กเปิด
- ใช้กำหนด href, src, alt, id, class
- ช่วยให้ element มีรายละเอียดและทำงานชัดเจนขึ้น





HTML เบื้องต้น



ตัวอย่าง Element และ Attribute

`<a href="http://www.kku.ac.th"> Link to KKU </a>`

Element

Attribute Name

Attribute Value

Content





HTML เบื้องต้น



- HTML Comments

`<!-- Write your comments here -->`

- Title


`<title>` ใช้สำหรับกำหนดชื่อเรื่องของหน้าเว็บ โดยมีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดชื่อที่แสดงบนแถบเครื่องมือหรือแท็บของ Browser
- ใช้เป็นชื่อของหน้าเว็บเมื่อผู้ใช้เพิ่มหน้าเว็บนั้นไว้ในรายการโปรด หรือ Favorites/Bookmarks
- แสดงเป็นชื่อของหน้าเว็บในผลการค้นหาของ Search Engine

`<head>`

`<title>My First Web Page</title>`

`</head>`

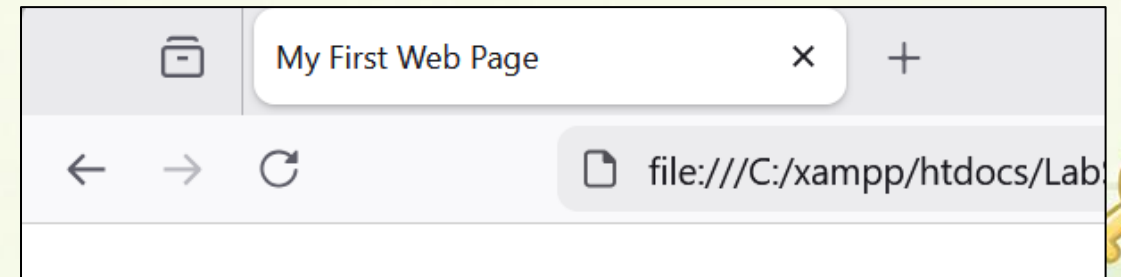



HTML เบื้องต้น



- Style Attribute
 - ใช้สำหรับเพิ่มรูปแบบการแสดงผลให้กับ element เช่น สี ตัวอักษร ขนาด และรูปแบบอื่น ๆ
 - การกำหนดรูปแบบให้กับ HTML element สามารถทำได้โดยใช้ attribute style

```
<tagname style="property:value;">
```

- tagname ชื่อแท็ก HTML เช่น p, h1, div
- style attribute ที่ใช้กำหนดรูปแบบ
- property คุณสมบัติของ CSS เช่น color, font-size, background-color
- value ค่าของ CSS เช่น red, 20px, yellow





HTML เบื้องต้น



- ตัวอย่าง Style Attribute

```
<p style="color: blue;">  
  This text is blue.  
</p>
```

This text is blue.

- ตัวอย่าง รวบรวมหลาย property

```
<p style="color: white; background-color: green; font-size: 20px;">  
  This paragraph has multiple styles.  
</p>
```

This paragraph has multiple styles.






HTML เบื้องต้น

- Text Formatting

จัดรูปแบบข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง

คำสั่ง HTML	ความหมาย	ตัวอย่างโค้ด	ผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าเว็บ
<code></code>	แสดงข้อความตัวหนา	<code>Bold text</code>	Bold text
<code><i></code>	แสดงข้อความตัวเอียง	<code><i>Italic text</i></code>	<i>Italic text</i>
<code><mark></code>	ไฮไลต์ข้อความ	<code><mark>Marked text</mark></code>	Marked text
<code><small></code>	แสดงข้อความขนาดเล็ก	<code><small>Smaller text</small></code>	Smaller text
<code></code>	แสดงข้อความที่ถูกลบ	<code>Deleted text</code>	Deleted text
<code><sub></code>	แสดงข้อความตัวห้อย	<code>H<sub>2</sub>O</code>	H ₂ O
<code><sup></code>	แสดงข้อความตัวยก	<code>x<sup>2</sup></code>	x ²





HTML เบื้องต้น



- Heading และ Paragraph

Heading สร้างลำดับชั้นของเนื้อหา ส่วน paragraph ใช้เก็บข้อความปกติ

`<h1>`

หัวข้อหลักของหน้า

`<h2>`

หัวข้อย่อยระดับที่ 1

`<h3>`

หัวข้อย่อยระดับที่ 2

`<p>`

ย่อหน้าข้อความทั่วไป





HTML เบื้องต้น


- Links

<a> ใช้สำหรับสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ไฟล์ หรือเว็บไซต์อื่น

 link text >

- href คือ ปลายทางของลิงก์
- target คือ วิธีการเปิดลิงก์

ค่า target	ความหมาย	ตัวอย่าง
_self	เปิดลิงก์ในหน้าต่างหรือแท็บเดิม เป็นค่าเริ่มต้น	Open Page
_blank	เปิดลิงก์ในหน้าต่างหรือแท็บใหม่	Google
_parent	เปิดลิงก์ใน frame หลักที่ครอบอยู่	Open Parent
_top	เปิดลิงก์เต็มหน้าต่าง Browser โดยออกจากทุก frame	Open Full Window





HTML เบื้องต้น



- Images

 แสดงภาพและใส่คำอธิบายเพื่อการเข้าถึง

- src ใช้ระบุไฟล์รูปภาพ
- alt ช่วยเมื่อรูปไม่แสดง และช่วยผู้ใช้ screen reader
- ตัวอย่าง





HTML เบื้องต้น



- Tables

ตาราง แสดงข้อมูลแบบแถวและคอลัมน์

- `<table>` ใช้สำหรับสร้างตาราง
- `<tr>` สร้างแถวของตาราง ย่อมาจาก Table Row
- `<th>` สร้างหัวตาราง ย่อมาจาก Table Header
- `<td>` สร้างช่องข้อมูลในตาราง ย่อมาจาก Table Data

Student ID	Name	Score
663380001-1	Somchai	85
663380002-2	Suda	90

```
<table border= "1">
  <tr>
    <th>Student ID</th>
    <th>Name</th>
    <th>Score</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>663380001-1</td>
    <td>Somchai</td>
    <td>85</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>663380002-2</td>
    <td>Suda</td>
    <td>90</td>
  </tr>
</table>
```



หมายเหตุ: `border="1"` ใช้สำหรับทดลองเบื้องต้น แต่การออกแบบตารางจริงควรใช้ CSS





HTML เบื้องต้น



- Lists

รายการ จัดข้อมูลเป็นข้อ ๆ หรือเป็นลำดับขั้น

- `<ul>` Unordered List สร้างรายการแบบไม่มีลำดับ ใช้สัญลักษณ์จุดนำหน้า
- `<ol>` Ordered List สร้างรายการแบบมีลำดับ ใช้ตัวเลขนำหน้า
- `<li>` List Item รายการแต่ละข้อภายใน `<ul>` หรือ `<ol>`

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

- HTML
- CSS
- JavaScript

```
<ol>
  <li>Open Browser</li>
  <li>Type URL</li>
  <li>Press Enter</li>
</ol>
```

1. Open Browser
2. Type URL
3. Press Enter





HTML เบื้องต้น



- Form

ฟอร์มใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น อีเมล รหัสผ่าน ความคิดเห็น หรือคำสั่งซื้อ

- `<form>` ครอบชุดข้อมูล
- `<label>` จับคู่กับ `input` เพื่อให้ใช้งานง่าย
- `<input>` ใช้สร้างช่องรับข้อมูล
 - `type` กำหนดประเภทของข้อมูล เช่น `text`, `password`, `email`, `radio`
 - `name` ชื่อของข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server
 - `submit` ปุ่มสำหรับส่งข้อมูล





HTML เบื้องต้น



```
<form>
  <label for="fullname">Full Name:</label>
  <input type="text" id="fullname" name="fullname">
  <br><br>
```

```
  <label for="age">Age:</label>
  <input type="number" id="age" name="age">
  <br><br>
```

Gender

```
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
  <label for="male">Male</label>
```

```
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
  <label for="female">Female</label>
  <br><br>
```

```
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Full Name:

Age:

Gender: ☐ Male ☐ Female





HTML เบื้องต้น



- div Element
 - <div> ใช้เป็นกล่อง หรือ พื้นที่สำหรับบรรจุ HTML element อื่น ๆ ใช้สำหรับจัดกลุ่มเนื้อหาหรือองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ
 - <div> จะเป็นกล่องแบบ block คือกินพื้นที่เต็มความกว้างของบรรทัด และทำให้เนื้อหาก่อนหน้าและหลังจากนั้นแยกคนละบรรทัด

```
<body>
<h1>HTML DIV Example</h1>
Hello <div style="background-color: #FFF4A3;">I am a div</div> World.
</body>
```

HTML DIV Example

Hello
I am a div
World.





HTML เบื้องต้น



- class Attribute
 - class ใช้สำหรับกำหนดชื่อคลาสให้กับ HTML element
 - HTML element หลายตัวสามารถใช้ class เดียวกัน ร่วมกันได้

```
<p class="highlight">ข้อความที่ 1</p>  
<p class="highlight">ข้อความที่ 2</p>
```

ทั้งสอง <p> ใช้ class ชื่อ highlight เหมือนกัน จึงสามารถตกแต่งด้วย CSS ชุดเดียวกันได้
โดยเวลาเรียกใช้ใน CSS จะใช้เครื่องหมาย จุด . นำหน้าชื่อ class





HTML เบื้องต้น



- id Attribute
 - id ใช้ระบุ element ที่มีความเฉพาะเจาะจงในหน้าเว็บ เช่น หัวข้อหลัก เมนูหลัก หรือกล่องข้อมูลสำคัญ โดย id ควรมีเพียงตัวเดียวในหน้าเว็บ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเวลาเรียกใช้ด้วย CSS หรือ JavaScript

```
<body>
  <h1 id="main-title">Student Profile</h1>
  <p id="student-name">Name: Somchai</p>
  <p id="student-major">Major: Information Technology</p></body>
```

id ใช้กำหนดชื่อเฉพาะให้ element และควรใช้ไม่ซ้ำกันในหน้าเว็บ โดยเวลาเรียกใช้ใน CSS จะใช้เครื่องหมาย # นำหน้า เช่น #main-title





CSS เบื้องต้น



CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บ เช่น สี ขนาดตัวอักษร พื้นหลัง ระยะห่าง และการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ

- CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets
- CSS ใช้อธิบายว่า Element ของ HTML จะแสดงผลอย่างไรบนหน้าจอ กระดาษ หรือสื่ออื่น ๆ
- CSS ช่วยลดงานในการออกแบบหน้าเว็บ เพราะสามารถควบคุมรูปแบบของหลายหน้าเว็บได้พร้อมกัน
- ไฟล์ CSS ที่แยกออกมาภายนอกจะถูกเก็บไว้ในไฟล์นามสกุล .css





CSS เบื้องต้น



- โครงสร้างพื้นฐานของ CSS

```
selector { property: value; }
```

ตัวอย่าง

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 20px;  
}
```

- p คือ Selector ใช้เลือกแท็ก HTML
- color และ font-size คือ Property
- blue และ 20px คือ Value





CSS เบื้องต้น



- Selector และ Property ที่ใช้บ่อย

Selector	หน้าที่	ตัวอย่าง
h1	เลือกแท็กตามชื่อแท็ก	h1 { color: blue; }
.card	เลือก element ที่มี class	.card { padding: 16px; }
#main-title	เลือก element ที่มี id	#main-title { font-size: 32px; }
button:hover	สไตล์เมื่อชี้เมาส์	button:hover { background: black; }





CSS เบื้องต้น



การเขียน CSS สามารถทำได้ 3 รูปแบบ

1. inline CSS เขียนด้วย attribute style
2. internal CSS เขียนในแท็ก `<style>` ภายใน `<head>`
3. external CSS แยกเป็นไฟล์ `.css` แล้วเชื่อมด้วย `<link>`





CSS เบื้องต้น



1. inline CSS เขียนด้วย attribute style โดยตรง ใช้ตกแต่งเฉพาะ element เดียว

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">  
This is inline CSS.  
</p>
```

This is inline CSS.

ข้อความใน <p> จะเป็นสีน้ำเงิน และมีขนาด 20px





CSS เบื้องต้น



2. internal CSS เขียนในแท็ก <style> ภายใน <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: green;
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>This is internal CSS.</p>
</body>
</html>
```

This is internal CSS.

ข้อความในแท็ก <p> ทุกตัวในหน้านี้จะแสดงเป็นสีเขียว





CSS เบื้องต้น



3. external CSS แยกเป็นไฟล์ .css แล้วเชื่อมด้วย <link>

ไฟล์ index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <p>This is external CSS.</p>

</body>
</html>
```

ไฟล์ style.css

```
p {
  color: red;
  font-size: 20px;
}
```

This is external CSS.

ข้อความในแท็ก <p> จะแสดงเป็นสีแดง และมีขนาด 20px






CSS เบื้องต้น



- Box Model: กล่องของทุก element

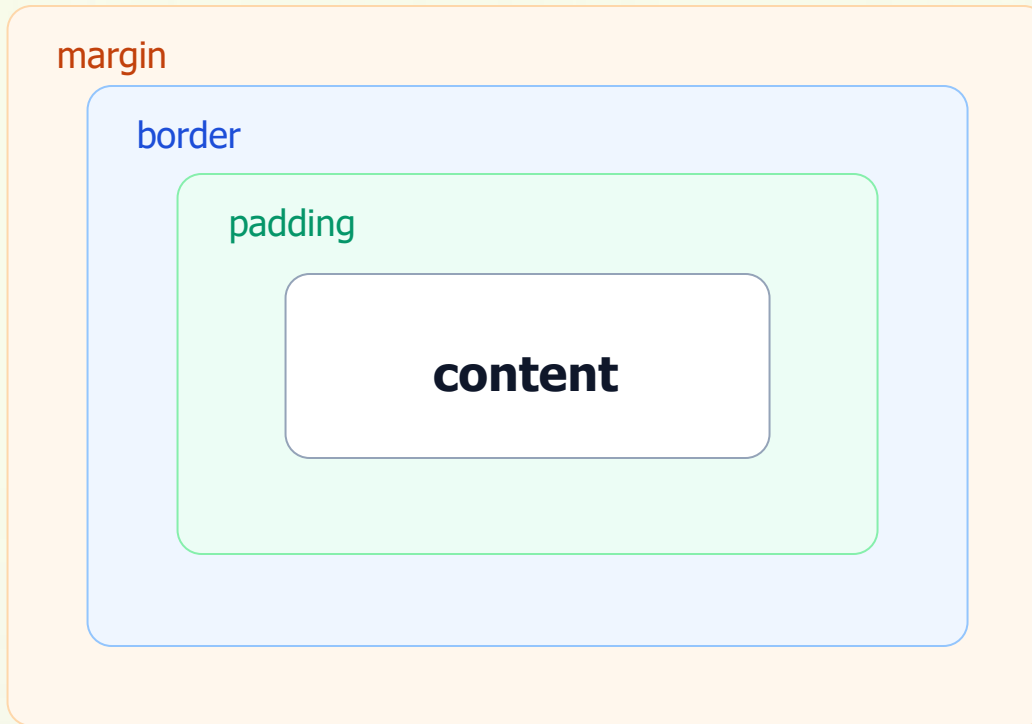

```
.card {  
  box-sizing: border-box;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  margin-bottom: 16px;  
}
```

- content: พื้นที่เนื้อหาจริง เช่น ข้อความหรือรูปภาพ
- padding: ระยะห่างด้านในระหว่างเนื้อหากับขอบ
- border: เส้นขอบของกล่อง
- margin: ระยะห่างด้านนอกระหว่างกล่องกับสิ่งอื่น





CSS เบื้องต้น

CSS Property

CSS Property	การทำงาน
font-family	กำหนดแบบตัวอักษร
background-color	กำหนดสีพื้นหลัง
width	กำหนดความกว้าง
border-radius	ทำมุมโค้ง
box-shadow	เพิ่มเงาให้กล่อง
text-align	จัดตำแหน่งข้อความ
display	กำหนดรูปแบบการแสดงผล
box-sizing	ควบคุมการคำนวณขนาดกล่อง
cursor	เปลี่ยนรูปแบบเมาส์เมื่อชี้
font-size	กำหนดขนาดตัวอักษร
color	กำหนดสีตัวอักษร



HTML และ CSS เบื้องต้น

ตัวอย่าง

ไฟล์ Lec1.html

Student Contact Form

Full Name:

Student ID:

Email:

Phone:

Submit

Reset

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Student Contact Form</title>

  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #fff3e6;
      margin: 0;
      padding: 30px;
    }

    .form-container {
      width: 400px;
      margin: auto;
      background-color: white;
      padding: 25px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="form-container">
    <h2>Student Contact Form</h2>
    <div>
      <div>Full Name:</div>
      <input type="text">
    </div>
    <div>
      <div>Student ID:</div>
      <input type="text">
    </div>
    <div>
      <div>Email:</div>
      <input type="text">
    </div>
    <div>
      <div>Phone:</div>
      <input type="text">
    </div>
    <div>
      <button>Submit</button>
      <button>Reset</button>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```



HTML และ CSS เบื้องต้น

ตัวอย่าง

Student Contact Form

Full Name:

Student ID:

Email:

Phone:

Submit

Reset

```
h1 {  
  text-align: center;  
  color: #e67e22;  
}
```

```
label {  
  display: block;  
  margin-top: 12px;  
  margin-bottom: 5px;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
input[type="text"],  
input[type="email"],  
input[type="tel"] {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  box-sizing: border-box;  
  border: 1px solid #f5b041;  
  border-radius: 5px;  
}
```

```
.button-group {  
  text-align: center;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
input[type="submit"],  
input[type="reset"] {  
  padding: 10px 20px;  
  margin: 5px;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 16px;  
}
```

```
input[type="submit"] {  
  background-color: #e67e22;  
  color: white;  
}
```



HTML และ CSS เบื้องต้น

ตัวอย่าง

Student Contact Form

Full Name:

Student ID:

Email:

Phone:


```
input[type="reset"] {  
  background-color: #f5cba7;  
  color: black;  
}  
  
input[type="submit"]:hover {  
  background-color: #ca6f1e;  
}  
  
input[type="reset"]:hover {  
  background-color: #edbb99;  
}  
</style>  
</head>
```

```
<body>  
<div class="form-container">  
<h1>Student Contact Form</h1>  
  
<form method="get" action="Lec1.html">  
<label for="fullname">Full Name:</label>  
<input type="text" id="fullname" name="fullname">  
  
<label for="studentid">Student ID:</label>  
<input type="text" id="studentid" name="studentid">  
  
<label for="email">Email:</label>  
<input type="email" id="email" name="email">  
  
<label for="phone">Phone:</label>  
<input type="tel" id="phone" name="phone">  
  
<div class="button-group">  
<input type="submit" value="Submit">  
<input type="reset" value="Reset">  
</div>  
</form></div>  
</body></html>
```



ตรวจสอบการส่งข้อมูลด้วย Browser DevTools



- เปิด ผ่าน `http://localhost:8080/Lec1.html`

A screenshot of a web browser window. The title bar says "Student Contact Form". The address bar shows "http://localhost:8080/Lec1.html" with a 90% zoom level. The page content is a form titled "Student Contact Form" in orange text. It has four input fields: "Full Name:" with "Alice", "Student ID:" with "670000000-1", "Email:" with "alice@kku.ac.th", and "Phone:" with "0900000000". At the bottom are two orange buttons: "Submit" and "Reset".

Student Contact Form

Full Name:

Alice

Student ID:

670000000-1

Email:

alice@kku.ac.th

Phone:

0900000000

Submit Reset





ตรวจสอบการส่งข้อมูลด้วย Browser DevTools



- กรอกข้อมูลกด Submit จากนั้น กด F12 เพื่อเปิด Browser DevTools
- ไปที่แท็บ Network -> Request/Payload หรือ Query String Parameters

URL:

`http://localhost:8080/Lec1.html?fullname=Alice&studentid=670000000-1&email=alice%40kku.ac.th&phone=0900000000`

The screenshot shows the Browser DevTools Network tab. The 'Network' tab is selected, and the 'Payload' sub-tab is active. The list of requests shows 'Lec1.html?fullname=Alice&stu...' as the selected request. The 'Query String Parameters' section is expanded, displaying the following data:

Parameter Name	Value
fullname	Alice
studentid	670000000-1
email	alice@kku.ac.th
phone	0900000000





อ้างอิง



- <https://www.w3schools.com/html/>
- <https://www.w3schools.com/css/>

