

Form1

Archivo Documento Ayuda Limpiar Todo



Editor de Texto Traducción

Form1

Archivo Documento Ayuda Limpiar Todo

Editor de Texto Traducción

```
class MyProgram
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b; //Solo declaracion de dos variables
enteras
int c = 20, d = 21; //Declaracion de dos variables
enteras con asignacion
float precio, altura; //Declaracion de dos
variables decimales de tipo float
precio = 42.99f; // tipo decimal
String profesor;
profesor = "Luis Fernando Espino"; // Tipo
cadena(entre comillas dobles.)
bool visible = false; // Tipo boolean
char letral; //Declaracion variable de tipo char
letral = 'h'; // Tipo caracter. (entre comillas
simples.)
}
} |
```

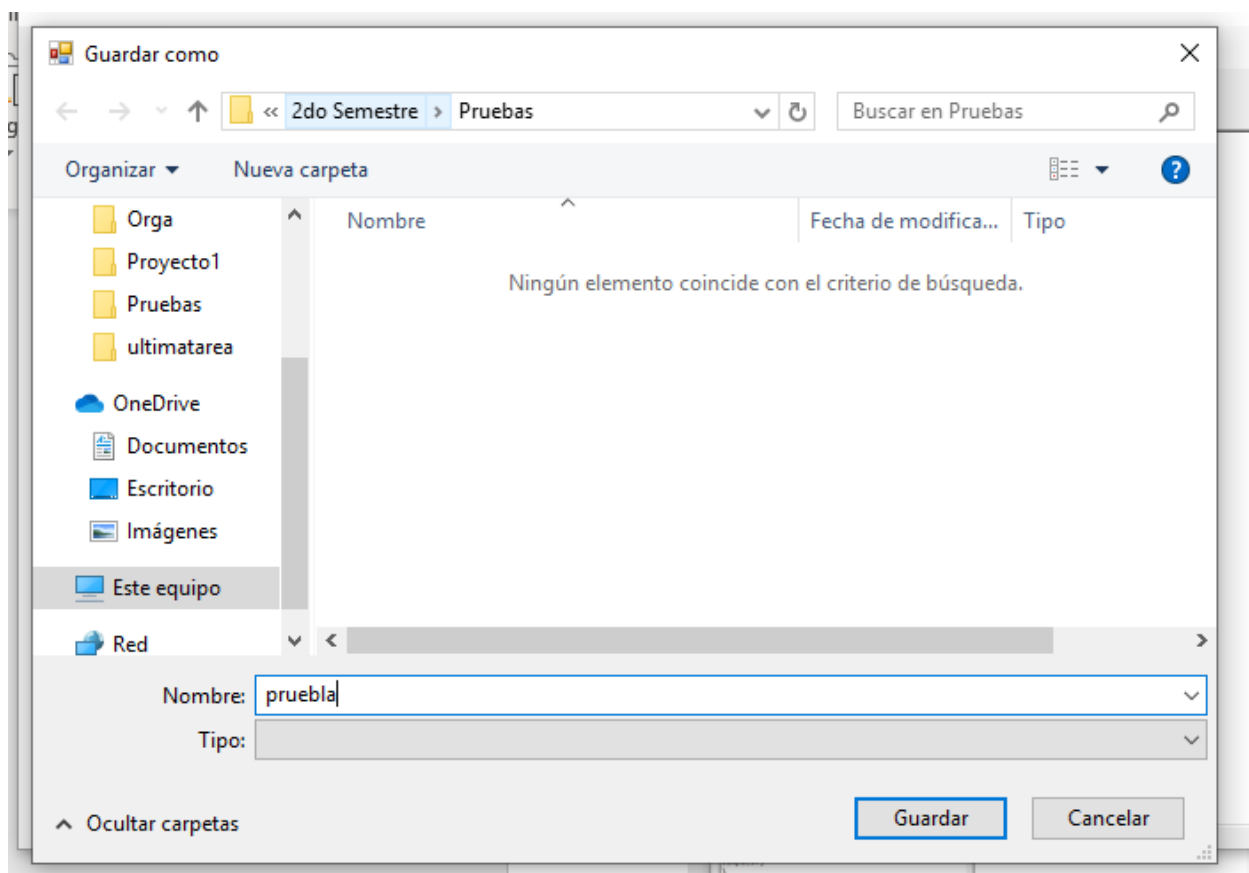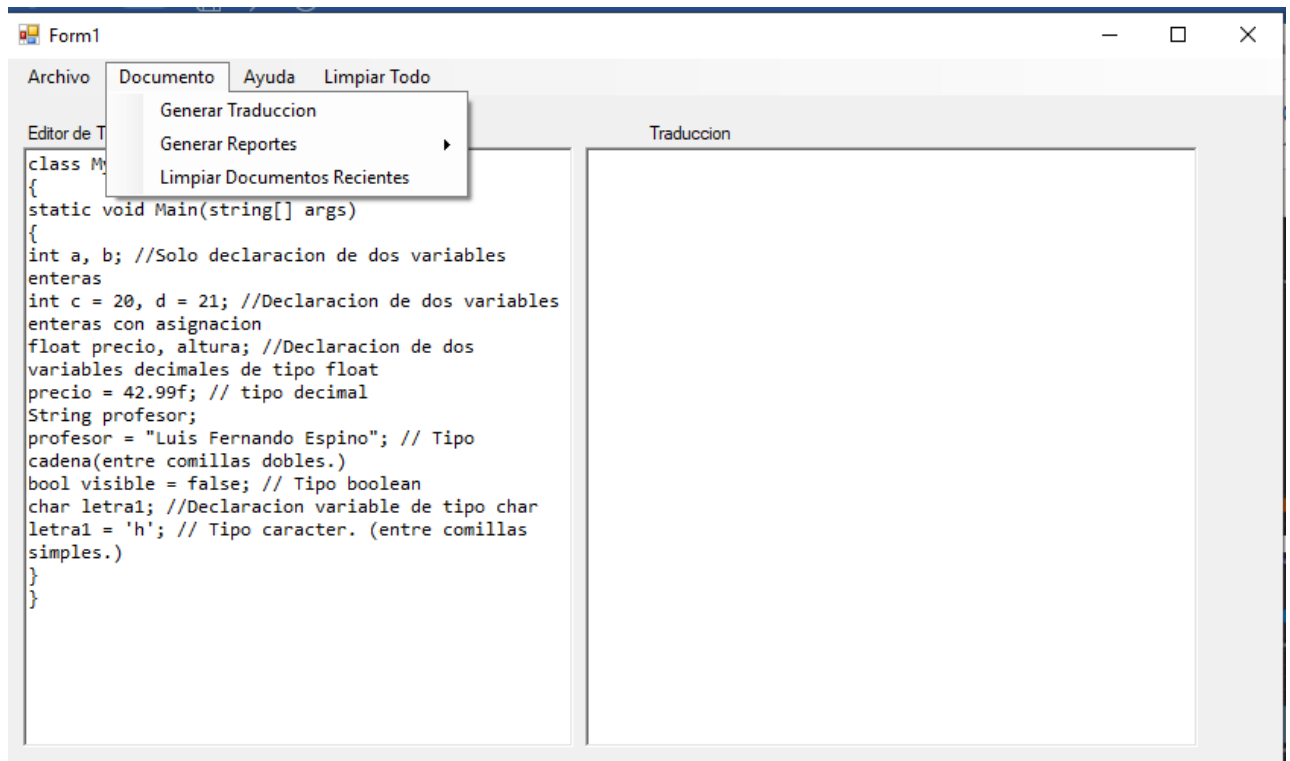

Form1

Archivo Documento Ayuda Limpiar Todo

Editor de Texto	Traduccion
<pre>class MyProgram { static void Main(string[] args) { int a, b; //Solo declaracion de dos variables enteras int c = 20, d = 21; //Declaracion de dos variables enteras con asignacion float precio, altura; //Declaracion de dos variables decimales de tipo float precio = 42.99f; // tipo decimal String profesor; profesor = "Luis Fernando Espino"; // Tipo cadena(entre comillas dobles.) bool visible = false; // Tipo boolean char letra1; //Declaracion variable de tipo char letra1 = 'h'; // Tipo caracter. (entre comillas simples.) } }</pre>	<pre>a , b #Solo declaracion de dos variables enteras c = 20 , d = 21 #Declaracion de dos variables enteras con asignacion precio , altura #Declaracion de dos variables decimales de tipo float precio = 42.99f # tipo decimal profesor profesor = "Luis Fernando Espino" # Tipo cadena(entre comillas dobles.) visible = false # Tipo boolean letra1 #Declaracion variable de tipo char letra1 = 'h' # Tipo caracter. (entre comillas simples.)</pre>