# 软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



# 命 微信扫一扫,立马获取



6W+免费题库




免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

### 全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

### 2014年上半年 软件设计师 下午试卷



### 请按下述要求正确填写答题纸

- 1.在答题纸的指定位置填写你所在的省、自治区、直辖市、计划单列市的名称。
- 2.在答题纸的指定位置填写准考证号、出生年月日和姓名。
- 3.答题纸上除填写上述内容外只能写解答。
- 4.本试卷共 7 道题, 试题一至试题四是必答题, 试题五至试题六选答 1 道。每 题 15 分, 满分 75 分。
- 5.解答时字迹务必清楚,字迹不清时,将不评分。
- 6. 仿照下面例题,将解答写在答题纸的对应栏内。

#### 例题

**2014** 年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试日期是(1)月(2)日。

因为正确的解答是"5月20日",故在答题纸的对应栏内写上"5"和"20"(参看下表)。



例题	解答栏
(1)	5
(2)	20



2014年上半年软件设计师下午试卷第1页(共15页)

#### 试题一至试题四是必答题


#### 试题一(共15分)

阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。


#### 【说明】

某巴士维修连锁公司欲开发巴士维修系统,以维护与维修相关的信息。该系统的主要功能如下:

- 1)记录巴士 ID 和维修问题。巴士到车库进行维修,系统将巴士基本信息和 ID 记录在巴士列表文件中,将待维修机械问题记录在维修记录文件中,并生成维修订单。
  - 2) 确定所需部件。根据维修订单确定维修所需部件,并在部件清单中进行标记。
- 3)完成维修。机械师根据维修记录文件中的待维修机械问题,完成对巴士的维修,登记维修情况;将机械问题维修情况记录在维修记录文件中,将所用部件记录在部件清单中,并将所用部件清单发送给库存管理系统以对部件使用情况进行监控。巴士司机可查看已维修机械问题。
- 4)记录维修工时。将机械师提供的维修工时记录在人事档案中,将维修总结发送给主管进行绩效考核。
- 5) 计算维修总成本。计算部件清单中实际所用部件、人事档案中所用维修工时的总成本; 将维修工时和所用部件成本详细信息给会计进行计费。 现采用结构化方法对巴士维修系统 进行分析与设计,获得如图 1-1 所示的上下文数据流图和图 1-2 所示的 0 层数据流图。

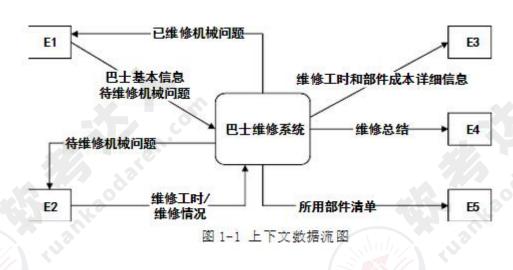

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 2页 (共 15页)

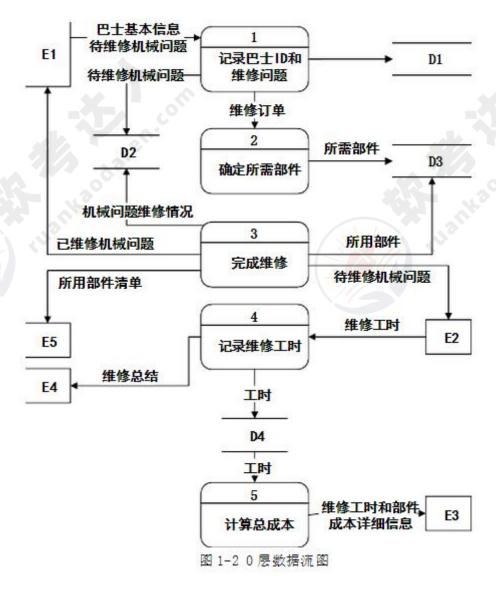

使用说明中的词语,给出图 1-1 中的实体 E1~E5 的名称。

#### 【问题 2】

使用说明中的词语,给出图 1-2 中的数据存储 D1~D4 的名称。

#### 【问题3】

说明图 1-2 中所存在的问题。

#### 【问题 4】

根据说明和图中术语,采用补充数据流的方式,改正图 1-2 中的问题。要求给出所补充 2014 年上半年 软件设计师 下午试卷 第 3页 (共 15页)

数据流的名称、起点和终点。









2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 4页 (共 15页)

#### 试题二(共15分)

阅读下列说明和图,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

#### 【说明】


某家电销售电子商务公司拟开发一套信息管理系统,以方便对公司的员工、家电销售、 家电厂商和客户等进行管理。

#### 【需求分析】

- (1) 系统需要维护电子商务公司的员工信息、客户信息、家电信息和家电厂商信息等。 员工信息主要包括:工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址,其中岗位包括部门 经理和客服等。客户信息主要包括:客户 ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额。 家电信息主要包括:家电条码、家电名称、价格、出厂日期、所属厂商。家电厂商信息包括:厂商 ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址。
- (2)电子商务公司根据销售情况,由部门经理向家电厂商订购各类家电。每个家电厂商只能由一名部门经理负责。
  - (3)客户通过浏览电子商务公司网站查询家电信息,与客服沟通获得优惠后,在线购买。

#### 【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息,设计的实体联系图(不完整)如图 2-1 所示。

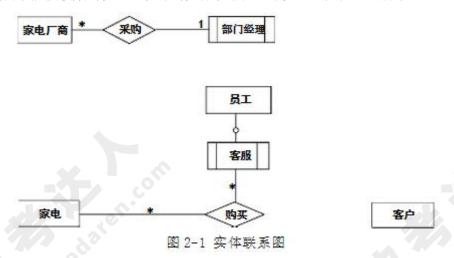

#### 【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图,得出如下关系模式(不完整): 客户(客户 ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额) 员工(工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址) 家电(家电条码、家电名称、价格、出厂日期、(1))

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第5页 (共15页)

家电厂商(厂商 ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址、(2)) 购买(订购单号、(3)、金额)

#### 【问题1】

补充图 2-1 中的联系和联系的类型。

#### 【问题2】

根据图 2-1,将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空(1)~(3)补充完整。用下划线指出"家电"、"家电厂商"和"购买"关系模式的主键。

#### 【问题3】

电子商务公司的主营业务是销售各类家电,对账户有余额的客户,还可以联合第三方基金公司提供理财服务,为此设立客户经理岗位。客户通过电子商务公司的客户经理和基金公司的基金经理进行理财。每名客户只有一名客户经理和一名基金经理负责,客户经理和基金经理均可负责多名客户。请根据该要求,对图 2-1 进行修改,画出修改后的实体间联系和联系的类型。



2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第6页 (共15页)

#### 试题三(共15分)

阅读下列说明和图,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

#### 【说明】

某高校图书馆欲建设一个图书馆管理系统,目前已经完成了需求分析阶段的工作。功能需求均使用用例进行描述,其中用例"借书(Check Out Books)"的详细描述如下。

参与者:读者(Patron)。

#### 典型事件流:

- 1. 输入读者 ID;
- 2. 确认该读者能够借阅图书,并记录读者 ID;
- 3. 输入所要借阅的图书 ID;
- 4. 根据图书目录中的图书 ID 确认该书可以借阅, 计算归还时间, 生成借阅记录;
- 5. 通知读者图书归还时间。

重复步骤 3-5, 直到读者结束借阅图书。

#### 备选事件流:

- 2a. 若读者不能借阅图书,说明读者违反了图书馆的借书制度(例如,没有支付借书费用等)
- ①告知读者不能借阅,并说明拒绝借阅的原因;
- ②本用例结束。
- 4a. 读者要借阅的书无法外借
- ①告知读者本书无法借阅;
- ②回到步骤 3。


说明:图书的归还时间与读者的身份有关。如果读者是教师,图书可以借阅一年;如果是学生,则只能借阅3个月。读者ID中包含读者身份信息。

现采用面向对象方法开发该系统,得到如图 3-1 所示的系统类模型(部分);以及如图 3-2 所示的系统操作 "checkOut (book ID) (借书)"的通信图(或协作图)。

#### 【问题 1】

根据说明中的描述,以及图 3-1 和图 3-2,给出图 3-1 中  $C1\sim C4$  处所对应的类名(类名使用图 3-1 和图 3-2 中给出的英文词汇)。

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第7页 (共15页)

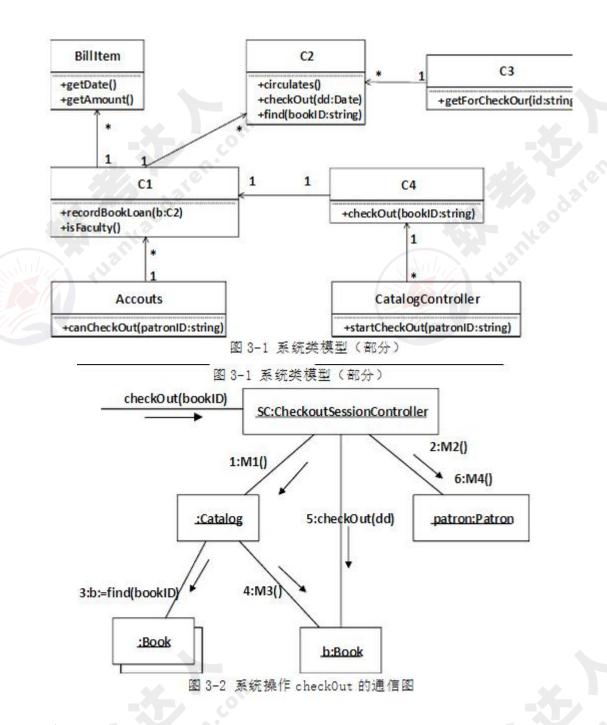

#### 【问题2】

根据说明中的描述,以及图 3-1 和图 3-2,给出图 3-2 中  $M1\sim M4$  处所对应的方法名(方法名使用图 3-1 和图 3-2 中给出的英文词汇)。

#### 【问题3】

用例"借书"的备选事件流 4a 中,根据借书制度来判定读者能否借阅图书。若图书馆的借书制度会不断地扩充,并需要根据图书馆的实际运行情况来调整具体使用哪些制度。为

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第8页 (共15页)

满足这一要求,在原有类设计的基础上,可以采用何种设计模式?简要说明原因。

#### 试题四(共15分)

阅读下列说明和 C 代码,回答问题 1 至问题 3,将解答写在答题纸的对应栏内。

#### 【说明】

采用归并排序对 n 个元素进行递增排序时,首先将 n 个元素的数组分成各含 n/2 个元素的两个子数组,然后用归并排序对两个子数组进行递归排序,最后合并两个已经排好序的子数组得到排序结果。 下面的 C 代码是对上述归并算法的实现,其中的常量和变量说明如下:

p, q, r: 一个子数组的位置为从 p 到 q, 另一个子数组的位置为从 q+1 到 r

begin, end:待排序数组的起止位置

left, right:临时存放待合并的两个子数组

n1, n2:两个子数组的长度

i, j, k: 循环变量

arr: 待排序数组

mid:临时变量

#### 【C代码】

```
#include(stdio.h>
#include (stdlib.h)
#define MAX 65536
void merge(int arr[], int p, int q, int r) {
     int *left, *right;
     int nl, n2, i, j, k;
     nl=q-p+1:
     n2=r-q;
     if((left=(int*)malloc((nl+l)*sizeof(int)))==NULL) {
        perror ("malloc error");
        exit(1);
     if((right=(int*)malloc((n2+1)*sizeof(int))) ==NULL){
         perror ("malloc error");
         exit (1):
      for (i=0; i \le n1; i++) {
        left[i] = arr[p+i];
      left[i] = MAX;
      for (i=0; i <n2; i++) {
        right[i] = arr[q+i+1];
```

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 9页 (共 15页)

根据以上说明和 C 代码,填充 C 代码中的空(1)~(4)。

#### 【问题2】

根据题干说明和以上 c 代码, 算法采用了(5) 算法设计策略。

分析时间复杂度时,列出其递归式为(6),解得渐进时间复杂度为(7)(用0符号表示)。 空间复杂度为(8)(用0符号表示)。

#### 【问题3】

两个长度分别为 n1 和 n2 的已排好序的子数组进行归并,根据上述 C 代码,则元素之间比较次数为(9)。






2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 10页 (共 15页)

从下列的 2 道试题(试题五至试题六)中任选 1 道解答。如果解答的试题数超过 1 道,则题号小的 1 道解答有效。

#### 试题五(共15分)

#### 【说明】

某实验室欲建立一个实验室环境监测系统,能够显示实验室的温度、湿度以及洁净度等环境数据。当获取到最新的环境测量数据时,显示的环境数据能够更新。现在采用观察者(Observer)模式来开发该系统。观察者模式的类图如图 5-1 所示。

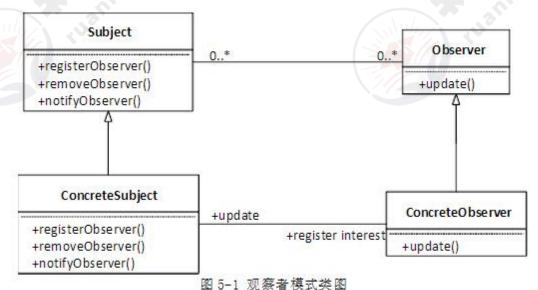



2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 11页 (共 15页)

#### 【C++代码】

```
#include <iostream>
   #include (vector)
   using namespace std;
   class Observer {
   public:
    virtual void update(float temp, float humidity, float cleanness)=0;
   class Subject {
   public:
   virtual void registerObserver(Observer *o)=0; //注册对主题感兴趣的观察者
    virtual void removeObserver(Observer *o)=0; //删除观察者
     virtual void notifyObservers()=0; // 当主题发生变化时通知观察者
  class EnvironmentData:public (1) {
   private:
     vector(Observer *> observers;
      float temperature, humidity, cleanness:
    public:
      void registerObserver(Observer* o) {
                                              observers.push_back(o); }
       void removeObserver(Observer* o) { /*代码省略 */ }
       void notifyObservers() {
      for(vector(Observer*)::const_iterator it = observers.begin():it!=observers.e
void measurementsChanged() { (3)
void setMeasurements(float temperature, float humidity, float cleanness) {
   this->temperature = temperature;
   this->humidity = humidity;
   this->cleanness = cleanness;
      (4)
```





2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 12页 (共 15页)

```
1:
class CurrentConditionsDisplay:public ___(5)__{
private:
     float temperature, humidity, cleanness:
     Subject* envData;
public:
    CurrentConditionsDisplay(Subject* envData) {
        this->envData = envData:
   void update (float temperature, float humidity, float cleanness) {
   this->temperature = temperature;
   this->humidity = humidity:
   this->cleanness = cleanness;
   display():
void display() { /*代码省略 */ }
int main() {
    EnvironmentData* envData = new EnvironmentData();
    CurrentConditionsDisplay* currentDisplay = new CurrentConditionsDisplay(envData);
    envData->setMeasurements(80,65,30.4f);
    return 0;
}
```

阅读说明和 Java 代码,将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。



2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 13页 (共 15页)

#### 试题六 (共15分)

【Java 代码】

#### 【说明】

某实验室欲建立一个实验室环境监测系统,能够显示实验室的温度、湿度以及洁净度等 环境数据。当获取到敁新的环境测量数据时,显示的环境数据能够更新。

现在采用观察者(Observer)模式来开发该系统。观察者模式的类图如图 6-1 所示。

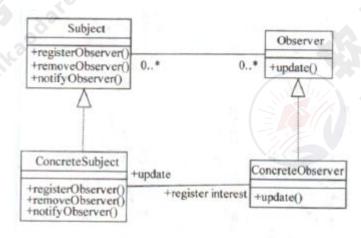


图 6-1 观察者模式类图

## import java.util.\*;

```
interface Observer (
 public void update(float temp, float humidity, float cleanness);
interface Subject {
 public void registerObserver(Observer o); //注册对主题感兴趣的观察者
 public void removeObserver(Observer o);
                                           //删除观察者
 public void notifyObservers();
class EnvironmentData implements (1) {
 private ArrayList observers;
 private float temperature, humidity, cleanness;
 public EnvironmentData() (
                              observers = new ArrayList();
 public void registerObserver(Observer o) { observers.add(o);
 public void removeObserver (Observer o) { /* 代码省略 */
 public void notifyObservers() {
   for (int i = 0; i < observers.size(); i++) (
    Observer observer = (Observer) observers.get(i);
```

2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 14页 (共 15页)

```
public void measurementsChanged() { (3) ; }
public void setMeasurements(float temperature, float humidity, float
cleanness) (
   this.temperature = temperature;
   this.humidity - humidity;
   this.cleanness = cleanness;
      (4) ;
class CurrentConditionsDisplay implements
   private float temperature;
   private float humidity;
   private float cleanness;
   private Subject envData;
   public CurrentConditionsDisplay(Subject envData) {
     this.envData = envData;
        (6)
   public void update (float temperature, float humidity, float cleanness) (
     this.temperature = temperature;
     this.humidity = humidity;
    this.cleanness = cleanness;
    display();
   public void display() { /* 代码省略 */ }
class EnvironmentMonitor{
 public static void main(String[] args) {
   EnvironmentData envData = new EnvironmentData();
   CurrentConditionsDisplay currentDisplay = new CurrentConditions
   Display (envData);
   envData.setMeasurements(80, 65, 30.4f);
```

阅读下列说明和 Java 代码,将座填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。





2014年上半年 软件设计师 下午试卷 第 15页 (共 15页)