
Curso de


JavaScript

Aula 05

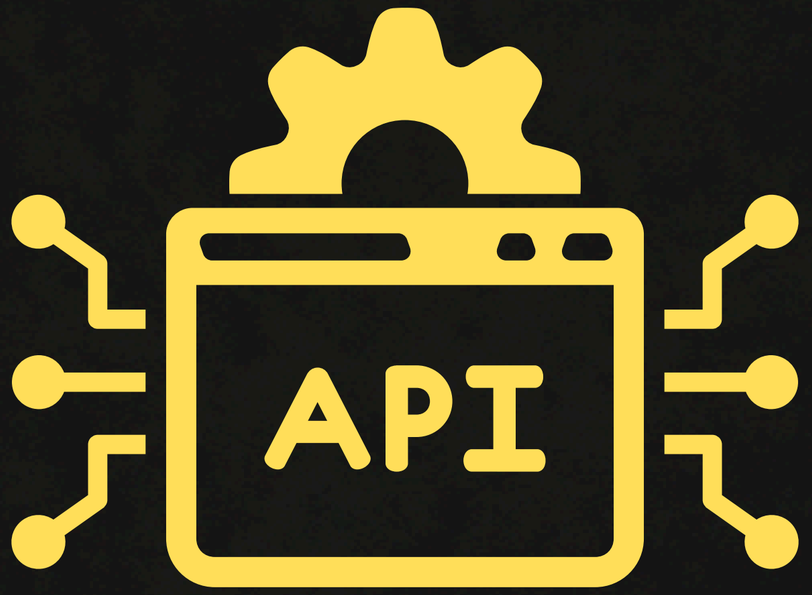

Recaptulando API

Mão na massa

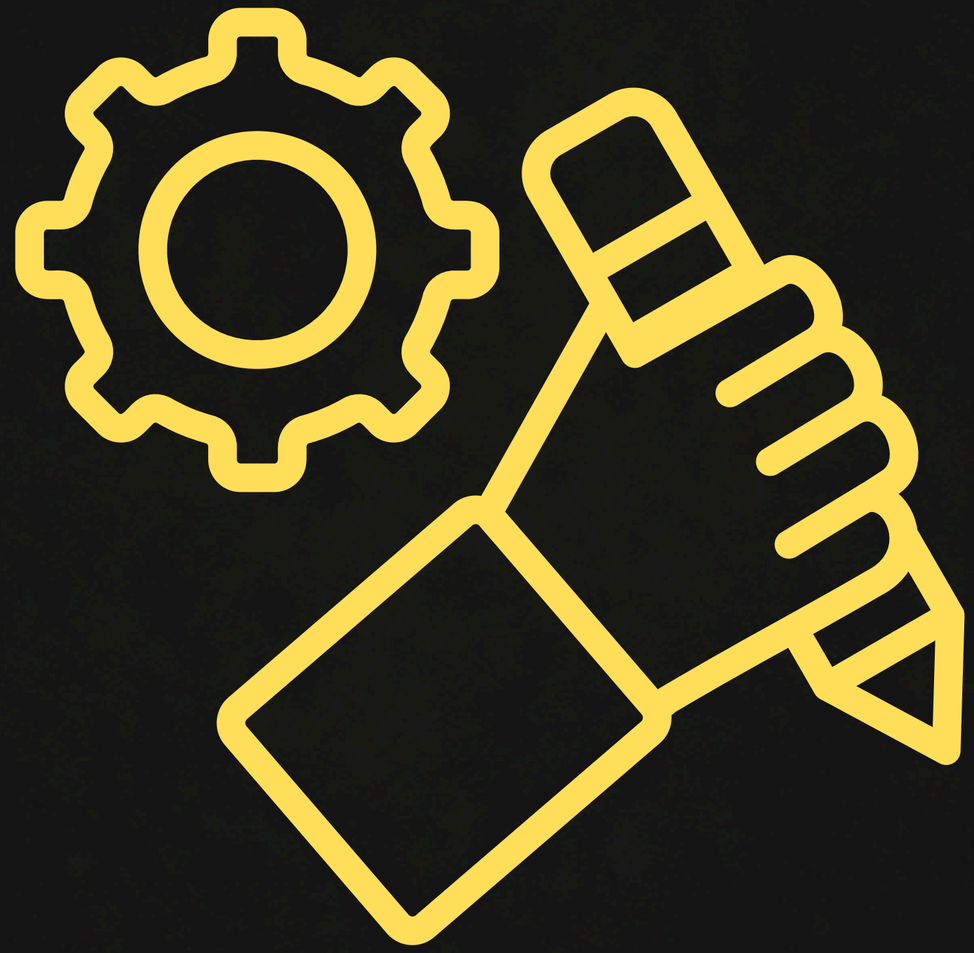



AJAX

O que é




Asynchronous JavaScript and XML

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Parte 03 - AJAX: buscando um CEP</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Buscar CEP</h1>

    <input type="text" id="campo-cep" placeholder="88811500" />
    <button onclick="buscarCep()">Buscar</button>

    <hr />


    <!-- readonly: o usuário não consegue editar, só o JavaScript preenche -->
    <p>Rua: <input type="text" id="campo-rua" readonly /></p>
    <p>Bairro: <input type="text" id="campo-bairro" readonly /></p>
    <p>Cidade: <input type="text" id="campo-cidade" readonly /></p>
    <p>Estado: <input type="text" id="campo-estado" readonly /></p>
  </body>
  <script src="script.js"></script>
</html>
```



```javascript
async function buscarCep() {
  const cep = document.getElementById("campo-cep").value;

  const resposta = await fetch("https://brasilapi.com.br/api/cep/v1/" + cep);
  const endereco = await resposta.json();

  // Só os campos mudam, o resto da página continua igual
  document.getElementById("campo-rua").value = endereco.street;
  document.getElementById("campo-bairro").value = endereco.neighborhood;
  document.getElementById("campo-cidade").value = endereco.city;
  document.getElementById("campo-estado").value = endereco.state;
}
```

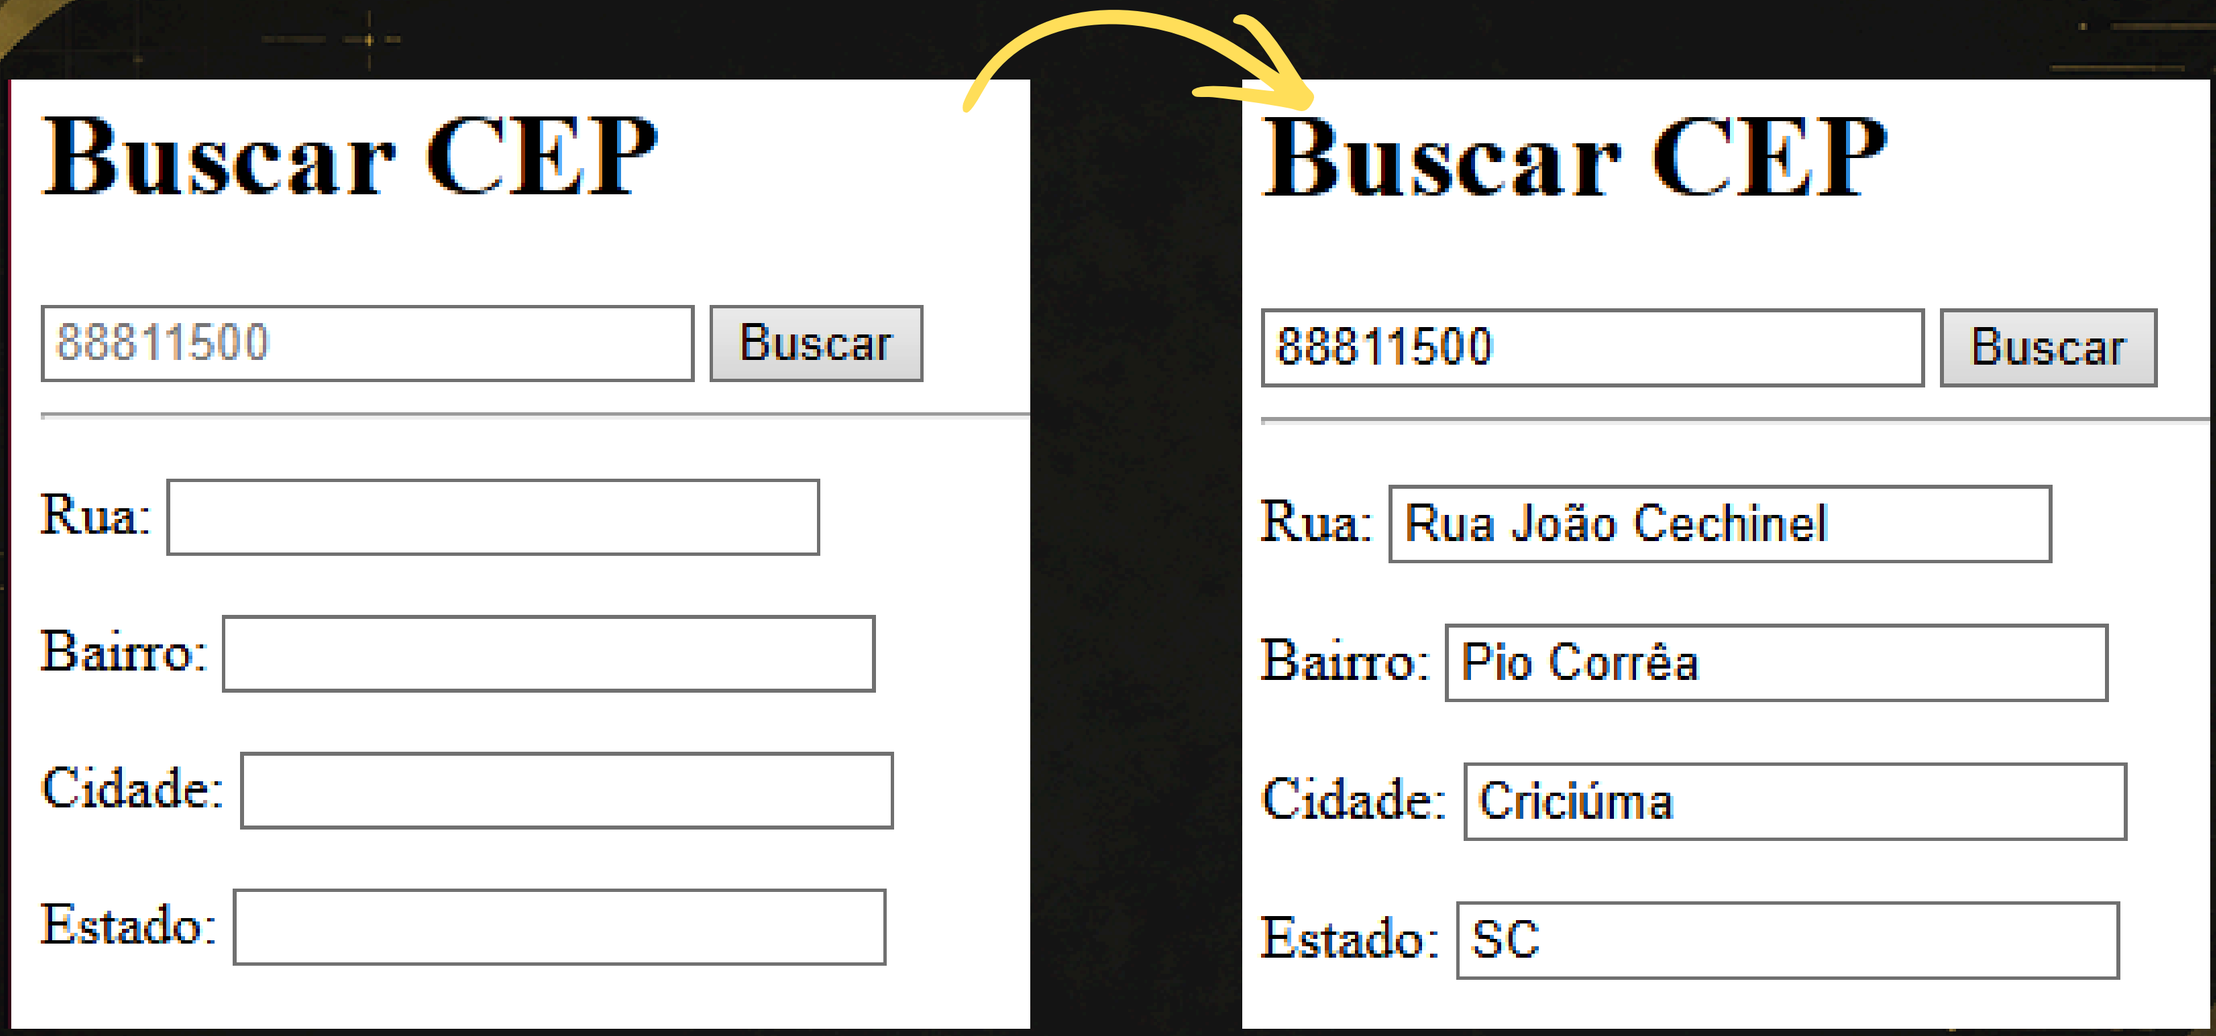
Buscar CEP
88811500
Buscar
Rua:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Buscar CEP
88811500
Buscar
Rua: Rua João Cechinel
Bairro: Pio Corrêa
Cidade: Criciúma
Estado: SC



Exemplo



Exercícios