

# Visualiseur de texte – Markdown

La syntaxe *Markdown* est simple, avec un fichier texte bien lisible. Voici quelques éléments de cette syntaxe :

- un **texte en gras** s'obtient en entourant le texte par deux astérisques \*\* ;
- un *texte en italique* s'obtient en entourant le texte par un astérisque \* ;
- la ligne d'un titre commence par dièse # ;
- la ligne d'un sous-titre commence par deux dièses ## ;
- pour les éléments d'une liste, chaque ligne commence par un symbole spécial, pour nous ce sera le symbole « plus » +.

8	11	9	14	8	8	15	10	14	11		somme = 108		
15		15	5	12	9	9	15	10	14		somme = 104		
5	12	8	8	13	10	11	8	13	7	5	somme = 100		
6	11	7	7	13	6	6	9	8	12	5	8	7	somme = 105
6	6	15	13	11	7	12					somme = 70		

8	11	9	14	8	8	15	10	14			
11	15	15	5	12	9	9	15				
10	14	5	12	8	8	13	10	11	8		
13	7	5	6	11	7	7	13	6	6	9	8
12	5	8	7	6	6	15	13	11	7		
12											

somme = 97

somme = 91

somme = 99


somme = 98

somme = 90

somme = 12

`coupures_simples(longueurs)`

renvoie [0, 9, 17, 27, 39, 49, 50]

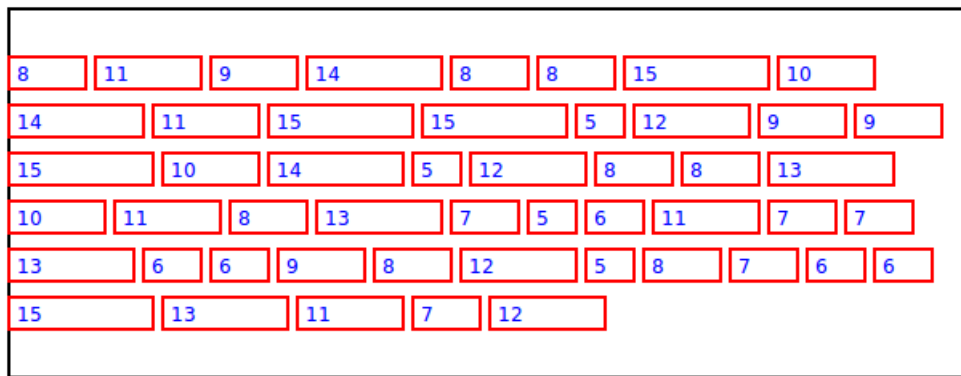

somme = 90

somme = 97

somme = 92

somme = 94

somme = 96

somme = 62

`coupures_espaces(longueurs)`

renvoie [0, 8, 16, 24, 34, 45, 50]

```
somme = 100.0
somme = 100.0
somme = 100.0
somme = 100.0
somme = 100.0
somme = 62
```

[2.43, 1.43, 2.14, 1.67, 1.40, 1.00]