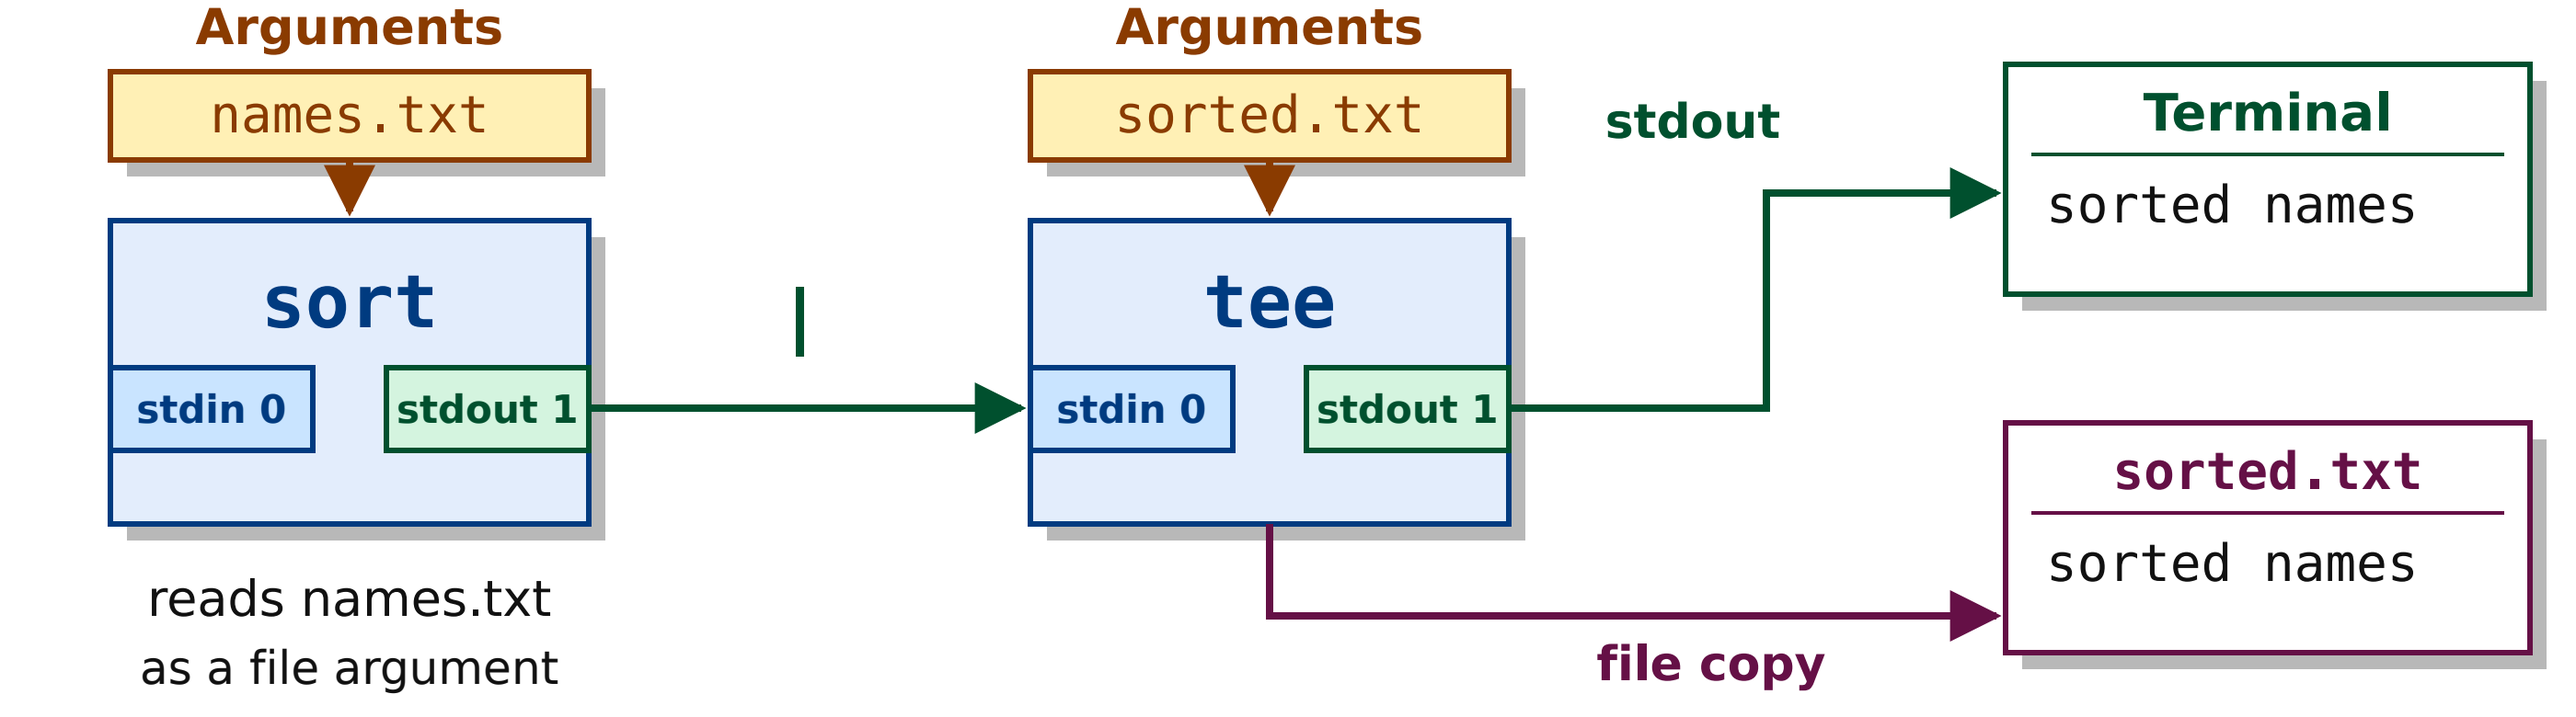
Arguments
names.txt
sort
stdin 0
stdout 1
reads names.txt
as a file argument
|
Arguments
sorted.txt
tee
stdin 0
stdout 1
stdout
Terminal
sorted names
sorted.txt
sorted names
file copy