



## Analisi dei Requisiti

## Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
0.7.0	08/02/2026	Lorenzo Grolla	Stesura UC Verifica aggiornamento scansione
0.6.0	06/02/2026	Giacomo Nalotto	Visione analisi sicurezza, analisi documentazione e analisi qualità del codice
0.5.0	04/02/2026	Lorenzo Grolla	Stesura UC Visione Aggregata
0.4.0	25/01/2026	Lorenzo Grolla	Stesura UC Dettagli Repository e Selezione Branch
0.3.0	18/01/2026	Giacomo Nalotto	Stesura UC Gestione Workspace
0.2.0	14/01/2026	Lorenzo Grolla	Stesura UC Autenticazione
0.1.0	19/12/2025	Alessandro Morabito	Inizio stesura

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	6
1.4.1	Caso d'uso <sup>G</sup>	6
1.4.2	Scenario <sup>G</sup>	6
1.4.3	Attore <sup>G</sup>	6
1.5	Riferimenti	6
1.5.1	Riferimenti normativi	6
1.5.2	Riferimenti informativi	7
<b>2</b>	<b>Descrizione generale</b>	<b>7</b>
2.1	Prospettiva del prodotto	7
2.2	Funzioni del prodotto	7
2.3	Caratteristiche dell'utente	7
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>7</b>
3.1	Lista degli Attori	7
3.2	Struttura generale di un caso d'uso	8
3.3	Lista dei casi d'uso <sup>G</sup>	9
3.3.1	UC1 - Registrazione	9
3.3.1.1	UC1.1 - Inserimento username	10
3.3.1.2	UC1.2 - Inserimento email	10
3.3.1.3	UC1.3 - Inserimento password	10
3.3.1.4	UC1.4 - Registrazione fallita	11
3.3.2	UC2 - Conferma registrazione	11
3.3.2.1	UC2.1 - Inserimento codice OTP	12
3.3.2.2	UC2.2 - Verifica fallita	12
3.3.3	UC3 - Login	13
3.3.3.1	UC3.1 - Inserimento username o email	14
3.3.3.2	UC3.2 - Inserimento password	14
3.3.3.3	UC3.3 - Login fallito	14
3.3.4	UC4 - Recupero password	15
3.3.4.1	UC4.1 - Inserimento email per recupero	16
3.3.4.2	UC4.2 - Inserimento codice OTP	16
3.3.4.3	UC4.3 - Inserimento nuova password	17
3.3.4.4	UC4.4 - Ripristino fallito	17
3.3.5	UC5 - Invito utente in workspace	17
3.3.5.1	UC5.1 - Inserimento username nuovo utente	18
3.3.5.2	UC5.2 - Selezione ruolo da assegnare al nuovo utente	18
3.3.5.2.1	UC5.2.1 - Visualizzazione lista ruoli nel workspace	19
3.3.5.3	UC5.3 - Invito non riuscito	19
3.3.6	UC6 - Visualizzazione inviti in workspace	19
3.3.6.1	UC6.1 - Visualizzazione singolo invito in workspace	20

3.3.6.1.1	UC6.1.1 - Visualizzazione username del mittente dell'invito ricevuto	20
3.3.6.1.2	UC6.1.2 - Visualizzazione username dell'owner del workspace	21
3.3.6.1.3	UC6.1.3 - Visualizzazione nome del workspace	21
3.3.7	UC7 - Gestione degli inviti	21
3.3.7.1	UC7.1 - Accettazione invito	22
3.3.7.2	UC7.2 - Rifiuto invito	22
3.3.8	UC8 - Visualizzazione lista workspace	22
3.3.8.1	UC8.1 - Visualizzazione elemento della lista di workspace	23
3.3.8.1.1	UC8.1.1 - Visualizzazione username dell'owner del workspace	23
3.3.8.1.2	UC8.1.2 - Visualizzazione nome del workspace	24
3.3.9	UC9 - Ricerca workspace	24
3.3.9.1	UC9.1 - Inserimento nome del workspace da cercare	24
3.3.10	UC10 - Creazione workspace	25
3.3.10.1	UC10.1 - Inserimento nome del workspace	25
3.3.10.2	UC10.2 - Assegnazione ruolo di owner al creatore del workspace	26
3.3.10.3	UC10.3 - Creazione del workspace non riuscita	26
3.3.11	UC11 - Visualizzazione lista dei ruoli di un workspace	26
3.3.11.1	UC11.1 - Visualizzazione singolo elemento lista ruoli di un workspace	27
3.3.12	UC12 - Visualizzazione lista utenti di un workspace	27
3.3.13	UC13 - Rimozione di un utente da un workspace	27
3.3.14	UC14 - Verifica aggiornamento scansione repository	28
3.3.14.1	UC14.1 - Recupero data ultimo push da GitHub	29
3.3.14.2	UC14.2 - Aggiornamento stato repository	30
3.3.14.3	UC14.3 - Errore connessione GitHub API	30
3.3.15	UC19 - Visualizza lista tag raccolta	31
3.3.15.1	UC19.1 - Visualizza lista tag raccolta repository	32
3.3.15.2	UC19.2 - Visualizza lista tag raccolta workspace	32
3.3.15.2.1	UC19.1.1 - Visualizza elemento lista tag raccolta	33
3.3.15.2.2	UC19.1.1.1 - Visualizza Nome tag raccolta	33
3.3.16	UC20 - Crea tag raccolta	34
3.3.17	UC 20.1 - Inserisci nome tag raccolta	35
3.3.18	UC21 - Creazione tag raccolta non riuscita	35
3.3.19	UC22 - Eliminazione tag raccolta dal workspace	36
3.3.20	UC23 - Assegnazione tag raccolta a repository	37
3.3.21	UC24 - Rimozione tag raccolta da repository	38
3.3.22	UC25 - Visualizza lista repository del workspace	39
3.3.23	UC 25.1 - Visualizza nome repository	40
3.3.24	UC 25.2 - Visualizza data ultima scansione	40
3.3.25	UC 25.3 - Visualizza presenza criticità	41
3.3.26	UC 25.4 - Visualizza voto documentazione	42
3.3.27	UC 25.5 - Visualizza percentuale test coverage	42
3.3.28	UC26 - Aggiungi repository	44
3.3.29	UC 26.1 - Inserisci link repository GitHub	45
3.3.30	UC 26.2 - Inserisci PAT repository GitHub	45
3.3.31	UC27 - Errore aggiunta repository	46
3.3.32	UC28 - Rimuovi repository	47

3.3.32.1	UC28.1 - Annullamento rimozione repository	48
3.3.32.2	UC28.2 - Repository con scansioni in corso	49
3.4	UC 29 - Ricerca repository	50
3.5	UC 30 - Ricerca con barra	50
3.6	UC 31 - Ricerca con filtri	51
3.6.1	UC31.1 Selezione filtri di ricerca	51
3.7	UC 32 - Ordinamento lista repository	53
3.8	UC 33 - Aggiorna repository	54
3.8.1	UC33 - Visualizza dettaglio repository	55
3.8.1.1	UC33.1 - Visualizza analisi dei test	57
3.8.1.1.1	UC33.1.1 - Visualizza test coverage	58
3.8.1.1.2	UC33.1.2 - Visualizza test con qualità insufficiente	59
3.8.1.1.3	UC33.1.3 - Visualizza percentuale test passati	59
3.8.1.1.4	UC33.1.4 - Visualizza test non passati	60
3.8.1.1.5	UC33.1.5 - Nessun test rilevato	60
3.8.1.2	UC33.2 - Visualizza informazioni tecniche	61
3.8.1.2.1	UC33.2.1 - Visualizza lista linguaggi	62
3.8.1.2.2	UC33.2.1.1 - Visualizza linguaggio singolo	63
3.8.1.2.3	UC33.2.1.1.1 - Visualizza nome linguaggio	63
3.8.1.2.4	UC33.2.1.1.2 - Visualizza versione linguaggio	64
3.8.1.2.5	UC33.2.1.3 - Nessun linguaggio rilevato	64
3.8.1.2.6	UC33.2.2 - Visualizza lista librerie	65
3.8.1.2.7	UC33.2.2.1 - Visualizza libreria singola	66
3.8.1.2.8	UC33.2.2.1.1 - Visualizza nome libreria	66
3.8.1.2.9	UC33.2.2.1.2 - Visualizza versione libreria	67
3.8.1.2.10	UC33.2.2.3 - Nessuna libreria rilevata	67
3.8.1.2.11	UC33.2.3 - Visualizza lista framework	67
3.8.1.2.12	UC33.2.3.1 - Visualizza framework singolo	68
3.8.1.2.13	UC33.2.3.1.1 - Visualizza nome framework	69
3.8.1.2.14	UC33.2.3.1.2 - Visualizza versione framework	69
3.8.1.2.15	UC33.2.3.3 - Nessun framework rilevato	70
3.8.1.3	UC33.3 - Visualizzazione analisi sicurezza	70
3.8.1.3.1	UC33.3.1 - Visualizza analisi sicurezza semplice	71
3.8.1.3.2	UC33.3.2 - Visualizza analisi sicurezza completa	71
3.8.1.3.3	UC33.3.2.1 - Visualizzazione singole vulnerabilità riscontrate	72
3.8.1.3.4	UC33.3.2.1.1 - Visualizzazione singolo elemento della lista di vulnerabilità	72
3.8.1.3.5	UC33.3.2.3 - Approfondimento criticità	73
3.8.1.4	UC33.4 - Visualizzazione analisi documentazione di una repository	73
3.8.1.4.1	UC33.4.1 - Visualizzazione voto documentazione	74
3.8.1.4.2	UC33.4.2 - Visualizzazione consigli sul README	74
3.8.1.4.3	UC33.4.3 - Visualizza sezioni mancanti	75
3.8.1.5	UC33.5 - Visualizzazione qualità del codice di una repository	75
3.8.1.5.1	UC33.5.1 - Visualizzazione lista suggerimenti sulla qualità del codice	75
3.8.2	UC34 - Nessuna scansione effettuata	76
3.8.3	UC35 - Selezione branch	77

3.8.3.1	UC35.1 - Visualizza lista branch	78
3.8.3.1.1	UC35.1.1 - Visualizza singolo branch	78
3.8.3.1.2	UC35.1.1.1 - Visualizza nome branch	79
3.8.3.1.3	UC35.1.1.2 - Visualizza data ultima scansione	79
3.8.3.2	UC35.2 - Selezione branch non riuscita	80
3.8.4	UC36 - Visione aggregata	80
3.8.4.1	UC36.1 - Filtra per tag	82
3.8.4.2	UC36.2 - Sezione Test aggregata	83
3.8.4.2.1	UC36.2.1 - Visualizza test coverage media	84
3.8.4.2.2	UC36.2.2 - Visualizza test coverage superiore a soglia	84
3.8.4.2.3	UC36.2.3 - Visualizza test coverage minimo	84
3.8.4.3	UC36.3 - Sezione Informazioni Tecniche Aggregata	85
3.8.4.3.1	UC36.3.1 - Visualizza grafico linguaggi	86
3.8.4.3.2	UC36.3.2 - Visualizza grafico framework	86
3.8.4.4	UC36.4 - Sezione Sicurezza Aggregata	87
3.8.4.4.1	UC36.4.1 - Visualizza percentuale repository sicure	87
3.8.4.4.2	UC36.4.2 - Visualizza grafico vulnerabilità	88
3.8.4.5	UC36.5 - Sezione Documentazione Aggregata	89
3.8.4.5.1	UC36.5.1 - Visualizza voto documentazione minimo	90
3.8.4.5.2	UC36.5.2 - Visualizza voto documentazione medio	90
3.8.4.5.3	UC36.5.3 - Visualizza voto documentazione massimo	90
3.8.4.5.4	UC36.5.4 - Visualizza grafico voti documentazione	91
3.8.4.6	UC36.6 - Errore Visione Aggregata	91
3.9	UC 37 - Avvia scansione	92
3.10	UC 37.1 - Scansione workspace	94
3.11	UC 37.2 - Scansione singola repository	95
3.12	UC 37.3 - Scansione insieme di repository	95
3.13	UC 38 - Annullamento scansione	96

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Con il presente documento il gruppo Byte Holders stabilisce i requisiti funzionali e non funzionali del software CodeGuardian.

Questo documento è rivolto:

- all'Azienda Var Group, destinatari anche del software sviluppato
- al gruppo Byte Holders, che farà riferimento a questo documento nel corso del progetto
- ai professori Tullio Vardanega e Riccardo Cardin

All'interno del documento si propone una visione generale del software proposto nella Sezione 2, per poi passare in rassegna i casi d'uso individuati nella Sezione 3.

Per la redazione del documento si è fatto riferimento allo standard IEEE 830-1998.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto CodeGuardian permetterà di effettuare analisi della qualità di repository GitHub, con una particolare attenzione in merito ai permessi di visualizzazione delle informazioni e lancio delle stesse analisi.

CodeGuardian si propone come soluzione per team di sviluppo eterogenei che vogliono poter monitorare lo stato di repository GitHub e ottenere informazioni aggregate su insemi di progetti analizzati.

## 1.3 Glossario

Per evitare ambiguità, nel corso del documento si farà riferimento a termini indicati nel *Glossario<sup>G</sup>* utilizzando la lettera *G* ad apice della formula corrispondente, che viene indicata in corsivo (ad es. *formula in glossario<sup>G</sup>*). La corrispondenza di termini è a meno di coniugazioni e declinazioni.

## 1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

### 1.4.1 Caso d'uso<sup>G</sup>

Un Caso d'uso è un insieme di scenari che hanno in comune uno scopo finale per un utente.

### 1.4.2 Scenario<sup>G</sup>

### 1.4.3 Attore<sup>G</sup>

## 1.5 Riferimenti

### 1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme Di Progetto  
[https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme\\_Di\\_Progetto.pdf](https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme_Di_Progetto.pdf)
- 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications  
<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- Capitolato  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>

### 1.5.2 Riferimenti informativi

- *Glossario*<sup>G</sup>  
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Glossario.pdf>
- Specifica UML 2.5.1  
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>

## 2 Descrizione generale

### 2.1 Prospettiva del prodotto

Il gruppo Byte Holders propone il software CodeGuardian, un sistema ad agenti che permette di analizzare la qualità del codice, il livello di sicurezza e di manutenzione per una repository GitHub. L'esito dell'analisi sarà disponibile sotto forma di report agli utenti, ai quali sono proposte eventuali soluzioni alle problematiche individuate.

Il gruppo Byte Holders ha offerto particolare attenzione alla rolistica all'interno dell'applicazione, che si è tradotta nella distinzione di tipologie di utenti in base ai loro permessi.

A tutti gli utenti sarà comune la presenza di una dashboard che comprenderà vari workspace, nonché la capacità di effettuare ricerche avanzate al loro interno.

Il prodotto si propone quindi come soluzione per diverse tipologie di utenti, come quelle individuate in prima sessione di *Design Thinking*, che condividono gli stessi progetti.

### 2.2 Funzioni del prodotto

### 2.3 Caratteristiche dell'utente

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Lista degli Attori

Nella creazione dei casi d'uso sono stati individuati i seguenti attori:

- **Utente non Autenticato**  
Un utente non riconosciuto dal sistema
- **Utente Autenticato**  
Utente generico riconosciuto dal sistema
- **Utente Permesso OWASP** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la visione completa delle informazioni su OWASP
- **Utente Permesso Utenti/Ruoli** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la gestione degli utenti e dei ruoli
- **Utente Permesso Test** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la visione completa delle informazioni sui test
- **Utente Permesso Documentazione** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la visione completa delle informazioni sulla documentazione



- **Utente Permesso Scansione** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per il lancio di una scansione
- **Utente Permesso Qualità Codice** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la visione completa delle informazioni sulla qualità del codice
- **Utente Permesso Informazioni Tecniche** (eredita da *Utente autenticato*)  
Utente Autenticato con il permesso per la visione completa delle informazioni tecniche di una repository

### 3.2 Struttura generale di un caso d'uso

Si è deciso di descrivere ciascun *caso d'uso*<sup>G</sup> seguendo la seguente struttura (sottolineati i campi sempre popolati):

<b><u>Codice</u></b>	Codice identificativo utilizzato per far riferimento al <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> corrente
<b><u>Titolo</u></b>	Titolo del <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> corrente
<b><u>Attori principali</u></b>	Attori che agiscono sul sistema dando inizio allo scenario
<b><u>Attori secondari</u></b>	Attori di supporto che agiscono in risposta a stimoli del sistema
<b><u>Precondizioni</u></b>	Condizioni necessarie per l'esecuzione del <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> corrente
<b><u>Postcondizioni</u></b>	Condizioni in cui viene lasciato il sistema al termine dello <i>scenario principale</i> <sup>G</sup>
<b><u>Scenario principale</u></b>	Descrizione degli eventi che avvengono all'interno dello <i>scenario principale</i> <sup>G</sup>
<b><u>Inclusioni</u></b>	Lista dei riferimenti a <i>casi d'uso</i> <sup>G</sup> terzi <i>inclusi</i> <sup>G</sup> dal <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> corrente e al quale si fa riferimento nella sezione <i>Scenario principale</i>
<b><u>Scenari alternativi</u></b>	Descrizione delle situazione che portano a <i>scenari alternativi</i> <sup>G</sup>
<b><u>Eredita da</u></b>	Codice del <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> terzo da cui eredita il <i>caso d'uso</i> <sup>G</sup> corrente (non ammettiamo ereditarietà multipla)

### 3.3 Lista dei casi d'uso<sup>G</sup>

#### 3.3.1 UC1 - Registrazione

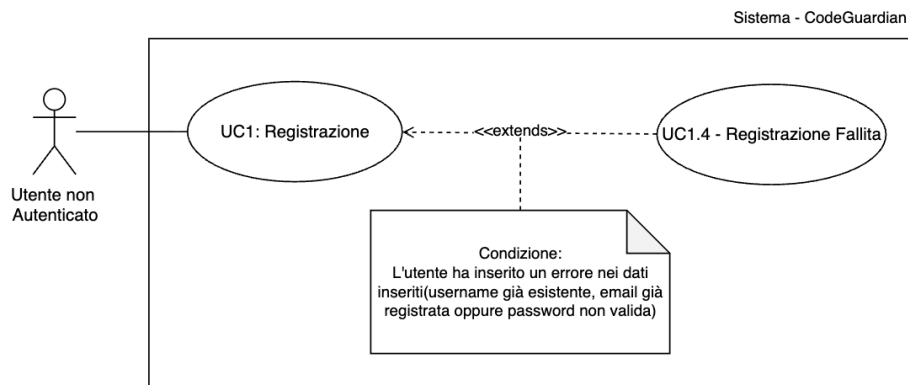


Figura 1: UC1 - Registrazione

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente non possiede ancora un account attivo nel sistema
- **Postcondizioni:** Viene creato un nuovo profilo utente nel sistema CodeGuardian con stato "da confermare".
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla pagina di registrazione
  2. L'utente inserisce l'username (UC1.1)
  3. L'utente inserisce l'email (UC1.2)
  4. L'utente inserisce la password (UC1.3)
  5. L'utente conferma la registrazione
  6. Il sistema valida i dati e crea l'utente su Amazon Cognito
  7. Il sistema invia un codice OTP all'email fornita
- **Scenario alternativo:**
  1. L'utente ha inserito un errore nei dati inseriti come username già esistente, email già registrata oppure password non valida (C1.4))
- **Inclusioni:** UC1.1, UC1.2, UC1.3,
- **Estensioni:** UC1.4

Il caso d'Uso UC1 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

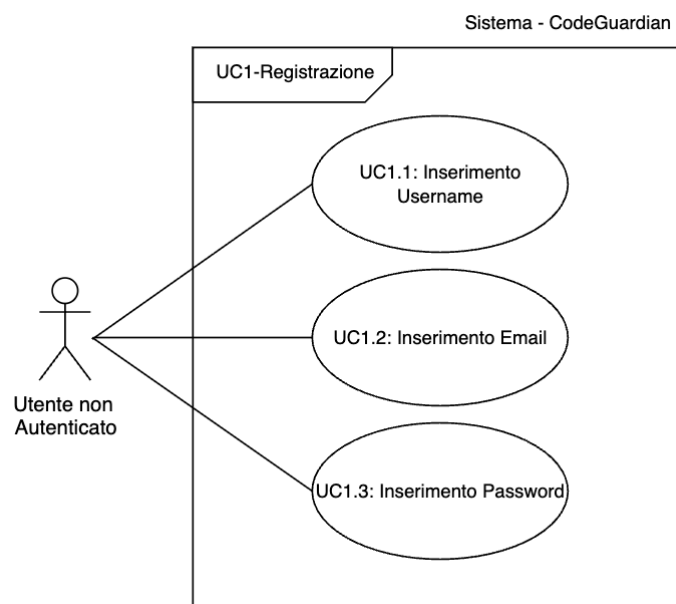


Figura 2: Inclusioni di UC1: UC1.1,UC1.2,UC1.3

#### 3.3.1.1 UC1.1 - Inserimento username

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di registrazione
- **Postcondizioni:** L'username è inserito nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente digita l'username scelto nell'apposito campo.

#### 3.3.1.2 UC1.2 - Inserimento email

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di registrazione
- **Postcondizioni:** L'email è inserita nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente digita il proprio indirizzo email nell'apposito campo.

#### 3.3.1.3 UC1.3 - Inserimento password

- **Attori principali:** Utente non Autenticato

- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di registrazione
- **Postcondizioni:** La password è inserita nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente digita la password desiderata nell'apposito campo.

### 3.3.1.4 UC1.4 - Registrazione fallita

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha tentato la conferma della registrazione con dati non validi
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata; l'utente rimane nella pagina di registrazione.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva un errore nei dati inseriti (username già esistente, email già registrata oppure password non conforme ai requisiti di sicurezza)
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico all'utente
  3. Il sistema permette all'utente di correggere i dati mantenendo quelli validi

### 3.3.2 UC2 - Conferma registrazione

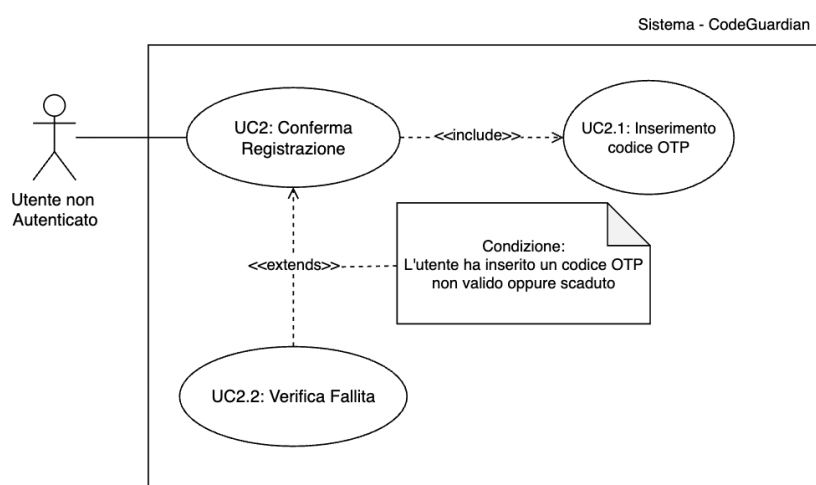


Figura 3: UC2 - Conferma Registrazione

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha completato la prima fase di registrazione (UC1)
  - L'utente ha ricevuto il codice OTP via email
- **Postcondizioni:** L'account viene attivato e l'utente può effettuare il login.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla pagina di conferma registrazione
  2. Il sistema richiede il codice di verifica
  3. L'utente inserisce il codice OTP (UC2.1)
  4. L'utente conferma l'invio
  5. Il sistema verifica il codice e attiva l'account
- **Scenario alternativo:**
  1. L'utente ha inserito un codice OTP non valido o scaduto(UC2.2)
- **Inclusioni:** UC2.1
- **Estensioni:** UC2.2

### 3.3.2.1 UC2.1 - Inserimento codice OTP

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di conferma registrazione
- **Postcondizioni:** Il codice OTP è inserito nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce il codice numerico ricevuto via email nell'apposito campo.

### 3.3.2.2 UC2.2 - Verifica fallita

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha inviato un codice OTP errato o scaduto
- **Postcondizioni:** L'account rimane nello stato "da confermare".
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che il codice non è valido o è scaduto
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore "Codice non valido o scaduto"
  3. Il sistema offre l'opzione per richiedere un nuovo codice OTP

### 3.3.3 UC3 - Login

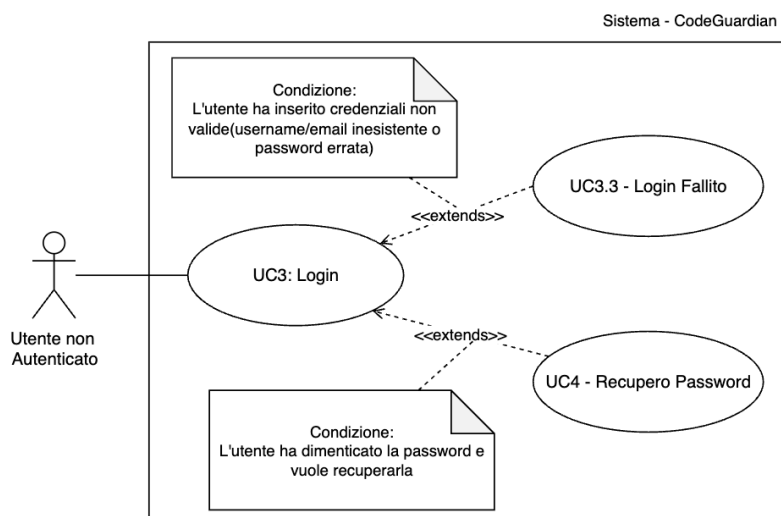


Figura 4: UC3 - Login

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente possiede un account attivo nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente è autenticato e accede alla home del sistema
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla pagina di login
  2. L'utente inserisce l'username ([UC3.1](#))
  3. L'utente inserisce la password ([UC3.2](#))
  4. L'utente conferma l'accesso
  5. Il sistema valida le credenziali tramite Amazon Cognito
  6. Il sistema reindirizza l'utente alla home
- **Scenari Alternativi**
  1. L'utente ha inserito credenziali errate o inesistenti([UC3.3](#))
  2. L'utente ha dimenticato la password e sta cercando di ripristinarla ([UC4](#))
- **Inclusioni:** [UC3.1](#), [UC3.2](#)
- **Estensioni:** [UC3.3](#), [UC4](#)

Il caso d'Uso UC3 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

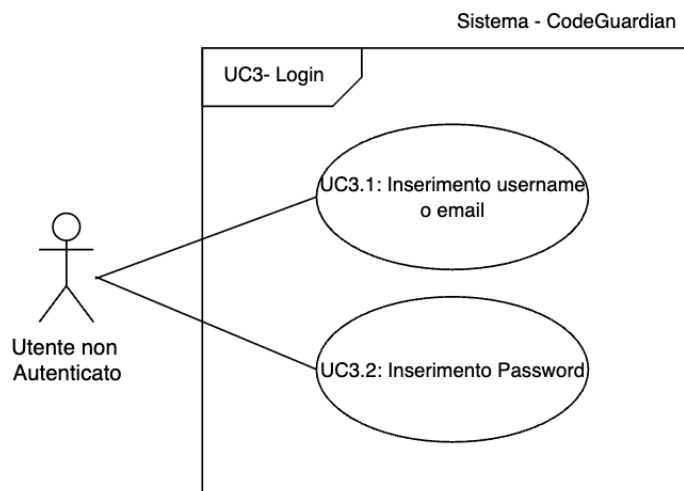


Figura 5: Inclusioni di UC3: UC3.1,UC3.2

#### 3.3.3.1 UC3.1 - Inserimento username o email

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di login
- **Postcondizioni:** L'username è inserito nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce il proprio username o email nell'apposito campo.

#### 3.3.3.2 UC3.2 - Inserimento password

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di login
- **Postcondizioni:** La password è inserita nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce la propria password nell'apposito campo.

#### 3.3.3.3 UC3.3 - Login fallito

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha inviato credenziali non valide

- **Postcondizioni:** L'utente rimane non autenticato.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema verifica che le credenziali non corrispondono a nessun account attivo
  2. Il sistema mostra il messaggio "Username o password errati"
  3. Il sistema permette di riprovare l'inserimento delle credenziali

### 3.3.4 UC4 - Recupero password

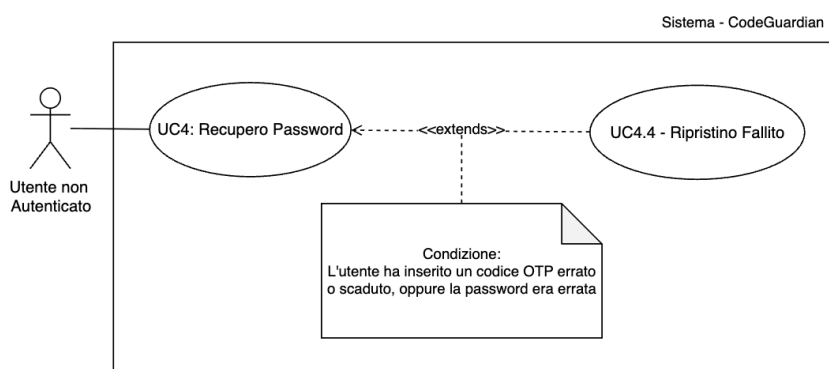


Figura 6: UC4

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente possiede un account registrato
  - L'utente ha dimenticato la password
- **Postcondizioni:** La password viene reimpostata con successo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla funzionalità di recupero password dalla pagina di login
  2. L'utente inserisce l'email associata al proprio account (UC4.1)
  3. L'utente conferma la richiesta
  4. Il sistema valida l'email e genera un codice OTP
  5. Il sistema invia il codice OTP via email
  6. L'utente inserisce il codice OTP ricevuto (UC4.2)
  7. L'utente inserisce la nuova password (UC4.3)
  8. L'utente conferma il cambio password
  9. Il sistema valida il codice OTP, verifica che la nuova password rispetti i requisiti di sicurezza e aggiorna la password
  10. Il sistema conferma l'aggiornamento e reindirizza alla pagina di login



- **Scenario alternativo:**

1. L'utente ha inserito credenziali errate oppure il codice OTP è scaduto o errato(UC4.4)

- **Inclusioni:** UC4.1, UC4.2, UC4.3

- **Estensioni:** UC4.4

Il caso d'Uso UC4 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

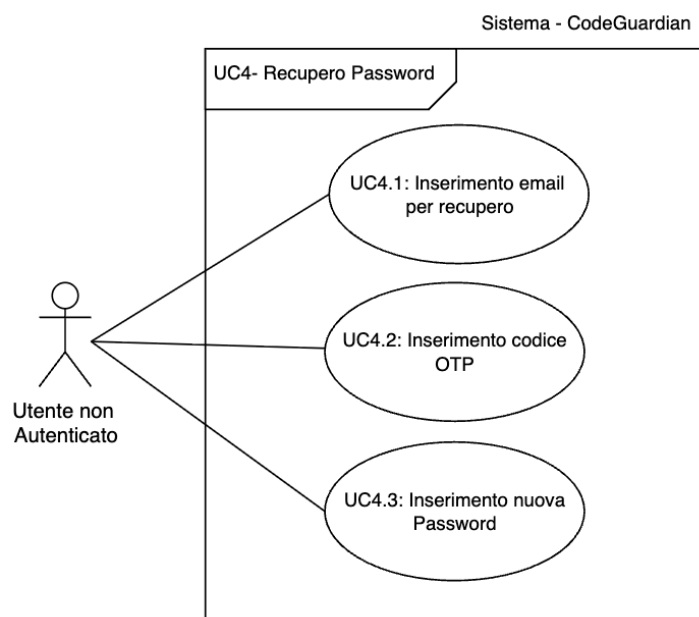


Figura 7: Inclusioni di UC4: UC4.1,UC4.2,UC4.3

### 3.3.4.1 UC4.1 - Inserimento email per recupero

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente si trova nella pagina di recupero password
- **Postcondizioni:** Il sistema invia il codice OTP all'email fornita.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce l'email associata all'account nell'apposito campo e conferma la richiesta.

### 3.3.4.2 UC4.2 - Inserimento codice OTP

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente ha ricevuto il codice OTP via email
- L'utente si trova nella pagina di reset password
- **Postcondizioni:** Il codice OTP è inserito nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce il codice OTP ricevuto via email nell'apposito campo.

### 3.3.4.3 UC4.3 - Inserimento nuova password

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha inserito il codice OTP
  - L'utente si trova nella pagina di reset password
- **Postcondizioni:** La nuova password è inserita nel sistema.
- **Scenario principale:** L'utente inserisce la nuova password desiderata nell'apposito campo.

### 3.3.4.4 UC4.4 - Ripristino fallito

- **Attori principali:** Utente non Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente ha inserito un codice OTP non valido o scaduto, oppure una password non conforme ai requisiti
- **Postcondizioni:** La password rimane invariata.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che il codice OTP è errato o scaduto, oppure che la password non rispetta i requisiti di sicurezza
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico
  3. Il sistema impedisce il cambio password e permette di richiedere un nuovo codice o correggere la password

### 3.3.5 UC5 - Invito utente in workspace

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è riconosciuto dal sistema come Project Manager
  - L'utente fa parte del workspace all'interno del quale invita un altro utente

- **Postcondizioni:** L'invito viene inviato ed un utente esterno al workspace lo riceve
- **Scenario principale:**
  1. Un utente che fa parte di un workspace vuole invitare un altro utente che non ne fa parte
  2. Inserisce l'username dell'utente che vuole invitare (UC5.1)
  3. Seleziona al nuovo utente il ruolo scegliendo dalla lista dei ruoli del workspace (UC5.2)
- **Inclusioni:** UC5.1, UC5.2
- **Estensioni:** UC5.3

### 3.3.5.1 UC5.1 - Inserimento username nuovo utente

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente fa parte del workspace all'interno del quale invita un altro utente
  - L'utente ha avviato la procedura di invito di un nuovo utente
- **Postcondizioni:** Il sistema riceve l'username dell'utente da invitare
- **Scenario principale:** Il sistema presenta un campo di input per l'inserimento dell'username, l'utente digita l'username dell'utente che desidera invitare

### 3.3.5.2 UC5.2 - Selezione ruolo da assegnare al nuovo utente

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente fa parte del workspace all'interno del quale invita un altro utente
  - L'utente ha avviato la procedura di invito di un nuovo utente
- **Postcondizioni:** Il sistema riceve la selezione del ruolo da assegnare all'utente invitato
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la lista dei ruoli disponibili nel workspace
  2. Il sistema presenta una lista a tendina con i ruoli disponibili
  3. L'utente seleziona il ruolo desiderato dalla lista
  4. Il sistema memorizza il ruolo selezionato
- **Inclusioni:** UC5.2.1

### 3.3.5.2.1 UC5.2.1 - Visualizzazione lista ruoli nel workspace

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta selezionando un ruolo da assegnare durante l'invito
  - Esiste almeno un ruolo definito nel workspace
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata la lista completa dei ruoli disponibili nel workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la lista dei ruoli disponibili nel workspace
  2. Il sistema presenta una lista a tendina con i ruoli disponibili
  3. L'utente seleziona il ruolo desiderato dalla lista
  4. Il sistema memorizza il ruolo selezionato

### 3.3.5.3 UC5.3 - Invito non riuscito

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha tentato l'invio di un invito
  - L'utente ha avviato la procedura di invito di un nuovo utente
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema annulla il tentativo di invito e nessun invito viene creato o inviato
  - Viene mostrato a schermo un messaggio di errore specifico
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema tenta di validare l'username inserito dall'utente
  2. Il sistema rileva che l'username è già presente nel workspace o non esiste

### 3.3.6 UC6 - Visualizzazione inviti in workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato l'opzione per visualizzare i propri inviti

- **Postcondizioni:** Il sistema mostra la lista completa degli inviti ricevuti dall'utente
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla sezione degli inviti ricevuti
  2. Il sistema recupera tutti gli inviti pendenti destinati all'utente e li mostra in una lista
  3. Per ogni invito vengono visualizzate le informazioni (UC6.1)
- **Inclusioni:** UC6.1

### 3.3.6.1 UC6.1 - Visualizzazione singolo invito in workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato l'opzione per visualizzare i propri inviti
  - Esiste almeno un invito destinato all'utente
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra le informazioni complete di un singolo invito nella lista
- **Scenario principale:** Il sistema mostra un elemento della lista inviti contenente:
  - Username del mittente dell'invito (UC6.1.1)
  - Username dell'owner del workspace (UC6.1.2)
  - Nome del workspace (UC6.1.3)
- **Inclusioni:** UC6.1.1, UC6.1.2, UC6.1.3

#### 3.3.6.1.1 UC6.1.1 - Visualizzazione username del mittente dell'invito ricevuto

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato l'opzione per visualizzare i propri inviti
  - L'utente sta visualizzando un singolo invito
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra l'username dell'utente che ha inviato l'invito
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'username dell'utente mittente associato all'invito
  2. Il sistema visualizza l'username del mittente all'interno dell'elemento invito

### 3.3.6.1.2 UC6.1.2 - Visualizzazione username dell'owner del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato l'opzione per visualizzare i propri inviti
  - L'utente sta visualizzando un singolo invito
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra l'username dell'owner del workspace a cui l'utente è stato invitato
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'username dell'owner del workspace a cui l'utente è stato invitato
  2. Il sistema visualizza l'username dell'owner all'interno dell'elemento invito

### 3.3.6.1.3 UC6.1.3 - Visualizzazione nome del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato l'opzione per visualizzare i propri inviti
  - L'utente sta visualizzando un singolo invito
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il nome identificativo del workspace a cui l'utente è stato invitato
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il nome del workspace a cui l'utente è stato invitato
  2. Il sistema visualizza il nome del workspace all'interno dell'elemento invito

### 3.3.7 UC7 - Gestione degli inviti

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato un invito dalla lista degli inviti ricevuti
- **Postcondizioni:** L'utente ha gestito l'invito selezionato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra le opzioni disponibili per gestire l'invito
- **UC che ereditano:** [UC7.1](#), [UC7.2](#)

### 3.3.7.1 UC7.1 - Accettazione invito

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato identificato dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un invito dalla lista degli inviti ricevuti
- **Postcondizioni:** L'utente accetta l'invito selezionato e diventa nuovo membro del workspace con il ruolo specificato nell'invito
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Accetta" per l'invito
  2. Il sistema aggiunge l'utente al workspace con il ruolo specificato
  3. Il sistema rimuove l'invito dalla lista degli inviti pendenti
  4. Il sistema aggiorna la lista dei workspace dell'utente includendo il nuovo workspace
- **Eredita da:** UC7

### 3.3.7.2 UC7.2 - Rifiuto invito

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato un invito dalla lista degli inviti ricevuti
- **Postcondizioni:** L'utente rifiuta l'invito selezionato e non diventa nuovo membro del workspace
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Rifiuta" per l'invito
  2. Il sistema rimuove l'invito dalla lista degli inviti pendenti
- **Eredita da:** UC7

### 3.3.8 UC8 - Visualizzazione lista workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la dashboard iniziale

- **Postcondizioni:** Il sistema mostra la lista completa dei workspace di cui l'utente fa parte
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera tutti i workspace a cui l'utente appartiene
  2. Il sistema mostra la lista dei workspace di cui l'utente fa parte
  3. La lista è composta da singoli elementi che rappresentano ciascuno un workspace (UC8.1)
- **Inclusioni:** UC8.1

### 3.3.8.1 UC8.1 - Visualizzazione elemento della lista di workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la dashboard iniziale
  - Esiste almeno un workspace di cui l'utente fa parte
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra un singolo elemento della lista dei workspace rappresentante un workspace specifico
- **Scenario principale:** Il sistema mostra un elemento della lista contenente:
  - Username dell'owner del workspace (UC8.1.1)
  - Nome del workspace (UC8.1.2)
- **Inclusioni:** UC8.1.1, UC8.1.2

#### 3.3.8.1.1 UC8.1.1 - Visualizzazione username dell'owner del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la dashboard iniziale
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra l'username dell'owner di un workspace di cui l'utente fa parte
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera l'username dell'owner del singolo workspace selezionato dalla lista della dashboard
  - Il sistema visualizza l'username dell'owner nell'elemento della lista



### 3.3.8.1.2 UC8.1.2 - Visualizzazione nome del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la dashboard iniziale
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il nome di un workspace di cui l'utente fa parte
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera il nome del singolo workspace selezionato dalla lista della dashboard
  - Il sistema visualizza il nome nell'elemento della lista

### 3.3.9 UC9 - Ricerca workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la lista dei workspace di cui fa parte nella dashboard
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra i workspace che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti
- **Scenario principale:**
  1. L'utente dalla dashboard principale accede alla funzione di ricerca workspace
  2. L'utente inserisce il nome (o parte del nome) del workspace che vuole cercare (UC9.1)
  3. Il sistema filtra in tempo reale i workspace mostrati in base al testo inserito
- **Inclusioni:**
- **Scenari alternativi:**
  - Nessun workspace corrisponde alla ricerca, il sistema mostra un messaggio: "Nessun workspace trovato con questo nome"

#### 3.3.9.1 UC9.1 - Inserimento nome del workspace da cercare

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema

- L'utente sta eseguendo un'operazione che richiede l'inserimento del nome di un workspace
- **Postcondizioni:** Il sistema riceve il nome (o parte del nome) del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema presenta un campo di input per l'inserimento del nome del workspace
  2. L'utente inserisce il nome (o parte del nome) del workspace
  3. Il sistema memorizza il testo inserito

### 3.3.10 UC10 - Creazione workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente si trova nella dashboard iniziale
- **Postcondizioni:** Un nuovo workspace viene creato con successo
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per creare un nuovo workspace
  2. Il sistema presenta un form per l'inserimento dei dati del workspace
  3. L'utente inserisce il nome del workspace ([UC10.1](#))
  4. L'utente conferma la creazione
  5. Il sistema assegna automaticamente il ruolo di owner all'utente creatore ([UC10.2](#))
- **Inclusioni:** [UC10.1](#), [UC10.2](#)
- **Estensioni:** [UC10.3](#)

#### 3.3.10.1 UC10.1 - Inserimento nome del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente si trova nella dashboard iniziale
  - L'utente sta creando un nuovo workspace
- **Postcondizioni:** Il workspace ha il nome assegnatogli dall'utente creatore
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il nome del workspace
  2. Il sistema valida il nome inserito

### 3.3.10.2 UC10.2- Assegnazione ruolo di owner al creatore del workspace

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente si trova nella dashboard iniziale
  - L'utente sta creando un nuovo workspace
- **Postcondizioni:** Il sistema assegna automaticamente il ruolo di owner del workspace all'utente che lo sta creando
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema crea automaticamente il ruolo di owner per il nuovo workspace
  2. Il sistema associa l'utente creatore al workspace con il ruolo di owner
  3. Il sistema registra l'utente come proprietario ufficiale del workspace

### 3.3.10.3 UC10.3 - Creazione del workspace non riuscita

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente si trova nella dashboard iniziale
  - L'utente ha tentato la creazione di un nuovo workspace
- **Postcondizioni:**
  - La creazione del workspace viene annullata
  - Nessun nuovo workspace viene aggiunto al sistema
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema non permette di terminare il processo di creazione di un workspace poichè esiste già un workspace con lo stesso nome creato dal medesimo utente o il nome inserito non è valido
  2. Il sistema mantiene aperto il form di creazione permettendo all'utente di correggere l'errore o annullare l'operazione

### 3.3.11 UC11 - Visualizzazione lista dei ruoli di un workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante

- L'utente è autenticato nel sistema
- L'utente desidera vedere la lista di tutti i ruoli presenti in un workspace
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza una lista con l'elenco di tutti i ruoli di un workspace
- **Scenario principale:**
  - L'utente apre la lista con l'elenco di tutti i ruoli presenti al momento all'interno del workspace
  - L'utente un singolo ruolo dalla lista per visualizzarne la descrizione (UC11.1)
- **Inclusioni:** UC11.1

#### 3.3.11.1 UC11.1 - Visualizzazione singolo elemento lista ruoli di un workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente ha selezionato un singolo ruolo dalla lista di tutti i ruoli presenti in un workspace
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza singolo ruolo di un workspace
- **Scenario principale:** L'utente visualizza nome e relativa descrizione di un singolo ruolo presente all'interno del workspace

#### 3.3.12 UC12 - Visualizzazione lista utenti di un workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente vuole vedere la lista di tutti gli utenti presenti in un workspace
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista di utenti di un singolo workspace
- **Scenario principale:** L'utente visualizza l'username di ogni singolo utente presente all'interno del workspace

#### 3.3.13 UC13 - Rimozione di un utente da un workspace

- **Attori principali:** Project Manager
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la lista di tutti gli utenti presenti in un workspace
  - L'utente ha selezionato un utente specifico dalla lista

- Esiste almeno un altro utente nel workspace oltre all'owner
- L'utente da rimuovere non è l'owner del workspace
- **Postcondizioni:**
  - L'utente selezionato viene rimosso dal workspace
  - L'utente rimosso perde l'accesso al workspace e a tutte le sue risorse
  - Tutti i ruoli assegnati all'utente nel workspace vengono revocati
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un utente specifico dalla lista
  2. L'utente seleziona l'opzione "Rimuovi utente dal workspace"
  3. L'utente conferma l'operazione di rimozione
  4. Il sistema rimuove l'utente dal workspace e aggiorna la lista degli utenti del workspace

### 3.3.14 UC14 - Verifica aggiornamento scansione repository

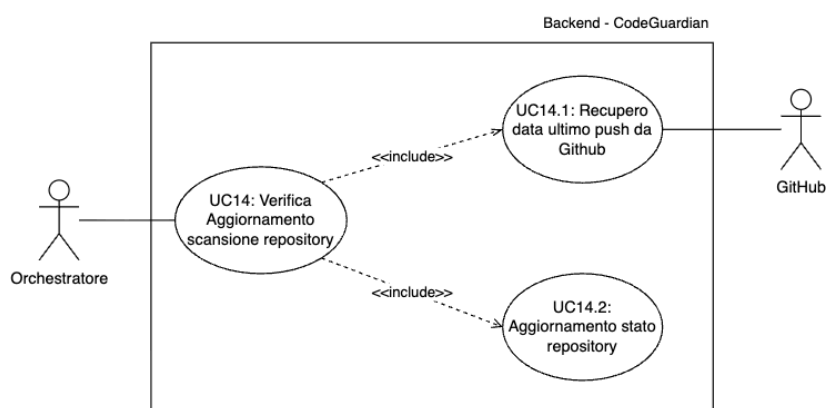


Figura 8: UC14 - Verifica aggiornamento scansione repository

- **Attori principali:** Orchestratore
- **Attori secondari:** GitHub API
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - È stata richiesta la visualizzazione dei dettagli di una repository specifica di un workspace
  - La repository è associata a un link GitHub valido
- **Postcondizioni:**
  - Lo stato di aggiornamento della repository è stato determinato

- Se l'ultima scansione è precedente all'ultimo push, la repository è stata marcata come "non aggiornata" nel sistema

- **Scenario principale:**

1. Il sistema richiede all'orchestratore la verifica dello stato di aggiornamento della repository
2. L'orchestratore recupera la data dell'ultimo push dalla repository GitHub ([UC14.1 - Recupero data ultimo push da GitHub](#))
3. L'orchestratore recupera la data dell'ultima scansione completata sulla repository dal database interno
4. L'orchestratore confronta la data dell'ultimo push con la data dell'ultima scansione
5. La data dell'ultimo push è successiva alla data dell'ultima scansione
6. L'orchestratore aggiorna lo stato della repository a "non aggiornata" ([UC14.2 - Aggiornamento stato repository](#))

- **Inclusioni:** [UC14.1](#), [UC14.2](#)

### 3.3.14.1 UC14.1 - Recupero data ultimo push da GitHub

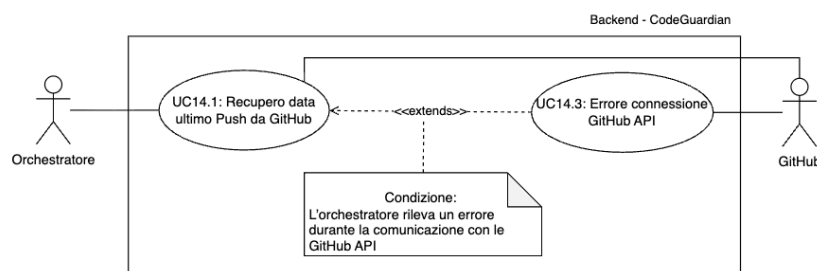


Figura 9: UC14.1 - Recupero data ultimo push da GitHub

- **Attori principali:** Orchestratore

- **Attori secondari:** GitHub API

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- La repository è presente nel workspace e il relativo link GitHub è valido
- Se la repository è privata, è disponibile un PAT valido con i permessi necessari

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha acquisito la data e l'ora dell'ultimo push effettuato sulla repository GitHub

- **Scenario principale:**

1. Il sistema invia una richiesta alle GitHub API per ottenere le informazioni della repository
2. GitHub API restituisce i metadati della repository, incluso il campo `pushed_at`
3. Il sistema estrae e memorizza la data dell'ultimo push

- **Scenario alternativo:**

- **Errore connessione GitHub API:** (UC14.3)

- \* **Condizione:** l'orchestratore non riesce a comunicare con le GitHub API per recuperare la data dell'ultimo push

- \* **Flusso:**

- 1. L'orchestratore rileva l'errore di connessione
      2. L'orchestratore imposta lo stato della repository come "verifica non disponibile"

- **Estensioni:** UC14.3

### 3.3.14.2 UC14.2 - Aggiornamento stato repository

- **Attori principali:** Orchestratore

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'orchestratore ha determinato che la data dell'ultimo push è successiva alla data dell'ultima scansione completata

- **Postcondizioni:**

- Lo stato della repository è stato aggiornato a "non aggiornata" nel database

- **Scenario principale:**

- 1. L'orchestratore aggiorna lo stato della repository a "non aggiornata" nel database

### 3.3.14.3 UC14.3 - Errore connessione GitHub API

- **Attori principali:** Orchestratore

- **Attori secondari:** GitHub API

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - Il sistema sta eseguendo UC14.1
  - Si è verificato un errore di comunicazione con le GitHub API

- **Postcondizioni:**

- Lo stato della repository è stato impostato come "verifica non disponibile"

- **Scenario principale:**

1. L'orchestratore rileva un errore durante la comunicazione con le GitHub API
2. L'orchestratore imposta lo stato di verifica della repository come "verifica non disponibile"

### 3.3.15 UC19 - Visualizza lista tag raccolta

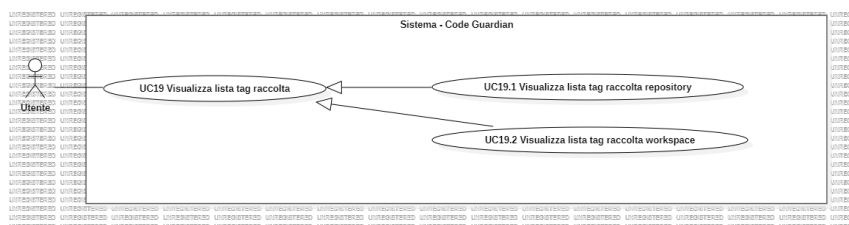


Figura 10: UC19 - Visualizza lista tag raccolta

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra a schermo l'elenco dei tag raccolta definiti nel workspace o repository corrente
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per visualizzare i tag raccolta
  2. Il sistema determina il contesto di visualizzazione (workspace o repository selezionata)
  3. Il sistema recupera l'elenco dei tag raccolta associati al contesto selezionato
  4. Il sistema mostra a schermo la lista dei tag raccolta ([UC19.1 - Visualizza elemento lista tag raccolta repository](#))
- **Scenario alternativo:**
  - **Nessun tag raccolta presente:**
    - \* **Condizione:** Il workspace selezionato non contiene alcun tag raccolta
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra un messaggio informativo all'utente indicando che non sono presenti tag raccolta nel workspace
- **Inclusioni:** [UC19.1](#)
- **UC che ereditano:**
  - [UC19.1 - Visualizza lista tag raccolta repository](#)
  - [UC19.2 - Visualizza lista tag raccolta workspace](#)



### 3.3.15.1 UC19.1 - Visualizza lista tag raccolta repository

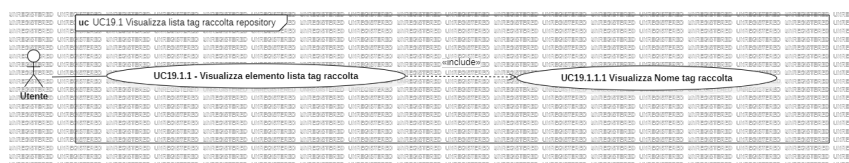


Figura 11: UC19.1 - Visualizza lista tag raccolta repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato una repository appartenente al workspace
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra a schermo l'elenco dei tag raccolta associati alla repository selezionata
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una repository appartenente al workspace
  2. Il sistema recupera l'elenco dei tag raccolta associati alla repository selezionata
  3. Il sistema mostra la lista dei tag raccolta della repository ([UC19.1.1 - Visualizza elemento lista tag raccolta](#))
- **Inclusioni:** [UC19.1.1](#)
- **Eredita da:** UC19 - Visualizza lista tag raccolta

### 3.3.15.2 UC19.2 - Visualizza lista tag raccolta workspace




Figura 12: UC19.2 - Visualizza lista tag raccolta workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace

- **Postcondizioni:** Il sistema mostra a schermo l'elenco dei tag raccolta associati al workspace selezionato
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Gestione tag raccolta" del workspace
  2. Il sistema recupera l'elenco dei tag raccolta associati al workspace selezionato
  3. Il sistema mostra la lista dei tag raccolta del workspace ([UC19.1.1 - Visualizza elemento lista tag raccolta](#))
- **Inclusioni:** [UC19.1.1](#)
- **Eredita da:** UC19 - Visualizza lista tag raccolta

#### 3.3.15.2.1 UC19.1.1 - Visualizza elemento lista tag raccolta

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la lista dei tag raccolta del workspace
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato, nel singolo elemento della lista dei tag raccolta, il nome del tag raccolta
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative a un singolo tag raccolta presente nella lista
  2. Il sistema mostra il nome identificativo del tag raccolta per la visualizzazione nella lista ( [UC19.1.1.1 - Visualizza Nome tag raccolta](#))
- **Inclusioni:** [UC19.1.1](#)

#### 3.3.15.2.2 UC19.1.1.1 - Visualizza Nome tag raccolta

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la lista dei tag raccolta del workspace o di un repository
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato il nome del tag raccolta
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il nome del tag raccolta da mostrare nella lista
  2. Il sistema mostra il nome del tag raccolta nell'elemento della lista

### 3.3.16 UC20 - Crea tag raccolta

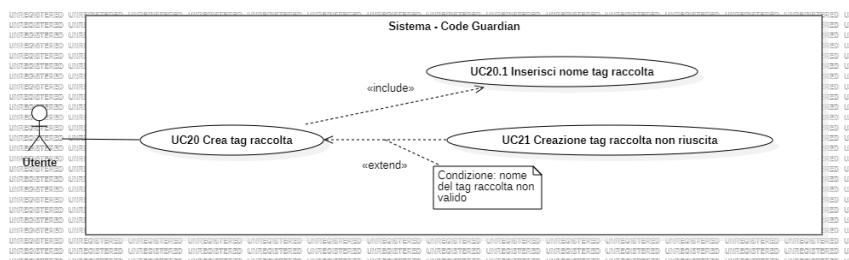


Figura 13: UC20 - Crea tag raccolta

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:**
  - Un nuovo tag raccolta è stato creato nel sistema
  - Il tag raccolta è associato al workspace corrente
  - Il nuovo tag raccolta è disponibile nell'elenco dei tag del workspace
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per creare un nuovo tag raccolta
  2. Il sistema richiede l'inserimento del nome del tag raccolta
  3. L'utente inserisce il nome del tag raccolta ([UC 20.1 - Inserisci nome tag raccolta](#))
  4. L'utente conferma la creazione
  5. Il sistema verifica che il nome inserito sia valido e non già esistente nel workspace
  6. Il sistema crea il nuovo tag raccolta e lo associa al workspace corrente
  7. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta creazione del tag raccolta
- **Inclusioni:** [UC 20.1](#)
- **Scenario alternativo:**
  - **Nome non valido o già esistente:** ([UC21 - Creazione tag raccolta non riuscita](#))
    - \* **Condizione:** il nome inserito è vuoto, contiene caratteri non ammessi o è già presente nel workspace
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema non crea il tag raccolta
      2. Il sistema informa l'utente dell'errore e consente la modifica del nome o l'annullamento dell'operazione

### 3.3.17 UC 20.1 - Inserisci nome tag raccolta

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il nome del tag raccolta è stato acquisito dal sistema ed è disponibile per la validazione e la creazione del tag
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema richiede l'inserimento del nome del tag raccolta
  2. L'utente inserisce il nome del tag raccolta
  3. Il sistema acquisisce il valore inserito

### 3.3.18 UC21 - Creazione tag raccolta non riuscita

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha avviato la procedura di creazione di un nuovo tag raccolta (UC20)
  - L'utente ha tentato di confermare la creazione del tag raccolta
  - Si è verificata una delle seguenti condizioni:
    - \* il nome del tag raccolta inserito è già esistente nel workspace
    - \* il nome del tag raccolta inserito non è valido (vuoto, contiene solo spazi, contiene caratteri non ammessi)
- **Postcondizioni:**
  - La creazione del tag raccolta viene annullata
  - Nessun nuovo tag raccolta viene aggiunto al workspace corrente
  - Il sistema fornisce all'utente un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva un errore di validazione sul nome del tag (nome non valido o è già esistente nel workspace)
  2. Il sistema annulla l'operazione di creazione
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente specificando la causa del fallimento
  4. Il sistema consente all'utente di correggere il nome inserito o annullare l'operazione

### 3.3.19 UC22 - Eliminazione tag raccolta dal workspace

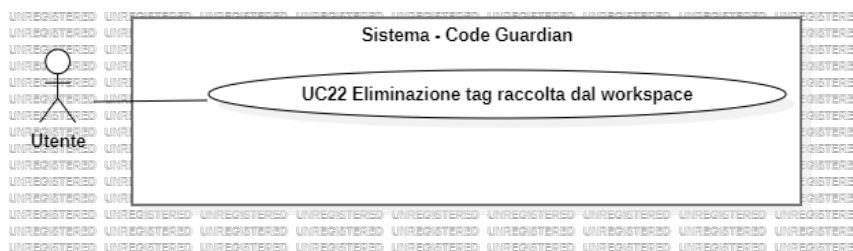


Figura 14: UC22 - Eliminazione tag raccolta dal workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno un tag raccolta nel workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il tag raccolta selezionato è stato rimosso dal workspace
  - Il tag raccolta è stato dissociato da tutte le repository a cui era associato
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza la lista dei tag raccolta del workspace
  2. L'utente seleziona il tag raccolta da eliminare
  3. Il sistema mostra un messaggio di avvertimento indicando il numero di repository coinvolte
  4. Il sistema richiede la conferma dell'operazione
  5. L'utente conferma l'eliminazione
  6. Il sistema rimuove il tag raccolta dal workspace
  7. Il sistema dissocia il tag raccolta da tutte le repository a cui era associato
  8. Il sistema aggiorna la visualizzazione e mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta eliminazione
- **Scenario alternativo:**
  - **Annullamento dell'operazione:**
    1. **Condizione:** l'utente annulla l'operazione nella fase di conferma
    2. **Flusso:**
      - (a) Il sistema interrompe il processo di eliminazione del tag
      - (b) Il tag raccolta rimane invariato

### 3.3.20 UC23 - Assegnazione tag raccolta a repository

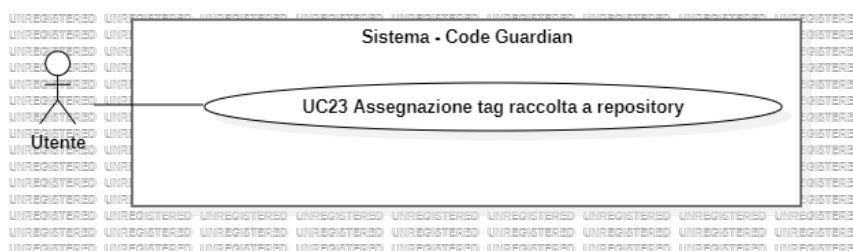


Figura 15: UC23 - Assegnazione tag raccolta a repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
  - Esiste almeno un tag raccolta nel workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il tag raccolta selezionato è associato alla repository selezionata
  - L'associazione è persistita dal sistema
  - La repository riflette l'insieme aggiornato dei tag raccolta associati
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza i dettagli di una repository o la lista delle repository
  2. L'utente seleziona l'opzione per gestire i tag raccolta della repository
  3. Il sistema recupera e mostra l'elenco dei tag raccolta disponibili nel workspace
  4. L'utente seleziona uno o più tag raccolta da associare alla repository
  5. L'utente conferma l'operazione
  6. Il sistema associa i tag selezionati alla repository
  7. Il sistema aggiorna i tag assegnati alla repository e conferma l'operazione
- **Scenario alternativo:**
  1. **Tag già associato alla repository:**
    - **Condizione:** uno o più tag selezionati risultano già associati alla repository
    - **Flusso:**
      - (a) Il sistema ignora l'associazione duplicata
      - (b) Il sistema mostra il messaggio: "Uno o più tag selezionati sono già associati alla repository"

## 2. Nessun tag raccolta disponibile nel workspace:

- **Condizione:** il workspace non contiene alcun tag raccolta
- **Flusso:**
  - (a) Il sistema interrompe l'operazione di assegnazione
  - (b) Il sistema mostra il messaggio: "Nessun tag raccolta disponibile. Creare un tag prima di procedere"

### 3.3.21 UC24 -Rimozione tag raccolta da repository

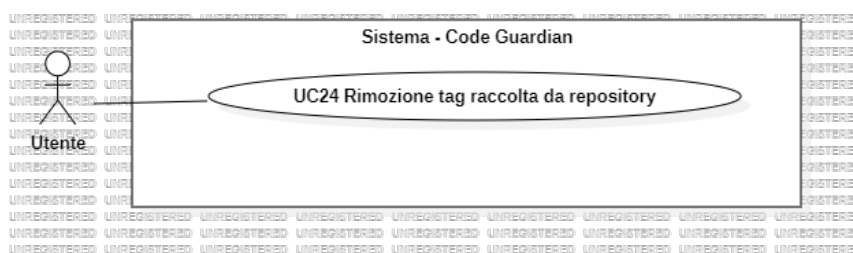


Figura 16: UC24 -Rimozione tag raccolta da repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha selezionato una repository del workspace
  - La repository selezionata ha almeno un tag raccolta associato
- **Postcondizioni:**
  - Il tag raccolta selezionato viene dissociato dalla repository selezionata
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza i dettagli di una repository tra cui i tag raccolta assegnati
  2. L'utente seleziona l'opzione per gestire i tag raccolta della repository
  3. Il sistema mostra la lista dei tag raccolta attualmente assegnati alla repository
  4. L'utente seleziona uno o più tag raccolta da rimuovere dalla repository
  5. L'utente conferma la rimozione
  6. Il sistema dissocia i tag selezionati dalla repository
  7. Il sistema aggiorna la repository e mostra i tag rimanenti
- **Scenario alternativo:**
  1. **Nessun tag raccolta associato:**

- **Condizione:** la repository non ha alcun tag raccolta associato
- **Flusso:**
  - (a) Il sistema interrompe l'operazione
  - (b) Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun tag assegnato a questa repository"

## 2. Annullamento dell'operazione:

- **Condizione:** l'utente annulla la rimozione nella fase di conferma
- **Flusso:**
  - (a) Il sistema interrompe l'operazione
  - (b) Le associazioni dei tag raccolta alla repository rimangono invariate

### 3.3.22 UC25 - Visualizza lista repository del workspace

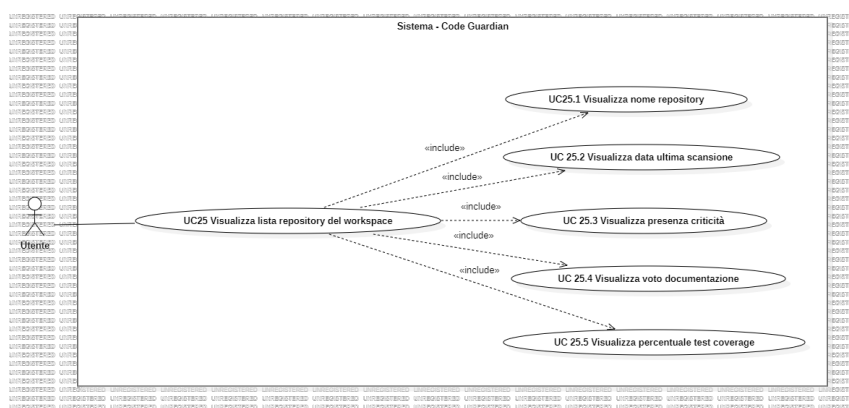


Figura 17: UC25 - Visualizza lista repository del workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente l'elenco delle repository associate al workspace corrente
  - Per ciascuna repository sono visualizzate delle informazioni sintetiche
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per visualizzare l'elenco delle repository del workspace corrente
  2. Il sistema recupera l'elenco delle repository associate al workspace
  3. Il sistema mostra la lista delle repository



4. Per ciascuna repository, il sistema visualizza delle informazioni sintetiche

- **Inclusioni:** UC 25.1, UC 25.2, UC 25.3, UC 25.4, UC 25.5

- **Scenario alternativo:**

1. **Nessuna repository presente nel workspace:**

- **Condizione:** il workspace corrente non contiene repository associate

- **Flusso:**

- (a) Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessuna repository presente nel workspace corrente"

2. **Annullamento dell'operazione:**

- **Condizione:** l'utente annulla la rimozione nella fase di conferma

- **Flusso:**

- (a) Il sistema interrompe l'operazione

- (b) Le associazioni dei tag raccolta alla repository rimangono invariate

### 3.3.23 UC 25.1 - Visualizza nome repository

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante

- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente

- L'utente ha selezionato un workspace

- L'utente sta visualizzando la lista delle repository del workspace corrente

- La repository di riferimento esiste nel sistema

- **Postcondizioni:**

- Viene visualizzato il nome identificativo della repository

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera il nome identificativo della repository

2. Il sistema mostra il nome della repository nella lista

### 3.3.24 UC 25.2 - Visualizza data ultima scansione

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante

- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente

- L'utente ha selezionato un workspace

- L'utente sta visualizzando la lista delle repository del workspace corrente

- La repository di riferimento esiste nel sistema
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la data e l'ora dell'ultima scansione effettuata sulla repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la data e l'ora dell'ultima analisi completata sulla repository
  2. Il sistema mostra la data e l'ora dell'ultima scansione nella lista
- **Scenario alternativo:**
  1. **Nessuna scansione:**
    - **Condizione:** La repository non ha mai subito una scansione
    - **Flusso:**
      - (a) Il sistema mostra il messaggio: "Nessuna scansione effettuata"

### 3.3.25 UC 25.3 - Visualizza presenza criticità

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente sta visualizzando la lista delle repository del workspace corrente
  - La repository di riferimento esiste nel sistema
  - La repository ha subito almeno una scansione ?????
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato un indicatore che rappresenta la presenza e la gravità massima delle criticità rilevate nella repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'esito dell'ultima analisi della repository
  2. Il sistema determina la gravità massima delle vulnerabilità rilevate
  3. Il sistema visualizza un indicatore sintetico basato sull'indice CVSS, che identifica i seguenti livelli di criticità: Critico, Alto, Medio, Basso, Nessuna criticità
- **Scenario alternativo:**
  - **Analisi di sicurezza non disponibile:**
    - \* **Condizione:** l'analisi delle vulnerabilità di sicurezza non è stata eseguita o non è andata a buon fine
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra il messaggio: "Analisi sicurezza non disponibile"

### 3.3.26 UC 25.4 - Visualizza voto documentazione

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente sta visualizzando la lista delle repository del workspace corrente
  - La repository di riferimento esiste nel sistema
  - La repository ha subito almeno una scansione ?????
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il voto relativo alla qualità della documentazione della repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'esito dell'ultima analisi della repository
  2. Il sistema calcola o recupera il voto di qualità della documentazione sulla base di criteri quali: presenza del file README, presenza di documentazione tecnica, presenza e qualità dei commenti nel codice, conformità agli standard di documentazione definiti, Il sistema mostra un voto numerico/ indicatore qualitativo che rappresenta la completezza e la qualità della documentazione presente nella repository, calcolato in base alla presenza di file README, documentazione tecnica, commenti nel codice e conformità agli standard di documentazione definiti
  3. Il sistema visualizza un voto numerico che rappresenta la qualità complessiva della documentazione
- **Scenario alternativo:**
  - **Documentazione assente:**
    - \* **Condizione:**La repository non contiene documentazione analizzabile
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra il messaggio: "Documentazione assente"
  - **Analisi documentazione non disponibile:**
    - \* **Condizione:**l'analisi della documentazione non è stata eseguita o non è andata a buon fine
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra il messaggio: "Analisi documentazione non disponibile"

### 3.3.27 UC 25.5 - Visualizza percentuale test coverage

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente sta visualizzando la lista delle repository del workspace corrente
  - La repository di riferimento esiste nel sistema
  - La repository ha subito almeno una scansione ?????
- **Postcondizioni:**
    - Viene visualizzato il test coverage della repository
  - **Scenario principale:**
    1. Il sistema recupera il test coverage calcolato durante l'ultima analisi della repository (il test coverage viene calcolato come rapporto tra linee di codice eseguite durante i test automatici e totale delle linee di codice eseguibili presenti nella repository)
    2. Il sistema mostra il valore percentuale del test coverage
  - **Scenario alternativo:**
    - **Nessun test configurato:**
      - \* **Condizione:** La repository non contiene file di test o configurazioni per l'esecuzione dei test
      - \* **Flusso:**
        1. Il sistema mostra il messaggio: "Test coverage: 0% - Nessun test configurato"
    - **Analisi test coverage non disponibile:**
      - \* **Condizione:** l'analisi del test coverage non è stata eseguita o non è andata a buon fine
      - \* **Flusso:**
        1. Il sistema mostra il messaggio: "Test coverage non disponibile"
    - **Linguaggio non supportato:**
      - \* **Condizione:** il linguaggio di programmazione utilizzato nella repository non è supportato per l'analisi del test coverage
      - \* **Flusso:**
        1. Il sistema mostra il messaggio: "Analisi test coverage non supportata per questo linguaggio"

### 3.3.28 UC26 - Aggiungi repository

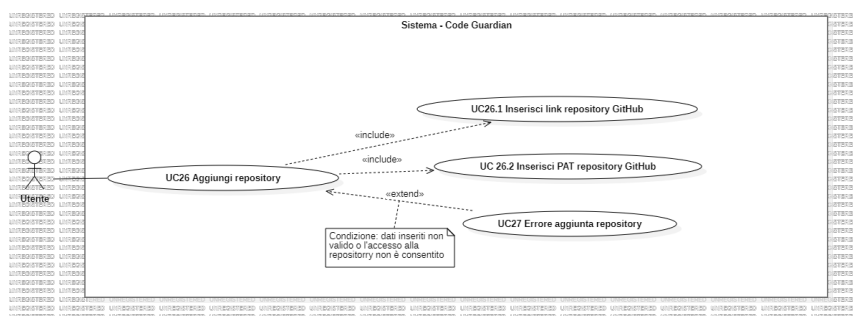


Figura 18: UC26 - Aggiungi repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:**
  - La repository indicata è associata al workspace corrente
  - Se la repository è privata, il sistema ha validato e memorizzato un token di accesso valido
  - La repository risulta disponibile per le successive operazioni di analisi e visualizzazione
  - Le informazioni di accesso alla repository sono memorizzate dal sistema
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una nuova repository
  2. Il sistema mostra un form per l'inserimento dei dati della repository
  3. L'utente inserisce il link della repository GitHub (UC 26.1 - Inserisci link repository GitHub)
  4. (Opzionale) L'utente inserisce il PAT(Personal Access Token) per l'accesso alla repository GitHub, se la repository è privata
  5. L'utente conferma l'operazione di aggiunta
  6. Il sistema valida il formato del link della repository
  7. Il sistema verifica l'accesso alla repository tramite PAT, se privata (UC 26.2 - Inserisci PAT repository GitHub)
  8. Il sistema associa la repository al workspace corrente
  9. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta aggiunta
- **Scenario alternativo:**

- **UC 27 - Errore aggiunta repository:** errore se i dati inseriti non sono validi oppure l'accesso alla repository non è consentito
- **Inclusioni:** UC26.1, UC26.2
- **Estensioni:** UC27

### 3.3.29 UC 26.1 - Inserisci link repository GitHub

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha avviato la procedura di aggiunta di una nuova repository
- **Postcondizioni:**
  - Il link della repository GitHub è acquisito dal sistema ed è disponibile per le successive fasi di validazione
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra un campo di input per l'inserimento del link della repository GitHub
  2. L'utente inserisce l'URL completo della repository GitHub
  3. Il sistema acquisisce e memorizza il link inserito

### 3.3.30 UC 26.2 - Inserisci PAT repository GitHub

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha avviato la procedura di aggiunta di una nuova repository
  - L'utente ha inserito il link della repository GitHub
- **Postcondizioni:**
  - Il token di accesso alla repository GitHub, è acquisito dal sistema ed è disponibile per la verifica dell'accesso, se richiesto
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra un campo di input per l'inserimento del token di accesso alla repository GitHub
  2. L'utente inserisce un Personal Access Token (PAT) valido per l'accesso alla repository

3. Il sistema acquisisce e memorizza il token inserito

- **Scenario alternativo:**

- **Repository pubblica:**

- \* **Condizione:** La repository è pubblica e non richiede autenticazione

- \* **Flusso:**

- 1. l'utente può omettere l'inserimento del token e procedere con la conferma dell'operazione

### 3.3.31 UC27 - Errore aggiunta repository

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha avviato la procedura di aggiunta di una nuova repository
  - L'utente ha confermato l'aggiunta della repository
  - Si è verificata almeno una delle seguenti condizioni:
    - \* Il link della repository inserito non è valido (formato errato, repository inesistente)
    - \* Il token inserito non è valido o non ha i permessi necessari
    - \* La repository è già presente nel workspace
    - \* Si è verificato un errore di connessione con GitHub
    - \* Il branch develop non esiste

- **Postcondizioni:**

- L'aggiunta della repository viene annullata
  - Nessuna nuova repository viene aggiunta al workspace
  - Il sistema mostra un messaggio di errore specifico all'utente
  - Il form di aggiunta rimane aperto, permettendo di correggere l'errore o annullare l'operazione

- **Scenario principale:**

1. Il sistema valida il link e il token della repository fornito
2. Il sistema rileva un errore durante la validazione o la connessione
3. Il sistema annulla l'operazione di aggiunta
4. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico, a seconda della causa:
  - **Link repository non valido:** verifica il formato dell'URL
  - **Repository non trovata:** verifica che l'URL sia corretto, che la repository esista
  - **Token non valido:** verifica il PAT

- **Permessi insufficienti:** il PAT non ha accesso alla repository
- **Repository già presente:** repository già presente nel workspace
- **Errore di connessione:** errore di connessione con GitHub, riprova più tardi
- **Branch non trovato:** il branch develop non esiste nella repository

5. Il sistema mantiene aperto il form di aggiunta per permettere correzioni o annullamento

• **Scenario alternativo:**

– **Annullamento dell'operazione:**

- \* **Condizione:** l'utente decide di chiudere il form senza correggere i dati
- \* **Flusso:**
  1. Il sistema chiude il form di aggiunta
  2. L'utente torna alla visualizzazione precedente del workspace

### 3.3.32 UC28 - Rimuovi repository

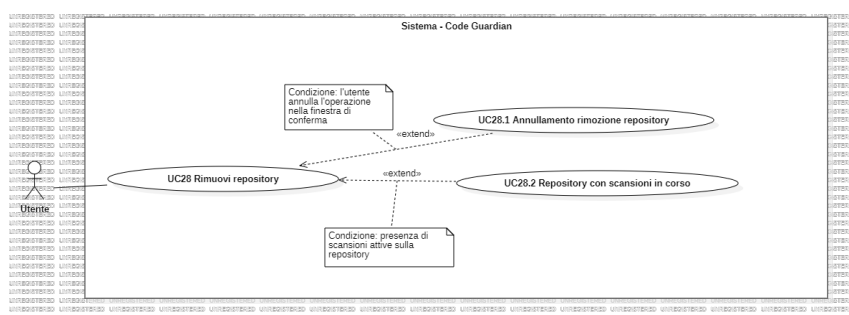


Figura 19: UC28 - Rimuovi repository

• **Attori principali:** Utente

• **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
- L'utente ha selezionato un workspace
- L'utente ha selezionato una repository

• **Postcondizioni:**

- La repository selezionata viene rimossa dal workspace
- Tutti i dati di analisi, scansioni, configurazioni e associazioni (inclusi i tag raccolta) relativi alla repository sono eliminati dal sistema

• **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Rimuovi repository" dalla repository selezionata
2. Il sistema mostra una finestra di conferma che informa l'utente che:



- la repository verrà rimossa dal workspace
- tutti i dati di analisi associati verranno eliminati
- l'operazione è irreversibile
- 3. L'utente conferma l'operazione di rimozione
- 4. Il sistema rimuove la repository dal workspace
- 5. Il sistema elimina tutti i dati di analisi, scansioni, configurazioni associate alla repository
- 6. Il sistema aggiorna la visualizzazione e mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta rimozione

• **Scenario alternativo:**

– **Annullamento rimozione repository:** ([UC28.1 - Annullamento rimozione repository](#))

\* **Condizione:** l'utente annulla l'operazione nella finestra di conferma

\* **Flusso:**

1. Il sistema annulla l'operazione
2. La repository rimane invariata nel workspace

– **Repository con scansioni in corso:** ([UC28.2 - Repository con scansioni in corso](#))

\* **Condizione:** sono presenti scansioni attive sulla repository

\* **Flusso:**

1. Il sistema mostra un avviso: "Sono presenti scansioni in corso che verranno interrotte"
2. Il sistema richiede una conferma esplicita aggiuntiva
3. Se l'utente conferma, il flusso riprende dal punto 4 dello scenario principale

– **Errore durante la rimozione:**

\* **Condizione:** si verifica un errore tecnico durante la rimozione

\* **Flusso:**

1. Il sistema interrompe l'operazione
2. Il sistema mostra un messaggio di errore: "Errore durante la rimozione della repository"

• **Estensioni:** [UC28.1](#), [UC28.2](#)

### 3.3.32.1 UC28.1 - Annullamento rimozione repository

• **Attori principali:** Utente

• **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
- L'utente ha selezionato un workspace
- L'utente ha selezionato una repository
- L'utente ha avviato il caso d'uso UC 28 - Rimuovi repository ([UC28](#))

- Il sistema ha mostrato la richiesta di conferma della rimozione
- **Postcondizioni:**
  - La repository selezionata non viene rimossa dal workspace
  - Nessun dato di analisi, scansioni o configurazione viene eliminato
  - Il sistema torna alla visualizzazione precedente alla richiesta di rimozione
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Rimuovi repository" dalla repository selezionata
  2. Il sistema mostra una finestra di conferma che informa l'utente che:
    - la repository verrà rimossa dal workspace
    - tutti i dati di analisi associati verranno eliminati
    - l'operazione è irreversibile
  3. L'utente visualizza il messaggio di conferma della rimozione della repository
  4. L'utente seleziona l'opzione "Annulla"
  5. Il sistema interrompe la procedura di rimozione
  6. Il sistema ritorna alla visualizzazione precedente

### 3.3.32.2 UC28.2 - Repository con scansioni in corso

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha selezionato una repository
  - L'utente ha avviato il caso d'uso UC 28 - Rimuovi repository ([UC28](#))
  - Il sistema rileva la presenza di scansioni in corso sulla repository
- **Postcondizioni:**
  - Le scansioni in corso vengono interrotte e la repository viene rimossa solo se l'utente conferma esplicitamente la richiesta
  - In caso di annullamento, nessuna modifica viene applicata
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che la repository ha scansioni attive
  2. Il sistema mostra un messaggio: "Sono presenti scansioni in corso che verranno interrotte. Vuoi procedere?"
  3. L'utente conferma la rimozione nonostante le scansioni attive
  4. Il sistema interrompe le scansioni in corso
  5. Il sistema procede con la rimozione della repository come descritto nello scenario principale di UC 28 - Rimuovi repository ([UC28](#))

### 3.4 UC 29 - Ricerca repository

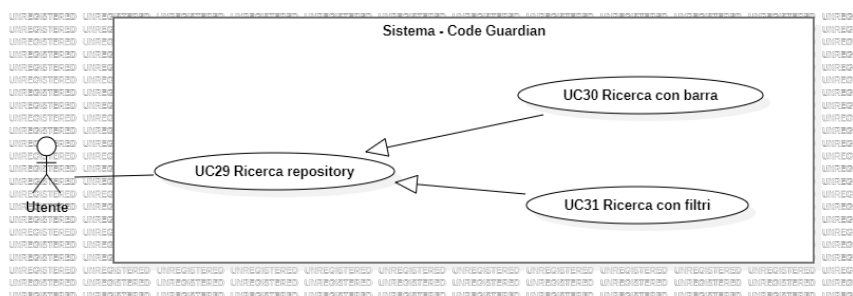


Figura 20: UC 29 - Ricerca repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema mostra la lista delle repository del workspace che soddisfano i criteri di ricerca specificati dall'utente
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione di ricerca repository
  2. Il sistema acquisisce i criteri di ricerca dall'utente (tramite barra di ricerca o filtri)
  3. Il sistema filtra la lista delle repository del workspace in base ai criteri specificati
  4. Il sistema mostra la lista delle repository che corrispondono ai criteri di ricerca
- **UC che ereditano:**
  - UC30 - Ricerca con barra
  - UC31 - Ricerca con filtri

### 3.5 UC 30 - Ricerca con barra

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha selezionato l'opzione di ricerca repository attraverso barra di ricerca

- **Postcondizioni:**

- Il sistema mostra la lista della lista delle repository del workspace che soddisfano i criteri di ricerca specificati dall'utente nella barra di ricerca

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita una parola chiave o una frase nella barra di ricerca
2. L'utente conferma l'operazione di ricerca
3. Il sistema filtra la lista delle repository del workspace in base alla corrispondenza con la parola chiave o frase inserita (nome repository, linguaggio di programmazione, tag raccolta o username github???)
4. Il sistema mostra la lista delle repository che corrispondono ai criteri di ricerca

### 3.6 UC 31 - Ricerca con filtri

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha selezionato l'opzione di ricerca repository con filtri

- **Postcondizioni:**

- Il sistema mostra la lista della lista delle repository del workspace che soddisfano i criteri di ricerca specificati dall'utente tramite filtri

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona uno o più filtri di ricerca ([UC31.1 - Selezione filtri di ricerca](#))
2. L'utente conferma l'operazione di ricerca
3. Il sistema filtra la lista delle repository del workspace in base ai criteri specificati tramite i filtri selezionati
4. Il sistema mostra la lista delle repository che corrispondono ai criteri di ricerca

- **Inclusioni:** [UC31.1](#)

#### 3.6.1 UC31.1 Selezione filtri di ricerca

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha avviato una ricerca con filtri

- **Postcondizioni:**

- I filtri di ricerca selezionati dall'utente sono acquisiti dal sistema

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra una lista di filtri di ricerca disponibili
2. L'utente può selezionare uno o più filtri dalla lista:
  - linguaggi di programmazione
  - tag raccolta
  - nome del repository
  - username dell'utente che ha aggiunto la repository
  - username github di una persona che lavora su una repository ???
  - intervallo di test coverage
  - intervallo di voto della documentazione
3. L'utente conferma la selezione dei filtri
4. Il sistema acquisisce i filtri selezionati

- **Scenario alternativo:**

- **Nessun filtro selezionato:**

- \* **Condizione:** l'utente non seleziona alcun filtro

- \* **Flusso:**

1. Il sistema considera tutti i repository del workspace come risultati della ricerca

- **Rimozione filtri selezionati:**

- \* **Condizione:** l'utente decide di rimuovere uno o più filtri selezionati

- \* **Flusso:**

1. L'utente deselecta i filtri che non vuole più utilizzare
2. Il sistema aggiorna la lista dei filtri selezionati

- **Inserimento di valori non validi:**

- \* **Condizione:** l'utente inserisce valori non validi

- \* **Flusso:**

1. il sistema segnala l'errore
2. l'utente può correggere i dati inseriti

### 3.7 UC 32 - Ordinamento lista repository

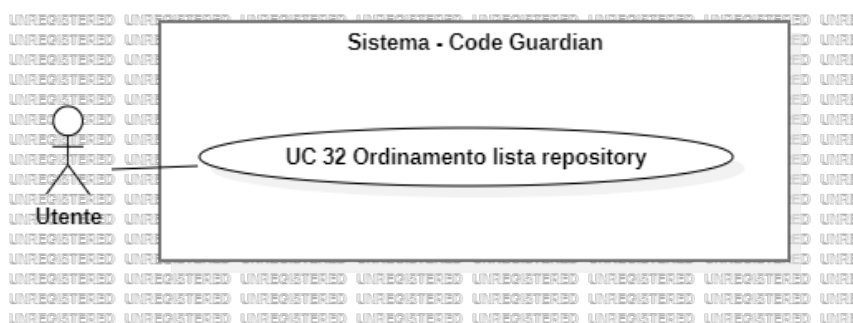


Figura 21: UC32 - Ordinamento lista repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente sta visualizzando una lista di repository del workspace
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema mostra la lista delle repository ordinata secondo il criterio e la direzione selezionati
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione di ordinamento della lista repository
  2. Il sistema mostra il criterio di ordinamento attualmente attivo
  3. Il sistema mostra una lista di criteri di ordinamento disponibili:
    - Nome repository (A-Z, Z-A)
    - Data di aggiunta al workspace (più recente, più vecchia)
    - tempo dall'ultima scansione (più recente, più vecchia)
    - Test coverage (crescente, decrescente)
    - Voto della documentazione (crescente, decrescente)
  4. L'utente seleziona un criterio di ordinamento dalla lista
  5. L'utente seleziona la direzione di ordinamento:
    - crescente: A-Z, da più vecchia a più recente, numero crescente
    - decrescente: Z-A, da più recente a più vecchia, numero decrescente
  6. Il sistema ordina la lista delle repository in base al criterio e alla direzione selezionati
  7. Il sistema mostra la lista delle repository ordinata
- **Scenario alternativo:**

– **Nessun criterio selezionato:**

\* **Condizione:** l'utente non seleziona alcun criterio di ordinamento

\* **Flusso:**

1. Il sistema mantiene l'ordinamento attuale della lista delle repository

### 3.8 UC 33 - Aggiorna repository

Estende Visualizza lista repo, visualizza singola repo, visualizza visione aggregata !!!!!

• **Attori principali:** Utente

• **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
- L'utente ha selezionato un workspace
- L'utente sta visualizzando una lista di repository del workspace, una singola repository o la visione aggregata del workspace

• **Postcondizioni:**

- Le informazioni mostrate sulle repository sono aggiornate in base all'ultima scansione completata

• **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'azione "Aggiorna"
2. Il sistema verifica se, dall'ultima visualizzazione, sono state completate nuove scansioni
3. Se sono state completate nuove scansioni, il sistema recupera i dati aggiornati delle repository
4. Il sistema aggiorna le informazioni mostrate sulle repository in base ai risultati dell'ultima scansione completata

• **Scenario alternativo:**

– **Nessuna nuova scansione:**

\* **Condizione:** non sono presenti nuove scansioni completate dall'ultima visualizzazione delle repository

\* **Flusso:**

1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessuna nuova scansione completata. Le informazioni mostrate sono aggiornate." ????

– **Scansione in corso:**

\* **Condizione:** è attualmente in corso una scansione su una o più repository

\* **Flusso:**

1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Scansione in corso, provare ad aggiornare le informazioni più tardi." ????

### 3.8.1 UC33 - Visualizza dettaglio repository

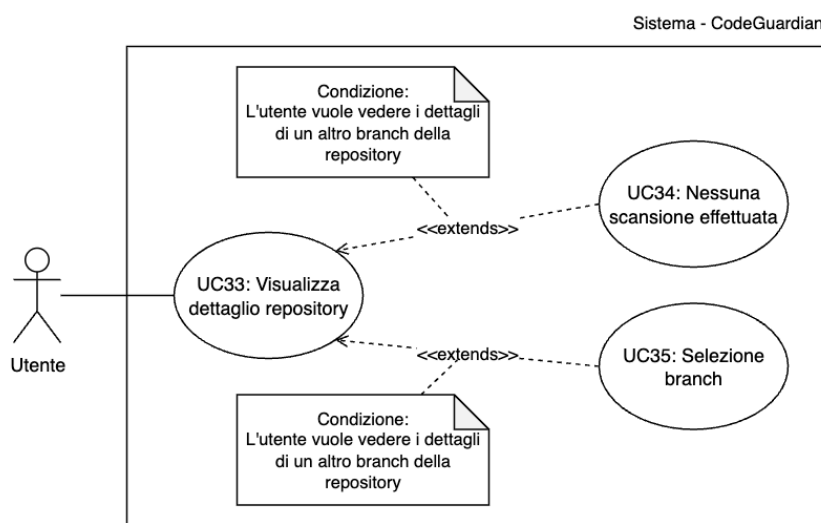


Figura 22: UC33 - Visualizza dettaglio repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - L'utente ha selezionato una repository presente nel workspace
  - La repository selezionata ha subito almeno una scansione completata con successo
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la dashboard completa della repository
  - L'utente può visualizzare tutte le sezioni di analisi disponibili (test, informazioni tecniche, sicurezza, documentazione, qualità del codice)
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una repository dalla lista delle repository del workspace
  2. Il sistema recupera i dati dell'ultima scansione effettuata sulla repository
  3. Il sistema visualizza la sezione di analisi dei test ([UC33.1](#))
  4. Il sistema visualizza la sezione delle informazioni tecniche ([UC33.2](#))
  5. Il sistema visualizza la sezione di analisi della sicurezza ([UC33.3](#))
  6. Il sistema visualizza la sezione di analisi della documentazione ([UC33.4](#))
  7. Il sistema visualizza la sezione della qualità del codice ([UC33.5](#))
- **Scenario alternativo:**



– **Nessuna scansione disponibile:**

\* **Condizione:** La repository non ha mai subito una scansione o l'ultima scansione non è andata a buon fine

\* **Flusso:**

1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessuna scansione disponibile per questa repository"
2. Il sistema suggerisce all'utente di avviare una nuova scansione

– **Selezione Branch:**

\* **Condizione:** L'utente vuole cambiare branch di cui vedere i dettagli

1. L'utente sceglie il branch di cui vedere i dettagli tra la lista dei branch disponibili

• **Inclusioni:** [UC33.1](#), [UC33.2](#), [UC33.3](#), [UC33.4](#), [UC33.5](#)

• **Estensioni:** [UC34](#), [UC35](#)

Il caso d'Uso UC33 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

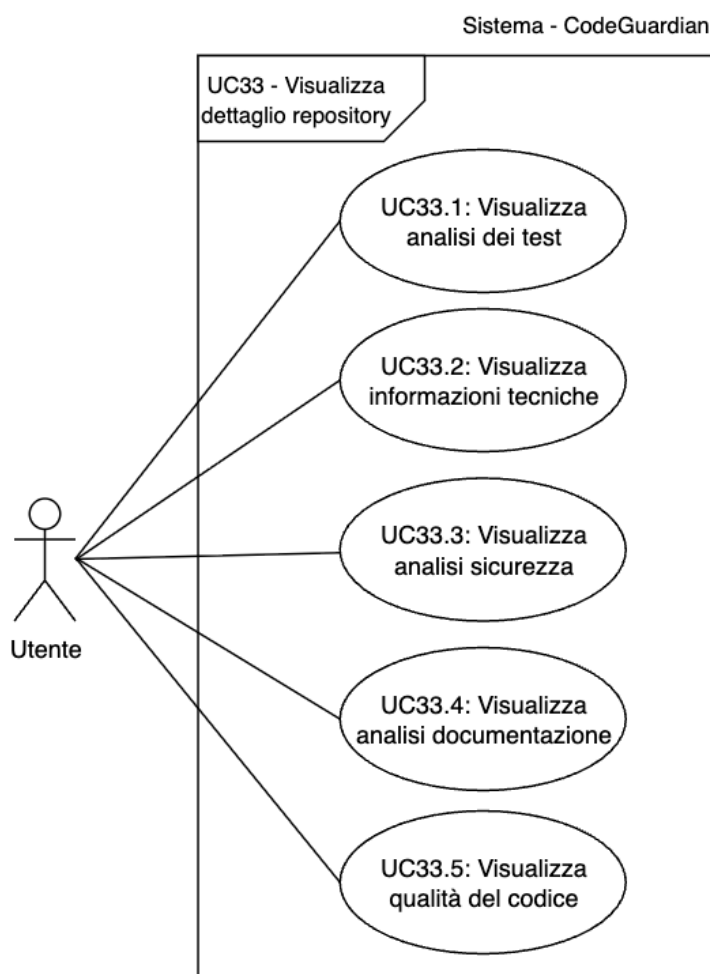


Figura 23: Inclusioni di UC33: UC33.1, UC33.2, UC33.3, UC33.4, UC33.5

### 3.8.1.1 UC33.1 - Visualizza analisi dei test

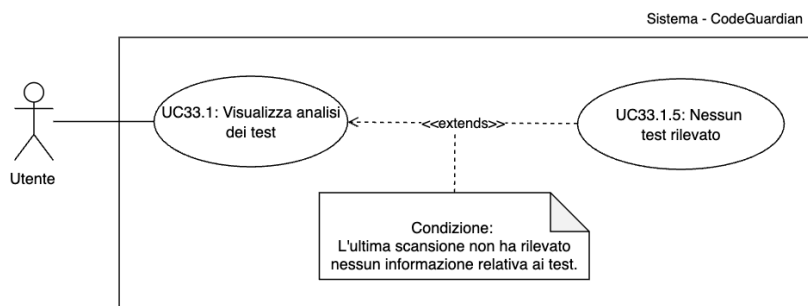


Figura 24: UC33.1 - Visualizza analisi dei test

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di una repository ([UC33](#))
  - La repository ha subito almeno una scansione che include l'analisi dei test
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa di analisi dei test
  - L'utente può visualizzare il coverage, i test con qualità insufficiente, la percentuale di test passati e l'elenco dei test non passati
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera i dati dei test dall'ultima scansione della repository
  2. Il sistema mostra la percentuale di test coverage ([UC33.1.1](#))
  3. Il sistema mostra l'elenco dei test con qualità insufficiente ([UC33.1.2](#))
  4. Il sistema mostra la percentuale di test passati ([UC33.1.3](#))
  5. Il sistema mostra l'elenco dei test non passati ([UC33.1.4](#))
- **Scenario alternativo:**
  - **Nessun test rilevato ([UC33.1.5](#)):**
    - \* **Condizione:** L'ultima scansione non contiene informazioni sui test o la repository non contiene test configurati
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun test rilevato nella repository"
      2. Il sistema suggerisce all'utente di configurare i test nella repository
- **Inclusioni:** [UC33.1.1](#), [UC33.1.2](#), [UC33.1.3](#), [UC33.1.4](#)

- **Estensioni:** UC33.1.5

Il caso d'uso UC33.1 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

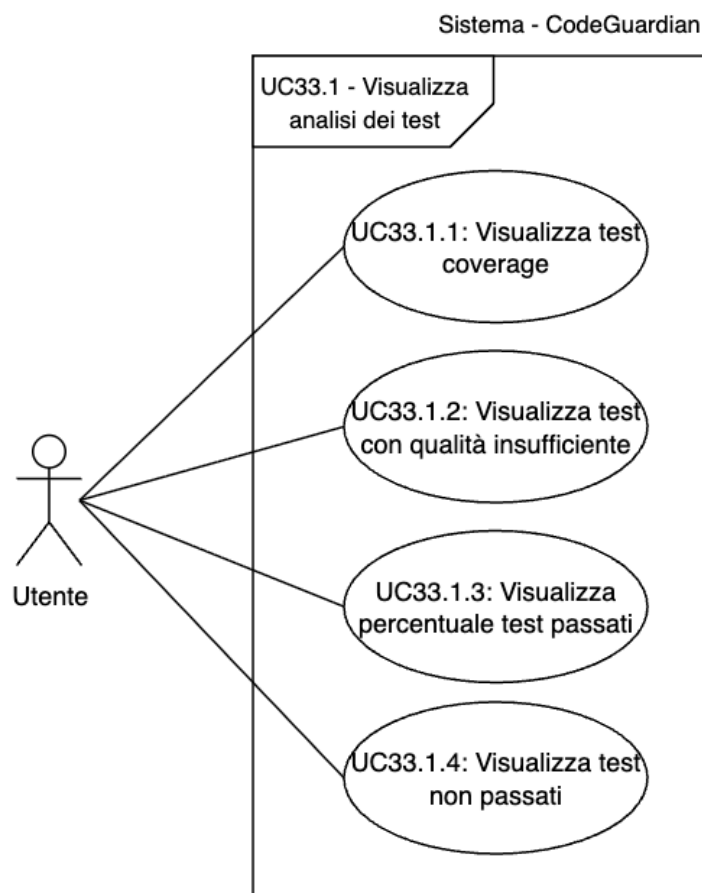


Figura 25: Inclusioni di UC33.1: UC33.1.1, UC33.1.2, UC33.1.3, UC33.1.4

### 3.8.1.1.1 UC33.1.1 - Visualizza test coverage

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione di analisi dei test (UC33.1)
  - L'analisi del test coverage è stata eseguita con successo
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la percentuale di copertura del codice da parte dei test
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il valore di test coverage calcolato durante l'ultima scansione

2. Il sistema visualizza la percentuale di copertura del codice (rapporto tra linee di codice eseguite durante i test e totale delle linee eseguibili)
3. Il sistema mostra un indicatore visivo che rappresenta il livello di copertura raggiunto

#### 3.8.1.1.2 UC33.1.2 - Visualizza test con qualità insufficiente

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione di analisi dei test (UC33.1)
  - L'analisi della qualità dei test è stata eseguita con successo
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato l'elenco dei test che presentano problemi di qualità
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'elenco dei test che superano le soglie di tolleranza definite
  2. Il sistema elenca i test con qualità insufficiente, indicando per ciascuno:
    - Nome del test
    - Tipo di problema rilevato (es. durata eccessiva, asserzioni mancanti, test instabili)
    - Dettagli sulla violazione della soglia

#### 3.8.1.1.3 UC33.1.3 - Visualizza percentuale test passati

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione di analisi dei test (UC33.1)
  - I test sono stati eseguiti durante l'ultima scansione
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la percentuale di test passati rispetto al totale
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il numero totale di test eseguiti e il numero di test superati
  2. Il sistema calcola e visualizza il rapporto percentuale tra test superati e test totali
  3. Il sistema mostra un indicatore visivo che rappresenta il tasso di successo dei test

#### 3.8.1.1.4 UC33.1.4 - Visualizza test non passati

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione di analisi dei test (UC33.1)
  - I test sono stati eseguiti durante l'ultima scansione
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato l'elenco dei test falliti con i relativi dettagli
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'elenco dei test che non sono stati superati durante l'ultima scansione
  2. Il sistema mostra l'elenco dei test falliti, indicando per ciascuno:
    - Nome del test
    - Messaggio di errore
    - Stack trace o dettagli del fallimento
    - File e riga di codice coinvolti

#### 3.8.1.1.5 UC33.1.5 - Nessun test rilevato

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione di analisi dei test (UC33.1)
  - La repository non contiene test configurati o l'analisi dei test non è stata eseguita
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema informa l'utente dell'assenza di dati sui test
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che non sono presenti informazioni sui test per la repository
  2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun test rilevato nella repository"
  3. Il sistema suggerisce all'utente di configurare i test nella repository per abilitare l'analisi

### 3.8.1.2 UC33.2 - Visualizza informazioni tecniche

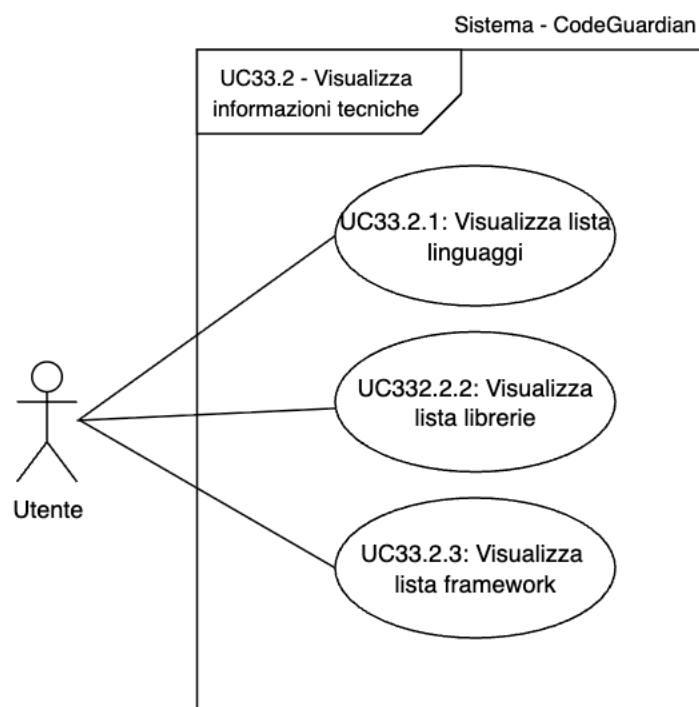


Figura 26: Inclusioni di UC33.2: UC33.2.1, UC33.2.2, UC33.2.3

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di una repository ([UC33](#))
  - La repository ha subito almeno una scansione che include l'analisi delle informazioni tecniche
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa delle informazioni tecniche della repository
  - L'utente può visualizzare i linguaggi, le librerie e i framework utilizzati nella repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni tecniche dall'ultima scansione della repository
  2. Il sistema visualizza la lista dei linguaggi di programmazione utilizzati ([UC33.2.1](#))
  3. Il sistema visualizza la lista delle librerie utilizzate ([UC33.2.2](#))
  4. Il sistema visualizza la lista dei framework utilizzati ([UC33.2.3](#))

- **Inclusioni:** [UC33.2.1](#), [UC33.2.2](#), [UC33.2.3](#)

### 3.8.1.2.1 UC33.2.1 - Visualizza lista linguaggi

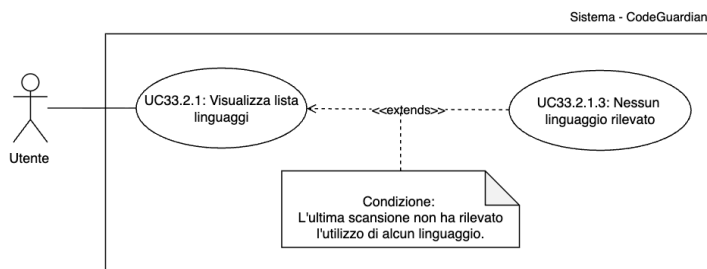


Figura 27: UC33.2.1 - Visualizza lista linguaggi

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche ([UC33.2](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la lista dei linguaggi di programmazione rilevati nella repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'elenco dei linguaggi di programmazione rilevati durante l'ultima scansione
  2. Per ogni linguaggio presente nella lista, il sistema visualizza il dettaglio del singolo linguaggio ([UC33.2.1.1](#))
- **Scenario alternativo:**
  - **Nessun linguaggio rilevato ([UC33.2.1.3](#)):**
    - \* **Condizione:** La scansione non ha rilevato alcun linguaggio di programmazione
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun linguaggio di programmazione rilevato"
- **Inclusioni:** [UC33.2.1.1](#)
- **Estensioni:** [UC33.2.1.3](#)

Il caso d'uso UC33.2.1 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

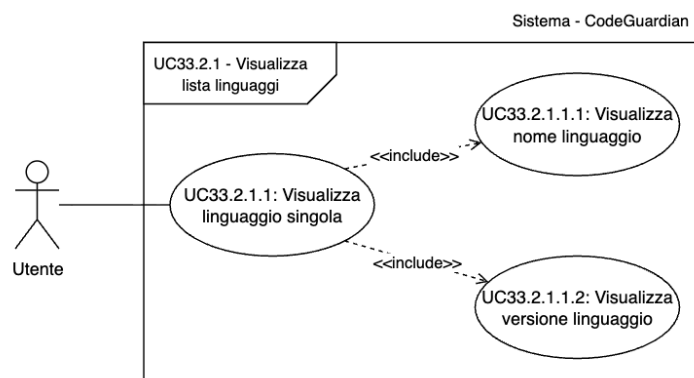


Figura 28: UC33.2.1.1 - Visualizza linguaggio singolo

### 3.8.1.2.2 UC33.2.1.1 - Visualizza linguaggio singolo

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la lista dei linguaggi ([UC33.2.1](#))
  - Esiste almeno un linguaggio rilevato nella repository
- **Postcondizioni:**
  - Vengono visualizzati i dettagli del singolo linguaggio di programmazione
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative al singolo linguaggio
  2. Il sistema mostra i dettagli del linguaggio:
    - Nome del linguaggio ([UC33.2.1.1.1](#))
    - Versione del linguaggio ([UC33.2.1.1.2](#))
- **Inclusioni:** [UC33.2.1.1.1](#), [UC33.2.1.1.2](#)

### 3.8.1.2.3 UC33.2.1.1.1 - Visualizza nome linguaggio

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un linguaggio ([UC33.2.1.1](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il nome del linguaggio di programmazione
- **Scenario principale:**



1. Il sistema recupera il nome identificativo del linguaggio
2. Il sistema visualizza il nome del linguaggio

#### 3.8.1.2.4 UC33.2.1.1.2 - Visualizza versione linguaggio

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un linguaggio (UC33.2.1.1)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la versione del linguaggio di programmazione
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la versione del linguaggio rilevata nella repository
  2. Il sistema visualizza la versione del linguaggio
- **Scenario alternativo:**

#### 3.8.1.2.5 UC33.2.1.3 - Nessun linguaggio rilevato

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche (UC33.2)
  - La scansione non ha rilevato alcun linguaggio di programmazione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema informa l'utente dell'assenza di linguaggi rilevati
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che non sono presenti linguaggi di programmazione identificati nella repository
  2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun linguaggio di programmazione rilevato"

### 3.8.1.2.6 UC33.2.2 - Visualizza lista librerie

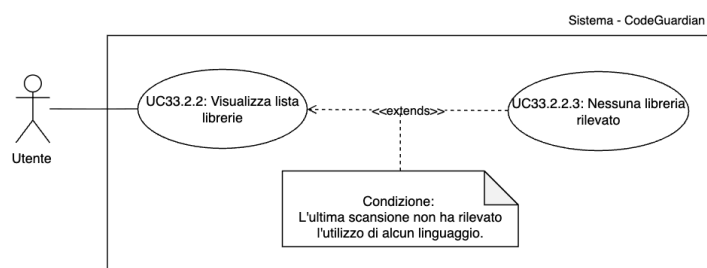


Figura 29: UC33.2.2 - Visualizza lista librerie

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche ([UC33.2](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la lista delle librerie rilevate nella repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'elenco delle librerie rilevate durante l'ultima scansione
  2. Per ogni libreria presente nella lista, il sistema visualizza il dettaglio della singola libreria ([UC33.2.2.1](#))
- **Scenario alternativo:**
  - **Nessuna libreria rilevata ([UC33.2.2.3](#)):**
    - \* **Condizione:** La scansione non ha rilevato alcuna libreria
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessuna libreria rilevata"
- **Inclusioni:** [UC33.2.2.1](#)
- **Estensioni:** [UC33.2.2.3](#)

Il caso d'uso UC33.2.2 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

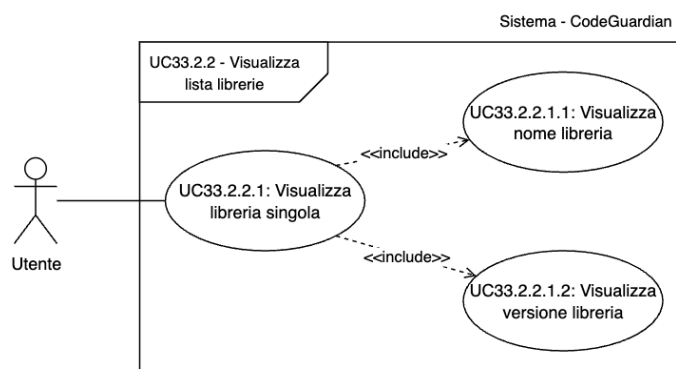


Figura 30: UC33.2.2.1 - Visualizza libreria singola

### 3.8.1.2.7 UC33.2.2.1 - Visualizza libreria singola

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la lista delle librerie ([UC33.2.2](#))
  - Esiste almeno una libreria rilevata nella repository
- **Postcondizioni:**
  - Vengono visualizzati i dettagli della singola libreria
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative alla singola libreria
  2. Il sistema mostra i dettagli della libreria:
    - Nome della libreria ([UC33.2.2.1.1](#))
    - Versione della libreria ([UC33.2.2.1.2](#))
- **Inclusioni:** [UC33.2.2.1.1](#), [UC33.2.2.1.2](#)

### 3.8.1.2.8 UC33.2.2.1.1 - Visualizza nome libreria

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di una libreria ([UC33.2.2.1](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il nome della libreria
- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera il nome identificativo della libreria
2. Il sistema visualizza il nome della libreria

#### 3.8.1.2.9 UC33.2.2.1.2 - Visualizza versione libreria

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di una libreria (UC33.2.2.1)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la versione della libreria
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la versione della libreria rilevata nella repository
  2. Il sistema visualizza la versione della libreria

#### 3.8.1.2.10 UC33.2.2.3 - Nessuna libreria rilevata

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche (UC33.2)
  - La scansione non ha rilevato alcuna libreria
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema informa l'utente dell'assenza di librerie rilevate
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che non sono presenti librerie identificate nella repository
  2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessuna libreria rilevata"

#### 3.8.1.2.11 UC33.2.3 - Visualizza lista framework

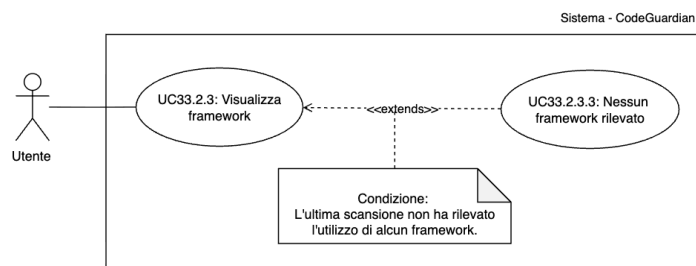


Figura 31: UC33.2.3 - Visualizza lista framework

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche ([UC33.2](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la lista dei framework rilevati nella repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera l'elenco dei framework rilevati durante l'ultima scansione
  2. Per ogni framework presente nella lista, il sistema visualizza il dettaglio del singolo framework ([UC33.2.3.1](#))
- **Scenario alternativo:**
  - **Nessun framework rilevato ([UC33.2.3.3](#)):**
    - \* **Condizione:** La scansione non ha rilevato alcun framework
    - \* **Flusso:**
      1. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun framework rilevato"
- **Inclusioni:** [UC33.2.3.1](#)
- **Estensioni:** [UC33.2.3.3](#)

Il caso d'uso UC33.2.3 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

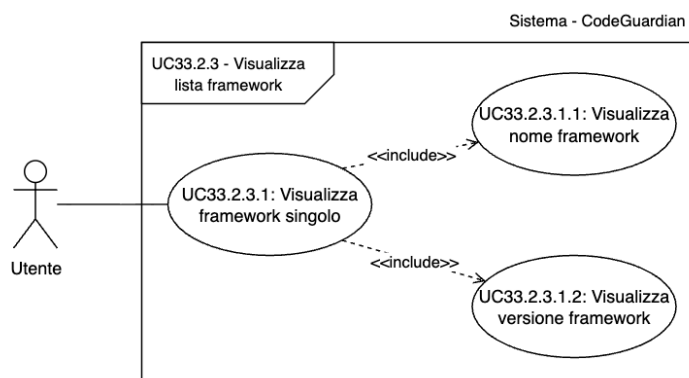


Figura 32: UC33.2.3.1 - Visualizza framework singolo

### 3.8.1.2.12 UC33.2.3.1 - Visualizza framework singolo

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
- L'utente sta visualizzando la lista dei framework ([UC33.2.3](#))
- Esiste almeno un framework rilevato nella repository
- **Postcondizioni:**
  - Vengono visualizzati i dettagli del singolo framework
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative al singolo framework
  2. Il sistema mostra i dettagli del framework:
    - Nome del framework ([UC33.2.3.1.1](#))
    - Versione del framework ([UC33.2.3.1.2](#))
- **Inclusioni:** [UC33.2.3.1.1](#), [UC33.2.3.1.2](#)

#### 3.8.1.2.13 [UC33.2.3.1.1](#) - Visualizza nome framework

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un framework ([UC33.2.3.1](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il nome del framework
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il nome identificativo del framework
  2. Il sistema visualizza il nome del framework

#### 3.8.1.2.14 [UC33.2.3.1.2](#) - Visualizza versione framework

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un framework ([UC33.2.3.1](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la versione del framework
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la versione del framework rilevata nella repository
  2. Il sistema visualizza la versione del framework

### 3.8.1.2.15 UC33.2.3.3 - Nessun framework rilevato

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente sta visualizzando la sezione delle informazioni tecniche ([UC33.2](#))
  - La scansione non ha rilevato alcun framework
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema informa l'utente dell'assenza di framework rilevati
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che non sono presenti framework identificati nella repository
  2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Nessun framework rilevato"

### 3.8.1.3 UC33.3 - Visualizzazione analisi sicurezza

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace e una specifica repository
  - L'utente ha selezionato uno specifico branch della repository da visualizzare
  - La repository ha subito almeno una scansione che include l'analisi di sicurezza
- **Postcondizioni:**
  - L'utente visualizza lo stato di sicurezza della repository tramite metriche OWASP, con la possibilità di approfondire le singole criticità
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative alle vulnerabilità OWASP dall'ultima scansione effettuata
  2. Il sistema presenta all'utente una visione semplificata dell'analisi ([UC33.3.1](#))
  3. Il sistema, se richiesto, presenta la visione completa dei dati di sicurezza ([UC33.3.2](#))
- **Scenario alternativo:**
  1. Analisi OWASP non disponibile: se la repository non presenta file utili all'analisi, il sistema informa l'utente con il messaggio: "Nessun file utile per l'analisi OWASP"
  2. Analisi OWASP non eseguibile: in caso di errore del motore di analisi o formato dei file non supportato, il sistema informa l'utente con l'errore: "Errore nell'esecuzione dell'analisi OWASP"

3. Nessuna vulnerabilità riscontrata: se l'analisi termina correttamente ma non rileva minacce, il sistema mostra la percentuale di test superati e il messaggio: "Nessuna vulnerabilità rilevata"

- **Inclusioni:** [UC33.3.1](#), [UC33.3.2](#)

#### 3.8.1.3.1 UC33.3.1 - Visualizza analisi sicurezza semplice

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente ha selezionato una specifica repository
  - L'utente ha il permesso di visualizzare la sezione OWASP semplice all'interno del workspace di cui fa parte la repository selezionata
  - L'utente ha selezionato uno specifico branch della repository da visualizzare
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha una visione dell'analisi OWASP semplificata dello stato di sicurezza della repository
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una repository appartenente ad un workspace a cui ha accesso
  2. Il sistema recupera le informazioni relative alle vulnerabilità OWASP (Top 10 e altre)
  3. Il sistema visualizza un istogramma con il numero di vulnerabilità suddivise per livello di criticità (alta, media, bassa)

#### 3.8.1.3.2 UC33.3.2 - Visualizza analisi sicurezza completa

- **Attori principali:**
  - Tech Lead
  - Developer
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente ha selezionato una specifica repository e un relativo branch
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ottiene una visione dettagliata dell'analisi di sicurezza e delle eventuali vulnerabilità rilevate nella repository
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la sezione relativa all'analisi OWASP completa
  2. Il sistema recupera le informazioni sulle top 10 criticità OWASP



3. Il sistema indica l'eventuale lista delle vulnerabilità riscontrate nella repository (UC33.3.2.1)
4. L'utente può selezionare una singola vulnerabilità dalla lista per consultarne i dettagli e le possibili remediation (UC33.3.2.2)

- **Inclusioni:** UC33.3.2.1, UC33.3.2.2

### 3.8.1.3.3 UC33.3.2.1 - Visualizzazione singole vulnerabilità riscontrate

- **Attori principali:**

- Tech Lead
- Developer

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato presso il sistema
- L'utente ha selezionato una specifica repository
- Il sistema ha individuato una serie di vulnerabilità nella repository scansionata

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza la lista ordinata di tutte le vulnerabilità identificate e le categorie di criticità OWASP di appartenenza

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera i dati riguardanti le vulnerabilità della repository
2. Il sistema visualizza un elenco ordinato in modo decrescente per gravità
3. Per ciascun elemento della lista, il sistema visualizza le informazioni sintetiche (UC33.3.2.2)

- **Scenari alternativi:**

- Nessuna vulnerabilità rilevata: il sistema mostra il messaggio: "Nessuna vulnerabilità rilevata"

- **Inclusioni:** UC33.3.2.1.1

### 3.8.1.3.4 UC33.3.2.1.1 - Visualizzazione singolo elemento della lista di vulnerabilità

- **Attori principali:**

- Tech Lead
- Developer

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato presso il sistema
- L'utente ha selezionato una specifica repository
- L'utente sta consultando l'elenco delle vulnerabilità

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dati identificativi di una specifica vulnerabilità

- **Scenario principale:**

1. Per la singola vulnerabilità, il sistema mostra:
  - nome/tipo della vulnerabilità
  - il file di origine
  - categoria di criticità OWASP di appartenenza
2. L'utente può scegliere di approfondire la singola vulnerabilità per accedere alla visione completa

### 3.8.1.3.5 UC33.3.2.3 - Approfondimento criticità

- **Attori principali:**

- Tech Lead
- Developer

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato presso il sistema
- L'utente ha selezionato una specifica repository
- L'utente ha selezionato una specifica vulnerabilità dall'elenco delle vulnerabilità

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dettagli completi della vulnerabilità selezionata
- Il sistema fornisce, se disponibile, una proposta di remediation

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra il livello di gravità e una breve descrizione tecnica del tipo di vulnerabilità
2. Il sistema mostra il file coinvolto e il frammento di codice che genera la vulnerabilità
3. Il sistema fornisce un suggerimento testuale per la risoluzione del problema
4. Il sistema mostra una possibile remediation (codice alternativo)

- **Scenari alternativi:**

- Codice non individuato: se il sistema non individua il frammento, mostra: "Codice sorgente non disponibile per questa vulnerabilità"
- Suggerimento non disponibile: se manca la descrizione risolutiva, mostra: "Suggerimento non disponibile"
- Remediation non disponibile: se non è generabile codice alternativo, mostra: "Remediation non disponibile"

### 3.8.1.4 UC33.4 - Visualizzazione analisi documentazione di una repository

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- È stata effettuata un'analisi della documentazione su una specifica repository
- **Postcondizioni:**
  - L'utente visualizza la valutazione della qualità della documentazione e i consigli per migliorarla
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra il voto complessivo assegnato alla documentazione (UC33.4.1)
  2. Il sistema fornisce consigli specifici per il miglioramento del file README (UC33.4.2)
  3. Il sistema elenca le sezioni mancanti o incomplete (UC33.4.3)
- **Inclusioni:** UC33.4.1, UC33.4.2, UC33.4.3

#### 3.8.1.4.1 UC33.4.1 - Visualizzazione voto documentazione

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione documentazione di una specifica repository
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato un voto sintetico sulla qualità documentale
- **Scenario principale:**
  - Il sistema mostra un voto numerico che rappresenta la completezza e la qualità della documentazione presente nella repository, calcolato in base alla presenza di file README, documentazione tecnica, commenti nel codice e conformità agli standard di documentazione definiti
- **Scenario alternativo:**
  - La repository non contiene documentazione analizzabile, il sistema mostra "Documentazione assente"
  - L'analisi della documentazione non è stata eseguita, il sistema mostra "Analisi documentazione non disponibile"

#### 3.8.1.4.2 UC33.4.2 - Visualizzazione consigli sul README

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - Il file README è presente nella repository
  - L'utente sta visualizzando la sezione documentazione di una specifica repository

- **Postcondizioni:**
  - Vengono mostrati suggerimenti testuali per il miglioramento del README
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema analizza il contenuto del README della repository
  2. Il sistema suggerisce l'aggiunta di sezioni utili per arricchirne il contenuto

#### 3.8.1.4.3 UC33.4.3 - Visualizza sezioni mancanti

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'analisi ha rilevato l'assenza di documenti standard
- **Postcondizioni:**
  - Viene mostrata una lista dei documenti assenti
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema verifica la presenza di documenti standard
  2. Il sistema elenca le sezioni o i file documentali che non sono stati trovati nella repository

#### 3.8.1.5 UC33.5 - Visualizzazione qualità del codice di una repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - È stata effettuata un'analisi statica del codice
- **Postcondizioni:**
  - L'utente riceve suggerimenti per migliorare la qualità del codice sorgente
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera i risultati dell'analisi sulla qualità del codice
  2. Il sistema mostra una lista di suggerimenti basati sulle best practices di programmazione (UC33.5.1)
- **Inclusioni:** UC33.5.1

##### 3.8.1.5.1 UC33.5.1 - Visualizzazione lista suggerimenti sulla qualità del codice

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- Sono state rilevate violazioni di best practices o code smells
- **Postcondizioni:**
  - Viene mostrato l'elenco dei suggerimenti tecnici per migliorare il codice
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema presenta suggerimenti pratici per il refactoring del codice
  2. L'utente può consultare i dettagli per applicare le best practices suggerite

### 3.8.2 UC34 - Nessuna scansione effettuata

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente tenta di visualizzare i dettagli di una repository
  - Non è mai stata effettuata una scansione sulla repository selezionata, oppure l'ultima scansione non ha prodotto dati validi
- **Postcondizioni:**
  - Viene mostrato un messaggio informativo che notifica l'assenza di dati
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema verifica lo stato delle analisi per la repository selezionata
  2. Il sistema rileva che non esistono dati di scansione disponibili
  3. Il sistema mostra il messaggio: "Nessuna scansione effettuata" o "Dati non disponibili"
  4. Il sistema può proporre all'utente di avviare una nuova analisi

### 3.8.3 UC35 - Selezione branch

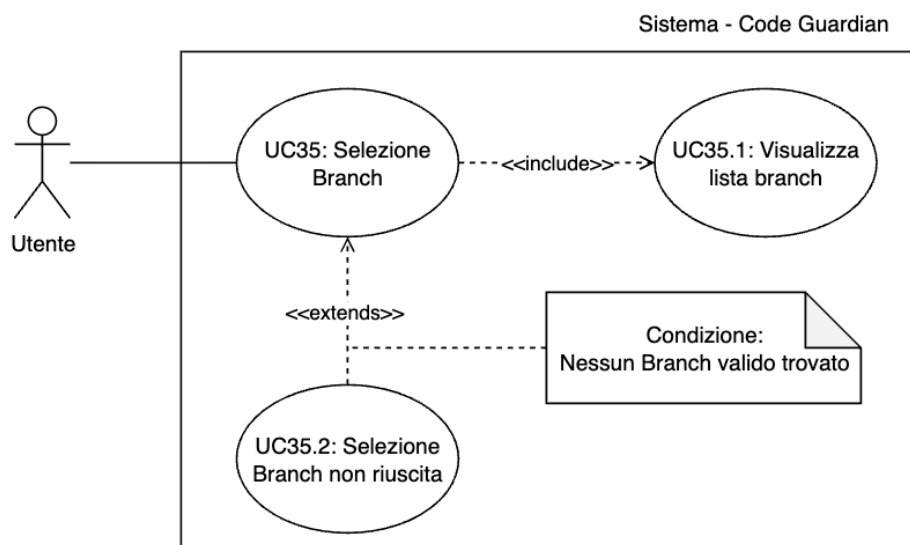


Figura 33: UC35 - Selezione branch

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente deve selezionare un branch di una determinata repository
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato un branch valido su una determinata repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra la lista dei branch di una determinata repository ([UC35.1](#))
  2. L'utente seleziona il branch desiderato
  3. Il sistema memorizza le informazioni relative al branch selezionato
- **Scenario alternativo:**
  - **Selezione branch non riuscita ([UC35.2](#)):** L'utente non seleziona nessun branch valido
- **Inclusioni:** [UC35.1](#)
- **Estensioni:** [UC35.2](#)

### 3.8.3.1 UC35.1 - Visualizza lista branch

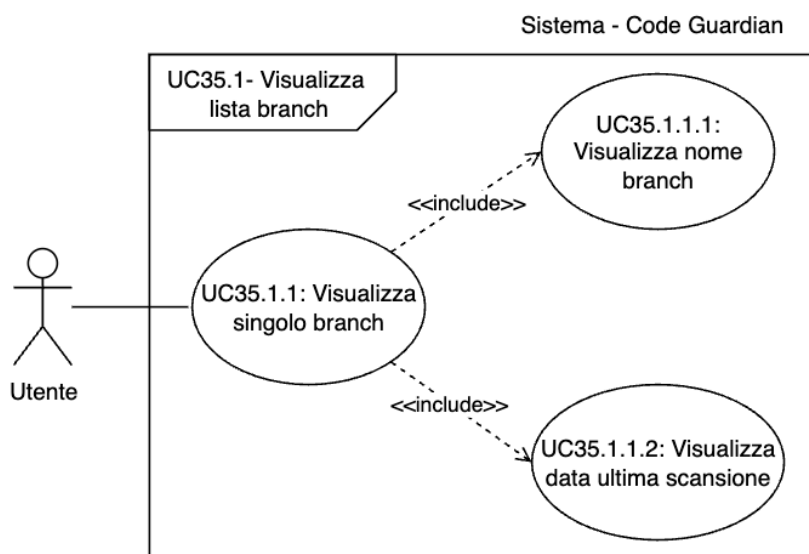


Figura 34: Inclusioni di UC35.1: UC35.1.1

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta eseguendo UC Selezione branch (UC35)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente visualizza una lista di branch di una determinata repository
- **Scenario principale:**
  1. L'utente deve selezionare un branch di una repository
  2. Il sistema recupera la lista dei branch disponibili per la repository
  3. Per ogni branch presente nella lista, il sistema visualizza il dettaglio del singolo branch (UC35.1.1)
- **Inclusioni:** UC35.1.1

#### 3.8.3.1.1 UC35.1.1 - Visualizza singolo branch

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato nel sistema
  - L'utente sta visualizzando la lista dei branch (UC35.1)

- Esiste almeno un branch nella repository
- **Postcondizioni:**
  - Vengono visualizzati i dettagli del singolo branch
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni relative al singolo branch
  2. Il sistema mostra i dettagli del branch:
    - Nome del branch (UC35.1.1.1)
    - Data ultima scansione (UC35.1.1.2)
- **Inclusioni:** UC35.1.1.1, UC35.1.1.2

#### 3.8.3.1.2 UC35.1.1.1 - Visualizza nome branch

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un branch (UC35.1.1)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il nome del branch
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera il nome identificativo del branch
  2. Il sistema visualizza il nome del branch

#### 3.8.3.1.3 UC35.1.1.2 - Visualizza data ultima scansione

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un branch (UC35.1.1)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzata la data dell'ultima scansione effettuata sul branch
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera la data dell'ultima scansione eseguita sul branch
  2. Il sistema visualizza la data dell'ultima scansione se esistente



### 3.8.3.2 UC35.2 - Selezione branch non riuscita

- **Attori principali:** Utente Autenticato
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - Il sistema sta eseguendo UC Selezione branch (UC35)
  - Durante il recupero o la validazione dei branch non viene trovato alcun branch utilizzabile
- **Postcondizioni:**
  - Nessun branch viene associato alla repository
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema tenta di recuperare i branch disponibili per la repository
  2. Il sistema non trova branch validi
  3. Il sistema notifica l'errore di selezione branch all'utente e annulla il processo in corso

### 3.8.4 UC36 - Visione aggregata

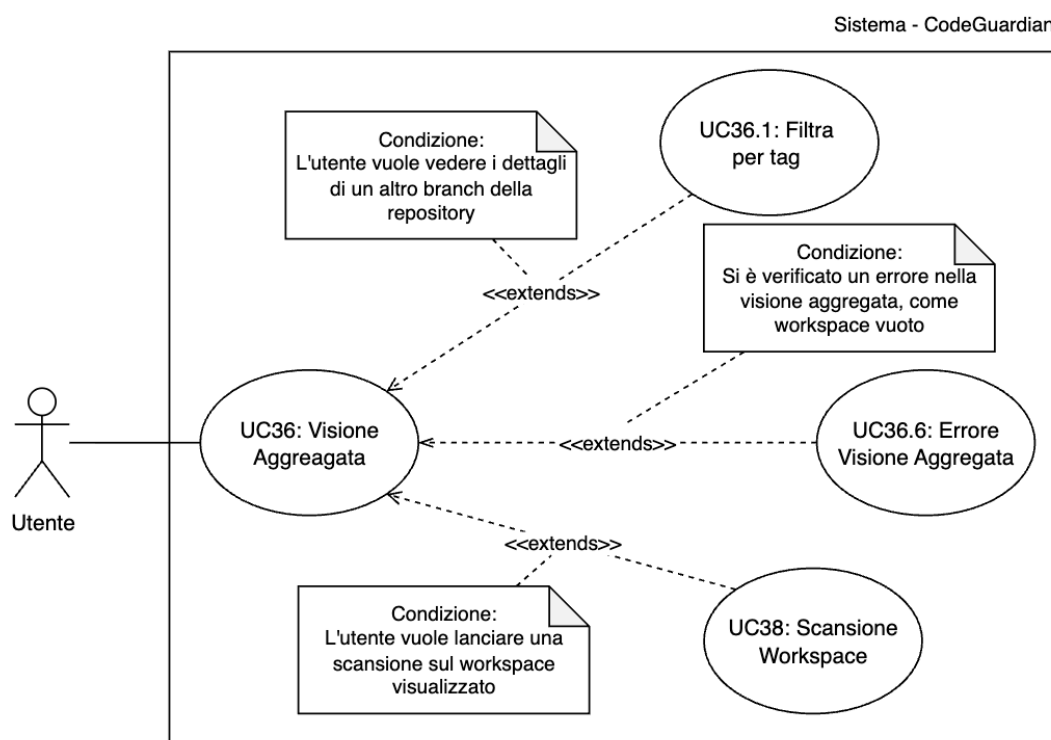


Figura 35: UC36 - Visione aggregata

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente è autenticato presso il sistema
- L'utente ha accesso a un workspace ed è entrato in uno specifico workspace
- Ogni repository del workspace ha un branch di default valido

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza una vista sintetica e aggregata delle informazioni relative all'insieme di repository che fanno parte del workspace

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la visualizzazione aggregata delle repository del workspace
2. Il sistema verifica la presenza di un branch di default per ciascuna repository
3. Il sistema recupera i dati di analisi relativi alle repository del workspace
4. Il sistema calcola le metriche aggregate (medie, minimi, massimi, distribuzioni)
5. Il sistema visualizza la sezione test aggregata (UC36.2)
6. Il sistema visualizza la sezione informazioni tecniche aggregata (UC36.3)
7. Il sistema visualizza la sezione sicurezza aggregata (UC36.4)
8. Il sistema visualizza la sezione documentazione aggregata (UC36.5)

- **Scenario alternativo:**

- **Filtra per tag (UC36.1):**

- \* **Condizione:** L'utente vuole filtrare le repository per tag

- \* **Flusso:**

1. L'utente seleziona uno o più tag
2. Il sistema filtra le repository in base ai tag selezionati
3. Il sistema aggiorna la visione aggregata con le repository filtrate

- **Errore Visione Aggregata (UC36.6):**

- \* **Condizione:** Si è verificato un errore nella visione aggregata, come workspace vuoto o nessuna repository selezionata

- \* **Flusso:**

1. Il sistema mostra un messaggio di errore appropriato

- **Scansione Workspace (UC38):**

- \* **Condizione:** L'utente vuole lanciare una scansione sul workspace visualizzato

- \* **Flusso:**

1. L'utente avvia la scansione del workspace

- **Inclusioni:** UC36.2, UC36.3, UC36.4, UC36.5

- **Estensioni:** UC36.1, UC36.6, UC38

Il caso d'uso UC36 include ulteriori casi d'uso come rappresentato nella seguente immagine:

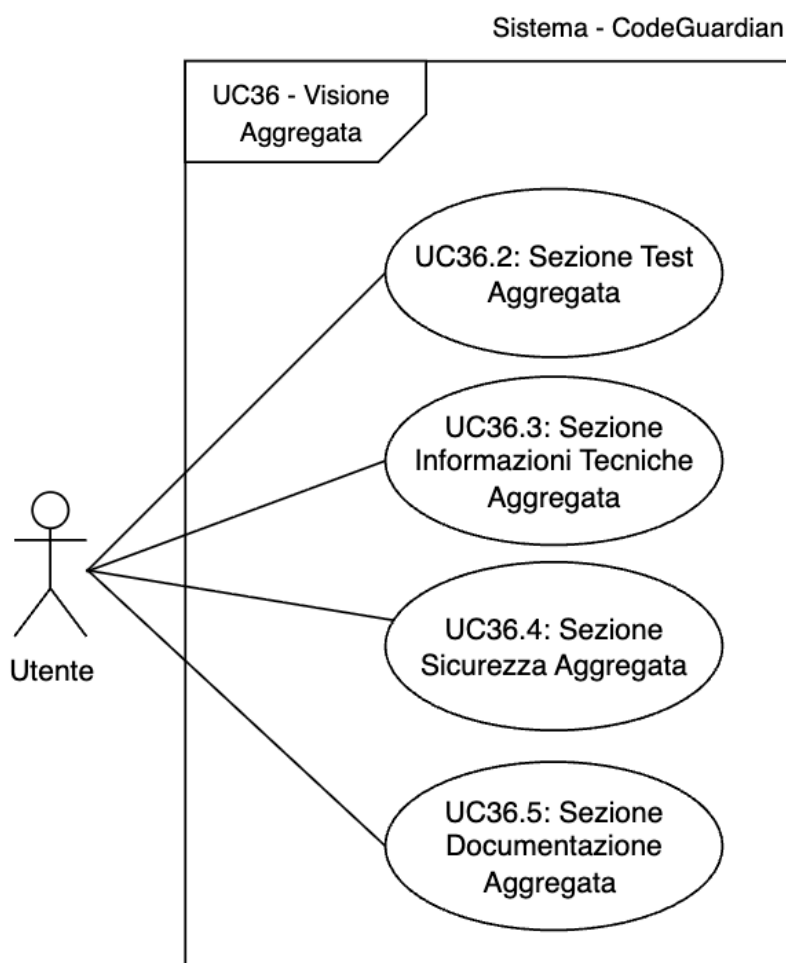


Figura 36: Inclusioni di UC36: UC36.2, UC36.3, UC36.4, UC36.5

#### 3.8.4.1 UC36.1 - Filtra per tag

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta visualizzando la visione aggregata (UC36)
  - Esiste almeno un tag raccolta definito nel workspace
- **Postcondizioni:**
  - La visione aggregata viene aggiornata mostrando solo le repository associate ai tag selezionati
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione per filtrare per tag
2. Il sistema mostra la lista dei tag raccolta disponibili nel workspace
3. L'utente seleziona uno o più tag
4. Il sistema filtra le repository in base ai tag selezionati
5. Il sistema ricalcola e aggiorna la visione aggregata

### 3.8.4.2 UC36.2 - Sezione Test aggregata

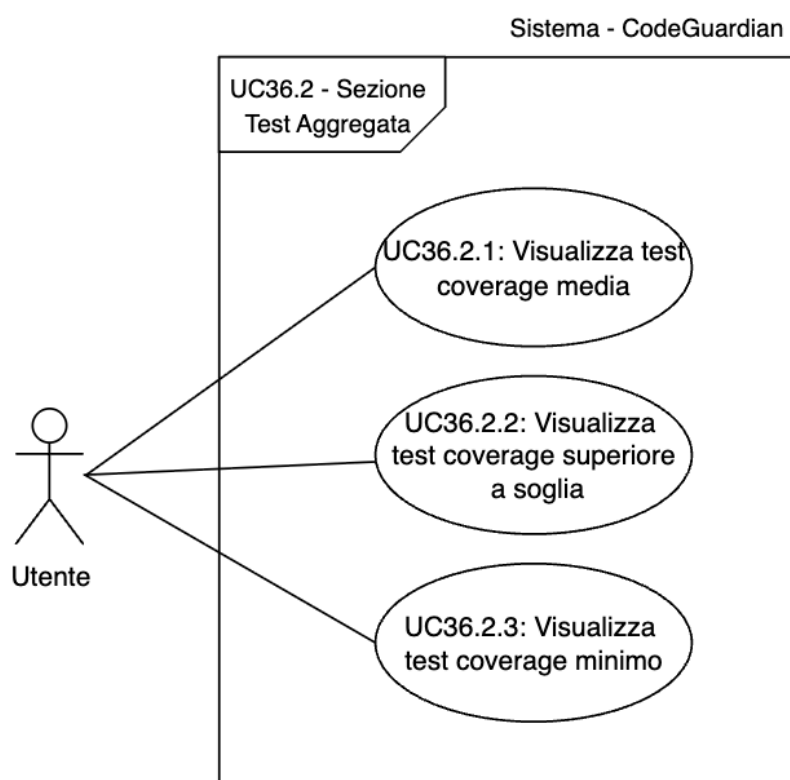


Figura 37: Inclusioni di UC36.2: UC36.2.1, UC36.2.2, UC36.2.3

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta visualizzando la visione aggregata ([UC36](#))
  - Almeno una repository del workspace ha subito un'analisi dei test
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa di analisi dei test aggregata
- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera i dati dei test dalle repository del workspace
2. Il sistema calcola le metriche aggregate sui test
3. Il sistema visualizza il test coverage medio (UC36.2.1)
4. Il sistema visualizza il numero di repository con test coverage superiore a soglia (UC36.2.2)
5. Il sistema visualizza il test coverage minimo (UC36.2.3)

- **Inclusioni:** UC36.2.1, UC36.2.2, UC36.2.3

#### 3.8.4.2.1 UC36.2.1 - Visualizza test coverage media

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione test aggregata (UC36.2)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il valore medio del test coverage tra le repository del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema calcola la media del test coverage tra tutte le repository del workspace
  2. Il sistema visualizza il valore percentuale del test coverage medio

#### 3.8.4.2.2 UC36.2.2 - Visualizza test coverage superiore a soglia

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione test aggregata (UC36.2)
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il numero di repository che hanno un test coverage superiore alla soglia definita
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema conta il numero di repository con test coverage superiore al parametro configurato (default: 70%)
  2. Il sistema visualizza il conteggio delle repository che superano la soglia

#### 3.8.4.2.3 UC36.2.3 - Visualizza test coverage minimo

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante

- L'utente sta visualizzando la sezione test aggregata ([UC36.2](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il valore minimo del test coverage tra le repository del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema individua il valore minimo di test coverage tra tutte le repository del workspace
  2. Il sistema visualizza il valore percentuale del test coverage minimo

### 3.8.4.3 UC36.3 - Sezione Informazioni Tecniche Aggregata

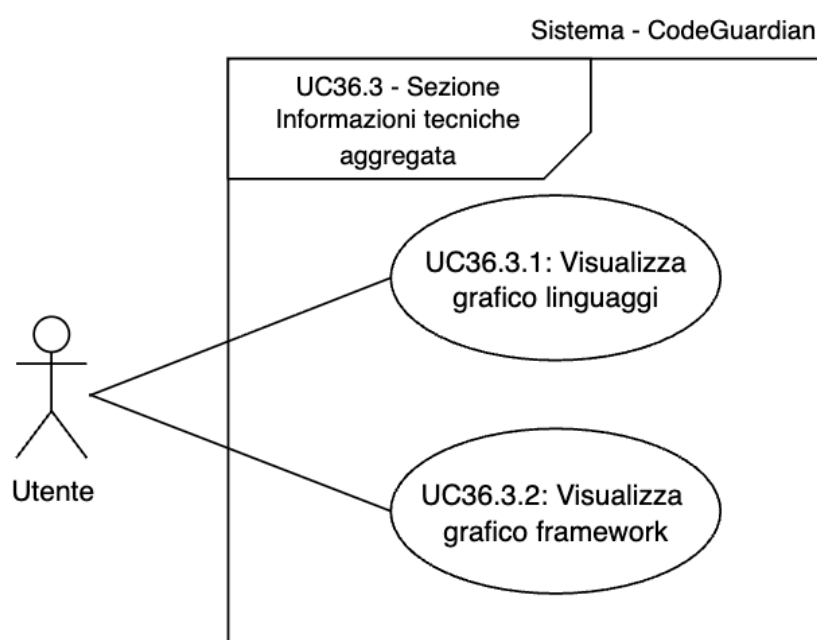


Figura 38: Inclusioni di UC36.3: UC36.3.1, UC36.3.2

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta visualizzando la visione aggregata ([UC36](#))
  - Almeno una repository del workspace ha subito un'analisi delle informazioni tecniche
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa delle informazioni tecniche aggregate
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera le informazioni tecniche dalle repository del workspace

2. Il sistema aggrega i dati su linguaggi e framework
3. Il sistema visualizza il grafico distribuzione linguaggi ([UC36.3.1](#))
4. Il sistema visualizza il grafico distribuzione framework ([UC36.3.2](#))

- **Inclusioni:** [UC36.3.1](#), [UC36.3.2](#)

#### 3.8.4.3.1 UC36.3.1 - Visualizza grafico linguaggi

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione informazioni tecniche aggregata ([UC36.3](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato un grafico a torta che mostra la distribuzione dei linguaggi di programmazione
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema aggrega i dati sui linguaggi di programmazione utilizzati nelle repository del workspace
  2. Il sistema calcola la percentuale di utilizzo di ciascun linguaggio
  3. Il sistema visualizza un grafico a torta con la distribuzione dei linguaggi

#### 3.8.4.3.2 UC36.3.2 - Visualizza grafico framework

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione informazioni tecniche aggregata ([UC36.3](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato un grafico a torta che mostra la distribuzione dei framework
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema aggrega i dati sui framework utilizzati nelle repository del workspace
  2. Il sistema calcola la percentuale di utilizzo di ciascun framework
  3. Il sistema visualizza un grafico a torta con la distribuzione dei framework

### 3.8.4.4 UC36.4 - Sezione Sicurezza Aggregata

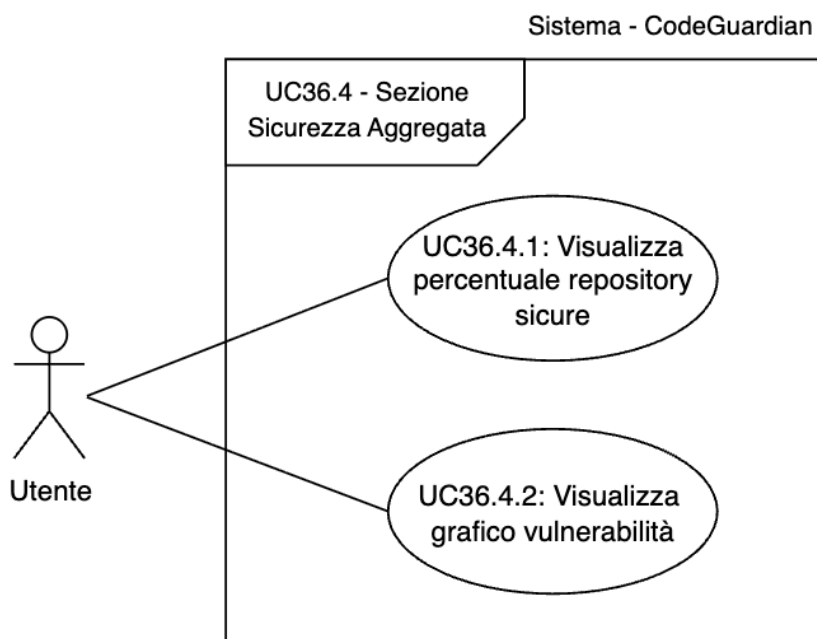


Figura 39: Inclusioni di UC36.4: UC36.4.1, UC36.4.2

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta visualizzando la visione aggregata (UC36)
  - Almeno una repository del workspace ha subito un'analisi di sicurezza OWASP
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa di analisi della sicurezza aggregata
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera i dati di sicurezza dalle repository del workspace
  2. Il sistema aggrega le informazioni sulle vulnerabilità
  3. Il sistema visualizza la percentuale di repository sicure (UC36.4.1)
  4. Il sistema visualizza il grafico delle vulnerabilità (UC36.4.2)
- **Inclusioni:** UC36.4.1, UC36.4.2

#### 3.8.4.4.1 UC36.4.1 - Visualizza percentuale repository sicure

- **Attori principali:** Utente



- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente sta visualizzando la sezione sicurezza aggregata ([UC36.4](#))

- **Postcondizioni:**

- Viene visualizzato il numero di repository che non presentano le Top 10 vulnerabilità OWASP

- **Scenario principale:**

1. Il sistema conta il numero di repository che non presentano vulnerabilità tra le Top 10 OWASP
2. Il sistema visualizza il conteggio delle repository sicure

#### 3.8.4.4.2 UC36.4.2 - Visualizza grafico vulnerabilità

- **Attori principali:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente sta visualizzando la sezione sicurezza aggregata ([UC36.4](#))

- **Postcondizioni:**

- Viene visualizzato un istogramma che mostra la distribuzione delle vulnerabilità per gravità

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza un istogramma con il numero di repository che presentano vulnerabilità per ciascun livello di gravità (alta, media, bassa)

### 3.8.4.5 UC36.5 - Sezione Documentazione Aggregata

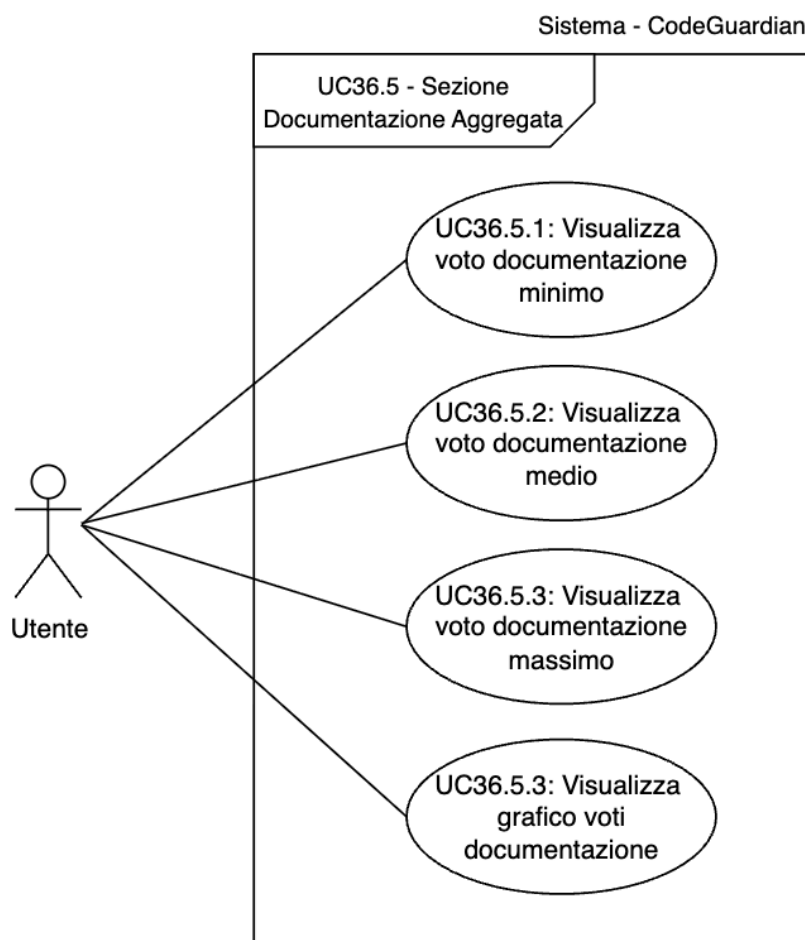


Figura 40: Inclusioni di UC36.5: UC36.5.1, UC36.5.2, UC36.5.3, UC36.5.4

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta visualizzando la visione aggregata ([UC36](#))
  - Almeno una repository del workspace ha subito un'analisi della documentazione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema presenta all'utente la sezione completa di analisi della documentazione aggregata
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema recupera i dati sulla documentazione dalle repository del workspace

2. Il sistema calcola le metriche aggregate sulla qualità della documentazione
3. Il sistema visualizza il voto documentazione minimo ([UC36.5.1](#))
4. Il sistema visualizza il voto documentazione medio ([UC36.5.2](#))
5. Il sistema visualizza il voto documentazione massimo ([UC36.5.3](#))
6. Il sistema visualizza il grafico distribuzione voti documentazione ([UC36.5.4](#))

• **Inclusioni:** [UC36.5.1](#), [UC36.5.2](#), [UC36.5.3](#), [UC36.5.4](#)

#### 3.8.4.5.1 UC36.5.1 - Visualizza voto documentazione minimo

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione documentazione aggregata ([UC36.5](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il voto minimo della qualità della documentazione tra le repository del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema individua il voto minimo di qualità della documentazione tra tutte le repository del workspace
  2. Il sistema visualizza il voto minimo della documentazione

#### 3.8.4.5.2 UC36.5.2 - Visualizza voto documentazione medio

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione documentazione aggregata ([UC36.5](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il voto medio della qualità della documentazione tra le repository del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema calcola la media dei voti di qualità della documentazione tra tutte le repository del workspace
  2. Il sistema visualizza il voto medio della documentazione

#### 3.8.4.5.3 UC36.5.3 - Visualizza voto documentazione massimo

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo e funzionante
- L'utente sta visualizzando la sezione documentazione aggregata ([UC36.5](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato il voto massimo della qualità della documentazione tra le repository del workspace
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema individua il voto massimo di qualità della documentazione tra tutte le repository del workspace
  2. Il sistema visualizza il voto massimo della documentazione

#### 3.8.4.5.4 UC36.5.4 - Visualizza grafico voti documentazione

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente sta visualizzando la sezione documentazione aggregata ([UC36.5](#))
- **Postcondizioni:**
  - Viene visualizzato un grafico a torta che mostra la distribuzione dei voti sulla documentazione
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema raggruppa i voti di qualità della documentazione delle repository del workspace
  2. Il sistema calcola la distribuzione dei voti
  3. Il sistema visualizza un grafico a torta con la distribuzione dei voti sulla documentazione

#### 3.8.4.6 UC36.6 - Errore Visione Aggregata

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è autenticato presso il sistema
  - L'utente sta tentando di visualizzare la visione aggregata ([UC36](#))
  - Si è verificata una delle seguenti condizioni:
    - \* L'insieme di repository del workspace è vuoto
    - \* Il workspace non contiene repository
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema informa l'utente dell'impossibilità di visualizzare la visione aggregata
- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva una condizione di errore
2. Il sistema mostra un messaggio di errore appropriato: "Il workspace non contiene repository da analizzare" (se workspace vuoto)

### 3.9 UC 37 - Avvia scansione

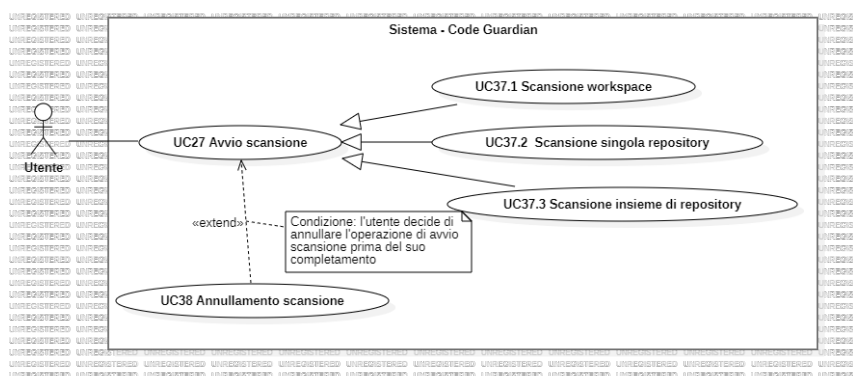


Figura 41: UC37 - Avvia scansione

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
- **Postcondizioni:**
  - Una nuova scansione viene avviata su una o più repository, su un branch valido, selezionate dall'utente
  - Le repository sottoposte a scansione vengono aggiornate con lo stato "Scansione in corso" fino al completamento della scansione
  - Al completamento della scansione, le repository vengono aggiornate con i risultati dell'analisi e lo stato "Scansione completata"
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Avvia scansione"
  2. Il sistema richiede all'utente di selezionare una o più repository su cui avviare la scansione
  3. L'utente seleziona le repository su cui avviare la scansione
  4. Il sistema verifica che le repository selezionate abbiano un branch valido (es. develop)
  5. Il sistema avvia la scansione sulle repository selezionate

6. Il sistema aggiorna lo stato delle repository sottoposte a scansione a "Scansione in corso"
7. Al completamento della scansione, il sistema aggiorna le repository con i risultati dell'analisi e lo stato "Scansione completata"

- **Scenario alternativo:**

- **Annullamento scansione:** UC38

- \* **Condizione:** l'utente decide di annullare l'operazione di avvio scansione prima del suo completamento

- \* **Flusso:**

- 1. L'utente seleziona l'opzione "Annulla scansione" durante la procedura di avvio scansione
      2. Il sistema interrompe la procedura di avvio scansione
      3. Il sistema non avvia alcuna nuova scansione e se sono già state scansionate alcune repository, i dati di queste repository vengono ripristinati allo stato precedente all'avvio della scansione

- **Scansione non riuscita:**

- \* **Condizione:** si verifica un errore tecnico durante l'avvio della scansione o durante la scansione stessa

- \* **Flusso:**

- 1. Il sistema rileva un errore durante l'avvio o l'esecuzione della scansione
      2. Il sistema interrompe la scansione in corso
      3. Il sistema mantiene o ripristina lo stato precedente delle repository
      4. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Errore durante la scansione. Riprova più tardi."

- **Scansione in corso:**

- \* **Condizione:** è attualmente in corso una scansione su una o più repository selezionate per la scansione

- \* **Flusso:**

- 1. Il sistema recupera i nomi delle repository attualmente sottoposte a scansione
      2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Scansione in corso nelle seguenti repository: [nomi delle repository], prova più tardi."
      3. Il sistema avvia la scansione solo sulle repository selezionate che non sono attualmente sottoposte a scansione

- **Branch non valido:**

- \* **Condizione:** una o più repository selezionate per la scansione non hanno un branch valido (es. develop)

- \* **Flusso:**

- 1. Il sistema identifica le repository senza un branch valido

2. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Le seguenti repository non hanno un branch valido e non saranno sottoposte a scansione: [nomi delle repository]. Assicurati che il branch develop esista e riprova."
3. Il sistema avvia la scansione solo sulle repository selezionate che hanno un branch valido

- **Estensioni:** [UC38](#)
- **UC che ereditano:**
  - [UC37.1 - Scansione workspace](#)
  - [UC37.2 - Scansione singola repository](#)
  - [UC37.3 - Scansione insieme di repository](#)

### 3.10 UC 37.1 - Scansione workspace

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
  - L'utente ha selezionato l'opzione di avvio scansione su tutto il workspace
- **Postcondizioni:**
  - Una scansione viene avviata su tutte le repository del workspace
  - Il branch develop è utilizzato per tutte le repository
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Scansione workspace"
  2. Il sistema seleziona automaticamente tutte le repository appartenenti al workspace
  3. Il sistema seleziona automaticamente il branch develop per tutte le repository
  4. Il sistema avvia la scansione
- **Eredita da:** [UC38 - Avvio scansione](#)

### 3.11 UC 37.2 - Scansione singola repository

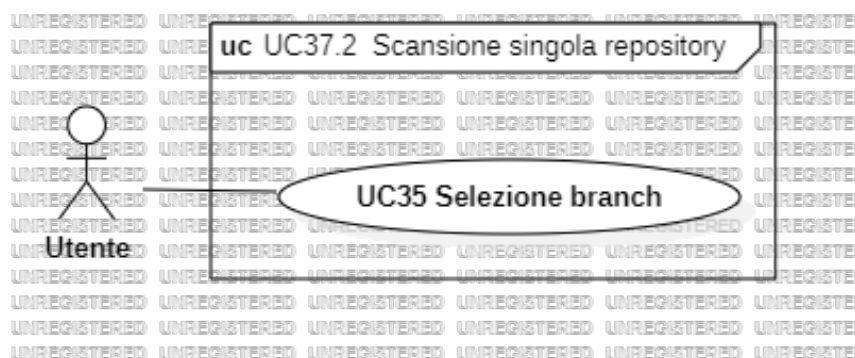


Figura 42: UC37.2 - Scansione singola repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
  - L'utente ha selezionato una singola repository su cui avviare la scansione
- **Postcondizioni:**
  - Una scansione viene avviata sulla repository selezionata
  - Il branch selezionato dall'utente viene analizzato
- **Scenario principale:**
  1. l'utente seleziona una repository del workspace
  2. L'utente seleziona l'opzione "Avvio scansione"
  3. Il sistema richiede all'utente di selezionare un branch valido su cui avviare la scansione (UC35 - Selezione branch)
  4. L'utente seleziona un branch valido
  5. Il sistema avvia la scansione
- **Inclusioni:** UC35
- **Eredita da:** UC38 - Avvio scansione

### 3.12 UC 37.3 - Scansione insieme di repository

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**



- Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
  - L'utente ha selezionato almeno due repository
- **Postcondizioni:**
    - Una scansione viene avviata su tutte le repository selezionate
    - Il branch develop è utilizzato per tutte le repository
  - **Scenario principale:**
    1. l'utente seleziona due o più repository del workspace
    2. L'utente seleziona l'opzione "Avvio scansione"
    3. Il sistema seleziona automaticamente il branch develop
    4. Il sistema avvia la scansione
  - **Eredita da:** [UC38 - Avvio scansione](#)

### 3.13 UC 38 - Annullamento scansione

- **Attori principali:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e funzionante
  - L'utente è stato riconosciuto dal sistema come Utente
  - L'utente ha selezionato un workspace
  - Esiste almeno una repository nel workspace
  - L'utente ha avviato una scansione
- **Postcondizioni:**
  - La scansione in corso viene annullata
  - Le repository sottoposte a scansione vengono ripristinate allo stato precedente all'avvio della scansione
- **Scenario principale:**
  1. l'utente seleziona l'opzione "Annulla scansione"
  2. Il sistema interrompe la scansione in corso
  3. Il sistema ripristina le repository sottoposte a scansione allo stato precedente all'avvio della scansione
  4. Il sistema mostra un messaggio informativo: "Scansione annullata. Rispristino delle informazioni delle repository precedentemente scansionate."