



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Specifica Tecnica<sub>G</sub>

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>             | 1.0.0                                           |
| <b>Stato</b>                | Approvato                                       |
| <b>Redazione</b>            | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica<sub>G</sub></b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Approvazione</b>         | Giulia Barzon                                   |
| <b>Proprietario</b>         | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>                  | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>          | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore           | Descrizione                                                                             | Verifica                            |
|----------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0    | 05/05/2026 | Giulia Barzon    | Approvazione finale                                                                     |                                     |
| 0.2.6    | 04/05/2026 | Elisa Marchioro  | Mini fix a design pattern frontend                                                      | Giulia Barzon<br>Chiara Grossele    |
| 0.2.5    | 29/04/2026 | Elisa Marchioro  | Sistemata sezione design pattern frontend                                               | Giulia Barzon<br>Chiara Grossele    |
| 0.2.4    | 29/04/2026 | Matteo Cuogo     | Sistemazione layered architecture                                                       | Giulia Barzon<br>Joseph Grant       |
| 0.2.3    | 29/04/2026 | Joseph Grant     | Aggiunta diagrammi hook, correzione diagrammi                                           | Matteo Cuogo                        |
| 0.2.2    | 26/04/2026 | Giulia Barzon    | Aggiornati diagrammi frontend                                                           | Joseph Grant,<br>Elisa Marchioro    |
| 0.2.1    | 25/04/2026 | Giulia Barzon    | Aggiornamento requisiti soddisfatti                                                     | Joseph Grant                        |
| 0.2.0    | 25/04/2026 | Elisa Marchioro  | Aggiornamento subsubsection caching                                                     | Joseph Grant,<br>Giulia Barzon      |
| 0.1.9    | 24/04/2026 | Matteo Cuogo     | Aggiornamento dello stato di soddisfacimento di alcuni requisiti                        | Giulia Barzon                       |
| 0.1.8    | 24/04/2026 | Tommaso Tombacco | Modifica sezione AiWidget e modifica dello stato dei requisiti legati ad AI             | Giulia Barzon                       |
| 0.1.7    | 23/04/2026 | Giulia Barzon    | Aggiunte componenti AI, migliorata sezione 3                                            | Joseph Grant                        |
| 0.1.6    | 23/04/2026 | Elisa Marchioro  | Sistemata formattazione, aggiunta sezione API <sub>G</sub> e aggiunta diagrammi backend | Chiara Grossele                     |
| 0.1.5    | 23/04/2026 | Giulia Barzon    | Rivista sezione layered architecture                                                    | Elisa Marchioro                     |
| 0.1.4    | 22/04/2026 | Giulia Barzon    | Rivista sezione backend e strategy                                                      | Elisa Marchioro                     |
| 0.1.3    | 22/04/2026 | Giulia Barzon    | Correzione e diagramma sezione Facade, rivisto MVVM                                     | Elisa Marchioro                     |
| 0.1.2    | 22/04/2026 | Elisa Marchioro  | Sistemata sezione architettura del backend                                              | Giulia Barzon<br>Matteo Cuogo       |
| 0.1.1    | 21/04/2026 | Giulia Barzon    | Struttura documento e sezione MVVM, bozza del Facade                                    | Chiara Grossele,<br>Elisa Marchioro |
| 0.1.0    | 21/04/2026 | Giulia Barzon    | Completate sezione 1, 2 e 3                                                             | Chiara Grossele,<br>Elisa Marchioro |
| 0.0.10   | 20/04/2026 | Elisa Marchioro  | Fix alle tabelle                                                                        | Giulia Barzon                       |

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                     | Verifica                                      |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0.0.9    | 20/04/2026 | Giulia Barzon   | Mappatura requisiti soddisfatti (una parte)                     | Elisa Marchioro                               |
| 0.0.8    | 18/04/2026 | Joseph Grant    | Aggiunti i hook frontend                                        | Elisa Marchioro                               |
| 0.0.7    | 18/04/2026 | Matteo Cuogo    | Aggiunto operation mapper                                       | Giulia Barzon<br>Elisa Marchioro              |
| 0.0.6    | 17/04/2026 | Matteo Cuogo    | Aggiunta sezione Design Pattern                                 | Giulia Barzon<br>Elisa Marchioro              |
| 0.0.5    | 17/04/2026 | Chiara Grossele | Aggiunta sezione Tracciamento dei requisiti                     | Matteo Cuogo<br>Elisa Marchioro               |
| 0.0.4    | 17/04/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta descrizione delle componenti frontend                  | Chiara Grossele<br>Matteo Cuogo               |
| 0.0.3    | 15/04/2026 | Chiara Grossele | Modifica struttura e aggiunte alla sezione Architettura backend | Joseph Grant<br>Matteo Cuogo<br>Giulia Barzon |
| 0.0.2    | 14/04/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta tecnologie e architettura                              | Chiara Grossele<br>Giulia Barzon              |
| 0.0.1    | 28/03/2026 | Giulia Barzon   | Creazione del documento, scrittura introduzione                 | Tommaso Tombacco                              |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elenco delle Figure</b>                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>1 Introduzione</b>                                                                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Scopo del documento . . . . .                                                                | 1         |
| 1.2 Approccio alla redazione . . . . .                                                           | 1         |
| 1.3 Scopo del prodotto . . . . .                                                                 | 1         |
| 1.4 Glossario <sub>G</sub> . . . . .                                                             | 1         |
| 1.5 Riferimenti . . . . .                                                                        | 1         |
| 1.5.1 Riferimenti informativi . . . . .                                                          | 2         |
| <b>2 Tecnologie</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| 2.1 Framework frontend . . . . .                                                                 | 3         |
| 2.2 Librerie frontend . . . . .                                                                  | 3         |
| 2.3 Linguaggio frontend . . . . .                                                                | 3         |
| 2.4 Tecnologie di build e runtime . . . . .                                                      | 4         |
| 2.5 Tecnologie di test . . . . .                                                                 | 4         |
| 2.6 Framework API <sub>G</sub> backend . . . . .                                                 | 4         |
| 2.7 Linguaggio backend . . . . .                                                                 | 4         |
| 2.8 Librerie backend . . . . .                                                                   | 5         |
| 2.9 Server Web . . . . .                                                                         | 5         |
| 2.10 Tecnologie deployment . . . . .                                                             | 5         |
| <b>3 Architettura di deployment</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 3.1 Strategia di containerizzazione . . . . .                                                    | 6         |
| 3.2 Backend (Flask <sub>G</sub> ) . . . . .                                                      | 6         |
| 3.3 Frontend (React <sub>G</sub> + Nginx <sub>G</sub> ) . . . . .                                | 6         |
| 3.4 Orchestrazione: Docker Compose <sub>G</sub> . . . . .                                        | 6         |
| <b>4 API<sub>G</sub></b>                                                                         | <b>8</b>  |
| 4.1 Principi e requisiti delle API <sub>G</sub> REST . . . . .                                   | 8         |
| 4.2 Comunicazione client-server (Axios) . . . . .                                                | 8         |
| 4.3 Flusso di elaborazione . . . . .                                                             | 9         |
| <b>5 Architettura del sistema</b>                                                                | <b>10</b> |
| 5.1 Layered Architecture . . . . .                                                               | 10        |
| 5.2 Applicazione del pattern in "Second Brain" . . . . .                                         | 10        |
| 5.2.1 Presentation Layer . . . . .                                                               | 10        |
| 5.2.2 Application Logic . . . . .                                                                | 10        |
| 5.2.3 Modulo: <code>app.py</code> . . . . .                                                      | 11        |
| 5.2.4 Business Logic . . . . .                                                                   | 11        |
| 5.2.5 Modulo: <code>ai_strategies.py</code> (Gestione dei prompt <sub>G</sub> ) . . . . .        | 11        |
| 5.2.6 Modulo: <code>operation_mapper.py</code> (Mappatura Operazioni) . . . . .                  | 11        |
| 5.2.7 Modulo: <code>model_strategies.py</code> (Integrazione LLM) . . . . .                      | 12        |
| 5.2.8 Modulo: <code>utils/text_cleaning.py</code> (Servizi di supporto) . . . . .                | 12        |
| <b>6 Backend: design pattern</b>                                                                 | <b>13</b> |
| 6.1 Strategy pattern . . . . .                                                                   | 13        |
| 6.1.1 Applicazione 1: prompt <sub>G</sub> strategies ( <code>ai_strategies.py</code> ) . . . . . | 14        |
| 6.1.2 Applicazione 2: model strategies ( <code>model_strategies.py</code> ) . . . . .            | 16        |
| 6.1.3 Caching ( <code>get_model</code> ) . . . . .                                               | 17        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Frontend: architettura</b>                         | <b>18</b> |
| 7.1      | Model-View-ViewModel (MVVM)                           | 18        |
| 7.2      | View: componenti di presentazione                     | 19        |
| 7.2.1    | Topbar                                                | 19        |
| 7.2.2    | Sidebar                                               | 20        |
| 7.2.3    | EditorButton                                          | 20        |
| 7.2.4    | MarkdownEditor                                        | 20        |
| 7.2.5    | SaveDocumentModal                                     | 21        |
| 7.2.6    | AiPanel                                               | 21        |
| 7.2.7    | AiWidget                                              | 21        |
| 7.2.8    | HistoryList                                           | 22        |
| 7.2.9    | HistoryCard                                           | 22        |
| 7.3      | ViewModel: custom hooks e logica di business          | 24        |
| 7.3.1    | useEditor                                             | 24        |
| 7.3.2    | useSaveDocument                                       | 25        |
| 7.3.3    | useFileUpload                                         | 25        |
| 7.3.4    | usePrintDocument                                      | 26        |
| 7.3.5    | useHistory                                            | 26        |
| 7.3.6    | useAiOperations                                       | 27        |
| 7.3.7    | useDraggable                                          | 28        |
| 7.4      | Model: stato e persistenza                            | 29        |
| 7.5      | Orchestrazione e Dependency Injection                 | 30        |
| 7.5.1    | EditorPage: orchestratore <sub>G</sub> dell'editor    | 30        |
| 7.5.2    | HistoryPage: orchestratore <sub>G</sub> dello storico | 30        |
| 7.5.3    | Dependency Injection (DI)                             | 30        |
| <b>8</b> | <b>Frontend: design pattern</b>                       | <b>32</b> |
| 8.1      | Facade pattern - apiClient.ts                         | 32        |
| 8.1.1    | Problema                                              | 32        |
| 8.1.2    | Applicazione                                          | 32        |
| 8.2      | Modulo aiCall.ts                                      | 33        |
| 8.2.1    | Problema                                              | 33        |
| 8.2.2    | Applicazione                                          | 33        |
| 8.3      | Collaborazione tra i componenti                       | 33        |
| 8.4      | Vantaggi                                              | 33        |
| 8.5      | Gestione degli stati del widget AI                    | 35        |
| 8.5.1    | Problema                                              | 35        |
| 8.5.2    | Soluzione: rendering delegato e stati polimorfi       | 35        |
| 8.5.3    | Interfaccia IWidgetState                              | 35        |
| 8.5.4    | Classi di stato                                       | 36        |
| 8.5.5    | Orchestrazione: store globale e ViewModel             | 36        |
| 8.5.6    | Separazione delle responsabilità                      | 37        |
| <b>9</b> | <b>Tracciamento dei requisiti</b>                     | <b>38</b> |
| 9.1      | Notazione dei requisiti                               | 38        |
| 9.2      | Tracciamento dei requisiti funzionali                 | 38        |
| 9.3      | Tracciamento dei requisiti di qualità                 | 44        |
| 9.4      | Tracciamento dei requisiti di vincolo                 | 45        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Rappresentazione dell'architettura di deployment tramite Docker Compose <sub>G</sub> . . .                   | 7  |
| 2  | Diagramma UML Backend: layered architecture e strategy pattern . . . . .                                     | 13 |
| 3  | Diagramma UML: Strategy pattern applicato alle operazioni AI . . . . .                                       | 16 |
| 4  | Diagramma UML: Strategy pattern applicato alla scelta dei LLM . . . . .                                      | 17 |
| 5  | Diagramma delle classi: architettura globale del frontend secondo il pattern MVVM.                           | 18 |
| 6  | Diagramma UML dei componenti della View: composizione di EditorPage . . . .                                  | 19 |
| 7  | Diagramma UML dei componenti della View: composizione di HistoryPage . . .                                   | 22 |
| 8  | UML hooks editor . . . . .                                                                                   | 24 |
| 9  | Architettura del modulo History: interazione tra l'hook useHistory e lo store Zustand <sub>G</sub> . . . . . | 26 |
| 10 | UML funzionalità AI: interazione tra ViewModel, Store globale e stati del widget.                            | 27 |
| 11 | model . . . . .                                                                                              | 29 |
| 12 | UML del pattern Facade . . . . .                                                                             | 34 |
| 13 | Diagramma delle classi del Render-Delegate State Pattern . . . . .                                           | 35 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la **Specifica Tecnica<sub>G</sub>** del prodotto *Second Brain*, proposto dall'azienda *Zucchetti* al gruppo ByteMe.

Il documento descrive in dettaglio:

- le **tecnologie** adottate (linguaggi, framework, librerie, strumenti);
- l'**architettura** logica e fisica del sistema, con i pattern architetturali scelti;
- i **design pattern** applicati a livello di componenti, con motivazione delle scelte;
- la **documentazione API<sub>G</sub>** tra frontend e backend;
- i **requisiti soddisfatti** con riferimento al documento *Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>* v2.0.0.

Il documento è rivolto al team di sviluppo come guida implementativa e a committente e proponente come verifica<sub>G</sub> della coerenza tra scelte progettuali e requisiti concordati.

## 1.2 Approccio alla redazione

Il documento viene redatto in modo **incrementale**, assicurando coerenza con gli sviluppi in corso. Non può essere considerato completo fino al rilascio della versione 1.0.0.

## 1.3 Scopo del prodotto

Il progetto *Second Brain* mira a sviluppare un editor di testo<sub>G</sub> avanzato basato sul linguaggio Markdown<sub>G</sub> e potenziato dall'integrazione di Large Language Model (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown<sub>G</sub>;
- interagire con un LLM per riassumere, correggere, riscrivere e tradurre testi;
- ottenere analisi critiche multi-prospettiche secondo il metodo dei *Sei Cappelli per Pensare* di Edward De Bono;
- delegare all'AI la stesura completa di un testo tramite Distant Writing<sub>G</sub>.

## 1.4 Glossario<sub>G</sub>

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario<sub>G</sub> v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.5 Riferimenti

- *Norme di Progetto<sub>G</sub>* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)  
ByteMe/Norme di Progetto<sub>G</sub> v2.0.0
- Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento del progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

### 1.5.1 Riferimenti informativi

- *Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)  
PB - Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v2.0.0
- *Piano di Qualifica* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)  
PB - Piano di Qualifica v2.0.0
- Verbali interni ed esterni
- Glossario<sub>G</sub> versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)  
Documenti interni - Glossario<sub>G</sub> v2.0.0
- Repository<sub>G</sub> ufficiale di EasyMDE<sub>G</sub>: <https://github.com/Ionaru/easy-markdown-editor>  
(Ultimo accesso: 24/03/2026)
- Documentazione linguaggio markdown<sub>G</sub> - CommonMark: <https://commonmark.org/>  
(Ultimo accesso: 20/02/2026)
- Documentazione React<sub>G</sub> 19: <https://react.dev>  
(Ultimo accesso: 16/04/2026)
- Principi del Bulletproof React<sub>G</sub> (repository<sub>G</sub> ufficiale): <https://github.com/alan2207/bulletproof-react>  
(Ultimo accesso: 16/04/2026)
- Documentazione Flask<sub>G</sub>: <https://flask.palletsprojects.com>  
(Ultimo accesso: 10/03/2026)
- Documentazione Docker<sub>G</sub>: <https://docs.docker.com>  
(Ultimo accesso: 27/02/2026)
- Documentazione TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/>  
(Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Slide del corso di Ingegneria del Software  
(Ultimo accesso: 10/04/2026)
- Principi SOLID (slide prof. Cardin)
- Pattern architetturali (slide prof. Cardin)



## 2 Tecnologie

### 2.1 Framework frontend

| Nome               | Versione | Descrizione                                                                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React <sub>G</sub> | 19.2.0   | Libreria JavaScript per la costruzione di interfacce utente basate su componenti riutilizzabili. |

Tabella 2: Descrizione del framework frontend

### 2.2 Librerie frontend

| Nome                             | Versione        | Descrizione                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EasyMDE <sub>G</sub>             | 2.20.0          | Editor Markdown <sub>G</sub> con anteprima in tempo reale, basato su CodeMirror.                                                 |
| Axios                            | 1.7.9           | Client HTTP basato su Promise per effettuare richieste REST dal browser.                                                         |
| React Router <sub>G</sub><br>DOM | 7.13.1          | Libreria standard per il routing dichiarativo in applicazioni React <sub>G</sub> , utilizzata per la navigazione tra le viste.   |
| Zustand <sub>G</sub>             | 5.0.12          | Libreria di state management leggera, utilizzata per la gestione dello stato globale e la persistenza dei dati nel LocalStorage. |
| Lucide-React <sub>G</sub>        | 1.8.0           | Libreria di icone vettoriali utilizzata per la UI dell'applicazione.                                                             |
| React <sub>G</sub> Hot Toast     | 2.6.0           | Libreria leggera per la visualizzazione di notifiche toast personalizzabili.                                                     |
| CSS Modules <sub>G</sub>         | N/A (Integrato) | Sistema di scope locale per i fogli di stile CSS integrato in Vite <sub>G</sub> , che evita conflitti tra classi.                |
| ESLint                           | 9.39.1          | Strumento di linting per TypeScript, che aiuta a mantenere uno stile di codice coerente e a individuare errori.                  |

Tabella 3: Descrizione delle librerie frontend

### 2.3 Linguaggio frontend

| Nome       | Versione       | Descrizione                                                                                                                                          |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TypeScript | 5.9.3          | Superset tipizzato di JavaScript che aggiunge tipizzazione statica e migliora la manutenibilità del codice.                                          |
| TSX        | N/A (Sintassi) | Estensione di TypeScript che consente di scrivere markup JSX <sub>G</sub> all'interno di file tipizzati, usata per i componenti React <sub>G</sub> . |

Tabella 4: Descrizione dei linguaggi frontend

## 2.4 Tecnologie di build e runtime

| Nome              | Versione  | Descrizione                                                                                                                  |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vite <sub>G</sub> | 7.3.1     | Build tool moderno e veloce per applicazioni web, con supporto nativo a ES modules e Hot Module Replacement.                 |
| Node.js           | 20-alpine | Ambiente di runtime JavaScript lato server, utilizzato nel Dockerfile <sub>G</sub> per la fase di compilazione del frontend. |

Tabella 5: Descrizione delle tecnologie di build

## 2.5 Tecnologie di test

| Nome                               | Versione | Descrizione                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitest <sub>G</sub>                | 4.1.4    | Framework di testing per applicazioni Vite <sub>G</sub> , compatibile con l'API <sub>G</sub> di Jest e ottimizzato per TypeScript.                                  |
| Pytest <sub>G</sub>                | 7.0.0    | Framework di testing per Python, con sintassi semplice e supporto a fixture, parametrizzazione e plugin.                                                            |
| React <sub>G</sub> testing library | 16.3.2   | Libreria per il testing di componenti React <sub>G</sub> , che fornisce utilities per interagire con i componenti in modo simile a come un utente reale lo farebbe. |

Tabella 6: Descrizione delle tecnologie di test

## 2.6 Framework API<sub>G</sub> backend

| Nome               | Versione | Descrizione                                                                                            |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flask <sub>G</sub> | 3.1.3    | Microframework Python per lo sviluppo di API <sub>G</sub> REST, leggero ed estensibile tramite plugin. |

Tabella 7: Descrizione del framework API<sub>G</sub> backend

## 2.7 Linguaggio backend

| Nome   | Versione  | Descrizione                                                                                                                     |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python | 3.12-slim | Linguaggio di programmazione ad alto livello, utilizzato per la logica di business e l'implementazione delle API <sub>G</sub> . |

Tabella 8: Descrizione del linguaggio backend

## 2.8 Librerie backend

| Nome                     | Versione | Descrizione                                                                                                                |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenAI                   | 2.31.0   | Libreria ufficiale utilizzata per l'integrazione e la comunicazione con le API <sub>G</sub> dei modelli linguistici (LLM). |
| Pydantic                 | 2.12.5   | Libreria per la validazione <sub>G</sub> dei dati e la serializzazione tramite annotazioni di tipo nativo in Python.       |
| Flask <sub>G</sub> -CORS | 6.0.2    | Estensione di Flask <sub>G</sub> per la gestione sicura del Cross-Origin Resource Sharing tra frontend e backend.          |
| Python-dotenv            | 1.2.2    | Modulo per il caricamento delle variabili d'ambiente e chiavi API <sub>G</sub> dai file <code>.env</code> .                |
| lru-cache                | 11.3.5   | Libreria per implementare una cache in memoria con politica di rimozione LRU (Least Recently Used).                        |

Tabella 9: Descrizione delle librerie backend

## 2.9 Server Web

| Nome               | Versione | Descrizione                                                                                                                               |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nginx <sub>G</sub> | alpine   | Server web ad alte prestazioni utilizzato nel container Docker <sub>G</sub> per servire i file statici del frontend e gestire il routing. |
| Werkzeug           | 3.1.8    | Server WSGI integrato in Flask <sub>G</sub> , utilizzato attualmente come motore di esecuzione per l'ambiente backend.                    |

Tabella 10: Descrizione dei server web frontend e backend

## 2.10 Tecnologie deployment

| Nome                        | Versione | Descrizione                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker <sub>G</sub>         | 29.4.0   | Piattaforma per la containerizzazione, utilizzata per isolare frontend e backend in ambienti riproducibili.                 |
| Docker Compose <sub>G</sub> | 5.1.2    | Strumento per definire e gestire applicazioni multi-container tramite il file <code>docker<sub>G</sub>-compose.yml</code> . |

Tabella 11: Descrizione delle tecnologie di deployment

## 3 Architettura di deployment

Il sistema *Second Brain* si basa su un'architettura di deployment di tipo **Client-Server**, distribuita fisicamente su nodi (container) logici distinti. Per l'implementazione pratica, il progetto utilizza la tecnologia di containerizzazione **Docker<sub>G</sub>** per garantire l'isolamento dei componenti, la portabilità tra diversi ambienti di sviluppo o produzione e la gestione semplificata delle dipendenze.

### 3.1 Strategia di containerizzazione

L'applicativo è suddiviso in due servizi principali (il nodo Client e il nodo Server) orchestrati tramite **docker<sub>G</sub>-compose**. Questo strumento permette di definire reti virtuali interne, gestire le variabili d'ambiente in modo centralizzato e montare volumi per l'*hot-reloading* durante le fasi di sviluppo.

### 3.2 Backend (Flask<sub>G</sub>)

Il container del backend agisce da Server ed è ottimizzato per l'esecuzione del codice Python in un ambiente leggero e sicuro.

- **Immagine di base:** `python:3.12-slim`. La scelta della variante *slim* riduce l'ingombro dell'immagine base, contenendo solo le librerie di sistema essenziali per il runtime Python 3.12.
- **Configurazione:** La directory di lavoro (`WORKDIR`) è impostata su `/app`. Il sistema installa le dipendenze tramite `pip` utilizzando il flag `--no-cache-dir` per mantenere l'immagine di produzione più snella.
- **Networking e Sicurezza:** Il container espone internamente la porta 8000. Il backend riceve dinamicamente (tramite il file `.env` mappato nel Compose) le chiavi segrete e le credenziali per l'accesso ai provider LLM, evitando di esporre dati sensibili nel codice sorgente.

### 3.3 Frontend (React<sub>G</sub> + Nginx<sub>G</sub>)

Il container del frontend agisce da nodo Client. Per la sua realizzazione è stata adottata una strategia di **Multi-stage Build**, che separa l'ambiente di compilazione da quello di esecuzione per minimizzare la dimensione finale dell'immagine.

- **Stage 1 (Build):** Utilizza `node:20-alpine` per installare le dipendenze ed eseguire la build di produzione (`npm run build`) tramite `ViteG`. L'uso di Alpine Linux garantisce velocità nel processo di CI/CD.
- **Stage 2 (Production):** I file statici generati dalla build (`dist`) vengono copiati in un'immagine `nginxG:alpine`. `NginxG` funge da web server statico ad alte prestazioni. Un aspetto cruciale di questo livello è l'iniezione di un file di configurazione personalizzato (`nginxG.conf`), necessario per indirizzare tutte le richieste al file `index.html` e gestire correttamente il routing *client-side* della Single Page Application (SPA).

### 3.4 Orchestrazione: Docker Compose<sub>G</sub>

Il file `dockerG-compose.yml` coordina l'avvio sincronizzato dei servizi e la gestione delle risorse:

- **Mapping delle porte:** Il frontend è reso accessibile all'host esterno sulla porta 8080, mappata sulla porta interna 80 del server `NginxG`.

- **Dipendenze di avvio:** È definita una clausola `depends_on` che assicura che il container del backend sia istanziato prima di quello del frontend. Inoltre, la direttiva `pull_policy: never` protegge l'ambiente di sviluppo dal download accidentale di immagini omonime dai registri pubblici.
- **Ottimizzazione per lo sviluppo (Hot-reloading):** Per velocizzare il ciclo di sviluppo, viene configurato un *bind mount* (`./backend/src:/app/backend/src`) che permette al server Flask<sub>G</sub> di riflettere istantaneamente le modifiche al codice sorgente senza dover ricostruire l'immagine del container a ogni salvataggio.
- **Iniezione dell'ambiente:** Il Compose si occupa di orchestrare e iniettare dinamicamente le variabili di configurazione (`environment`), prelevando le chiavi `apiG` dei modelli LLM e i *secret* applicativi direttamente dall'host, mantenendo i container agnostici rispetto alle credenziali.

## Architettura di Deployment (Docker Compose) - Second Brain

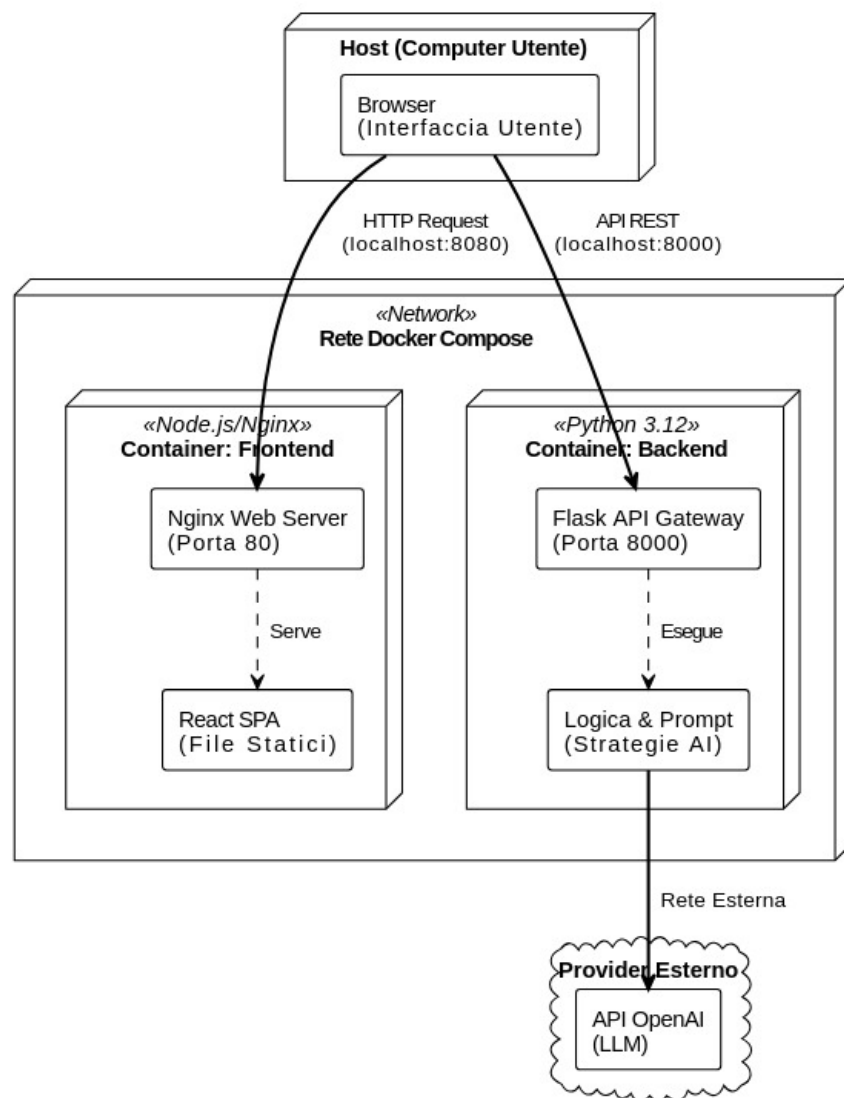


Figura 1: Rappresentazione dell'architettura di deployment tramite Docker Compose<sub>G</sub>

## 4 API<sub>G</sub>

Il sistema adotta un'architettura basata su API<sub>G</sub> REST (Representational State Transfer), uno stile architetturale per servizi web che consente comunicazione standardizzata, scalabile e disaccoppiata tra client e server. REST si basa sull'utilizzo del protocollo HTTP e sull'identificazione delle risorse tramite URI, promuovendo semplicità, interoperabilità e manutenibilità.

### 4.1 Principi e requisiti delle API<sub>G</sub> REST

Per essere conforme allo stile REST, il sistema rispetta i seguenti principi:

- **Architettura client-server:** separazione netta tra frontend e backend;
- **Statelessness:** ogni richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per essere elaborata e il server non mantiene stato tra richieste successive.
- **Interfaccia uniforme:** utilizzo coerente di:
  - URI per identificare le risorse;
  - Metodi HTTP standard: GET → recupero dati; POST → creazione/elaborazione; PUT/PATCH → aggiornamento; DELETE → rimozione.
- **Formato dei dati standardizzato:** scambio dati in formato JSON, facilmente leggibile e interoperabile tra sistemi eterogenei.
- **Separazione delle responsabilità (Separation of Concerns<sub>G</sub>):** il client gestisce la presentazione, il server gestisce logica, orchestrazione e integrazione con servizi esterni.
- **Scalabilità:** grazie alla natura stateless<sub>G</sub>, il backend può essere replicato e distribuito senza gestione di sessioni condivise.

### 4.2 Comunicazione client-server (Axios)

Nel frontend, la comunicazione con le API<sub>G</sub> REST avviene tramite la libreria **Axios**, un HTTP client basato su promise che semplifica l'invio di richieste asincrone e la gestione delle risposte. Nel contesto dell'applicazione, Axios è utilizzato nel frontend come client HTTP centralizzato per invocare le API<sub>G</sub> REST esposte dal backend. In particolare, gestisce l'interazione con l'endpoint<sub>G</sub> di generazione AI (POST /api<sub>G</sub>/ai/generate), incapsulando tutta la logica di comunicazione.

Nel dettaglio, Axios svolge le seguenti funzioni:

- **Invio delle richieste al backend:** Costruisce e invia la richiesta POST verso l'endpoint<sub>G</sub> /api<sub>G</sub>/ai/generate contenente:
  - il testo inserito dall'utente (text);
  - l'operazione richiesta (operation);
- **Gestione asincrona della comunicazione:** permette al frontend di utilizzare async/await per gestire la chiamata senza bloccare l'interfaccia utente, migliorando la user experience.
- **Serializzazione automatica dei dati:** converte automaticamente gli oggetti JavaScript in JSON per il body della richiesta, senza necessità di gestione manuale.
- **Gestione della risposta:** riceve il JSON dal backend (es. generated\_text) e lo rende immediatamente disponibile al frontend per l'aggiornamento della UI.

- **Gestione degli errori:** centralizza la gestione di errori HTTP o di rete (es. 400, 500), permettendo di definire comportamenti uniformi (messaggi utente, retry, logging).
- **Configurazione condivisa:** consente di definire in un unico punto:
  - baseURL del backend;
  - eventuali headers;
  - timeout e policy di retry.

### 4.3 Flusso di elaborazione

1. Il frontend invia una richiesta HTTP POST tramite Axios.
2. Il controller backend riceve la richiesta e valida i dati.
3. Viene selezionata la strategia di elaborazione tramite un registry interno.
4. Il sistema costruisce i  $\text{prompt}_G$  per il modello AI.
5. Il backend invoca il modello per generare il contenuto.
6. La risposta viene pulita e normalizzata.
7. Il risultato viene restituito al client in formato JSON e gestito dal frontend.

## 5 Architettura del sistema

### 5.1 Layered Architecture

Il sistema *Second Brain* è stato progettato adottando il pattern architetturale **Layered Architecture** (o Architettura a Livelli), considerato lo standard *de facto* per lo sviluppo di applicazioni moderne e scalabili.

Il principio cardine di questo pattern è la **Separation of Concerns<sub>G</sub>** (Separazione delle Responsabilità): i componenti del sistema sono organizzati in strati orizzontali, dove ogni strato fornisce un’astrazione specifica e gestisce esclusivamente la logica di propria competenza. Questo approccio modulare limita il raggio d’azione dei singoli componenti, semplificando notevolmente lo sviluppo, il testing e la manutenzione dell’applicazione.

**Vincolo dei "Closed Layers" (Strati Chiusi)** Una caratteristica fondamentale di un’architettura a livelli ben progettata è l’isolamento degli strati. Affinché l’architettura sia solida, gli strati devono essere **chiusi**. Questo significa che il flusso di esecuzione segue una direttiva strettamente *top-down*: una richiesta può transitare esclusivamente allo strato immediatamente sottostante. Di conseguenza, i livelli superiori ignorano del tutto i dettagli implementativi dei livelli inferiori, garantendo che le modifiche effettuate all’interno di uno strato non generino impatti a cascata sugli altri.

L’implementazione standard adottata prevede la scomposizione del sistema in tre livelli logici:

- **Presentation Layer**: Responsabile della gestione dell’interfaccia utente.
- **Application Logic**: Riceve le informazioni dall’esterno, effettua i controlli formali, orchestra le operazioni e gestisce il flusso applicativo.
- **Business Logic**: Il cuore del sistema, che implementa la logica funzionale vera e propria e le regole di dominio, isolato dal sistema di rete.

### 5.2 Applicazione del pattern in "Second Brain"

Di seguito viene descritto in dettaglio come i moduli e i file del progetto realizzano i tre livelli teorici dell’architettura.

#### 5.2.1 Presentation Layer

Questo strato è fisicamente e logicamente disaccoppiato dal backend. È interamente delegato all’applicativo **Frontend** sviluppato in React<sub>G</sub> e TypeScript<sub>G</sub>. Non esegue elaborazioni semantiche sui testi, ma si occupa esclusivamente di presentare l’interfaccia visiva (UI), raccogliere gli input dell’utente (testo, preferenze di formattazione o di intelligenza artificiale) e inoltrare tali richieste al livello sottostante tramite chiamate api<sub>G</sub> HTTP.

#### 5.2.2 Application Logic

L’Application Logic rappresenta il punto di ingresso lato server. Nel sistema, questo ruolo è svolto integralmente dal modulo di routing del framework Flask<sub>G</sub> all’interno del file `app.py`, che agisce a tutti gli effetti come **Controller** delle api<sub>G</sub> HTTP (comunicanti via JSON). Questo strato non contiene logica di dominio né conoscenza della struttura dei prompt<sub>G</sub> o dei modelli LLM: si limita a validare i payload in ingresso e a delegare l’elaborazione agli strati sottostanti, intercettando e formattando eventuali eccezioni.



### 5.2.3 Modulo: `app.py`

Il modulo non adotta una struttura a classi, ma è organizzato come un insieme di funzioni e configurazioni `FlaskG`.

- `app`: Istanza dell'applicazione `FlaskG`, configurata con CORS abilitato per permettere la comunicazione sicura col frontend.
- `generate_ai_text()`: Funzione principale del modulo, mappata sull'endpoint<sub>G</sub> POST `/apiG/ai/generate`. Riceve il payload JSON, estrae i parametri e agisce da *Gateway*: interroga la mappatura delle operazioni, recupera l'istanza del modello e delega alla Business Logic la costruzione dei `promptG`. Infine, restituisce la risposta elaborata al client. In caso di errore, cattura l'eccezione e restituisce una risposta standardizzata con il messaggio di errore.
- `root()`: Funzione mappata sull'endpoint<sub>G</sub> GET `/`, utilizzata come *health check* per verificare che il server sia attivo. Restituisce lo stato del servizio e la lista delle operazioni supportate.

### 5.2.4 Business Logic

La **Business Logic** rappresenta il nucleo funzionale del sistema, completamente isolato dal framework web e dal protocollo HTTP. Questo strato si occupa di orchestrare il flusso dei dati e definire le regole di dominio per la costruzione dei contesti da inviare ai modelli di linguaggio. L'architettura di questo livello è suddivisa in moduli specializzati che utilizzano Design pattern per gestire l'elevata variabilità delle operazioni richieste.

### 5.2.5 Modulo: `ai_strategies.py` (Gestione dei `promptG`)

Questo modulo contiene la logica di business necessaria per la generazione dinamica dei `promptG`. Definisce i parametri operativi, come la temperatura<sub>G</sub>, e le istruzioni esatte per ogni tipo di elaborazione richiesta (editoriale, traduzione o analisi con i Sei Cappelli di De Bono).

Per gestire l'ampia gamma di operazioni in modo estensibile e modulare, le classi contenute in questo file (come `SimplePromptStrategy` e `DeBonoHatStrategy`) implementano il **Pattern Strategy**. Questo permette di isolare la logica di costruzione del testo di sistema dal resto dell'applicazione.

*Nota:* I dettagli delle singole classi sono approfonditi nella sezione relativa ai Design Pattern.

### 5.2.6 Modulo: `operation_mapper.py` (Mappatura Operazioni)

Questo modulo funge da punto di giunzione dell'intera architettura, orchestrando il legame tra le strategie di contenuto (`promptG`) e le strategie di esecuzione (modelli LLM).

**Problema** L'integrazione tra le diverse strategie di prompting e i diversi LLM poneva un problema di accoppiamento rigido e di complessità gestionale. Senza un punto di coordinamento centrale, il Controller (`app.py`) avrebbe dovuto:

- Conoscere l'esistenza di tutte le classi concrete e importarle direttamente.
- Gestire manualmente la logica di accoppiamento tra `promptG` e modelli.
- Contenere lunghi blocchi condizionali per istanziare la strategia corretta in base alla stringa ricevuta dal frontend.

Questa struttura avrebbe violato il principio di Inversione delle Dipendenze, rendendo l'aggiunta di una nuova operazione un processo rischioso e richiedendo la modifica del codice di routing principale ogni volta che viene introdotta una nuova funzionalità. Per ovviare a questo, si è optato per una mappatura centralizzata.

**OperationConfig** La struttura `OperationConfig` è definita tramite un `@dataclass` ed è progettata per garantire un accoppiamento debole tra i componenti. Agisce come un contenitore che incapsula le dipendenze necessarie a ogni singola operazione.

- **Attributi:**

- `model_class` (`Type[AIModelStrategy]`): è il riferimento al tipo della classe del modello da istanziare, la cui creazione effettiva è delegata al sistema di caching (`get_model`).
- `prompt_g_strategy` (`BaseAIStrategy`): è un'istanza preconfigurata della strategia di `prompt_G` specifica per quell'operazione.

**OPERATION\_MAPPER** Il nucleo del sistema è implementato come un dizionario globale che associa identificatori testuali univoci (es. `"summary"`, `"green_hat"`) a oggetti `OperationConfig`. Questa architettura garantisce tre proprietà fondamentali:

- **Adesione al principio Open-Closed:** Per aggiungere una nuova funzionalità è sufficiente registrare una nuova riga nel dizionario di configurazione. Il codice del controller rimane del tutto inalterato, chiuso alle modifiche ma aperto alle estensioni.
- **Routing dinamico dei modelli:** Permette di assegnare il modello più adatto a una specifica operazione. Ad esempio, nel sistema le operazioni logiche di pensiero laterale dei Sei Cappelli sono delegate a Gemma 3:4B<sub>G</sub>.
- **Robustezza e fallback:** In caso di operazione non riconosciuta o assente nel payload della richiesta, il sistema fornisce una configurazione di default in modo trasparente tramite la costante `DEFAULT_OPERATION_KEY= "summary"`, sfruttando il metodo `.get()` del dizionario ed evitando crash dell'applicazione.

### 5.2.7 Modulo: `model_strategies.py` (Integrazione LLM)

Permette l'astrazione della comunicazione con i provider esterni. Le classi contenute in questo file si occupano di iniettare le chiavi `API_G` lette dall'ambiente e di impacchettare la richiesta nel formato corretto. Anche in questo caso le classi (`ZucchettiDeepSeekStrategy`, `Gemma3Strategy`, `Qwen3Strategy`) implementano il **Pattern Strategy**.

- **Caching** (`get_model`): All'interno di questo modulo è implementata una funzione per l'istanziamento dei modelli LLM. Per evitare di aprire connessioni ridondanti, la funzione è ottimizzata tramite il decoratore `@lru_cache` della libreria standard `functools`. Alla prima richiesta di una classe modello, l'istanza viene creata; alle chiamate successive, il decoratore intercetta la richiesta e restituisce direttamente il riferimento in memoria, garantendo efficienza e sicurezza concorrentiale (thread-safety).

### 5.2.8 Modulo: `utils/text_cleaning.py` (Servizi di supporto)

Sottomodulo funzionale che utilizza espressioni regolari (regex) per validare e "ripulire" l'output testuale grezzo generato dagli LLM. Il suo scopo è garantire che il testo restituito al client sia privo di metatesto, preamboli discorsivi o tag `markdown_G` residui, assicurando la coerenza del dominio.

## 6 Backend: design pattern

La progettazione del backend di *Second Brain* si basa sull'applicazione di design pattern comportamentali. L'obiettivo primario di questa scelta architetturale è garantire l'estensibilità del sistema: l'aggiunta di nuove operazioni AI o l'integrazione di nuovi modelli LLM deve poter avvenire senza alterare il codice di routing esistente, nel pieno rispetto dei principi SOLID (in particolare l'*Open-Closed Principle* e il *Single Responsibility Principle*).

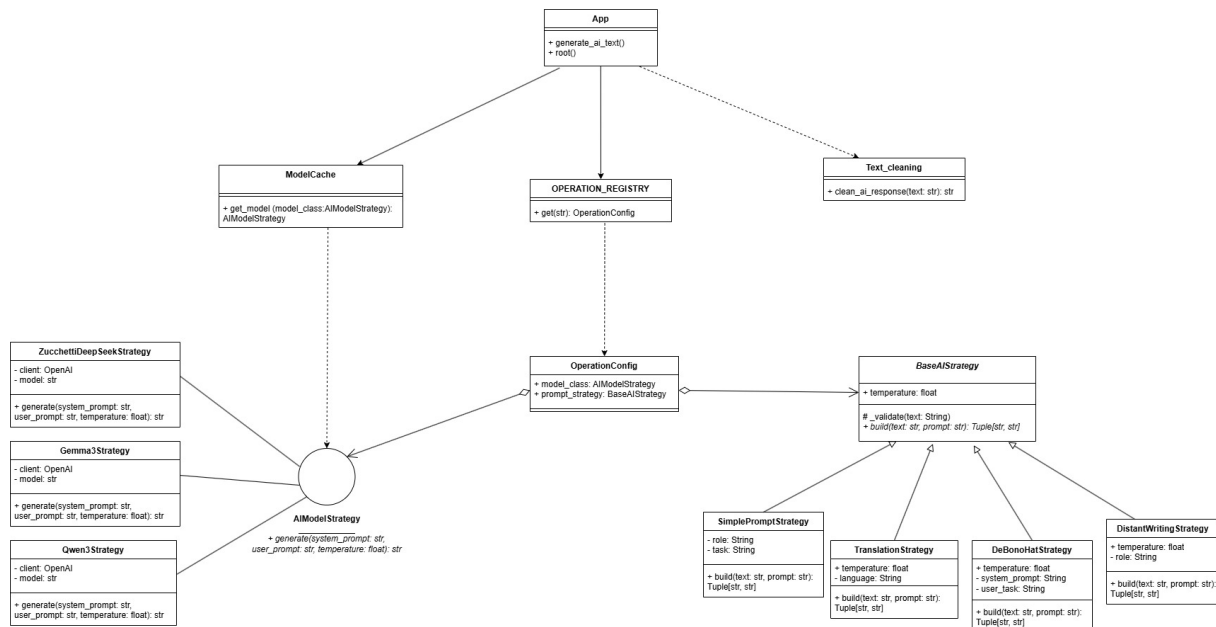


Figura 2: Diagramma UML Backend: layered architecture e strategy pattern

### 6.1 Strategy pattern

Lo **Strategy** è un design pattern comportamentale il cui scopo principale è definire una famiglia di algoritmi, incapsularli in classi separate e renderli intercambiabili tra loro. Questo approccio permette agli algoritmi di variare in modo indipendente rispetto alle classi che li utilizzano, rendendo il codice modulare ed estensibile.

In pratica, questo pattern si rivela fondamentale quando esistono diverse varianti di una stessa operazione logica e si vuole permettere al sistema di cambiare comportamento a *runtime*, mantenendo inalterata la struttura generale dell'interfaccia.

**Struttura** Strutturalmente, il pattern si compone di tre elementi chiave:

- **Strategy (interfaccia):** Un contratto generico comune supportato da tutti gli algoritmi della famiglia.
- **ConcreteStrategy:** Le classi concrete che implementano l'interfaccia *Strategy*, definendo i dettagli di uno specifico algoritmo.
- **Context:** L'elemento che necessita dell'algoritmo. Esso mantiene un riferimento all'interfaccia, ignorando i dettagli implementativi della *ConcreteStrategy* con cui è configurato.

**Problema** L'architettura iniziale del backend presentava un'eccessiva complessità logica dovuta alla gestione di molteplici modelli LLM e diverse logiche di prompting. La presenza di numerosi blocchi condizionali (if/else o switch) all'interno dell'entry point (`app.py`) rendeva il codice

rigido, difficile da scalare e violava il principio di singola responsabilità (Single Responsibility Principle).

**Vantaggi** L'adozione di questo pattern porta tre importanti vantaggi:

1. **Eliminazione degli statement condizionali:** Previene la proliferazione di classi client complesse e di lunghi blocchi `if/else` o `switch` per la selezione del comportamento.
2. **Alternativa all'ereditarietà:** Fornisce un approccio basato sulla composizione, più flessibile rispetto all'estensione diretta delle classi.
3. **Adesione ai principi SOLID (Open-Closed):** Permette di aggiungere nuovi algoritmi semplicemente creando una nuova *ConcreteStrategy*, senza modificare il *Context* preesistente.

### 6.1.1 Applicazione 1: `prompt_G strategies (ai_strategies.py)`

Questa prima applicazione del pattern gestisce la trasformazione del testo grezzo fornito dall'utente in un input strutturato e ottimizzato per l'IA.

**BaseAIStrategy** Definisce il contratto astratto comune per tutte le strategie di generazione dei `prompt_G`.

- **Attributi:**

- `temperature`: Definisce il livello di creatività dell'output. Dichiara un valore di default pari a 0.5, sovrascrivibile nelle classi figlie.

- **Metodi:**

- `_validate()`: Metodo concreto ereditabile che verifica<sub>G</sub> la solidità dell'input (es. assicura che il testo non sia `None`, sollevando un `TypeError` in caso contrario).
- `build(text: str, prompt_G: str)`: Metodo astratto che impone a ogni sottoclasse di restituire una tupla contenente due stringhe: il System `prompt_G` (il ruolo dell'IA) e lo User `prompt_G` (il task specifico).

**SimplePromptStrategy** Utilizzata per le operazioni editoriali standard (riassunto, correzione grammaticale, riscrittura). Mantiene la `temperatura_G` di default a 0.5 e costruisce `prompt_G` diretti impostando istruzioni ferree per evitare preamboli discorsivi.

- **Attributi:**

- `role (str)`: Definisce l'identità dell'assistente (es. "Sei un correttore di bozze").
- `task (str)`: Definisce l'istruzione specifica da eseguire.

- **Metodi:**

- `build(text: str, prompt_G: str)`: Combina `role` e `task` con il testo in ingresso per formare la tupla richiesta.

**TranslationStrategy** Sottoclasse concreta specializzata nella gestione delle attività di traduzione multilingua. Questa classe ottimizza il `promptG` per garantire che l'LLM operi esclusivamente come traduttore professionale, mantenendo la fedeltà linguistica. La `temperaturaG` viene sovrascritta a 0.3 per favorire la massima fedeltà al testo originale.

- **Attributi:**

- `language(str)`: Stringa che definisce la lingua di destinazione (es. "inglese", "cinese mandarino"). Questo attributo viene utilizzato per parametrizzare dinamicamente la richiesta al modello.

- **Metodi:**

- `build(text: str, promptG: str)`: Implementa la logica di costruzione del `promptG` impostando un `System PromptGG` rigido che definisce il ruolo (traduttore professionista) e i vincoli di output (nessuna frase introduttiva). Lo `User PromptGG` include l'istruzione di traduzione specifica verso la lingua memorizzata nell'attributo `language`.

**DeBonoHatStrategy** Sottoclasse concreta progettata per implementare il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward de Bono. Questa strategia guida l'LLM verso un'analisi laterale e strutturata, forzando il modello a osservare il testo da una singola prospettiva cognitiva alla volta (emotiva, logica, creativa, ecc.).

- **Attributi:**

- `system_prompt (str)`: Memorizza le istruzioni di sistema complete che definiscono il ruolo, il tono e i vincoli del cappello specifico.
- `user_task (str)`: Memorizza le direttive di formattazione e le domande specifiche a cui il modello deve rispondere analizzando il testo.
- `temperature (float)`: Il livello di creatività assegnato a quello specifico cappello.

- **Metodi:**

- `build(text: str, promptG: str)`: Utilizza le f-string per iniettare i valori di `hat_name` e `focus` all'interno dei `promptG`.

**DistantWritingStrategy** Sottoclasse concreta dedicata alla funzionalità di generazione creativa di contenuti. A differenza delle altre strategie, gestisce la particolarità di ricevere un input testuale diretto dall'utente (`promptG`) accompagnato da un testo di contesto opzionale. La `temperaturaG` viene sovrascritta a 0.7 per favorire una maggiore creatività del modello.

- **Attributi:**

- `role (str)`: Definisce l'identità creativa dell'IA (es. "Sei uno scrittore creativo di livello mondiale")

- **Metodi:**

- `build(text: str, promptG: str)`: Implementa la logica di costruzione unendo l'istruzione dell'utente (`promptG`) e l'eventuale `text` fornito come contesto. Imposta inoltre un `System PromptGG` rigoroso per evitare frasi introduttive.

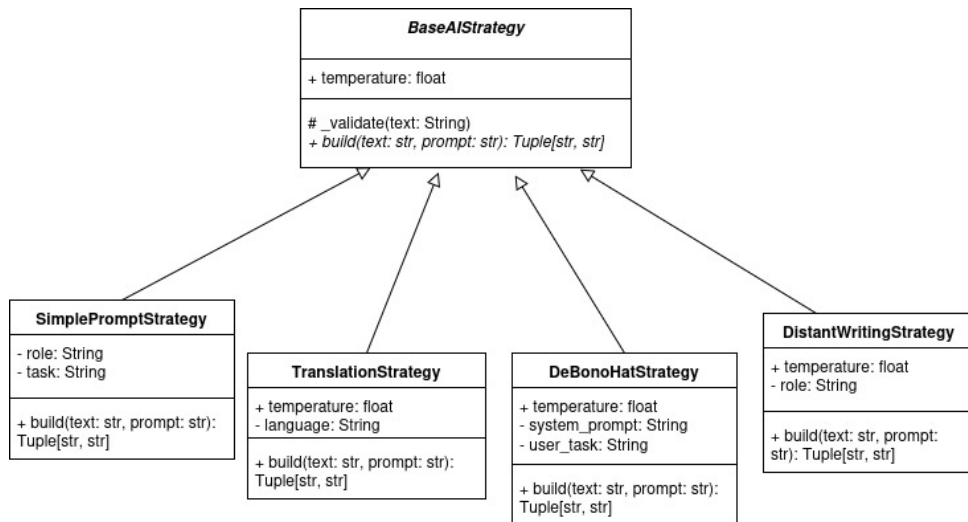


Figura 3: Diagramma UML: Strategy pattern applicato alle operazioni AI

### 6.1.2 Applicazione 2: model strategies (model\_strategies.py)

Questa seconda applicazione del pattern isola completamente i dettagli tecnici (Endpoint<sub>G</sub>, API<sub>G</sub> Keys, configurazione del client) necessari per comunicare con i diversi provider di Intelligenza Artificiale.

**AIModelStrategy** Interfaccia comune per tutti i modelli linguistici IA.

- **Metodi:**

- `generate(self, system_prompt, user_prompt, temperature)`: Definisce il contratto per l'invocazione del modello, imponendo alle classi concrete di inviare i prompt<sub>G</sub> al fornitore e restituire la risposta come stringa pulita.

### Implementazioni concrete (ZucchettiDeepSeekStrategy, Gemma3Strategy, Qwen3Strategy)

Il sistema prevede tre implementazioni concrete che espongono in modo polimorfo i modelli Deepseek<sub>G</sub> (per operazioni di distant writing<sub>G</sub>), Gemma 3<sub>G</sub> (per il pensiero laterale dei Sei Cappelli, riscrittura del testo e correzione grammaticale) e Qwen 3<sub>G</sub> (per operazioni di riassunto).

- **Attributi:**

- `client`: Istanza del client OpenAI-compatibile, inizializzata con API<sub>G</sub> key e base URL letti dalle variabili d'ambiente.

- **Metodi:**

- `model (str)`: Stringa identificativa del modello instradato (es. "gemma3:4b").
- `generate(...)`: Implementa la logica di chiamata API<sub>G</sub>, inviando i messaggi nel formato richiesto dal protocollo *ChatCompletion*. Estrae e restituisce esclusivamente il contenuto testuale, isolandolo dai metadati di rete (es. token consumati).

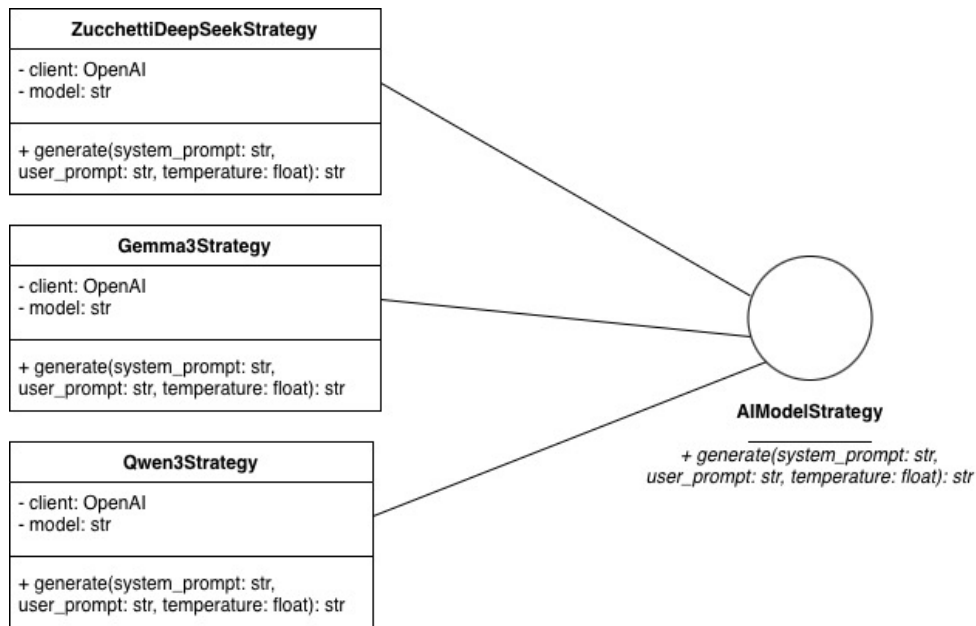


Figura 4: Diagramma UML: Strategy pattern applicato alla scelta dei LLM

### 6.1.3 Caching (get\_model)

La funzione `get_model(model_class)` fornisce un'istanza unica per ciascun modello richiesto, evitando la creazione di più istanze della stessa classe e ottimizzando così l'utilizzo delle risorse.

Il meccanismo di caching è implementato tramite il decoratore `@lru_cache` della libreria standard `functools`. Alla prima richiesta di un determinato modello, l'istanza viene creata e salvata; nelle chiamate successive con la stessa classe come argomento, `@lru_cache` restituisce direttamente il riferimento già memorizzato.

L'utilizzo di `functools` consente di affidarsi a una soluzione robusta e consolidata, che gestisce in modo trasparente anche gli aspetti legati alla concorrenza tra thread, evitando la necessità di gestire dizionari globali o lock manuali all'interno del codice applicativo. Questo approccio riduce la complessità del codice e migliora l'affidabilità complessiva del sistema.

Nel contesto specifico dell'applicazione, la presenza di più istanze non avrebbe comportato criticità rilevanti, ma si è comunque scelto di adottare una soluzione più rigorosa per garantire maggiore solidità e aderenza alle buone pratiche di progettazione.

## 7 Frontend: architettura

Il frontend del sistema è stato sviluppato utilizzando **React<sub>G</sub> 19**, adottando il pattern architetturale **MVVM** (Model-View-ViewModel). Questa scelta permette di separare nettamente la logica di business dalla logica di presentazione, facilitando il testing isolato dei componenti e la manutenibilità del codice.

L'organizzazione del progetto segue i principi della *Feature-based Architecture<sub>G</sub>* (ispirata allo standard di settore **Bulletproof React<sub>G</sub>**). Invece di raggruppare i file per tipo (tutti i componenti insieme, tutti gli hook insieme), ogni funzionalità del sistema (es. **editor**, **history**) è isolata in un modulo autocontenuto che include i propri componenti, hook, store e definizioni di tipo.

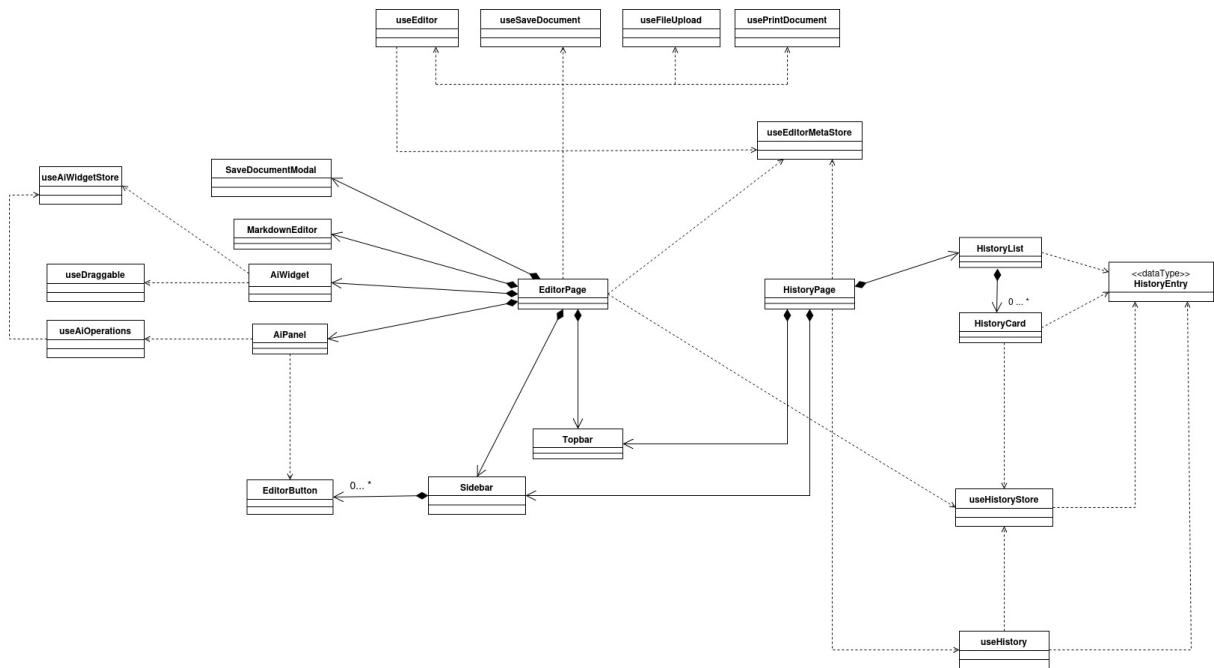


Figura 5: Diagramma delle classi: architettura globale del frontend secondo il pattern MVVM.

### 7.1 Model-View-ViewModel (MVVM)

Il pattern architetturale **Model-View-ViewModel (MVVM)** è un'evoluzione dei pattern di presentazione (come MVC e MVP) progettata per separare rigorosamente lo sviluppo dell'interfaccia utente (UI) dalla logica di business e dallo stato dell'applicazione. È un pattern di riferimento per lo sviluppo client-side moderno e si adatta perfettamente al paradigma reattivo<sub>G</sub> di React<sub>G</sub>.

L'architettura si divide in tre strati le cui responsabilità sono nettamente separate:

- **View (vista):** Rappresenta l'interfaccia utente visibile (componenti JSX<sub>G</sub>/TSX<sub>G</sub>). Nel pattern MVVM, la View è prettamente dichiarativa e "passiva": non detiene la logica di business e non manipola direttamente i dati, ma si limita a renderizzare lo stato che le viene fornito e a delegare le azioni dell'utente ai livelli sottostanti.
- **ViewModel:** Funge da intermediario intelligente tra la View e il Model. È una rappresentazione dello stato e della logica adattata per una specifica vista. Nel nostro sistema è implementato tramite *Custom Hooks*: mantiene lo stato UI temporaneo, espone i dati e i comandi eseguibili, cattura gli eventi generati dalla View (es. click, input) e orchestra le chiamate verso le API<sub>G</sub> o verso il Model.



- **Model (modello):** Rappresenta il livello dei dati di dominio e della loro persistenza. Funge da *Single Source of Truth* per l'applicazione. Non ha alcuna conoscenza della View; il suo compito è garantire la consistenza dei dati. Quando lo stato del Model cambia, i ViewModel ad esso sottoscritti (nel nostro caso tramite il pattern *Observer* implementato da Zustand<sub>G</sub>) si aggiornano reattivamente, innescando di conseguenza un re-render della View associata.

## 7.2 View: componenti di presentazione

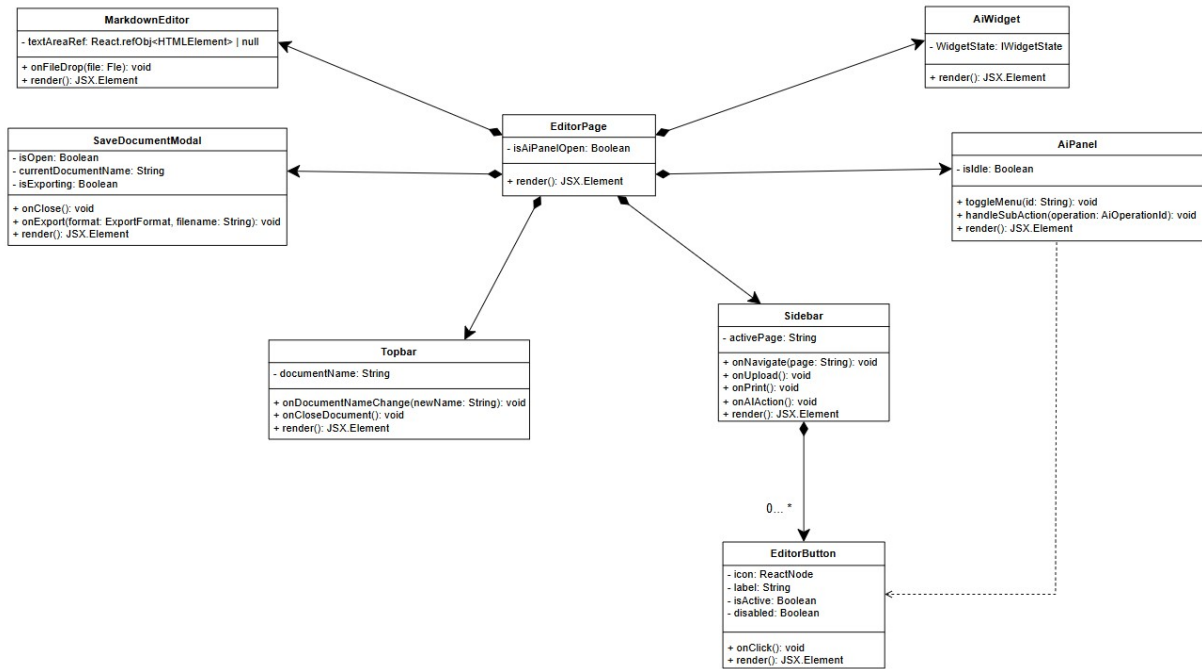


Figura 6: Diagramma UML dei componenti della View: composizione di EditorPage

La View del sistema è realizzata tramite componenti **React<sub>G</sub> 19** di tipo funzionale. Per massimizzare la manutenibilità, il gruppo ha adottato un approccio basato su componenti *presentational* (o "dumb"): non detengono logica di dominio, ma si limitano a riflettere lo stato ricevuto dal ViewModel e a propagare le interazioni dell'utente tramite callback. Questo isolamento garantisce che lo strato visivo sia agnostico rispetto alla business logic sottostante.

Di seguito sono descritti i componenti principali che compongono l'interfaccia.

### 7.2.1 Topbar

Barra superiore dell'applicazione posizionata in testa all'editor. Il suo scopo principale è visualizzare il nome del documento corrente tramite un campo di input editabile, permettendone la rinominazione rapida.

#### Props (Dati)

- **documentName:** `string` - nome attuale del documento in fase di editing.

#### Props (Callback)

- **onDocumentNameChange:** `(newName: string) => void` - funzione invocata alla modifica del titolo.
- **onCloseDocument:** `() => void` - funzione invocata per chiudere il documento corrente.

### 7.2.2 Sidebar

Barra laterale contenente i pulsanti di navigazione (switch tra editor e storico) e per le funzionalità operative (salvataggio, upload, stampa e azioni AI). Delega l'orchestrazione delle disabilità (es. bloccare i bottoni AI quando si visualizza lo storico) tramite la logica della pagina padre.

#### Props (Dati)

- `activePage: 'editor' | 'history'` - determina la tipologia di view attualmente attiva per evidenziare il menu corretto (EditorPage o HistoryPage).

#### Props (Callback)

- `onNavigate: (page: 'editor' | 'history') => void` - aggiorna la view visualizzata.
- `onUpload: () => void` - innesca il caricamento di un file locale.
- `onSave: () => void` - innesca il flusso di salvataggio/esportazione.
- `onPrint: () => void` - invoca la stampa del documento.
- `onAiAction: () => void` - apre il pannello delle azioni di Intelligenza Artificiale.

### 7.2.3 EditorButton

Componente atomico e riutilizzabile che definisce l'interfaccia standard per tutti i bottoni della Sidebar. Gestisce i propri stati visivi (`isActive`, `disabled`) usando classi generate tramite CSS Modules<sub>G</sub>.

#### Props (Dati)

- `icon: ReactNode` - asset vettoriale/icona del bottone.
- `label: string` - etichetta testuale descrittiva.
- `isActive?: boolean` - determina lo stile di selezione.
- `disabled?: boolean` - inibisce l'interazione e applica lo stile di blocco.

#### Props (Callback)

- `onClick: () => void` - gestisce l'evento di pressione sul bottone.

### 7.2.4 MarkdownEditor

Componente delegato al rendering del corpo principale dell'area di scrittura. Consiste in un wrapper reattivo attorno a una `textarea` nativa su cui l'istanza di `EasyMDEG` viene "agganciata" dal ViewModel. Gestisce autonomamente gli eventi di trascinamento (*drag-and-drop*) dei file esterni.

#### Props (Dati)

- `textAreaRef: ReactG.RefObject<HTMLTextAreaElement | null>` - puntatore fisico al nodo DOM su cui istanziare la libreria esterna.

## Props (Callback)

- `onFileDrop?: (file: File) => void` - intercetta il rilascio di un file sull'area di testo.

### 7.2.5 SaveDocumentModal

Modale interattiva per la configurazione dell'esportazione del documento. Mantiene traccia dello stato locale (formato selezionato, modifiche al nome) e applica tecniche di *sanitizzazione* sul testo immesso prima di confermare.

## Props (Dati)

- `isOpen: boolean` - controlla la visibilità a schermo.
- `currentDocumentName: string` - funge da valore predefinito e *placeholder* nell'input text.
- `isExporting?: boolean` - stato transitorio che disabilita i controlli durante l'elaborazione del download.

## Props (Callback)

- `onClose: () => void` - innesca la chiusura senza salvataggio.
- `onExport: (format: ExportFormat, filename: string) => void` - passa i parametri sanitizzati al ViewModel per l'esecuzione del salvataggio.

### 7.2.6 AiPanel

Componente laterale di controllo dedicato alla selezione e all'invocazione delle operazioni di Intelligenza Artificiale. Funge da interfaccia di comando strutturata, organizzando le funzionalità in categorie logiche (operazioni testuali, strumenti di analisi De Bono, traduzioni multilingua).

**Responsabilità e logica** Essendo un componente connesso, l'`AiPanel` non riceve *props* esterne, ma incapsula le seguenti logiche:

- **Orchestrazione comandi:** Mappa la pressione dei bottoni (`EditorButton`) verso le funzioni esposte dal ViewModel `useAiOperations`.
- **Gestione menù annidati:** Gestisce localmente lo stato di apertura/chiusura dei sotto-menù (es. la lista delle lingue per la traduzione) tramite un set di identificatori (`openMenus`).
- **Controllo di flusso:** Interroga lo store `useAiWidgetStore` per verificare se il sistema è in stato di attesa (`isIdle`); in caso di generazione già in corso, disabilita globalmente i propri comandi per prevenire richieste concorrenti.

### 7.2.7 AiWidget

Componente flottante e interattivo delegato alla gestione visuale del ciclo di vita di una richiesta AI. Il widget si sovrappone all'interfaccia principale e guida l'utente attraverso le diverse fasi dell'operazione: dall'input di parametri aggiuntivi (`promptG` personalizzati) fino alla visualizzazione e all'inserimento del risultato nell'editor.

**Caratteristiche principali** Il componente si distingue per un'alta dinamicità e flessibilità architetturale:

- **Rendering polimorfico:** Non possiede un markup statico unico. Utilizza degli stati per delegare il rendering del proprio corpo (**body**) e delle azioni (**actions**) all'oggetto di stato attualmente attivo nello store (**widgetState**).
- **Esperienza utente:** Grazie all'hook `useDraggable`, il widget può essere spostato liberamente dall'utente all'interno dell'area di lavoro (tramite *drag-and-drop* sull'header), evitando di coprire porzioni di testo rilevanti durante la consultazione dei risultati.
- **Disaccoppiamento:** È totalmente agnostico rispetto all'operazione specifica che lo ha attivato; si limita a riflettere lo stato della "macchina a stati" sottostante definita nel ViewModel.

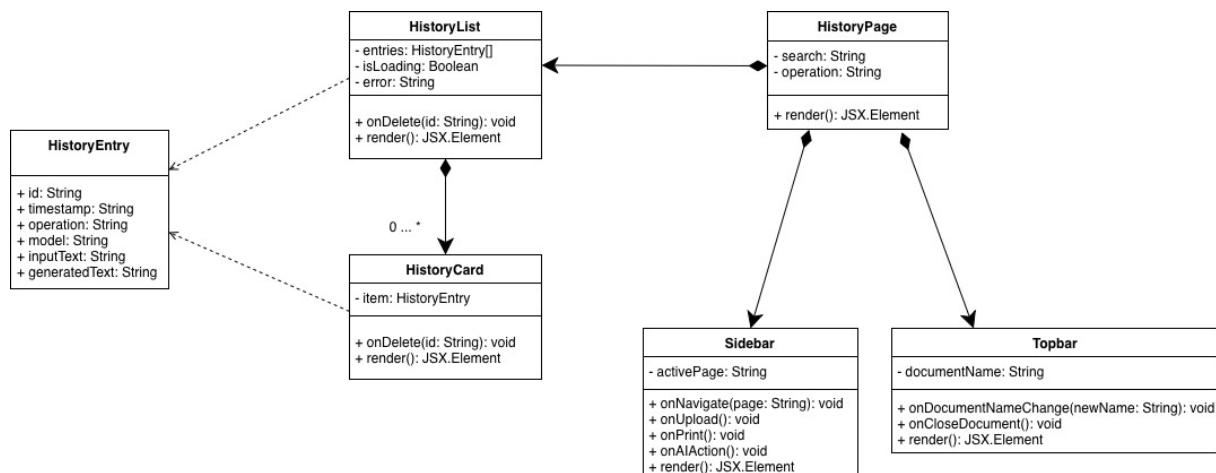


Figura 7: Diagramma UML dei componenti della View: composizione di HistoryPage

## 7.2.8 HistoryList

Componente per il rendering aggregato dello storico delle generazioni degli LLM. Gestisce internamente l'alternanza visiva tra stati di transizione (caricamento, errore) e lo stato di successo, delegando la visualizzazione del singolo nodo a **HistoryCard**.

### Props (Dati)

- **items:** `HistoryItem[]` - array di oggetti rappresentanti le generazioni AI.
- **isLoading:** `boolean` - abilita il rendering dell'indicatore di caricamento.
- **error:** `string | null` - stringa che riporta un messaggio d'errore nel caricamento della cronologia (se presente).

### Props (Callback)

- **onDelete:** `(id: string) => void` - propaga verso l'alto la richiesta di rimozione di uno specifico elemento.

## 7.2.9 HistoryCard

Componente granulare che rappresenta la singola scheda di interazione AI. Incapsula logiche puramente visive tramite `useState`, quali l'espansione/compressione di testi lunghi e il feedback del pulsante di copia negli appunti.

### Props (Dati)

- `item: HistoryItem` - struttura dati completa dell'interazione (`promptG`, `output`, `modello` usato, `data`).

### Props (Callback)

- `onDelete: (id: string) => void` - gestisce l'eliminazione di una card specifica.

## 7.3 ViewModel: custom hooks e logica di business

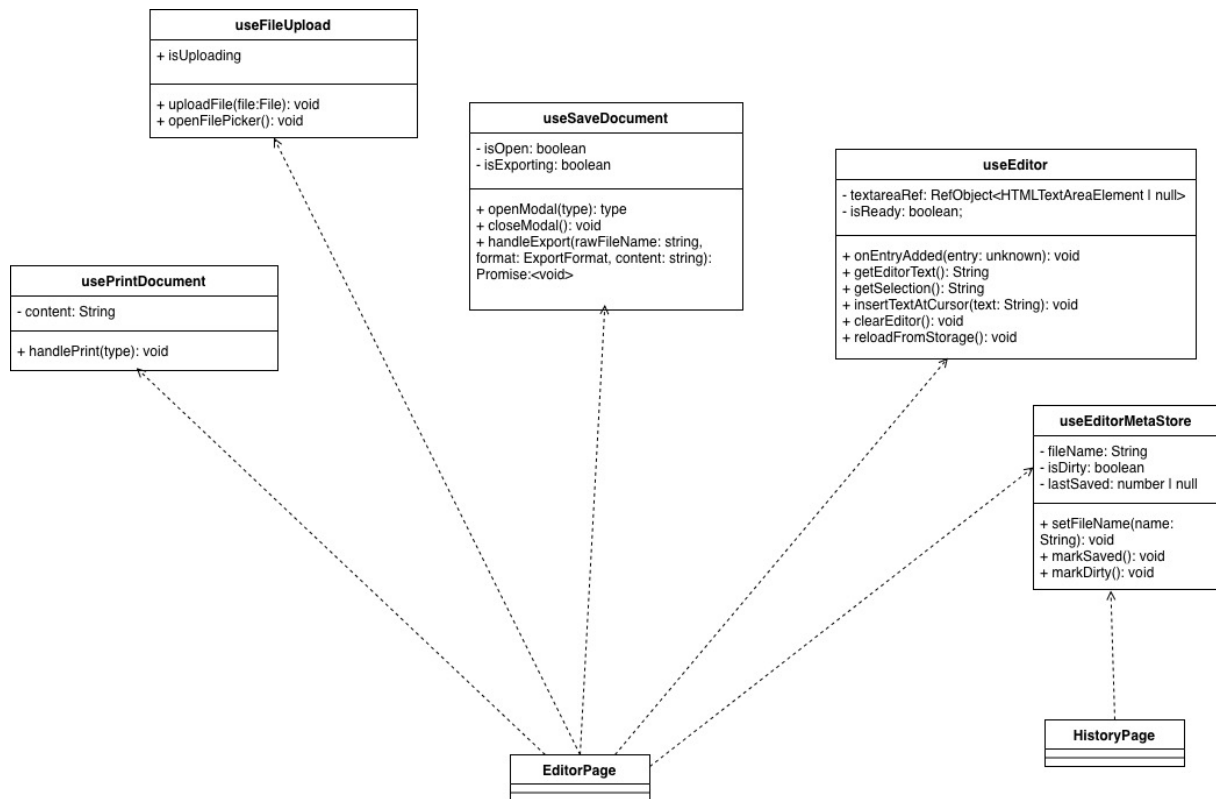


Figura 8: UML hooks editor

Il ViewModel funge da intermediario tra il Model e la View ed è implementato tramite **Custom Hooks** specializzati. Ogni hook rispetta il *Single Responsibility Principle* (SRP). Il ViewModel ha la responsabilità di:

- Esporre i dati e lo stato degli store alle View in un formato pronto per la visualizzazione.
- Gestire la logica di interazione complessa (ad esempio, l'orchestrazione delle API<sub>G</sub> AI tramite la Facade `aiCall`).
- Manipolare direttamente le istanze di librerie esterne, come **EasyMDE<sub>G</sub>** per l'editor Markdown<sub>G</sub>, isolandone la complessità tecnica all'interno di hook dedicati.

### 7.3.1 useEditor

Hook centrale dell'applicazione. Gestisce il ciclo di vita dell'istanza EasyMDE<sub>G</sub> (creazione al mount, distruzione al cleanup). Implementa l'auto-save con tecnica di *debounce* (500 ms) per evitare scritture eccessive su disco. Fornisce all'esterno un'interfaccia solida per interagire con il testo.

#### Stato/Valori di ritorno

- `textareaRef`: `ReactG.RefObject<HTMLTextAreaElement | null>` - riferimento iniettato nella view.
- `isReady`: `boolean` - *flag* che indica la completa inizializzazione del motore di rendering Markdown<sub>G</sub>.

## Funzioni esposte

- `getEditorText: () => string` - restituisce l'intero contenuto testuale corrente.
- `getSelection: () => string` - estrae la porzione di testo evidenziata dall'utente.
- `insertTextAtCursor: (text: string) => void` - inietta testo elaborato (es. output AI) nella posizione attuale del cursore.
- `clearEditor: () => void` - resetta l'area di lavoro.
- `reloadFromStorage: () => void` - forza la sincronizzazione con il LocalStorage.

### 7.3.2 useSaveDocument

Coordina il flusso di esportazione asincrono. Orchestra in sequenza la composizione sicura del filename, il download fisico (mediato dal file `fileHandler.ts`) e il dispatch verso lo store per aggiornare il timestamp di salvataggio. In caso di errore fallisce silenziosamente mantenendo la modale aperta per un nuovo tentativo.

#### Stato/Valori di ritorno

- `isOpen: boolean` - stato di visibilità della modale di salvataggio.
- `isExporting: boolean` - stato transitorio che indica se il processo di download è in corso.

## Funzioni esposte

- `openModal: () => void` - innesca l'apertura della modale.
- `closeModal: () => void` - innesca la chiusura della modale.
- `handleExport: (rawFilename: string, format: ExportFormat, content: string) => Promise<void>` - processa la richiesta di esportazione, applica la mappa dei MIME type ed esegue il download.

### 7.3.3 useFileUpload

Gestisce il caricamento asincrono tramite `FileReader`. Esegue controlli preventivi (validazione del formato supportato `.md` o `.txt`, dimensione massima 5 MB) e previene la perdita accidentale di dati non salvati bloccando l'utente e chiedendogli conferma tramite `window.confirm`.

#### Stato/Valori di ritorno

- `fileInputRef: React.RefObject<HTMLInputElement>` - riferimento fisico all'input nascosto di tipo file nel DOM.

## Funzioni esposte

- `triggerFileInput: () => void` - simula il click sull'input nascosto per aprire la finestra di dialogo di sistema.
- `handleFileUpload: (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => Promise<void>` - intercetta il file selezionato, lo valida e ne legge il contenuto testuale.

### 7.3.4 usePrintDocument

Isola e rende testabile la logica di invocazione della stampa di sistema (`window.print()`). Implementa *guard clauses* per impedire l'avvio del processo se il documento risulta vuoto. Questo hook opera esclusivamente in modo imperativo, non ha quindi nessuno stato locale esposto.

#### Funzioni esposte

- `handlePrint: (content: string) => void` - verifica<sub>G</sub> la lunghezza del contenuto e innesca la stampa del browser o genera un errore visivo.

### 7.3.5 useHistory

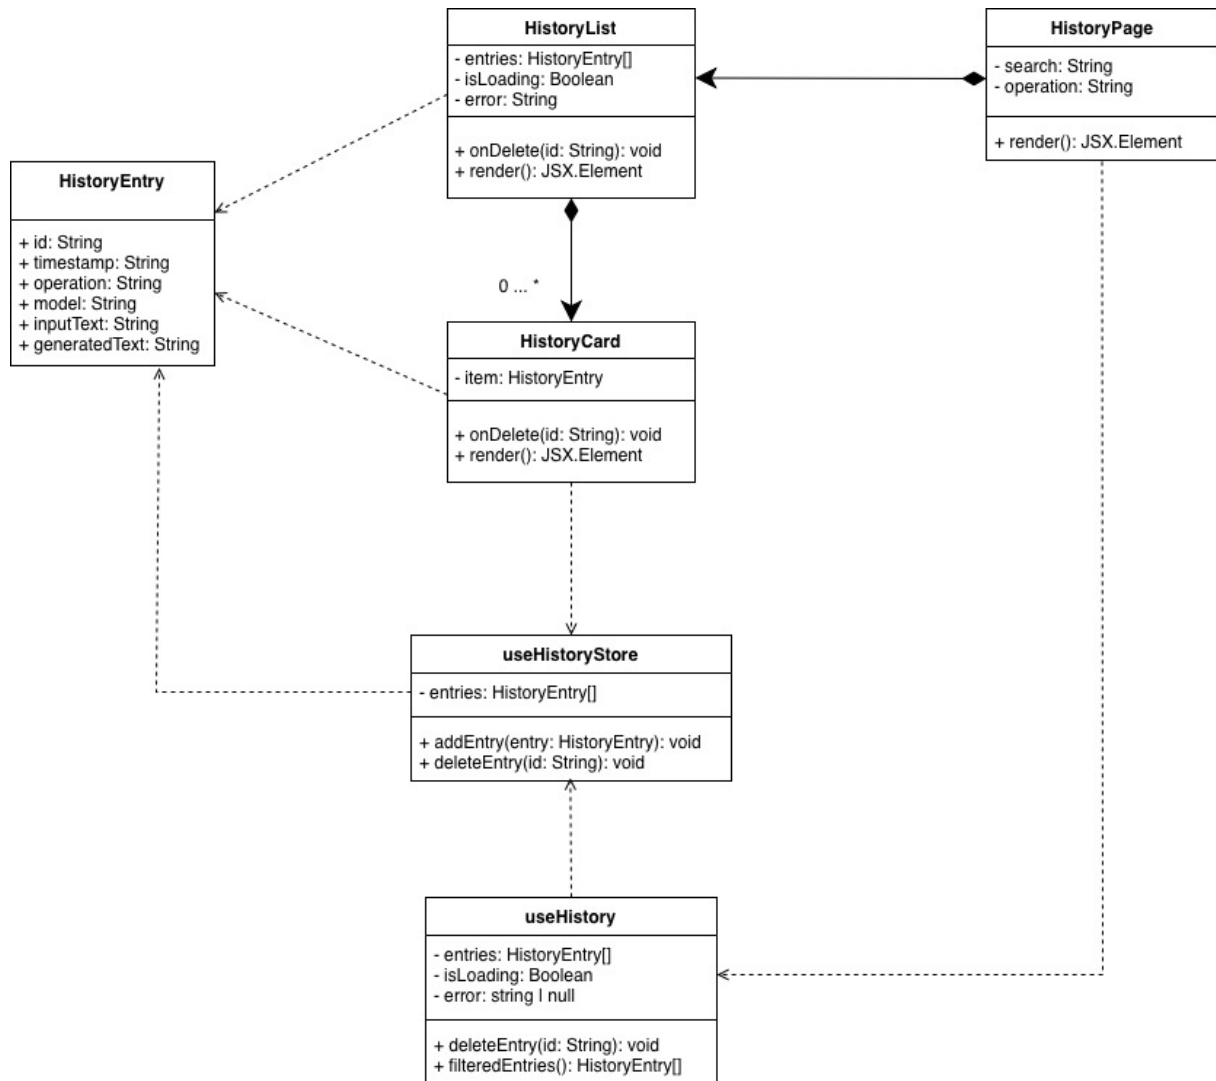


Figura 9: Architettura del modulo History: interazione tra l'hook useHistory e lo store Zustand<sub>G</sub>.

Interfaccia la View con lo store dedicato (`useHistoryStore`), estraendo le interazioni passate. Per garantire alte prestazioni e fluidità UI, tramite `useMemo` applica dinamicamente i filtri di ricerca e l'ordinamento cronologico, assicurando che lo strato di presentazione riceva sempre informazioni formattate senza subire calcoli ridondanti.



## Stato/Valori di ritorno

- **entries:** `HistoryEntry[]` - array delle interazioni, eventualmente filtrato e ordinato in base ai criteri correnti.
- **isLoading:** `boolean` - indica se i dati sono ancora in fase di recupero dal `LocalStorage` o dallo store.
- **error:** `string | null` - eventuale stringa di errore occorso durante il fetching della `history`.

## Funzioni esposte

- `deleteEntry: (id: string) => void` - innesca la cancellazione di una specifica riga dallo storico persistente.

### 7.3.6 useAiOperations

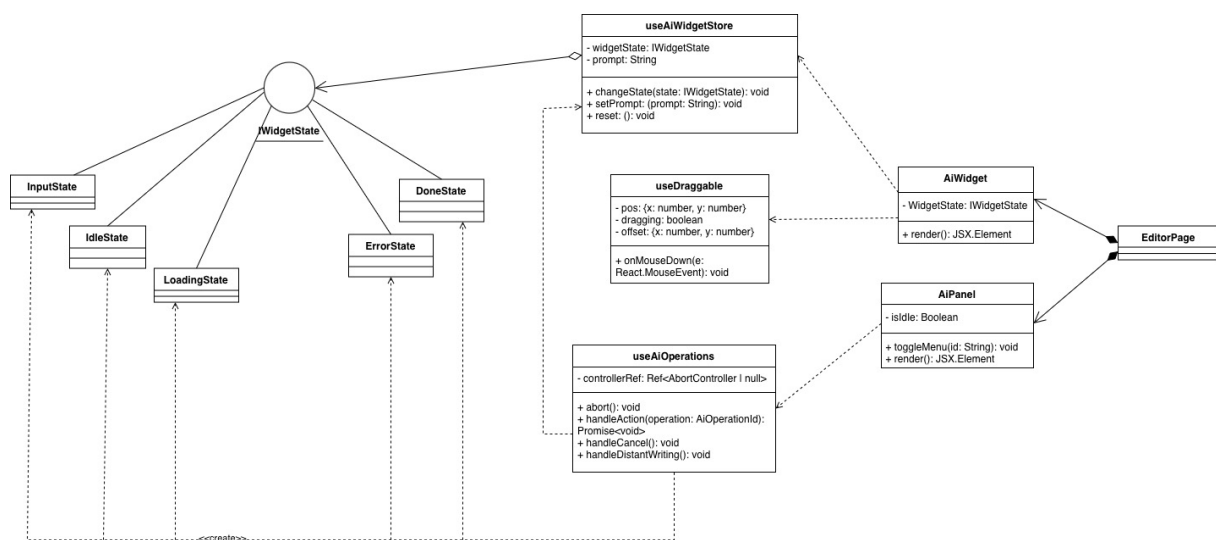


Figura 10: UML funzionalità AI: interazione tra ViewModel, Store globale e stati del widget.

Hook orchestratore<sub>G</sub> dedicato alla gestione delle interazioni con l'Intelligenza Artificiale. Funge da regista tra la View, i servizi di rete e lo stato globale del widget, isolando la logica di invocazione della Facade `aiCall` e gestendo il ciclo di vita delle richieste asincrone tramite un `AbortController` mantenuto in un `ReactG.RefObject` (`controllerRef`). È l'unico punto del sistema responsabile della creazione delle istanze delle classi di stato, nelle quali inietta le callback operative necessarie, e dell'invocazione di `changeState` sullo store `aiWidgetStore`.

**Props (dipendenze)** L'hook riceve in ingresso un oggetto di configurazione per interagire con l'editor in modo disaccoppiato:

- `getEditorText: () => string` - funzione per recuperare il contenuto totale.
- `getSelection: () => string` - funzione per recuperare il testo selezionato.
- `insertText: (text: string) => void` - funzione per iniettare il risultato nell'editor.
- `onEntryAdded?: (entry: any) => void` - callback opzionale per il salvataggio nello storico.

**Gestione dell'annullamento** Prima di ogni nuova richiesta, l'hook invoca `abort()` sull'eventuale controller precedente per annullare operazioni in corso, creando poi un nuovo `AbortController`. La funzione interna `handleCancel` incapsula questo comportamento e lo espone agli stati che ne necessitano (es. `LoadingState`).

### Funzioni esposte

- `handleAction: (operation: AiOperationId) => Promise<void>` - funzione principale che avvia il flusso AI. Intercetta il caso `"distant_writing"` e lo delega a `handleDistantWriting`; per tutte le altre operazioni, esegue direttamente il flusso standard.
- `handleDistantWriting: () => void` - funzione che inizializza il flusso con input utente, portando il widget in `InputState` con la callback `onConfirm` preconfigurata.

### 7.3.7 useDraggable

Hook di utilità incaricato di gestire la logica di posizionamento e trascinamento (*drag-and-drop*) di componenti flottanti all'interno dell'interfaccia. Astrae la gestione dei *listener* degli eventi del mouse (`mousemove`, `mouseup`) registrati a livello di `window`, garantendo che il trascinamento funzioni correttamente anche quando il cursore fuoriesce dai limiti del componente durante il movimento rapido.

**Scelte implementative** L'hook adotta `useRef` per i campi `dragging` e `offset`, anziché `useState`: essendo questi valori aggiornati ad alta frequenza durante il *drag*, evitare re-render inutili è fondamentale per la fluidità visiva. Solo `pos` è dichiarato con `useState`, poiché è il dato che deve propagarsi al componente per aggiornarne il rendering. Il *listener* `onMouseDown` è stabilizzato tramite `useCallback`, evitando che il riferimento alla funzione cambi ad ogni *render* del componente ospitante. Al rilascio del mouse (`mouseup`), i *listener* vengono rimossi tramite `removeEventListener`, prevenendo accumuli di *handler* e potenziali *memory leak*.

### Stato/Valori di ritorno

- `pos: { x: number, y: number }` - coordinate spaziali attuali del componente, aggiornate reattivamente durante il trascinamento.

### Funzioni esposte

- `onMouseDown: (e: React.MouseEvent) => void` - *handler* da collegare all'area sensibile al trascinamento (es. l'header di `AiWidget`). Al momento del click calcola l'offset tra la posizione del cursore e l'origine del componente, poi registra i *listener* a livello di `window` per tracciare il movimento e rilevare il rilascio.

## 7.4 Model: stato e persistenza

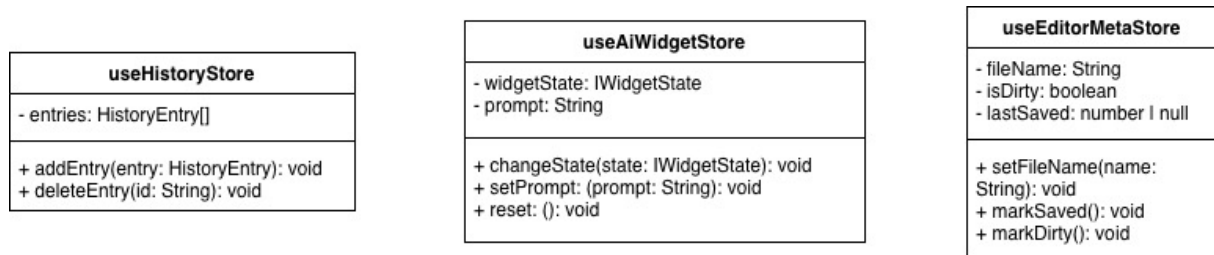


Figura 11: model

Il Model rappresenta lo stato dei dati e della loro persistenza. Nel sistema non è una struttura passiva, ma è implementato tramite store globali gestiti con **Zustand<sub>G</sub>**, che fungono da unica fonte di verità (*Single Source of Truth*) per lo stato dell'applicazione. Sono presenti tre store principali:

- **useEditorMetaStore**: Gestisce i metadati dell'editor attivo, ovvero il nome del file (`fileName`), lo stato di modifica non salvata (`isDirty`) e il timestamp dell'ultimo salvataggio (`lastSaved`). Tramite il middleware `persist` di Zustand<sub>G</sub>, sincronizza automaticamente questo stato nel `localStorage` del browser, garantendo che i dati sopravvivano al riavvio della pagina.
- **useHistoryStore**: Gestisce l'elenco delle generazioni AI prodotte. Ogni voce è modellata dall'interfaccia `HistoryEntry`. Anche questo store utilizza il `localStorage` per rendere lo storico persistente tra le sessioni.
- **aiWidgetStore**: Gestisce lo stato transitorio e non persistente dell'interfaccia dedicata all'intelligenza artificiale. A differenza degli altri store del sistema, questo modulo non utilizza il middleware di persistenza, garantendo che il widget ritorni sempre alla condizione iniziale di riposo (`IdleState`) ad ogni ricaricamento della pagina. Al suo interno memorizza l'istanza dell'oggetto di stato corrente (`widgetState`), permettendo il rendering polimorfo del widget, e mantiene il testo temporaneo inserito dall'utente per le richieste personalizzate (`promptG`).

*Nota:* Il contenuto testuale effettivo dell'editor, per ragioni di performance legate alla natura della libreria EasyMDE<sub>G</sub>, non transita attraverso lo store globale, ma viene salvato e sincronizzato direttamente in una chiave dedicata del `localStorage` gestita dal ViewModel dell'editor.

## 7.5 Orchestrazione e Dependency Injection

A legare i tre strati architetturali (Model, View, ViewModel) intervengono le **Page** (**EditorPage** e **HistoryPage**). Questi componenti non appartengono né alla View pura (poiché conoscono lo stato globale e gli hook) né al ViewModel (poiché restituiscono markup JSX<sub>G</sub>). Essi fungono da **Orchestratori**.

Il ruolo dell'orchestratore<sub>G</sub> è quello di istanziare i ViewModel, leggere lo stato dai Model e far fluire i dati e le callback verso il basso (tramite *prop drilling*<sub>G</sub> limitato a un solo livello) per distribuirli alle View.

### 7.5.1 EditorPage: orchestratore<sub>G</sub> dell'editor

**EditorPage** rappresenta l'entry point principale dell'applicazione e coordina la logica complessa dell'editor. Si occupa di:

- **Gestione dello stato locale:** Controlla stati puramente visivi e non condivisi, come l'apertura/chiusura del pannello AI (`isAiPanelOpen`).
- **Collegamento al Model:** Legge e aggiorna i metadati del documento (es. `fileName`, `isDirty`) richiamando `useEditorMetaStore`.
- **Istanziamento del ViewModel:** Monta gli hook dedicati (`useEditor`, `useSaveDocument`, `useFileUpload`, `usePrintDocument`).
- **Composizione degli handler:** Crea funzioni ponte tra la View e il ViewModel. Ad esempio, `handleExportWithContent` recupera prima il testo tramite `editor.getEditorText()` e lo passa al ViewModel di salvataggio; `handleCloseDocument` verifica<sub>G</sub> la presenza di modifiche non salvate tramite `window.confirm` prima di resettare l'editor.

### 7.5.2 HistoryPage: orchestratore<sub>G</sub> dello storico

**HistoryPage** coordina la vista della cronologia delle generazioni AI. Rispetto all'editor, ha un ruolo più limitato:

- **Stato dei filtri:** Mantiene localmente i criteri di ricerca dell'utente (`search` per il testo, `operation` per il tipo di task AI).
- **Delega la logica:** Passa i filtri dinamici al ViewModel `useHistory`, che si occupa del ricalcolo e dell'ordinamento delle voci.
- **Riutilizzo della UI:** Importa la **Topbar** in modalità sola lettura (passando `() => {}` come callback di modifica) e la **Sidebar**, garantendo coerenza visiva con l'editor pur disabilitando i comandi non pertinenti.

### 7.5.3 Dependency Injection (DI)

La **Dependency Injection** è un pattern architetturale fondamentale dell'Ingegneria del Software, volto a implementare il principio dell'Inversione del Controllo (IoC). Consiste nel fornire a un oggetto o a una funzione le dipendenze di cui ha bisogno dall'esterno, anziché permettere che sia il componente stesso a istanziarle o importarle in modo rigido. Questo approccio riduce l'accoppiamento (*tight coupling*) tra i moduli, aumenta la coesione e rende il sistema altamente modulare e testabile.

**Applicazione nel frontend** Nel sistema *Second Brain*, questo principio è stato adottato in modo trasversale nell'orchestrazione dei ViewModel. Per evitare dipendenze circolari o un accoppiamento rigido tra domini funzionali diversi, i *custom hook* non importano mai la logica di altri hooks.

Il caso più evidente si trova nell'istanza di `useEditor`: questo hook non importa lo store `useHistoryStore` per salvare le generazioni e ignora del tutto l'esistenza dello storico. Al contrario, è l'orchestratore<sub>G</sub> (`EditorPage`) che si fa carico di prelevare l'azione `addEntry` dallo store dello storico per poi iniettarla all'interno di `useEditor` tramite la callback `onEntryAdded`.

Questo approccio garantisce che ogni hook sia modulare e testabile in totale isolamento fornendo dei semplici *mock* al momento dei test.

## 8 Frontend: design pattern

La progettazione del frontend di *Second Brain* ha fatto uso di design pattern strutturali orientati alla semplificazione dell'interfaccia tra i moduli e al disaccoppiamento tra la logica di presentazione e i dettagli implementativi della comunicazione di rete. Nel sistema, la comunicazione con il backend non avviene mai tramite chiamate dirette alla libreria esterna **Axios**: è stata invece adottata un'architettura a due pattern distinti e complementari, in cui il Facade si occupa del *come* comunicare con il server, e il Gateway del *cosa* richiedere, garantendo che View e ViewModel rimangano agnostici rispetto a entrambi gli aspetti.

### 8.1 Facade pattern - apiClient.ts

Il pattern **Facade** è un design pattern strutturale il cui scopo è fornire un'interfaccia unica e semplice per un sottosistema complesso. L'obiettivo non è nascondere o bloccare l'accesso alle funzionalità di basso livello, ma fornire una "vista di default" semplificata che riduca il numero di classi con cui il client deve interagire. Nel nostro sistema, l'adozione di questo pattern comporta due vantaggi architetturali primari: realizza un accoppiamento lasco (*loose coupling*) tra i ViewModel e l'infrastruttura di rete, e diminuisce la complessità generale favorendo una rigida stratificazione (layered architecture).

#### 8.1.1 Problema

Il sottosistema di networking della nostra applicazione è composto da diverse entità che devono collaborare: il client HTTP (Axios), i meccanismi di intercettazione delle richieste, il formattatore degli errori e i token di cancellazione (AbortSignal). Senza un punto di accesso centralizzato, ogni componente o ViewModel dovrebbe istanziare e orchestrare autonomamente tutte queste entità. Questo approccio porterebbe a duplicazione del codice, comportamenti eterogenei in caso di errore e un forte accoppiamento tra la logica di presentazione e i dettagli implementativi del trasporto HTTP.

#### 8.1.2 Applicazione

Il file `apiClient.ts` funge da Facade per il sottosistema di networking. Il suo scopo è orchestrare le varie componenti infrastrutturali fornendo un'interfaccia semplificata ai livelli superiori. Invece di dover gestire le singole entità di rete, i ViewModel si interfacciano unicamente con il Facade, il quale si occupa di:

- **Centralizzazione della configurazione:** gestisce in un unico punto la `baseUrl`, il `timeout` e gli header standard, leggendone i valori dalle variabili d'ambiente (`VITE_G_API_BASE_URL`, `VITE_G_API_TIMEOUT`) con fallback ai valori di default. Qualsiasi modifica ai parametri di connessione richiede interventi esclusivamente in questo file.
- **Normalizzazione degli errori:** tramite un response interceptor, intercetta qualsiasi fallimento (assenza di connessione, errori HTTP 4xx/5xx, timeout, richieste annullate tramite `AbortSignal`) e lo trasforma in un oggetto `Error` standard attraverso la funzione pura `transformApiError`. Questo garantisce che il resto dell'applicazione riceva sempre errori omogenei, indipendentemente dalla causa tecnica del problema.
- **Gestione unificata della cancellazione:** integra il supporto nativo all'`AbortSignal`, permettendo ai ViewModel di interrompere richieste pendenti (ad esempio quando l'utente annulla un'operazione AI in corso) senza che questa logica debba essere replicata nei singoli componenti.

## 8.2 Modulo aiCall.ts

aiCall.ts è il modulo che si occupa di mediare l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale del backend, esponendo un'interfaccia orientata al dominio anziché al protocollo HTTP.

### 8.2.1 Problema

Senza questo modulo, ogni ViewModel che necessita di invocare un'operazione AI dovrebbe conoscere l'URL esatto dell'endpoint<sub>G</sub>, costruire manualmente il payload JSON nel formato atteso dal backend ed estrarre il testo generato dalla struttura della risposta HTTP. Questo comporterebbe una dipendenza diretta tra la logica di presentazione e i dettagli implementativi del servizio AI: qualsiasi modifica all'endpoint<sub>G</sub> o al formato dei dati richiederebbe interventi su tutti i componenti che effettuano la chiamata.

### 8.2.2 Applicazione

Il modulo astrae l'endpoint<sub>G</sub> specifico (/ai/generate) e traduce il linguaggio del frontend in quello richiesto dal server:

- **Interfaccia di dominio:** espone il metodo `executeOperation`, che accetta parametri tipizzati (`AiRequestPayload`, `AbortSignal`) e restituisce direttamente una `Promise<string>`, nascondendo la struttura raw della risposta HTTP (`AiResponse.generated_text`) ai livelli superiori.
- **Contratto dei tipi:** il tipo enumerato `AiOperationId` definisce staticamente l'insieme delle operazioni permesse (come `summary`, `rewrite`, `fix_grammar`), garantendo a compile-time che il frontend non possa inviare comandi non riconosciuti dall'`OPERATION_MAPPER` lato server.
- **Isolamento delle modifiche:** se l'URL del backend o la struttura del payload dovesse cambiare, sarebbe sufficiente intervenire esclusivamente su questo file, senza propagare modifiche alla logica dei componenti UI.

## 8.3 Collaborazione tra i componenti

L'architettura segue una struttura a strati che garantisce un alto grado di disaccoppiamento:

- **ViewModel (`useAiOperations.ts`):** non ha alcuna conoscenza di URL o di Axios. Invoca aiCall richiedendo l'esecuzione di un'operazione di dominio ("Riassumi questo testo"), gestendo esclusivamente la logica di stato della UI.
- **aiCall.ts:** conosce la struttura del servizio AI. Costruisce il payload corretto e lo delega al Facade, specificando l'endpoint<sub>G</sub> di destinazione.
- **Facade (`apiClient.ts`):** esegue materialmente la trasmissione HTTP, gestendo i dettagli tecnici di basso livello e garantendo che qualsiasi anomalia di rete venga restituita in un formato omogeneo e gestibile.

## 8.4 Vantaggi

Questa architettura porta benefici misurabili in termini di qualità del software. Dal punto di vista della testabilità, è possibile verificare la logica di aiCall.ts simulando il Facade, oppure testare i componenti dell'interfaccia utente fornendo un mock di `executeOperation`, senza mai dover effettuare chiamate reali ai server. Dal punto di vista del disaccoppiamento tecnologico, una futura migrazione da Axios all'API<sub>G</sub> nativa `fetch` richiederebbe modifiche unicamente ad `apiClient.ts`, lasciando intatti tutti gli hook e i componenti.

Il gruppo è consapevole che, dato l'attuale numero di endpoint<sub>G</sub> esposti dal backend, il Facade e il modulo aiCall introducono una complessità non strettamente necessaria allo stato attuale del sistema. La scelta è stata deliberata e motivata dall'estensibilità futura verso nuovi endpoint<sub>G</sub> (autenticazione, salvataggio remoto dei documenti), dalla necessità di centralizzare la gestione degli errori tipici del contesto AI (timeout lunghi, risposte di provider esterni), e dalla volontà di applicare consapevolmente principi di disaccoppiamento nell'ambito del corso di Ingegneria del Software.

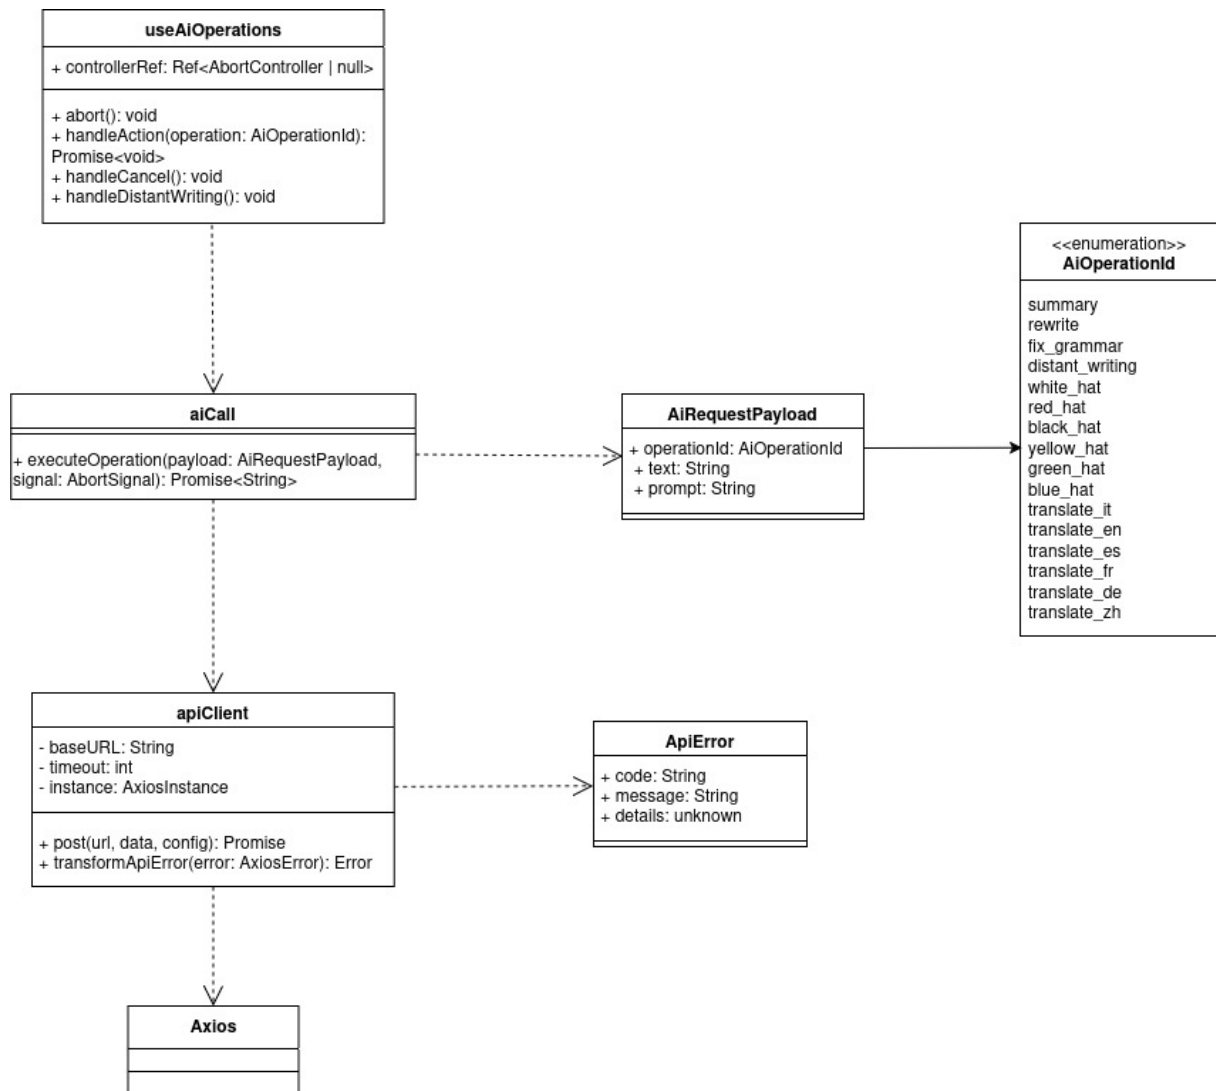


Figura 12: UML del pattern Facade



## 8.5 Gestione degli stati del widget AI

La gestione dell'interfaccia utente per il widget AI adotta un'implementazione a **stati**. Questa scelta permette di gestire la complessa variabilità visiva del widget in modo modulare e polimorfico.

### 8.5.1 Problema

L'AI Widget è un componente che espone diverse funzionalità in base allo stato dell'operazione in corso. Ogni operazione attraversa una serie di fasi, rendendo esplicita all'utente la condizione della richiesta. Ad esempio, nel caso di un riassunto, il widget passa da uno stato di caricamento, in cui l'utente attende la risposta e in cui è possibile solo annullare l'operazione, a uno stato di visualizzazione del risultato, che l'utente può inserire, eliminare o rigenerare.

In un ambiente dichiarativo come React<sub>G</sub>, adottare questo approccio porterebbe il componente principale a gestire ampi blocchi condizionali (come costrutti **switch** o **if/else**) per determinare quale porzione di interfaccia renderizzare, generando codice rigido, frammentato e difficile da testare.

### 8.5.2 Soluzione: rendering delegato e stati polimorfi

Nel sistema implementato, il widget si limita a invocare il metodo di rendering dello stato corrente e le relative funzionalità, senza conoscerne l'effettiva implementazione. Ogni stato non è solo comportamentale, ma anche **presentazionale**: ciascun oggetto-stato è direttamente responsabile del proprio rendering in React<sub>G</sub>. Questo consente al componente **AiWidget** di agire come un semplice coordinatore passivo.

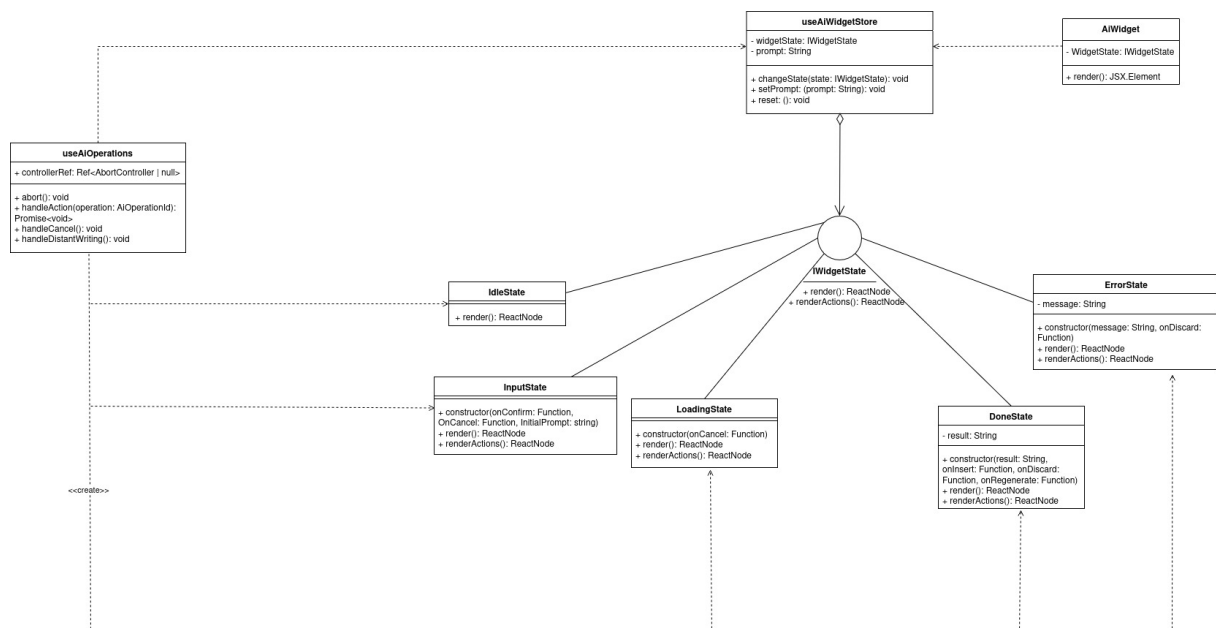


Figura 13: Diagramma delle classi del Render-Delegate State Pattern

### 8.5.3 Interfaccia IWidgetState

Tutti gli stati implementano l'interfaccia comune **IWidgetState**. Il componente **AiWidget** non dipende da nessuna delle classi concrete, ma conosce esclusivamente i due metodi definiti dal contratto:

- **render()**: Metodo obbligatorio che produce il contenuto visivo principale del widget.

- **renderActions()**: Metodo opzionale che produce i pulsanti contestuali mostrati nel footer dell'interfaccia.

#### 8.5.4 Classi di stato

Sono definite cinque classi concrete, ciascuna corrispondente a una fase del ciclo di vita dell'operazione AI:

- **IdleState**: Stato iniziale e di riposo; l'**AiWidget** non viene renderizzato quando lo stato corrente è un'istanza di questa classe.
- **InputState**: Mostra un'area di testo per l'inserimento del `promptG` da parte dell'utente. Riceve nel costruttore due callback: **onConfirm** (invocata all'invio) e **onCancel** (per l'annullamento).
- **LoadingState**: Visualizza un indicatore di caricamento. Accetta opzionalmente una callback **onCancel** che, se fornita, abilita il pulsante di interruzione della richiesta.
- **DoneState**: Mostra il testo generato e le azioni disponibili: *Inserisci* (inserisce il risultato nell'editor e riporta il widget a **IdleState**), *Scarta* (riporta il widget a **IdleState**) e *Rigenera* che, in base all'operazione riporta a **InputState** con il `promptG` precedente oppure ripete la richiesta con gli stessi parametri.
- **ErrorState**: Visualizza un messaggio d'errore e un pulsante per tornare a **IdleState**.

Le callback iniettate nei costruttori vengono catturate in chiusura al momento della transizione, mantenendo il riferimento al contesto operativo corrente senza che gli stati si conoscano tra loro.

#### 8.5.5 Orchestrazione: store globale e ViewModel

La "macchina a stati" polimorfica è orchestrata attraverso la collaborazione tra lo store globale e la logica di business del ViewModel.


**Lo store (aiWidgetStore)** Lo stato corrente è mantenuto globalmente in uno store gestito tramite la libreria **Zustand<sub>G</sub>**. Nello store, lo stato non è un parametro primitivo, ma un'istanza diretta dell'interfaccia **IWidgetState**. Le transizioni avvengono sostituendo integralmente l'istanza tramite la funzione dedicata **changeState(newState: IWidgetState)**, che innesca l'aggiornamento reattivo dell'interfaccia.

Lo store si occupa inoltre di mantenere il *prompt<sub>G</sub>* relativo all'ultima operazione, in modo da poterlo recuperare facilmente in caso di rigenerazione.

**ViewModel (useAiOperations)** L'orchestrazione delle transizioni è centralizzata nel *custom hook* **useAiOperations**. Questo componente funge da "registra" del pattern:

- Istanza le classi di stato iniettando le callback operative.
- Gestisce le chiamate `apiG` verso il backend.
- Gestisce il ciclo di vita dell'**AbortController** per la cancellazione delle richieste.

Il flusso logico principale gestito dal ViewModel è il seguente:



Nel caso dell'operazione *Distant Writing<sub>G</sub>*, che richiede un `promptG` esplicito dell'utente, il flusso viene esteso:

$$\text{Idle} \rightarrow \text{Input} \rightarrow \text{Loading} \rightarrow \text{Done} \xrightarrow{\text{rigenera}} \text{Input}$$

In entrambi i percorsi, un errore durante la chiamata porta istantaneamente a `ErrorState`, mentre la cancellazione esplicita da parte dell'utente riporta direttamente a `IdleState`.

### 8.5.6 Separazione delle responsabilità

Questa architettura garantisce una netta separazione tra rendering e logica: `AiWidget` è un componente principalmente coordinatore che delega ogni decisione all'oggetto stato corrente; le classi di stato gestiscono la struttura visiva e le callback iniettate, senza contenere logica di business; `useAiOperations` rappresenta l'unico punto in cui risiedono la logica applicativa, le transizioni di stato e la gestione degli errori.

## 9 Tracciamento dei requisiti

In questa sezione è stato riportato il tracciamento dei requisiti del progetto "Second Brain" con lo scopo di avere una panoramica completa sui requisiti stabiliti nel documento dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v.2.0.0 e sul loro conseguimento.

### 9.1 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

#### Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

#### Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

#### Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

### 9.2 Tracciamento dei requisiti funzionali

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                | Stato       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RO-F-1 | Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> standard (CommonMark). | Soddisfatto |
| RO-F-2 | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.                          | Soddisfatto |
| RO-F-3 | L'editor deve compilare la sintassi Markdown <sub>G</sub> in tempo reale.                                                                                  | Soddisfatto |
| RO-F-4 | Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                    | Soddisfatto |
| RO-F-5 | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.                                                           | Soddisfatto |
| RO-F-6 | Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.                                                                         | Soddisfatto |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                 | <b>Stato</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-7        | Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.                                                                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-8        | Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.                                                                                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-9        | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.                                                                                                            | Soddisfatto  |
| RO-F-10       | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.                                                                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-11       | Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.                                                                                  | Soddisfatto  |
| RO-F-12       | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-13       | Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.                                                                               | Soddisfatto  |
| RO-F-14       | Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar <sub>G</sub> ) per applicare formattazioni Markdown <sub>G</sub> senza scrivere manualmente la sintassi.       | Soddisfatto  |
| RO-F-15       | Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-16       | Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-17       | Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                             | Soddisfatto  |
| RO-F-18       | Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-19       | Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                 | Soddisfatto  |
| RO-F-20       | Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                          | Soddisfatto  |
| RO-F-21       | Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                         | Soddisfatto  |
| RO-F-22       | Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-23       | L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.                                                         | Soddisfatto  |
| RO-F-24       | L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                          | Soddisfatto  |
| RO-F-25       | L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                | Soddisfatto  |
| RO-F-26       | L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar <sub>G</sub> quando il cursore è già all'interno di una lista.                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-27       | L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar <sub>G</sub> quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente. | Soddisfatto  |
| RO-F-28       | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.                                                                              | Soddisfatto  |
| RO-F-29       | Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.                                                                                                                     | Soddisfatto  |
| RO-F-30       | L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.                                                                                         | Soddisfatto  |
| RO-F-31       | Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.                                                                                  | Soddisfatto  |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                    | <b>Stato</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-32       | Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.                                                                                           | Soddisfatto  |
| RO-F-33       | Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.                                                                                                 | Soddisfatto  |
| RO-F-34       | Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-35       | Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.                                                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-36       | Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.                              | Soddisfatto  |
| RO-F-37       | Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.                                                        | Soddisfatto  |
| RO-F-38       | Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-39       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.                                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-40       | L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.                                                                                                         | Soddisfatto  |
| RO-F-41       | In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.                                                                           | Soddisfatto  |
| RO-F-42       | Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.                            | Soddisfatto  |
| RO-F-43       | L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato. | Soddisfatto  |
| RO-F-44       | L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.                                                                                                                  | Soddisfatto  |
| RO-F-45       | Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-46       | Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.                                                     | Soddisfatto  |
| RO-F-47       | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.                                                                          | Soddisfatto  |
| RO-F-48       | L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-49       | L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.    | Soddisfatto  |
| RO-F-50       | L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.                                                 | Soddisfatto  |
| RO-F-51       | Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                           | Soddisfatto  |
| RO-F-52       | Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.                                                                                           | Soddisfatto  |
| RO-F-53       | Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.                                                                        | Soddisfatto  |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                               | <b>Stato</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-54       | Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.                                             | Soddisfatto  |
| RO-F-55       | Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.                                                                                       | Soddisfatto  |
| RO-F-56       | Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-57       | Il sistema permette l'invio di un <code>prompt<sub>G</sub></code> scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.                                                        | Soddisfatto  |
| RO-F-58       | Il sistema permette la modifica del <code>prompt<sub>G</sub></code> da inviare all'agente esterno prima dell'invio.                                                                              | Soddisfatto  |
| RO-F-59       | L'agente esterno può generare testo basandosi su un <code>prompt<sub>G</sub></code> fornitogli dall'utente.                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-60       | Se il <code>prompt<sub>G</sub></code> fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.                                                                | Soddisfatto  |
| RO-F-61       | L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.                                                                                                                   | Soddisfatto  |
| RO-F-62       | Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato <code>Markdown<sub>G</sub></code> ( <code>.md</code> , <code>.markdown<sub>G</sub></code> ) e testo semplice ( <code>.txt</code> ). | Soddisfatto  |
| RO-F-63       | Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).                                                                                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-64       | Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.                                                                                                         | Soddisfatto  |
| RO-F-65       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.                                                               | Soddisfatto  |
| RO-F-66       | Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.                                                                                    | Soddisfatto  |
| RO-F-67       | Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.                                                     | Soddisfatto  |
| RO-F-68       | Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.                                                                                                                          | Soddisfatto  |
| RO-F-69       | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.                                                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-70       | L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.                                                                                 | Soddisfatto  |
| RO-F-71       | Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da <code>Markdown<sub>G</sub></code> al formato selezionato dall'utente.                                                              | Soddisfatto  |
| RO-F-72       | Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.                                                                                                                     | Soddisfatto  |
| RO-F-73       | L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.                                                                                          | Soddisfatto  |
| RO-F-74       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.                                                                                      | Soddisfatto  |
| RO-F-75       | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato <code>Markdown<sub>G</sub></code> ( <code>.md</code> ).                                                                       | Soddisfatto  |
| RO-F-76       | Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).                                             | Soddisfatto  |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                         | <b>Stato</b>    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RO-F-77       | Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.                                                 | Soddisfatto     |
| RO-F-78       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.                        | Soddisfatto     |
| RO-F-79       | Il sistema deve garantire la persistenza locale del testo nell'editor tramite browser storage (LocalStorage).                              | Soddisfatto     |
| RO-F-80       | Il sistema deve garantire la persistenza locale dello storico delle generazioni AI tramite browser storage (Zustand <sub>G</sub> persist). | Soddisfatto     |
| RO-F-81       | Il sistema deve impedire il caricamento di file di dimensioni superiori a 5MB.                                                             | Soddisfatto     |
| RD-F-1        | Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione.                                            | Soddisfatto     |
| RD-F-2        | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View).                              | Soddisfatto     |
| RD-F-3        | Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor).                                | Soddisfatto     |
| RD-F-4        | Se sono presenti modifiche non salvate, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file.                             | Soddisfatto     |
| RD-F-5        | Il parsing del contenuto del file caricato deve gestire caratteri non validi senza causare il crash dell'applicazione.                     | Soddisfatto     |
| RD-F-6        | I messaggi di errore relativi al caricamento file devono essere esplicativi e suggerire come procedere.                                    | Soddisfatto     |
| RD-F-7        | Il sistema deve offrire più opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi.                                   | Soddisfatto     |
| RD-F-8        | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF.                                                                    | Non soddisfatto |
| RD-F-9        | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML.                                                                   | Soddisfatto     |
| RD-F-10       | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT.                                                                    | Non soddisfatto |
| RD-F-11       | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX.                                                                   | Non soddisfatto |
| RD-F-12       | L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate.                                            | Non soddisfatto |
| RD-F-13       | Il sistema deve consentire all'utente di scegliere il nome del file prima di procedere al download/esportazione.                           | Soddisfatto     |
| RD-F-14       | Il sistema deve fornire un'anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.                                 | Non soddisfatto |
| RD-F-15       | Il sistema deve aprire il dialogo di stampa nativo del browser per configurare le opzioni di stampa.                                       | Soddisfatto     |
| RD-F-16       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.                                                   | Non soddisfatto |
| RD-F-17       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.                             | Non soddisfatto |
| ROP-F-1       | L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor                                                                                | Non soddisfatto |
| ROP-F-2       | Il sistema deve informare l'utente se la ricerca non ha prodotto occorrenze nel testo.                                                     | Non soddisfatto |
| ROP-F-3       | La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente                                                         | Soddisfatto     |



| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                    | <b>Stato</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ROP-F-4       | Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare la data e l'ora della generazione.                                           | Soddisfatto     |
| ROP-F-5       | Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare il tipo di operazione che ha prodotto la generazione.                        | Soddisfatto     |
| ROP-F-6       | L'utente può eliminare una voce dal registro delle generazioni AI.                                                                                    | Soddisfatto     |
| ROP-F-7       | Per gli utenti autenticati, il registro delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nel proprio account.                   | Non soddisfatto |
| ROP-F-8       | La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta                                                 | Soddisfatto     |
| ROP-F-9       | Il sistema deve visualizzare sia il testo originale che la traduzione generata, permettendo all'utente di confrontarle.                               | Soddisfatto     |
| ROP-F-10      | Se il testo selezionato è già nella lingua di destinazione della traduzione, il sistema avvisa l'utente e interrompe l'operazione.                    | Non soddisfatto |
| ROP-F-11      | Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto                                                             | Non soddisfatto |
| ROP-F-12      | Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente                      | Non soddisfatto |
| ROP-F-13      | Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo                                                                      | Non soddisfatto |
| ROP-F-14      | Se i dati nel testo sono insufficienti per generare grafici o tabelle, il sistema notifica l'utente.                                                  | Non soddisfatto |
| ROP-F-15      | Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo                                                            | Non soddisfatto |
| ROP-F-16      | Se si verificano errori nella visualizzazione della mappa concettuale generata, il sistema notifica l'utente.                                         | Non soddisfatto |
| ROP-F-17      | Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo                                                           | Non soddisfatto |
| ROP-F-18      | Se la formula matematica contiene simboli non supportati, il sistema notifica l'utente.                                                               | Non soddisfatto |
| ROP-F-19      | Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login                                           | Non soddisfatto |
| ROP-F-20      | Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi                                                                      | Non soddisfatto |
| ROP-F-21      | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore generico in caso di fallimento del login, senza specificare se l'errore riguarda username o password. | Non soddisfatto |
| ROP-F-22      | In caso di username già esistente durante la registrazione, il sistema deve proporre all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username. | Non soddisfatto |
| ROP-F-23      | Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password                                                       | Non soddisfatto |
| ROP-F-24      | Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database <sub>G</sub>                                                | Non soddisfatto |
| ROP-F-25      | Il sistema deve salvare nel database <sub>G</sub> le password criptate in fase di registrazione                                                       | Non soddisfatto |
| ROP-F-26      | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato <sub>G</sub> di poter eliminare il proprio account                                                | Non soddisfatto |
| ROP-F-27      | Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database <sub>G</sub>                                                            | Non soddisfatto |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                    | <b>Stato</b>    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ROP-F-28      | Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente                              | Non soddisfatto |
| ROP-F-29      | Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato                                                                   | Non soddisfatto |
| ROP-F-30      | L'utente può annullare la procedura di eliminazione del proprio account.                                                              | Non soddisfatto |
| ROP-F-31      | Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato                                                               | Non soddisfatto |
| ROP-F-32      | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato <sub>G</sub> di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo       | Non soddisfatto |
| ROP-F-33      | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di apertura file, lasciando l'editor nel suo stato precedente.        | Soddisfatto     |
| ROP-F-34      | Il sistema deve mostrare i file salvati in ordine cronologico per data di ultima modifica.                                            | Non soddisfatto |
| ROP-F-35      | L'accesso ai file salvati nel database <sub>G</sub> è consentito solo ad utenti autenticati.                                          | Non soddisfatto |
| ROP-F-36      | Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza <sub>G</sub> non locale                             | Non soddisfatto |
| ROP-F-37      | Il sistema deve notificare l'utente in caso di fallimento del salvataggio nel database <sub>G</sub> .                                 | Non soddisfatto |
| ROP-F-38      | Il sistema deve associare ogni file al suo creatore                                                                                   | Non soddisfatto |
| ROP-F-39      | Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database <sub>G</sub> da parte di utenti non autenticati.                         | Non soddisfatto |
| ROP-F-40      | Il sistema deve impedire il salvataggio di un documento vuoto nel database <sub>G</sub> .                                             | Non soddisfatto |
| ROP-F-41      | Un utente non autenticato <sub>G</sub> che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login                               | Non soddisfatto |
| ROP-F-42      | L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione                                                     | Non soddisfatto |
| ROP-F-43      | Il sistema deve permettere all'utente di modificare il nome del documento corrente direttamente dall'interfaccia di lavoro.           | Soddisfatto     |
| ROP-F-44      | Il sistema deve permettere all'utente di cercare testo all'interno del registro delle generazioni AI tramite una barra di ricerca.    | Soddisfatto     |
| ROP-F-45      | Il sistema deve permettere all'utente di filtrare le voci del registro delle generazioni AI in base al tipo di operazione effettuata. | Soddisfatto     |

Tabella 12: Tracciamento dei requisiti funzionali<sub>G</sub>

### 9.3 Tracciamento dei requisiti di qualità

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Stato</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-Q-1        | Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti. | Soddisfatto  |
| RO-Q-2        | Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 30 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.           | Soddisfatto  |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Stato       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RO-Q-3  | Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti. | Soddisfatto |
| RO-Q-4  | La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.                                            | Soddisfatto |
| RO-Q-5  | La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.                                                                                                    | Soddisfatto |
| RO-Q-6  | La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                                                       | Soddisfatto |
| RO-Q-7  | Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.                                                                                                                             | Soddisfatto |
| RO-Q-8  | Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.                                                                                                                           | Soddisfatto |
| RO-Q-9  | Il manuale utente <sub>G</sub> deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                 | Soddisfatto |
| RO-Q-10 | Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                             | Soddisfatto |

Tabella 13: Tracciamento dei requisiti di qualità<sub>G</sub>

#### 9.4 Tracciamento dei requisiti di vincolo

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Stato       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RO-V-1 | L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ( $\geq$ v110), Mozilla Firefox ( $\geq$ v110), Microsoft Edge ( $\geq$ v110), Safari ( $\geq$ v16). | Soddisfatto |
| RO-V-2 | Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.                                                                                            | Soddisfatto |
| RO-V-3 | Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown <sub>G</sub> , in conformità allo standard CommonMark.                                                                                    | Soddisfatto |
| RO-V-4 | Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API <sub>G</sub> REST compatibili con lo standard OpenAI.                                                                                          | Soddisfatto |

Tabella 14: Tracciamento dei requisiti di vincolo<sub>G</sub>