



1.面向对象分析中，对象模型描述了系统的

- A.静态结构
- B.动态结构
- C.控制结构
- D.顺序结构

2.软件生存周期中，准确地确定软件系统必须做什么的阶段是

- A.可行性分析和项目开发计划
- B.需求分析
- C.概要设计
- D.详细设计

3.把瀑布模型和专家系统结合在一起的软件生存周期模型是

- A.增量模型
- B.基于知识的模型
- C.螺旋模型
- D.喷泉模型

4.以下不属于项目开发计划主要内容的是

- A.实施计划
- B.交付期限
- C.测试用例
- D.人员组织及分工

5.使用数据流图来表示系统逻辑模型的是

- A.Jackson
- B.VDM
- C.OOA
- D.SA

6.用于描述结构化分析中数据流加工逻辑的是

- A.判定树
- B.ER图
- C.状态图
- D.用例图

7.若一个模块中各个处理元素都密切相关于同一功能且必须顺序执行，前一功能元素的输出就是下一功能元素的输入，则该模块的内聚性类型是

- A.时间内聚
- B.偶然内聚
- C.顺序内聚
- D.功能内聚

8.下列几种耦合类型，耦合性最高的是

- A.公共耦合

- B.控制耦合
- C.标记耦合
- D.数据耦合

- 9.程序流程图的优点不包括
- A.历史最悠久，使用最广泛
 - B.容易表示逐步求精的过程
 - C.支持程序的三种基本控制结构
 - D.直观清晰，易于使用

- 10.第一个体现结构化编程思想的程序设计语言是
- A.Cobol语言
 - B.C语言
 - C.Pascal语言
 - D.FORTRAN语言

- 11.确认测试也称为
- A.有效性测试
 - B.无效性测试
 - C.静态测试
 - D.动态测试

- 12.黑盒测试技术不包括
- A.等价类划分
 - B.路径覆盖
 - C.边界值分析
 - D.错误推测

- 13.为了增加软件功能和性能、提高软件运行效率而进行的维护活动称为
- A.校正性维护
 - B.适应性维护
 - C.完善性维护
 - D.预防性维护

- 14.瀑布模型与增量模型之间的本质区别是
- A.瀑布模型属于非整体开发模型，增量模型属于整体开发模型
 - B.瀑布模型属于整体开发模型，增量模型属于非整体开发模型
 - C.瀑布模型容易适应需求变化，增量模型不容易适应需求变化
 - D.瀑布模型减少技术、应用风险，增量模型增大技术、应用风险

- 15.面向对象设计中存在三种内聚，分别是
- A.属性内聚、操作内聚、类内聚
 - B.操作内聚、类内聚、整体-部分内聚
 - C.属性内聚、操作内聚、对象内聚
 - D.操作内聚、类内聚、一般-具体内聚

- 16.McCall质量度量模型中，与“软件系统对非授权人访问软件或数据行为的控制程度”所对应的软件质量特性是
- A.正确性
 - B.完整性
 - C.可维护性

D.可用性

17.软件工程标准中，JIS属于

- A.国际标准
- B.国家标准
- C.行业标准
- D.企业规范

18.与“程序维护手册”文档有关的人员是

- A.管理人员和开发人员
- B.管理人员和维护人员
- C.维护人员和用户
- D.管理人员和用户

19.软件工具“代码生成程序”属于

- A.需求追踪工具
- B.质量保证工具
- C.设计工具
- D.文档工具

20.软件复杂性度量的参数中，能反映“软件总共的指令数，或源程序行数”的是

- A.规模
- B.难度
- C.结构
- D.智能度


21.简述软件工程面临的问题。

22.简述可行性研究报告包含的主要内容。

23.简述软件结构设计的优化准则。


24.简述快速原型的开发步骤。

25.根据下列事务型的数据流图，设计出初始软件结构图。

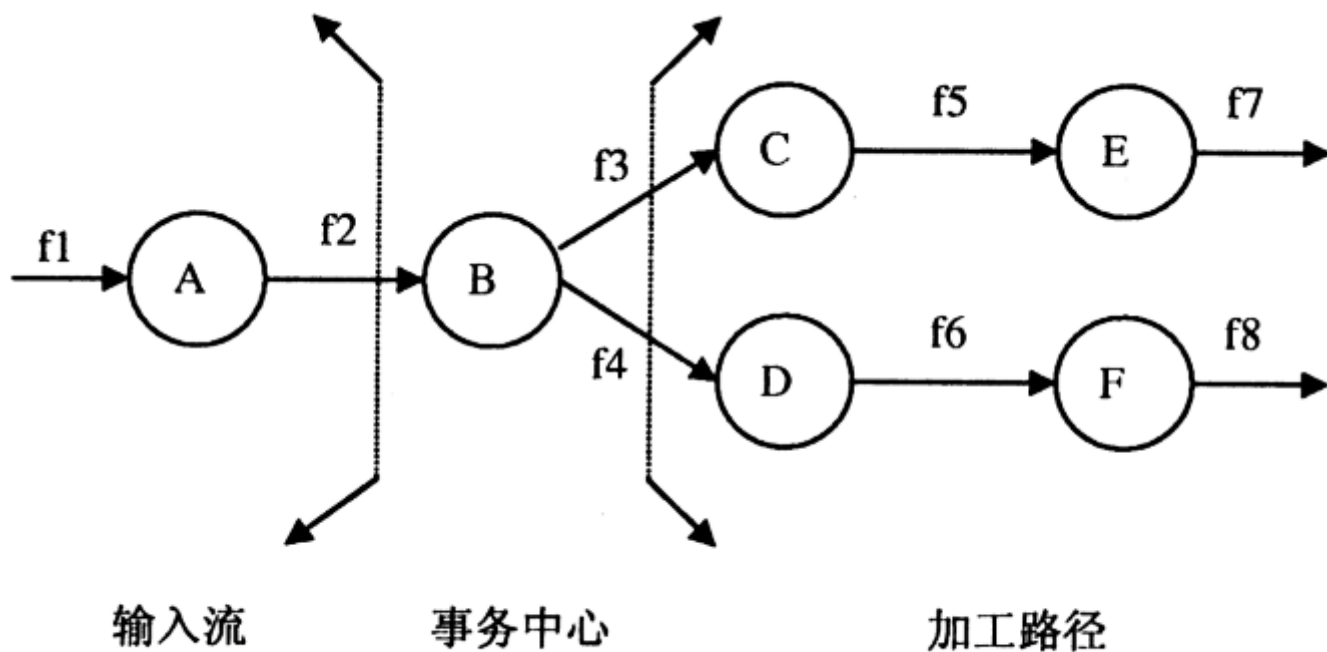

题 40 图

26. 根据下列程序流程图，设计3组的测试用例，使之满足语句覆盖，对每组测试数据给出执行路径、两个判定 (1) 和 (3) 的判定结果。

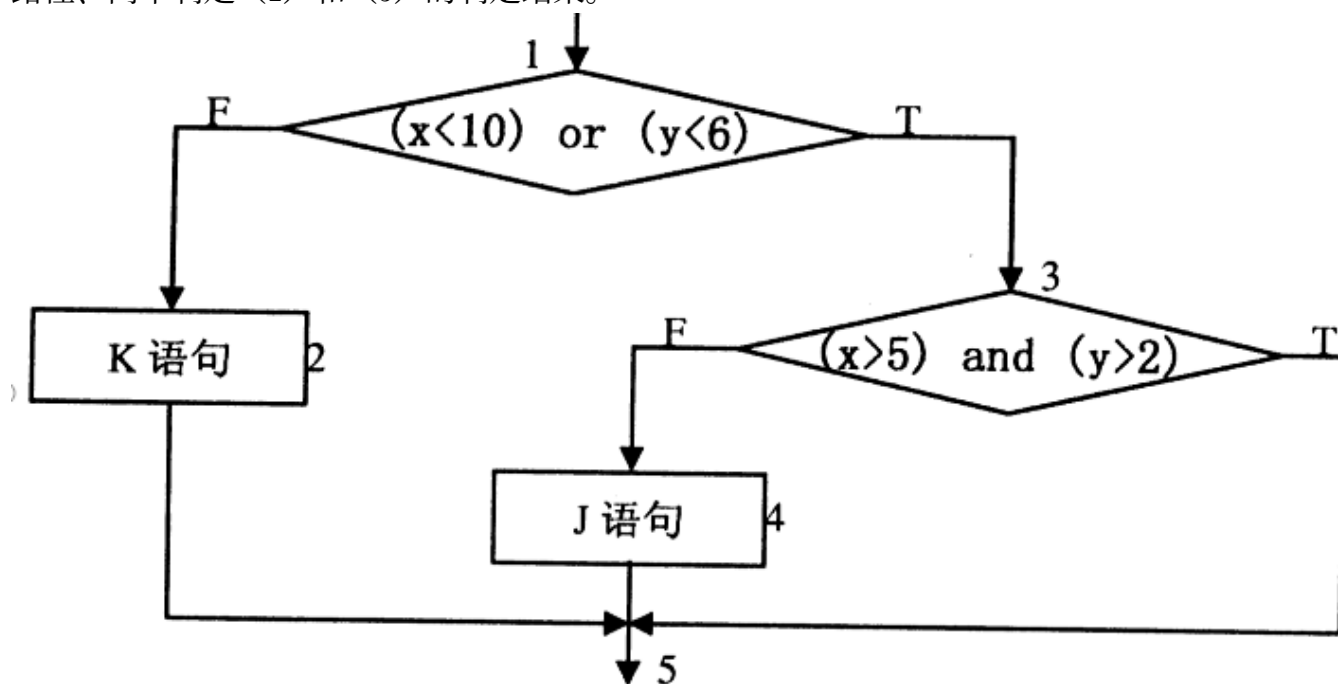

题 41 图

27. 软件工具一般是指为了支持软件人员_____活动而使用的软件。

28.CASE技术是_____和软件开发方法的结合。

29.数据字典有四类条目，分别是数据流、_____、数据存储和基本加工。

30.各种软件系统的数据流图一般可分为_____和事务型两类。

31.过程设计语言是用于描述模块_____和处理细节的语言。

32.效率是与编程风格有关的一个因素，效率是指处理机时间和_____的使用。

33.调试技术有简单的调试方法、归纳法调试、_____和回溯法调试。

34.软件可维护性可用七种质量特性来衡量，分别是_____、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。

35.UML将Booch方法、OMT方法和_____的表示方法统一，并进一步发展为大众所接受的标准建模语言。

36.面向对象分析中，动态模型使用_____作为描述工具，该图反映了状态与事件的关系。

37.软件工程过程

38.模块化

39.集成测试

40.软件可靠性

41.模块的控制范围

答案

1.A

解析：对象模型可用于概念模型和软件模型的静态结构方面。

2.B

解析：软件生存周期中，需求分析阶段要准确地确定软件系统必须做什么。

3.B

解析：智能模型又称基于知识的模型，它把瀑布模型和专家系统结合在一起。该模型在开发的各个阶段上都利用相应的专家系统来帮助软件开发人员完成开发工作，使维护在系统需求说明一级上进行。

4.C

解析：项目开发计划的主要内容包括项目概述、实施计划、人员组织及分工、交付期限。

5.D

解析：DFD(数据流图)是SA方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具,SA方法中使用DFD描述系统的功能。

6.A

解析：判定树用于描述结构化分析中数据流加工逻辑。

7.C

解析：顺序内聚是指一个模块中各个处理元素都密切相关于同一功能且必须顺序执行,前一功能元素的输出就是下一功能元素的输入。

8.A

解析：常见的集中模块间耦合类型由强到弱的顺序是：内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合。

9.B

解析：程序流程图的优点：历史最悠久，使用最广泛；支持程序的三种基本控制结构；直观清晰，易于使用，是开发者普遍采用的工具。

10.C

解析：第一个体现结构化编程思想的程序设计语言是Pascal语言。

11.A

02333 软件工程 2010年1月

解析：确认测试又称有效性测试。它的任务是检查软件的功能与性能是否与需求规格说明书中确定的指标相符合。确认测试阶段有两项工作：进行确认测试与软件配置审查。

12.B

解析：黑盒测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测法等。

13.C

解析：（1）校正性维护。在软件交付使用后，一些隐含的错误在某些特定的使用环境下会暴露出来。为了识别和纠正错误，修改软件性能上的缺陷，应进行确定和修改错误的过程，这个过程就称为校正性维护。

（2）适应性维护。为了使应用软件适应计算机硬件、软件环境及数据环境的不断发生的变化而修改软件的过程称为适应性维护。

（3）完善性维护。为增加软件功能、增强软件性能、提高软件运行效率而进行的维护活动称为完善性维护。

（4）预防性维护。为了提高软件的可维护性和可靠性而对软件进行的修改称为预防性维护。

14.B

解析：瀑布模型属于整体开发模型，增量模型属于非整体开发模型。瀑布模型不容易适应需求变化；增量模型容易适应需求变化。瀑布模型增大技术、应用风险；增量模型减少技术、应用风险。

15.D

解析：面向对象设计中存在三种内聚，分别是操作内聚、类内聚、一般-具体内聚。

16.B

解析：软件质量特性的完整性是指软件系统对非授权人访问软件或数据行为的控制程度。

17.B

解析：软件工程标准中，JIS是指日本工业标准，因此属于国家标准。

18.B

解析：与“程序维护手册”文档有关的人员是管理人员和维护人员。

19.C

解析：软件工具“代码生成程序”属于设计工具。

20.A

解析：软件复杂性度量的参数中，规模能反映“软件总共的指令数，或源程序行数”。



21.

答：（1）软件费用；

（2）软件可靠性；


（3）软件维护；

（4）软件生产率；

（5）软件重用。

22.

- 答：(1) 引言；
(2) 可行性研究前提；
(3) 对现有系统的分析；
(4) 所建议系统的技术可行性分析；
(5) 所建议系统的经济可行性分析；
(6) 社会因素可行性分析；
(7) 其他可供选择方案；
(8) 结论意见。
23.
答：(1) 划分模块时，尽量做到高内聚，低耦合，保持模块相对独立性；
(2) 一个模块的作用范围应在其控制范围之内，且判定所在的模块应与受其影响的模块在层次上尽量靠近；
(3) 软件结构的深度、宽度、扇入、扇出应适当；
(4) 模块的大小要适中；
(5) 模块的接口要简单、清晰、含义明确，便于理解，易于实现测试与维护。
24.
答：(1) 快速分析；
(2) 构造原型；
(3) 运行原型；
(4) 评价原型；
(5) 修改。
25.
答：

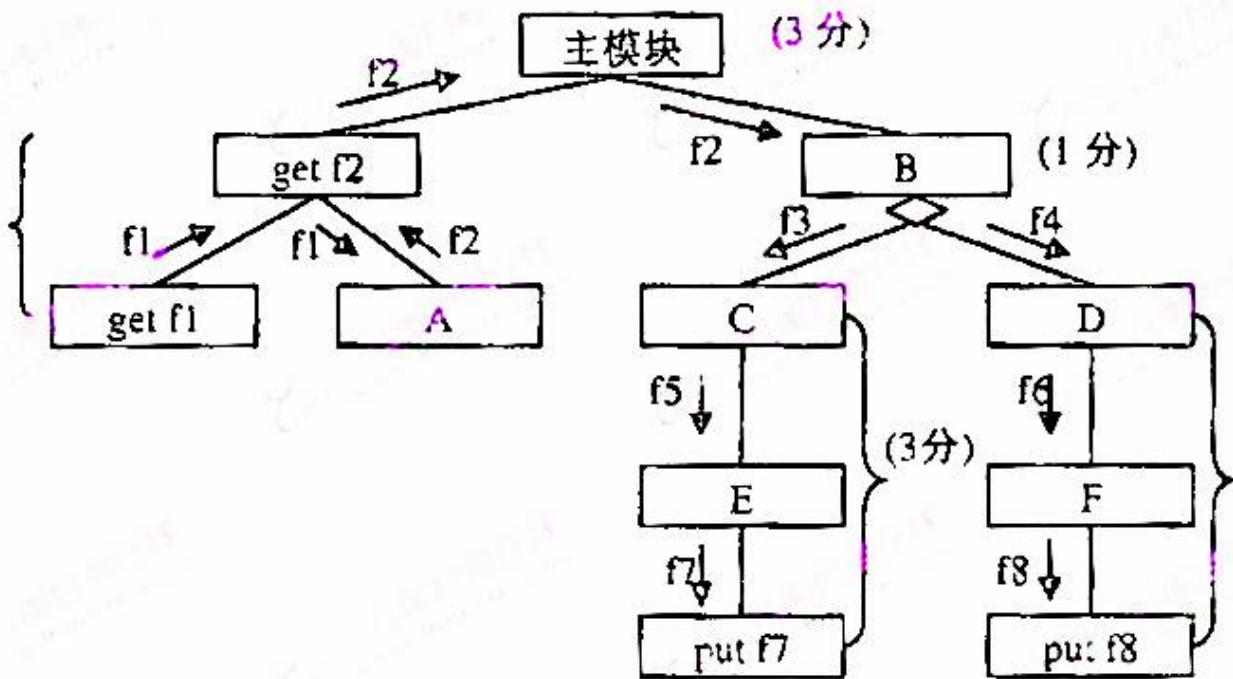

26.
答：该题有多种答案,这是其中一个参考解答:(输入值只要满足判定条件即可)

执行路径	输入值	判定 1	判定 3
1345 (1 分)	x = 6, y = 1 (1 分)	T (1 分)	F (1 分)
125 (1 分)	x = 12, y = 12 (1 分)	F (1 分)	(1 分)
135 (1 分)	x = 6, y = 6 (1 分)	T (1 分)	T (1 分)

27.

答：开发和维护

28.

答：软件工具

29.

答：数据项

30.

答：变换型

31.

答：算法设计

32.

答：存储空间

33.

答：演绎法调试

34.

答：可理解性

35.

答：OOSE方法

36.

答：状态图

37.

答：规定了获取、供应、开发、操作和维护软件时，要实施的过程、活动和任务。

38.

答：模块化是指解决一个复杂问题时，自顶向下逐层把软件系统划分成若干个模块的过程。每个模块完成一个特定的子功能，所有的模块按某种方法组装起来，成为一个整体，完成整个系统所要求的功能。

39.

答：集成测试指在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成一个完整的系统进行的测试。

40.

答：软件可靠性指在给定的时间内，在规定的环境条件下系统完成指定的功能的概率。

41.

答：模块的控制范围指模块本身以及其所有下病模块（直接或间接从属于它的模块）的集合。