

Sección teórica. 30 %

1. La firma del método *setter* para el atributo tipo *string* *matriculaAlumno* de la clase **Alumno** es:
 - a. `string setMatricula();`
 - b. `void setMatricula(string);`
 - c. `void setMatricula();`
 - d. `string setMatricula(string);`
2. La firma del constructor por omisión de la clase **Examen** sería:
 - a. `void Examen();`
 - b. `void Examen(){};`
 - c. `Examen();`
 - d. `Examen Examen();`
3. En el siguiente segmento de código en C++, completa lo que se pide atendiendo la sintaxis correcta del lenguaje. (Revisa la solución de los ejercicios 3,4 y 5 en el repositorio actual)

```
class MiClase {  
    int var1;  
    public:  
        MiClase();  
    _____ //Coloca aquí la declaración o firma del método setVar1  
    _____ //Coloca aquí la declaración o firma del método getVar1  
    .....  
};
```

Diseña el contenido del constructor por omisión y del método *setVar1*. Inicializa a *var1* en 101 en el constructor y modifícalo más adelante por el valor 402;

// Coloca aquí el código que implementa al constructor por omisión.

// Coloca aquí el código que implementa al método *setVar1*

4. Siguiendo con el ejemplo anterior, completa la siguiente aplicación que utiliza **MiClase**.

```
#include "Miclase.h"  
  
int main(){  
    _____; // Declara el objeto miObjeto de tipo MiClase  
    _____; // Cambia por 1500 el valor de var1 de miObjeto  
    _____; // Muestra en pantalla el contenido de var1 de miObjeto  
    return 0;  
}
```

5. Usando el estándar revisado en clase, diseña el diagrama de clases de **MiClase**.

Sección práctica. 70 % (Revisa la solución en el repositorio actual)

1. **Diseña e implementa** en C++ la **clase** modelada en el diagrama de la figura 1. Revisa en el apartado Especificaciones algunos requerimientos básicos que deberás considerar.
2. **Diseña** los **casos de prueba** que te permitan probar casos generales de tu clase.
3. **Coloca** en el **diagrama** (figura 1) el tipo de relación adecuada entre las clases si en la clase Empleado se utiliza un atributo de clase Fecha.
4. En función de los casos de prueba, **agrega** una **aplicación** en consola que permita implementar los casos de prueba.

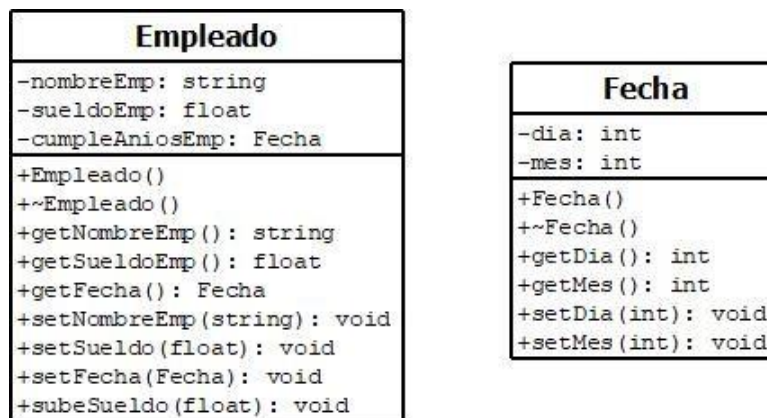


Figura 1. Diagrama de clases. Clase Empleado y clase Fecha.

Especificaciones.

1. Incluye los **constructores** señalados para cada clase.
2. Incluye los métodos **setters** y **getters** requeridos para ambas clases.
3. **subeSueldo**. El método recibe como parámetro un porcentaje de incremento entre el 1 y el 10%. Si el valor recibido no está dentro de este rango, no se aplicará incremento alguno y se mostrará el mensaje en pantalla *"Porcentaje inválido, no hay incremento salarial"*. Si el porcentaje es correcto, al sueldo del empleado deberá aplicarse el incremento.
4. En tu aplicación,
 - a. Declara dos empleados, *emp1* y *emp2*. El empleado *emp1* se llama "Pepe", gana 10000 y su cumpleaños es mayo 19. El empleado *emp2* se llama "Rocio", gana 12000 y cumple años el 1 de enero.
 - b. Muestra en pantalla los datos completos de los dos empleados. Acomoda los datos de cada empleado en un mismo renglón.
 - c. Intenta subirle el salario a Pepe un 15%.
 - d. Muestra en pantalla nombre y sueldo de Pepe.
 - e. Muestra en pantalla la fecha del cumpleaños de Rocio.
 - f. Intenta subirle el salario a Pepe un 5%.
 - g. Muestra en pantalla el nombre y sueldo de Pepe.