


CoolMall 接口自动化测试报告

项目名称	CoolMall API 自动化测试
基础 URL	https://mall.dusksnow.top
测试时间	2026-05-11 09:36:09
执行时长	17.65 秒
测试人员	纯纯
报告类型	完整测试报告（内部评审）

一、测试执行概况

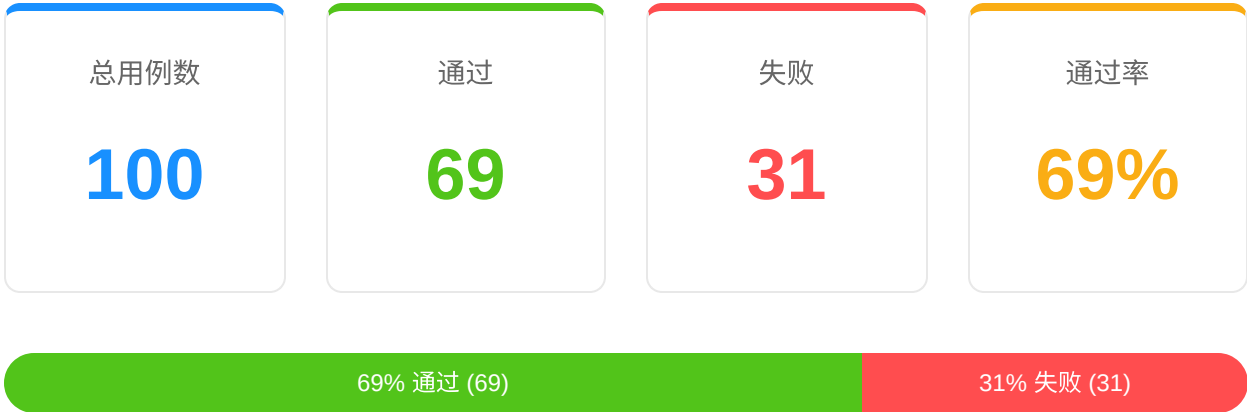

二、测试环境配置

配置项	配置值
测试框架	pytest + requests + allure
编程语言	Python 3.8+
测试数据	YAML 文件

测试账号13205562371 / 123456

认证方式JWT Token

三、模块测试统计

模块	用例数	通过	失败	通过率	状态
用户登录 (test_user_login)	10	2	8	20%	需优化
用户信息 (test_user_info)	4	1	3	25%	需优化
收货地址 (test_user_address)	19	8	11	42%	需优化
订单管理 (test_user_order)	15	12	3	80%	良好
订单流程 (test_user_order_flow)	8	8	0	100%	优秀
订单状态流转 (test_order_status_flow)	10	8	2	80%	良好
商品评价 (test_goods_comment)	34	30	4	88%	良好

四、接口缺陷清单

严重缺陷（接口未做参数校验）

- 登录接口异常处理缺失 - 用户不存在、密码错误、参数为空/null时返回 code=1000（成功），应返回 code=500
- 收货地址参数校验缺失 - 必填字段（联系人、手机号、地址等）为空/null时仍可创建成功
- 订单创建数量校验缺失 - 商品数量为负数时仍能成功创建订单
- 商品评价评分校验缺失 - starCount 为 0、6、-1 等非法值时未返回错误

- ❑ 一般缺陷（响应不符合预期）
1. 订单统计接口 - 传入无效 code 参数返回 code=1001，与文档定义不符

2. 确认收货接口 - 错误提示信息不匹配，返回"非法操作"而非"订单状态不允许确认收货"

五、失败用例详细分析

5.1 登录模块失败用例

用例名称	预期结果	实际结果	缺陷类型
用户不存在	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
密码错误	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
密码为空	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
phone为null	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
password为null	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
缺少phone字段	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷
缺少password字段	code=500	code=1000, token返回	接口缺陷

5.2 收货地址模块失败用例

用例名称	预期结果	实际结果	缺陷类型
缺少是否默认	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
联系人为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
手机号为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
省份为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷

城市为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
区县为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
详细地址为空	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
是否默认为null	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
手机号10位	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
手机号含字母	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷
isDefault传字符串	code=1001	code=1000, 创建成功	接口缺陷

5.3 订单模块失败用例

用例名称	预期结果	实际结果	缺陷类型
商品数量为负数	code=1001	code=1000, 订单创建成功	接口缺陷
查询用户订单统计	code=1000	code=1001, Invalid code: 99	接口缺陷
确认收货-订单状态不允许	message="订单状态不允许确认收货"	message="非法操作"	文案不符

5.4 商品评价模块失败用例

用例名称	预期结果	实际结果	缺陷类型
starCount=0	返回错误	code=1000, 评价成功	接口缺陷
starCount=6	返回错误	code=1000, 评价成功	接口缺陷
starCount=-1	返回错误	code=1000, 评价成功	接口缺陷

六、测试覆盖率分析

覆盖类型	覆盖情况	说明
功能覆盖	7个模块	登录、用户信息、收货地址、订单管理、订单流程、订单状态流转、商品评价
正常场景	☐ 已覆盖	所有模块的正常业务流程均已测试
异常场景	☐ 已覆盖	参数校验、边界值、无效数据等异常场景已测试
边界值	☐ 已覆盖	空值、null、超长字符串、负数等边界情况已测试
安全测试	⚠ 部分覆盖	Token校验、权限控制已测试，SQL注入待补充

七、风险评估与建议

☐ 给开发团队的建议

1. 优先修复登录接口 - 当前异常参数返回 token，存在严重安全隐患
2. 完善参数校验机制 - 收货地址、订单创建等接口需增加必填字段校验
3. 统一错误码定义 - 确保异常场景返回符合文档定义的错误码
4. 修复评价评分校验 - starCount 应限制在 1-5 范围内

☐ 给测试团队的建议

1. 补充安全测试 - 增加 SQL 注入、XSS、越权访问等安全测试用例
2. 性能测试 - 对接口进行压力测试，评估系统承载能力
3. 持续集成 - 将测试框架接入 CI/CD 流程，实现自动化回归
4. 覆盖率提升 - 继续开发剩余 13 个模块的测试用例

八、附录

8.1 测试用例设计方法

- **等价类划分** - 将输入数据划分为有效/无效等价类
- **边界值分析** - 测试边界及边界附近的值
- **参数校验矩阵** - 每个必填字段 × 缺失/空值/null/格式错误
- **场景法** - 按业务流程设计完整测试场景

8.2 相关资源

- 接口文档: <https://coolmall.apifox.cn/>
- Allure报告: <http://111.229.39.148:8889>
- GitHub仓库: <https://github.com/C-chunA/coolmall-api-tests>

本报告由 CoolMall 接口自动化测试框架生成
生成时间: 2026-05-11 09:41:00