

Guia rclone

Conectando Google Drive e OneDrive para backup automático

O que você vai aprender

- O que é o rclone e por que ele resolve o problema de backup
- Instalar no Windows e no Linux (Umbrel)
- Conectar com Google Drive — passo a passo
- Conectar com OneDrive — passo a passo
- Testar a conexão e usar com o app Fundos
- Solução de problemas mais comuns

Versão 1.0 · Tempo estimado: 15 minutos

1. O que é o rclone


O **rclone** é uma ferramenta open-source de linha de comando que sincroniza arquivos entre seu computador e mais de 40 serviços de nuvem (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze, S3, etc.).

Pense nele como um **cliente universal de nuvem**: você configura uma vez por provedor (com OAuth no navegador), e depois usa comandos simples para copiar, sincronizar e listar arquivos.

No Fundos, ele é usado para enviar o seu data.db (banco SQLite com toda sua carteira) automaticamente para o Drive ou OneDrive todo dia.

Por que rclone e não OAuth direto?

Implementar OAuth dentro do app exigiria você criar credenciais no Google Cloud Console e no Azure AD (~30 min cada). O rclone já tem credenciais públicas pré-registradas — você só autoriza com sua conta e pronto.

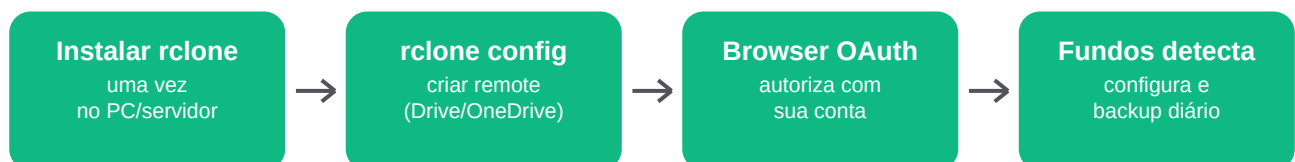


Visão geral do fluxo

2. Instalar o rclone

2.1 Windows

A forma mais simples é via **winget** (já vem no Windows 10/11):

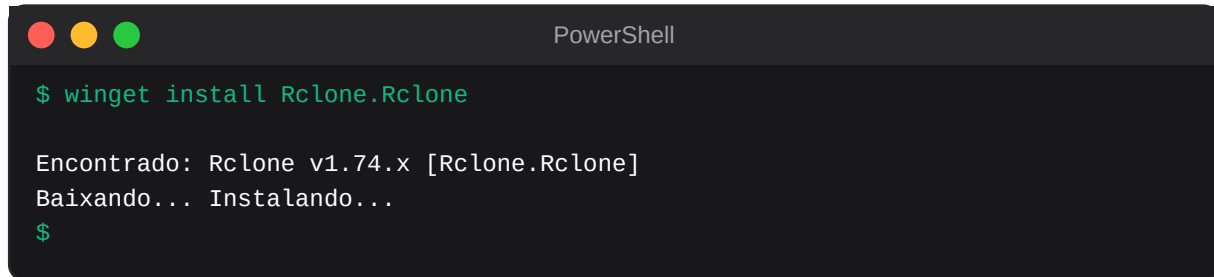

```
PowerShell

$ winget install Rclone.Rclone

Encontrado: Rclone v1.74.x [Rclone.Rclone]
Baixando... Instalando...

$
```

Atenção: Após instalar, **feche e reabra** o PowerShell para o PATH ser atualizado. Senão, o comando rclone vai dizer 'não reconhecido'.

Teste se funcionou:




```
rclone version
```

Deve mostrar algo como rclone v1.74.0. Se não funcionar, veja a seção **7. Solução de problemas**.

2.2 Linux / Umbrel

Conecte via SSH no seu servidor Umbrel e rode:

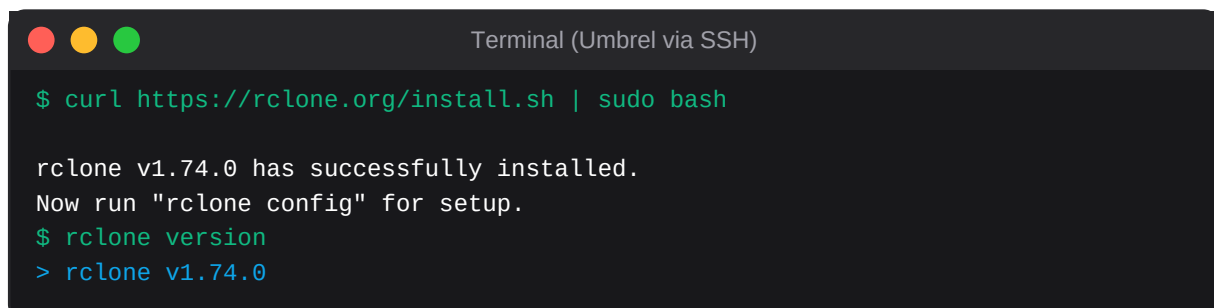

```
Terminal (Umbrel via SSH)

$ curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

rclone v1.74.0 has successfully installed.
Now run "rclone config" for setup.
$ rclone version
> rclone v1.74.0
```

Dica: Se preferir, no Umbrel também dá pra instalar manualmente: `sudo apt install rclone` (versão pode ser mais antiga).

3. Conectar com o Google Drive


Esta é a configuração que recomendamos por padrão: **15 GB grátis**, interface familiar, fácil de recuperar de qualquer dispositivo.

3.1 Iniciar a configuração

Abra o terminal (PowerShell no Windows, SSH no Umbrel) e rode:

```
rclone config
```

Você verá um menu como este:

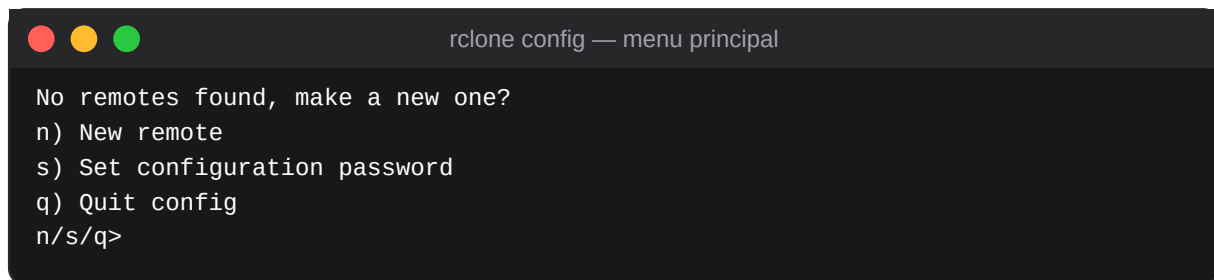A terminal window titled "rclone config — menu principal" with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the top left. The terminal text reads: "No remotes found, make a new one?", followed by a list of options: "n) New remote", "s) Set configuration password", "q) Quit config", and "n/s/q>".

```
rclone config — menu principal

No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q>
```


Digite **n** e Enter (criar novo remote).

3.2 Passos do menu — escolhas exatas

Pergunta do rclone	O que digitar
name>	gdrive
Storage> (tipo)	drive
client_id>	(deixe vazio, Enter)
client_secret>	(deixe vazio, Enter)
scope>	1 (Full access)
service_account_file>	(vazio, Enter)
Edit advanced config?	n
Use auto config?	y
Configure this as a Shared Drive?	n
Confirma a configuração?	y

3.3 Autorizar no navegador

Ao escolher **Use auto config? y**, o rclone abre seu navegador padrão na página de autorização do Google. O fluxo é o seguinte:

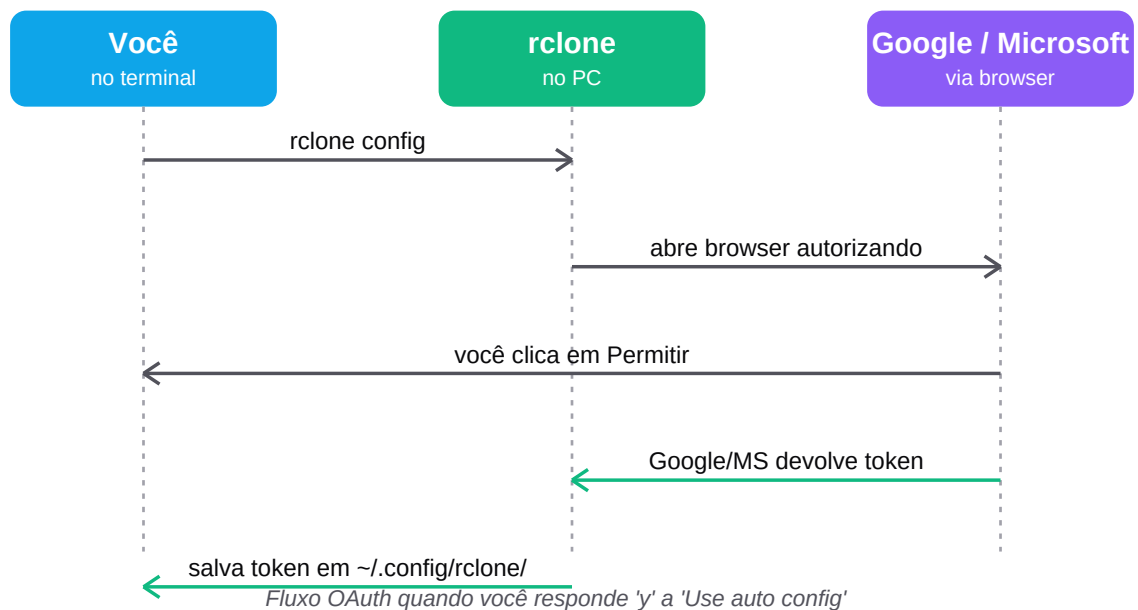

Na tela do Google, você vai ver:

- "rclone" deseja acessar sua Conta do Google"
- Solicita acesso a: **Ver, editar, criar e excluir todos os seus arquivos do Google Drive**
- Você clica **Permitir**
- Aparece '**Success!**' — pode fechar a aba
- De volta no terminal, escolha **n** em 'Shared Drive' e **y** para confirmar

Atenção: Se aparecer '**O Google não verificou esse aplicativo**', é normal. É porque você está usando as credenciais públicas do rclone (não as suas). Clique em **Avançado** e depois em **Acessar rclone (não seguro)**. É seguro — o token fica só no seu PC, não passa por servidor externo.

3.4 Confirmar que funcionou

```
rclone listremotes
```

Deve mostrar:

```
Terminal
$ rclone listremotes
> gdrive:
$ rclone lsd gdrive:
> -1 2026-05-15 22:14:00 -1 Documentos
> -1 2026-04-02 18:30:00 -1 Fotos
```

Pronto. O Google Drive está conectado. Veja como o Fundos usa isso na seção 5.

4. Conectar com o OneDrive

Boa opção se você já tem Microsoft 365 (1 TB) ou quer manter os dados no ecossistema Microsoft.

4.1 Iniciar a configuração

```
rclone config
```

Em **n) New remote**, escolha as opções:

Pergunta do rclone	O que digitar
name>	onedrive
Storage> (tipo)	onedrive
client_id>	(vazio, Enter)
client_secret>	(vazio, Enter)
region>	1 (Microsoft Cloud Global)
Edit advanced config?	n
Use auto config?	y
Tipo de conta detectado	1 (OneDrive Personal) ou 2 (Business)
Drive a usar	0 (geralmente o primeiro)
Confirma a configuração?	y

4.2 Autorizar no navegador

Igual ao Google Drive, o rclone abre seu navegador na página da Microsoft. Você faz login com sua conta (Outlook, Hotmail, Live ou corporativa) e aceita os escopos solicitados — basicamente acesso de leitura/escrita ao seu OneDrive.

Dica: Em alguns tenants corporativos, a Microsoft exige que o administrador consinta com o app. Se aparecer mensagem do tipo **'É necessária aprovação do administrador'**, use OneDrive Personal (conta @hotmail ou @outlook) ou fale com o TI da empresa.

4.3 Confirmar

```
rclone listremotes  
rclone lsd onedrive:
```

Se listar pastas (Documentos, Imagens, etc.), está conectado.

5. Usar com o app Fundos

Com o rclone configurado, o app Fundos detecta automaticamente os remotes disponíveis. Não precisa configurar nada manualmente no app.

5.1 Verificar no app

1. Abra Configurações no app Fundos
2. Role até a seção '**Backup automático na nuvem**'
3. Deve aparecer  rclone detectado e os remotes listados
4. Selecione o remote desejado (ex: gdrive:)
5. O campo de destino vira gdrive:Fundos-Backup
6. Defina hora (default 23:00), retenção (default 30 dias)
7. Ative o checkbox '**Ativar backup diário automático**'
8. Clique **Salvar**
9. Clique '**Backup agora**' para testar imediatamente

5.2 O que acontece a cada dia



O arquivo na nuvem fica com nome tipo data-2026-05-16_2300.db. Se você abrir o Google Drive ou OneDrive no celular, vai ver uma pasta **Fundos-Backup** com todos os backups recentes.

5.3 Restaurar caso perca o servidor

Em qualquer máquina nova com rclone:

```
rclone config # configura o mesmo remote
rclone copy gdrive:Fundos-Backup/data-2026-05-15_2300.db ./
# renomeia para data.db, coloca na pasta do projeto
# sobe o app, pronto
```

6. Automação total

O Fundos já roda o backup diariamente via scheduler interno (não precisa cron). Mas se quiser camadas adicionais de segurança, considere:

6.1 Backup também em disco USB externo

Adicione um segundo remote do tipo **local** apontando para um HD externo. Edite manualmente o arquivo de config em `~/.config/rclone/rclone.conf` (Linux) ou `%APPDATA%\rclone\rclone.conf` (Windows).

6.2 Backup encriptado (paranoia)

O rclone tem um wrapper `crypt` que encripta os arquivos antes de enviar. Útil se você não quer que Google/Microsoft consigam ler o `data.db` em texto puro (apesar de ele ter só números, sem CPF nem nada pessoalmente identificável).

```
rclone config
n) New remote
name> gdrive_crypto
Storage> crypt
remote> gdrive:Fundos-Backup-Cripto
password> (escolha uma senha forte – NUNCA PERCA)
```

Atenção: Se você perder a senha do `crypt`, **nunca** vai conseguir ler os backups. Salve em gerenciador de senhas (1Password, Bitwarden).

7. Solução de problemas comuns

'rclone' não é reconhecido (Windows)

Você instalou via winget mas não reabriu o terminal. Feche o PowerShell e abra de novo. Se persistir, encontre o executável em %LOCALAPPDATA%\Microsoft\WinGet\Packages\Rclone.Rclone_*\ e cole o caminho completo no campo 'Caminho do rclone' nas Configurações do Fundos.

Navegador não abre durante 'rclone config'

Você está rodando via SSH sem GUI? Responda **n** em 'Use auto config?'. O rclone vai dar uma URL — abra ela no seu navegador local, autorize, copie o token resultante e cole no terminal SSH.

'O Google não verificou esse aplicativo'

Normal. As credenciais públicas do rclone não passaram pela verificação do Google. Clique **Avançado** → **Acessar rclone (não seguro)**. O token vai só pro seu PC, não pra servidor externo.

OneDrive corporativo: 'É necessária aprovação do administrador'

Política do tenant. Use OneDrive Personal (Outlook/Hotmail) ou peça pro TI aprovar o aplicativo rclone-personal-id.

Erro 401/403 ao fazer backup depois de meses

Token expirou ou foi revogado. Rode rclone config reconnect gdrive: e refaça o OAuth no browser. Não precisa criar remote novo.

Backup gigante (vários GB) — quota lotando

Cada noite cria um arquivo. Em 30 dias = 30 arquivos. Reduza a **retenção** nas Configurações do Fundos (ex: 14 dias). O data.db sozinho tem alguns MB no máximo, então 14×alguns MB fica em centenas de MB.

Quero mudar de Google Drive para OneDrive

Configure o novo remote ao lado do antigo: rclone config → novo remote chamado onedrive. Nas Configurações do Fundos, selecione o novo remote no dropdown. Os backups antigos no Drive ficam intactos — pode baixar e excluir manualmente quando quiser.

8. Resumo de comandos úteis

Listar remotes	<code>rclone listremotes</code>
Listar pastas raiz	<code>rclone lsd REMOTE:</code>
Listar arquivos	<code>rclone ls REMOTE:pasta</code>
Subir um arquivo	<code>rclone copy data.db REMOTE:Fundos-Backup/</code>
Baixar um arquivo	<code>rclone copy REMOTE:Fundos-Backup/data.db ./</code>
Sincronizar (cuidado!)	<code>rclone sync ./local REMOTE:remoto</code>
Apagar arquivos antigos	<code>rclone delete REMOTE:pasta --min-age 30d</code>
Estatísticas	<code>rclone size REMOTE:Fundos-Backup</code>
Refazer OAuth	<code>rclone config reconnect REMOTE:</code>
Remover remote	<code>rclone config delete REMOTE</code>

Documentação oficial

- rclone — <https://rclone.org/docs/>
- Google Drive — <https://rclone.org/drive/>
- OneDrive — <https://rclone.org/onedrive/>
- Crypt (criptação) — <https://rclone.org/crypt/>

Fim do guia. Boa sorte com os backups.