

Rodar o Fundos no Umbrel

e acessar do iPhone com Tailscale, em qualquer lugar


O que você vai aprender

- Como o Fundos roda como app no Umbrel OS (Docker)
- 3 caminhos de deploy: SSH simples, app store comunitária e custom
- Instalar e configurar Tailscale no Umbrel e no iPhone
- Acessar pelo Safari e instalar como PWA na tela inicial
- Backup automático e plano de recuperação
- Solução de problemas mais comuns

Versão 1.0 · Tempo estimado: 30 minutos

1. Como tudo se conecta

Antes de qualquer comando, vale entender a arquitetura. Você terá 3 elementos: **seu iPhone**, a **Tailscale** (uma VPN privada) e o **Umbrel** rodando o app em Docker.

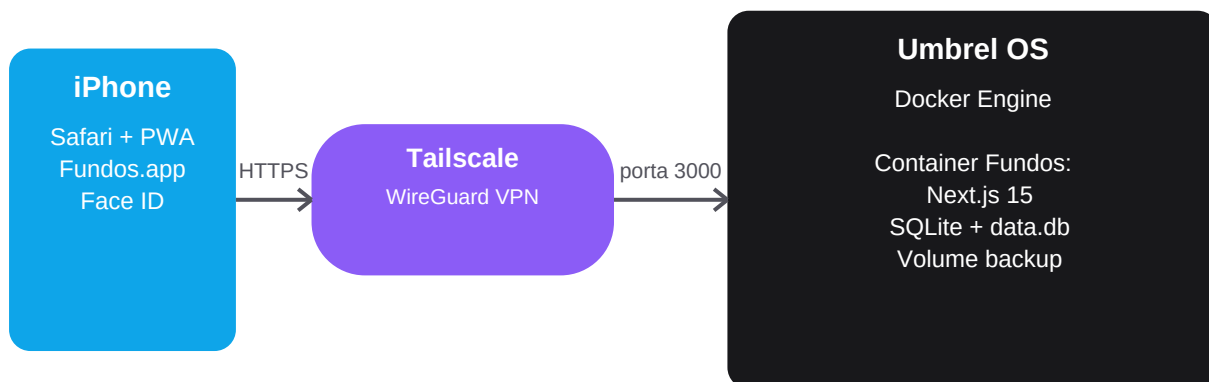

Como o seu iPhone alcança o Fundos rodando no servidor

Tailscale é a peça mágica: ela cria uma rede privada própria entre seus dispositivos. Mesmo que o iPhone esteja em outra cidade no 4G e o Umbrel em casa, eles se enxergam como se fossem na mesma Wi-Fi. **Sem abrir porta no roteador, sem IP fixo, sem domínio público.**

Umbrel OS é uma distribuição Linux feita para servidores caseiros. Ela roda containers Docker, gerencia apps por uma interface web e tem scripts prontos para apps comunitários. Funciona em Raspberry Pi, mini PC, qualquer Linux.

Fundos sobe como um container Docker dentro do Umbrel. Os dados (SQLite) ficam em um volume persistente — quando você atualiza o app, o banco não se perde.

2. Pré-requisitos

Item	Comentário
Umbrel OS instalado e funcionando	Veja umbrel.com
Acesso SSH ao Umbrel	Habilitado em Settings → Advanced
Conta Tailscale gratuita	tailscale.com — plano free serve sobrando
Repositório do Fundos no GitHub (público ou privado)	Para deploy via clone
Conta GitHub para Container Registry (opcional)	Se for usar Option B
iPhone com iOS 16.4+	Para PWA + Face ID via Keychain

3. Preparar o app para o Docker

O Fundos já vem com Dockerfile e docker-compose prontos. Mas antes de subir no Umbrel, certifique que o repositório está atualizado com as alterações que você fez localmente:

```
Terminal local (no PC)

$ cd C:\Users\aurol\Desktop\Fundos
$ git add .
$ git commit -m "Pronto para deploy"
$ git push origin main
> tudo certo
```

3.1 Construir e publicar a imagem Docker (opcional)

Se você quer instalar via Umbrel App Store (Caminho B mais adiante), precisa publicar a imagem em um registry. O **GitHub Container Registry** (ghcr.io) é grátis para repositórios públicos:


```
PowerShell ou terminal

# 1. Gera token classic em github.com/settings/tokens
#    com permissão write:packages

$ docker build -t ghcr.io/SEU-USUARIO/fundos:latest .
$ echo $GITHUB_TOKEN | docker login ghcr.io \
    -u SEU-USUARIO --password-stdin
$ docker push ghcr.io/SEU-USUARIO/fundos:latest
> Push completo. Imagem publicada.
```

Dica: Se você prefere não publicar imagem, use o **Caminho A** da próxima página: cópia do repo + docker compose up. Mais simples, sem registry.

4. Deploy no Umbrel — 3 caminhos

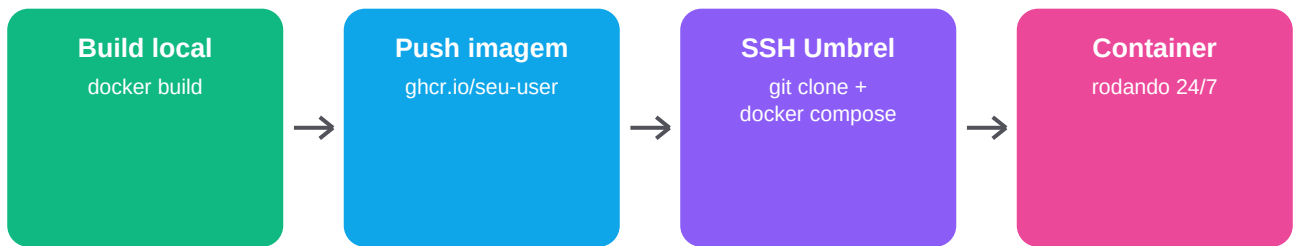

Visão geral dos passos do deploy

4.1 Caminho A — Docker compose direto via SSH

Mais simples, recomendado para começar. Sem dependência de GitHub Packages.

```
SSH no Umbrel: ssh umbrel@umbrel.local

$ cd ~
$ git clone https://github.com/SEU-USUARIO/fundos.git
$ cd fundos
$ echo "APP_PASSWORD=5842" > .env
$ docker compose up -d --build
> Building...
> Container fundos started
$ docker compose logs -f fundos
> ▲ Next.js 15  ✓ Ready in 3.2s
```

Pronto. O app fica em `http://<ip-do-umbrel>:3000` (geralmente `http://umbrel.local:3000` na sua rede de casa).

4.2 Caminho B — Umbrel App Store comunitária

O app aparece no menu inicial do Umbrel igual aos oficiais. Precisa da imagem publicada (passo 3.1).

No painel web do Umbrel:

1. **Settings** → **App Stores** → **Add Store**
2. Cole a URL do seu repositório GitHub
3. Aguarde a indexação (~30s)
4. Volte à tela inicial → procure 'Fundos' → **Install**
5. O Umbrel cuida do reverse proxy automaticamente

4.3 Caminho C — Custom App via UI do Umbrel

Algumas versões do Umbrel permitem 'Custom App' direto na UI. Você cola o docker-compose, dá um nome, e instala. Mais lento de configurar; recomendo A ou B.

5. Onde os arquivos ficam

Entender a estrutura de pastas ajuda na hora de fazer backup manual ou debug.

Caminho	O que tem
~/fundos/	Código do projeto (clone do git)
~/fundos/data.db	Banco SQLite (no volume Docker, persistente)
~/fundos/backups/	Backups locais (se você habilitou)
~/config/rcclone/	Token de OAuth do Google Drive / OneDrive
/var/lib/docker/volumes/fundos_fundos_data/	Volume Docker do data.db

Nota: O **data.db** que importa é o que está no **volume Docker**. Se você fizer `cp data.db backup.db` dentro de `~/fundos/`, você pode estar copiando uma cópia desatualizada. Use o botão **'Exportar JSON'** dentro do app, ou backup via `rcclone`, que pegam do lugar certo.

6. Tailscale no Umbrel + iPhone

Tailscale é a peça que permite acessar o app de qualquer lugar (3G, 4G, Wi-Fi de outro lugar) sem expor o servidor na internet.

6.1 Instalar no Umbrel

Algumas versões do Umbrel já trazem Tailscale como app na loja. Verifique primeiro pela UI. Se não tiver, instalação manual via SSH:

```
SSH no Umbrel

$ curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
$ sudo tailscale up

> To authenticate, visit:
> https://login.tailscale.com/a/abc123

# abra essa URL num browser do seu PC ou celular
# faça login, autorize o dispositivo

$ tailscale ip
> 100.71.122.103
$ tailscale status
> umbrel 100.71.122.103 ativo
```

6.2 Habilitar MagicDNS (recomendado)

No painel **admin do Tailscale** (login.tailscale.com), vá em DNS e ative **MagicDNS**. Isso faz com que você possa acessar pelo nome (ex: umbrel.tailXXXX.ts.net) em vez de decorar IP.

6.3 Instalar no iPhone

1. App Store → procure 'Tailscale' → Instalar
2. Abra o app → Sign in → use a **mesma conta** do Umbrel
3. Ative o switch principal (deve ficar verde)
4. Em 'Machines' deve aparecer o Umbrel
5. Toque no Umbrel — veja o hostname (ex: umbrel.tailXXXX.ts.net) e IP

6.4 Testar do iPhone

Com Tailscale ativo, abra Safari e visite:

```
http://&lt;hostname-do-umbrel>.tailXXXX.ts.net:3000
```

(substitua pela sua tailnet — você vê no painel admin.tailscale.com)


Se não funcionar pelo hostname, tente pelo IP:

```
http://&lt;ip-tailscale-do-umbrel>;3000
```

Atenção: Use **http://**, não **https://**. Por padrão o Fundos serve HTTP na porta 3000. Para HTTPS, use tailscale serve ou um proxy reverso (não obrigatório).

7. Instalar como app no iPhone (PWA)

Adicionar o Fundos à tela inicial transforma ele em um app que abre em tela cheia, com ícone, splash screen e suporte ao Face ID via iCloud Keychain. É **obrigatório** instalar como PWA para receber notificações push (iOS 16.4+).

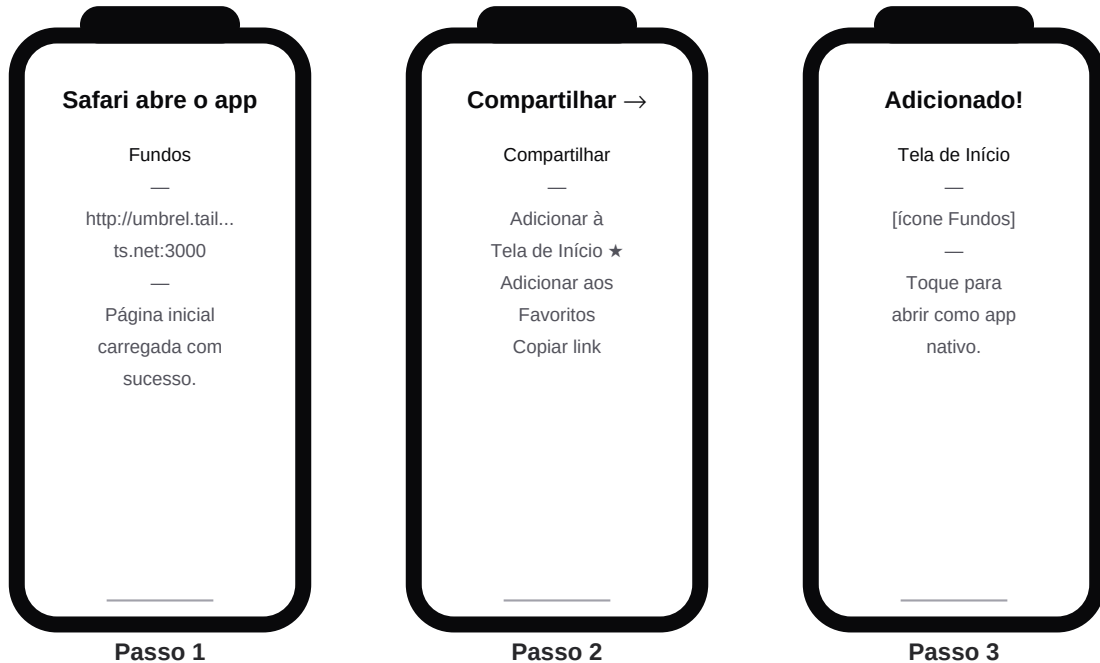

Adicionar à Tela de Início — Safari iOS

Passos detalhados:

1. Abra **Safari** (não Chrome) na URL do Fundos
2. Toque no ícone **Compartilhar** (quadrado com seta para cima)
3. Role e toque em **Adicionar à Tela de Início**
4. Confirme o nome 'Fundos' → **Adicionar** no canto superior direito
5. Volte à tela inicial — o ícone do Fundos está lá. Toque para abrir.

Dica: Você verá que ao abrir pelo ícone, **não tem barra do Safari nem URL**. É a experiência PWA. Para deslogar, abra Configurações dentro do app.

7.1 Face ID para login

Quando você fizer login pela primeira vez, o Safari pergunta se quer **salvar a senha no iCloud Keychain**. Aceite. Próximas vezes, ele preenche automaticamente com Face ID — mesmo na PWA aberta em tela cheia.

Para algo ainda mais robusto, configure **Passkeys** em Configurações do Fundos. Aí o login é literalmente um Face ID, sem digitar senha. Requer HTTPS — veja **tailscale** **serve** mais adiante.

8. HTTPS automático (opcional, mas útil)

Por default, você acessa o Fundos via HTTP. Para certos recursos (como Passkey/WebAuthn ou alguns padrões PWA mais modernos), o iOS exige HTTPS. Solução zero-config: **Tailscale Serve**. Gera certificado válido para o seu hostname automaticamente.

A terminal window titled "SSH no Umbrel" with a dark background. It shows the command `$ sudo tailscale serve --bg --https=443 http://localhost:3000` being executed. The output shows the service is available within the tailnet and provides the URL `https://umbrel.tailXXXX.ts.net/`.

```
$ sudo tailscale serve --bg --https=443 http://localhost:3000
> Available within your tailnet:
> https://umbrel.tailXXXX.ts.net/
$
```

Pronto. Agora você acessa via:

`https://umbrel.tailXXXX.ts.net`

Sem porta. Com cadeado verde. Funciona em iPhone, MacBook, Windows, Android — qualquer dispositivo na sua tailnet.

Para usar Passkey:

Edite Configuracao no Prisma Studio do app (ou via SQL) e defina `rpOrigin = https://umbrel.tailXXXX.ts.net`. Reinicie o container. Aí em Configurações → Passkeys → Adicionar funciona.

9. Backup automático no Umbrel

Já vimos no guia anterior como instalar rclone e conectar Google Drive ou OneDrive. No Umbrel, o setup é idêntico — mas via SSH:

```
SSH no Umbrel

$ curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
$ rclone config
# ... menu interativo: cria gdrive: ou onedrive: ...
$ rclone listremotes
> gdrive:
```

Depois disso, dentro do app Fundos (acessado pelo iPhone ou PC), vá em **Configurações** → **Backup automático na nuvem**. O app detecta o rclone instalado no container do Umbrel automaticamente.

Atenção: Importante para Umbrel: o rclone instalado no host (~/.config/rclone) **não** é acessível pelo container Docker do Fundos. Você precisa montar o config no docker-compose:

```
services:
fundos:
...
volumes:
- fundos_data:/app/data
- /home/umbrel/.config/rclone:/root/.config/rclone:ro
# rclone precisa estar instalado dentro da imagem também
# OU montar binário: -v /usr/bin/rclone:/usr/bin/rclone
```

Dica: Solução mais limpa: instale rclone **dentro** do Dockerfile do Fundos. Adiciona uma linha RUN apk add --no-cache rclone na imagem. Aí o config é montado do host só com leitura.

9.1 Plano 3-2-1

Recomendo as 3 camadas:

- **Camada ativa:** data.db rodando no Umbrel
- **Camada local:** backups/ dentro do volume, diária via script já configurado
- **Camada nuvem:** rclone copy diário para Google Drive ou OneDrive, retenção 30 dias

10. Atualizar o Fundos

Quando você mexer no código (ou eu fizer melhorias futuras), aqui está o fluxo:

```
Local (PC) → Push

$ cd C:\Users\auarel\Desktop\Fundos
$ git add . && git commit -m "melhorias"
$ git push origin main
```

```
SSH no Umbrel → Pull + rebuild

$ cd ~/fundos
$ git pull
$ docker compose up -d --build
> recriando container...
> Fundos rodando v 0.2
```

O **volume Docker** preserva o data.db entre rebuilds. Você não perde nenhum lançamento. As migrations do Prisma rodam automaticamente via `prisma db push` que está no CMD do Dockerfile.

Atenção: Antes de qualquer update **grande** (ex: schema novo), faça um backup manual via **Configurações** → **Exportar JSON** dentro do app. Salva-vidas.

11. Solução de problemas

Não consigo acessar do iPhone via Tailscale

Confira: (1) Tailscale ativo no iPhone (switch verde no app). (2) Tailscale rodando no Umbrel: SSH e roda tailscale status. (3) Tente o IP direto antes do hostname: http://100.X.X.X:3000. (4) Confirme que o app está rodando: docker compose ps deve mostrar 'fundos' com status 'Up'.

Container reinicia em loop

docker compose logs --tail=50 fundos. Causas comuns: schema mudou sem migration, banco corrompido (restaure backup), env var APP_PASSWORD faltando.

Esqueci a senha

Edite o .env em ~/fundos/ no Umbrel, mude APP_PASSWORD, e roda docker compose restart fundos. Senha nova vale na próxima requisição.

rclone funciona no host mas não dentro do container

Veja a seção 9 — o config do rclone precisa ser montado como volume no docker-compose, e o binário rclone precisa estar dentro da imagem (ou também montado). Solução melhor: adicione rclone ao Dockerfile.

Quero migrar do PC pro Umbrel sem perder dados

(1) No PC: Configurações → Exportar JSON, salva o arquivo. (2) Sobe app limpo no Umbrel. (3) Login no app (pelo iPhone ou PC). (4) Configurações → Importar JSON. (5) Pronto, todas as carteiras, lançamentos, dividendos e watchlist migrados.

Quero acessar fora da Tailscale (compartilhar com alguém)

Use **Tailscale Funnel** em vez de Serve. Ele expõe o endpoint na internet pública com HTTPS, mas usa quota mensal limitada. tailscale funnel 3000. Para uso casual está OK; só use se você confia no APP_PASSWORD.

Performance lenta no iPhone via 4G

Tailscale roteia pela melhor rota possível (peer-to-peer quando consegue). Se ficar lento, ative DERP server proximamente. Em geral, Fundos é leve — a página inicial carrega em < 1s mesmo via 4G.

12. Checklist final

Quando todos esses itens estiverem ✓, você está pronto:

- Umbrel OS instalado e acessível via SSH
- Tailscale instalado no Umbrel, autenticado, MagicDNS ativo
- Tailscale instalado no iPhone, mesma conta, switch ativo
- Docker e docker-compose funcionando no Umbrel
- Repositório Fundos clonado em ~/fundos/
- APP_PASSWORD definida em ~/fundos/.env
- Container rodando: docker compose ps mostra 'Up'
- Acesso local: http://:3000 abre o app
- Acesso Tailscale: http://.tailXXXX.ts.net:3000 abre o app
- Login com senha funcionando
- App adicionado à Tela de Início do iPhone (PWA)
- Senha salva no iCloud Keychain (Face ID nos próximos acessos)
- rclone instalado no Umbrel + remote configurado
- Backup automático ativado em Configurações → Backup
- Teste de 'Backup agora' funcionou — arquivo aparece no Drive/OneDrive

Quando completar todos os ■, você tem um sistema de gestão de FILs auto-hospedado, acessível de qualquer lugar com Face ID, com backup automático na nuvem. **Parabéns.**

Fim do guia.