

# NÁVOD NA VÝROBU MEČE

Za LARP Antares sepsala: Danča

2025

## Seznam materiálů

- Laminátové Jádro
  - Doporučujeme v tloušťce **6x15 mm** na kratší zbraně (dýky, jednoruční zbraně,..) a **6x20 mm** na delší zbraně.
- EVA karimatka (14 mm)
  - Nedoporučujeme klasickou karimatku, mirelon (mají malou výdrž) a samolepící měkčení (pro náš larp je toto měkčení moc tvrdé).
- Materiál na jílec a záštitu meče
  - silnější kůže či jekor (technický koberec)
- Pásky
  - stříbrná páska (PowerTape)
  - kobercová páska (látková)
- Lepidlo (doporučujeme Chemopren extreme)
- Na omotání jílice – provázek / tenká kůže,..
  
- Nepovinné
  - na vyvážení zbraně – kousek kovu, drát,..
  - Na barvení
    - podkladová barva – např. Balakryl universal
    - stříbrná/kovová barva ve spreji
- pozn. 1 role karimatky a pásek vystačí na několik zbraní


## Nástroje

- fixa, klacík na práci s chemoprenem, pravítko, nůžky, nůžky na nehty,
- na tvorbu jílice: nůžky / řezák
- na opracování jádra: pilník / bruska na zaoblení jádra, pilka na železo, smirkový papír
- na barvení - štětec

# POSTUP

## 1) Nákres meče v životní velikosti

- Pro výrobu složitějších mečů je vhodné si celou zbraň nakreslit v poměru 1:1 na karton, tento model využijeme později jako šablonu pro vystřížení jednotlivých dílů meče.
- Nejdříve si obkreslíme jádro meče, kolem kterého navrhne celý meč.
- Na co je dobré myslet:
  - o Čepel musí mít po obou stranách jádra (i na špičce !!) min. 2 cm měkčení
  - o Jílec by měl být dostatečně dlouhý, aby se meč pohodlně držel (musí se mezi zástitu a hlavici vejít ruka).

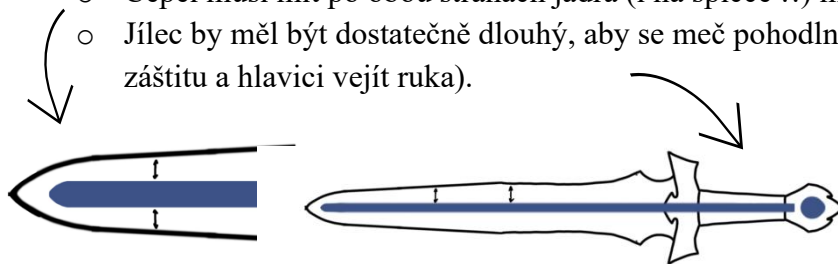

## 2) Příprava jádra

- Jádro zařízneme pilkou na železo na požadovanou délku
  - o na obrázku vyrábíme meč s délkou 95 cm, jádro je o pár cm kratší >> končí přibližně 2-3 cm před špičkou meče, i opačným koncem.)
- Otřep po řezu zahladíme smirkovým papírem. Stranu, kde bude špička, zaoblíme pilníkem či na brusce (!! pracujeme se sklolaminátem, pozor na třísky!!).
- Špičku jádra obalíme v kobercové pásce (aby se jádro neprotrhlo měkčením)




### 3) Příprava čepele

- Jako šablonu na vystřížení čepele využijeme náčrt meče, který jsme si připravili již dříve.
- Pro zopakování: Čepel musí mít po obou stranách jádra (i na špičce !!) min. 2 cm měkčení.
- Šablonu obkreslíme 2x na karimatku a tvar vystříhneme.
- Doprostřed vystříženého tvaru obkreslíme jádro.



- Uprostřed, kde bude sedět jádro, opatrně vystříhneme žlábek. Žlábek musí zasahovat jen do cca 1/2 tloušťky karimatky, nechceme, aby se jádro protrhlo ven.
- Okraje čepele sestříhneme (viz. Náčrt)

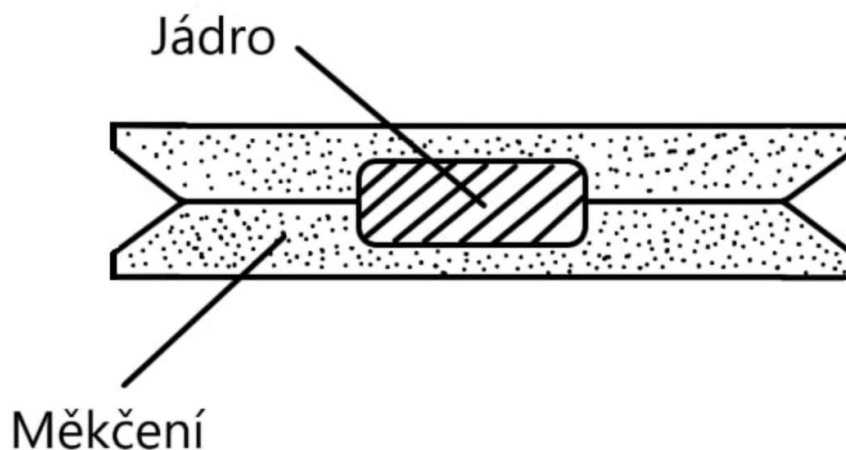

#### 4) Jílec / zástita - příprava

- Připravíme si papírovou šablonu (skládající se ze zástity, jílice a hlavice. Mějte na paměti, aby byl jílec dostatečně dlouhý (musí se mezi zástitu a hlavici vejít ruka).
- Pokud chcete meč vyvažovat, nechte si v hlavici na vyvážení místo. Pro vyvážení lze použít například matice, olovo, kus železa atd.



- Obkreslíme a vyřezáme všechny potřebné díly, které budeme následně na sebe vrstvit. Počet jednotlivých dílů záleží na tloušťce materiálu / jádra a návrhu. Část dílů v sobě má vystřižené místo, kde bude sedět jádro.
- V mém případě jsme stříhali tyto díly:



#### 5) Lepení

- Nejčastěji se nejdříve lepí zástita a až poté čepel, avšak lze to udělat i obráceně (jako v našem případě)

#### a) Čepel

- Čepel se lepí na několik etap, není tedy žádoucí vše hned namazat lepidlem.
- Chemopren nanese na jádro a do žlábků v obou částech čepele. Všechny části slepíme



- Chemopren nanese na zbytek čepele a slepíme.



#### a) Záštita / jilec

- Vrstvu po vrstvě lepíme části jílce. Doprstřed vlepíme jádro, popřípadě i závaží na vyvážení zbraně, a to celé zakryjeme dalšími vrstvami jílce.
- Jílec přes noc zatížíme / sevřeme svorkami a necháme proschnout lepidlo.



## 6) Ořezávání

- Jílec lze ořezat a dopravit tvar tak, aby se nám pohodlně držel

## 7) Olepování páskami


### a) Jílec / záštita

- Oblepíme látkovou páskou.



### b) Čepel

- Čepel oblepujeme páskami vždy podélně (od špičky/záštity). Neobmotáváme pásku kolem. Čím pečlivěji a precizněji se páska nalepí, tím bude výsledek hezčí.
- Při oblepování čepele začínáme PowerTape, ta by měla končit na rozhraní čepele a záštity.
  - o 1. pruh PowerTape vedeme prostředkem čepele
  - o Následně oblepíme (1 vrstvou) hrany čepele
  - o Teď proces zopakujeme i s látkovou páskou
  - o Látkovou páskou obalíme i celý jílec, záštitu, ..

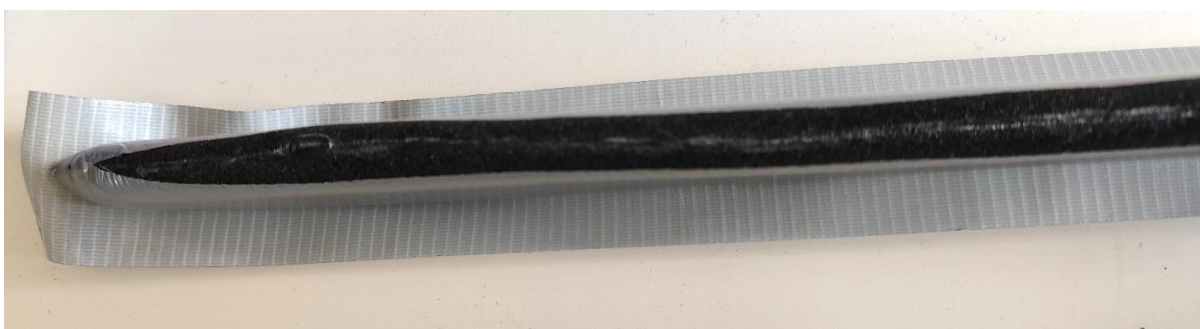



← Látková páska



Ted' byste měli mít plně **funkční LARPový meč** 😊



Avšak doporučujeme pokračovat...

## 8) Omotání jílce

- Jílec pro pevnější úchop obmotáme, ideálně koženým proužkem

## 9) Barvení

- Tento krok není povinný, avšak zvýší odolnost a životnost meče a zajistí uvěřitelnější či zajímavější vzhled.
- Jako podkladovou barvu doporučujeme Balakryl universal, který je pružný a brousitelný. Jako vrchní vrstvu používáme nejčastěji akrylové barvy ve spreji.
- Natřeme Balakrylem všechny části, které chceme barvit. Doporučujeme nanést 2 slabší vrstvy. Pokud se po 1. vrstvě objeví zaschlé kapičky, lze je jemným brusným papírem vyhladit.
- Zaschlý balakryl přestříkáme svrchní barvou.
- A máme **hotovo**

